


1:100




Bovenaanzicht bestaande situatie




Kapplan bestaande situatie



Vooraanzicht bestaande situatie



Achteraanzicht bestaande situatie




Doorsnede bestaande situatie




Gemeente Texel .txl

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders van Texel,
zaaknummer: Z3774287
kenmerk document: Bijlage 1/1
namens de burgemeester en wethouders van Texel,


de heer R.J. Nieuwenhuijzen
wnd. teamleider Vergunningen, Toezicht & Handhaving



Bovenaanzicht nieuwe situatie




Kapplan nieuwe situatie



Vooraanzicht nieuwe situatie




Achteraanzicht nieuwe situatie

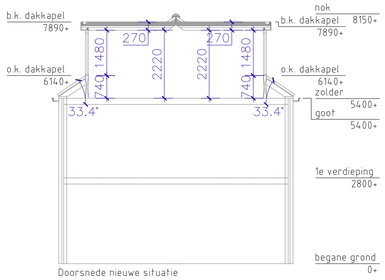


Doorsnede nieuwe situatie

Aanzicht dakkapel voorgevel 1:25

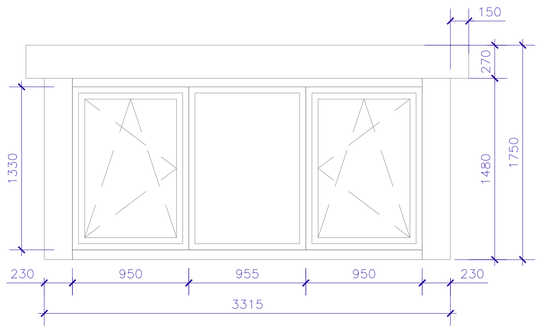

Aanzicht dakkapel achtergevel 1:25

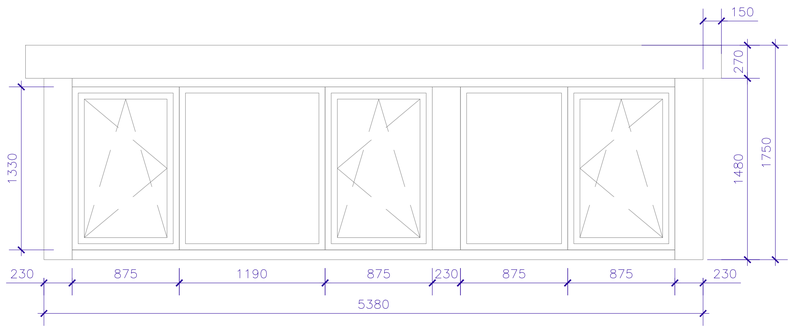

kadaster

Wilhelminalaan 105, Den Burg



Samenvatting

Adres Wilhelminalaan 105, Den Burg 1791AM Den Burg	**Gebruiksdoel** Woonfunctie	**Oorspronkelijk bouwjaar** 1962
Status Naamgeving uitgegeven	**Oppervlakte** 112 m²	**Gemeente** Texel

Type kozijn : kunststof Veka Softline 82 NL i.c.m. draaikiep incl. zomer- en winterstand

Kozijn buitenzijde : antracietgrijs houtnerf RAL 7016 binnenzijde : wit
Raam buitenzijde : antracietgrijs houtnerf RAL 7016 binnenzijde : wit

Beglazing : HR++

Zijwangen : kunststof rabat, kleur antraciet houtnerf 701605 - RAL 7016
Fronten : kunststof, kleur antraciet houtnerf 701605 - RAL 7016
Paneel : opliggend tussen kozijnen, 230 mm breed kunststof, kleur antraciet houtnerf 701605 - RAL 7016
Borstwering : n.v.t.
Boeideel : kunststof, kleur antraciet houtnerf 701605 - RAL 7016, kleur plafond antraciet houtnerf 701605 - RAL 7016

Dakschuinte : 33.4 graden

DAKKAPELLEN.NU

dakkapel tekenen.nl

Dakkapellen.nu


Projekt:
Wilhelminalaan 105, Den Burg
Onderwerp:
Aanvraag vergunning

Datum: 21-10-26
Tekenaar: GK
Formaat: A1
Sch.: 1:100
Teknr.: D-01
Volgnr.:


■ Foxtrot 15 ■ 1704 EH Heerhugowaard ■ Tel (072) 26 000 90 ■ Email info@dakkapellen.nu

Opbouw plat dak RC 6.3m2 K/W:
- boeirand afwerking
-aanzicht boeideel
-EPDM
-prefab dakplaat
-uitrachelen (optie)
-afwerking (optie)

1

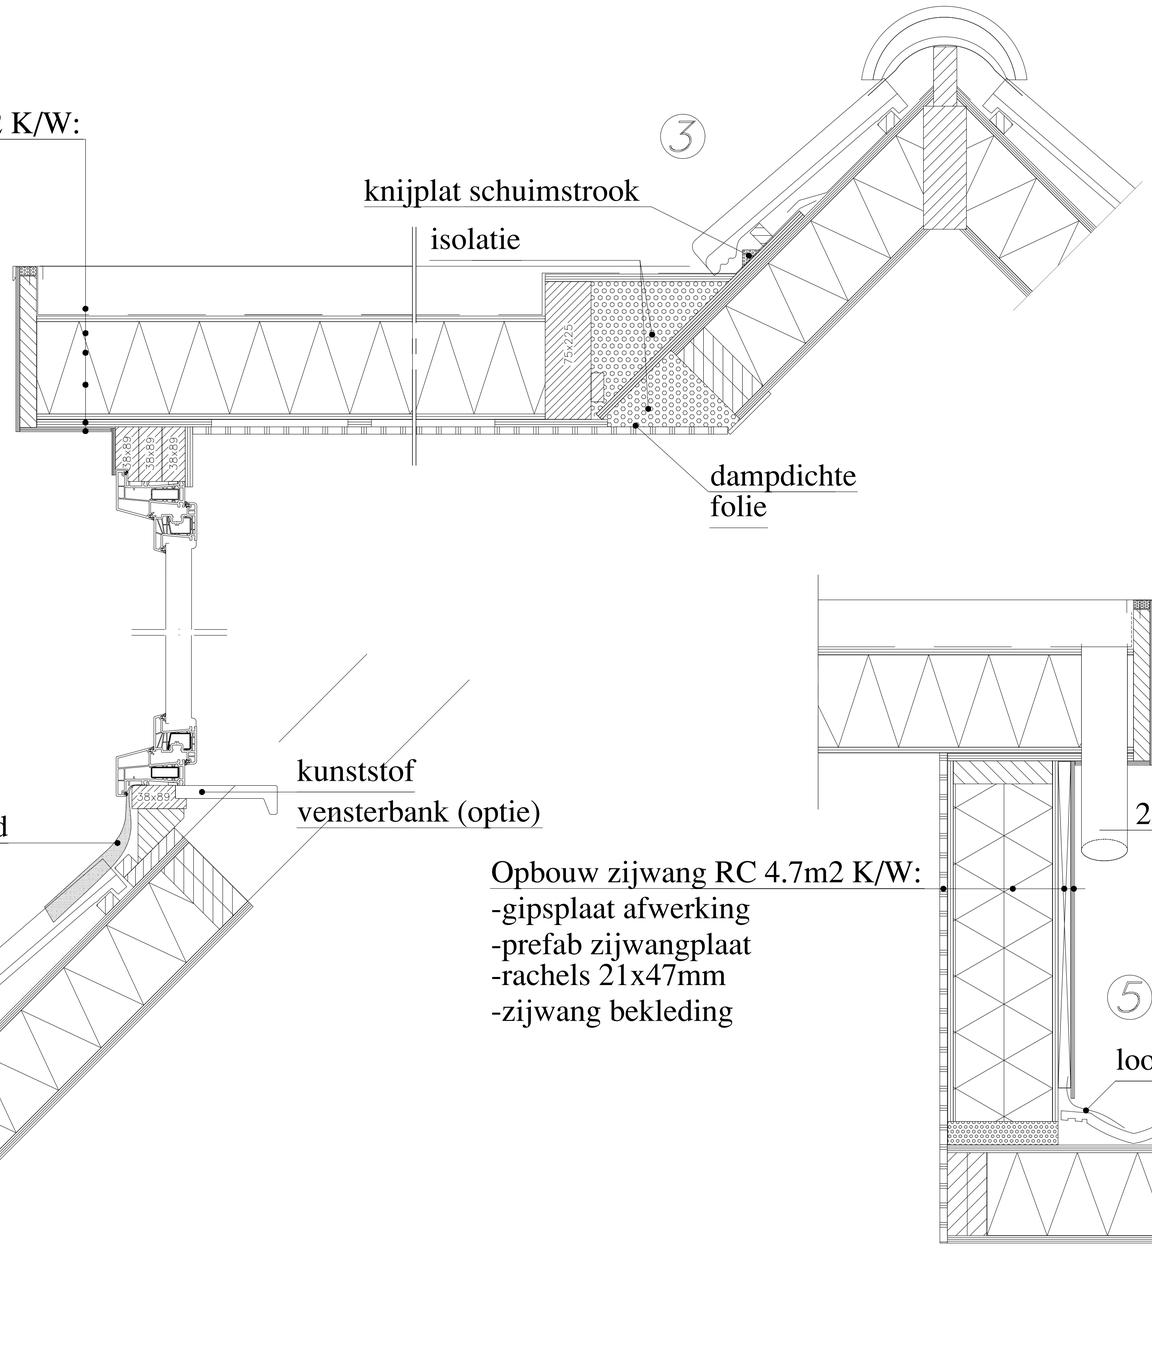

Opbouw zijwang RC 4.7m2 K/W:
-gipsplaat afwerking
-prefab zijwangplaat
-rachels 21x47mm
-zijwang bekleding

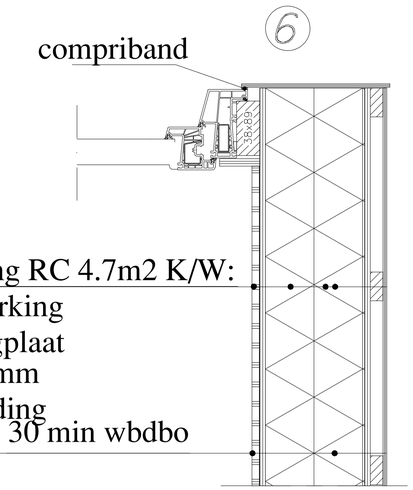

Gebouw te bouwen overeenkomstig de voorschriften van het Besluit bouwwerken leefomgeving


Brandveiligheid:
Hoofd draagconstructie WBDBO eea in overeenstemming met NEN 6068, 6069, 6072 en 6702
Constructie onderdelen hebben een bijdrage tot brandvoortplanting die voldoen aan NEN 6065 en Besluit bouwwerken leefomgeving en een bijdrage tot rook dichtheid die voldoen aan NEN 6066 en Besluit bouwwerken leefomgeving.

Bouwkundig:
Een scheidings constructie conform Besluit bouwwerken leefomgeving is voldoende vochtwerend, beperkt de vorming van allergenen en een uitwendige scheidings constructie is voldoende beschermend tegen het binnen-dringen van ratten en muizen. Daglicht conform Besluit bouwwerken leefomgeving, vrijedoorgang binnendeuren conform heersend Besluit bouwwerken leefomgeving, hang en sluitwerk inbraakwerend weerstandklasse 2 conform NEN 5096

Ventilatie / installatie:
Ventilatie conform NEN 1087 en Besluit bouwwerken leefomgeving. Verlichting conform Besluit bouwwerken leefomgeving en electrotechnische installatie conform NEN 1010

Energie:
De warmteweerstand van verticale uitwendige scheidingsconstructies van houtachtige dakkapellen, bedraagt tenminste 4,7 m^2.K/W. De warmteweerstand van horizontale scheidingsconstructies van houtachtige dakkapellen bedraagt tenminste 6,3m^2.K. Indien op gebouwniveau wordt uitgegaan van een gemiddelde warmtedoorganscoëfficiënt van ramen, deuren, en kozijnen van ten hoogte 1,65 W/m^2.K is een grotere warmtedoorganscoëfficiënt van individuele ramen, deuren en kozijnen toelaatbaar tot ten hoogste 2,2W/m^2k. In dat geval dient de warmtedoorganscoëfficiënt van die onderdelen van het gebouw aan de afnemer kenbaar gemaakt te worden zodat op gebouwniveau kan worden getoetst of aan de gemiddelde warmtedoorganscoëfficiënt is voldaan. De warmtedoorganscoëfficiënt van met ramen, deuren en kozijnen gelijk te stellen constructieonderdelen in uitwendige scheidingsconstructies, zoals de zijwangen van houtachtige dakkapellen, bedraagt ten hoogste 1,65W/m^2/K.

PRINCIPE DETAILS 1:5



Toegevoegde inhoud / oppervlakte	
Inhoud	19,22 m³
Oppervlakte	17,15 m²

DAKKAPELLEN.NU

dakkapel tekenen.nl

Dakkapellen.nu

Projekt:
Wilhelminalaan 105, Den Burg
Onderwerp:
Details

Datum: 08-06-26
Tekenaar: GK
Formaat: A1
Sch.: 1:5
Teknr.: D-02
Volgnr.:

Foxtrot 15 ■ 1704 EH Heerhugowaard ■ Tel (072) 26 000 90 ■ Email info@dakkapellen.nu