

4.1 Algemeen


Alle voorgenomen wijzigingen in de uitvoering van het saneringsplan moeten bij ons gemeld worden. Dit omdat die gevolgen voor derden hebben, of vanwege de controleerbaarheid. Daarbij denken we onder meer aan de volgende situaties:

- de aard van het geval van bodemverontreiniging blijkt af te wijken van het saneringsplan of het geval van bodemverontreiniging blijkt significant groter;
- de sanering gaat significant langer duren;
- de saneringswijze wordt aangepast;
- het eindresultaat zal naar verwachting anders worden dan in het saneringsplan is beschreven.

Bij de hiervoor beschreven situaties kan gedacht kan worden aan:

- er wordt (veel) meer of minder verontreinigde grond afgegraven;
- er wordt afwijkend bemonsterd;
- een grond(water)sanering gaat langer duren;
- een gestelde saneringsdoelstelling wordt niet of niet helemaal bereikt;
- de verontreiniging is omvangrijker;
- er duikt een onvermoede verontreiniging op;
- er blijft een niet ingecalculeerde restverontreiniging achter;

Dit is schematisch weergegeven in figuur 1:

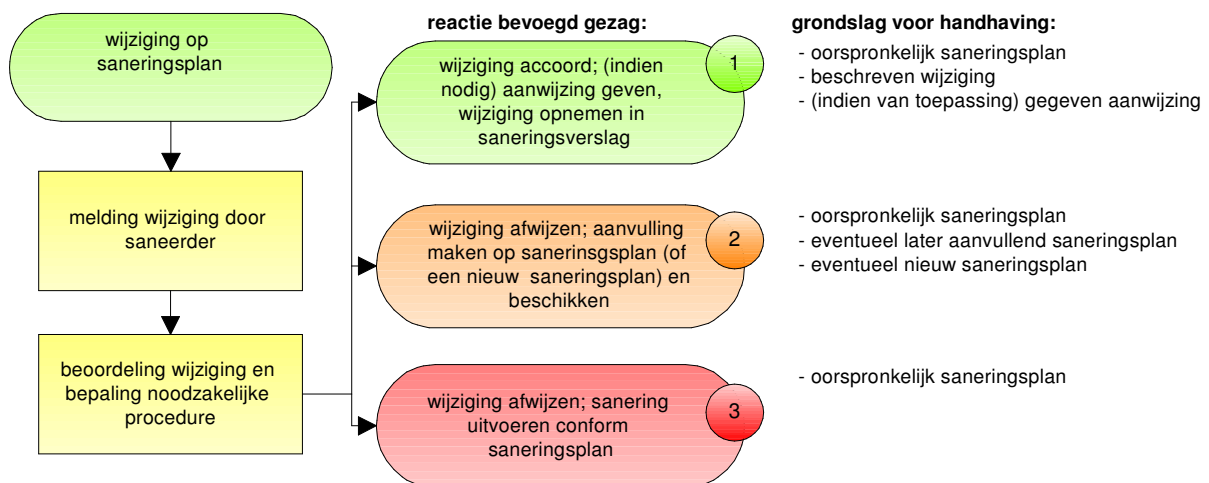

figuur 1: stappenschema voor het afhandelen van gemelde wijzigingen