

VERZONDEN 13 DEC. 2013

DATUM
UW BRIEF VAN 1 maart 2013
UW KENMERK
ONS KENMERK VG/U
INGEKOMEN NR. I1301550
ONDERWERP Watervergunning

CONTACTPERSOON S.C.G. Kuijpers
DOORKIESNUMMER 088-9743026
E-MAILADRES b.kuijpers@wshd.nl
BIJLAGEN vergunning met nr. D0022002



waterschap
**Hollandse
Delta**

Gemeente Goeree-Overflakkee
T.a.v. de heer C. Moerkerk
Postbus 1
3240 AA MIDDELHARNIS



U1309070

Geachte heer Moerkerk,

Naar aanleiding van uw aanvraag is besloten om aan de gemeente Goeree-Overflakkee een vergunning te verlenen voor het aanbrengen van verkeersdrempels, herbestraten en het opnieuw stellen van de trap aan de Bommelsedijk te Achthuizen. De vergunning met nummer D0022002 treft u als bijlage aan. Voor het relinen van de riolering wordt geen vergunning verleend, zoals is gemotiveerd in een separaat besluit (eveneens met kenmerk D0022002).

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.



Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

ing. H.A. Zevenbergen-Barendregt
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Watervergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 4 maart 2013 een aanvraag om een vergunning ontvangen van de gemeente Goeree-Overflakkee te Middelharnis. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan de gemeente Goeree-Overflakkee, postbus 1, 3240 AA te Middelharnis, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het aanbrengen van verkeersdrempels, herbestraten en het opnieuw stellen van de trap aan de Bommelsedijk te Achthuizen.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De onder besluit I genoemde werkzaamheden onder verzwaarde eisen uit te mogen voeren in de periode van 1 oktober tot 1 april daaropvolgend.
- IV De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- V De gewaarmerkte tekeningen zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- VI Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d.

13 DEC. 2013


Namens dijkgraaf en heemraden,

ing. I.J. Dekker
afdelingshoofd Vergunningverlening

Legeskosten: nihil

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee, info@goeree-overflakkee.nl;



waterschap
**Hollandse
Delta**

Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden



1. De aanvang van de werkzaamheden moet tenminste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet tenminste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
5. Schade en onderhoud aan de waterkering, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

6. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
7. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
8. Tijdens de uitvoering moet op eerste aanwijzing van de afdeling Handhaving in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering te waarborgen.
9. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.
10. Alle voor de uitvoering van het werk in, langs of over de waterkering te maken hulpconstructies behoeven de goedkeuring van de afdeling Handhaving en moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van het werk waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.
11. De stabiliteit en de veiligheid van de waterkering mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet onnodig worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.

Ten aanzien van grondroeringen

12. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde werkzaamheden, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
13. Het is verboden (behoudens de vergunde werken) in, op, onder of naast de werken iets van het bestaande dijkbeloop te ontgraven.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Ten aanzien van bereikbaarheid

14. De uitvoering en constructie van de in deze vergunning genoemde werken moet van een zodanige aard zijn, dat de beschermingszone langs de waterstaatswerken bereikbaar is en blijft voor onderhoudsmaterieel.

Ten aanzien van het stormseizoen

15. De werkzaamheden mogen niet worden gestart en/of voortgezet bij verwachting van hevige neerslag, wind, hoge waterstanden of een beschadigde dijkbekleding, op eerste aanzegging van de afdeling Handhaving.
16. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het inwinnen van weer- en waterstandverwachtingen gedurende de uitvoering van het werk.
17. De vergunninghouder moet ter bescherming van de waterkering en het achterliggende land tijdig passende maatregelen nemen indien weer- en waterstandverwachtingen hiertoe aanleiding geven.
18. Direct na de werkzaamheden moet het oppervlak weer geheel zijn aangevuld en afgewerkt, en het werkterrein opgeruimd achtergelaten te worden.
19. Er mag niet meer open gegraven worden dan er gedurende één dagproductie gegraven, gelegd/geplaatst en weer aangevuld en afgewerkt kan worden.
20. Er mag niet meer bekleding worden afgenomen dan in één dagproductie in oorspronkelijke staat kan worden teruggebracht.

Ten aanzien van verhardingen

21. De vergunninghouder moet zorg dragen voor een gelijkwaardige afwatering van de verharde weg, zodanig dat het water niet afvloeit of op de weg blijft staan.
22. De erosiebestendige laag moet worden uitgevoerd met een asfaltlaag of een elementenverharding.
23. Ter plaatse van elementenverhardingen in het dijkbeloop van de waterkering moet deze worden gefundeerd op een laag van minimaal 0,20 m zand-cementstabilisatie in een verhouding van 1 deel cement op 10 delen zand.

Ten aanzien van de afwerking

24. Het oppervlak moet geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en eventuele verharding dient in de oorspronkelijke staat hersteld te worden.
25. Het van de nieuw te maken werken afstromende hemelwater moet naar de riolering worden afgevoerd, dit afstromende water mag geen uitspoeling van de waterkering ten gevolge hebben.
26. Indien noodzakelijk kan het waterschap aanvullende eisen stellen indien de werken kwel veroorzaken of gaan veroorzaken.
27. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De staat van de bestrating in de Bommelsedijk laat te wensen over. Om die reden gaat de gemeente Goeree-Overflakkee de elementenverharding vervangen, voor een klein deel in het dijkbeloop. Verder wordt de trap in het talud opnieuw gesteld.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken en/of beschermingszones is op grond van artikel 4.1.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd nabij de waterkering plaatselijk bekend als de Bommelsedijk. Deze waterkering is een secundaire waterkering volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:



- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.

Overwegingen ten aanzien van de waterkering

In de Bommelsedijk worden verkeersdrempels aangelegd, waarna de weg opnieuw wordt bestraat. Daarnaast wordt de trap in het talud van de dijk opnieuw gesteld.

Constructie en uitvoering

De toekomstige elementenverharding bevindt zich op dezelfde locatie als de huidige bestrating. Voor het vervangen van de bestrating en het stellen van de trap wordt de erosiebestendige laag tijdelijk verwijderd, maar er vinden geen ontgravingen plaats.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Relevante faalmechanismen/stormseizoen

Aangezien er geen ontgravingen plaatsvinden, wordt de stabiliteit van de waterkering niet beïnvloed. Wel is het talud ook in de bestaande situatie al erg steil. Om die reden wordt de vervangende verharding in het dijkbeloop gefundeerd op een laag van minimaal 0,20 m zand-cementstabilisatie ten behoeve van de stabiliteit.

De erosiebestendige laag wordt ter plaatse van de trap en de bestrating tijdens de werkzaamheden tijdelijk verwijderd. Daarmee neemt de erosiebestendigheid tijdelijk toe, dit betreft slechts een relatief korte periode. De werkzaamheden worden in het stormseizoen onder verzwaarde eisen uitgevoerd. Daarmee is voldoende gewaarborgd dat daadwerkelijke erosie voorkomen wordt.

De faalmechanismen die niet ter zake doen, zijn buiten beschouwing gelaten. Op basis van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat de nieuwe situatie niet resulteert in een verslechtering ten opzichte van de huidige situatie en dat de veiligheid gedurende de werkzaamheden gegarandeerd is. De werkzaamheden hebben geen negatief effect op de relevante faalmechanismen van de waterkering.

Beheer en onderhoud

De verkeersdrempels, het herbestraten en het stellen van de trap hebben geen invloed op het beheer en onderhoud van de waterkering.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Procedure

De aanvraag is op 4 maart 2013 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1301550.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- tekening nieuwe situatie, gemeente Goeree-Overflakkee, d.d. 01-03-2013, tekeningnummer K-2012-014 met kenmerk I1301550.

De aanvrager is op 15 april 2013 schriftelijk op de hoogte gebracht dat de aanvraag onvoldoende gegevens bevat om in behandeling te kunnen nemen. De ontbrekende gegevens zijn op 6 mei 2013 ontvangen en bevat de volgende stukken:

- straatwerkplan, bestek OF-12-005, d.d. 16-01-2013 met kenmerk I1303190.

De aanvrager is vervolgens op 15 mei 2013 telefonisch op de hoogte gebracht van het voornemen van het waterschap om de vergunningaanvraag te weigeren op het onderdeel relinen. Op 14 juni 2013 is het voornemen tot gedeeltelijke weigering schriftelijk toegelicht aan de gemeente Goeree-Overflakkee, waarbij de mogelijkheid is geboden om zienswijzen in te dienen. Naar aanleiding van de betreffende brief heeft de gemeente geen zienswijzen naar voren gebracht. Het waterschap heeft hierna diverse pogingen ondernomen om het voorgenomen besluit en de daarbij horende overwegingen inhoudelijk toe te lichten, maar hieraan bleek geen behoefte te bestaan bij de gemeente Goeree-Overflakkee. In afwachting van eventuele zienswijzen en een eventueel overleg is naar de gemeente gecommuniceerd dat met het verstrekken van voorliggende vergunning is uitgesteld tot na de reguliere proceduretermijn.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.




waterschap
**Hollandse
Delta**

Aandachtspunten

- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).

Bijlage I Locatie projectgebied

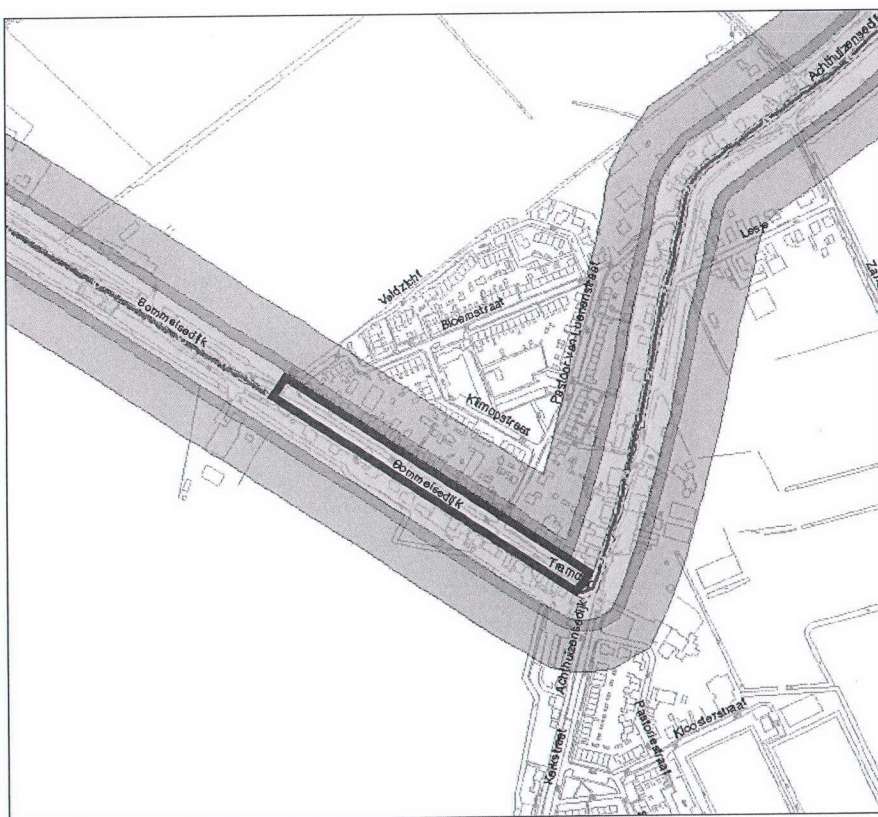

Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen

- tekening nieuwe situatie, gemeente Goeree-Overflakkee, d.d. 01-03-2013, tekeningnummer K-2012-014 met kenmerk I1301550.
 - straatwerkplan, bestek OF-12-005, d.d. 16-01-2013 met kenmerk I1303190.
-

1 STRAATWERKPLAN

1.1 Projectgegevens

Projectnaam:	Bommelsedijk	Project:	OF-12-005
Opdrachtgever:	Gemeente Oostflakkee	Directie:	C.W.J. den Boer
Naam aannemer:	Van Doorn Geldermalsen B.V.	Projectleider:	C.W.J. den Boer
Uitvoerder:	M. Zuurmond	Opzichter:	C.W.J. den Boer
Projectleider:	H. van der Leeden		

In het straatwerkplan is rekening gehouden met de informatie die in de contracteringsfase is aan-
gereikt.

1.2 Randvoorwaarden

Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 282 'Mechanisch aanbrengen elementenverharding' houdt de aannemer rekening met de volgende randvoorwaarden en beperkingen voor het mechanisch aanbrengen van elementenverharding:

- a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit Bijlage I (de matrix) van CROW-publicatie 282:
 - a. Ruimte
 - i. Beperking in werkruimte door bebouwing en te handhaven bomen
 - b. Talud
 - i.
 - c. Verband
 - i. Betreft kantstenen, figuratie, aansluitingen
 - d. Materialen
 - i. De opnieuw aan te brengen gebakken keiformaten zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen
 - ii. Nieuwe elementenverhardingen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen
- b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is in alle gevallen beschikbaar op het door de directie aan te wijzen tijdelijke depot.
- c. Wijze van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch pakket van de in navolgend overzicht genoemde leveranciers:

In geval er sprake is van ter beschikking te stellen materialen, dient er rekening gehouden te worden met een tijdige afroep bij de directie.
- d. Fasering van de werkzaamheden is niet van toepassing

1.3 Planning

Aan de hand van de geplande aanvangsperiode welke in overleg met de directie wordt vastgesteld wordt een planning opgesteld. Aan de hand van deze planning wordt het werk uitgevoerd. De uitvoering en facturatie zal gebeuren aan de hand van de gemaakte termijnstaat.

1.4 Afweging mechanisch versus handmatig

Na een zorgvuldige afweging zal het aanbrengen van de elementenverharding zowel mechanisch als niet-mechanisch plaatsvinden.

Op deze pagina is per bestekspost een overzicht gegeven van de te verrichten werkzaamheden en de wijze van aanbrengen.

Bij alle mechanisch aan te brengen elementen zijn er hoekjes, gaatjes en bochten die niet machinaal aangebracht kunnen worden. Deze elementen worden handmatig aangebracht.

- Bij mechanische verwerking moet het handmatig te leggen restoppervlak worden behandeld als fysiek zwaar belastend handwerk. In verhouding tot het normale handwerk moeten deze werkzaamheden als dubbel zo zwaar worden benaderd. De te hanteren norm fysieke belasting is 20m² restoppervlak per persoon per dag.
- Op basis van een rechte weg met BKK in keperverband is de te hanteren norm fysieke belasting 40m² straatwerk per persoon per dag. Per bestratings situatie zal een hiervan afgeleide maximale dagproductie worden vastgesteld. Hierbij wordt in redelijkheid een vergelijking gemaakt op basis van gewicht en complicerende omstandigheden, zoals hak- en knipwerk, verbandwisselingen en ruimtebeperkingen.

In onderstaande tabel is de afweging gemaakt per bestekspost tussen het machinaal en het handmatig straten.

Postnr	Materiaal	Verband	Breedte	Eenh	Machinaal	Handmatig restwerk	Norm handmatig [eh/dg/p]	Reden
410010	TB 13/15x25			m1	400			
410020	TB 13/15x25 bocht			st	20			
410030	OB 15x40			st	310			
420010	BSS KF 80mm	elleboog	<1.5m	M2	340			herstraten
420020	BSS KF 80mm	keper	>3m	M2	1390			
420030	BSS KF			M2		80	40	drempel
420040	BSS KF 80mm	elleboog	>3m	M2	275			
420050	BSS 80mm	elleboog	<1.5	M2		12	40	talud
420060	BSS KF	elleboog	>3m	M2		25	40	herstraten
430010	SBS KF	elleboog	>3m	M2		25	40	aansluiting
440010	Tegel 30x30x6	halfsteens	<1.5m	M2		15	40	

1) Werknemers krijgen maximale taakrotatie; dat wil zeggen: voor zo ver als het project en de vaardigheid van de werknemer dit toelaten. De totale fysiek dagbelasting, waarbij gewerkt wordt met elementen en zand, bedraagt maximaal zes uur. Op basis van een norm van 40m² per persoon per dag voor de situatie van een rechte weg met betonklinkerkeien in keperverband, wordt per bestratings situatie een hiervan afgeleide maximale dagproductie vastgesteld. Hierbij wordt in redelijkheid een vergelijking gemaakt op basis van gewicht en complicerende omstandigheden, zoals hak- en knipwerk, verbandwisselingen en ruimtebeperkingen.

