


VERZONDEN 16 DEC. 2013

DATUM
UW BRIEF VAN 9 december 2013
UW KENMERK
ONS KENMERK VG/U
INGEKOMEN NR. I1309107
ONDERWERP Watervedunning

CONTACTPERSOON S.C.G. Kuippers
DOORKIESNUMMER 088-9743026
E-MAILADRES b.kuippers@wshd.nl
BIJLAGEN vergunning met nr. D0024601



waterschap
**Hollandse
Delta**

HIG Traffic Systems
T.a.v. de heer R.A. du Bois
Klipperaak 101
2411 ND BODEGRAVEN



U1309113

Geachte heer Du Bois,

Naar aanleiding van uw aanvraag is besloten om HIG Traffic Systems een vergunning te verlenen voor het aanbrengen van lussen in het asfalt en het plaatsen van een kastje en een paal op 3 locaties in het havengebied van Dordrecht. De vergunning met nummer D0024601 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.

Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

ing. H.A. Zevenbergen-Barendregt
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Watervergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 9 december 2013 een aanvraag om een vergunning ontvangen van HIG Traffic Systems. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan HIG Traffic Systems, Klipperlaak 101 te Bodegraven, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het aanbrengen van lussen in het asfalt en het plaatsen van een kastje en een paal op 3 locaties in het havengebied van Dordrecht.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De onder besluit I genoemde werkzaamheden onder verzwaarde eisen uit te mogen voeren in de periode van 1 oktober tot 1 april daaropvolgend.
- IV De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- V De gewaarmerkte tekening zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- VI Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d.

13 DEC. 2013

Namens dijkgraaf en heemraden,

ing. I.J. Dekker
afdelingshoofd Vergunningverlening

Legeskosten: nihil

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht, p/a Milieudienst Zuid-Holland-Zuid.

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden



1. De aanvang van de werkzaamheden moet tenminste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet tenminste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
5. Schade en onderhoud aan de waterkering, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

6. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
7. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
8. Tijdens de uitvoering moet op eerste aanwijzing van de afdeling Handhaving in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering te waarborgen.
9. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.
10. De stabiliteit en de veiligheid van de waterkering mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet onnodig worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.

Ten aanzien van grondroeringen

11. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde werkzaamheden, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
12. Alvorens met graafwerkzaamheden te beginnen moet de vergunninghouder zich ter plaatse op de hoogte stellen van de positie van aanwezige kabels en leidingen.
13. Het is verboden (behoudens de vergunde werken) in, op, onder of naast de werken iets van het bestaande dijkbeloop te ontgraven.
14. Ingravingen moeten op een zodanige wijze worden gemaakt, dat de taluds van de gemaakte ingravingen niet mogen afschuiven.



waterschap
**Hollandse
Delta**

15. Alvorens met de werkzaamheden wordt aangevangen moet het grasgewas kort worden afgemaaid en de bezoding worden afgenomen.
16. Ontgravingen ten behoeve van de kasten mogen een maximale omvang hebben van 0,30 m x 0,45 m bij een maximale diepte van 0,40 m.
17. Ontgravingen ten behoeve van de palen mogen een maximale diameter van 1,00 m hebben bij een maximale diepte van 0,80 m.
18. De verschillende grondsoorten moeten in oorspronkelijke volgorde worden teruggebracht, deze grond moeten goed worden verdicht in lagen van 0,20 m tot het oorspronkelijke maaiveld.
19. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet door de vergunninghouder worden afgevoerd.

Ten aanzien van bereikbaarheid


20. De uitvoering en constructie van de in deze vergunning genoemde werken moet van een zodanige aard zijn, dat de beschermingszone langs de waterstaatswerken berijdbaar is en blijft voor onderhoudsmaterieel.

Ten aanzien van het stormseizoen

21. De werkzaamheden mogen niet worden gestart en/of voortgezet bij verwachting van hevige neerslag, wind, hoge waterstanden of een beschadigde dijkbekleding, op eerste aanzegging van de afdeling Handhaving.
22. De vergunninghouder moet ter bescherming van de waterkering en het achterliggende land tijdig passende maatregelen nemen indien weer- en waterstandverwachtingen hiertoe aanleiding geven.
23. De werkzaamheden mogen tijdens het stormseizoen maximaal 1 week duren.
24. Direct na de werkzaamheden moet het oppervlak weer geheel zijn aangevuld en afgewerkt, en het werkterrein opgeruimd achtergelaten te worden.
25. Er mag niet meer open gegraven worden dan er gedurende één dagproductie gegraven, gelegd/geplaatst en weer aangevuld en afgewerkt kan worden.
26. Er mag niet meer bekleding worden afgenomen dan in één dagproductie in oorspronkelijke staat kan worden teruggebracht.

Ten aanzien van de afwerking

27. Direct na de voltooiing van het werk moet het werkterrein in een nette staat, erosiebestendig en geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en eventuele verharding dient in de oorspronkelijke staat hersteld te worden.
28. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

Om reistijden en bestemmingen te monitoren is de aanvrager voornemens om op 3 locaties in het havengebied van Dordrecht een verkeersmeetsysteem in te richten. Het meetsysteem bestaat uit lussen die in het wegdek worden aangebracht, een meetkast en een paal met daarop een zonnecel.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken en/of beschermingszones is op grond van artikel 3.9 lid 2 en 4.1.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en/of nabij de waterkering plaatselijk bekend als de Buitendijk van Wioldrecht. Deze waterkering is een primaire waterkering volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:



- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.

Overwegingen ten aanzien van de waterkering

In de kernzone van een primaire waterkering wordt op drie verschillende locaties in het wegdek een lus en in de berm een kastje en een paal met een zonnepaneel geplaatst. De lussen worden verbonden met het kastje en de paal.

De drie locaties bevinden zich in het havengebied van Dordrecht:

- locatie 1: Wioldrechtse Zeedijk (bij aansluiting op Wioldrechtseweg);
- locatie 2: Wioldrechtseweg (nabij Mijlweg);
- locatie 3: Van Leeuwenhoekweg (nabij Mijlweg).



waterschap
**Hollandse
Delta**

Constructie en uitvoering

Op alledrie de locaties worden 2 lussen per rijstrook aangebracht in een zaagsnede van circa 6 cm diep en 1 cm breed. De zaagsnede wordt na het aanbrengen van de lussen weer afgewerkt met asfalt. Ter plaatse van de lussen wordt langs de wegen een kastje en een paal geplaatst. De lussen worden verbonden met het kastje en de paal. Per locatie nemen de werkzaamheden minder dan 1 dag in beslag.

In de onverharde berm ter plaatse van locatie 1 wordt voor de ingravingen de bezoding voorzichtig verwijderd en na het plaatsen van het kastje en de paal wordt de bezoding weer teruggeplaatst. De omvang van de ontgravingen voor de kastjes bedragen maximaal 0,30 x 0,45 m. De kastjes worden maximaal 0,40 m ingegraven, terwijl de palen maximaal 0,80 m worden ingegraven. Op locatie 2 en 3 worden het kastje en de paal geplaatst in bestaande verharding die na afloop direct wordt hersteld.

Stabiliteit

Gezien de minimale diepte en omvang van de ontgravingen in relatie tot de vlakke wegberm waarin dit plaatsvindt, wordt de stabiliteit van de waterkering niet beïnvloed.

Erosiebestendigheid

Zowel de omvang van de tijdelijke ontgraving als de tijdsduur van de werkzaamheden is minimaal. De lussen worden op alle drie de locaties aangebracht in het asfalt van de weg. Het asfalt wordt daarvoor ingezaagd, maar de onderkant van het asfalt blijft onaangetast. Na het aanbrengen wordt het wegdek teruggebracht in de oorspronkelijke staat zodat de erosiebestendigheid hierdoor niet nadelig wordt beïnvloed.

De erosiebestendige dijkbekleding ter plaatse van locatie 1 wordt slechts voor een korte periode (minder dan 1 dag) verwijderd en na afloop erosiebestendig afgewerkt door het terugplaatsen van de bezoding. De erosiebestendigheid in de nieuwe situatie is daarmee gelijk aan de bestaande situatie.

Op locatie 2 en 3 worden het kastje en de paal geplaatst in de bestaande elementenverharding. Na het plaatsen wordt de verharding direct hersteld zodat de erosiebestendigheid na uitvoering van de werkzaamheden gelijk is aan de bestaande situatie.

Gesloten seizoen

De bereikbaarheid van het havengebied over de weg is van groot belang voor het Havenbedrijf Rotterdam. Afgelopen jaar is gebleken dat in dit opzicht veel verbetering mogelijk is, met name door het verkeer te reguleren en beter te anticiperen op incidenten. Daarvoor is het eerst noodzakelijk het verkeer te monitoren en aangezien deze monitoring op basis van een volledig kalenderjaar geschiedt, wil het Havenbedrijf de noodzakelijke monitoringsvoorzieningen uiterlijk 1 januari 2014 in gebruik nemen. Daarmee is het belang voor het plaatsen van de meetinstallaties tijdens het gesloten seizoen voldoende aangetoond.

De werkzaamheden worden in de stormseizoen onder verzwaarde eisen uitgevoerd. Zo wordt er niet gewerkt bij zware weersomstandigheden en hoge waterstandverwachtingen. Daarbij wordt de locatie na de werkzaamheden volledig aangevuld en afgewerkt. Daarmee wordt de kans op falen van de waterkering tijdens en na uitvoering van de werkzaamheden niet vergroot als gevolg van het voornemen.

Dijkversterking Dordrecht-West

De waterkering ter plaatse van locatie 1 wordt in de nabije toekomst versterkt. Op deze locatie wordt de waterkering echter alleen aan de binnendijkse zijde versterkt. Het kastje en de paal worden op locatie 1 aan de buitendijkse zijde in de vlakke onverharde wegberm geplaatst en heeft daarmee geen invloed op de dijkversterking ter plaatse.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Belangenafweging

Vanwege de minimale ontgravingen, de erosiebestendige afwerking direct na afloop van de werkzaamheden en omdat de vergunde werken de toekomstige dijkversterking niet in de weg staan, wordt het waterschapsbelang in dit geval ondergeschikt geacht aan het belang van de aanvrager.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Procedure

De aanvraag is op 9 december 2013 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1309107.



De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatietekening met beoogde locaties;
- foto's met voorbeelden van reeds aangebrachte meetsystemen elders;
- specificatietekening voor het installeren van detectielussen.

De aanvrager is op 9 december 2013 schriftelijk en per e-mail op de hoogte gebracht dat de aanvraag onvoldoende gegevens bevat om in behandeling te kunnen nemen. De ontbrekende gegevens zijn op 9 en 10 december 2013 ontvangen en bevat de volgende stukken:

- e-mail (kenmerk E1308315), situatietekeningen met gewijzigde locaties;
- e-mail (kenmerk E1308316), foto's van gewijzigde locaties;
- e-mail (kenmerk E1308317), motivering voor werken in gesloten seizoen;
- e-mail (kenmerk E1308318), afmetingen en toelichting op werkwijze.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aandachtspunten

- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).


Bijlage I Locatie projectgebied




Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen

- locatietekeningen met kenmerk E1308315;
-


E1308315

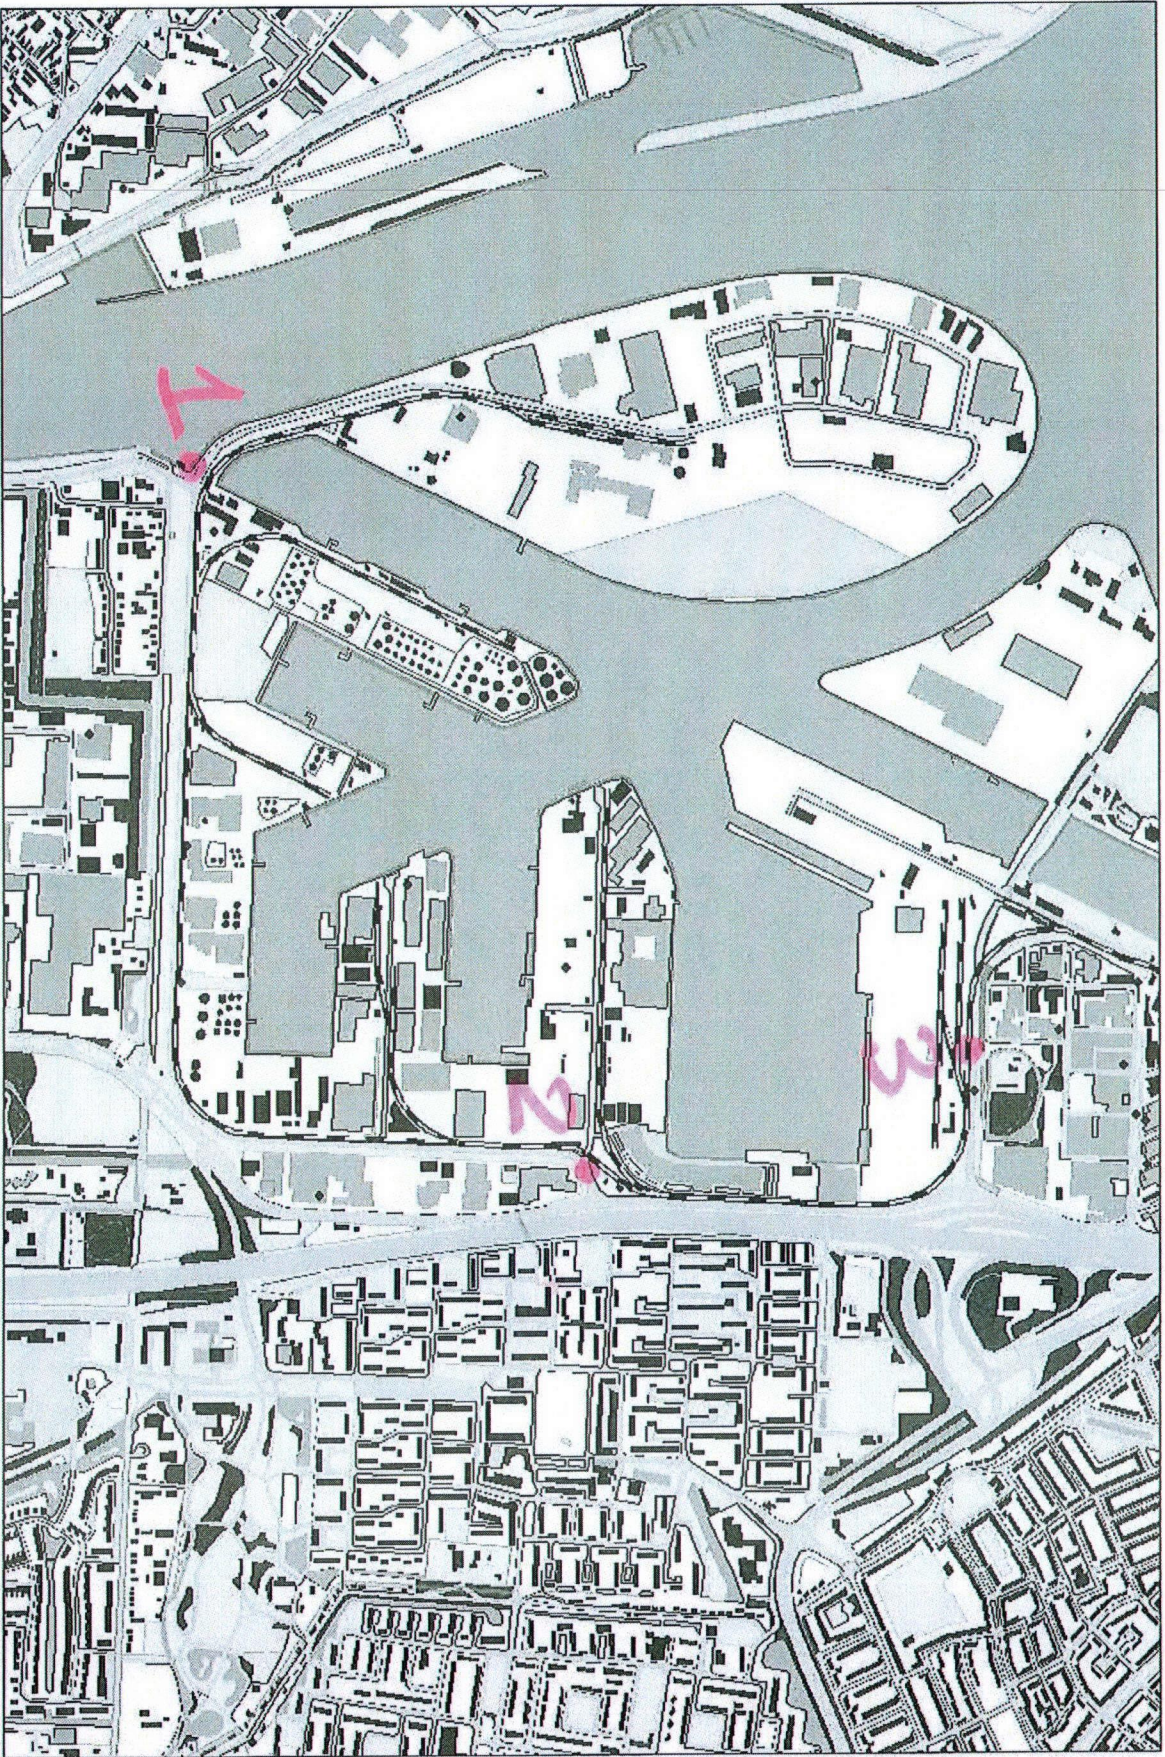

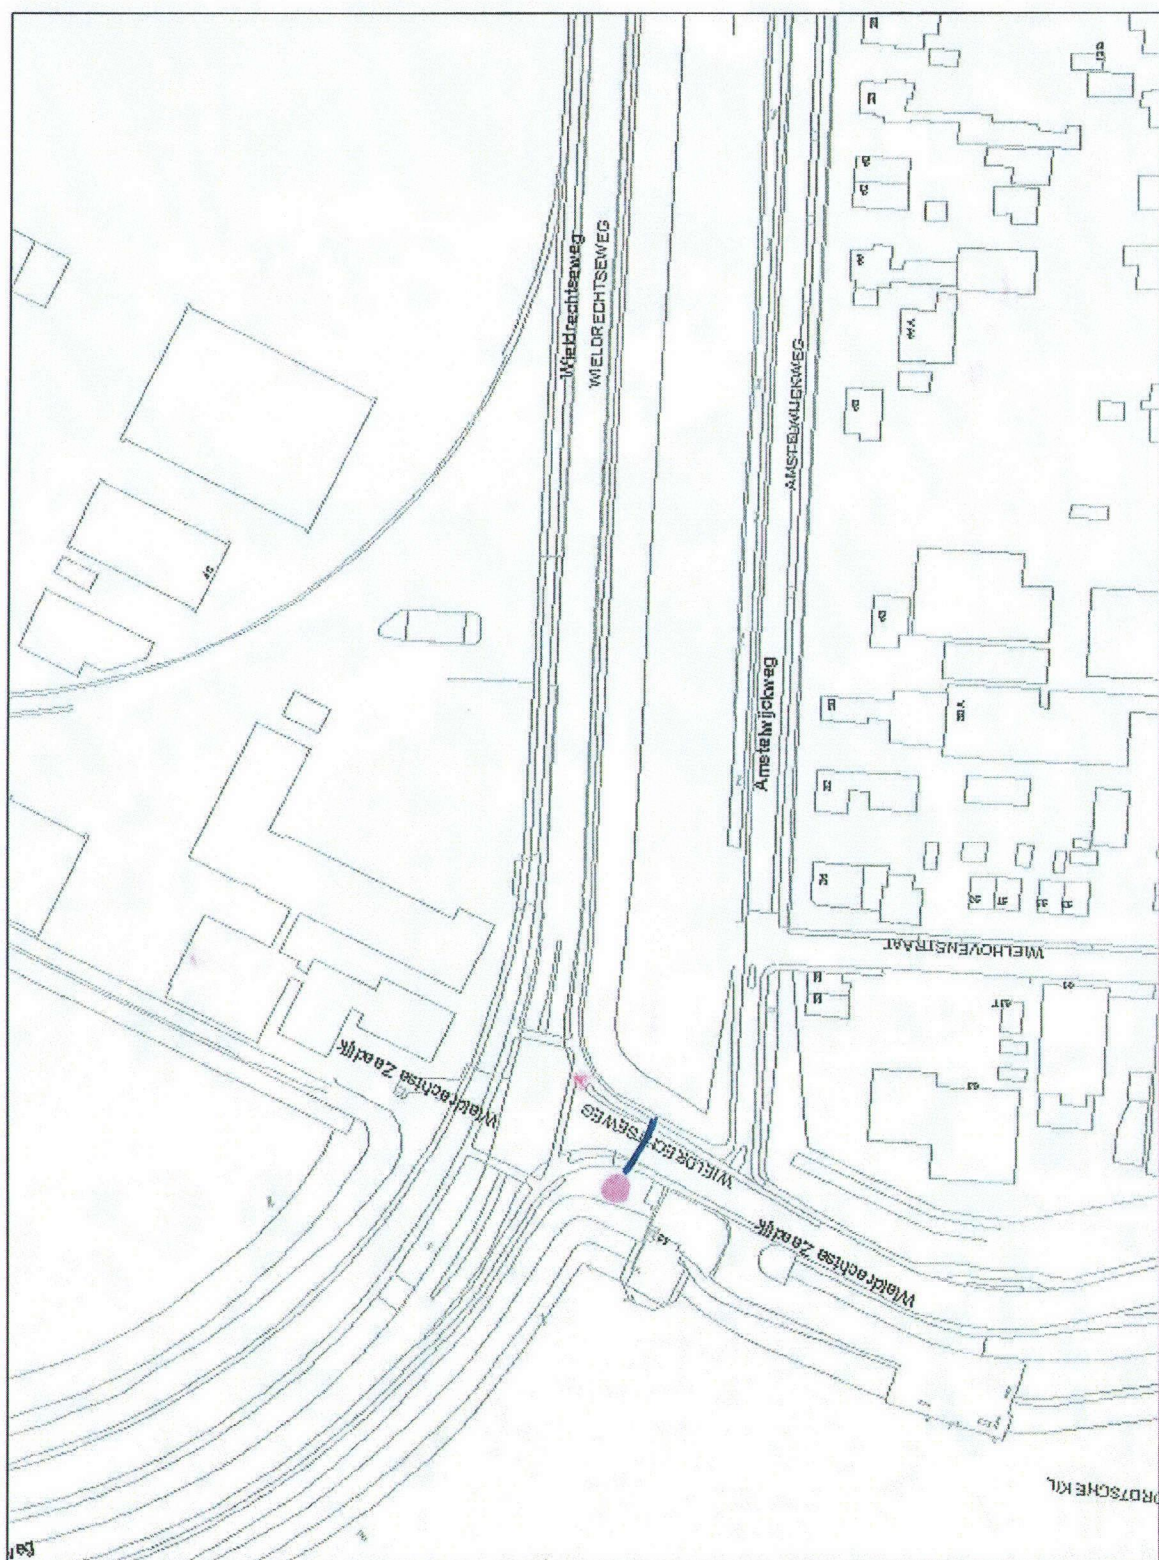

2

E 1308315

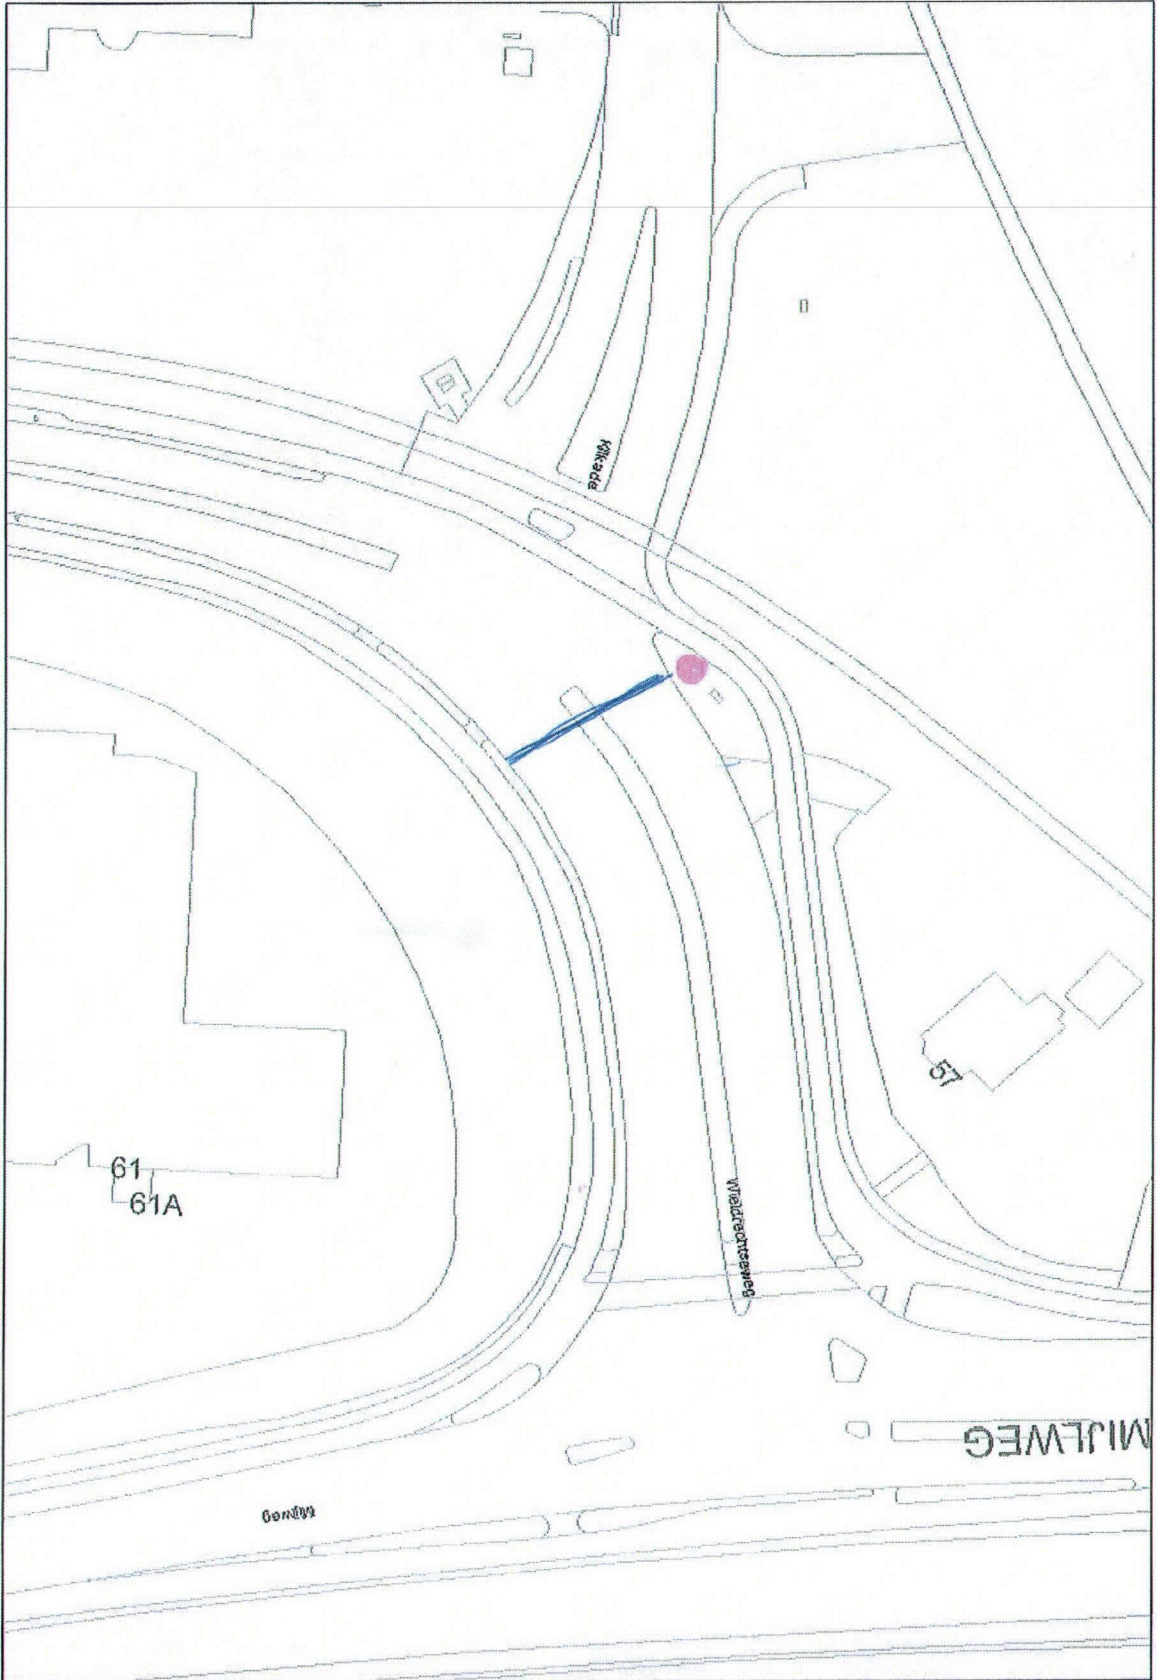

3

