

VERZONDEN 14 MAART 2013

DATUM
UW BRIEF VAN 15 februari 2013
UW KENMERK
ONS KENMERK VG/U
INGEKOMEN NR. I1301187
ONDERWERP Watervedunning

CONTACTPERSOON J.A. de Gans
DOORKIESNUMMER 088 97 43 144
E-MAILADRES j.degans@wshd.nl
BIJLAGEN vergunning met nr. D0021877



waterschap
**Hollandse
Delta**



U1301860

Woonbron
T.a.v. de heer/mevrouw M. Kolsteeg
Kinheim 15
3191 EG HOOGVLIET

Geachte heer of mevrouw Kolsteeg,

Naar aanleiding van de aanvraag van de Brink Groep is besloten Woonbron een vergunning te verlenen voor het plaatsen van trottoirkolken en het herinrichten van een gedeelte van de Grondelstraat te Hoogvliet, gemeente Rotterdam.

De vergunning met nummer D0021877 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.

Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Watervergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 15 februari 2013 een aanvraag ontvangen van de Brink Groep om aan Woonbron te Hoogvliet een vergunning te verlenen. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan Woonbron, Kinheim 15 te Hoogvliet, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het plaatsen van trottoirkolken en het herinrichten van een gedeelte van de Grondelstraat te Hoogvliet, gemeente Rotterdam.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De onder besluit I genoemde werkzaamheden onder verzwaarde eisen uit te mogen voeren in de periode van 1 oktober tot 1 april daaropvolgend.
- IV De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- V De gewaarmerkte tekening zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- VI Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d. 14 MAART 2013

Namens dijkgraaf en heemraden,

ing. I.J. Dekker
afdelingshoofd Vergunningverlening



Legeskosten: nihil

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam;
kbr@bsd.rotterdam.nl
- b. De Brink Groep, t.a.v. de heer A. Horstman, Overgoo 5,
2266 JZ Leidschendam, als aanvrager van de vergunning.

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden


1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
5. Schade en onderhoud aan de waterkering, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

6. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
7. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
8. Tijdens de uitvoering moet op eerste aanwijzing van de afdeling Handhaving in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering te waarborgen.
9. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.
10. Alle voor de uitvoering van het werk in, langs of over de waterkering te maken hulpconstructies behoeven de goedkeuring van de afdeling Handhaving en moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van het werk waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.
11. De stabiliteit en de veiligheid van de waterkering mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.

Ten aanzien van grondroeringen

12. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde werkzaamheden, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
13. Alvorens met graafwerkzaamheden te beginnen moet de vergunninghouder zich ter plaatse op de hoogte stellen van de positie van aanwezige kabels en leidingen.



waterschap
**Hollandse
Delta**

14. Het is verboden (behoudens de vergunde werken) in, op, onder of naast de werken iets van het bestaande dijkbeloop te ontgraven.
15. Ingravingen moeten op een zodanige wijze worden gemaakt, dat de taluds van de gemaakte ingravingen niet mogen afschuiven.
16. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet door de vergunninghouder worden afgevoerd.
17. De verschillende grondsoorten moeten gelijkmatig worden aangebracht, deze grond moeten goed worden verdicht in lagen van 0,20 m tot het oorspronkelijke maaiveld.
18. De conusweerstand van goed verdichte grond moet ten minste gelijk zijn aan 0,20 MPa per 10 mm of ten minste 4 MPa.

Ten aanzien van de aan te brengen kolken en kolkaansluitingen


19. De vergunninghouder moet vóór de uitvoering van de werken met andere kabel- en leidingbeheerders overleggen over mogelijke door die beheerders ter plaatse uit te voeren werkzaamheden. Als ter plaatse door hen ook kabels of leidingen zullen worden gelegd moeten de werkzaamheden onderling afgestemd worden en moeten de kabels en leidingen waar mogelijk in één sleuf worden gelegd.
20. Niet meer in gebruik zijnde leidingen, putten en kolken moeten verwijderd worden uit de zonering van de waterkering.
21. Ingravingen mogen in geen geval dieper plaatsvinden dan tot 0,10 m beneden de te plaatsen kolken of te leggen buizen.
22. De werkgaten voor de te plaatsen kolken mogen per kolk niet groter dan strikt noodzakelijk zijn, met een maximum van 1 meter bij 1 meter.

Ten aanzien van de aan te brengen verharding

23. De ontgravingsdiepte ten behoeve van de grondwerkzaamheden voor de aan te brengen verharding mag niet meer bedragen dan strikt noodzakelijk met een maximum van 50 centimeter ten opzichte van het maaiveldniveau.
24. De erosiebestendige laag moet worden uitgevoerd met een elementenverharding.

Ten aanzien van het gesloten seizoen

25. De werkzaamheden mogen niet worden gestart en/of voortgezet bij verwachting van hevige neerslag, wind, hoge waterstanden of een beschadigde dijkbekleding, op eerste aanzegging van de afdeling Handhaving.
26. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het inwinnen van weer- en waterstandverwachtingen gedurende de uitvoering van het werk.
27. De vergunninghouder moet ter bescherming van de waterkering en het achterliggende land tijdig passende maatregelen nemen indien weer- en waterstandverwachtingen hiertoe aanleiding geven.
28. Direct na de werkzaamheden moet het oppervlak weer geheel zijn aangevuld en afgewerkt, en het werkterrein opgeruimd achtergelaten te worden.
29. Er mag niet meer open gegraven worden dan er gedurende één dagproductie gegraven, gelegd/geplaatst en weer aangevuld en afgewerkt kan worden.



waterschap
**Hollandse
Delta**


30. Er mag niet meer bekleding worden afgenomen dan in één dagproductie in oorspronkelijke staat kan worden teruggebracht.
31. Gedurende het werk dienen permanent voorzieningen op de locatie aanwezig te zijn die in geval van calamiteiten gebruikt kunnen worden voor het beschermen van de waterkering. Hierbij minimaal aanwezig te zijn:
 - a. materialen om in geval van calamiteiten de ontgravingen direct te kunnen voorzien van een erosiebestendige afwerking.
 - b. materieel om eventuele noodmaatregelen te treffen.

Ten aanzien van de afwerking

32. Direct na de voltooiing van het werk moet het werkterrein in een nette staat worden teruggebracht.
33. Direct na de voltooiing van de werkzaamheden dient het oppervlak te worden voorzien van steenbekleding/verharding of worden bezood of ingezaaid met een rassenlijstmengsel type Delta 1.
34. Wanneer op 1 oktober geen erosiebestendige dijkbekleding aanwezig is, of deze zich naar het oordeel van het waterschap in slechte staat bevindt, op het werkterrein een weefseldoek Geolon Nicolon PP 40 of gelijkwaardig moet worden aangebracht. Het weefseldoek moet met torstaal krammen worden aangebracht met een doorsnede van 15 mm en een lengte van 800 mm. De krammen moeten worden aangebracht in vakken van 2 x 1 m en kruislings worden afgelijnd met staaldraad. Tussen de aangebrachte krammen moet per vak een zandzak worden aangebracht die ook met 2 krammen wordt vastgezet.
35. Het van de nieuw te maken werken afstromende hemelwater moet naar de riolering worden afgevoerd, dit afstromende water mag geen uitspoeling van de waterkering ten gevolge hebben.
36. Indien noodzakelijk kan het waterschap aanvullende eisen stellen indien de werken kwel veroorzaken of gaan veroorzaken.
37. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.

Ten aanzien van bereikbaarheid

38. De uitvoering en constructie van de in deze vergunning genoemde werken moet van een zodanige aard zijn, dat de beschermingszone langs de waterstaatswerken bereikbaar is en blijft voor onderhoudsmaterieel.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

Ten behoeve van het nieuwbouwproject "Campus Hoogvliet" worden nieuw te plaatsen kolken aangesloten op de riolering en wordt een herinrichting van de openbare ruimte uitgevoerd rondom de nieuwbouw. Een gedeelte van de activiteiten wordt uitgevoerd binnen de zonering van een primaire waterkering. Daarom is een watervergunning aangevraagd.

Voor het versneld afvoeren van hemelwater in verband met een toename van verhard oppervlak op en rondom het Campusterrein is reeds op 2 juli 2012 aan Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam een vergunning met kenmerk D0019374 verleend.

Voor het leggen, hebben en onderhouden van het riool nabij de metrotunnel waarop de kolken worden aangesloten is reeds op 23 september 2011 aan Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam een vergunning met kenmerk D0017452 verleend.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken en/of beschermingszones is op grond van artikel 4.1.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en/of nabij de waterkering ter hoogte van de metrotunnel aan de Grondelstraat. Deze waterkering is een primaire waterkering volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:


- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Overwegingen

Ten aanzien van de constructie en uitvoering

Binnen de beschermingszone van de waterkering worden 5 straatkolken geplaatst. De werkzaamheden voor het aanbrengen van de kolken en het aansluiten op het reeds aangebrachte hoofdriool bestaan per kolk uit het graven van een sleuf haaks op de waterkering met een lengte van maximaal 3 meter, en een werkput van maximaal 1 bij 1 meter. De werken vinden plaats op een afstand van minimaal 20,0 meter buiten het fysieke profiel van de waterkering. De kolken en aansluitleidingen worden geheel buiten de veiligheidszone van de waterkering aangebracht, waardoor zij niet hoeven te voldoen aan specifieke eisen conform de NEN 3650.

Een gedeelte van de werkzaamheden in verband met de herinrichting wordt binnen de beschermingszone van de waterkering uitgevoerd. De werkzaamheden in verband met de herinrichting bestaan uit het opnemen en afvoeren van de bestaande verharding en het gedeeltelijk ontgraven van een nieuw cunet tot een diepte van maximaal 50 centimeter. De werkzaamheden vinden plaats op een afstand van minimaal 10 meter buiten het fysieke profiel van de waterkering. Waar in de bestaande situatie reeds aanwezig, wordt gebruikt gemaakt van de bestaande wegfundering. Na het aanvoeren van de benodigde grond en straatzand worden deze geprofileerd en verdicht. Daarna wordt een elementenverharding van klinkers en betontegels aangebracht. Tevens worden opsluitbanden aangebracht.

Ten aanzien van de effecten op de faalmechanismen van de waterkering

De betreffende waterkering keert niet direct buitenwater, maar dient als kanteldijk voor het geval dat de metrotunnel onder de Oude Maas lek raakt. De werken vinden plaats op voldoende afstand van de teen van de fysieke waterkering. Vanwege de minimale ontgravingen zijn de werkzaamheden niet van invloed op de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering. Het opnemen van de bekleding is van tijdelijke aard, waardoor de erosiebestendigheid tevens blijft gewaarborgd.

Ten aanzien van doelmatig beheer en onderhoud


Na het uitvoeren van de werkzaamheden wordt het oppervlak met een elementenverharding afgewerkt. De werkzaamheden hebben geen invloed op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud.

Ten aanzien van de uitvoeringsperiode

Het verzoek is om de werkzaamheden uit te mogen voeren in het gesloten seizoen. Conform de Keur van waterschap Hollandse Delta is voor primaire waterkeringen een gesloten seizoen van toepassing. Dit seizoen loopt van 1 oktober tot 1 april daaropvolgend.

Het gesloten seizoen is een jaarlijkse periode van 1 oktober tot 1 april waarbinnen in beginsel geen werkzaamheden in de zonering van primaire waterkeringen zijn toegestaan die het waterkerend vermogen aantasten. De kans op het falen van waterkeringen is het grootst op het moment dat de waterkering het zwaarst belast wordt. Deze belasting treedt op bij hoge waterstanden en sterke wind. In de periode van 1 oktober tot 1 april (het stormseizoen) is er een grotere kans op het optreden van hoog water in combinatie met sterke wind. Bij het verrichten van werkzaamheden in de waterkering in deze periode wordt de functie van de waterkering aangetast, waardoor de faalkans van de waterkering wordt vergroot.

De herinrichting moet gereed zijn voorafgaand aan de opening van de Campus in januari 2014. Door bouwwerkzaamheden op het campusterrein kan de herinrichting niet uitgevoerd worden vòòr 1 oktober 2013. Vanwege ingebruikname van de Campus en het hiermee gepaard gaande intensieve voetgangers- en fietsverkeer tussen de Campus en het nabijgelegen metrostation is het ongewenst om de herinrichting uit te stellen tot na 1 april 2014.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Een belangrijk aspect van de bescherming van de stabiliteit en veiligheid van waterkeringen is gedurende het stormseizoen met name de dijkbekleding. De voorgenomen werkzaamheden kunnen zodanig worden uitgevoerd, dat niet meer bekleding wordt afgenomen dan dat binnen één dagproductie weer in oorspronkelijke staat kan worden teruggebracht. Zodra de weers- en waterverwachtingen hiertoe aanleiding geven, kunnen tijdig passende maatregelen nemen om de erosiebestendigheid van de waterkering te waarborgen.

Vanwege de belangen van vergunninghouder, de locatie en de geringe omvang van de werkzaamheden worden deze niet van negatieve invloed geacht op het waterkerend vermogen van de waterkering. Daarom mogen zij in het gesloten seizoen onder verzwaarde eisen worden uitgevoerd.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Procedure



De aanvraag is op 15 februari 2013 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1301187.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- 1 inrichtingstekening nummer 99-V-1505 d.d. 12-09-2012 met kenmerk I1301187;
- besprekingsverslag met kenmerk I1301187;
- kopie van de door het waterschap verleende vergunning D0019374 met kenmerk I130117.

De Brink Groep te Leidschendam is door Woonbron gemachtigd om bovengenoemde aanvraag in te dienen.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.




waterschap
**Hollandse
Delta**

Aandachtspunten


- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.


Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).



waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage I Locatie projectgebied

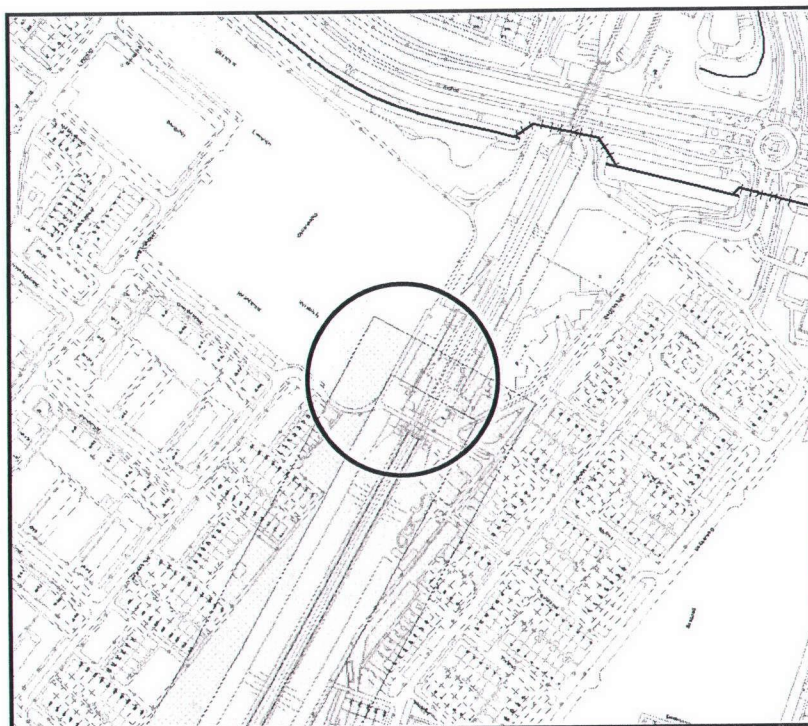



Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen

- tekeningnr. 99-V-1505 d.d. 12-09-2012 d.d. kenmerk I1301187.

