

VERZONDEN 27 JUNI 2013

DATUM

UW BRIEF VAN 19 maart 2013

UW KENMERK

ONS KENMERK VG/U

INGEKOMEN NR. I1301976


ONDERWERP Watervergunning

CONTACTPERSOON J. Vermeulen

DOORKIESNUMMER 088 - 97 43 180

E-MAILADRES j.vermeulen@wshd.nl

BIJLAGEN vergunning met nr. D0022188



U1304806



waterschap
**Hollandse
Delta**

Gemeente Rotterdam
Stadsbeheer Gebiedsteam Zuidwest
T.a.v. de heer M. Bakker
Postbus 6633
3002 AP ROTTERDAM

Geachte heer Bakker,

Naar aanleiding van uw aanvraag is besloten gemeente Rotterdam een vergunning te verlenen voor het aanbrengen van paden en trapopgangen aan de Boulevard te Rozenburg.

De vergunning met nummer D0022188 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.

Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Watervergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 20 maart 2013 een aanvraag ontvangen van om aan gemeente Rotterdam een vergunning te verlenen. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan Gemeente Rotterdam Ingenieursbureau, postbus 6633, 3002 AP te Rotterdam, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het aanbrengen van paden en trapopgangen aan de Boulevard te Rozenburg.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- IV Als gevolg van de onder besluit I vergunde werken de desbetreffende beheerregisters aan te passen en tot die tijd dit besluit als kader te stellen voor ligging, vorm, samenstelling en omvang van de betrokken waterstaatswerken en de onderhoudsverplichtingen aan deze waterstaatswerken.
- V De gewaarmerkte tekeningen zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- VI Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d. 26 JUNI 2013


Namens dijkgraaf en heemraden,

ir. H.T.J. Peelen
lid van directieraad

Legeskosten: nihil

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam;
kbr@bsd.rotterdam.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden


1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
5. Eenmaal aangevangen, moeten de werkzaamheden onafgebroken worden voortgezet, met dien verstande dat in de periode van 1 oktober tot 1 april op, aan of in een waterkering geen werkzaamheden mogen worden uitgevoerd.
6. Schade en onderhoud aan de waterkering, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

7. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
8. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
9. Tijdens de uitvoering moet op eerste aanwijzing van de afdeling Handhaving in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering te waarborgen.
10. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.
11. Alle voor de uitvoering van het werk in, langs of over de waterkering te maken hulpconstructies behoeven de goedkeuring van de afdeling Handhaving en moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van het werk waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.
12. De stabiliteit en de veiligheid van de waterkering mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.

Ten aanzien van grondroeringen

13. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde werkzaamheden, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.



waterschap
**Hollandse
Delta**

14. Alvorens met graafwerkzaamheden te beginnen moet de vergunninghouder zich ter plaatse op de hoogte stellen van de positie van aanwezige kabels en leidingen.
15. Het is verboden (behoudens de vergunde werken) in, op, onder of naast de werken iets van het bestaande dijkbeloop te ontgraven.
16. Ingravingen moeten op een zodanige wijze worden gemaakt, dat de taluds van de gemaakte ingraveningen niet mogen afschuiven.
17. Alvorens met de werkzaamheden wordt aangevangen moet het grasgewas kort worden afgemaaid en de bezoding worden afgenomen.
18. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet door de vergunninghouder worden afgevoerd.
19. De verschillende grondsoorten moeten in oorspronkelijke volgorde worden teruggebracht, deze grond moeten goed worden verdicht in lagen van 0,20 meter tot het oorspronkelijke maaiveld.
20. De conusweerstand van goed verdichte grond moet ten minste gelijk zijn aan 0,20 MPa per 10 mm of ten minste 4 MPa.

Ten aanzien van bereikbaarheid


21. De uitvoering en constructie van de in deze vergunning genoemde werken moet van een zodanige aard zijn, dat de beschermingszone langs de waterstaatswerken berijdbaar is en blijft voor onderhoudsmaterieel.

Ten aanzien van verharding op de waterkering

22. De erosiebestendige laag moet worden uitgevoerd met een asfaltlaag van minimaal 0,20 m dik, gefundeerd op een laag van 0,20 m goed verdicht repak.
23. Ter plaatse van elementenverhardingen van trapopgangen in het dijkbeloop van de waterkering moet deze worden gefundeerd op een laag van minimaal 0,20 m zand-cementstabilisatie in een verhouding van 1 deel cement op 10 delen zand. De betonnen traptreden dienen een dikte van minimaal 0,20 m te hebben.

Ten aanzien van de afwerking

24. Direct na de voltooiing van de werkzaamheden dient het oppervlak geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en moet direct worden voorzien van de oorspronkelijke steenbekleding/verharding of worden bezood of ingezaaid met een rassenlijstmengsel type Delta 1.
25. Wanneer op 1 oktober geen erosiebestendige dijkbekleding aanwezig is, of deze zich naar het oordeel van het waterschap in slechte staat bevindt, op het werkterrein een weefseldoek Geolon Nicolon PP 40 of gelijkwaardig moet worden aangebracht. Het weefseldoek moet met torstaal krammen worden aangebracht met een doorsnede van 15 mm en een lengte van 800 mm. De krammen moeten worden aangebracht in vakken van 2 x 1 m en kruislings worden afgelijnd met staaldraad. Tussen de aangebrachte krammen moet per vak een zandzak worden aangebracht die ook met 2 krammen wordt vastgezet.
26. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

In het kader van de recreatieve functie van het gebied aan de Boulevard te Rozenburg worden bankjes geplaatst en enkele paden en trapopgangen aangebracht.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken en beschermingszones is op grond van artikel 4.1.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de waterkering plaatselijk bekend als Scheurdijk. Deze waterkering is een primaire waterkering volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.

Overwegingen ten aanzien van de waterkering

Aan de buitenzijde van de waterkering loopt een fiets- en voetpad. Bovenop de waterkering ligt een recreatieterrein met halfverharde paden. Bezoekers van dit gebied maken ook regelmatig gebruik van het lager gelegen fiets- en voetpad. Om dat te kunnen bereiken, wordt door de grasbekleding van de waterkering naar beneden gelopen. Deze situatie is onwenselijk omdat de grasbekleding op diverse locaties wordt stukgelopen en de waterkering daarmee verminderd erosiebestendig is. Daarom worden op een viertal locaties paden en trapopgangen aangelegd tussen het fiets- en voetpad en het bovengelige halfverharde pad. Om het gebied aantrekkelijker te maken worden daarnaast een aantal bankjes geplaatst naast de nieuw aan te leggen paden/trapopgangen.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Constructie en uitvoering

Om de paden en de trapopgangen aan te brengen worden graszoden afgenomen en ingravingen gemaakt tot circa 0,50 m. Vanaf het fiets- en voetpad wordt een asfaltverharding aangebracht. De trapopgangen bestaan uit betonnen treden (0,20 m dik) en een opsluitband, die gefundeerd zijn op een laag van circa 0,30 m zand-cementstabilisatie. Op tekening bij de aanvraag zijn de treden weergegeven met een dikte van 0,165 m en is aan de benedenzijde van de trapopgangen een half-verharding weergegeven. In overleg met de aanvrager zijn de tekenen op deze punten gewijzigd. De benedenzijde van de trapopgangen ligt op ongeveer N.A.P. +4,00 m, de bovenzijde op minimaal N.A.P. +6,50 m. Aan de bovenzijde van de trapopgangen worden half-verharde (gralux) paden aangebracht. De te plaatsen bankjes worden ter hoogte van het fiets- en voetpad aangebracht en zijn gefundeerd op een betonnen funderingsvoet van 0,40 bij 0,40 m.

Relevante faalmechanismen

Het aanbrengen van de trappen en paden heeft invloed op de bekleding en daarmee de erosiebestendigheid van de waterkering. Een verminderde erosiebestendigheid kan falen van de waterkering tot gevolg hebben. De trapopgangen en het pad tussen het fiets- en voetpad zijn erosiebestendig afgewerkt. Gedurende de werkzaamheden is de waterkering tijdelijk minder erosiebestendig. Daarom zijn er voorschriften bij dit besluit opgenomen, zodat bij het in acht nemen van deze voorschriften de erosiebestendigheid gewaarborgd blijft.

De paden aan de bovenzijde van de trapopgangen zijn niet erosiebestendig afgewerkt. Deze liggen ver boven de maatgevende hoogwaterstand (MHW). Op deze locatie is de MHW N.A.P. +3,40 m, de paden aan de bovenzijde van de trapopgangen liggen op circa N.A.P. +6,50 m. Erosiebestendig afwerken is daarmee niet nodig.

Bij het plaatsen van de bankjes wordt een betonnen fundering aangebracht in de waterkering. Gelet op de geringe omvang van deze fundering in relatie tot de omvang van de waterkering, hebben deze geen invloed op het functioneren van de waterkering. Ten aanzien van de afwerking zijn voorschriften gesteld. Bij het in acht nemen van deze voorschriften blijft de stabiliteit en erosiebestendigheid van de waterkering gewaarborgd.

Doelmatig beheer en onderhoud


Gelet op de geringe omvang van de te plaatsen bankjes en de omvang van de trapopgangen, hebben de werken geen invloed op het doelmatig uitvoeren van onderhoud en daarmee het beheer van de waterkering.

Uitvoeringsperiode

De werkzaamheden worden uitgevoerd buiten het gesloten seizoen voor primaire waterkeringen, dat loopt van 1 oktober tot 1 april daaropvolgend.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Procedure

De aanvraag is op 20 maart 2013 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1301976.


De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- begeleidend schrijven;
- 5 tekeningen met kenmerk I1301976.

De aanvrager is op 3 mei 2013 schriftelijk op de hoogte gebracht dat de aanvraag onvoldoende gegevens bevat om in behandeling te kunnen nemen. De laatste ontbrekende gegevens zijn op 6 juni 2013 ontvangen en bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- email toelichting toe te passen verharding met kenmerk I1304100;
- 2 tekeningen met kenmerk I1304100.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.




waterschap
**Hollandse
Delta**

Aandachtspunten

- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).



Bijlage I Locatie projectgebied

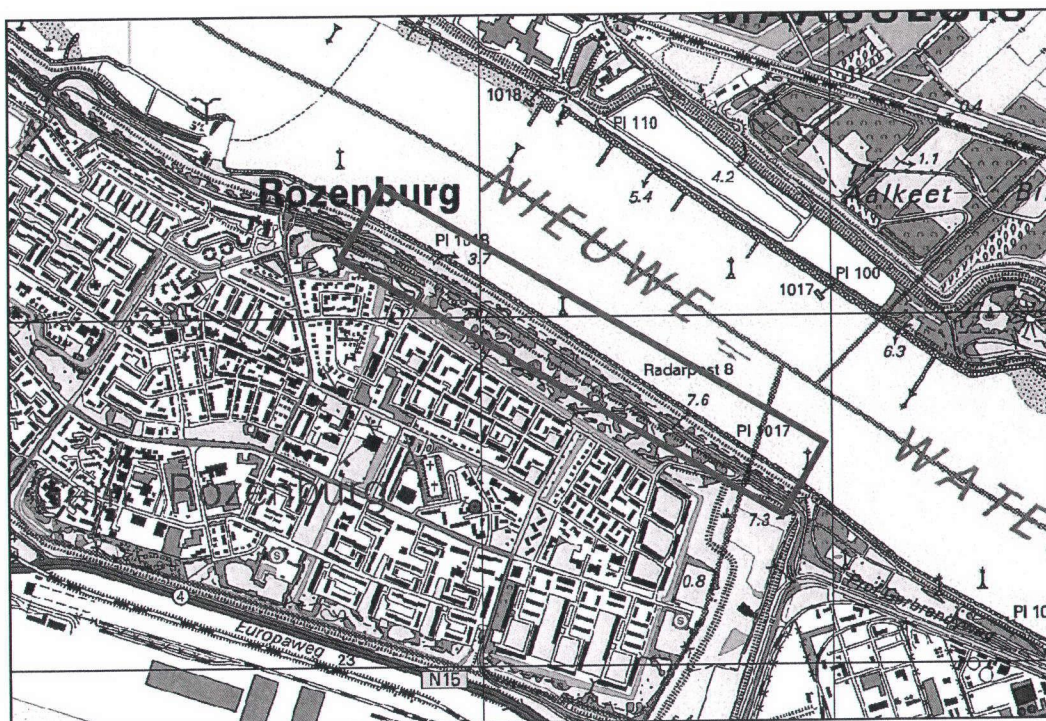

Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen

- overzichtstekening met kenmerk I1301976;
- 4 detailtekeningen met locaties van de paden, trapopgangen en bankjes met kenmerk I1301976;
- 2 detailtekeningen en dwarsdoorsnedes trapopgangen, opbouw paden en funderingen bankjes met kenmerk I1304100.


I 1304100

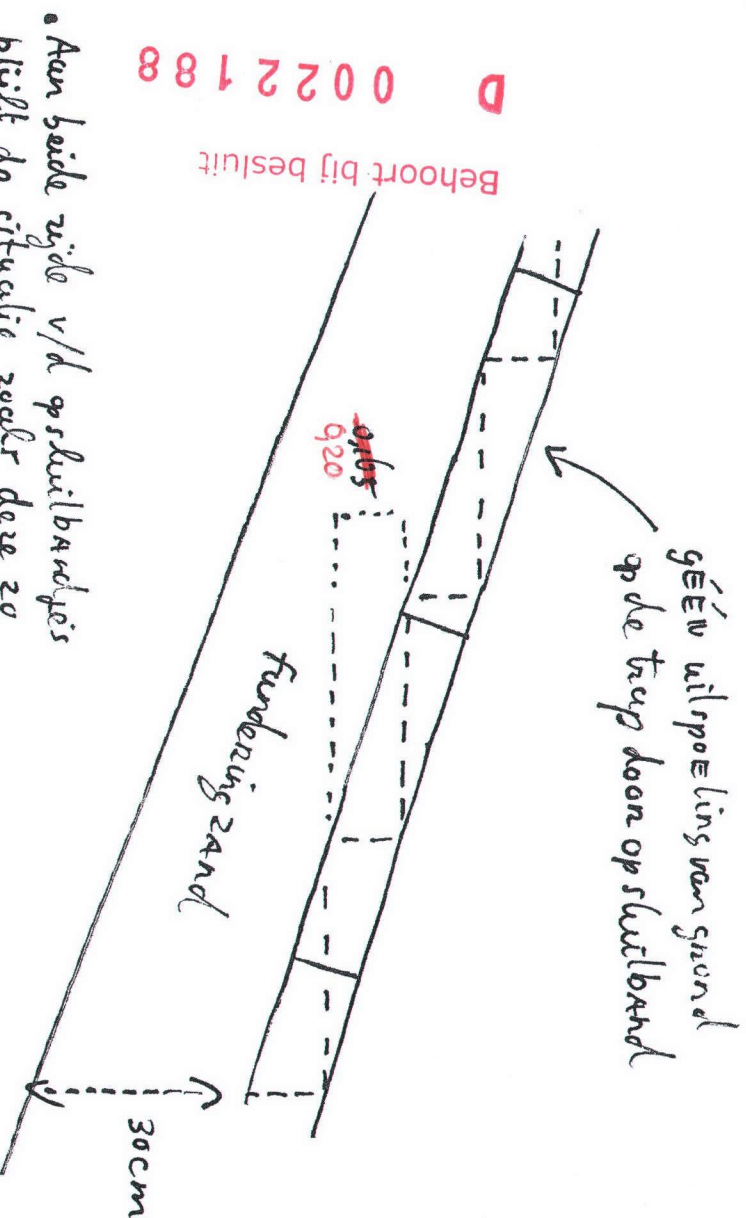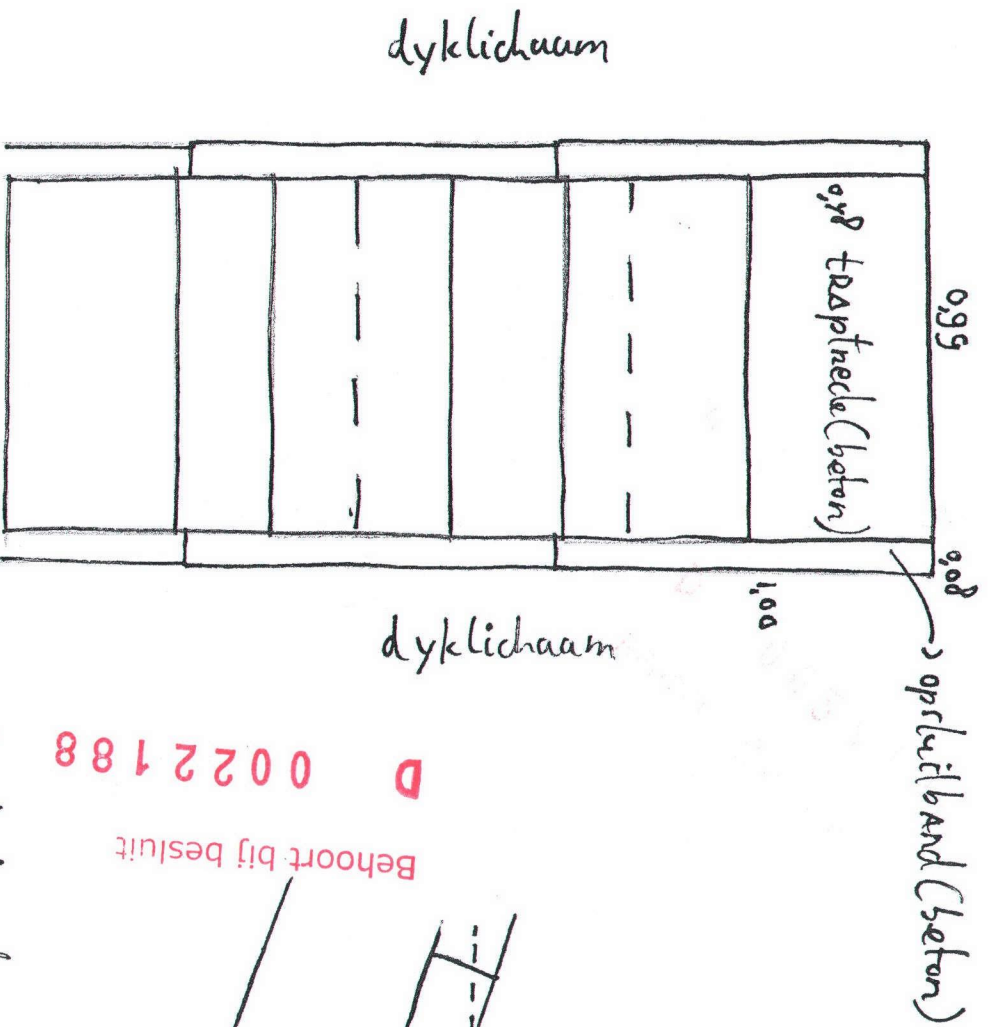

Aan beide zijde v/d opsluitbandjes blijft de situatie zoals deze is was. (aan de batenzijde)


trapopgangen

Fundering bankjes

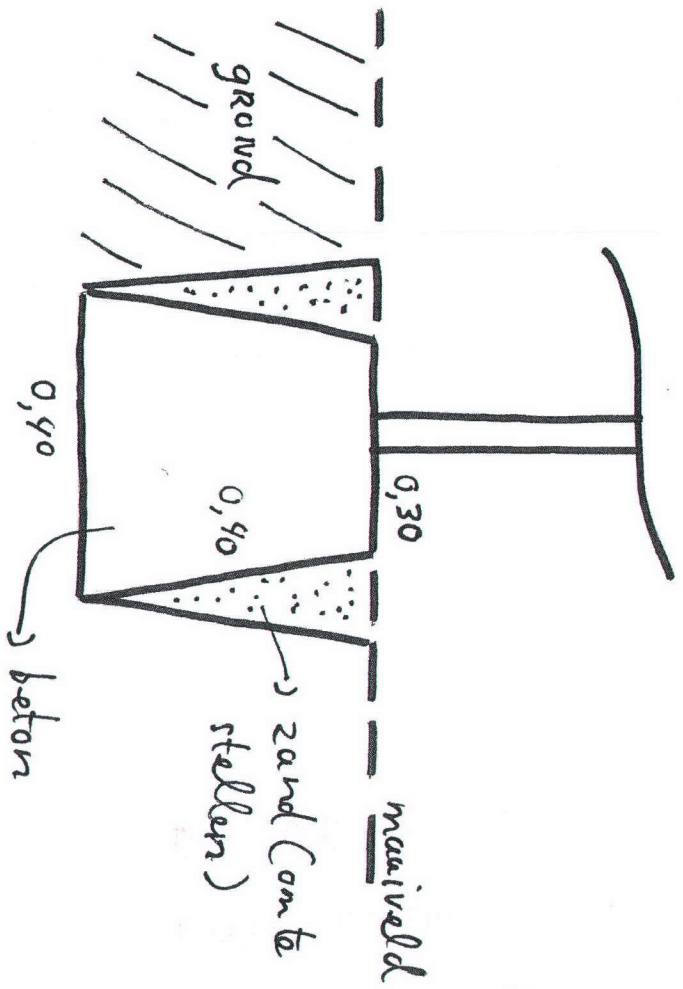

Behoort bij besluit
00222188

Fundering Gravel

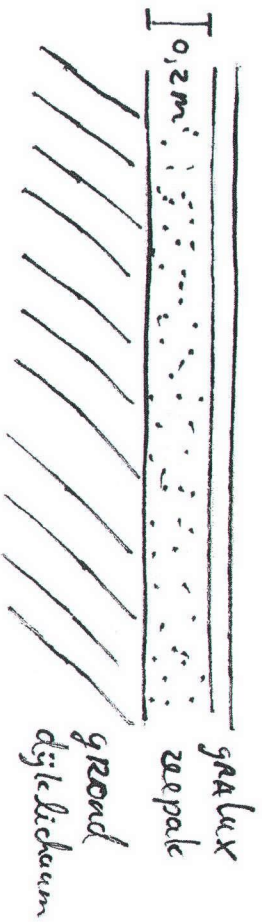




Papier:	A3
---------	----

Rechtsboven: 77906,436495

I 1301976 -

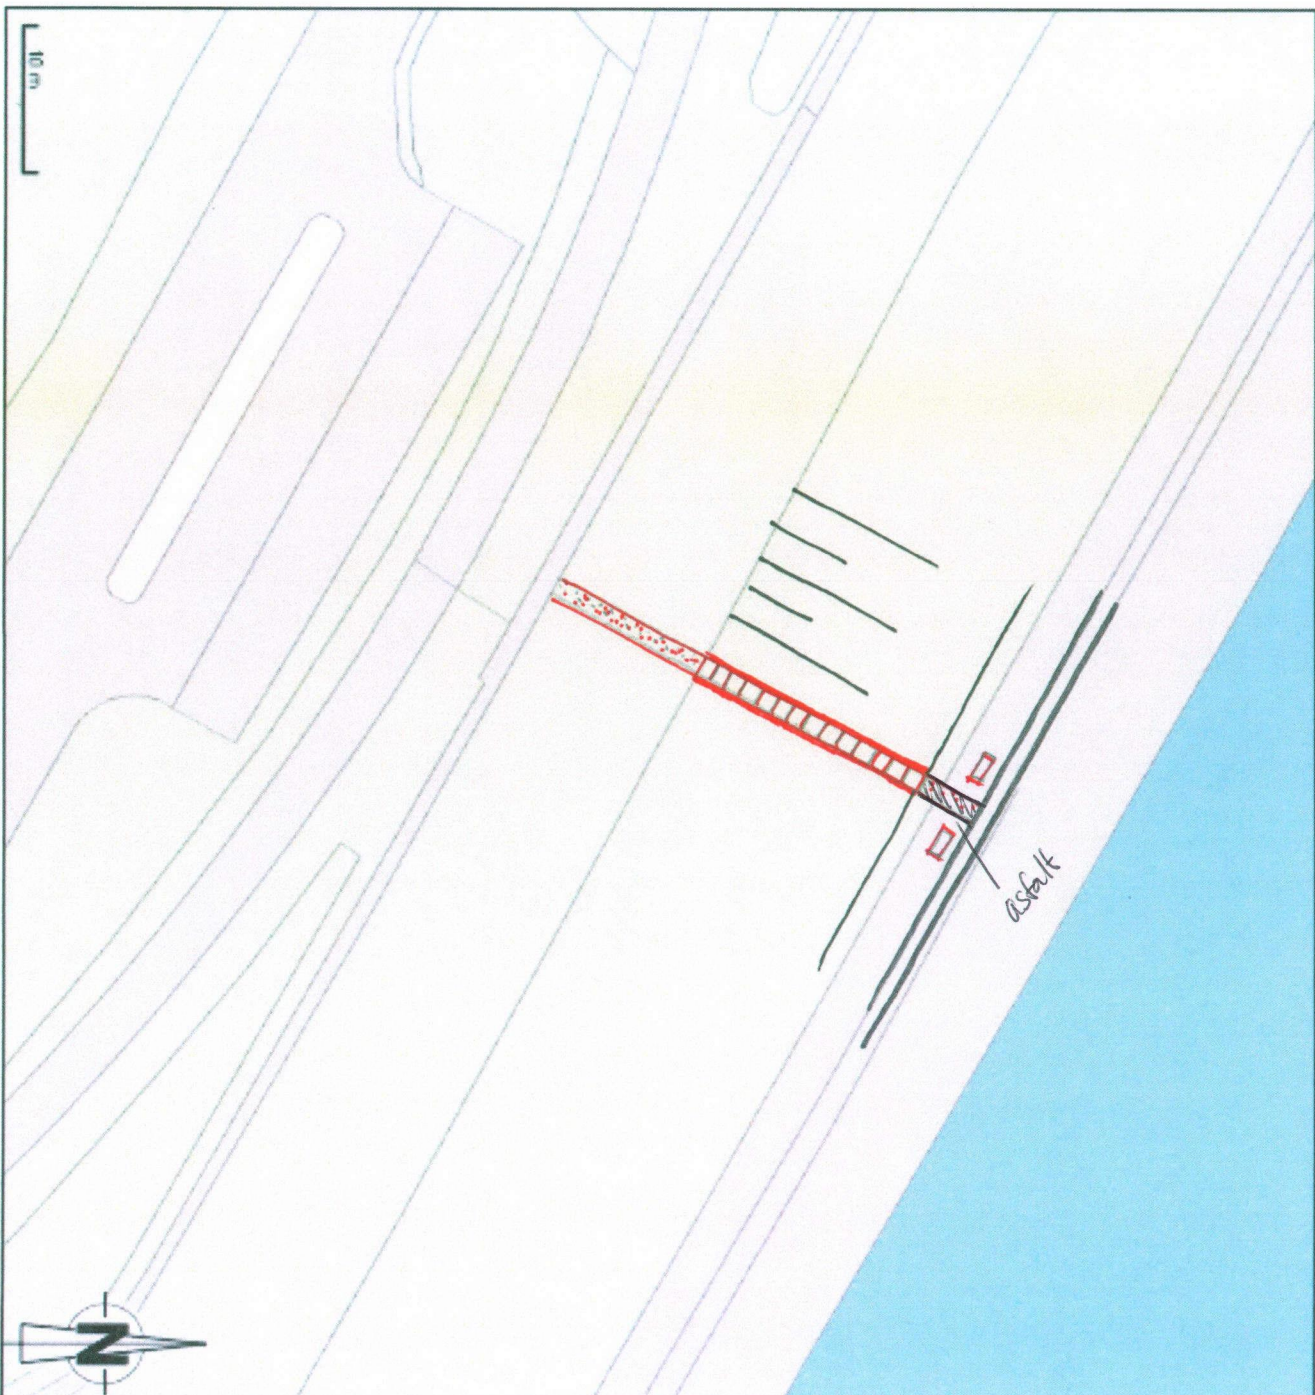

-  trap
-  pad (half verharding)
-  bank
-  asfalt pad

Parkeerplaats Boulevard

Naam: M.J.G. Bakker
Schaal: 1:500
Papier: A4
Linksonder: 76705.436177
Rechtsboven: 76802.436267



Waterschap Hollandse Delta

I 1301976

Radarpost Boulevard

Naam: M.J.G. Bakker

Schaal: 1:500

Papier: A4

Linksonder: 77425.435712

Rechtsboven: 77522.435802



Waterschap Hollandse Delta

I 1301976

Eikenlaan - Boulevard

Naam: M.J.G. Bakker
Schaal: 1:500
Papier: A4
Links onder: 77710,435514
Rechtsboven: 77806,435604

I 1301976



Westelijke toegang Boulevard

Naam: M.J.G. Bakker

Schaal: 1:500

Papier: A4

Linksonder: 76945,436014

Rechtsboven: 77041,436104