

DATUM **VERZONDEN 24 JULI 2013**
UW BRIEF VAN 15 april 2013
UW KENMERK 473222-1a-VCa
ONS KENMERK VG/U
INGEKOMEN NR. I1302765
ONDERWERP Water- en wegenvergunning

CONTACTPERSOON R. Verhoef
DOORKIESNUMMER 088 - 97 43 086
E-MAILADRES r.verhoef@wshd.nl
BIJLAGEN vergunning met nr. D0022473



CC: BJJE
BEBB
DA



U1305425

KPN, W&O N&S CAPAC Order Intake Planmatig, Kamer C3.021
Postbus 3053
3800 DB AMERSFOORT

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van de aanvraag van Volker Wessels Telecom | Infratechniek B.V., namens u, is besloten KPN B.V. een vergunning te verlenen voor het leggen van een telecomkabel in en langs de Gebroken Meeldijk en Noldijk te Barendrecht.

De vergunning met nummer D0022473 treft u als bijlage aan.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

De in de vergunning omschreven werken liggen geheel of gedeeltelijk op een perceel dat eigendom is van waterschap Hollandse Delta. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Bestuurlijke en Juridische zaken.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.


Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

ing. H.A. Zevenbergen-Barendregt
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Water- en wegenvergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 15 april 2013 een aanvraag ontvangen van Volker Wessels Telecom | Infratechniek B.V. om aan KPN B.V. te Amersfoort een vergunning te verlenen. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone en in een weg of wegberm, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan KPN B.V., postbus 3053, 3800 DB Amersfoort, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het leggen van een telecomkabel in en langs de Gebroken Meeldijk en Noldijk te Barendrecht.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De onder besluit I genoemde werkzaamheden onder verzwaarde eisen uit te mogen voeren in de periode van 1 oktober tot 1 april daaropvolgend.
- IV De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- V De gewaarmerkte tekeningen zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- VI Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d. 24 JULI 2013

Namens dijkgraaf en heemraden,

ing. I.J. Dekker
afdelingshoofd Vergunningverlening

Legeskosten: nihil

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht gemeente@barendrecht.nl ;
- b. Volker Wessels Telecom | Infratechniek B.V., t.a.v. de heer V.C. Can, postbus 302, 3330 AH Zwijndrecht.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
5. Schade en onderhoud aan de waterkering, het oppervlaktewaterlichaam, en de weg, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie


6. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
7. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
8. Tijdens de uitvoering moet op eerste aanwijzing van de afdeling Handhaving in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering, de waterhuishoudingen en de verkeersveiligheid te waarborgen.
9. De stabiliteit en de veiligheid van de waterkering, de lokale waterhuishouding en de verkeersveiligheid mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.
10. Na het gereedkomen van de werken moeten binnen 2 maanden de revisietekeningen conform het Rijksdriehoeksstelsel bij voorkeur digitaal of anders in drievoud aan de afdeling Handhaving worden toegezonden.

Ten aanzien van kabels

11. Kabels mogen geen nadelige interferentie voor kabels of leidingen in hun directe omgeving veroorzaken.
12. Bij vervanging van kabels dienen de niet meer in gebruik zijnde kabels te worden verwijderd uit de zonering van oppervlaktewaterlichamen en wegen.

Ten aanzien van grondroeringen

13. Al het uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet worden afgevoerd.



waterschap
**Hollandse
Delta**

14. Direct na de voltooiing van de werkzaamheden dient het oppervlak geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed waarbij eventueel ontstane lagen aangevuld moeten worden. De lagen moeten goed worden verdicht en maximaal 20 cm. dik zijn.
15. De conusweerstand van goed verdichte grond moet tenminste gelijk zijn aan 0,20 MPa per 10 mm of tenminste 4 MPa.
16. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de werkzaamheden, moeten door en op kosten van de houder van de vrijstelling worden hersteld.

Ten aanzien van las-, aansluitgaten of handholes

17. Las- of aansluitgaten of handholes mogen niet groter zijn dan strikt noodzakelijk met een maximum van 1,00 m bij 2,00 m.
18. Las- of aansluitgaten of handholes voor het aansluiten van de kabel moet tenminste 1,00 m uit de aanliggende kant van de wegverharding worden gegraven doch mag de afstand tot de wegkant niet kleiner worden dan de diepte waarop deze wordt gelegd.
19. Las- of aansluitgaten of handholes voor het aansluiten van de kabel moet tenminste 0,50 m uit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam worden gegraven.
20. Daar waar las- of aansluitgaten of handholes vanwege plaatselijke omstandigheden, minder dan 1,00 m uit de wegverharding worden gelegd, kan hier na overleg met en toestemming van waterschap Hollandse Delta vanaf worden gegaan. Hierbij moet de afstand tot de wegverharding zo groot mogelijk worden gehouden. In dit geval moet de sleuf worden gevuld met laagsgewijs goed verdicht zand, afgedekt met 0,10 m grond, doch mag de afstand tot de wegkant niet kleiner worden dan de diepte waarop deze wordt gelegd.

Voorschriften ten aanzien van oppervlaktewaterlichamen

Ten aanzien van werkzaamheden bij oppervlaktewaterlichamen

21. De sleuf voor het aanleggen van de kabel moet tenminste 0,50 m uit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam worden gegraven.
22. Indien vanwege de plaatselijke omstandigheden een conflicterende situatie ontstaat, prevaleert het wegbelang boven het belang van het talud van het oppervlaktewaterlichaam, dus maatgevend is. In dit geval kan, na overleg met waterschap Hollandse Delta, afgeweken worden van de conflicterende artikelen en kan de kabel op minder dan 0,50 meter vanuit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd.
23. Ingravingen moeten op een zodanige wijze worden gemaakt dat de taluds van de gemaakte sleuf niet mogen afschuiven.
24. De uitvoering en constructie van de in dit besluit bedoelde werken moeten van een zodanige aard zijn, dat de beschermingszone langs watergangen berijdbaar is en blijft voor onderhoudsmaterieel.

Ten aanzien van duikerkruisingen

25. Kruising van het oppervlaktewaterlichaam via een dam met duiker moet zodanig worden uitgevoerd, dat de afstand tussen de kabel en de bovenkant van de duiker 0,30 m bedraagt.
26. Indien de gronddekking niet voldoende is om de kabel boven de duiker te leggen moeten deze onder de duiker worden gelegd.



waterschap
**Hollandse
Delta**

27. De kabel moet onder de duiker een dekking van minimaal 1,50 m bij hoofdwatgangen en minimaal 1,00 m bij alle overige oppervlaktewaterlichamen, ten opzichte van de leggermaat van het betreffende oppervlaktewaterlichaam hebben.

Voorschriften ten aanzien van wegen

Ten aanzien van verkeersveiligheid

28. De vergunninghouder moet ten minste veertien dagen voor aanvang van de werkzaamheden een plan indienen ter goedkeuring van de afdeling Handhaving over de te nemen verkeersmaatregelen (plaats en soort van de borden, verlichting e.d.). Indien het een volledige wegafsluiting betreft moet deze ook ten minste veertien dagen van tevoren worden gemeld aan de hulpdiensten.
29. De verkeersveiligheid mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.
30. Het werkterrein moet duidelijk zichtbaar zijn aangegeven, zodat deze geen gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid.
31. De aannemer of uitvoerder, die werkzaamheden uitvoert in en/of nabij een weg in beheer en onderhoud bij het waterschap dient, indien dit voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is, gedurende de werkzaamheden tijdelijke verwijsborden, verlichting en markeringen conform de CROW 96b richtlijn te plaatsen en te onderhouden.

Ten aanzien van het opbreken van wegverhardingen


32. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd zoals beschreven in hoofdstuk 3.4 'Opbreken wegverhardingen' van de beleidsnota Wegen.

Ten aanzien van het aanvullen van de sleuven of gaten

33. De sleuven of gaten moeten zoveel mogelijk worden aangevuld met de uitgekomen grond. Deze aanvulling moet zodanig worden uitgevoerd dat de verschillende grondsoorten zoveel mogelijk op hun oorspronkelijke plaats terugkomen.
34. De verdichting van de aanvulling moet gelijkwaardig zijn aan de verdichting die is gemeten voorafgaande aan het graven. De verdichting moet worden bepaald met eenzelfde sondeerapparaat als gebruikt voor de bepaling van de verdichting voorafgaande aan het graven, voorzien van een conus met dezelfde afmetingen.
35. Bij ongeschiktheid van de vrijgekomen materialen voor sleufherstel, omdat de vereiste verdichtingsgraad niet meer kan worden bereikt, moeten de sleuven of gaten worden aangevuld met een materiaal dat een gelijkwaardige funderingsopbouw geeft als de aanliggende ondergrond van de weg.
36. Tot het (tijdelijk) herstellen van een bestrating behoort ook het toepassen van het benodigde straat- en afstrooizand.

Ten aanzien van herstel van gesloten verhardingen

37. De aannemer moet het eerste herstel van gesloten verhardingen met behulp van een tijdelijke klinkerverharding uitvoeren.
38. Voor het aanbrengen van de laatste verhardingslaag of de tijdelijke klinkerverharding moet door of in overleg met het waterschap de totale omvang van de wegopbreking opgemeten worden.
39. De klinkerverharding moet de sleuf goed gesloten afdichten.



waterschap
**Hollandse
Delta**

40. Afhankelijk van de situatie moet de elementenverharding licht bollend of vlak worden aangebracht. Voorwaarde daarvoor is dat de tijdelijke verharding geen trilling- of geluidsoverlast veroorzaakt.
41. Tot aan het definitieve herstel door het waterschap moet de vergunninghouder zo nodig de klinkerverharding opnieuw vlak maken.
42. Het definitieve herstel geschiedt binnen één jaar door het waterschap, met toepassing van de in bijlage 3 opgenomen tarieventabel van de beleidsnota wegen.

Voorschriften ten aanzien van waterkeringen

Ten aanzien van kabels nabij waterkeringen


43. De kabel moet in open ontgraving worden aangelegd.
44. De kabel moet binnen de begrenzing van de waterkering een gronddekking hebben van 1,00 m ten opzichte van het maaiveld. In de beschermingszones kan worden volstaan met een dekking van 0,60 m tot 0,80 m.
45. Ingravingen mogen in geen geval dieper plaatsvinden dan tot 0,10 m beneden de onderkant van de kabel.
46. Ter plaatse van de kruising van de waterkering moet de kabel uit één gedeelte bestaan zonder overgangslagen.
47. Op de kruislijn van de waterkering moet een corrosievrij kwelscherm van tenminste 6 mm dikte waterdicht om de kabel worden aangebracht, die minimaal 0,25 m buiten de kabel uitsteekt en gevat moet worden in een kleikist die het kwelscherm geheel omvat en in de lengterichting van de kabel ten minste 0,25 m in beide richtingen uit het kwelscherm steekt.

Ten aanzien van het stormseizoen


48. De werkzaamheden mogen niet worden gestart en/of voortgezet bij verwachting van hevige neerslag, wind, hoge waterstanden of een beschadigde dijkbekleding, op eerste aanzegging van de afdeling Handhaving.
49. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het inwinnen van weer- en waterstandverwachtingen gedurende de uitvoering van het werk.
50. De vergunninghouder moet ter bescherming van de waterkering en het achterliggende land tijdig passende maatregelen nemen indien weer- en waterstandverwachtingen hiertoe aanleiding geven.
51. De werkzaamheden mogen tijdens het stormseizoen maximaal 1 week duren.
52. Er mag niet meer open gegraven worden dan er gedurende één dagproductie gegraven, gelegd/geplaatst en weer aangevuld en afgewerkt kan worden.
53. Er mag niet meer bekleding worden afgenomen dan in één dagproductie in oorspronkelijke staat kan worden teruggebracht.
54. Gedurende het werk dienen permanent voorzieningen op de locatie aanwezig te zijn die in geval van calamiteiten gebruikt kunnen worden voor het beschermen van de waterkering.

Ten aanzien van de afwerking

55. Als gevolg van de werkzaamheden mag geen grond, bagger of vuil in het water geraken of achterblijven. Direct na gereedkomen van de werkzaamheden, moet ter plaatse het oppervlaktewaterlichaam worden opgeschoond.
56. Direct na de voltooiing van het werk moet het werkterrein in een nette staat en in gelijke gesteldheid worden teruggebracht.
57. De vergunninghouder is tijdens en na afloop van de werkzaamheden verantwoordelijk voor het schoonhouden van de weg en het bijbehorende wegmeubilair.
58. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.



waterschap
**Hollandse
Delta**



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

Voor het realiseren van de benodigde telecommunicatie aansluiting is het noodzakelijk hiervoor werkzaamheden uit te voeren binnen de zoneringen van een waterkering, oppervlaktewaterlichamen en wegen

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken, wegen en beschermingszones is op grond van artikel 4.1.1, 5.3 en 5.4 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij de waterkering plaatselijk bekend als Noldijk. Deze waterkering is zowel een boezemkade als een secundaire waterkering volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

De werkzaamheden worden uitgevoerd nabij oppervlaktewaterlichaam H38660. Dit oppervlaktewaterlichaam is een hoofdwatgang volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

De werkzaamheden worden uitgevoerd nabij oppervlaktewaterlichamen T39850 en T34360. Deze oppervlaktewaterlichamen zijn overige watergangen volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

De werkzaamheden worden uitgevoerd nabij oppervlaktewaterlichaam D15076. Dit oppervlaktewaterlichaam is een dijsloot volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij de wegen plaatselijk bekend als Gebroken Meeldijk en Noldijk, die als erftoegangsweg type II in beheer en onderhoud zijn bij waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:



waterschap
**Hollandse
Delta**

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.

Algemeen

Vanaf een bestaande handhole in de Gebroken Meeldijk wordt een nieuwe glasvezelverbinding aangelegd naar Noldijk 31. Het tracé in de Noldijk is gelegen binnen de zonering van een boezemkade en een secundaire waterkering. Buiten de Noldijk wordt de glasvezelkabel aangelegd in een tracé langs een rijweg en diverse watergangen. De werkzaamheden langs de oppervlaktewaterlichamen en de weg vallen onder de algemene regel "kabels en leidingen in oppervlaktewaterlichamen en wegen". Om het integrale karakter van de vergunning in tact te laten zijn de voorschriften uit de algemene regel opgenomen in deze vergunning. Alleen afwijkingen zullen nader worden toegelicht in de overwegingen.

Ten behoeve van het aanbrengen van de glasvezelkabel, wordt een doorgaande mantelbuis van HDPE $\varnothing 40$ mm gelegd. Daar waar in deze vergunning gesproken wordt over 'de kabel', wordt feitelijk het samenstel van de mantelbuis en de telecommunicatiekabel bedoeld.

Overwegingen ten aanzien van de waterkering

De te maken klantaansluiting is gelegen binnen de kernzone van de boezemkade en secundaire waterkering. Met de keuze van tracé is ook rekening gehouden met de mogelijkheid tot het maken van meerdere klantaansluitingen. Een korter of alternatief tracé waarbij geen werkzaamheden binnen de zonering van de waterkering hoeven te worden uitgevoerd is niet mogelijk.

Constructie en uitvoering

De werkzaamheden bestaan uit het graven van een sleuf welke de waterkering eenmalig haaks kruist en over een lengte van 550 meter parallel aan de waterkering wordt gegraven.

Effecten op de faalmechanismen van de waterkering

De kabel kruist eenmalig de waterkering in open ontgraving. Aangezien de waterkering een minimale overhoogte heeft kruist de kabel de waterkering onder de normhoogte, daarom wordt de kabel ter plaatse van de kruising voorzien van een kwelscherm. Het tracé parallel gelegen in de waterkering wordt gegraven in de berm en op een drietal locaties onder de rijweg. Omdat de waterkering en brede kruinbreedte heeft blijft de ontgraving buiten het theoretische profiel van de waterkering. Vanwege de minimale ontgravingen zijn de werkzaamheden niet van invloed op de stabiliteit van de waterkering. Het opnemen van de bekleding is van tijdelijke aard, waardoor de erosiebestendigheid tevens blijft gewaarborgd.

Doelmatig beheer en onderhoud

Na het leggen van de kabel wordt het oppervlak in overeenstemming met de omgeving afgewerkt en wordt de oorspronkelijke grasbekleding teruggebracht, bezood of ingezaaid. De werkzaamheden hebben dan ook geen invloed op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Uitvoeringsperiode (stormseizoen)

Indien de werkzaamheden in het stormseizoen worden uitgevoerd moet de vergunninghouder, zodra de weer- en waterstandverwachtingen hiertoe aanleiding geven, tijdig passende maatregelen nemen om de erosiebestendigheid te waarborgen. Dit heeft tot gevolg dat de werkzaamheden in het stormseizoen, dat loopt van 1 oktober tot 1 april daaropvolgend, onder verzwaarde eisen mogen worden uitgevoerd.

Overwegingen ten aanzien van het oppervlaktewaterlichaam

Het aanleggen van de kabel vindt plaats door middel van een open ontgraving. De duikers worden op voldoende tussen afstand, afstand tussen onderkant kabel en bovenkant duiker, gekruist.

Het tracé gelegen tussen de Gebroken Meeldijk en de dijksloot D15076 wordt vanwege ruimtegebrek en daardoor in afwijking van de algemene regels op minder dan 0,50 meter uit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam gegraven.

Voor het tracé zijn behalve het hierboven beschreven gedeelte van het tracé geen afwijkingen en zijn de opgenomen voorschriften gelijk aan de algemene regel "kabels en leidingen in oppervlaktewaterlichamen en wegen".

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het wegbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van het waterschap ten aanzien van wegen. De doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het wegbeheer, zijn gefundeerd op de Wegenwet en Wegenverkeerswet. Op grond van deze wetten heeft het waterschap als wegbeheerder de bevoegdheid om wegenbelangen te waarborgen. Het gaat daarbij om de veiligheid op de weg, het in stand houden van de weg, het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg, de vrijheid van het verkeer en het beschermen van de weggebruikers.

Deze wegenbelangen vormen in onderlinge samenhang de basis voor bij vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid. De uitwerking hiervan vindt plaats in de aanvullende wet- en regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in wegen- en beheersplannen op grond van de Wegenwet, Wegenverkeerswet en beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het wegbeheer.

Een vergunning wordt verleend indien de werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het wegbeheer en het mogelijk is om de belangen van het wegbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.


Aanvragen voor een ontheffing van een verbod in de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij wegen worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van de wegen en daaruit voortvloeiend het totale wegensysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van de wegen.

Overwegingen ten aanzien van de weg

Voor het leggen van de nieuwe kabel is het noodzakelijk om het wegdek op een drietal locaties op te breken.

Volgens de Beleidsnota Wegen is het opbreken van wegverhardingen onder voorwaarden toegestaan, mits wordt voldaan aan de in de beleidsnota opgenomen criteria. Na uitvoerige tracé studie en locatiebezoek is gebleken dat de werkzaamheden niet uitvoerbaar zijn zonder het asfalt op te breken. Vergunninghouder gaat daarom op een drietal locaties een strook asfalt open zagen om de nieuwe kabel aan te kunnen leggen. Het asfalt wordt, inclusief het



waterschap
**Hollandse
Delta**

tussentijds aanbrengen van een tijdelijke klinkerverharding, op kosten van vergunninghouder hersteld. Hiermee voldoen de werken aan de beleidsnota wegen.

Vanwege de omvang en de voorgeschreven afwerking worden de werkzaamheden niet van invloed geacht op het doelmatig beheer en onderhoud van de weg en de verkeersveiligheid.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk en de weg aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Procedure

De aanvraag is op 15 april 2013 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1302765.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- 2 tekeningen d.d. 2 april 2013 met kenmerk I1302765.

De aanvrager is op 20 juni 2013 schriftelijk op de hoogte gebracht dat de aanvraag onvoldoende gegevens bevat om in behandeling te kunnen nemen. De ontbrekende gegevens zijn op 10 juli 2013 ontvangen en bevat de volgende stukken:

- 2 tekeningen d.d. 2 april 2013 met kenmerk I1304949, waarbij de 2 tekeningen d.d. 2 april 2013 met kenmerk I1302765 komen te vervallen.

Volker Wessels Telecom | Infratechniek B.V. te Zwijndrecht is door KPN B.V. te Amersfoort gemachtigd om bovengenoemde aanvraag in te dienen.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.



waterschap
**Hollandse
Delta**


Aandachtspunten

- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).

waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage I Locatie projectgebied

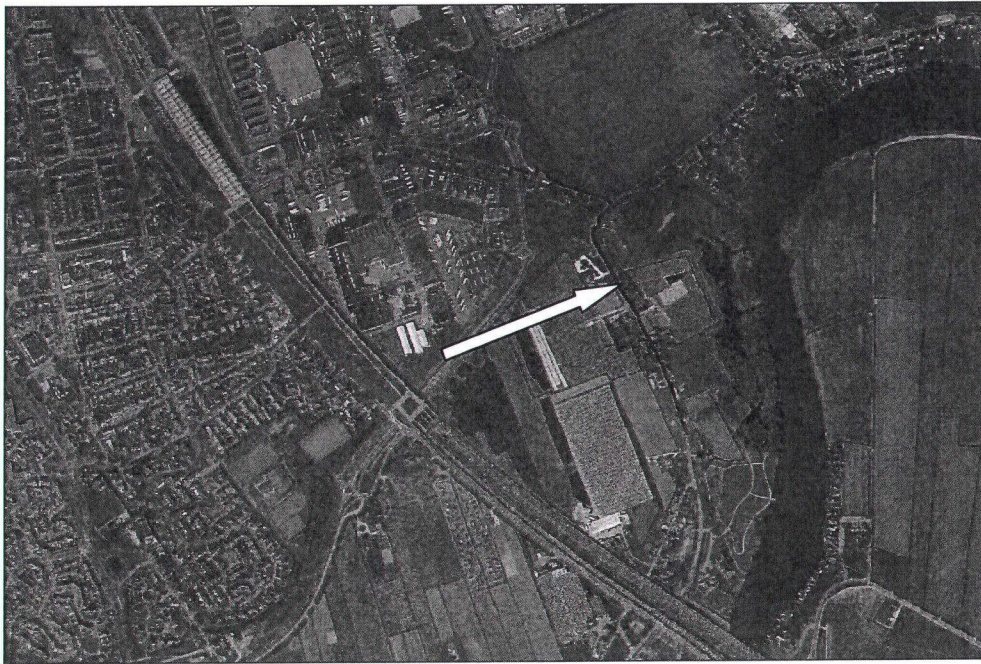



waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen

- tekeningnr. 473222, tekening 1/2 d.d. 02-04-2013 kenmerk I1304949;
- tekeningnr. 473222, tekening 2/2 d.d. 02-04-2013 kenmerk I1304949.

[illegible]



Verklaring

Bestaand tracé

Indiëren in bestaand tracé

Nieuw tracé

Verwijderen kerel bus

Bestaande bus

Te leggen/zoeken personen bus

Bestaande kabel/weg

Nieuwe kabel/weg

Bestaande HH

Te plaatsen HH

Versie: 1.1
1304949

429872

429884

Project: 47322 - Tekening: 1/2 - Versie: 1

Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved.

Formaat: A0

Schaal: 1:500

Gemeente: Breda

Datum: 2013

Projectleider: KPN

Export door: KPN

Verklaring

Bestaand tracé

Indiëren in bestaand tracé

Nieuw tracé

Verwijderen kerel bus

Bestaande bus

Te leggen/zoeken personen bus

Bestaande kabel/weg

Nieuwe kabel/weg

Bestaande HH

Te plaatsen HH

Versie: 1.1

1304949