


DATUM **VERZONDEN 30 AUG. 2013**
UW BRIEF VAN **5 augustus 2013**
UW KENMERK **VT-725666-R600**
ONS KENMERK **VG/U**
INGEKOMEN NR. **I1305697**
ONDERWERP **Waternvergunning**

CONTACTPERSOON **J.H.T. van der Helm**
DOORKIESNUMMER **088-9743381**
E-MAILADRES **j.vanderhelm@wshd.nl**
BIJLAGEN **vergunning met nr. D0023354**



U1306092

Eurofiber Nederland B.V.
T.a.v. de heer A. Stigter
Postbus 7072
3502 KB UTRECHT



Geachte heer Stigter,

Naar aanleiding van de aanvraag van VolkerWessels Telecom | Infratechniek B.V. is besloten Eurofiber Nederland B.V. een vergunning te verlenen voor het aanleggen van een glasvezelkabel aan de Rijksweg 134 te Dordrecht.

De vergunning met nummer D0023354 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.


Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Watervergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 6 augustus 2013 een aanvraag ontvangen van VolkerWessels Telecom | Infratechniek B.V. om aan Eurofiber Nederland B.V. te Utrecht een vergunning te verlenen. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit


Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan Eurofiber Nederland B.V., postbus 7072, 3502 KB te Utrecht, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het leggen van een glasvezelkabel aan de Rijksweg 134 te Dordrecht.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- IV De gewaarmerkte tekening zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- V Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d. 28/8/13

Namens dijkgraaf en heemraden,

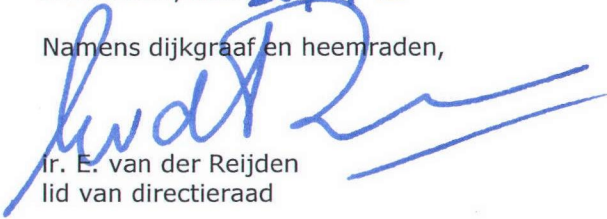
Ir. E. van der Reijden
lid van directieraad

Legeskosten: nihil

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Dordrecht
p/a Omgevingsdienst ZHZ, algemeen@ozhz.nl;
- b. VolkerWessels Telecom | Infratechniek B.V., t.a.v. de heer J. Daamen,
postbus 302, 3330 AH te Zwijndrecht, als aanvrager van de vergunning.



waterschap
**Hollandse
Delta**


Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
5. Schade en onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam en de waterkering, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.
6. In de periode van 1 oktober tot 1 april mogen op, aan of in een waterkering geen werkzaamheden mogen worden uitgevoerd.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

7. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
8. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
9. Tijdens de uitvoering moet op eerste aanwijzing van de afdeling Handhaving in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering en de lokale waterhuishouding te waarborgen.
10. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.
11. Alle voor de uitvoering van het werk in, langs of over het oppervlaktewaterlichaam en waterkering te maken hulpconstructies behoeven de goedkeuring van de afdeling Handhaving en moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van het werk waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.
12. De stabiliteit en de veiligheid van de waterkering en de lokale waterhuishouding mogen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet onnodig worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Ten aanzien van grondroeringen

13. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde werkzaamheden, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
14. Alvorens met graafwerkzaamheden te beginnen moet de vergunninghouder zich ter plaatse op de hoogte stellen van de positie van aanwezige kabels en leidingen.
15. Het is verboden (behoudens de vergunde werken) in, op, onder of naast de werken iets van het bestaande dijkbeloop te ontgraven.
16. Ingravingen moeten op een zodanige wijze worden gemaakt, dat de taluds van de gemaakte ingravingen niet mogen afschuiven.
17. Alvorens met de werkzaamheden wordt aangevangen moet het grasgewas kort worden afgemaaid en de bezoding worden afgenomen.
18. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet door de vergunninghouder worden afgevoerd.
19. De verschillende grondsoorten moeten in oorspronkelijke volgorde worden teruggebracht, deze grond moeten goed worden verdicht in lagen van 0,20 m tot het oorspronkelijke maaiveld.
20. De conusweerstand van goed verdichte grond moet ten minste gelijk zijn aan 0,20 MPa per 10 mm of ten minste 4 MPa.

Ten aanzien van kabels

21. De vergunninghouder moet vóór de uitvoering van de werken met andere kabel- en leidingbeheerders overleggen over mogelijke door die beheerders ter plaatse uit te voeren werkzaamheden. Als ter plaatse door hen ook kabels of leidingen zullen worden gelegd moeten de werkzaamheden onderling afgestemd worden en moeten de kabels en leidingen waar mogelijk in één sleuf worden gelegd.
22. Niet meer in gebruik zijnde kabels moeten verwijderd worden uit de zonering van de waterkering.

Ten aanzien van kabels nabij waterkeringen

23. De kabel moet in open ontgraving worden aangelegd.
24. De kabel moet binnen de begrenzing van de waterkering een gronddekking hebben van 1,00 m ten opzichte van het maaiveld. In de beschermingszones kan worden volstaan met een dekking van 0,60 m tot 0,80 m.
25. Ingravingen mogen in geen geval dieper plaatsvinden dan tot 0,10 m beneden de onderkant van de kabel.
26. Indien na het aanbrengen van de kabel blijkt, dat hierdoor kwel is ontstaan of dat hierdoor de kwel binnen het gebied is toegenomen, moet de vergunninghouder alsnog maatregelen treffen om deze kwel te doen ophouden ten genoegen van de afdeling Vergunningverlening.

Ten aanzien van kabels in en nabij oppervlaktelichamen

27. De sleuf voor het aanleggen van de kabel moet tenminste 0,50 m uit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam worden gegraven.
28. Las- of aansluitgaten of handholes voor het aansluiten van de kabel moeten tenminste 0,50 m uit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam worden gegraven.



waterschap
**Hollandse
Delta**

29. De kabel moet onder de taluds en de slootbodem een dekking hebben van minimaal 1,50 m bij hoofdwatgangen en minimaal 1,00 m bij alle andere oppervlaktewaterlichamen.

Ten aanzien van de glasvezel

30. De doorsnede van de mantelbuis mag niet groter zijn dan voor het doorvoeren van de kabel noodzakelijk is.

Ten aanzien van de doorpersing

31. Persgaten mogen geen grotere doorsnede verkrijgen dan de uitwendige doorsnede van de door te persen buizen. Zo nodig moet de grond tijdens het persen worden afgevoerd met een werktuig dat tegen het verwijderen van grond voor de persbuis is beveiligd.
32. Het persgat moet op ten minste 1,00 m vanuit de insteek liggen.
33. De aansluiting van het geperste mantelbuisgedeelte op het in open ontgraving gelegde tracé moet buiten de veiligheidszone liggen, rekening houdend met een uitvoeringszettingsverschil, conform NEN 3650 serie.

Ten aanzien van de afwerking

34. Als gevolg van de werkzaamheden mag geen grond, bagger of vuil in het water geraken of achterblijven. Direct na gereedkomen van de werkzaamheden, moet ter plaatse het oppervlaktewaterlichaam worden opgeschoond.
35. Direct na de voltooiing van het werk moet het werkterrein in een nette staat en in gelijke gesteldheid worden teruggebracht.
36. Het oppervlak moet geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en eventuele verharding dient in de oorspronkelijke staat hersteld te worden.
37. Wanneer op 1 oktober geen erosiebestendige dijkbekleding aanwezig is, of deze zich naar het oordeel van het waterschap in slechte staat bevindt, op het werkterrein een weefseldoek Geolon Nicolon PP 40 of gelijkwaardig moet worden aangebracht. Het weefseldoek moet met torstaal krammen worden aangebracht met een doorsnede van 15 mm en een lengte van 800 mm. De krammen moeten worden aangebracht in vakken van 2 x 1 m en kruislings worden afgelijnd met staaldraad. Tussen de aangebrachte krammen moet per vak een zandzak worden aangebracht die ook met 2 krammen wordt vastgezet.
38. Indien noodzakelijk kan het waterschap aanvullende eisen stellen indien de werken kwel veroorzaken of gaan veroorzaken.
39. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

Op verzoek van de netbeheerder is de aanvrager voornemens om een glasvezelkabel aan te leggen ten behoeve van het aansluiten van een zendmast.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken en beschermingszones is op grond van artikel 4.1.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij oppervlaktewaterlichaam W30561. Dit oppervlaktewaterlichaam is een wegsloot volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij de waterkering plaatselijk bekend als Buitendijk van de Zuidpunt. Deze waterkering is een primaire waterkering volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.


Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.

Overwegingen ten aanzien van de waterkering

De doorgaande glasvezelkabels zijn gelegen in de primaire waterkering, om de aansluiting van de zendmast te kunnen realiseren moet er gegraven worden binnen de zonering van de waterkering.

Voor waterkeringen betekent dit een toetsing aan de volgende aspecten:



waterschap
**Hollandse
Delta**

Constructie en uitvoering

Vanaf de bestaande handhole wordt er middels open ontgraving een mantelbuis ten behoeve van de glasvezelkabels aangelegd. Ter plaatse van de wegsloot wordt de zonering van de waterkering verlaten door het aanbrengen van een boogzinker onder de wegsloot door.

Effecten op relevante faalmechanismen

Het maken van de sleuf voor de aanleg van de glasvezelkabel wordt tot het minimum beperkt. Na aanbrengen van de mantelbuis wordt de sleuf weer goed verdicht en wordt alles conform omgeving afgewerkt waardoor er geen negatief effect is op de relevante faalmechanismen voor de waterkering.

Uitvoeringsperiode

Binnen de zonering van de waterkering worden gedurende het gesloten seizoen, dat voor primaire waterkeringen loopt van 1 oktober tot 1 april daar op volgende, geen werkzaamheden uitgevoerd.

Overwegingen ten aanzien van het oppervlaktewaterlichaam

De wegsloot moet worden gekruist voor het aanbrengen van de mantelbuis ten behoeve van de aansluiting op het glasvezelnetwerk.

Constructie en uitvoering

De wegsloot wordt gekruist door het aanbrengen van de mantelbuis met een boogzinker. Doordat de mantelbuis met deze techniek wordt aangebracht zijn er geen negatieve effecten op het oppervlaktewaterlichaam.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Procedure


De aanvraag is op 6 augustus 2013 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1305697.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- begeleidend schrijven;
- aanvraagformulier;
- tekening VT-725666-DDT0061-19482A-R600, d.d. 05-08-2013 met kenmerk I1305697.

VolkerWessels Telecom | Infratechniek B.V. te Dordrecht is door Eurofiber Nederland B.V. gemachtigd om bovengenoemde aanvraag in te dienen.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.




waterschap
**Hollandse
Delta**

Aandachtspunten


- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).



waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage I Locatie projectgebied

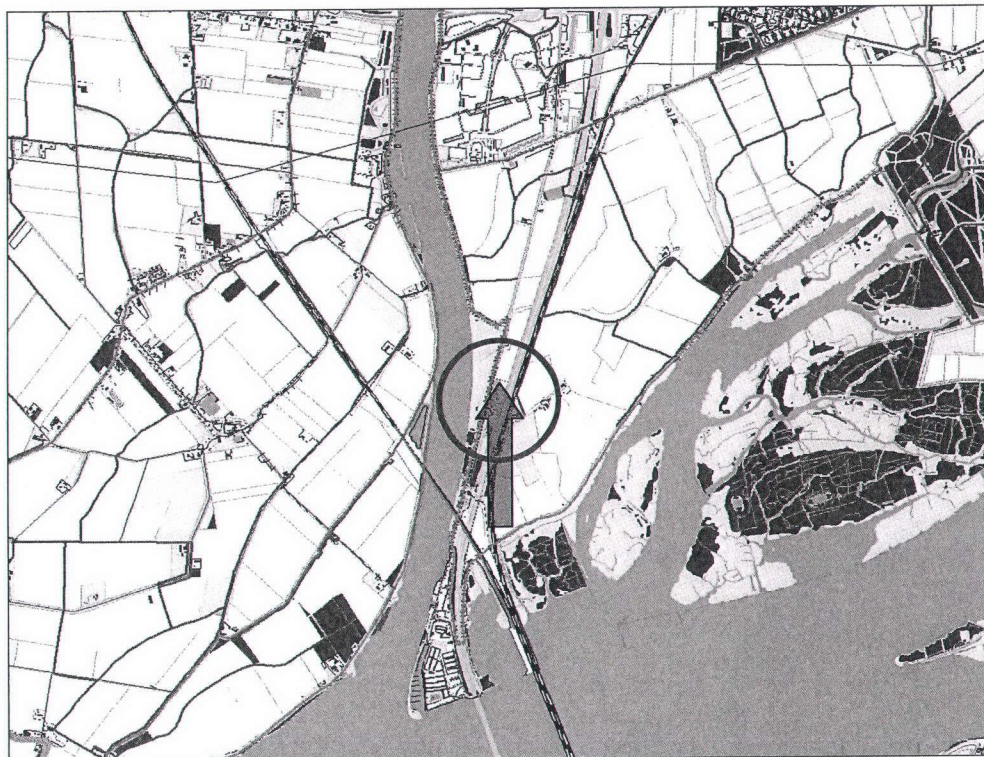



Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen

- tekening VT-725666-DDT0061-19482A-R600, d.d. 05-08-2013 met kenmerk I1305697.



waterschap
**Hollandse
Delta**



Gemeente terrein
HH31.810019

HH31.810019 wordt door Gebr. van der Donk geplaatst
in project nr. 244824

Invoeren in HH31.810019:
1-Invoeren DB7 Ø44 RD/BL
2-Aanbrengen overlengte 15m.

Te maken Boogzinker

Particulier terrein

* Te leggen DB7 Ø44 RD/BL (± 77m)
* Tevens inblazen Gvk 12vz (K73528) in Subd. Ø 14 BL (DB7)
vanuit bestaande Handhole HH31.810019
naar WODF-01 (DDT0061)

*Te leggen DB2 Ø29 RD/BL (± 3m)
*Tevens Inblazen Gvk 12vz (K73528) in Subd. Ø14 RD (DB2)
vanuit bestaande Handhole HH31.810019
naar WODF-01 (DDT0061)

Klant: T- Mobile DDT0061 - 19482A
Adres: Rijksstraatweg 134, Dordrecht

Te plaatsen Buiskoppeling BK12928
Koppelen Subd.Ø14 RD (DB2)
aan Subd.Ø14 BL (DB7)

Te leggen DB7 Ø44 Lengte :	76mtr.
Te leggen DB2 Ø29 Lengte :	3mtr.
Te leggen DB1 Ø14 Lengte :	6mtr.
In te blazen GVK LT (incl overlengte):	85mtr.
In te blazen SD LT (incl overlengte):	...mtr.
Te plaatsen Handhole(s) (incl type):	...x
Te plaatsen GCO's:	

T-Mobile / Eurofiber
Rijksstraatweg 134, Dordrecht
DDT0061

	Naam	Datum	Versie	Formaat
Get	VWT-GZM-RIOE	02-08-13	1	A3
Gec	VWT-I	05-08-13		
Tot aantal bladen	1 van 1	Uitgave	Schaal	
Tek nr. derden:	A		1:500	



Eurofiber Nederland B.V.
Safariweg 25-31
3605 MA Maarssen

Postbus 7072
3502 KB Utrecht
Telefoon: 030-2428700

LEGENDA

- Bestaande netwerk
- - - In te blazen bestaand tracé
- - - Nieuw aan te leggen netwerk



VolkerWessels Telecom | Infratechniek
Ter Steeghe Ring 9, 3331 LX Zwijndrecht
Postbus 302, 3330 AH Zwijndrecht

VT-725666-DDT0061-19482A-R600

Vergunningstekening

Waterschap Hollandse Delta

11305697
Behoort bij besluit

D 0023354