

DATUM **VERZONDEN 30 SEP. 2013**
UW BRIEF VAN 28 augustus 2013
UW KENMERK JEU/99242/128191
ONS KENMERK VG/U
INGEKOMEN NR. I1306271
ONDERWERP Watervergunning

CONTACTPERSOON J.A. de Gans
DOORKIESNUMMER 088 97 43 144
E-MAILADRES j.degans@wshd.nl
BIJLAGEN vergunning met nr. D0023635



waterschap
**Hollandse
Delta**

N.V. Eneco Beheer
T.a.v. de heer J. Euser
Postbus 2400
3000 CK ROTTERDAM



U1306997

Geachte heer Euser,

Naar aanleiding van de aanvraag van Stedin Netbeheer B.V. is besloten de N.V. Eneco Beheer een vergunning te verlenen voor het maken van een aantal werkputten ten behoeve van het open en dichtzetten van afsluiters op diverse locaties te Zwijndrecht en Dordrecht.

De vergunning met nummer D0023635 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.

Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Watervergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 29 augustus 2013 een aanvraag ontvangen van Stedin Netbeheer B.V. om aan de N.V. Eneco Beheer te Rotterdam een vergunning te verlenen. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan de N.V. Eneco Beheer, postbus 2400, 3000 CK te Rotterdam, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het maken van een aantal werkputten ten behoeve van het open en dichtzetten van afsluiters op diverse locaties te Zwijndrecht en Dordrecht.
- II De onder besluit I genoemde werkzaamheden onder verzwaarde eisen uit te mogen voeren in de periode van 1 oktober 2013 tot 1 april 2014.
- III De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van één jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- IV De gewaarmerkte tekeningen zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- V Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d.

30 SEP. 2013

Namens dijkgraaf en heemraden,



ing. I.J. Dekker
afdelingshoofd Vergunningverlening

Legeskosten: nihil

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht; algemeen@ozhz.nl
- b. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht; gemeente@zwijndrecht.nl
- c. Rijkswaterstaat, Servicecenter Vergunning RWS, Postbus 4142, 6202 PA Maastricht;
- d. Stedin Netbeheer B.V., t.a.v. de heer R. Lubbinge, postbus 49, 3000 AA Rotterdam, als aanvrager van de vergunning.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden


1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
5. Schade en onderhoud aan de waterkering en/of het oppervlaktewaterlichaam, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

6. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
7. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
8. Ten aanzien van de voorschriften is het ter plaatse geldende leggerprofiel maatgevend. Met dien verstande wanneer het oppervlaktewaterlichaam ruimere afmetingen heeft, van deze ruimere afmetingen moet worden uitgegaan.
9. Tijdens de uitvoering moet op eerste aanwijzing van de afdeling Handhaving in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering en/of de lokale waterhuishouding te waarborgen.
10. Alle voor de uitvoering van het werk in, langs of over de waterstaatswerken te maken hulpconstructies behoeven de goedkeuring van de afdeling Handhaving en moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van het werk waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.
11. De stabiliteit en de veiligheid van de waterkering en/of de lokale waterhuishouding mogen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.

Ten aanzien van grondroeringen

12. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde werkzaamheden, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.



waterschap
**Hollandse
Delta**


13. Alvorens met graafwerkzaamheden te beginnen moet de vergunninghouder zich ter plaatse op de hoogte stellen van de positie van aanwezige kabels en leidingen.
14. Het is verboden (behoudens de vergunde werken) in, op, onder of naast de werken iets van het bestaande dijkbeloop te ontgraven.
15. Ingravingen moeten op een zodanige wijze worden gemaakt, dat de taluds van de gemaakte ingravingen niet mogen afschuiven.
16. Alvorens met de werkzaamheden wordt aangevangen moet het grasgewas kort worden afgemaaid en de bezoding worden afgenomen.
17. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet door de vergunninghouder worden afgevoerd.
18. De verschillende grondsoorten moeten in oorspronkelijke volgorde worden teruggebracht, deze grond moeten goed worden verdicht in lagen van 0,20 m tot het oorspronkelijke maaiveld.
19. De conusweerstand van goed verdichte grond moet ten minste gelijk zijn aan 0,20 MPa per 10 mm of ten minste 4 MPa.

Ten aanzien van het gesloten seizoen

20. De werkzaamheden mogen niet worden gestart en/of voortgezet bij verwachting van hevige neerslag, wind, hoge waterstanden of een beschadigde dijkbekleding, op eerste aanzegging van de afdeling Handhaving.
21. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het inwinnen van weer- en waterstandverwachtingen gedurende de uitvoering van het werk.
22. De vergunninghouder moet ter bescherming van de waterkering en het achterliggende land tijdig passende maatregelen nemen indien weer- en waterstandverwachtingen hiertoe aanleiding geven.
23. Direct na de werkzaamheden aan de ondergrondse afsluiters moet het oppervlak weer geheel zijn aangevuld en afgewerkt, en het werkterrein opgeruimd achtergelaten te worden.
24. De werkzaamheden mogen in het gesloten seizoen maximaal één dag duren en er mag niet meer open gegraven worden dan er gedurende één dagproductie gegraven, uitgevoerd en weer aangevuld en afgewerkt kan worden.
25. Gedurende het werk dienen permanent voorzieningen op de locatie aanwezig te zijn die in geval van calamiteiten gebruikt kunnen worden voor het beschermen van de waterkering. Hierbij minimaal aanwezig te zijn:
 - a. materialen om in geval van calamiteiten de ontgravingen direct te kunnen aanvullen en te voorzien van een erosiebestendige afwerking.
 - b. materieel om eventuele noodmaatregelen te treffen.

Ten aanzien van kabels en leidingen

26. De vergunninghouder moet vóór de uitvoering van de werken met andere kabel- en leidingbeheerders overleggen over mogelijke door die beheerders ter plaatse uit te voeren werkzaamheden. Als ter plaatse door hen ook kabels of leidingen zullen worden gelegd moeten de werkzaamheden onderling afgestemd worden en moeten de kabels en leidingen waar mogelijk in één sleuf worden gelegd.
27. Niet meer in gebruik zijnde kabels of andere objecten moeten verwijderd worden uit de zonering van de waterkering of nabij het oppervlaktewaterlichaam.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Ten aanzien van las-, aansluitgaten of werkputten


28. Las-, aansluitgaten of werkputten mogen niet groter zijn dan strikt noodzakelijk met een maximum van 1,00 m bij 1,00 m.
29. Ingravingen mogen in geen geval dieper plaatsvinden dan tot 0,10 m beneden de onderkant van de bestaande voorzieningen.
30. Las-, aansluitgaten of werkputten moeten tenminste 0,50 m uit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam worden gegraven.

Ten aanzien van de afwerking

31. Als gevolg van de werkzaamheden mag geen olie, grond, bagger of vuil in het water geraken of achterblijven. Direct na gereedkomen van de werkzaamheden, moet ter plaatse het oppervlaktewaterlichaam worden opgeschoond.
32. Direct na de voltooiing van het werk moet het werkterrein in een nette staat en in gelijke gesteldheid worden teruggebracht.
33. Direct na de voltooiing van de werkzaamheden dient het oppervlak geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en moet direct worden voorzien van de oorspronkelijke steenbekleding/verharding of worden bezood of ingezaaid met een rassenlijstmengsel type Delta 1.
34. Wanneer op 1 oktober geen erosiebestendige dijkbekleding aanwezig is, of deze zich naar het oordeel van het waterschap in slechte staat bevindt, op het werkterrein een weefseldoek Geolon Nicolon PP 40 of gelijkwaardig moet worden aangebracht. Het weefseldoek moet met torstaal krammen worden aangebracht met een doorsnede van 15 mm en een lengte van 800 mm. De krammen moeten worden aangebracht in vakken van 2 x 1 m en kruislings worden afgelijnd met staaldraad. Tussen de aangebrachte krammen moet per vak een zandzak worden aangebracht die ook met 2 krammen wordt vastgezet.
35. Indien noodzakelijk kan het waterschap aanvullende eisen stellen indien de werken kwel veroorzaken of gaan veroorzaken.
36. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.

Ten aanzien van bereikbaarheid

37. De uitvoering en constructie van de in deze vergunning genoemde werken moet van een zodanige aard zijn, dat de beschermingszone langs de waterstaatswerken bereikbaar is en blijft voor onderhoudsmaterieel.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

Vergunninghouder moet speedwerkzaamheden aan oliegekoelde 50 KV-kabels uitvoeren. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren moet een aantal werkputten worden gegraven binnen de zonering van waterkeringen en oppervlaktewaterlichamen. Daarom is een watervergunning aangevraagd.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken en/of beschermingszones is op grond van artikel 4.1.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en/of nabij de waterkeringen plaatselijk bekend als de Noordendijk en de Voorstraat te Dordrecht. Deze waterkeringen zijn beiden primaire waterkeringen volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en/of nabij de oppervlaktewaterlichamen H15785 en B25270. Deze oppervlaktewaterlichamen zijn respectievelijk een hoofdwatgang en een boezemwater volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Overwegingen ten aanzien van de waterkering

Vergunninghouder heeft in Dordrecht en Zwijndrecht een 50 KV-kabeltracé liggen. Deze kabels zijn oliegekoeld, waarvoor op verschillende locaties oliedrukvaten nabij het tracé liggen. Vanwege een lekkage van de mantel van deze kabels moeten werkzaamheden aan de kabels worden uitgevoerd. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren moeten de ondergrondse afsluiters op de oliedrukvaten eerst worden dichtgezet, en na het uitvoeren van de werkzaamheden aan de mantel van de kabel weer worden opengezet. Om deze ondergrondse afsluiters te kunnen bereiken moet een aantal werkputten worden gegraven. Op twee locaties bevinden deze afsluiters zich binnen de begrenzing van een primaire waterkering, te weten aan de Boomstraat en aan de Lijnbaan te Dordrecht.

Constructie en uitvoering

Het is niet mogelijk de ondergrondse afsluiters op de oliedrukvaten te bedienen zonder het graven van een werkput. Om de afsluiters te kunnen bedienen wordt een werkput met een maximale lengte van 1 meter, een maximale breedte van 0,6 meter en een maximale diepte van 0,6 meter gegraven. De ontgravingswerkzaamheden worden handmatig uitgevoerd. De werkputten worden gegraven op de locatie van bestaande ondergrondse afsluiters van de oliedrukvaten en in het bestaande kabeltracé. Direct na het dicht dan wel open zetten van de afsluiter worden de verschillende grondsoorten in oorspronkelijke volgorde teruggebracht en wordt een erosiebestendige afwerking in de vorm van een elementenverharding aangebracht.

Effecten op de faalmechanismen van de waterkeringen

De werkputten hebben geringe afmetingen en worden zowel aan de Boomstraat als aan de Lijnbaan buitendijks, buiten het fysieke profiel van de waterkering en geheel tussen bestaande bebouwing gegraven. Gezien de minimale ontgravingen en de voorgeschreven afwerking worden de werkzaamheden niet van invloed geacht op de veiligheid, stabiliteit en erosiebestendigheid van de waterkering.


Doelmatig beheer en onderhoud

Na uitvoering van de werkzaamheden wordt het oppervlak in overeenstemming met de omgeving afgewerkt en wordt de oorspronkelijke steenbekleding terug gebracht. De werkzaamheden hebben dan ook geen invloed op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud.

Uitvoeringsperiode

Het gesloten seizoen is een jaarlijkse periode van 1 oktober tot 1 april waarbinnen in beginsel geen werkzaamheden in de zonering van primaire waterkeringen zijn toegestaan die het waterkerend vermogen aantasten. De kans op het falen van waterkeringen is het grootst op het moment dat de waterkering het zwaarst belast wordt. Deze belasting treedt op bij hoge waterstanden en sterke wind. In de periode van 1 oktober tot 1 april (het stormseizoen) is er een grotere kans op het optreden van hoog water in combinatie met sterke wind. Bij het verrichten van werkzaamheden in de waterkering in deze periode wordt de functie van de waterkering aangetast, waardoor de faalkans van de waterkering wordt vergroot.

Het verzoek is om de werkzaamheden toch te laten uitvoeren in het gesloten seizoen. Zolang de werkzaamheden niet worden uitgevoerd blijft een olie lekkage van de mantel die om de oliegekoelde kabel zit bestaan. Hierdoor ontstaat enerzijds door oververhitting een risico voor de bedrijfszekerheid van de kabel, en anderzijds een milieurisico door naar de bodem en het (grond)water weglekkende olie.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Een belangrijk aspect van de bescherming van de stabiliteit en veiligheid van waterkeringen is gedurende het stormseizoen met name de dijkbekleding. De voorgenomen werkzaamheden zijn zeer gering van omvang en kunnen binnen één dag worden uitgevoerd. Hierbij wordt niet meer bekleding afgenomen dan dat binnen één dagproductie weer in oorspronkelijke staat kan worden teruggebracht. Zodra de weers- en waterverwachtingen hiertoe aanleiding geven, kunnen tijdig passende maatregelen nemen om de erosiebestendigheid van de waterkering te waarborgen.

Vanwege de belangen van vergunninghouder, het milieu, de locatie, de geringe omvang van de werkzaamheden en de korte tijdsduur ervan worden de werkzaamheden niet van negatieve invloed geacht op het waterkerend vermogen van de waterkering. Daarom mogen zij in het gesloten seizoen onder verzwaarde eisen worden uitgevoerd.

Samenloop

Met de invoering van de Waterwet geldt dat er voor werkzaamheden aan de buitendijkse zijde van een primaire waterkering een mogelijke samenloop is met Rijkswaterstaat. In deze gevallen moet per aanvraag afstemming tussen Rijkswaterstaat en waterschap. Voor de werkzaamheden aan de Lijnbaan en de Boomstraat is dit van toepassing. Het betreffende werkgebied is echter vrijgesteld van vergunningplicht bij Rijkswaterstaat. Dit heeft tot gevolg dat het waterschap het bevoegd gezag is in het kader van de vergunningprocedure.

Overwegingen ten aanzien van de oppervlaktewaterlichamen

Om werkzaamheden aan oliegekoelde 50 KV-kabels te kunnen uitvoeren, moeten de afsluiters van de bijbehorende ondergrondse oliedrukvaten worden dichtgezet, en na uitvoering van de werkzaamheden weer worden opengezet. Op twee locaties bevinden deze afsluiters zich binnen de begrenzing van een oppervlaktewaterlichaam, te weten aan de Swanendrift en de Develsingel te Zwijndrecht.

Constructie en uitvoering

Het is niet mogelijk de ondergrondse afsluiters op de oliedrukvaten te bedienen zonder het graven van een werkput. De werkzaamheden bestaan per locatie uit het graven van vier werkputten binnen de begrenzing van een oppervlaktewaterlichaam. De werkputten hebben een maximale lengte van 1 meter, een maximale breedte van 0,6 meter en een maximale diepte van 0,6 meter. De werkputten worden handmatig gegraven op de locatie van bestaande ondergrondse afsluiters van de oliedrukvaten en in het bestaande kabeltracé. De werkputten worden op voldoende afstand uit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam gegraven.

Bergingscapaciteit en doorstroming

Door de werkzaamheden worden geen wijzingen aangebracht in het profiel van de oppervlaktewaterlichamen. Aan de toe te passen uitvoeringsmethode worden zodanige eisen gesteld dat er tijdens en na uitvoering van de werkzaamheden geen negatieve veranderingen te verwachten zijn met betrekking tot de bergingscapaciteit en de doorstroming.

Doelmatig beheer en onderhoud

Na het uitvoeren van de werkzaamheden wordt het oppervlak in overeenstemming met de omgeving afgewerkt en wordt de oorspronkelijke verharding terug gebracht of wordt het oppervlak bezood of ingezaaid. Er worden geen bovengrondse objecten geplaatst binnen de zonering van de oppervlaktewaterlichamen. De werkzaamheden hebben dan ook geen invloed op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Waterkwaliteit en ecologie

De oppervlaktewaterlichamen waarlangs de werkzaamheden plaatsvinden, zijn niet aangemerkt als watergangen met een hoge ecologische- of natuurwaarde. Aan de toe te passen uitvoeringsmethode worden zodanige eisen gesteld dat er tijdens en na uitvoering van de werkzaamheden geen negatieve veranderingen te verwachten zijn met betrekking tot de waterkwaliteit en ecologie.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op de waterstaatswerken aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Procedure

De aanvraag is op 29 augustus 2013 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1306271.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- 6 tekeningen met kenmerk I1306271.


De aanvrager is op 10 september 2013 schriftelijk op de hoogte gebracht dat de aanvraag onvoldoende gegevens bevat om in behandeling te kunnen nemen.

De ontbrekende gegevens zijn op 22 september 2013 ontvangen en bevatten de volgende stukken:

- Een brief van Joulz met een omschrijving van de werkzaamheden, een werkplan en een motivatie voor het uitvoeren van werkzaamheden in het gesloten seizoen. Deze brief heeft ons kenmerk I1306821.

Stedin Netbeheer B.V. te Rotterdam is door de N.V. Eneco Beheer gemachtigd om bovengenoemde aanvraag in te dienen.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aandachtspunten

- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.


Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).


Bijlage I Locatie projectgebied





Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen

- 4 tekeningen d.d. 15-07-2013 kenmerk I1306271.

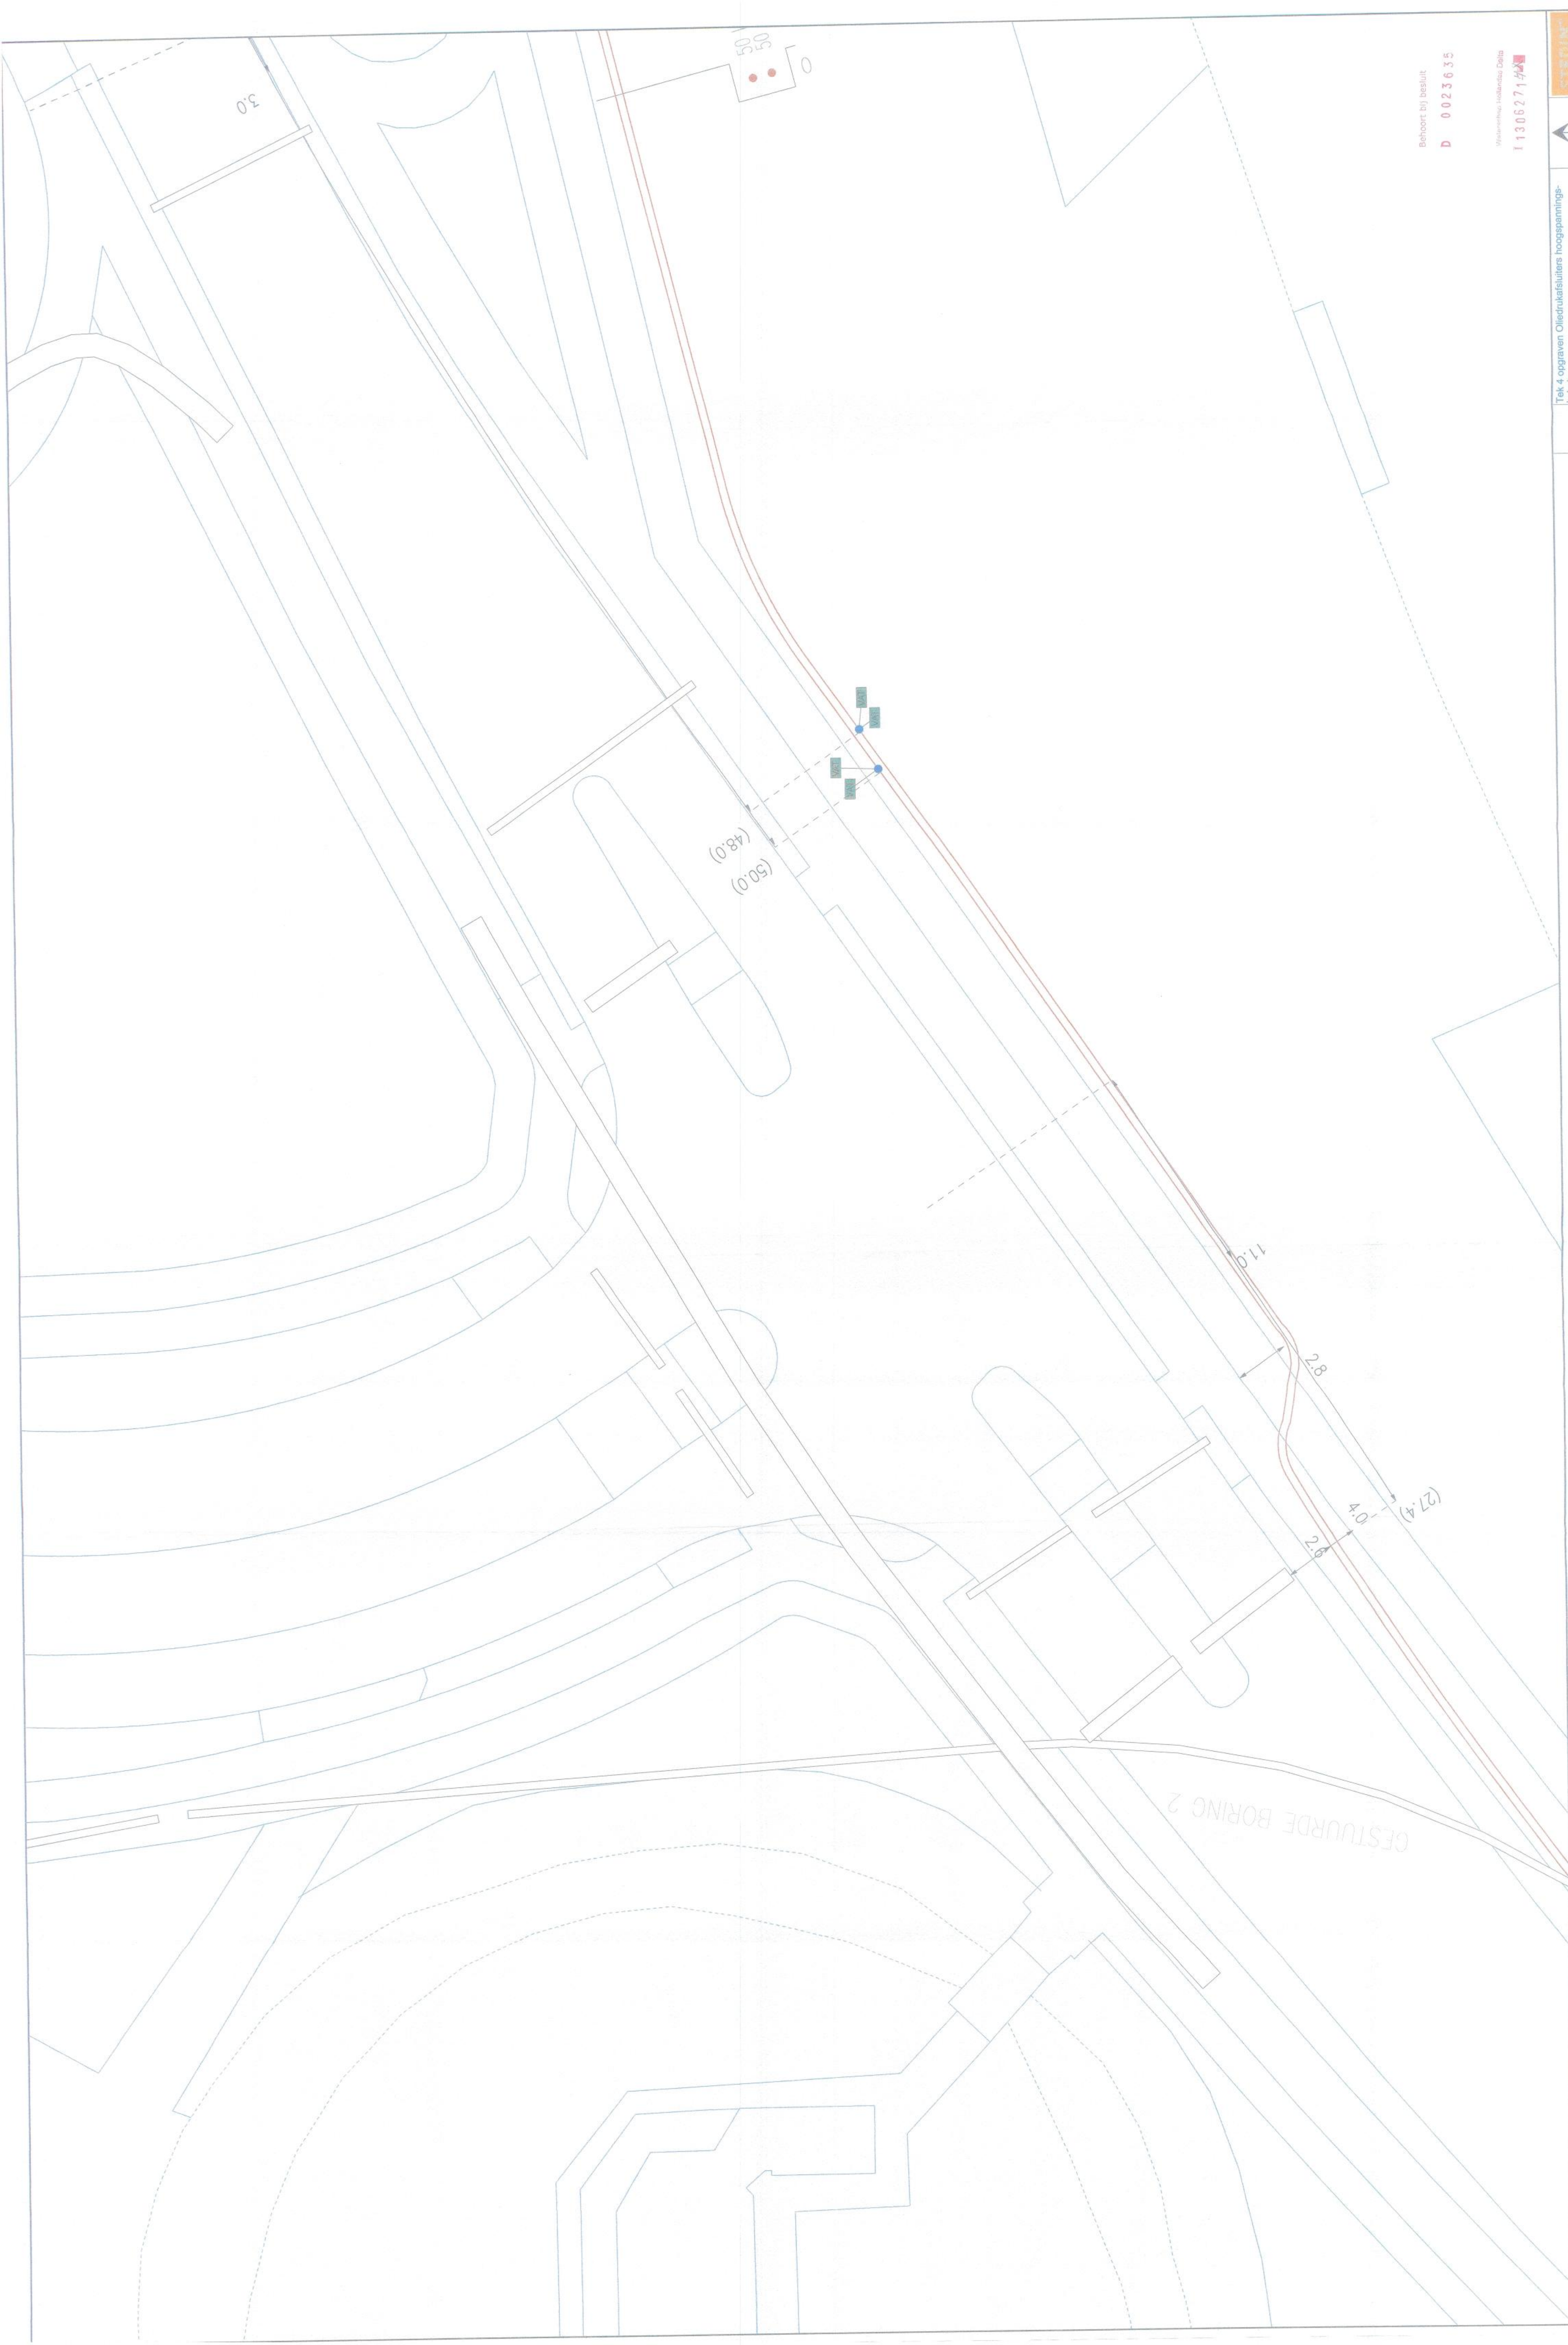

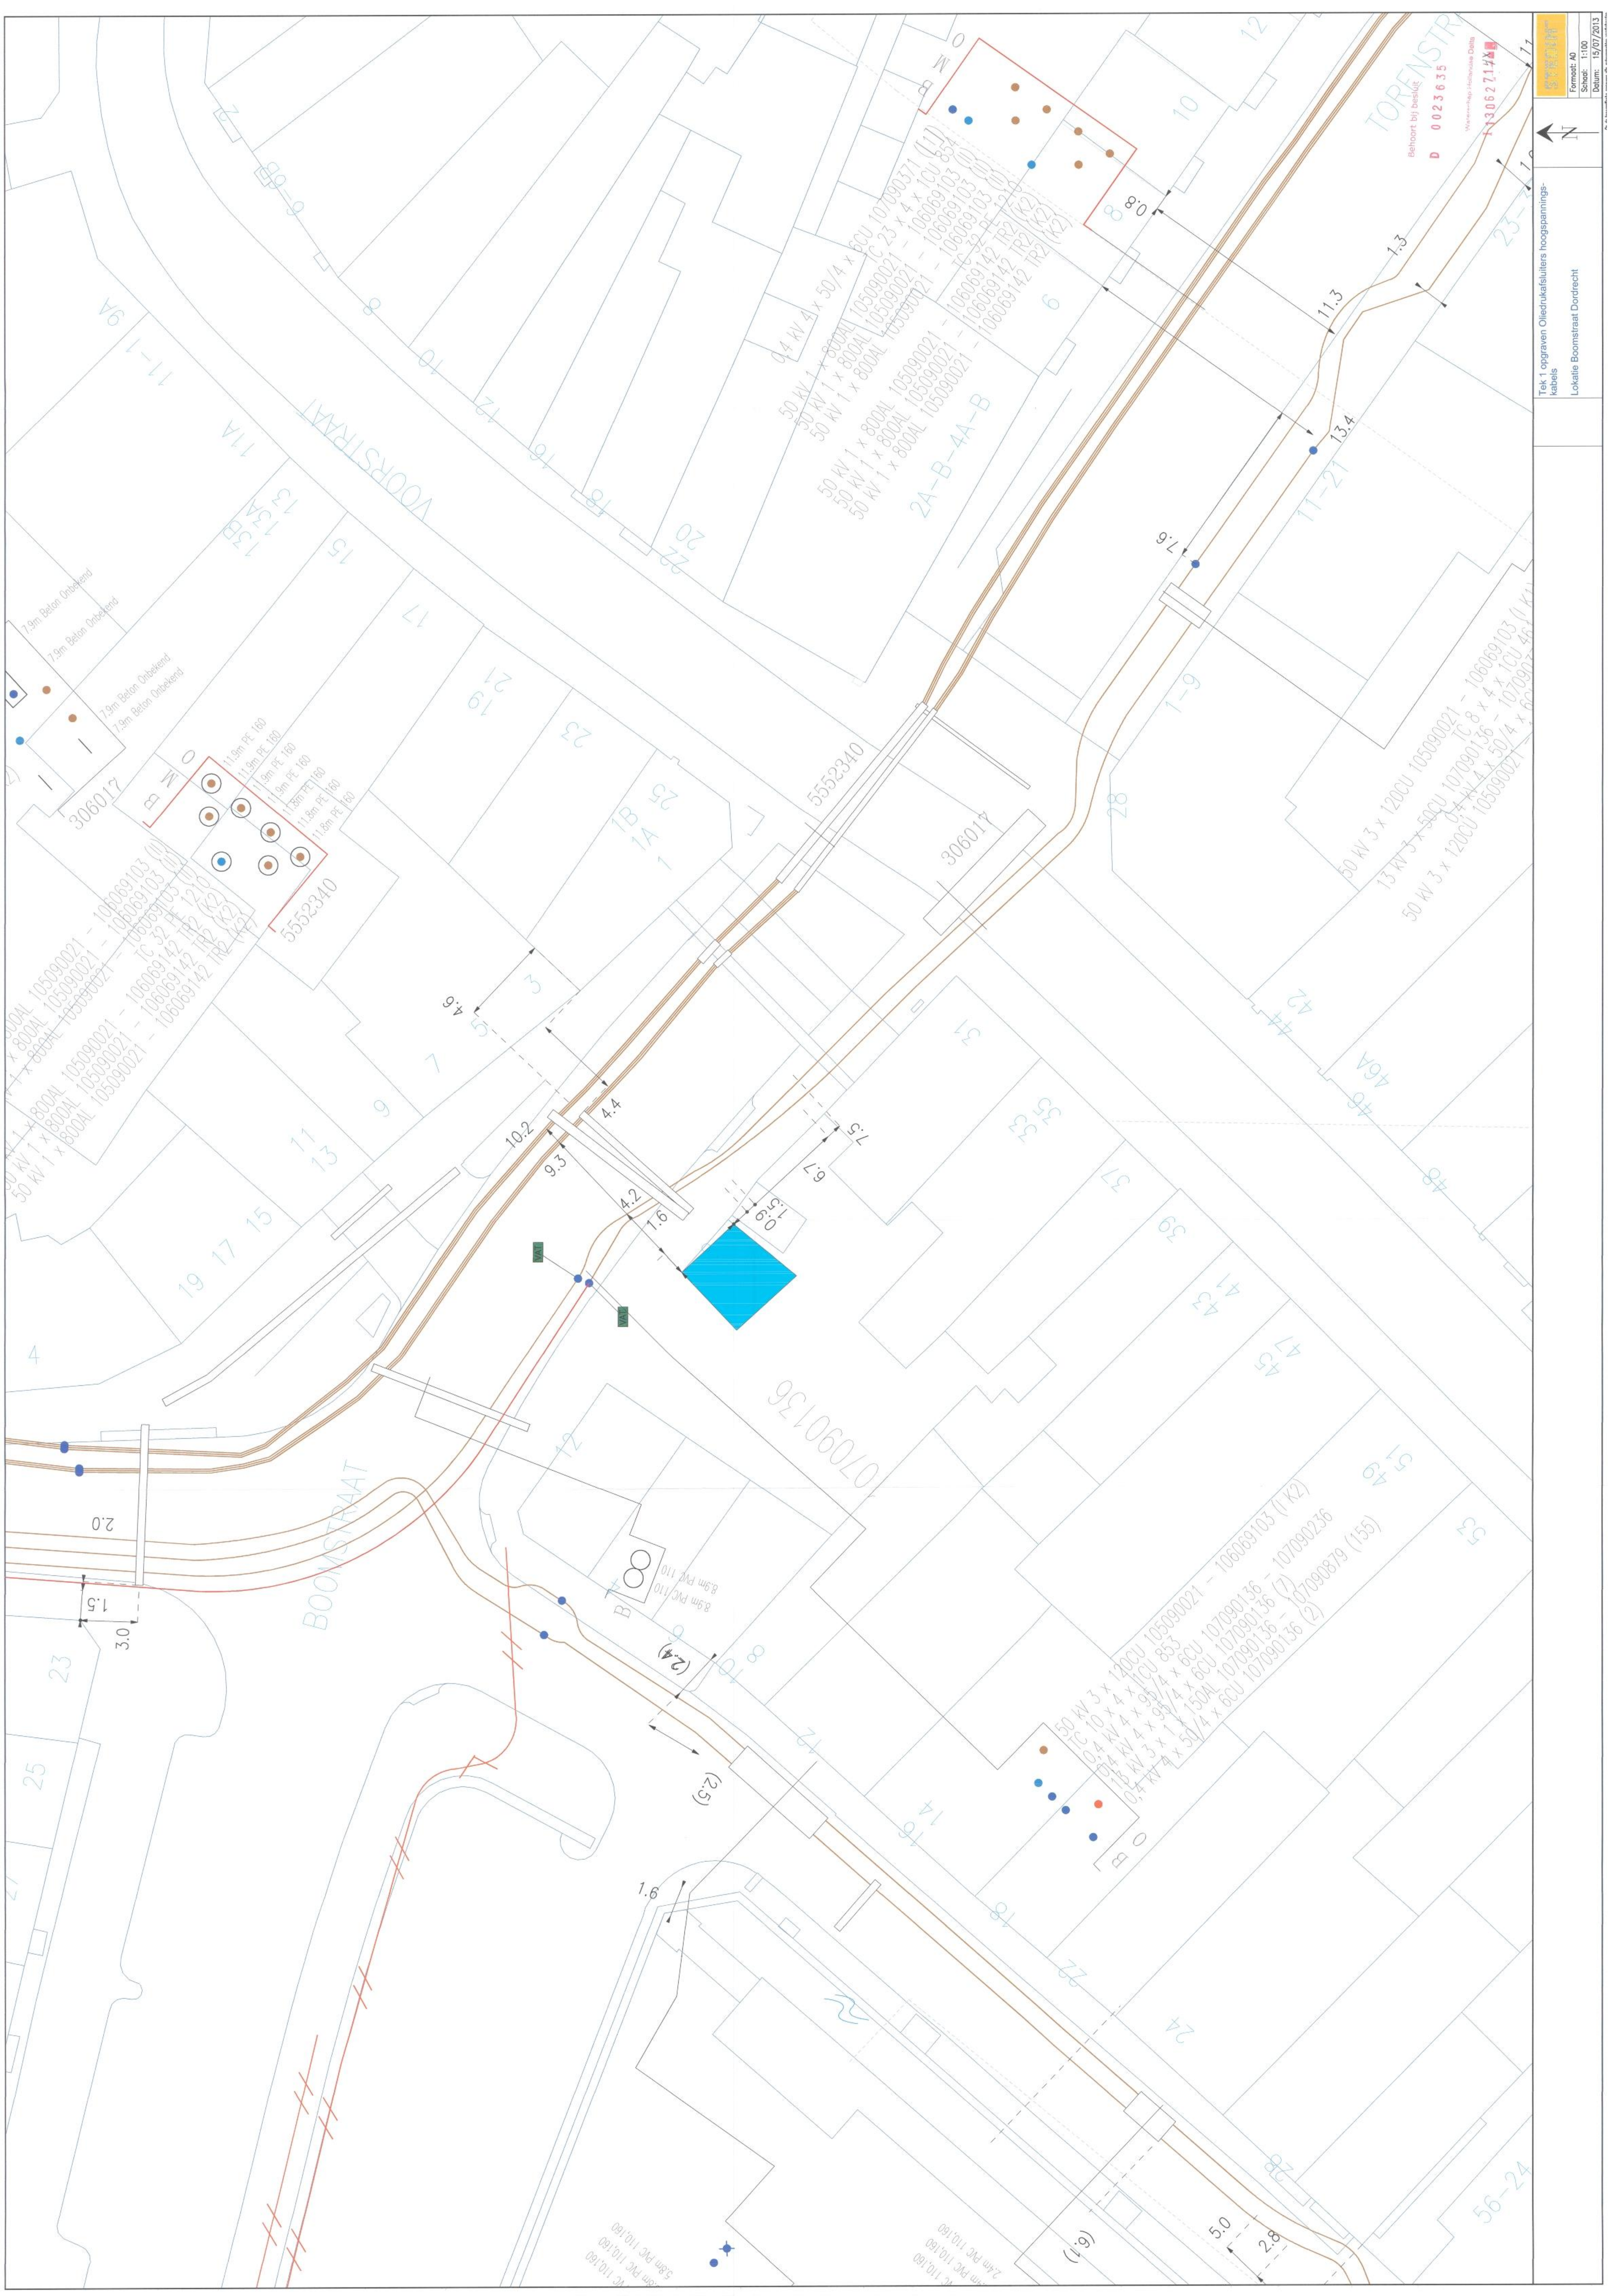

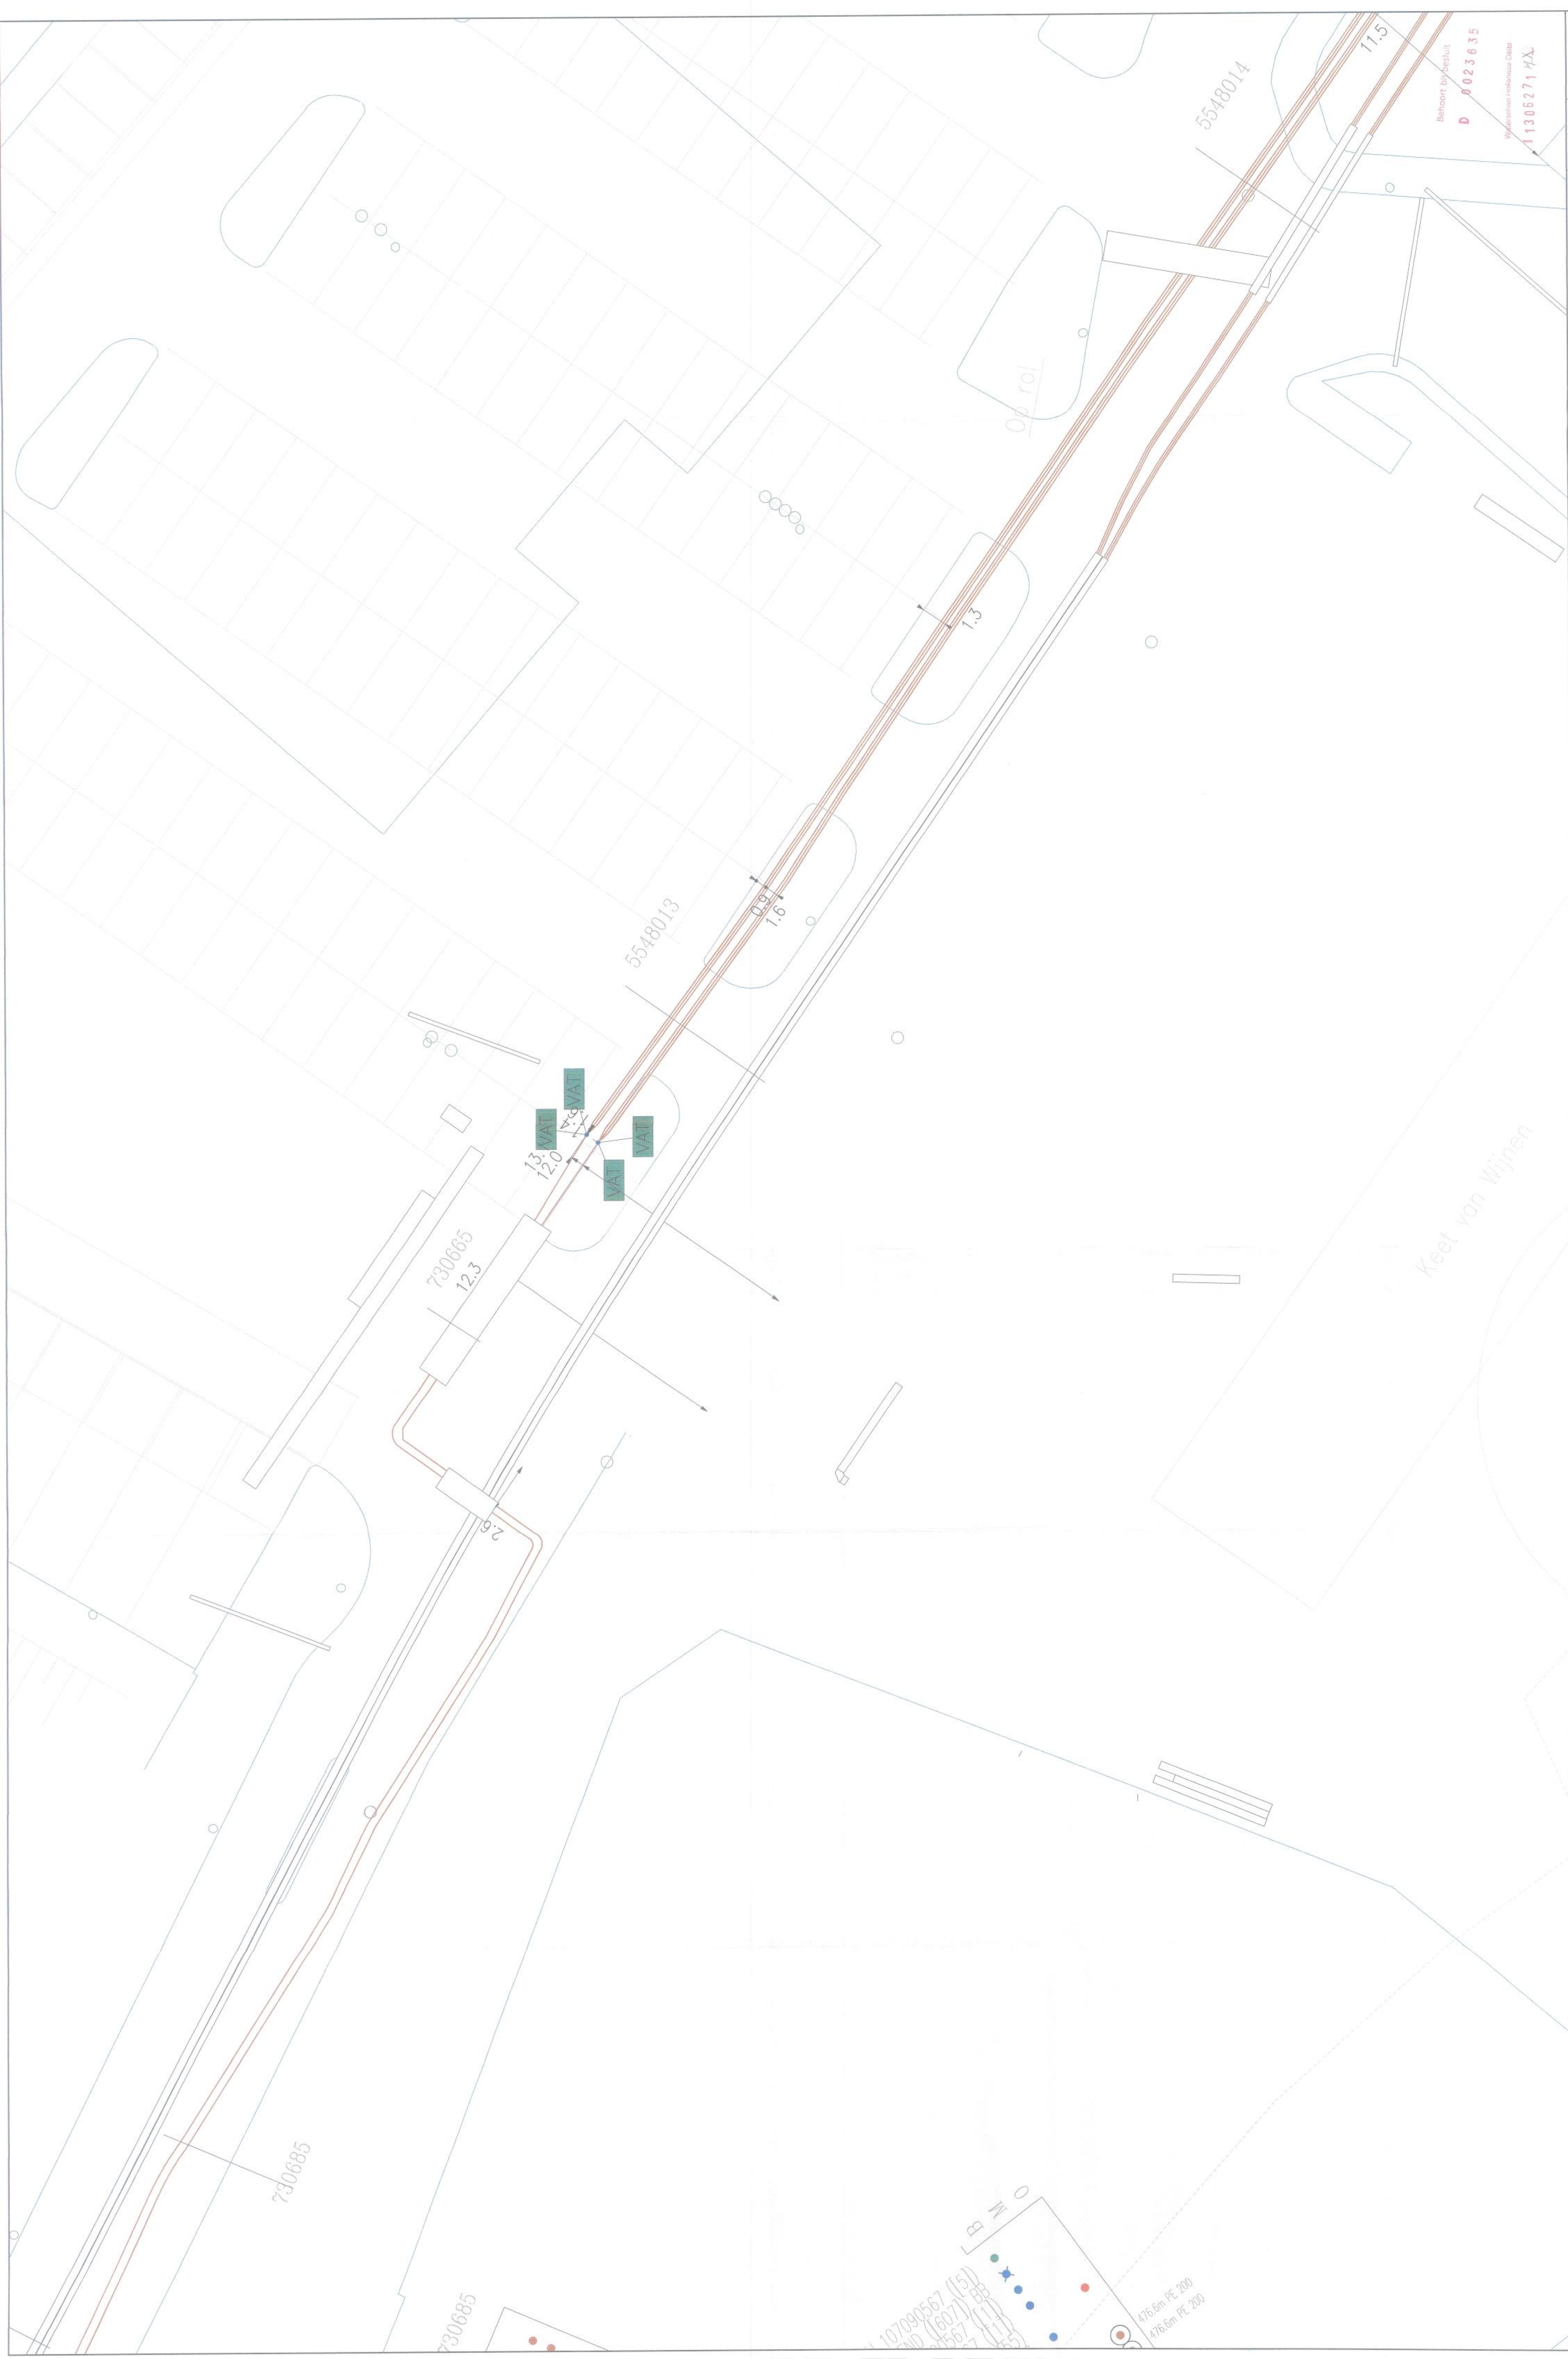

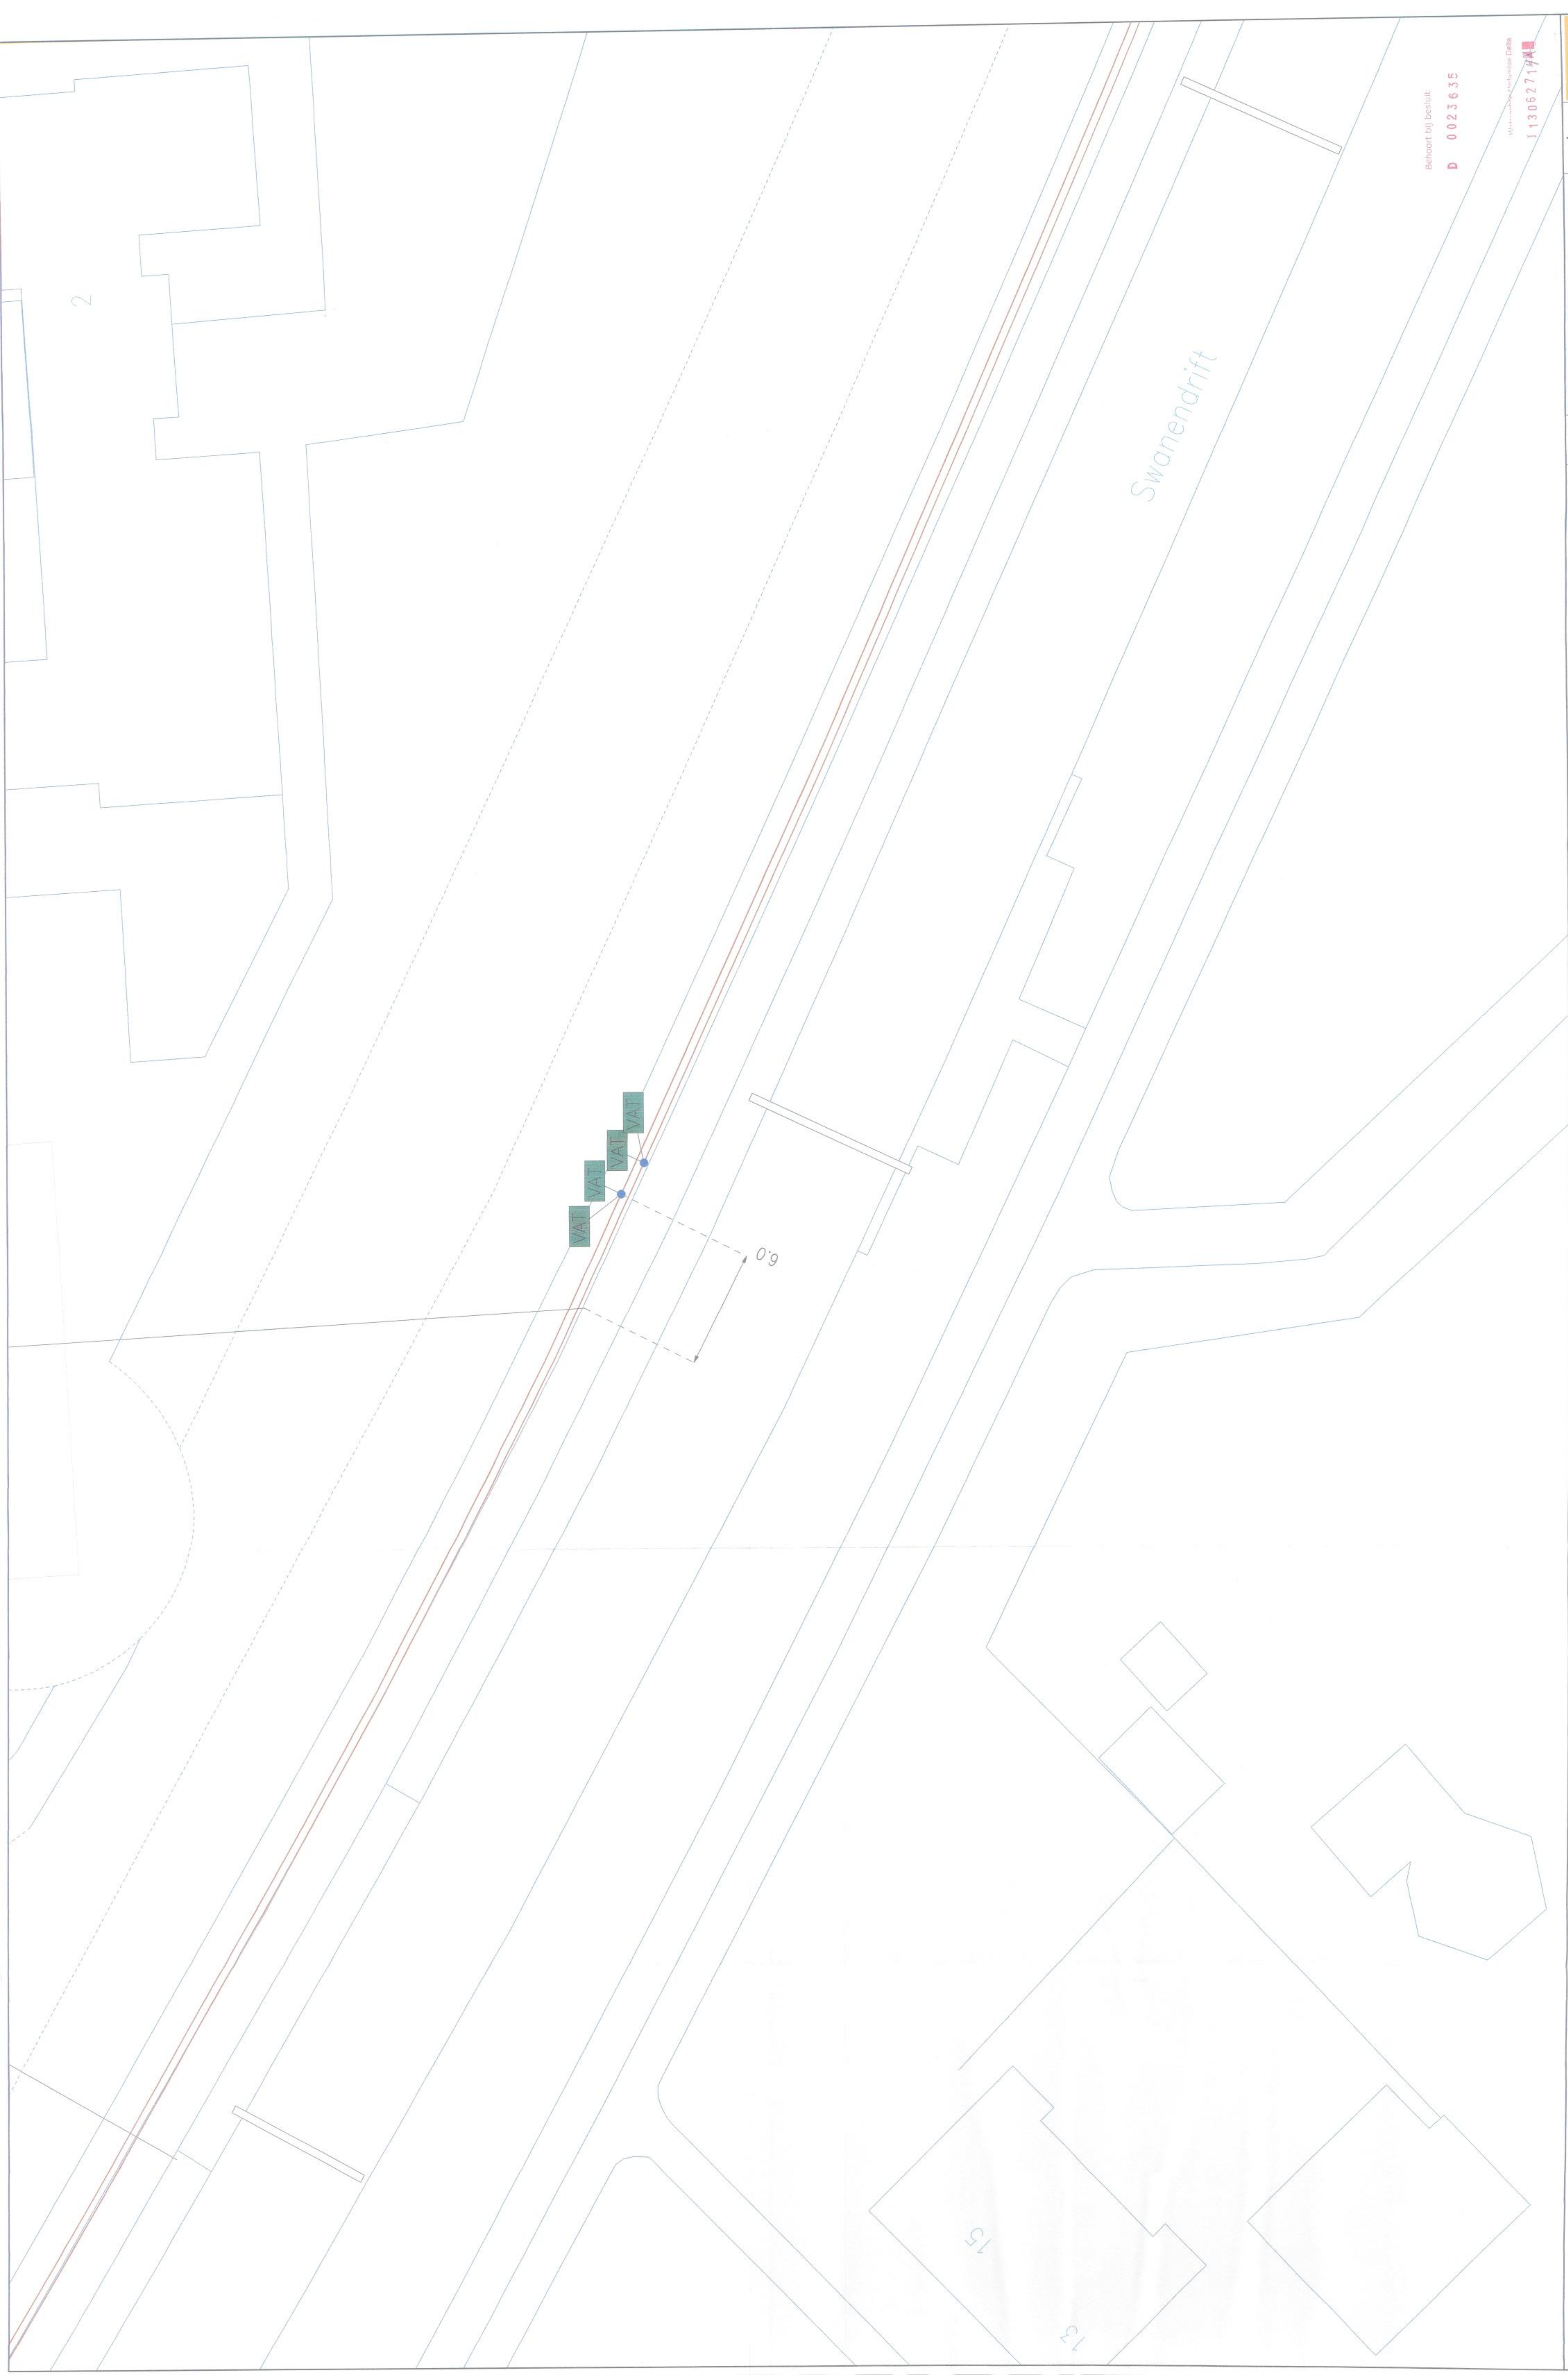

Beleefbaar bij besluit
D 0023635

Waterschap De Oostvaarders
I 13062714