

1. Beleidsregel voor waterkeringen - algemeen

Kader

Keur

Op grond van artikel 3.1, eerste lid, aanhef en sub a en b is het verboden zonder vergunning van het college gebruik te maken van een waterkering door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten dan wel werken of opgaande (hout)beplantingen te plaatsen, te behouden of te verwijderen.

Inleiding

In deze beleidsregel wordt het kader beschreven voor de beoordeling van alle werkzaamheden binnen het waterstaatswerk (de waterkering), zoals dat is vastgelegd in de legger.

In de beleidsregels 2 t/m 4 is uitgewerkt voor welke activiteiten bij waterkeringen en onder welke voorwaarden vergunningverlening mogelijk is.

Voor vergunningverlening wordt het "ja, mits" en "nee, tenzij" principe gehanteerd. Hierbij wordt uitgegaan van vier situaties:

- *Ja*: Er is een algemene regel vastgesteld volgens welke de werkzaamheden zijn toegestaan zonder vergunning. Er kunnen wel voorwaarden aan zijn verbonden.
- *Ja, mits*: De werkzaamheden zijn vergunbaar, maar dienen te voldoen aan de toetsingscriteria die voor de betreffende activiteit zijn aangegeven.
- *Nee, tenzij*: De werkzaamheden zijn niet vergunbaar. Alleen indien sprake is van een maatschappelijk zwaarwegend belang en van locatiegebondenheid van de activiteit kan hiervan worden afgeweken en kan wel een vergunning worden verleend. In dat geval dienen de werkzaamheden te voldoen aan de toetsingscriteria. De voorwaarde van maatschappelijk zwaarwegend belang en locatiegebondenheid maakt dat altijd een goede argumentatie aan de aanvraag voor een vergunning ten grondslag moet liggen. De termen worden hieronder gedefinieerd.
- *Nee (absoluut verbod)*: De werkzaamheden zijn in geen enkele situatie vergunbaar.

Indien een vergunning wordt verleend moet deze voldoen aan de toetsingscriteria. In dit algemene deel worden de algemene toetsingscriteria aangegeven waar alle vergunningaanvragen met betrekking tot waterkeringen aan worden getoetst. In de afzonderlijke beleidsregels staan vervolgens de specifieke toetsingscriteria per onderwerp.


Begripsbepalingen

Een **waterstaatswerk** is in dit geval een waterkering die als zodanig in de legger is aangegeven;

In de beleidsregels wordt het waterstaatswerk onderscheiden in het dijklichaam en de aangrenzende vlakke zones. Het **dijklichaam** is gedefinieerd als "de kruin en de wederzijdse taluds van de waterkering met inbegrip van de berm tot aan de teen van de waterkering of tot aan de bodem van de naastliggende watergangen en de daarin of daaraan aangebrachte werken".

Wanneer geen sprake is van een talud (verheelde waterkering) is het dijklichaam gelijk aan het waterstaatswerk.

De **beschermingszone** is de aan een waterstaatswerk grenzende zone die als zodanig in de legger is opgenomen, waarin ter bescherming van dat waterstaatswerk voorschriften krachtens de keur van toepassing zijn. De beschermingszone is van belang voor de stabiliteit van (de grond onder) de waterkering.

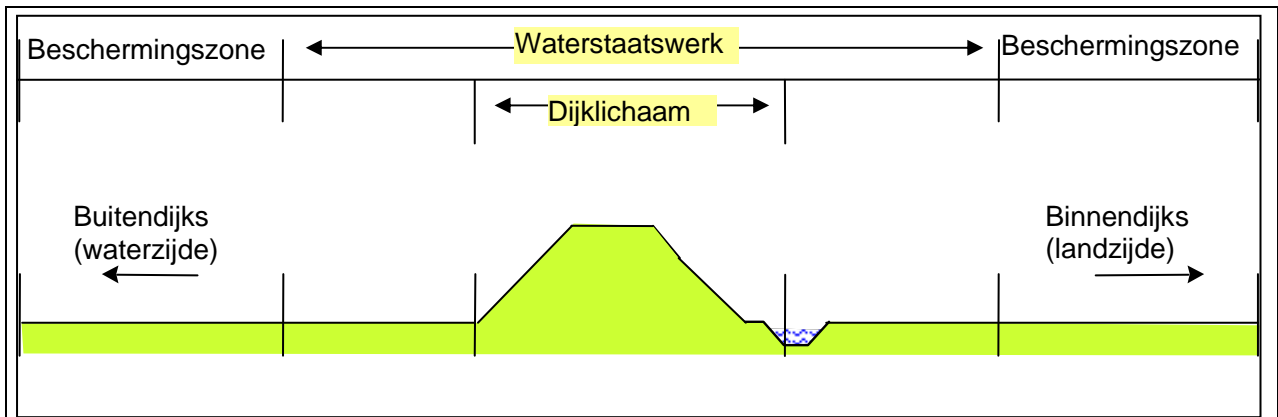

Het **leggerprofiel** is het minimale profiel waaraan een waterkering in elk geval dient te voldoen en dat in de legger is vastgelegd.

Er is sprake van een **zwaarwegend maatschappelijk belang** wanneer het specifieke belang van het aanleggen of wijzigen van een object groter is dan het algemene belang van vrijhouden van de waterkering met objecten. Over het algemeen betreft het openbare voorzieningen zoals (vaar)wegen, grote leidingen e.d.

Met **locatiegebondenheid** wordt bedoeld op de noodzaak, dat een activiteit op een bepaalde locatie plaatsvindt. Wanneer het functioneren van een object niet negatief wordt beïnvloed wanneer dit buiten de waterkering wordt geplaatst, zal geen vergunning worden verleend voor plaatsing in de waterkering.

Toepassingsgebied

Deze beleidsregel is van toepassing op alle waterkeringen die zijn aangegeven op de Overzichtskaart waterkeringen, zoals beschreven in art. 7.2 van de keur.

Raakvlakken met ander beleid

In beleidsregel 2 t/m 4 is het beleid voor een aantal specifieke activiteiten nader uitgewerkt. Wanneer de waterkering in de nabijheid van een oppervlaktewaterlichaam is gelegen, moet rekening worden gehouden met de hiervoor opgestelde beleidsregels 5 -14.

Algemene toetsingscriteria

Voor werken ter plaatse van primaire, regionale en overige waterkeringen gelden de volgende algemene toetsingscriteria:

1. *Hoogte*
De activiteit mag geen nadelige effecten hebben op de kerende hoogte van de waterkering.
2. *Stabiliteit*
De activiteit mag geen nadelige effecten hebben op de stabiliteit (macrostabiliteit, microstabiliteit, pipingbestendigheid) van de waterkering. Indien dit niet duidelijk is, dient de stabiliteit van het dijklichaam tijdens de werkzaamheden en in de nieuwe situatie met een stabiliteitsberekening te worden aangetoond en ter controle aan het waterschap te worden voorgelegd. Ondoorlatende lagen die worden verstoord door de uitvoering van de werkzaamheden dienen te worden hersteld opdat de aanwezige kwelengte minimaal intact blijft.
3. *Erosiebestendigheid*
De activiteit mag geen negatieve effecten hebben op de erosiebestendigheid van de waterkering. Er dient voldoende aangesloten te worden op de aanwezige (gras)bekleding en waar nodig dient aanaarding en inzaaiing plaats te vinden na de werkzaamheden. Tevens dient er voor gezorgd te worden dat het ingezaaide gras in het eerst komende groeiseizoen in voldoende mate aanslaat.

4. Onderhoud en inspectie

De activiteit mag geen hinder veroorzaken voor het efficiënt kunnen uitvoeren van onderhoud en inspectie aan de waterkering. Dit houdt in dat ook eisen gesteld kunnen worden aan de activiteit, die het onderhoud van de waterkering bevorderen. Daarnaast dient een eventuele onderhoudsstrook vrijgehouden te worden en toegankelijk te zijn voor onderhoud en inspectie.

5. Profiel van vrije ruimte

Bij grote, kapitaalsintensieve werken met een levensduur > 50 jaar moet voldoende vrije ruimte over blijven voor een in de toekomst uit te voeren verbetering aan de waterkering. Het profiel van vrije ruimte is of wordt vastgelegd in de legger.

Werkzaamheden binnen het profiel van vrije ruimte nu of in de toekomst moet mogelijk zijn zonder dat hierdoor schade aan het te bouwen object ontstaat. Dit betekent dat de aanvrager van de vergunning door berekeningen moet aantonen dat de bebouwing en/of fundering daarvan geen schade oploopt door de (extra) belasting van het grondlichaam van de waterkering conform het toekomstige profiel van vrije ruimte.

6. Functiescheiding

Tussen constructieve onderdelen t.b.v. de waterkerende functie en t.b.v. vergunde werken moet een duidelijke scheiding aanwezig zijn, zodat wijzigingen aan het vergunde werk geen invloed hebben op de waterkering en andersom. Dit betekent dat bijvoorbeeld een damwand die is aangebracht voor de stabiliteit van de waterkering, niet ook onderdeel van een bouwwerk mag uitmaken. Een uitzondering geldt voor een beschoeiing in de teen van de waterkering.

7. Periode

Er mogen tussen 1 oktober en 1 april van ieder jaar geen werkzaamheden plaatsvinden, die mogelijk het waterkerend vermogen van een waterkering negatief beïnvloeden. Het betreft met name werkzaamheden waarbij in of naast de waterkering wordt gegraven of waarbij de bekleding van het dijklichaam wordt veranderd of verwijderd.

8. Plan van aanpak

Als onderdeel van de vergunningaanvraag dient een plan van aanpak van de werkzaamheden aan het waterschap te worden toegezonden, waaruit de planning en de werkvolgorde blijken. Hierin dient aandacht te worden besteed aan de locatie van tijdelijke voorzieningen en de aan- en afvoer en opslag van materiaal en materieel. Deze voorwaarde geldt niet voor eenvoudige werkzaamheden die op één locatie en binnen een korte periode (enkele dagen) plaatsvinden.

9. Goede staat

Een vergund object moet in goede staat van onderhoud worden gehouden. De vergunninghouder is onderhoudsplichtig voor de waterkerende onderdelen van het object.

10. Verwijderbaar

Waar dijkverbetering of groot onderhoud wordt voorbereid moet de vergunninghouder er rekening mee houden dat het vergunde object op kosten van de vergunninghouder moet worden verwijderd ofwel tijdelijk minder dan wel niet kan worden gebruikt.

11. Buiten gebruik

Wanneer een vergund object niet meer wordt gebruikt, dient dit in zijn geheel, met uitzondering van de funderingspalen en in bepaalde gevallen kabels en leidingen, te worden verwijderd (ook ondergronds) en de dijk in de oorspronkelijke toestand te worden hersteld.