



## Waterschap **Zeeuwse Eilanden**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Zeeuwse Eilanden;

overwegende dat op grond van artikel 17 lid 3 sub b van de Keur waterschap Zeeuwse Eilanden 2009 verboden is om op de onderhoudsstroken behorend bij een leggerwater, werkzaamheden te verrichten, werken te plaatsen of te behouden en de hoogteligging van de gronden meer dan 0,25 meter beneden of boven het oorspronkelijke niveau te brengen, zoals een grondwal;

overwegende dat het aanbrengen van een grondwal op de onderhoudsstroken van leggerwateren regelmatig voorkomt en dat in bepaalde situaties de waterhuishoudkundige belangen voldoende kunnen worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels;

gelet op artikel 83 lid 3 van de Waterschapswet en artikel 23 van de Keur waterschap Zeeuwse Eilanden

**b e s l u i t :**

vast te stellen de volgende algemene regel grondwallen:

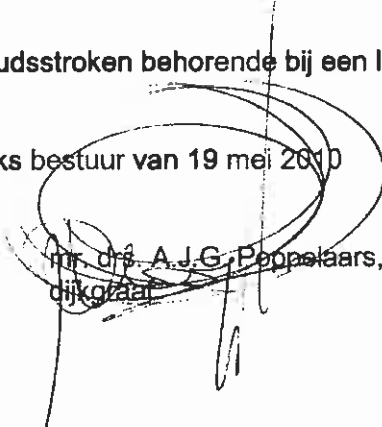
Geen vergunning krachtens artikel 17 lid 3 sub b van de Keur waterschap Zeeuwse Eilanden 2009 inzake het plaatsen en behouden van een grondwal is vereist voor het plaatsen en behouden van een grondwal op de onderhoudsstrook van een leggerwater met een bovenbreedte van minder dan 14 meter, indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften:

1. Er wordt een afstand vanuit de insteek aangehouden van minimaal 5 meter. Op de strook tussen de insteek en de grondwal bevinden zich geen obstakels
2. Het in stand houden van de grondwal en het onderhoud aan de grondwal wordt verzorgd door en op kosten van de eigenaar en/of belanghebbende.
3. De stabiliteit van de sloottaluds dient zowel tijdens als na aanleg van de grondwal te worden gewaarborgd.
4. Eventuele beschadigingen aan het leggerwater en de daarbij behorende taluds dienen onmiddellijk aan het waterschap te worden gemeld en door en op kosten van de eigenaar en/of belanghebbende te worden hersteld.
5. Indien de eigenaar en/of de belanghebbende bovenstaande voorschriften niet nakomt kan het waterschap de noodzakelijke maatregelen op kosten van de eigenaar en/of belanghebbende uitvoeren.

Deze algemene regel geldt voor alle onderhoudsstroken behorende bij een leggerwater in het gehele beheersgebied.

Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 19 mei 2010

  
mr. drs. J.A. de Visser,  
secretaris-directeur

  
mr. drs. A.J.G. Poppelaars,  
dijkgraaf

**Toelichting bij algemene regel grondwallen**

Deze algemene regel is gericht op de wijze van en de plaats van het aanbrengen van een grondwal op de onderhoudsstrook van een leggerwater. Onder een grondwal wordt in deze regel verstaan: een door menselijke toedoen ontstane ophoging van grond. De functie van de grondwal, zoals geluid- of zichtwerend is daarbij niet relevant.

Uitgangspunt daarbij is dat door het aanbrengen van de grondwal de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden niet bemoeilijkt mag worden en er voldoende ruimte blijft voor de ontvangst van maaisel en baggerspecie. Immers ook bij een grondwal langs een leggerwater blijft de ontvangtplicht van maaisel en baggerspecie, zoals geregeld in artikel 5.23 lid 2 van de Waterwet van kracht. Bepalend bij de vraag of een grondwal kan worden toegestaan is o.a. de bovenbreedte van het leggerwater, deze wordt gemeten tussen de in het veld aanwezige insteek. Een grondwal langs een leggerwater met een bovenbreedte van meer dan 14 meter is gelet op de inzet van groter materieel voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden niet mogelijk

Het aanleggen van een grondwal langs oppervlaktewaterlichamen, die geen leggerwateren zijn, is niet vergunningsplichtig.