

DATUM

VERZONDEN 31 OKT. 2013

UW BRIEF VAN 23 oktober 2013

UW KENMERK 478835-1a-JBu

ONS KENMERK VG/U

INGEKOMEN NR. I1307930


ONDERWERP Watervergunning

CONTACTPERSOON J.H.T. van der Helm

DOORKIESNUMMER 088-9743381

E-MAILADRES j.vanderhelm@wshd.nl

BIJLAGEN vergunning met nr. D0024130



waterschap
**Hollandse
Delta**



U1307797

KPN Telecom B.V.
afd. W&O N&S CAPAC Order Intake Planmatig, Kamer C3.08
Postbus 3053
3800 DB Amersfoort

Geachte heer/ mevrouw,

Naar aanleiding van de aanvraag van Volker Wessels Telecom | Infratechniek b.v. is besloten KPN Telecom B.V. vergunning te verlenen voor het graven van handholes ten behoeve van het inblazen van een glasvezelkabel voor klantaansluiting aan de Petroleumweg/Vondelingenplaat te Rotterdam.

De vergunning met nummer D0024130 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.

Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Watervergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 25 oktober 2013 een aanvraag ontvangen van Volker Wessels Telecom | Infratechniek bv om aan KPN Telecom B.V. te Amersfoort een vergunning te verlenen. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan KPN Telecom B.V., postbus 3053, 3800 DB te Amersfoort, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het graven van handholes ten behoeve van het inblazen van een glasvezelkabel voor klantaansluiting aan de Petroleumweg/Vondelingenplaat te Rotterdam.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- IV De gewaarmerkte tekeningen zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- V Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d. 31 OKT. 2013

Namens dijkgraaf en heemraden,

ing. I.J. Dekker
afdelingshoofd Vergunningverlening

Legeskosten: nihil

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, kbr@sbd.rotterdam.nl ;
- b. Volker Wessels Telecom | Infratechniek bv, t.a.v. de heer J.H. van de Burgt, postbus 302, 3330 AH Zwijndrecht, als aanvrager van de vergunning.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden


1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
5. Schade en onderhoud aan de waterkering, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.
6. De onderhavige werken mogen in de periode van 1 oktober tot 1 april daaropvolgend (stormseizoen) enkel onder verzwaarde eisen worden uitgevoerd.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

7. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
8. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
9. Tijdens de uitvoering moet op eerste aanwijzing van de afdeling Handhaving in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering te waarborgen.
10. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.
11. De stabiliteit en de veiligheid van de waterkering mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.

Ten aanzien van grondroeringen

12. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde werkzaamheden, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
13. Alvorens met graafwerkzaamheden te beginnen moet de vergunninghouder zich ter plaatse op de hoogte stellen van de positie van aanwezige kabels en leidingen.
14. Het is verboden (behoudens de vergunde werken) in, op, onder of naast de werken iets van het bestaande dijkbeloop te ontgraven.



waterschap
**Hollandse
Delta**

15. Ingravingen moeten op een zodanige wijze worden gemaakt, dat de taluds van de gemaakte ingravingen niet mogen afschuiven.
16. Alvorens met de werkzaamheden wordt aangevangen moet het grasgewas kort worden afgemaaid en de bezoding worden afgenomen.
17. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet door de vergunninghouder worden afgevoerd.
18. De verschillende grondsoorten moeten in oorspronkelijke volgorde worden teruggebracht, deze grond moeten goed worden verdicht in lagen van 0,20 m tot het oorspronkelijke maaiveld.
19. De conusweerstand van goed verdichte grond moet ten minste gelijk zijn aan 0,20 MPa per 10 mm of ten minste 4 MPa.

Ten aanzien van het Stormseizoen

20. De werkzaamheden mogen niet worden gestart en/of voortgezet bij verwachting van hevige neerslag, wind, hoge waterstanden of een beschadigde dijkbekleding, op eerste aanzegging van de afdeling Handhaving.
21. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het inwinnen van weer- en waterstandverwachtingen gedurende de uitvoering van het werk.
22. De vergunninghouder moet ter bescherming van de waterkering en het achterliggende land tijdig passende maatregelen nemen indien weer- en waterstandverwachtingen hiertoe aanleiding geven.
23. De werkzaamheden mogen tijdens het stormseizoen binnen de kernzone van de waterkering maximaal 1 week duren.
24. Direct na de werkzaamheden moet het oppervlak weer geheel zijn aangevuld en afgewerkt, en het werkterrein opgeruimd achtergelaten te worden.
25. Er mag niet meer open gegraven worden dan er gedurende één dagproductie gegraven, gelegd/geplaatst en weer aangevuld en afgewerkt kan worden.
26. Gedurende het werk dienen permanent voorzieningen op de locatie aanwezig te zijn die in geval van calamiteiten gebruikt kunnen worden voor het beschermen van de waterkering. Hierbij minimaal aanwezig te zijn:
 - a. krammatten inclusief bevestigingsmaterialen
 - b. materieel om eventuele noodmaatregelen te treffen

Ten aanzien van las-, aansluitgaten of handholes


27. Las- of aansluitgaten of handholes mogen niet groter zijn dan strikt noodzakelijk met een maximum van 1,00 m bij 2,00 m.

Ten aanzien van de afwerking

28. Direct na de voltooiing van het werk moet het werkterrein in een nette staat en in gelijke gesteldheid worden teruggebracht.
29. Wanneer op 1 oktober geen erosiebestendige dijkbekleding aanwezig is, of deze zich naar het oordeel van het waterschap in slechte staat bevindt, moet op het werkterrein een weefseldoek Geolon Nicolon PP 40 of gelijkwaardig worden aangebracht. Het weefseldoek moet met torstaal krammen worden aangebracht met een doorsnede van 15 mm en een lengte van 800 mm. De krammen moeten worden aangebracht in vakken van 2 x 1 m en kruislings worden afgelijnd met staaldraad. Tussen de

aangebrachte krammen moet per vak een zandzak worden aangebracht die ook met 2 krammen wordt vastgezet.

30. Indien noodzakelijk kan het waterschap aanvullende eisen stellen indien de werken kwel veroorzaken of gaan veroorzaken.
31. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.



waterschap
**Hollandse
Delta**



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De aanvrager is opdracht van de netbeheerder voornemens om een nieuwe glasvezelverbinding in te blazen ten behoeve van een huisaansluiting.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken en beschermingszones is op grond van artikel 3.9 lid 2 en 4.1.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij de waterkering plaatselijk bekend als Vondelingenweg. Deze waterkering is een primaire waterkering volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.

Overwegingen ten aanzien van de waterkering

Vanaf de bestaande handhole aan de aan de Vondelingenweg wordt de glasvezelkabel ingeblazen in westelijke richting ten behoeve van het aansluiten van de geplande locatie aan de Petroleumweg. Indien noodzakelijk worden er aanvullende handholes aangelegd wanneer de kabel niet in één keer kan worden ingeblazen.

Voor waterkeringen betekent dit een toetsing aan de volgende aspecten:

Constructie en uitvoering

De handholes worden binnen de zonering van de waterkering middels open ontgraving opgegraven dan wel aangelegd, voor het inblazen en aansluiten van de glasvezel.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Na het inblazen van de kabel en indien nodig plaatsen van de extra handholes wordt de erosiebestendige laag weer in oorspronkelijke staat hersteld.

Effecten op relevante faalmechanismen

Binnen de zonering van de waterkering worden de werken uitgevoerd middels open ontgraving. Door de minimale omvang van de werken, de kortdurende aard, erosiebestendige afwerking, het aanwezige voorliggende voldoende hoge voorland (1100 m), de afstand van 10 m ten opzichte van de fysieke waterkering en het tussengelegen fietspad worden deze niet van negatieve invloed geacht op de stabiliteit en veiligheid van de waterkering.

Doelmatig beheer en onderhoud

De werken zijn van minimale omvang en worden na afronding in oorspronkelijke staat hersteld, zodat een doelmatig beheer en onderhoud blijft gewaarborgd.

Uitvoeringsperiode

Volgens de Beleidsnota Waterkeringen zijn werkzaamheden in een primaire waterkering in de periode van 1 oktober tot 1 april daaropvolgend verboden. Deze periode wordt aangeduid als het stormseizoen. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. De aanvrager gaat de werkzaamheden uitvoeren in de periode tussen 1 november en 1 december 2013. De werkzaamheden zullen totaal maximaal 2 dagen in beslag nemen. Als het verbod wordt gehandhaafd, kan de klant niet over de noodzakelijk dataverbinding beschikken. Dit is economisch gezien ongewenst. Doordat er door de werkzaamheden geen negatieve effecten zijn op de relevante faalmechanismen van de waterkering en de in deze watervergunning opgenomen voorschriften, kan worden ingestemd met het uitvoeren van werkzaamheden in het stormseizoen.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Procedure

De aanvraag is op 25 oktober 2013 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1307930.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- tekening TKNR, met kenmerk I1307930;
- tekening TKNR 2/2, d.d. 23-10-2013, met kenmerk I1307930.

Volker Wessels Telecom | Infratechniek b.v. te Zwijndrecht is door KPN Telecom B.V. gemachtigd om bovengenoemde aanvraag in te dienen.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aandachtspunten


- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).



waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage I Locatie projectgebied

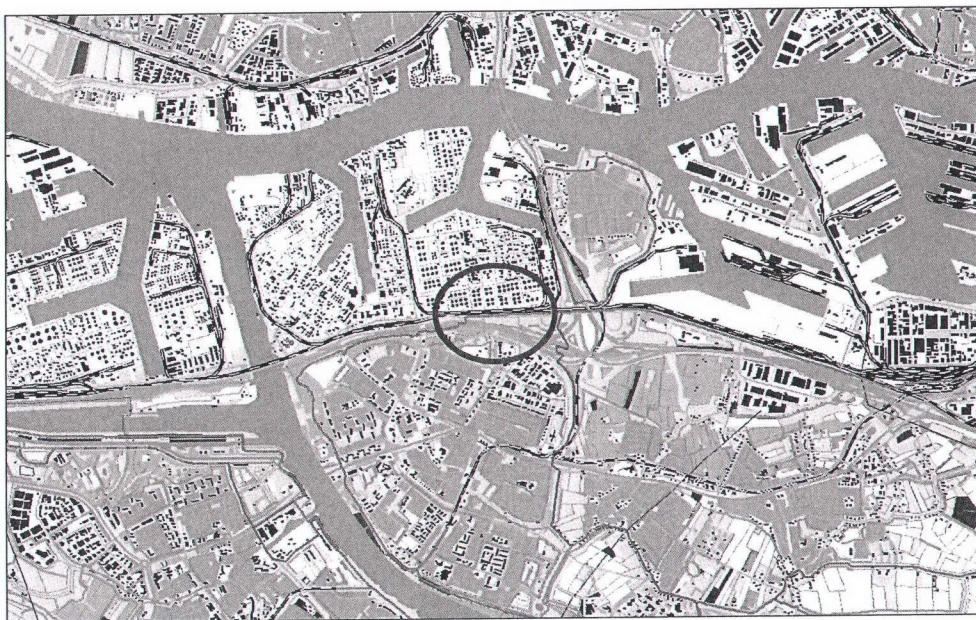



waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen

- tekening TKNR, met kenmerk I1307930;
- tekening TKNR 2/2, d.d. 23-10-2013, met kenmerk I1307930.



Verklaring	
Leggen/Blazen	Lassen
Bestaande kabel/HDPE buis	Nr A las nummer (mat ext. volgnummer)
Te leggen kabel/HDPE buis	M A-B las nummer
Vervallen kabel/HDPE buis	M A-B las nummer vervallen
Om te leggen kabel/HDPE buis	
Uitblazen GB of kabel	Koplas
Indozen GB of kabel	Bestaande las koper/glas
Bijblazen GB of kabel	Nieuwe las glas
Ontkernen koperkabel	Nieuwe las koper
Bestaande Y-Koppeling	Wijzigen las koper/glas
Nieuwe Y-Koppeling	Bestaande ISRA
Bestaande mantelbuis	Te plaatsen ISRA
Te leggen boren mantelbuis	Bestaande MOKAP
Bestaande KVD	Nieuwe MOKAP
Nieuwe KVD	Wijzigen MOKAP
Bestaande einddop HDPE-buis	
Te maken einddop HDPE-buis	Bestaande HH
Bestaande koppeling HDPE-buis	Nieuwe HH
Te maken koppeling HDPE-buis	Bestaande HH-GCO
Bestaande Einde kabel	Nieuwe HH-GCO
Nieuwe Einde kabel	Wijzigen GCO

