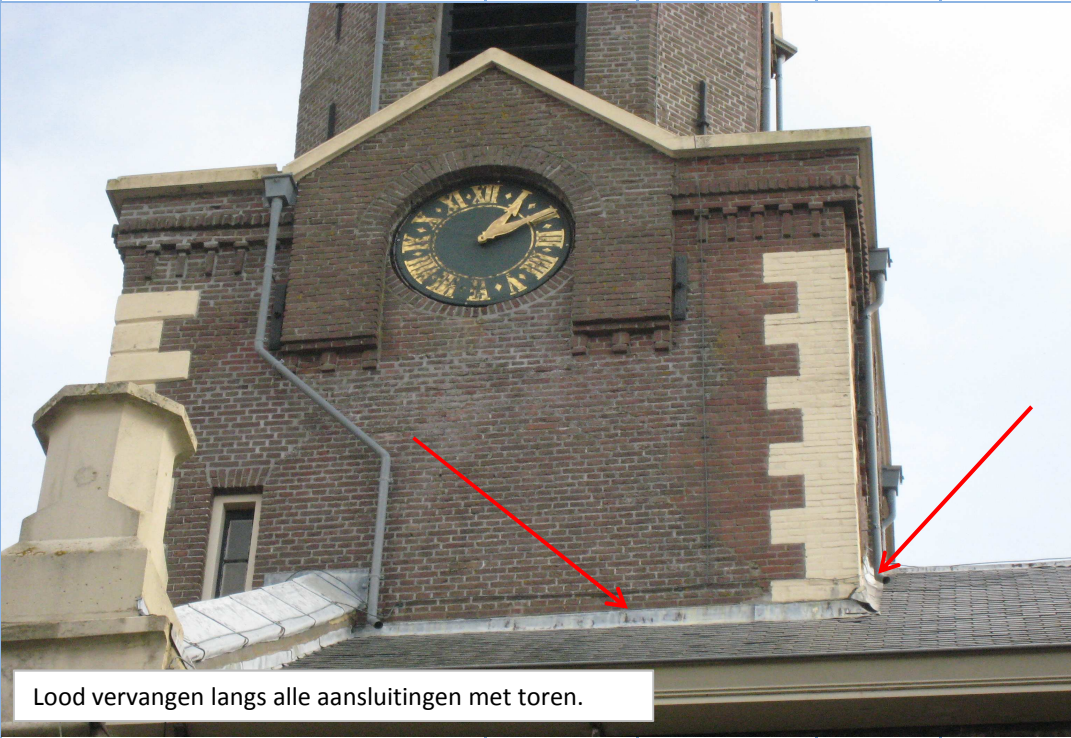
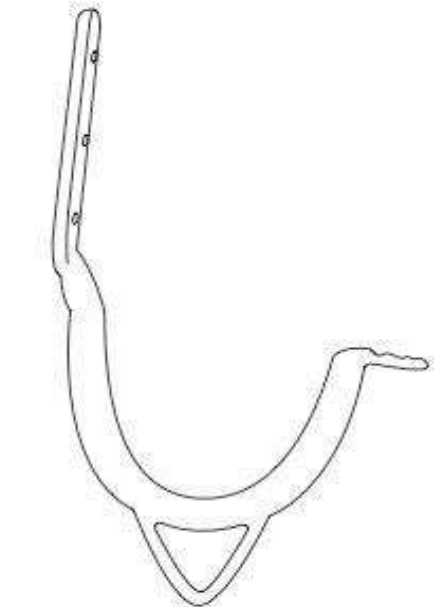


Opnamestaat behorende bij bestek							Nummer: <i>V0103.13 Nederlands Hervormde Kerk 19-05-2014</i>	
Stabu code	Code	Naam onderdeel	Materiaal	Legvorm	Hoeveel	Eenheid:	Aktie	Opmerking
33	Dakbedekkingen en loodgieterwerk							
Dakschilden								
Dakschild	1	Dakbedekking leien. Maasdekking	Leisteen		280	m²	Totale leibedekking vervangen door rechthoekige leien. Legvorm maasdekking. Leien haken in RVS leihaken.	
Dakschild	1	Nieuw voetlood langs voet van het dakschild.	Lood		31	m¹	25 NHL lood meterstukken van de windrichting afdekken met overlap van 100 mm.	
							Denk aan het los maken en opnieuw vast zetten van de bliksemafleidingsinstallatie	
								

Dakschild	1 en 2	Koplood en muurlood langs aansluiting voertoren uitnemen en vervangen	Lood	22	m ¹	25 NHL lood. Voldoende diep inbrengen in metselwerk. Vastzetten met rvs klemmen.
						
Dakschild	1	Indeklood	Lood	5	m ¹	Nieuwe indekloketten bij aansluiting toren aanbrengen. 20 NHL lood
Gevel	A	Muurlood	Lood	2	st	Voetlood aansluiting maken bij onderzijde afdekking gevel. 20 NHL Voetlood dient ingeslepen te worden. Betreft aansluiting gevel A met gevel B en D lisenen.
Gevel	C		Lood	2	st	Voetlood aansluiting maken bij onderzijde afdekking gevel. 20 NHL Voetlood dient ingeslepen te worden. Betreft aansluiting gevel A met gevel B en D lisenen.

84		Gevelonderhoudsinstallaties					
Veiligheidshaken en ogen							
Dakschild	1	Veiligheidshaken	RVS	52 st	Leveren en aanbrengen van ladder/veiligheidshaken conform veiligheidsrichtlijnen.		
							
		Model 2A en 2Ap Leiendak					
09		Diversen					
Ventilatie							
Interieur		Ventilatie voorzieningen		4 st	Het aanbrengen van 4 stuksventilatie voorzieningen in de ramen van de kerk Betreft aan aanbrengen van 4 stuks klapramen met katrol en draad.	Stelpost: € 2000,00	