

VERZONDEN 29 APR. 2014

DATUM
UW BRIEF VAN 17 maart 2014
UW KENMERK 483393-1a-JBu
ONS KENMERK VG/U
INGEKOMEN NR. I1401927
ONDERWERP Watervergunning

CONTACTPERSOON J.A. de Gans
DOORKIESNUMMER 088 97 43 144
E-MAILADRES j.degans@wshd.nl
BIJLAGEN vergunning met nr. D0025501



waterschap
**Hollandse
Delta**



U1402870

KPN Telecom B.V.
T.a.v. de heer M. Driezen
Stationsstraat 115
3811 MH AMERSFOORT

Geachte heer Driezen,

Naar aanleiding van de aanvraag van Volker Wessels Telecom Infratechniek B.V. is besloten KPN Telecom B.V. een vergunning te verlenen voor het leggen van een telecommunicatiekabel in de Molendijk, de Kooijstraat, de Smidsweg en de Strijensedijk te 's-Gravendeel, gemeente Binnenmaas.

De vergunning met nummer D0025501 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

De in de vergunning omschreven werken liggen geheel of gedeeltelijk op een perceel dat eigendom is van waterschap Hollandse Delta. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de afdeling Bestuurlijke en Juridische zaken.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.


Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Watervergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 17 maart 2014 een aanvraag ontvangen van Volker Wessels Telecom Infratechniek B.V. om aan KPN Telecom B.V. te Amersfoort een vergunning te verlenen. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

De gevraagde vergunning aan KPN Telecom B.V., Stationsstraat 115 te Amersfoort, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het leggen van een telecommunicatiekabel in de Molendijk, de Kooijstraat, de Smidsweg en de Strijensedijk te 's-Gravendeel, gemeente Binnenmaas.

- I De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- II De onder besluit I genoemde werkzaamheden in de waterkeringen onder verzwaarde eisen uit te mogen voeren in de periode van 1 oktober tot 1 april daaropvolgend.
- III De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- IV De gewaarmerkte tekeningen zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- V Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d.

28 APR. 2014

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden

ing. R. Bouwman
afdelingshoofd Vergunningverlening a.i.

Legeskosten: nihil

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Binnenmaas gemeente@binnenmaas.nl;
- b. Volker Wessels Telecom Infratechniek B.V., t.a.v. de heer J.H. van de Burgt, postbus 302, 3330 AH Zwijndrecht, als aanvrager van de vergunning.

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
5. Schade en onderhoud aan de waterkering en/of het (verduikerde) oppervlaktewaterlichaam, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder

Ten aanzien van uitvoering en revisie

6. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
7. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
8. Ten aanzien van de voorschriften is het ter plaatse geldende leggerprofiel maatgevend. Met dien verstande wanneer het oppervlaktewaterlichaam ruimere afmetingen heeft, van deze ruimere afmetingen moet worden uitgegaan.
9. Tijdens de uitvoering moet op eerste aanwijzing van de afdeling Handhaving in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering en/of de lokale waterhuishouding te waarborgen.
10. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.
11. Alle voor de uitvoering van het werk in, langs of over de waterstaatswerken te maken hulpconstructies behoeven de goedkeuring van de afdeling Handhaving en moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van het werk waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.
12. De stabiliteit en de veiligheid van de waterkering en de lokale waterhuishouding mogen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.



waterschap
**Hollandse
Delta**

13. Na het gereedkomen van de werken moeten binnen 2 maanden de revisietekeningen conform het Rijksdriehoeksstelsel bij voorkeur digitaal of anders in drievoud aan de afdeling Handhaving worden toegezonden.

Ten aanzien van grondroeringen

14. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde werkzaamheden, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
15. Alvorens met graafwerkzaamheden te beginnen moet de vergunninghouder zich ter plaatse op de hoogte stellen van de positie van aanwezige kabels en leidingen.
16. Het is verboden (behoudens de vergunde werken) in, op, onder of naast de werken iets van het bestaande dijkbeloop te ontgraven.
17. Ingravingen moeten op een zodanige wijze worden gemaakt, dat de taluds van de gemaakte ingravingen niet afschuiven.
18. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet door de vergunninghouder worden afgevoerd.
19. De verschillende grondsoorten moeten in oorspronkelijke volgorde worden teruggebracht, deze grond moeten goed worden verdicht in lagen van 0,20 m tot het oorspronkelijke maaiveld.
20. De conusweerstand van goed verdichte grond moet ten minste gelijk zijn aan 0,20 MPa per 10 mm of ten minste 4 MPa.

Ten aanzien van kabels en leidingen

21. De vergunninghouder moet vóór de uitvoering van de werken met andere kabel- en leidingbeheerders overleggen over mogelijke door die beheerders ter plaatse uit te voeren werkzaamheden. Als ter plaatse door hen ook kabels of leidingen zullen worden gelegd moeten de werkzaamheden onderling afgestemd worden en moeten de kabels en leidingen waar mogelijk in één sleuf worden gelegd.
22. Niet meer in gebruik zijnde kabels moeten verwijderd worden uit de zonering van het waterstaatswerk.

Ten aanzien van kabels en leidingen nabij waterkeringen

23. De telecommunicatiekabel moet in open ontgraving worden aangelegd.
24. De telecommunicatiekabel moet de waterkering haaks kruisen.
25. De uiteinden van de reeds aanwezige mantelbuizen waar gebruik van wordt gemaakt moeten na afloop van de werkzaamheden over een lengte van 0,5 m waterdicht worden afgewerkt met een visco-elastische corrosiewerende dichtingsmassa.
26. De telecommunicatiekabel moet binnen de begrenzing van de waterkering een gronddekking hebben van 1,00 m ten opzichte van het maaiveld. In de beschermingszones kan worden volstaan met een dekking van 0,60 m tot 0,80 m.
27. Ingravingen mogen in geen geval dieper plaatsvinden dan tot 0,10 m beneden de onderkant van de telecommunicatiekabel.



waterschap
**Hollandse
Delta**

28. Indien na het aanbrengen van de telecommunicatiekabel blijkt, dat hierdoor kwel is ontstaan of dat hierdoor de kwel binnen het gebied is toegenomen, moet de vergunninghouder alsnog maatregelen treffen om deze kwel te doen ophouden ten genoegen van de afdeling Vergunningverlening.

Ten aanzien van het stormseizoen

29. De werkzaamheden binnen de zonering van de waterkeringen mogen niet worden gestart en/of voortgezet bij verwachting van hevige neerslag, wind, hoge waterstanden of een beschadigde dijkbekleding, op eerste aanzegging van de afdeling Handhaving.
30. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het inwinnen van weer- en waterstandverwachtingen gedurende de uitvoering van het werk.
31. De vergunninghouder moet ter bescherming van de waterkering en het achterliggende land tijdig passende maatregelen nemen indien weer- en waterstandverwachtingen hiertoe aanleiding geven.
32. Direct na de werkzaamheden moet het oppervlak weer geheel zijn aangevuld en afgewerkt.
33. Er mag niet meer open gegraven worden dan er gedurende één dagproductie gegraven, gelegd en weer aangevuld en afgewerkt kan worden.
34. Er mag niet meer bekleding worden afgenomen dan in één dagproductie in oorspronkelijke staat kan worden teruggebracht.

Ten aanzien van kabels en leidingen in en/of nabij oppervlaktelichamen

35. De sleuf voor het aanleggen van de telecommunicatiekabel moet tenminste 0,50 m uit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam worden gegraven.
36. Las- of aansluitgaten of handholes voor het aansluiten van de telecommunicatiekabel moeten tenminste 0,50 m uit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam worden gegraven.
37. Kruisingen van duikers of verduikerde watergangen moeten zodanig worden uitgevoerd, dat de afstand tussen de telecommunicatiekabel en de bovenkant van de duiker 0,30 m bedraagt.
38. Indien blijkt dat de gronddekking niet voldoende is om de telecommunicatiekabel boven de duiker te leggen dan moet deze onder de duiker worden gelegd.
39. De telecommunicatiekabel moet onder de duiker een dekking hebben van minimaal 1,50 m bij hoofdwatergangen minimaal 1,00 m bij alle overige oppervlaktewaterlichamen, ten opzichte van het profiel.

Ten aanzien van de afwerking

40. Als gevolg van de werkzaamheden mag geen grond, bagger of vuil in het water geraken of achterblijven. Direct na gereedkomen van de werkzaamheden, moet ter plaatse het oppervlaktewaterlichaam worden opgeschoond.
41. Direct na de voltooiing van de werkzaamheden dient het oppervlak geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en moet direct worden voorzien van de oorspronkelijke steenbekleding/verharding danwel worden bezood of ingezaaid.



waterschap
**Hollandse
Delta**

42. Wanneer op 1 oktober geen erosiebestendige dijkbekleding aanwezig is, of deze zich naar het oordeel van het waterschap in slechte staat bevindt, op het werkterrein een weefseldoek Geolon Nicolon PP 40 of gelijkwaardig moet worden aangebracht. Het weefseldoek moet met torstaal krammen worden aangebracht met een doorsnede van 15 mm en een lengte van 800 mm. De krammen moeten worden aangebracht in vakken van 2 x 1 m en kruislings worden afgelijnd met staaldraad. Tussen de aangebrachte krammen moet per vak een zandzak worden aangebracht die ook met 2 krammen wordt vastgezet.
43. Indien noodzakelijk kan het waterschap aanvullende eisen stellen indien de werken kwel veroorzaken of gaan veroorzaken.
44. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.

Ten aanzien van bereikbaarheid

45. De uitvoering en constructie van de in deze vergunning genoemde werken moet van een zodanige aard zijn, dat de beschermingszone langs de waterstaatswerken berijdbaar is en blijft voor onderhoudsmaterieel.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

Vergunninghouder is voornemens een pand aan het Schenkeltje te 's Gravendeel aan te sluiten op een glasvezelnetwerk. Omdat daarvoor een telecommunicatiekabel moet worden gelegd binnen de zonering van enkele waterkeringen en oppervlaktewaterlichamen, is een watervergunning aangevraagd. Ten behoeve van het aanbrengen van de telecommunicatiekabel wordt een doorgaande mantelbuis van HDPE $\varnothing 40$ mm gelegd. Daar waar in deze vergunning gesproken wordt over 'de telecommunicatiekabel', wordt feitelijk het samenstel van de mantelbuis en de telecommunicatiekabel bedoeld.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken en/of beschermingszones is op grond van artikel 4.1.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en/of nabij de waterkeringen plaatselijk bekend als Molendijk en Strijensedijk. Deze waterkeringen zijn secundaire waterkeringen volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en/of nabij de onderstaande oppervlaktewaterlichamen:

- D13796 dijksloot
- T07827 overige watergang (verduikerd)
- T38739 overige watergang (verduikerd)
- H44858 hoofdwatgang (verduikerd)

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Overwegingen ten aanzien van de waterkering

Binnen de zonering van twee waterkeringen in 's Gravendeel wordt ten behoeve van het maken van een klantaansluiting een telecommunicatiekabel gelegd. Het betreft een lokale aansluiting aan het Schenkeltje die moet worden gemaakt op een bestaande voorziening van vergunninghouder aan de Leerambachtstraat. Een korter of alternatief tracé waarbij geen werkzaamheden binnen de zonering van waterkeringen hoeven te worden uitgevoerd is niet mogelijk.

Constructie en uitvoering

De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een sleuf in open ontgraving en het leggen van een telecommunicatiekabel in een bestaand kabeltracé haaks op 2 waterkeringen. De werken vinden binnen de kern- en binnenbeschermingszone van de secundaire waterkeringen plaats. De sleufdiepte blijft beperkt tot 1 meter beneden het maaiveldniveau en voor de kruising wordt gebruik gemaakt van reeds bestaande mantelbuizen. De uiteinden van de bestaande mantelbuizen worden na afloop van de werkzaamheden over een lengte van 0,5 meter met een visco-elastische corrosiewerende dichtingsmassa waterdicht afgewerkt.

Effecten op de faalmechanismen van de waterkering

De betreffende waterkeringen keren niet direct buitenwater, maar zijn secundaire waterkeringen. De telecommunicatiekabel wordt aangebracht onder de kleilaagbedekking. Het hebben van een mantelbuis in de waterkering wordt normaal gesproken conform het beleid van het waterschap niet toegestaan. Omdat het een bestaande situatie betreft, en omdat de mantelbuizen na het doorvoeren van de kabel direct waterdicht worden afgewerkt kan het waterschap hiermee in dit specifieke geval instemmen. Vanwege de minimale ontgravingen zijn de werkzaamheden niet van invloed op de stabiliteit van de waterkering. Het opnemen van de bekleding is van tijdelijke aard, waardoor de erosiebestendigheid tevens blijft gewaarborgd.

Doelmatig beheer en onderhoud

Na het uitvoeren van de werkzaamheden wordt het oppervlak opnieuw met een elementenverharding afgewerkt danwel bezood of ingezaaid. De werkzaamheden hebben geen invloed op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud.

Uitvoeringsperiode

De werkzaamheden mogen onder verzwaarde eisen in het stormseizoen worden uitgevoerd. Het stormseizoen is een jaarlijkse periode van 1 oktober tot 1 april waarbinnen werkzaamheden in de zonering van secundaire waterkeringen alleen zijn toegestaan onder verzwaarde eisen vanwege de vergrote kans op falen van de waterkering.

Overwegingen ten aanzien van de oppervlaktewaterlichamen

Binnen de begrenzing van enkele oppervlaktewaterlichamen en verduikerde watergangen in 's Gravendeel wordt ten behoeve van het maken van een klantaansluiting een telecommunicatiekabel gelegd.

Constructie en uitvoering

De werkzaamheden bestaan uit het graven van een sleuf, het maken van enkele haakse duikerkruisingen en het leggen van een telecommunicatiekabel in een bestaand kabeltracé. De sleuf wordt voldoende ver uit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam danwel de verduikerde watergangen gegraven. Er is voldoende ruimte om de betondeikers bovenlangs haaks te passeren.

Bergingscapaciteit en doorstroming

Door de werkzaamheden en het hebben van de telecommunicatiekabel worden geen wijzigingen aangebracht in het profiel van de oppervlaktewaterlichamen. Aan de toe te passen uitvoeringsmethode worden zodanige eisen gesteld dat er tijdens en na uitvoering van de werkzaamheden geen negatieve veranderingen te verwachten zijn met betrekking tot de bergingscapaciteit en de doorstroming.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Doelmatig beheer en onderhoud

Na het uitvoeren van de werkzaamheden wordt het oppervlak in overeenstemming met de omgeving afgewerkt en wordt de oorspronkelijke verharding terug gebracht. Er worden geen bovengrondse objecten geplaatst binnen de zonering van de oppervlaktewaterlichamen. De werkzaamheden hebben dan ook geen invloed op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud.

Waterkwaliteit en ecologie

De oppervlaktewaterlichamen waarlangs de telecommunicatiekabel wordt gelegd, zijn niet aangemerkt als watergangen met een hoge ecologische- of natuurwaarde. Aan de toe te passen uitvoeringsmethode worden zodanige eisen gesteld dat er tijdens en na uitvoering van de werkzaamheden geen negatieve veranderingen te verwachten zijn met betrekking tot de waterkwaliteit en ecologie.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op de waterstaatswerken aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Procedure

De aanvraag is op 17 maart 2014 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1401927.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- een begeleidend schrijven;
- een overzichtsfoto;
- 3 tekeningen nummer 483393 versie 1 blad 1 tot en met 3 d.d. 3 maart 2014 met kenmerk I1401927.

De aanvrager is op 7 april 2014 schriftelijk op de hoogte gebracht dat de aanvraag onvoldoende gegevens bevat om in behandeling te kunnen nemen.

De ontbrekende gegevens zijn op 18 april 2014 ontvangen en bevatten de volgende stukken:

- 3 aangepaste tekeningen nummer 483393 versie 2 blad 1 tot en met 3 d.d. 3 maart 2014 met kenmerk I1402895.

Volker Wessels Telecom Infratechniek B.V. te Zwijndrecht is door KPN Telecom B.V. gemachtigd om bovengenoemde aanvraag in te dienen.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.



waterschap
**Hollandse
Delta**


Aandachtspunten

- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).

waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage I Locatie projectgebied

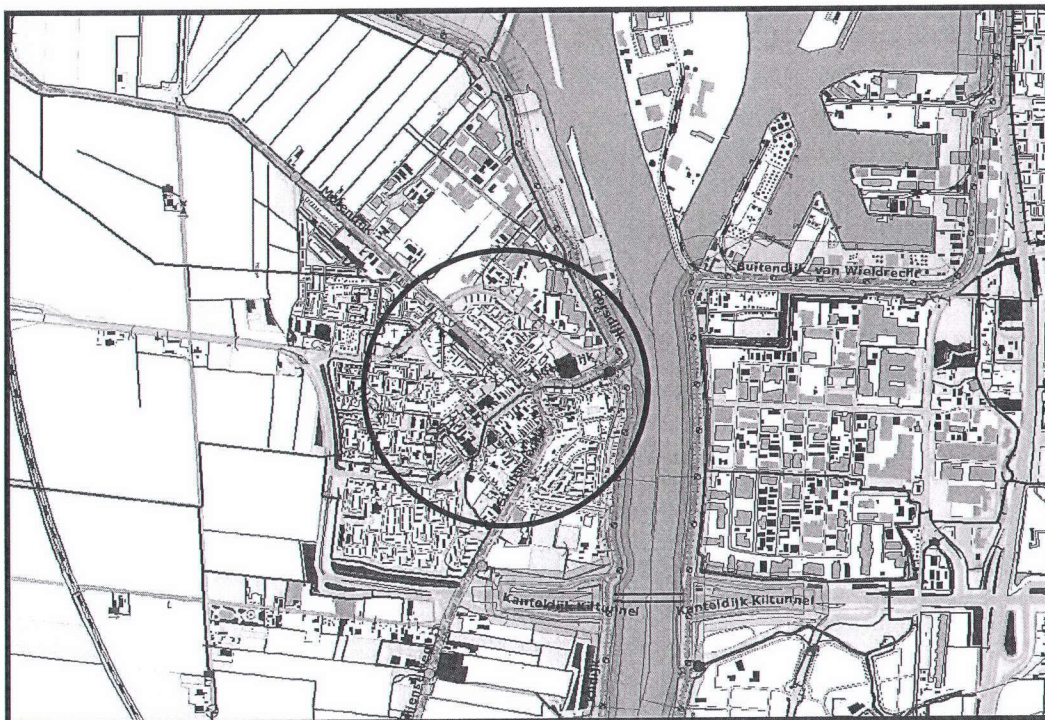



Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen

- 3 tekeningen nummer 483393 blad 1 tot en met 3 versie 2 d.d. 3 maart 2014 met kenmerk I1402895.





102323

421164

Verklaring

Bestaande HDPE

Bestaande HDPE

Nieuw HDPE

Nieuw HDPE

Plaatsen HZ-IGO

Bestaande manneluis

Nieuw manneluis

Bestaande kabelendeel

Nieuw kabelendeel

Bestaande HH

Nieuw HH

Formaat

A3

WPR

1

Datum

3 apr 2014

Tekeningnummer

102037.420970

Opdrachtgever

Pala, Senior

kp

n

Copyright © KPN B.V. All Right Reserved

Verklaring

Bestaande HDPE

Bestaande HDPE

Nieuw HDPE

Nieuw HDPE

Plaatsen HZ-IGO

Bestaande manneluis

Nieuw manneluis

Bestaande kabelendeel

Nieuw kabelendeel

Bestaande HH

Nieuw HH

Formaat

A3

WPR

1

Datum

3 apr 2014

Tekeningnummer

102037.420970

Opdrachtgever

Pala, Senior

Verklaring

Bestaande HDPE

Bestaande HDPE

Nieuw HDPE

Nieuw HDPE

Plaatsen HZ-IGO

Bestaande manneluis

Nieuw manneluis

Bestaande kabelendeel

Nieuw kabelendeel

Bestaande HH

Nieuw HH

Formaat

A3

WPR

1

Datum

3 apr 2014

Tekeningnummer

102037.420970

Opdrachtgever

Pala, Senior