


DATUM **VERZONDEN - 6 MEI 2014**  
UW BRIEF VAN 2 april 2014  
UW KENMERK 466718  
ONS KENMERK VG/U  
INGEKOMEN NR. I1402511  
ONDERWERP Watervedgunning

CONTACTPERSOON J.A. de Gans  
DOORKIESNUMMER 088 97 43 144  
E-MAILADRES j.degans@wshd.nl  
BIJLAGEN vergunning met nr. D0025648



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

KPN Telecom B.V.  
T.a.v. de heer M. Driezen  
Stationsstraat 115  
3811 MH AMERSFOORT



**U1403144**

Geachte heer Driezen,

Naar aanleiding van de aanvraag van Volker Wessels Telecom Infratechniek B.V. is besloten KPN Telecom B.V. een vergunning te verlenen voor het verwijderen en omleggen van telecommunicatiekabels aan de Wantijdijk ter hoogte van het Johanna Naber erf te Dordrecht.

De vergunning met nummer D0025648 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

De in de vergunning omschreven werken liggen geheel of gedeeltelijk op een perceel dat eigendom is van waterschap Hollandse Delta. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de afdeling Bestuurlijke en Juridische zaken.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.


Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,  
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen  
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100  
2988 DC Ridderkerk  
Postadres Postbus 4103  
2980 GC Ridderkerk  
telefoon 088 974 30 00  
fax 088 974 30 01  
internet [www.wshd.nl](http://www.wshd.nl)  
[info@wshd.nl](mailto:info@wshd.nl)



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

## Watervergunning

### Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 2 april 2014 een aanvraag ontvangen van Volker Wessels Telecom Infratechniek B.V. om aan KPN Telecom B.V. te Amersfoort een vergunning te verlenen. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

### Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan KPN Telecom B.V., Stationsstraat 115 te Amersfoort, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het verwijderen en omleggen van telecommunicatiekabels aan de Wantijdijk ter hoogte van het Johanna Naberef te Dordrecht.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De onder besluit I genoemde werkzaamheden niet uit te mogen voeren in de periode van 1 oktober tot 1 april daaropvolgend.
- IV De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- V De gewaarmerkte tekening zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- VI Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

### Ondertekening

Ridderkerk, d.d. - 6 MEI 2014

Hoogachtend,  
namens dijkgraaf en heemraden,

  
ing. R. Bouwman  
afdelingshoofd Vergunningverlening a.i.


Legeskosten: nihil

### Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht  
[algemeen@ozhz.nl](mailto:algemeen@ozhz.nl);
- b. Volker Wessels Telecom Infratechniek B.V., t.a.v. mevrouw  
B.C. van Ballegooijen, postbus 302, 3330 AH Zwijndrecht, als aanvrager van  
de vergunning.

Handelsweg 100  
2988 DC Ridderkerk  
Postadres Postbus 4103  
2980 GC Ridderkerk  
telefoon 088 974 30 00  
fax 088 974 30 01  
internet [www.wshd.nl](http://www.wshd.nl)  
[info@wshd.nl](mailto:info@wshd.nl)



waterschap  
**Hollandse  
Delta**


## Voorschriften

### Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Hierin moet specifiek worden aangegeven dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van het dijkversterkingsproject "Eiland van Dordrecht". Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
5. Schade en onderhoud aan de waterkering en/of het oppervlaktewaterlichaam, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder

### Ten aanzien van uitvoering en revisie

6. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
7. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
8. Ten aanzien van de voorschriften is het profiel van de te verleggen dijksloot in de situatie na uitvoering van de dijkversterking maatgevend.
9. Tijdens de uitvoering moet op eerste aanwijzing van de afdeling Handhaving in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering en de lokale waterhuishouding te waarborgen.
10. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.
11. Alle voor de uitvoering van het werk in, langs of over de waterstaatswerken te maken hulpconstructies behoeven de goedkeuring van de afdeling Handhaving en moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van het werk waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.
12. De stabiliteit en de veiligheid van de waterkering en de lokale waterhuishouding mogen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

13. Na het gereedkomen van de werken moeten binnen 2 maanden de revisietekeningen conform het Rijksdriehoeksstelsel bij voorkeur digitaal of anders in drievoud aan de afdeling Handhaving worden toegezonden.

#### **Ten aanzien van grondroeringen**


14. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde werkzaamheden, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
15. Alvorens met graafwerkzaamheden te beginnen moet de vergunninghouder zich ter plaatse op de hoogte stellen van de positie van aanwezige kabels en leidingen.
16. Het is verboden (behoudens de vergunde werken) in, op, onder of naast de werken iets van het bestaande dijkbeloop te ontgraven.
17. Ingravingen moeten op een zodanige wijze worden gemaakt, dat de taluds van de gemaakte ingravingen niet afschuiven.
18. Alvorens met de werkzaamheden wordt aangevangen moet het grasgewas kort worden afgemaaid en de bezoding worden afgenomen.
19. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet door de vergunninghouder worden afgevoerd.
20. De verschillende grondsoorten moeten in oorspronkelijke volgorde worden teruggebracht, deze grond moeten goed worden verdicht in lagen van 0,20 m tot het oorspronkelijke maaiveld.
21. De conusweerstand van goed verdichte grond moet ten minste gelijk zijn aan 0,20 MPa per 10 mm of ten minste 4 MPa.

#### **Ten aanzien van kabels en leidingen**

22. De vergunninghouder moet vóór de uitvoering van de werken met andere kabel- en leidingbeheerders overleggen over mogelijke door die beheerders ter plaatse uit te voeren werkzaamheden. Als ter plaatse door hen ook kabels of leidingen zullen worden gelegd moeten de werkzaamheden onderling afgestemd worden en moeten de kabels en leidingen waar mogelijk in één sleuf worden gelegd.
23. Alle niet meer in gebruik zijnde telecommunicatiekabels moeten, inclusief bijbehorende randapparatuur als handholes e.d., direct en in zijn geheel verwijderd worden uit de zonering van de waterkering en het oppervlaktewaterlichaam.
24. De telecommunicatiekabels moeten in het definitieve, in het kader van dijkversterkingsproject "Eiland van Dordrecht" vastgestelde, tracé worden gelegd.

#### **Ten aanzien van telecommunicatiekabels nabij waterkeringen**

25. De telecommunicatiekabels moeten in open ontgraving worden aangelegd.
26. De telecommunicatiekabels moeten binnen de begrenzing van de waterkering een gronddekking hebben van 1,00 m ten opzichte van het maaiveld. In de beschermingszones kan worden volstaan met een dekking van 0,60 m tot 0,80 m.
27. Ingravingen mogen in geen geval dieper plaatsvinden dan tot 0,10 m beneden de onderkant van de telecommunicatiekabels.
28. Lasgaten mogen niet groter zijn dan strikt noodzakelijk met een maximum van 1 bij 2 meter.



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

29. De uiteinden van de om te leggen mantelbuis onder de dijksloot moeten na afloop van de werkzaamheden over een lengte van 0,5 m waterdicht worden afgewerkt met een visco-elastische corrosiewerende dichtingsmassa.
30. Indien na uitvoering van de werkzaamheden, dat hierdoor kwel is ontstaan of dat hierdoor de kwel binnen het gebied is toegenomen, moet de vergunninghouder alsnog maatregelen treffen om deze kwel te doen ophouden ten genoegen van de afdeling Vergunningverlening.

**Ten aanzien van telecommunicatiekabels in en/of nabij oppervlaktelichamen**


31. De sleuf voor het aanleggen van de telecommunicatiekabels moet tenminste 0,50 m uit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam worden gegraven.
32. Las- of aansluitgaten moeten tenminste 0,50 m uit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam worden gegraven.
33. De telecommunicatiekabels moeten het oppervlaktewaterlichaam haaks kruisen.
34. De telecommunicatiekabels moeten onder de taluds en de slootbodem een dekking hebben van minimaal 1,50 m.
35. Als gevolg van de werkzaamheden mag geen grond, bagger of vuil in het water geraken of achterblijven. Direct na gereedkomen van de werkzaamheden, moet ter plaatse het oppervlaktewaterlichaam worden opgeschoond.

**Ten aanzien van de afwerking**

36. Direct na de voltooiing van de werkzaamheden dient het oppervlak geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en moet direct worden voorzien van de oorspronkelijke elementenverharding.
37. Wanneer op 1 oktober geen erosiebestendige dijkbekleding aanwezig is, of deze zich naar het oordeel van het waterschap in slechte staat bevindt, op het werkterrein een weefseldoek Geolon Nicolon PP 40 of gelijkwaardig moet worden aangebracht. Het weefseldoek moet met torstaal krammen worden aangebracht met een doorsnede van 15 mm en een lengte van 800 mm. De krammen moeten worden aangebracht in vakken van 2 x 1 m en kruislings worden afgelijnd met staaldraad. Tussen de aangebrachte krammen moet per vak een zandzak worden aangebracht die ook met 2 krammen wordt vastgezet.
38. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.

**Ten aanzien van bereikbaarheid**

39. De uitvoering en constructie van de in deze vergunning genoemde werken moet van een zodanige aard zijn, dat de beschermingszone langs de waterstaatswerken berijdbaar is en blijft voor onderhoudsmaterieel.



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

## Aanvraag en overwegingen

### Aanleiding

Vergunninghouder is voornemens om telecommunicatiekabels te verwijderen en om te leggen in verband met het door het waterschap Hollandse Delta uit te voeren dijkversterkingsproject "Eiland van Dordrecht".

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

### Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken en/of beschermingszones is op grond van artikel 4.1.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en/of nabij de waterkering plaatselijk bekend als Wantijdijk. Deze waterkering is een primaire waterkering volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en/of nabij de oppervlaktewaterlichamen met de nummers H09924, H17665 en H23349. Deze oppervlaktewaterlichamen zijn hoofdwatgangen volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

### Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

### **Overwegingen ten aanzien van het dijkversterkingsprogramma**

Het verwijderen en omleggen van telecommunicatiekabels is noodzakelijk in het kader van uit te voeren werkzaamheden in het kader van dijkversterkingsproject "Eiland van Dordrecht". Het tracé voldoet aan het definitieve toekomstige tracé voor kabels en leidingen bij de Dijkversterking Eiland van Dordrecht, zoals op 6 februari 2014 vastgesteld door de Programmastuurgroep Dijkversterkingsprogramma van het waterschap Hollandse Delta.

### **Overwegingen ten aanzien van de waterkering**

#### Constructie en uitvoering

De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een sleuf in open ontgraving en het verwijderen en omleggen van telecommunicatiekabels aan de Wantijdijk. De werken vinden binnen de kern- en binnenbeschermingszone van de primaire waterkering plaats. De sleuf is in totaal 200 meter lang en maximaal 60 centimeter breed. De sleufdiepte blijft beperkt tot 1 meter beneden het maaiveldniveau. Daarnaast worden enkele lasgaten voor het maken van aansluitingen gemaakt. Deze lasgaten hebben een afmeting van maximaal 1 bij 2 meter. Daar waar in deze vergunning gesproken wordt over 'telecommunicatiekabels', worden zowel koperkabels als het samenstel van een mantelbuis HDPE rond 40 millimeter en een glasvezelkabel bedoeld.

Binnen de zonering van de waterkering wordt eveneens een bestaande mantelbuis verlegd. De mantelbuis wordt alleen voor de kruising van de dijksloot aan de binnenzijde van de waterkering toegepast. De uiteinden van de om te leggen mantelbuis worden na afloop van de werkzaamheden over een lengte van 0,5 meter met een visco-elastische corrosiewerende dichtingsmassa waterdicht afgewerkt. Het leggen en hebben van een mantelbuis in de waterkering wordt normaal gesproken conform het beleid van het waterschap niet toegestaan. Het alternatief is het omleggen van het gehele kabeltracé. Dit is, vanwege de hoge kosten en de overlast voor gebruikers die dit met zich meebrengt, redelijkerwijs geen goed alternatief omdat er geen significante waterstaatkundige verbetering ten opzichte van de gekozen oplossing optreedt. Omdat het een bestaande situatie betreft en omdat er geen goed alternatief voorhanden is kan het waterschap hiermee op deze locatie instemmen.

#### Effecten op de faalmechanismen van de waterkering

De werkzaamheden vinden plaats aan de binnenzijde van de primaire waterkering. Het grootste deel van de werkzaamheden vindt plaats op een locatie waar tussen het fysieke profiel van de waterkering en de ontgravingen een dijksloot gelegen is. De ontgravingen blijven beperkt tot maximaal 1 meter beneden het maaiveldniveau. Vanwege de minimale ontgravingen zijn de werkzaamheden niet van invloed op de stabiliteit van de waterkering. Het opnemen van de bekleding is van tijdelijke aard, waardoor de erosiebestendigheid tevens blijft gewaarborgd.

#### Doelmatig beheer en onderhoud

De Wantijdijk is opgenomen in het dijkversterkingsproject "Eiland van Dordrecht". Alvorens wordt gestart met de werkzaamheden, wordt contact opgenomen met het waterschap, zoals omschreven in voorschrift 1 ten aanzien van aanvang en voltooiing van de werkzaamheden. Na het uitvoeren van de werkzaamheden wordt het oppervlak opnieuw bezood of ingezaaid. De werkzaamheden hebben geen invloed op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud.

#### Uitvoeringsperiode

In de periode van 1 oktober tot 1 april is er een grotere kans op het optreden van hoog water in combinatie met sterke wind. In deze periode is het niet toegestaan werkzaamheden te verrichten op, aan of in de waterkering, omdat de faalkans van de waterkering hiermee wordt vergroot.



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

## **Overwegingen ten aanzien van het oppervlaktewaterlichaam**

### Constructie en uitvoering

De werkzaamheden bestaan uit het graven van sleuven, het verwijderen van telecommunicatiekabels en het omleggen van telecommunicatiekabels en een mantelbuis. De sleuven worden voldoende ver uit de insteek van de diverse oppervlaktewaterlichamen gegraven, en de telecommunicatiekabels worden op voldoende diepte gelegd ten opzichte van de waterbodem.

### Bergingscapaciteit en doorstroming

Door de werkzaamheden en het hebben van de telecommunicatiekabels worden geen wijzingen aangebracht in het profiel van de oppervlaktewaterlichamen. Aan de toe te passen uitvoeringsmethode worden zodanige eisen gesteld dat er tijdens en na uitvoering van de werkzaamheden geen negatieve veranderingen te verwachten zijn met betrekking tot de bergingscapaciteit en de doorstroming.

### Doelmatig beheer en onderhoud

Na het uitvoeren van de werkzaamheden wordt het oppervlak in overeenstemming met de omgeving afgewerkt en wordt het oppervlak bezood of ingezaaid. Er worden geen bovengrondse objecten geplaatst binnen de zonering van de oppervlaktewaterlichamen. De werkzaamheden hebben dan ook geen invloed op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud.

### Waterkwaliteit en ecologie

De oppervlaktewaterlichamen waarlangs de werkzaamheden plaatsvinden, zijn niet aangemerkt als watergangen met een hoge ecologische- of natuurwaarde. Aan de toe te passen uitvoeringsmethode worden zodanige eisen gesteld dat er tijdens en na uitvoering van de werkzaamheden geen negatieve veranderingen te verwachten zijn met betrekking tot de waterkwaliteit en ecologie.

### **Slotoverweging**

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

### **Procedure**

De aanvraag is op 2 april 2014 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1402511.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- begeleidend schrijven Volker Wessels Telecom Infratechniek B.V.;
- schriftelijke onderbouwing van de werkzaamheden en gekozen tracés;
- 1 tekening met nummer 466718-VT d.d. 28-03-2014 met kenmerk I1402511.

Volker Wessels Telecom Infratechniek B.V. te Zwijndrecht is door KPN Telecom B.V. gemachtigd om bovengenoemde aanvraag in te dienen.


De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.




waterschap  
**Hollandse  
Delta**

## Aandachtspunten

- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.  
  
Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).



## Bijlage I Locatie projectgebied

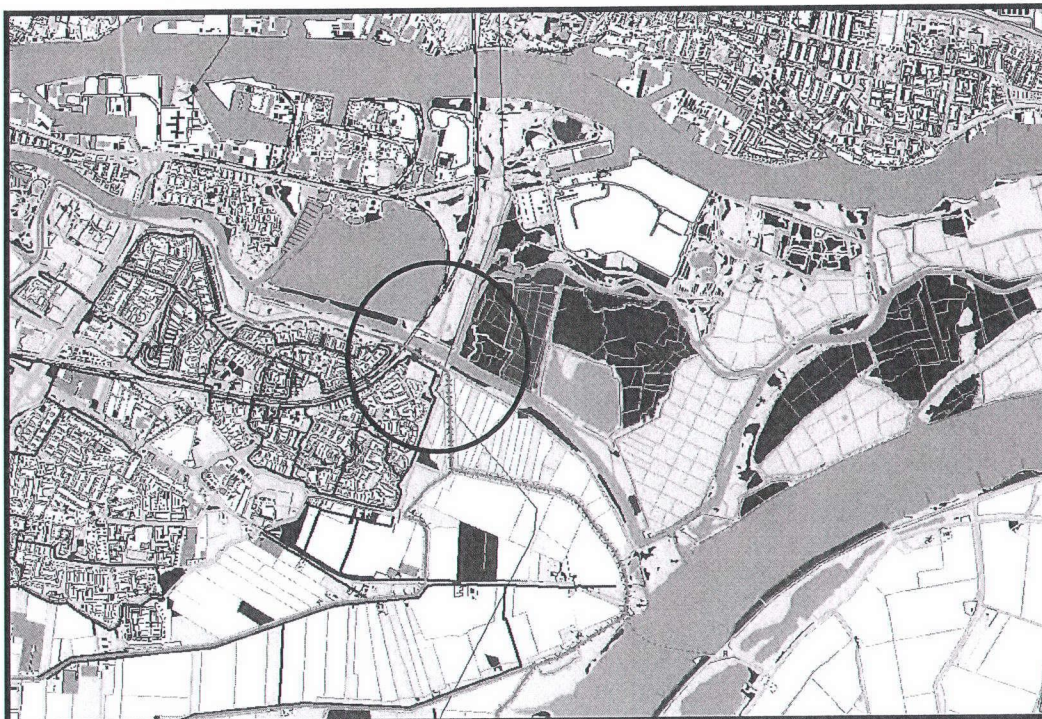

waterschap  
**Hollandse  
Delta**



Handelsweg 100  
2988 DC Ridderkerk  
Postadres Postbus 4103  
2980 GC Ridderkerk  
telefoon 088 974 30 00  
fax 088 974 30 01  
internet [www.wshd.nl](http://www.wshd.nl)  
[info@wshd.nl](mailto:info@wshd.nl)



waterschap  
**Hollandse  
Delta**


## **Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen**

- tekeningnr. 466718-VT d.d. 28-03-2014 kenmerk I1402511.

I 14 02 5 1 1

Behoort bij besluit

D 0025648

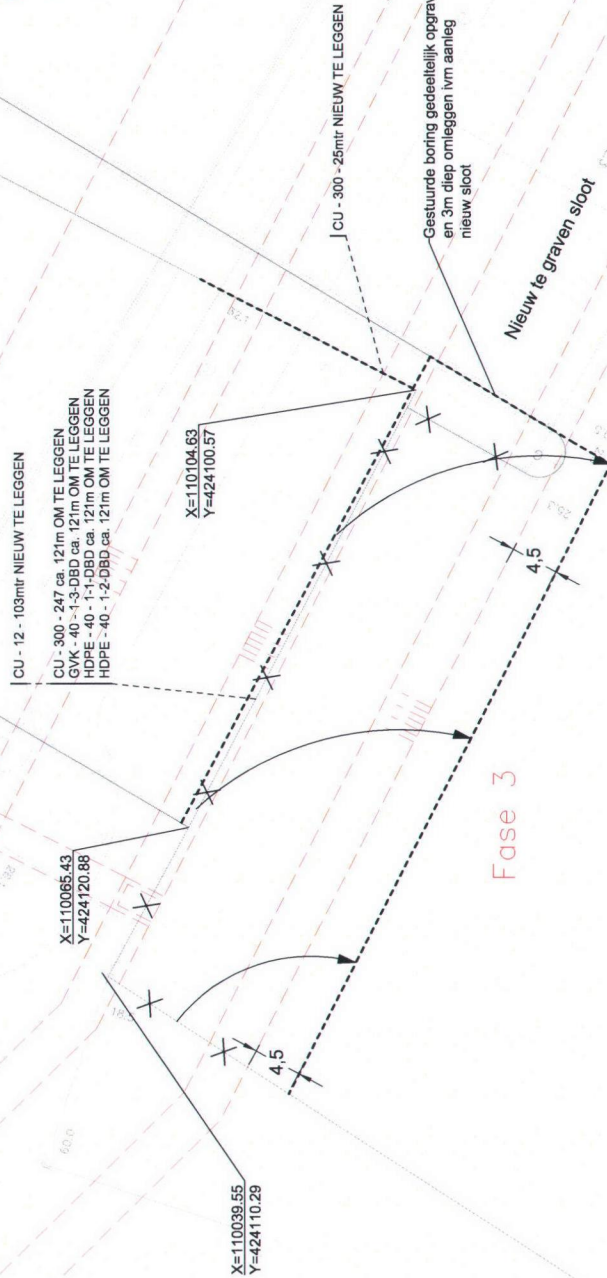

| Verandering                |  |
|----------------------------|--|
| Bestaande tracé            |  |
| Nieuw tracé                |  |
| Verandering kabel/CPE buis |  |
| Verandering kabel          |  |
| GTWP                       |  |
| Uitsluiting GB of kabel    |  |
| Inbrengen GB of kabel      |  |
| Te leggrubben verwijderen  |  |
| Bestaande maritieme        |  |
| Nieuw KVD                  |  |
| Bestaande KVD              |  |
| Las Glt                    |  |
| Tracé inlood               |  |

|                                                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|
| auteursrechten VolkerWessels Telecom, nadruk verboden |  |  |  |
| CGB : Ddt-Dbd 007803                                  |  |  |  |
| WPL : Dordrecht                                       |  |  |  |
| VolkerWessels Telecom                                 |  |  |  |
| TKNR : 466718-VT                                      |  |  |  |
| A3                                                    |  |  |  |
| formaat                                               |  |  |  |
| A3                                                    |  |  |  |
| datum                                                 |  |  |  |
| 1 06-02-2014 MH                                       |  |  |  |
| 2 28-03-2014 MH                                       |  |  |  |
| 3                                                     |  |  |  |
| 4                                                     |  |  |  |
| 5                                                     |  |  |  |
| 6                                                     |  |  |  |
| leng                                                  |  |  |  |
| 1 06-02-2014 MH                                       |  |  |  |
| 2 28-03-2014 MH                                       |  |  |  |
| 3                                                     |  |  |  |
| 4                                                     |  |  |  |
| 5                                                     |  |  |  |
| 6                                                     |  |  |  |
| uitg                                                  |  |  |  |
| 1 06-02-2014 MH                                       |  |  |  |
| 2 28-03-2014 MH                                       |  |  |  |
| 3                                                     |  |  |  |
| 4                                                     |  |  |  |
| 5                                                     |  |  |  |
| 6                                                     |  |  |  |