Situatie	Omschrijving overlast	Geaccepteerde kans in 2050 bij ongunstigste klimaatscenario	Toelichting
Hygiënisch ongewenste situatie (milieu-incident)	sterk vervuild water op straat	1x per 10 jaar	Straat schoonmaken is nodig.
Verkeersoverlast	water op straat	1x 2 jaar	Woningen zijn bereikbaar.
Berijdbaarheid	maximaal 0,2 m water	1x per 10 jaar	De maatgevende weghoogte is de ontwerphoogte kruin van de rjjbaan bij een bol wegprofiel of de gemiddelde ontwerphoogte van een V-wegprofiel. In specifieke gevallen is voor regenwater afvoer over maaiveld naar een sloot mogelijk en is de weghoogte niet bepalend. Rioolwater kan via de riolering in huis uit schrob of doucheputjes komen of uit het toilet.
Woningen en bedrijven met minimaal 0,2 m hoogteverschil tussen vloerpeil en wegpeil	water in huis	1x per 100 jaar	
Bestaande woningen met minder dan 0,2 m hoogteverschil tussen vloerpeil en weghoogte	water op straat en water in woning en bedrijven	1x per 5 jaar (in het kader van de Bui van de Eeuw is het streven met maatwerk de situatie zo goed mogelijk te krijgen.)	
Nieuwbouwwoningen en gebouwen met minder dan 0,2 m hoogteverschil tussen vloerpeil en weghoogte en putdekselhoogte riolering	water in huis	1x per 100 jaar, nieuwbouwwoningen waarbij dit niet gerealiseerd wordt zijn minder klimaatbestendig en komen in de categorie 1x per 5 jaar.	
Nieuwbouwwoningen	grondwater	gemiddeld 5% van het jaar hoger dan 1 m onder vloerpeil	Vocht in woningen kan leiden tot schimmelvorming en een ongezond binnenklimaat en is een gevaar voor de volksgezondheid.
Bestaande woningen met houten vloer	grondwater	gemiddeld 5% van het jaar hoger dan 1 m onder vloerpeil en 0,9 m onder weg	
Bestaande woningen met betonvloer	grondwater	gemiddeld 5% van het jaar hoger dan 0,9 m onder vloerpeil en 0,8 m onder weg	
Bestaande woningen op een waterkering	grondwater	gemiddeld 5% van het jaar hoger dan zo mogelijk 0,5 m onder vloerpeil en weg	Stabiliteit veendijken en bodemdaling zijn belangrijker. 0,5 m is niet overal realistisch. Hoogheemraadschap is grondwaterbeheerder.
Bestaande woningen met vochtdichte vloer	grondwater	gemiddeld 5% van het jaar hoger dan 0,5 m onder vloerpeil en 0,7 m onder weg	Vooral Veurse Hout zonder drainage.
Kruipruimteloze woningen en kruipruimteloze en onderkelderde gebouwen	grondwater	gemiddeld 5% van het jaar hoger dan 0,5 m onder vloerpeil en 0,7 onder weg	

Situatie	Omschrijving overlast	Geaccepteerde kans in 2050 bij ongunstigste klimaatscenario	Toelichting
Bodemdaling in zettingsgevoelige gebieden	grondwater	gemiddeld 5% van het jaar lager dan 0,2 m onder polderpeil	Een lage grondwaterstand kan tot bodemdaling leiden.
Gebieden met houten paalfunderingen	grondwater	gemiddeld 5% van het jaar lager dan 0,1 m onder polderpeil	Een lage grondwaterstand kan tot aantasting van hout leiden.
Wegen	grondwater	gemiddeld 5% van het jaar hoger dan 0,7 m onder wegpeil	Zie ook ontwatering bij woningen
Tuinen en groengebieden	grondwater	gemiddeld 5% van het jaar hoger dan 0,3 m onder maaiveld	
Sport en recreatieterreinen	grondwater	gemiddeld 5% van het jaar hoger dan 0,5 m onder maaiveld	
Wateroverloopgebied	water op straat of op maaiveld	Overeenkomstig deze tabel of doelwaarden hoogheemraadschappen	5-20% laagste delen van een polder en in rioleringsgebieden. Deze gebieden lopen als eerste onder bij extreme neerslag extremer dan de ontwerpnormen. Hier geldt een ophoog en bouwverbod.
Tuinen en groengebieden	water op maaiveld	1x per 2 jaar	
Wadi’s en daartoe aangelegde waterbergingsvoorzieningen	water in of op voorziening	geen eisen, bij elke regenbui mogelijk	Er geldt een per voorziening te bepalen maximale en minimale ledigingstijd.
Vissterfte (milieu-incident) als gevolg van gemengde riooloverstortingen	Aantasting biodiversiteit oppervlaktewater en stank	1x per 2 jaar	Meestal veroorzaakt door zware regenval. In zeer zeldzame gevallen door pompstoring riolering of stroomstoring.

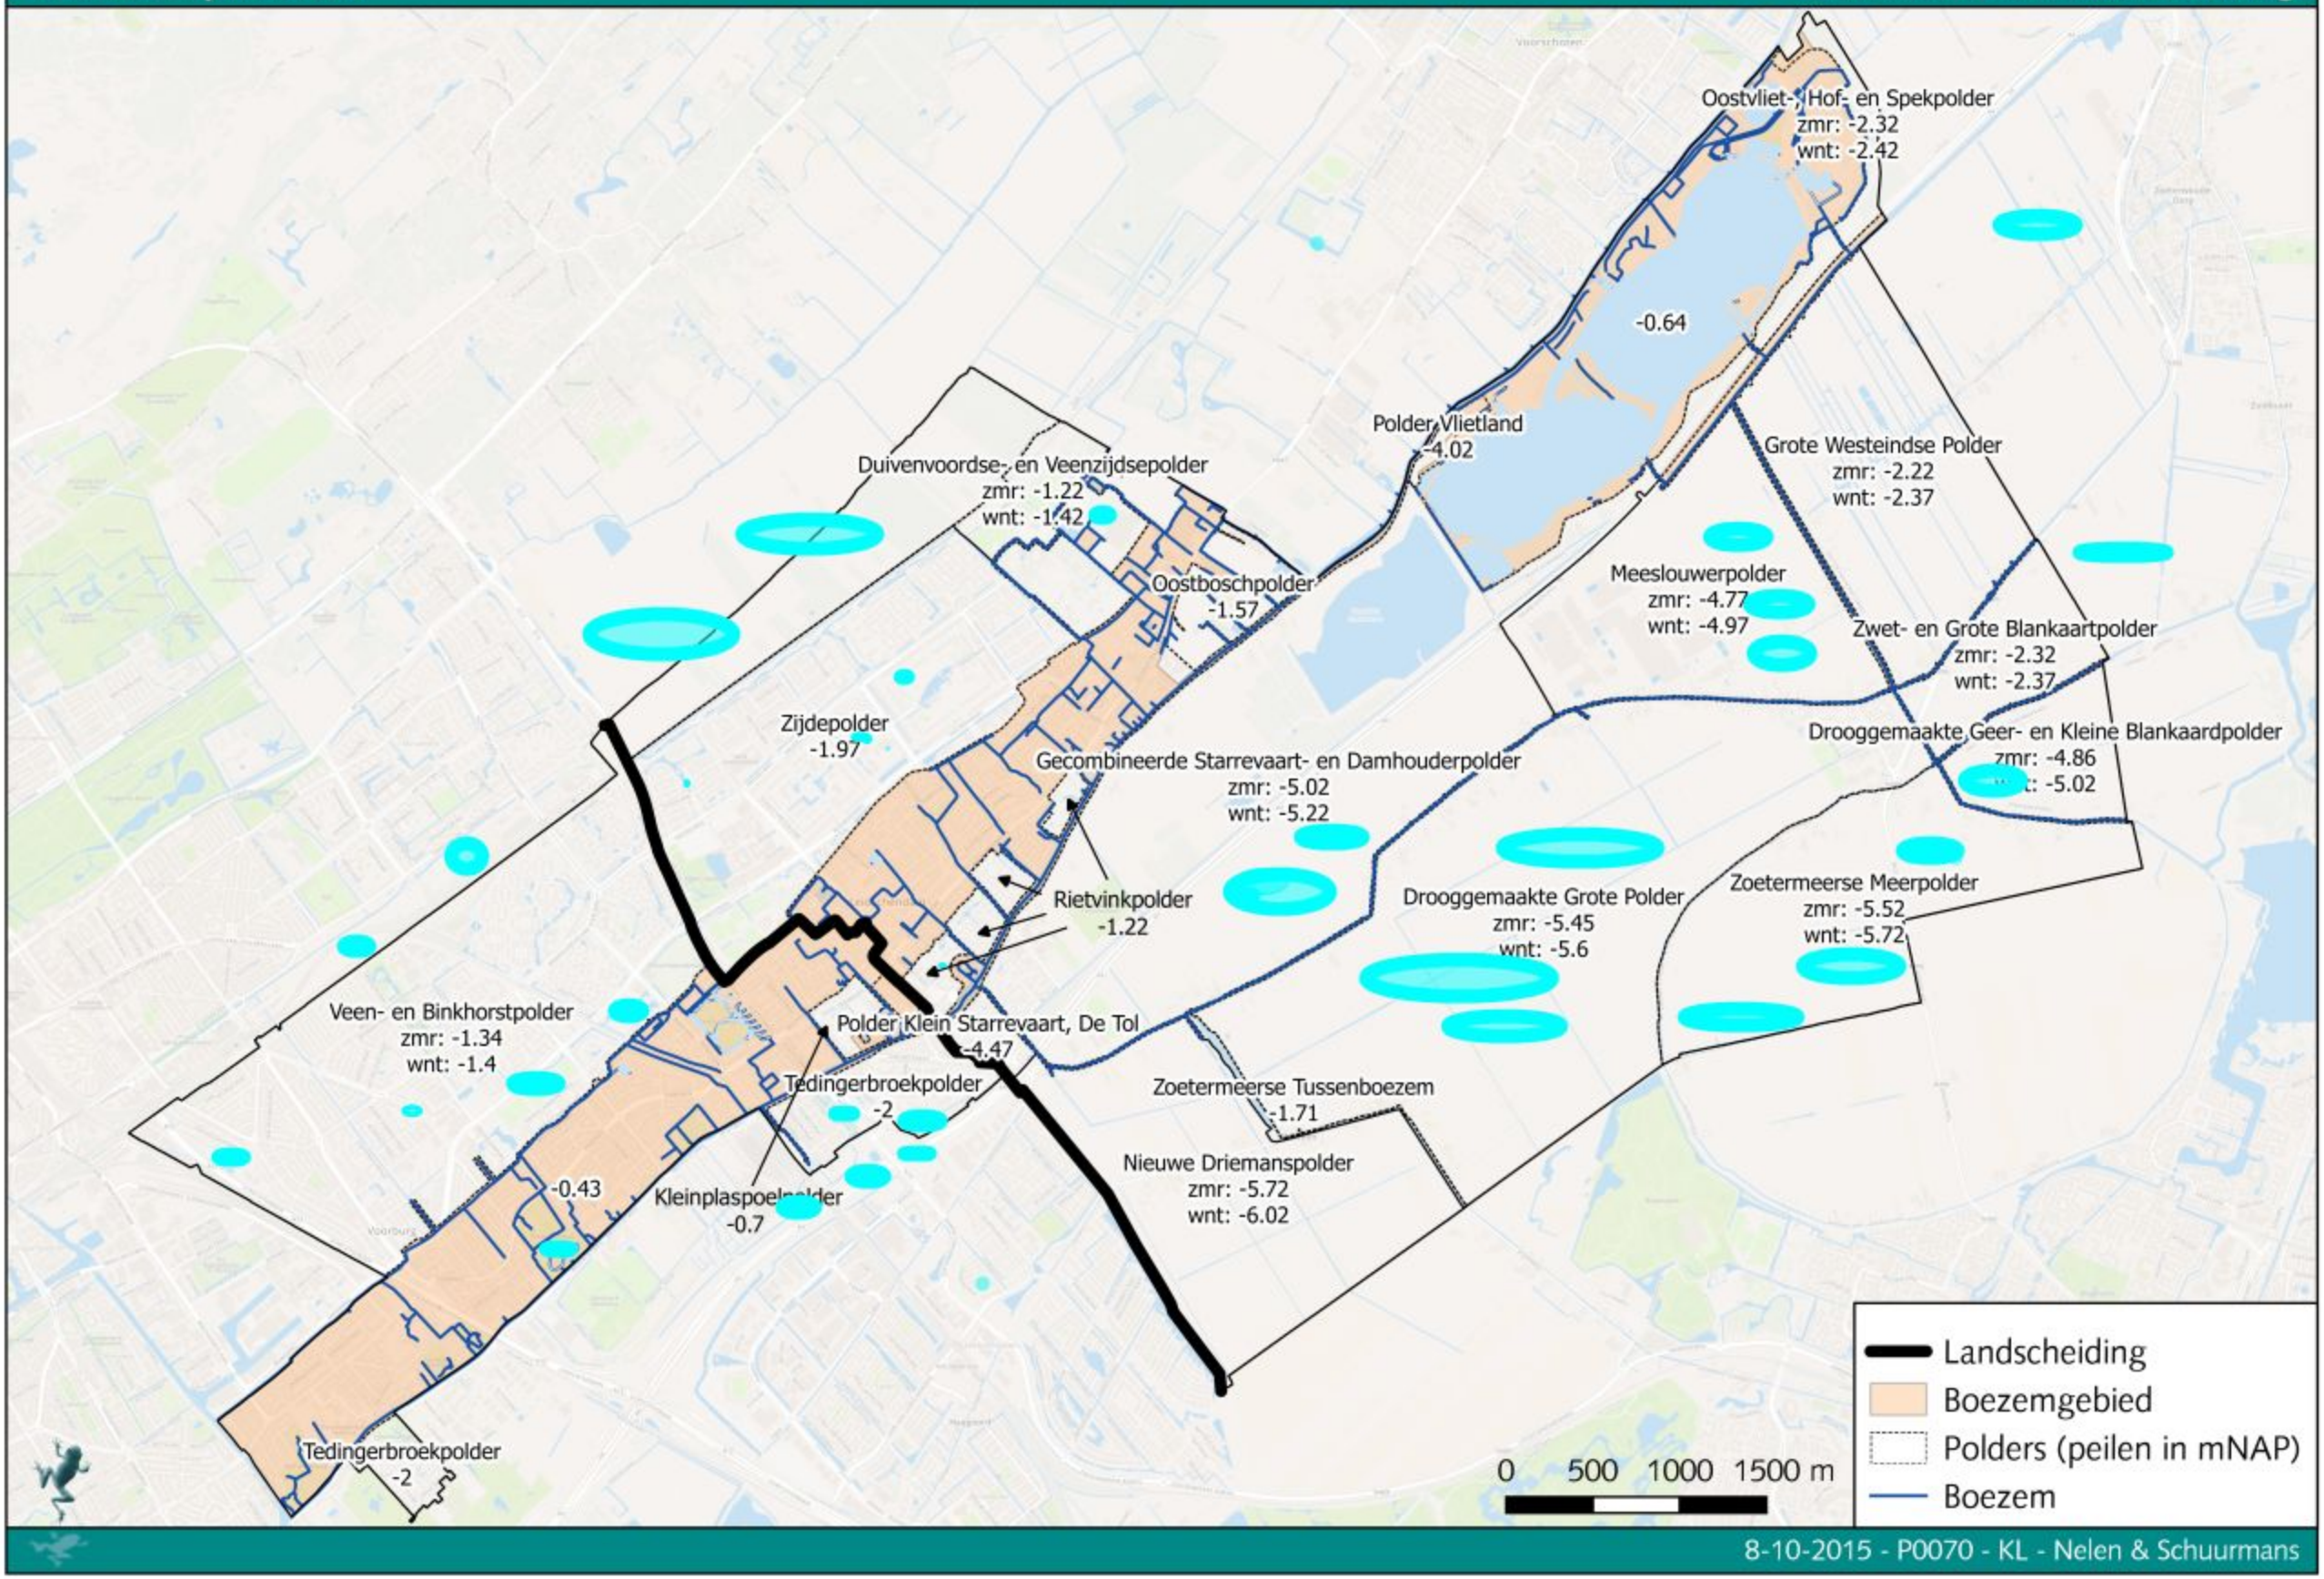
Oostvliet-, Hof- en Spekpolder
zmr: -2.32
wnt: -2.42
-0.64
Polder Vlietland
-4.02
Grote Westeindse Polder
zmr: -2.22
wnt: -2.37
Duivenvoordse- en Veenzijdsepolder
zmr: -1.22
wnt: -1.42
Oostboschpolder
-1.57
Meeslouwerpolder
zmr: -4.77
wnt: -4.97
Zwet- en Grote Blankaartpolder
zmr: -2.32
wnt: -2.37
Zijdepolder
-1.97
Gecombineerde Starrevaart- en Damhouderpolder
zmr: -5.02
wnt: -5.22
Drooggemaakte Geer- en Kleine Blankaardpolder
zmr: -4.86
t: -5.02
Rietvinkpolder
-1.22
Drooggemaakte Grote Polder
zmr: -5.45
wnt: -5.6
Zoetermeerse Meerpolder
zmr: -5.52
wnt: -5.72
Veen- en Binkhorstpolder
zmr: -1.34
wnt: -1.4
Polder Klein Starrevaart, De Tol
-4.47
Tedingerbroekpolder
-2
Zoetermeerse Tussenboezem
-1.71
-0.43
Kleinplaspoelpolder
-0.7
Nieuwe Driemanspolder
zmr: -5.72
wnt: -6.02
Tedingerbroekpolder
-2
0 500 1000 1500 m
Landscheiding
Boezemgebied
Polders (peilen in mNAP)
Boezem