



Hoogheemraadschap van

Rijnland

**Projectplan
Verenigde Groote en Kleine
Polders**

Projectnummer: 92855

op basis van artikel 5.4 van de Waterwet

INHOUDSOPGAVE

Projectbeschrijving	3
Maatregelen	3
Maatschappelijk draagvlak	4
Financiële onderbouwing	4
Procedure.....	5
Ingediende zienswijzen	5
Bijlage 1. Maatregelenkaart.....	8
Bijlage 2. Beantwoording Zienswijze dhr. Van de Nes op peilbesluit	10

Projectbeschrijving

In het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water zijn er voor Rijnland een groot aantal maatregelen nodig om het watersysteem op orde te krijgen. Voor de Verenigde Groote en Kleine Polders loopt een overnametraject om het beheer weer onder het bestuur van Rijnland te laten vallen. Onderdeel van het overnameproces is het opstellen van een watergebiedsplan. Hierbij is geconstateerd dat er diverse knelpunten in de polder aanwezig zijn. Een deel van de knelpunten kan op korte termijn opgepakt worden, dit betreft de volgende knelpunten:

- veel peilafwijkingen;
- te smalle watergangen;
- een aantal lage percelen die te snel inunderen;
- een aantal te kleine duikers.

Door de knelpunten is het waterbeheer versnipperd en is er te veel opstuwing in het watersysteem. Tevens is er een waterbergingsstekort als gevolg van te weinig oppervlaktewater en een aantal lage percelen.

De Verenigde Groote en Kleine Polders bestaat grotendeels uit grasland op veengrond. Aan de westkant liggen enkele percelen met bebouwing. Het grasland wordt voornamelijk gebruikt voor de (melk)veehouderij. Daarnaast is het veenweidegebied aangewezen als weidevogelgebied. Het maaiveld loopt in zuidoostelijke richting af van NAP -1,0 m aan de noordwestkant tot -2,3 m in het zuiden.

Voor de primaire watergangen is Rijnland degene die het onderhoud moet doen, daarnaast is Rijnland altijd verantwoordelijk voor de afwatering en doorstroming. De genoemde knelpunten liggen in het primaire watersysteem.

Naast de genoemde knelpunten moet ook het verouderde gemaal vernieuwd en verplaatst worden, dit wordt in een apart project uitgewerkt.

Maatregelen

De maatregelen betreffen:

- het plaatsen van 2 regelbare stuwen;
- verbreden van de hoofdwatgang over een lengte van ca. 2.183 m;
- ophogen van de laagste percelen met de vrijkomende grond;
- vervangen van 2 duikers in de hoofdwatgang.

De locaties van de maatregelen zijn weergegeven op de kaart in bijlage 1. Genoemde maatregelen behelzen onder andere de wijziging van waterstaatswerken. Hiervoor dient een projectplan op basis van artikel 5.4 van de waterwet opgesteld te worden. Het projectplan moet tenminste bevatten:

1. een beschrijving van het werk;
2. de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd en
3. een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.

Dit projectplan bevat een beschrijving van de hiervoor genoemde 3 punten.


Plaatsen drijverstuwen

Ten behoeve van het inrichten van de nieuwe peilgebieden moeten 2 drijverstuwen geplaatst worden in de primaire watgang.

Verbreden hoofdwatgang

De hoofdwatgang wordt over een totale lengte van ca. 2.183 m verbreed. De primaire watgang aan de oostkant wordt over een lengte van 1.062 m verbreed tot 5,0 m op de waterlijn in het noordelijke deel en tot 6,0 m bij het gemaal. De primaire watgang aan de zuidkant wordt over een lengte van 1.121 m verbreed tot 3,5 m op de waterlijn aan de westkant en tot 4,0 m bij het gemaal. De te

verbreden watergangen krijgen een waterdiepte van 0,5 m en een talud van 1:2. In figuur 1 is een principeprofiel weergegeven voor een waterbreedte van 4,0 m.

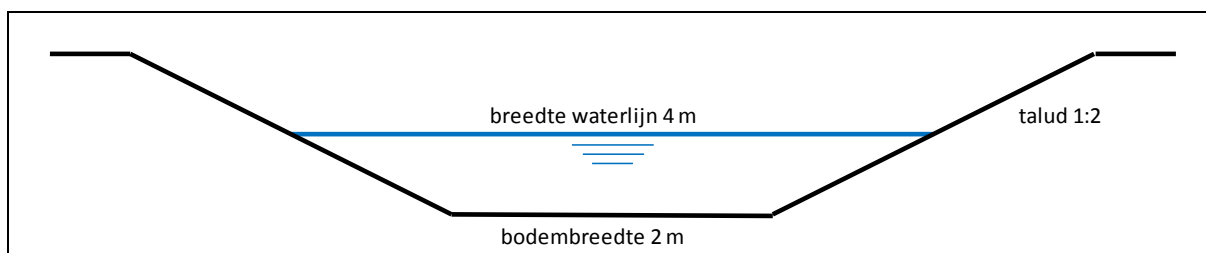

Figuur 1: Principeprofiel verbreden hoofdwatgang

Ophogen van de laagste percelen

Bij de verbreding van de hoofdwatgangen komt ca. 4.050 m³ grond vrij. Met de vrijkomende grond worden de laagste percelen opgehoogd tot minimaal NAP -2,15 m. Het zoekgebied voor de ophoging is weergegeven op de maatregelenkaart. In overleg met de eigenaar worden de exacte locaties/percelen uitgezocht die opgehoogd worden. Na ophoging worden de betreffende percelen geëgaliseerd, gefreesd en opnieuw ingezaaid.

Vervangen duikers

De duikers in het hoofdwatersysteem krijgen een diameter Ø 1.000 mm, hierdoor ontstaat een robuust hoofdwatersysteem. In totaal moeten 2 duikers vervangen worden. De duikers moeten voor 2/3 deel gevuld zijn met water, de binnekant onderkant van de buis (b.o.b.) komt op NAP -3,20 m te liggen.

Uitvoering

Bij de keuze van het in te zetten materieel en materiaal wordt rekening gehouden met de beperkte draagkracht van de (veen)ondergrond. De planning van de uitvoering houdt rekening met vigerende wet- en regelgeving, alsook de bedrijfsvoering van de agrariërs in de polder en het broedseizoen van de weidevogels.

Om de duikers te kunnen vervangen, moet het betreffende (boezem)water aan weerszijden afgedamd worden door middel van een stalen damwand met bijbehorende bronbemaling. Vervolgens wordt het oude kunstwerk verwijderd en het nieuwe kunstwerk in open ontgraving aangebracht.

Na het aanbrengen van de nieuwe kunstwerken wordt het werkterrein weer hersteld met voldoende brede grondrammen en hekwerken, zoals bestaand. Overblijvende materialen worden naar een erkende verwerker afgevoerd.

Maatschappelijk draagvlak

Voor maatschappelijk draagvlak is gezorgd door een bottom-up benadering in de planvorming. Voorafgaand aan de officiële procedure zijn keukentafelgesprekken gevoerd met de direct betrokkenen. De werken worden dus uitgevoerd in samenwerking met de perceelseigenaren, gebruikers en eventuele andere betrokkenen.

Daarnaast is het projectplan ter inzage gelegd volgens de procedure beschreven in afdeling 3.4 van de Awb.

Financiële onderbouwing

Aangezien Rijnland de verantwoordelijke is voor het beheer en onderhoud van de primaire watergangen en de werkzaamheden in de primaire watergangen uitgevoerd worden, liggen de kosten voor de maatregelen bij Rijnland. De kosten voor de genoemde maatregelen bedragen voor Rijnland ongeveer € 100.000. De vervanging van de duikers zijn voor rekening van de gemeente. Met de

gemeente wordt overlegd hoe de kosten voor het baggerwerk in de primaire watergang ingezet kunnen worden bij de werkzaamheden van Rijnland.

Procedure

Bij de totstandkoming van het projectplan is de inspraakprocedure uit afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Het verloop van deze inspraakprocedure ziet er als volgt uit:

- Het ontwerp-projectplan wordt vastgesteld namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden.
- Publicatie van het ontwerp-projectplan in het (digitale) Waterschapsblad.
- Het ontwerp- projectplan ligt vanaf de dag van publicatie gedurende 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen in deze periode een zienswijze over het ontwerp-projectplan indienen.
- Namens het college wordt vervolgens het definitieve projectplan vastgesteld. Daarbij wordt ingegaan op de ingediende zienswijzen en wordt aangegeven in hoeverre de ingediende zienswijzen aanleiding zijn geweest tot aanpassing van het ontwerp-projectplan.
- Publicatie en bekendmaking van het definitieve projectplan in het (digitale) Waterschapsblad. Na deze publicatie en bekendmaking treedt het projectplan in werking
- Mogelijkheid tot beroep bij de rechtbank Den Haag (uitsluitend voor degenen die zienswijzen hebben ingediend). Op een beroepsprocedure is de Crisis- en Herstelwet van toepassing.
- Mogelijkheid hoger beroep bij de Raad van State

Inmiddels heeft het ontwerp-projectplan ter inzage gelegen van 12 maart 2014 tot en met 23 april 2014. De reeds op 1 februari 2014 door de dhr. Rookhuiszen, de dhr. van de Nes, de Wijkraad Molenwijk en Vogelwerkgroep Zuid- Kennemerland naar voren gebrachte zienswijzen, worden beschouwd als voortijdig ingediende zienswijzen gericht tegen het ontwerp-projectplan (voorheen aangeduid als watergebiedsplan). Naast deze zienswijzen zijn er geen andere zienswijzen ingediend gedurende de periode van de terinzagelegging.

Ingediende zienswijzen

Zienswijze dhr. Rookhuiszen

In deze zienswijze wordt erop aangedrongen de benodigde verbreding van de hoofdwatgang aan de zijde van de kering te zoeken, om zo minder weiland verloren te laten gaan. De zorg wordt uitgesproken ten aanzien van het verwijderen van bestaande kunstwerken door de gebruikers/eigenaren.

Reactie van het college op de zienswijze van dhr. Rookhuiszen

De hoofdwatgang ligt voor een deel langs de regionale keringen van de Ringvaart en de Molenplas. Verbreden in de richting van de kering is niet mogelijk in verband met de stabiliteit van de keringen. Deze keringen worden door Rijnland getoetst en staan op het programma om in 2018 (waar nodig) te worden versterkt. Om dubbel werk te voorkomen is nu al bepaald hoeveel ruimte er nodig is voor de stabiliteit van de keringen. Dit is meegenomen in de locatie van de hoofdwatgang. Langs de keringen moet de hoofdwatgang niet alleen worden verbreed, maar ook worden verschoven. Zo is het ontwerp robuust, ook naar de toekomst toe.

Het verwijderen van kunstwerken zal worden gedaan onder regie van en op kosten van Rijnland. De bestaande kunstwerken worden pas verwijderd nadat het nieuwe watersysteem is gerealiseerd en werkt. Om kosteneffectief te werken zal het verwijderen worden meegenomen in de uitvoering van Rijnland.

Zienswijze Wijkraad Molenwijk

In deze zienswijze wordt naar voren gebracht dat de benodigde verbreding van de hoofdwatgang aan de zijde van de kering gezocht kan worden, om zo minder weiland verloren te laten gaan. De zorg wordt uitgesproken ten aanzien van het verwijderen van bestaande kunstwerken door de gebruikers/eigenaren. Verder wordt aangegeven dat het ophogen van een aantal percelen in het

zuidelijke deel van de polder in strijd is met de doelstelling van de gemeente om een perceel in te richten voor weidevogels. Tenslotte wordt een integrale aanpak van het gebied gemist.

Reactie van het college op de zienswijze van de Wijkraad Molenwijk

De reactie op de eerste twee punten van deze zienswijze is gelijk aan de reactie op de zienswijze van dhr. Rookhuiszen.

Rijnland is op de hoogte van de wens van de gemeente voor een perceel voor de weidevogels en is hierover ook met de gemeente in gesprek. Hierin heeft Rijnland aangegeven dit geen probleem te vinden. Rijnland is bereid om de werkzaamheden (tegen betaling van de meerkosten) mee te nemen in de werkzaamheden in de polder. Het niet ophogen van het betreffende perceel betekent echter dat daar niet wordt voldaan aan de normen voor wateroverlast, zoals afgesproken tussen alle overheden en vastgelegd in de Waterverordening. Dit kan worden opgelost door de bestemming van het perceel te wijzigen. Nu is de bestemming Agrarisch. Door dit te wijzigen naar Natuur vervallen de normen voor wateroverlast en hoeft het perceel niet te worden opgehoogd. Het wijzigen van de bestemming is voor de gemeente praktisch niet mogelijk. In het huidige plan worden de percelen daarom opgehoogd. Mocht de gemeente echter voor de uitvoering van de werkzaamheden (beoogd zomer 2014) toch een oplossing vinden voor de bestemming, dan is Rijnland bereid de plannen hier op aan te passen. Overigens dient nog te worden opgemerkt dat het ophogen van de percelen om slechts 10cm tot hooguit 30cm op de laagste plekken gaat.

Voorafgaand aan het opstellen van dit projectplan heeft Rijnland afstemming gezocht met de gemeente Haarlem, de agrarische gebruikers van de polder, de bewoners (middels een informatieavond) en de vogelwerkgroep. Waar mogelijk zijn agenda's en planning op elkaar afgestemd.

Zienswijze dhr. van de Nes

In deze zienswijze wordt bezwaar gemaakt tegen de locatie van de stuw tussen peilvak 1.1 en 1.2, deze zou beter bij de duiker onder de Kadijk kunnen worden geplaatst. Verder wordt er bezwaar gemaakt tegen het verbreden en vergraven van de hoofdwatgang ten behoeve van de waterafvoer, wordt een relatie gelegd met het nieuwe gemaal en wordt gevraagd of de hoofdwatgang overal goed wordt benoemd. De schrijver geeft aan economische schade aan zijn bedrijf te verwachten bij uitvoering van het verbreden en vergraven. Tenslotte wordt gesteld dat de beoogde ophoging van percelen niet uit zal komen.

Reactie van het college op de zienswijze van dhr. van de Nes

De indeling in peilvakken en daarmee de locatie van de stuwen volgen uit het ontwerp-peilbesluit. Hierin is een afweging gemaakt om met een zo klein mogelijk aantal peilvakken een drooglegging te realiseren die de vigerende agrarische functie overal zo goed mogelijk faciliteert binnen de beperkingen die de veengrond oplegt. Hierbij is de maaiveldhoogte van de percelen het uitgangspunt geweest en is daarnaast gekeken naar de huidige peilen in de polder. Meer informatie hierover is te vinden in de toelichting op het ontwerp-peilbesluit en de beantwoording van uw zienswijze op het ontwerp-peilbesluit (bijlage 2) waarin we de locatie van de stuwen hebben meegenomen.

Voor het nieuwe gemaal is, zoals u terecht opmerkt, inderdaad een op zichzelf staand projectplan geschreven. In de voorbereiding heeft Rijnland echter wel degelijk het nieuwe gemaal in samenhang met het peilbesluit en de benodigde infrastructuur voor afwatering beschouwd. Uit die beschouwing bleek de noodzaak tot verruimen van het profiel van de hoofdwatgang langs de Ringvaart. Tegelijk met het verruimen van het profiel wordt de hoofdwatgang gebaggerd. De kunstwerken in de hoofdwatgang zijn ook getoetst aan het beleid van Rijnland. Waar noodzakelijk worden maatregelen voorgesteld. De duiker onder de Lage Kadijk die u noemt is niet optimaal, maar voldoet wel.

De watgang in het zuidelijk deel aan de westzijde van de Zuid-Schalkwijkerweg is op dit moment als hoofdwatgang vastgelegd in de legger en behoudt die status ook.

De te verruimen hoofdwatgang ligt voor een deel langs de regionale keringen van de Ringvaart en de Molenplas. Deze keringen worden door Rijnland getoetst en staan op het programma om in 2018

(waar nodig) te worden versterkt. Om dubbel werk te voorkomen is nu al bepaald hoeveel ruimte er nodig is voor de stabiliteit van de keringen. Dit is meegenomen in de locatie van de hoofdwatgang. Langs de keringen moet de hoofdwatgang niet alleen worden verbreed, maar ook worden verschoven. Zo is het ontwerp robuust, ook naar de toekomst toe. Daarbij hebben we in het ontwerp al de grenzen van de mogelijkheden opgezocht: wanneer de watgang buiten de bestaande kernzone zou moeten worden aangelegd moet deze 15 m worden verschoven in plaats van de maximaal 4 m in het huidige ontwerp.

Behalve bovenstaande is ook in het ontwerp van de hoofdwatgang geprobeerd om, binnen de mogelijkheden van Rijnlands beleid, het verlies van areaal landbouwgrond zo klein mogelijk te houden. Te meer omdat er voor Rijnland geen mogelijkheden zijn om compenserend areaal aan te bieden in deze polder en alle verlies van areaal een negatief effect heeft op de bedrijfsvoering van de agrariërs in de polder. Ondanks dat wordt getracht dit zo klein mogelijk te houden, is het onvermijdelijk dat er economische schade aan de bedrijfsvoering op zal treden. De economische schade aan de bedrijfsvoering, inclusief de toeslagrechten, wordt bepaald door een onafhankelijke rentmeester. Onderhandelingen over de pacht prijs zijn voor de pachter en verpachter.

Door het verbreden van de hoofdwatgang wordt een deel van de wateropgave opgelost, maar blijven een aantal laagliggende percelen niet voldoen aan de normering voor wateroverlast. Deze knelpunten worden opgelost door de plekken die niet volden aan de normen op te hogen met grond en bagger die vrijkomt bij het verbreden van de hoofdwatgang. Er komt daarbij voldoende gebiedseigen materiaal vrij om in totaal 4 ha weiland met tussen de 1cm en 20cm op te hogen, zodat op die locaties een drooglegging van minimaal 30 cm bij zomerpeil en 40 cm bij winterpeil wordt bereikt. De knelpunten voor wateroverlast kunnen hier dus geheel mee worden opgelost.

Ten aanzien van alle hiervoor ingediende zienswijzen heeft te gelden dat indien schade optreedt die redelijkerwijs niet of niet geheel voor rekening van de benadeelde zou moeten komen, het een ieder vrij staat om met een beroep op artikel 7.14 van de Waterwet en de Verordening Schadevergoeding Rijnland 2012 bij het dagelijks bestuur van Rijnland een gemotiveerd/onderbouwd verzoek in te dienen vanwege geleden schade.

Zienswijze Vogelwerkgroep Zuid- Kennemerland

In deze zienswijze wordt aangegeven dat het ophogen van een aantal percelen in het zuidelijke deel van de polder in strijd is met de doelstelling van de gemeente om een perceel in te richten voor weidevogels.

Reactie van het college op de zienswijze van Vogelwerkgroep Zuid- Kennemerland


Rijnland is op de hoogte van deze wens van de gemeente en is hierover ook met de gemeente in gesprek. Hierin heeft Rijnland aan te geven dit geen probleem te vinden. We zijn zelfs bereid om de werkzaamheden (tegen betaling van de meerkosten) mee te nemen in onze werkzaamheden in de polder. Het niet ophogen van het betreffende perceel betekent echter dat daar niet wordt voldaan aan de normen voor wateroverlast, zoals afgesproken tussen alle overheden en vastgelegd in Rijnlands Waterverordening.

Dit kan worden opgelost door de bestemming van het perceel te wijzigen. Nu is de bestemming Agrarisch. Door dit te wijzigen naar Natuur vervallen de normen voor wateroverlast en hoeft het perceel niet te worden opgehoogd. Het wijzigen van de bestemming is voor de gemeente praktisch niet mogelijk.

In het huidige plan worden de percelen daarom opgehoogd. Mocht de gemeente echter voor de uitvoering van de werkzaamheden (beoogd zomer 2014) toch een oplossing vinden voor de bestemming, dan is Rijnland bereid de plannen hier op aan te passen.

De ingediende zienswijzen geven geen aanleiding het projectplan te wijzigen.

Bijlage 1. Maatregelenkaart

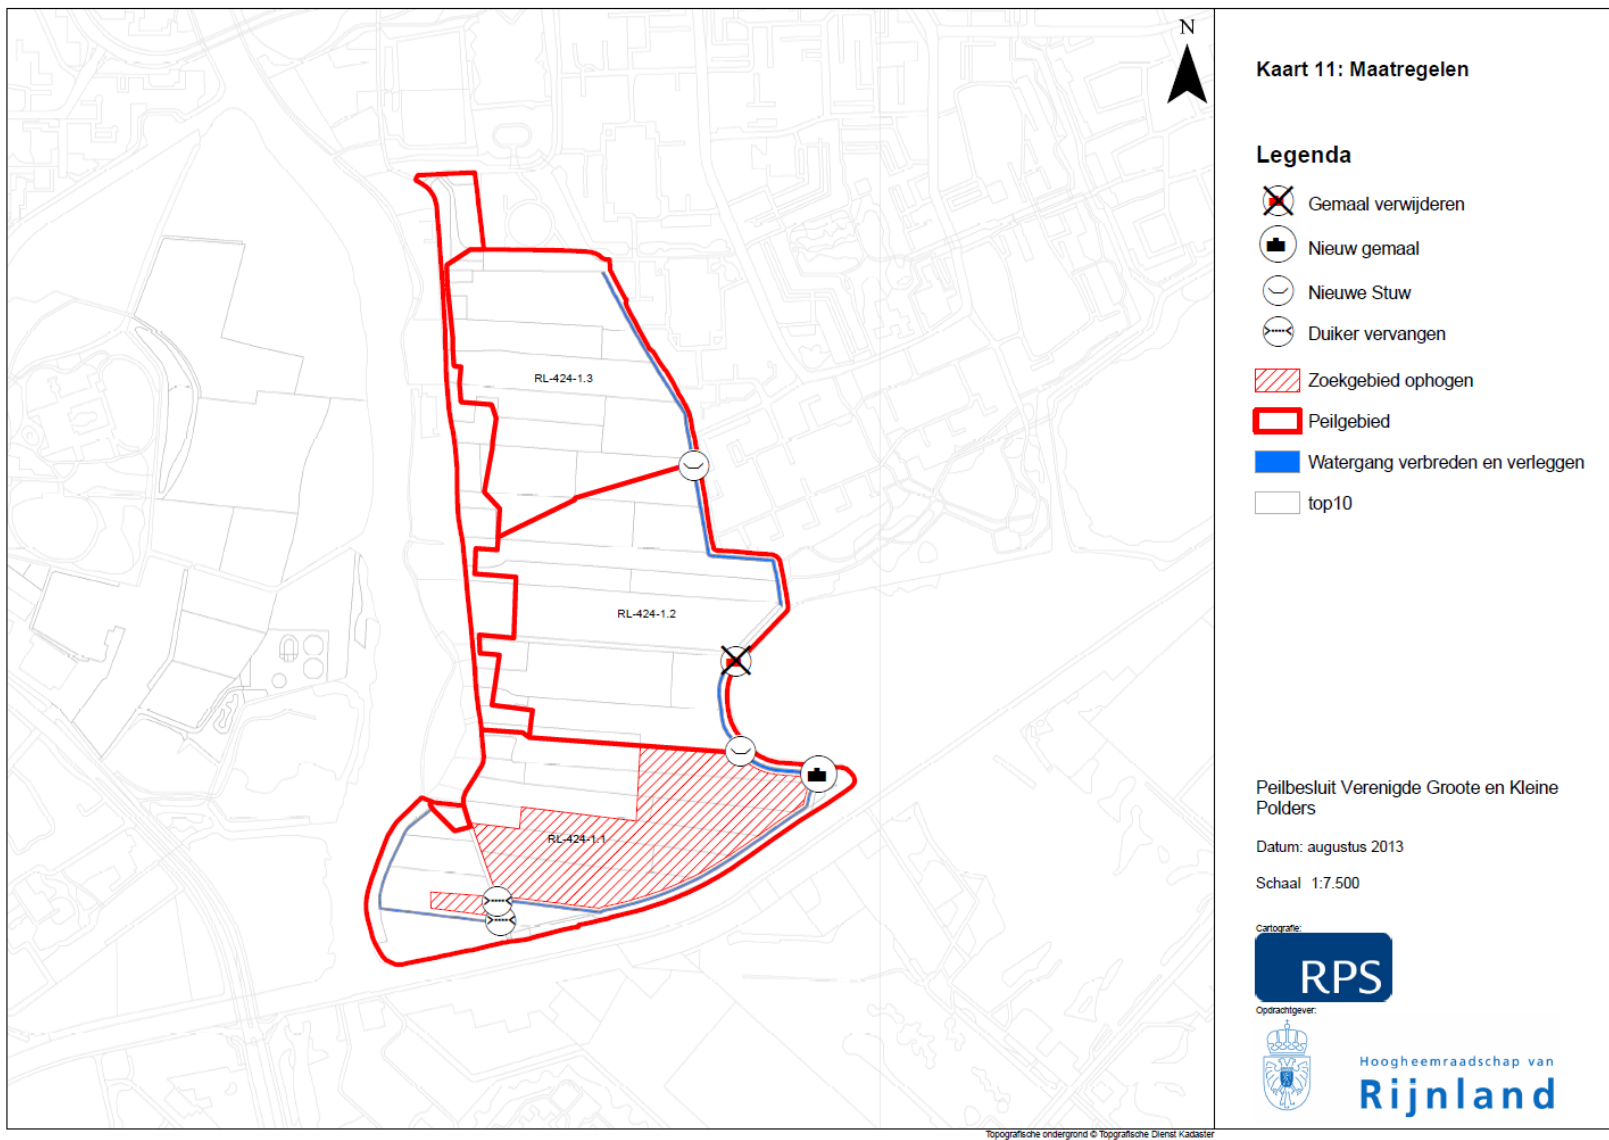

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 5 168 268
telefax (071) 5 123 916

Versie: 1.0
Datum: 01 / 08 / 2013

Bijlage 2. Beantwoording Zienswijze dhr. Van de Nes op peilbesluit



Hoogheemraadschap van
Rijnland

uw kenmerk:

uw brief van:

ons kenmerk:

bijlagen:

inlichtingen:

doorkiesnummer:

onderwerp:

1 februari 2014

14.15172

N. Minnen

(071) 306 39 91

Beantwoording zienswijze op ontwerp-
peilbesluit Verenigde Groote en Kleine
Polders

t.a.v. de heer J.W.N. van de Nes
Zuid Schalkwijkerweg 51
2034 JJ HAARLEM

Leiden, 20 maart 2014

Geachte heer van de Nes,

Dank voor uw reactie op de stukken die ter inzage lagen voor de Verenigde Groote en Kleine Polders. In uw zienswijze heeft u gereageerd op twee stukken die ter inzage lagen het ontwerp-peilbesluit en het ontwerp-projectplan voor de maatregelen uit het watergebiedsplan. Rijnland zal uw zienswijzen per stuk behandelen. Deze brief is de reactie op uw zienswijze op het ontwerp-peilbesluit. De reactie op uw zienswijze op het ontwerp-projectplan ontvangt u in een aparte brief. Het ontwerp-peilbesluit is vastgesteld in het college van D&H van 20 augustus 2013 en heeft van 17 december 2013 tot 12 februari 2014 ter inzage gelegen.

In uw zienswijze geeft u aan dat u het op twee punten niet eens bent met het ontwerp peilbesluit: u vindt de voorgestelde peilvakindeling niet logisch ten opzichte van de hoogteligging in de polder en u bent het niet eens met de voorgestelde waterpeilen. De voorgestelde peilen zouden netto een verkleining van de drooglegging op uw percelen betekenen en het waterbergend vermogen verminderen. U reageert in uw zienswijze ook op de locatie van de nieuwe stuwen. Deze benoemt u als reactie op het projectplan. De locatie van de stuwen is echter gevolg van de peilafweging. We hebben dat punt van uw zienswijze daarom meegenomen als een zienswijze op het ontwerp-peilbesluit. U geeft in overweging de maatregelen te beperken tot een update van het huidige watersysteem waarbij u aangeeft dat naar uw idee in de polders nu een watersysteem is ingericht zoals Rijnlands voorstaat in de beleidsregel voor hellend gebied en op perceelniveau met maatwerk een goede drooglegging wordt gerealiseerd. U geeft aan bereid te zijn het watersysteem op uw percelen zelf te onderhouden. Tenslotte geeft u aan zich niet te kunnen vinden in het gestelde draagvlak voor het ontwerp-peilbesluit.

Het laatste is spijtig en niet bedoeld om u te ontstemmen. In de gevoerde gesprekken is bij onze medewerkers de indruk ontstaan dat u zich in meer punten van ons voorstel kon vinden dan nu uit uw zienswijze blijkt.

De voorgestelde peilvakindeling

Rijnland heeft in 2008 het waterbeheer in de Verenigde Groote en Kleine Polders overgenomen van de gemeente Haarlem. Het watersysteem is zeer versnipperd, niet alleen

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

internet: www.rijnland.net

e-mail: post@rijnland.net



Hoogheemraadschap van Rijnland

2

rond de bebouwing langs de Zuid-Schalkwijkerweg, maar ook op de graspercelen in de polder. De polder kent een relatief groot verschil (ruim 1m) in maaiveldhoogte over de lengte van de polder (ca 1500 m) en een verschil van ca 20 cm over de breedte van de polder. De huidige situatie met zeker 25 verschillende peilen is voor het waterbeheer onwenselijk, zowel vanuit Rijnlands beleid als vanuit praktisch oogpunt. De versnipperde inrichting zorgt ervoor dat de waterberging ten tijde van waterbezwaar niet goed kan worden benut. Daarnaast veroorzaken de vele kunstwerken grotere kosten in beheer en onderhoud en is het opknippen van het watersysteem minder goed voor flora en fauna.

Rijnland kent een algemene regel Peilregulering hellende gebieden, welke is bedoeld voor gebieden die hoger gelegen zijn dan het aanliggende boezemland, zoals we die kennen in het westelijk deel van het beheergebied. Op deze gronden is, lokaal, sprake van een relatief sterk aflopende maaiveldhoogte, soms wel 1m over een lengte van 100m. De Verenigde Groote en Kleine Polders hebben weliswaar ook een verloop in maaiveldhoogte van noord (ca NAP -1 m) naar zuid (ca NAP - 2 m), maar dit verloop is niet zodanig dat over korte afstand veel verschillende waterpeilen noodzakelijk zijn. Dit geldt ook voor het verloop van west naar oost, wat gemiddeld ongeveer 20cm bedraagt. Het toepassen van de algemene regel Peilregulering hellende gebieden op de Verenigde Groote en Kleine Polders zou oneigenlijk zijn. Rijnland heeft in deze polder de mogelijkheid voor "normaal" waterbeheer. Rijnland wil haar verantwoordelijkheid als waterbeheerder nemen en die op een goede en kosteneffectieve wijze invullen.

In het peilvoorstel is een afweging gemaakt om met een zo klein mogelijk aantal peilvakken een drooglegging te realiseren die de vigerende agrarische functie overal zo goed mogelijk faciliteert binnen de beperkingen die de veengrond oplegt. Hierbij is de maaiveldhoogte van de percelen het uitgangspunt geweest en is daarnaast gekeken naar de huidige peilen in de polder. Een in het verleden aanwezige scheiding tussen twee verschillende polders is geen reden om een nieuwe peilscheiding op deze plaats terug te brengen. Dat zou juist de optimale afstemming van de peilen op de maaiveldhoogte van de percelen in de weg staan.

Peilen en drooglegging

Door de voorgestelde drie peilvakken in te richten kan een robuust watersysteem worden gecreëerd met een drooglegging die past bij de combinatie van veenweidegebied met een agrarische functie. Dit betekent een gemiddelde drooglegging van 50 cm bij zomerpeil en 60 cm bij winterpeil. In de voorgestelde maatregelen tegen wateroverlast worden de laagste delen opgehoogd tot -2,15m NAP, waardoor de drooglegging minimaal 30 cm bij zomerpeil en 40 cm bij winterpeil wordt. In de huidige praktijk varieert de drooglegging zowel ruimtelijk, als in de tijd. Op basis van ingemeten stuwhoogtes en waterpeilen is een goede inschatting gemaakt van de huidige drooglegging in de polder. In het zuidelijk deel van de polder is deze drooglegging erg klein, variërend van 50 cm tot 20 cm. De voorgestelde peilen en bijbehorende drooglegging zijn geen verslechtering ten opzichte van de huidige situatie, zoals ook te zien in onderstaande figuren.


Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

internet: www.rijnland.net

e-mail: post@rijnland.net



Hoogheemraadschap van
Rijnland

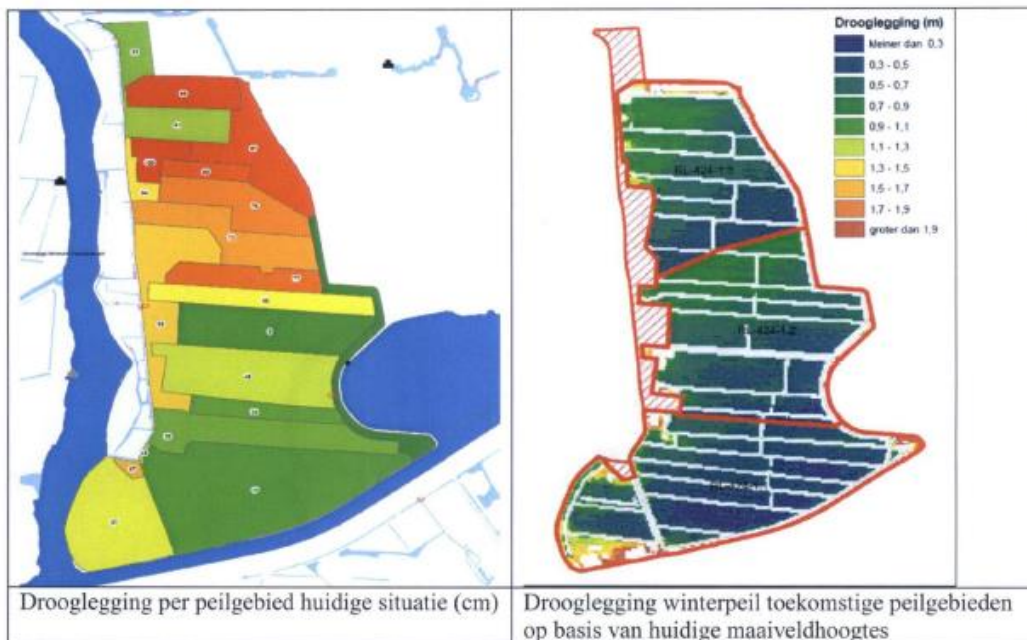

Vervolg procedure

De Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland behandelt het voorstel tot vaststelling van het peilbesluit in de openbare vergadering van 30 april aanstaande. Deze bijeenkomst start om 13.00 uur. Voorafgaand behandelt de commissie Voldoende Water dit voorstel op 8 april (vanaf 9.30 uur). Alle vergaderingen van de Verenigde Vergadering en haar commissies zijn openbaar en vinden plaats in het hoofdkantoor van het hoogheemraadschap van Rijnland aan de Archimedesweg 1 in Leiden. De agenda's van beide vergaderingen kunt u vinden op onze internetsite: http://www.rijnland.net/rijnland_0/bestuur/agenda's_en. In deze vergaderingen is er de mogelijkheid gebruik te maken van het zogenaamd "spreekrecht". Indien u daar gebruik van wilt maken kunt u zich aanmelden bij de afdeling Bestuursondersteuning van het hoogheemraadschap via het algemene telefoonnummer 071-3063063.

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

ir. drs. C. de Booy,
hoofd afdeling Plannen en Projecten

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

internet: www.rijnland.net

e-mail: post@rijnland.net