


SPARINGEN Standaard springen op een legplan van OLBECON Betonconstructies BV

Springen zoveel mogelijk vanuit 1 punt maatvoeren met duidelijke aangave van de soort sparring(en).

1. Maximale dikte leiding(-pakket) = vloerdikte – breedplaatdikte
70 mm.

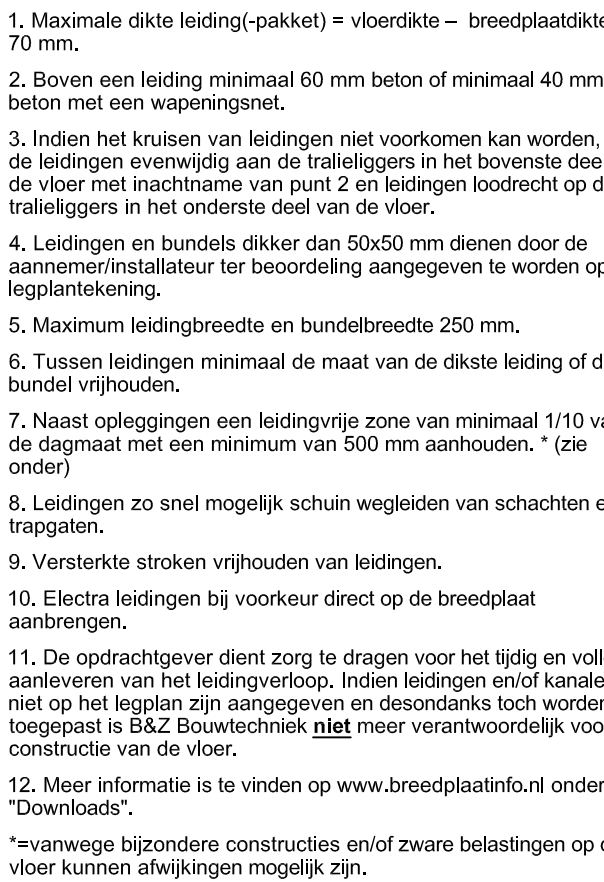

*=vanwege bijzondere constructies en/of zware belastingen op vloer kunnen afwijkingen mogelijk zijn.

Bijlegwapening:



Maximale onderslagafstanden:

Vloerdikte	h.o.v. afstand onderlagen	
230	1450	mm
190	1450	mm
-	-	mm
"	"	mm

De opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de maatvoering.

OL BECON
BETONCONSTRUCTIES

B&Z Bouwtechniek BV
Kervelplein 33
7676 DA WESTERHAAR
T. 0546 - 566 701
E. westerhaar@bz-bouwtechniek.nl
I. www.bz-bouwtechniek.nl

Werk: Woning Kossen Zeeuw 26 CALLANTSOGG Tel.: E-mail:		Fax:	
Bouwheer: ☐	Dhr Kossen Achterweg 13A CALLANTSOGG Tel.: Fax: E-mail:	Architect : ☐	Hollands Kroon Architectuur Gredan 31 1781 LH ANNA PAULOWINA Tel.: 0223 523745 Fax: E-mail: info@kvarchitecture.nl
Aannemer: ☐	Bouwbedrijf J.G. Appelman B.V Postbus 1 1781 AA ANNA PAULOWINA Tel.: 0223 523704 Fax: 0223 531207 E-mail: mch@hoop@bouwbedrijfappelman.nl	Ingenieur: ☐	Ingenieursbureau Rijnders & De Groot Gredan 31 1781 LH ANNA PAULOWINA Tel.: 0223 523745 Fax: E-mail: info@igrc.nl
Handelaar: ☐	Tel.: Fax: E-mail:	Controle: ☐	Tel.: Fax: E-mail:


Datum	Index	Wijzigingen	Get.
26-06-2014	A	2e Controle + wapening	HN
07-07-2014	B	Definitief	HN

Datum:	Projectcoördinator:	Tekenaar:	Constructeur:	Schalers:
0-03-2014	A.Egers	H.Nijseboer	G.Vuurboom	1:50

egplan:	Dossiernr.:	In
1e Verdiepingsvloer	140665 B1 Pek 82167	



Aanduiding plaatwapening



LIJNLASTEN			
	G _k	Q _k	
LLA	10.2	1.4	kN/m ²
LLB	9.6	-	kN/m ²