



Constructie-Advies Hegeman

Bureau voor Bouw-Techniek

E-mail : athhegeman@planet.nl
Internet : www.athhegeman.nl
KvK-Arnhem nr : 09 140 722
BTW-nr : NL 116 756 962 B01
IBAN : NL91 INGB 0004 3822 97
BIC : INGBNL2A

Jupiter 29
7071 TN Ulft
Tel : 0315 - 630 875
Mob : 06 - 228 809 01


Onderdeel : Verdiepingvloer

Werknummer : 1512.52.15

Blad : B


Datum : 18-12-2015

Rev : 0

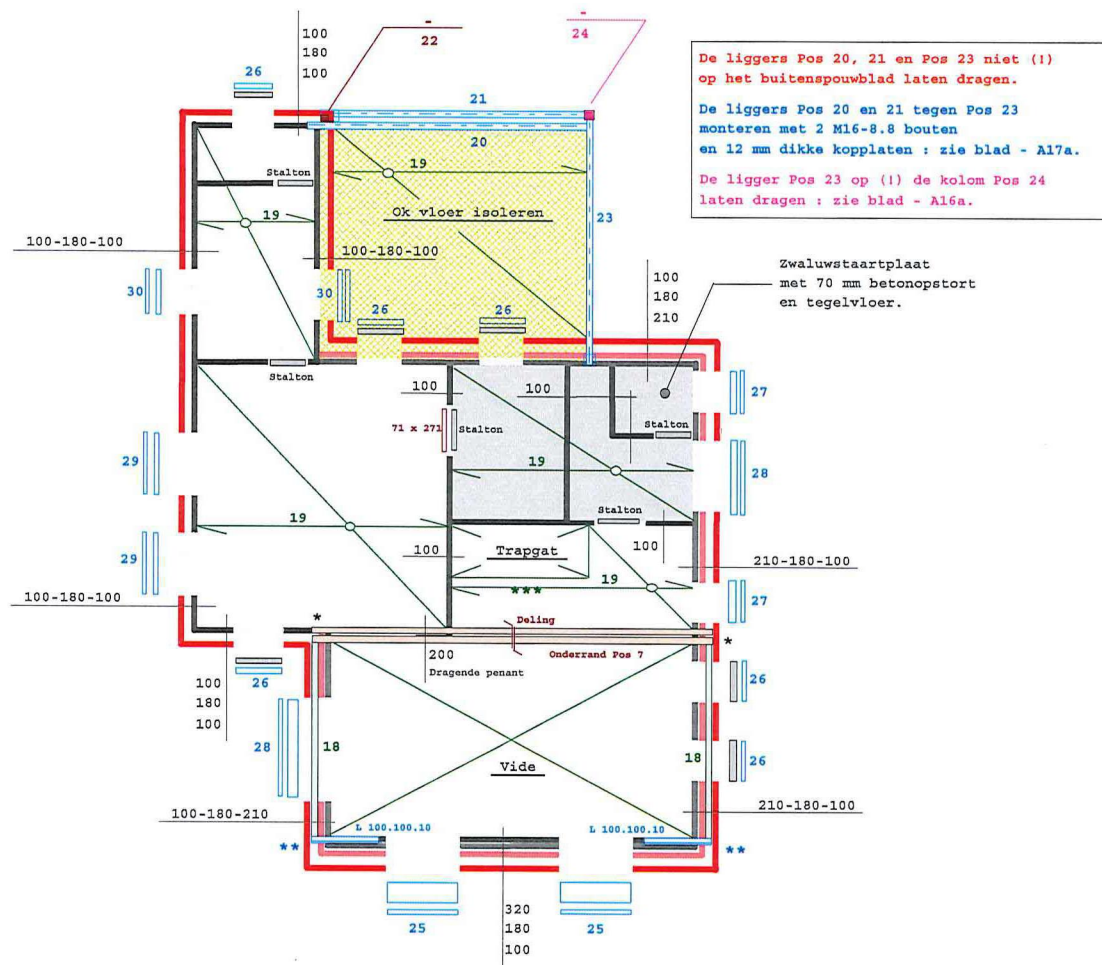

- * Pos 18 spatvast verankeren aan de onderrand van het spant Pos 7 volgens nadere uitwerking door de aannemer, eventueel in overleg met ATH.
- ** L 100 x 100 x 10 - lang 1200, opgenomen in het metselwerk en uitkragend tbv. de spatvaste verankering van Pos 18. Zie blad - A14a.
- *** Langs het trapgat een 142 x 271 toepassen. Uit twee stuks 71 x 271 tegen elkaar gelijmd.

- 26 = L 100 x 100 x 8 : Latei tbv. het buitenspouwblad - 100 mm opleggen. Stalton : Latei tbv. het binnenspouwblad - 100 mm opleggen.
- 27 = L 100 x 100 x 8 : Latei tbv. het buitenspouwblad - 100 mm opleggen. L 200 x 100 x 10 : Latei tbv. het binnenspouwblad - 100 mm opleggen.
- 28 = L 150 x 100 x 10 : Latei tbv. het buitenspouwblad - 100 mm opleggen. L 200 x 100 x 10 : Latei tbv. het binnenspouwblad - 150 mm opleggen.
- 29 = L 150 x 100 x 10 : Latei tbv. het buitenspouwblad - 100 mm opleggen. L 150 x 100 x 10 : Latei tbv. het binnenspouwblad - 150 mm opleggen.
- 30 = L 100 x 100 x 8 : Latei tbv. het buitenspouwblad - 100 mm opleggen. L 100 x 100 x 10 : Latei tbv. het binnenspouwblad - 100 mm opleggen.



Exacte maatvoeringen ntb. door de aannemer.

Zie voor belangrijke informatie pagina - 2 van rapport - A.

Zie pagina - 5 van rapport - A tbv. door derden aan te leveren onderdelen.

Zie pagina - 2 uit rapport - A ten aanzien van relevante informatie over gevellatei-opleggingen.

Indien niet anders aangegeven, moeten de lateien 100 mm worden opgelegd.

Gevelmetselwerk-dilatatie volgens nader advies door de adviseur van de steenleverancier.

Tbv. het eventuele metselwerk boven de deuren in de binnenwanden een stalton-latei toepassen.

Indien op enig punt twijfel over de constructie ontstaat, dient nader met ATH te worden overlegd.

Lichtbetonsteen binnen-metselwerk.

Gevel-metselwerk met een blok-druksterkte van minimaal 35 N/mm² i.v.m. de vereiste waterdichtheid.

Constructie-staal : S235.

Constructie-hout : C18-geschaafd.

Bouten : 8.8

18 = 118 x 171 : Gevelbalken.

Uit twee stuks 59 x 171 tegen elkaar gelijmd.

Zie blad - A13a en - A14a.

19 = 71 x 271 - 610 : Vloerbalklagen.

20 = IPE200 : Binnenspouwblad-latei.

Zie blad - A15a t/m. - A17a.

De ligger 20 mm tegen.

De ligger op het binnenblad opleggen op een 15 mm dikke plaat 100 x 150.

Deze strip 10 mm terughouden van de dag.

21 = IPE200 : Buitenspouwblad-latei.

Zie blad - A15a t/m. - A17a.

De ligger 20 mm tegen.

22 = Koker 80 x 80 x 4 : Kolom in de spouw tbv. Pos 21.

Zie blad - A16a.

De kolom 10 mm vrijhouden van het buitenblad.

De kolom voorzien van een 12 mm dikke voetplaat.

De kolom met lijnmankers op de betonstiep monteren.

23 = IPE300 : Vloerligger.

Zie blad - A10a en - A17a.

De ligger op het binnenblad opleggen op

een 15 mm dikke plaat 150 x 150.

24 = Koker 80 x 80 x 4 : Kolom tbv. Pos 23.

Zie blad - A17a.

De kolom voorzien van een 12 mm dikke voetplaat.

De kolom met lijnmankers op de betonstiep monteren.

25 = L 200 x 200 x 16 : Latei tbv. het binnenspouwblad - 100 mm opleggen.

Aangelaste strip 100 x 10.

L 150 x 100 x 10 : Latei tbv. het buitenspouwblad - 100 mm opleggen.