



falkbouwsystemen.nl

FALK®

Productoverzicht



Neonstraat 23, 6718 WX EDE


T (0318) 67 06 70

F (0318) 46 98 95

I falkbouwsystemen.nl


E info@falkbouwsystemen.nl

Productoverzicht

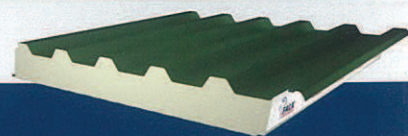

FALK Dak / Gevel 1000 TR

Kerndiktes (mm)	Totale hoogte (mm)	R-waarde (m ² .K/W)	Rc-waarde (m ² .K/W)	Gewicht (kg/m ²)	Brandklasse (-)**	Brandwering (min)
40 mm	75 mm	2,19	2,16	10,5	B-S2-D0	EW30
50 mm	85 mm	2,54	2,50	10,9	B-S2-D0	EW30
60 mm	95 mm	3,08	3,05	11,3	B-S2-D0	EW30
80 mm	115 mm	4,02	3,99	12,1	B-S2-D0	EW60, EI30
100 mm	135 mm	5,01	4,92	12,9	B-S2-D0	EW60, EI30
120 mm	155 mm	5,89	5,86	13,7	B-S2-D0	EW60, EI30
150 mm	185 mm	7,20	7,17	16,9	B-S2-D0	EW60, EI30

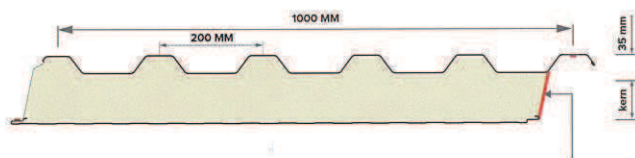


- Trapezium profielvorm (5 kronen)
- Vanaf 4 graden dakhelling
- Voor nieuwbouw en renovatie
- Verbeterde isolatiewaarde
- Optimale dubbele luchtdichting
- Lange lengtes leverbaar
- Positieve stapeling, snelle montage
- Standaard in (matte) HPS coating
- Coatinggarantie tot 40 jaar (zie voorwaarden)
- Zijoverlap standaard voorzien van felsrand


**optioneel



FALK Dak / Gevel 1000 GL



Kerndiktes (mm)	Totale hoogte (mm)	R-waarde (m ² .K/W)	Rc-waarde (m ² .K/W)	Gewicht (kg/m ²)	Brandklasse (-)**	Brandwering (min)
43 mm	83 mm	2,53	2,50	10,9	B-S2-D0	EW30
60 mm	100 mm	3,34	3,31	11,6	B-S2-D0	EW30
80 mm	120 mm	4,29	4,26	12,4	B-S2-D0	EW60, EI30

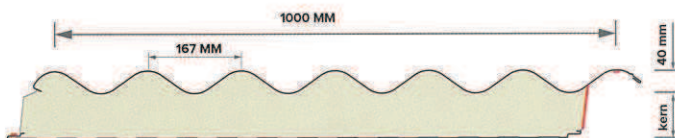

- Het echte golfplaatpaneel
- Vanaf 4 graden dakhelling
- Voor nieuwbouw en renovatie
- Verbeterde isolatiewaarde
- Optimale dubbele afdichting
- Lange lengtes leverbaar
- Positieve stapeling, snelle montage
- Ook leverbaar in matte HPS coating
- Coatinggarantie tot 40 jaar (zie voorwaarden)

**optioneel



Tel. 0318 - 670 670

Over FALK

FALK Bouwsystemen is een jong en dynamisch bedrijf. Onze high-tech panelenfabriek staat in Ede langs de A30, het hart van Nederland. Van hieruit kunnen we snel en op tijd leveren. Dit bespaart tijd en geld.

Met onze jarenlange ervaring in de beplatingswereld, weten we wat er speelt. Met korte lijnen en open communicatie werken wij met u naar een perfect eindresultaat. Zo krijgt én houdt u tevreden klanten.

Door samenwerking met gerenommeerde toeleveranciers, wordt de kwaliteit en duurzaamheid van onze panelen en beplating geborgd. Zekerheid, ook voor de toekomst. Graag leveren wij ook de bevestigingsmiddelen, lichtpanelen, zetwerk en afdichtingsmiddelen. Zo krijgt u een compleet pakket ineens op de bouw. Wel zo handig.

Nieuwsgierig naar de praktijk? Neem zelf de proef op de som, bel onze verkopers.

Wij gaan de samenwerking graag aan! *Het FALK-team*



Leverbaar met Colorcoat Colorfarm coating. Een coating speciaal ontwikkeld voor een lange levensduur in agrarische toepassingen. Standaard met 15 jaar garantie!!



Leverbaar met EKO folie. In plaats van de standaard stalen binnenplaat kan dit product worden uitgevoerd met een witte aluminium cacheerlaag (folie). Een economisch verantwoorde keuze en uitstekend geschikt voor agrarische toepassingen.



Leverbaar met EKOPOLY binnenplaat. In plaats van de standaard stalen binnenplaat kan dit product worden uitgevoerd met een witte polyester binnenplaat. Dit materiaal is sterk, zeer eenvoudig te reinigen en wordt in de naadaansluiting afgedicht met een PVC profiel voor een optimale lucht- c.q. dampdichtheid.



NIEUW !! Speciaal voor het nieuwe Bouwbesluit waar brandklasse B een must is voor ruimtes waar dieren verblijven !! EKO panelen in deze uitvoering voldoen aan brandklasse B en daarmee aan het nieuwe Bouwbesluit.



Leverbaar in brandvertragende (B-S2-D0) of brandwerende uitvoering. Voor vragen, advies en rapporten kunt u contact opnemen met onze binnendienst.



Leverbaar in "Bewaar+" uitvoering. Een uitvoering die speciaal ontwikkeld is voor aardappel bewaarloodsen. Dit product kenmerkt zich door de extra afdichting in de zijaansluiting zodat ook bij de hoge relatieve luchtvochtigheid bij deze toepassing een duurzame en condensvrije dak- en/of gevelconstructie gegarandeerd kan worden.



Deze producten zijn geschikt om zonnepanelen op te monteren. Montage kan rechtstreeks op de buitenplaat van het product of "door-en-door" middels stekbouts. Het aantal en type bevestigingsmiddelen is afhankelijk van het draagsysteem, de dikte van de staalplaat en dient door de leverancier van de zonnepanelen c.q. het draagsysteem bepaald te worden.



Leverbaar met een anti-condens vilt aan de onderzijde om druppelvorming te voorkomen.

