


FALK dak 1000 GL Eko

Kenmerken

Het FALK dak 1000 GL Eko paneel is een robuust dakpaneel met een hoogwaardige isolatiekern. De stapeling is zowel positief als om- en- om gestapeld leverbaar. Het paneel wordt in de zijoverlap standaard voorzien van een dubbele afdichting: aan zowel binnen- als buitenzijde. De binnenzijde is standaard voorzien van een witte alluminium folie, die bestand is tegen ammoniakdampen.

- Het echte golfplaatpaneel
- Vanaf 4 graden dakhelling
- Voor nieuwbouw en renovatie
- Super lichtgewicht
- Optimale dubbele afdichting
- Ammoniakbestendige folie binnenzijde
- Positieve stapeling, snelle montage
- Leverbaar in matte HPS200 ultra
- Coatinggarantie tot 40 jaar
- Zijoverlap standaard voorzien van felsrand

Doorsnede

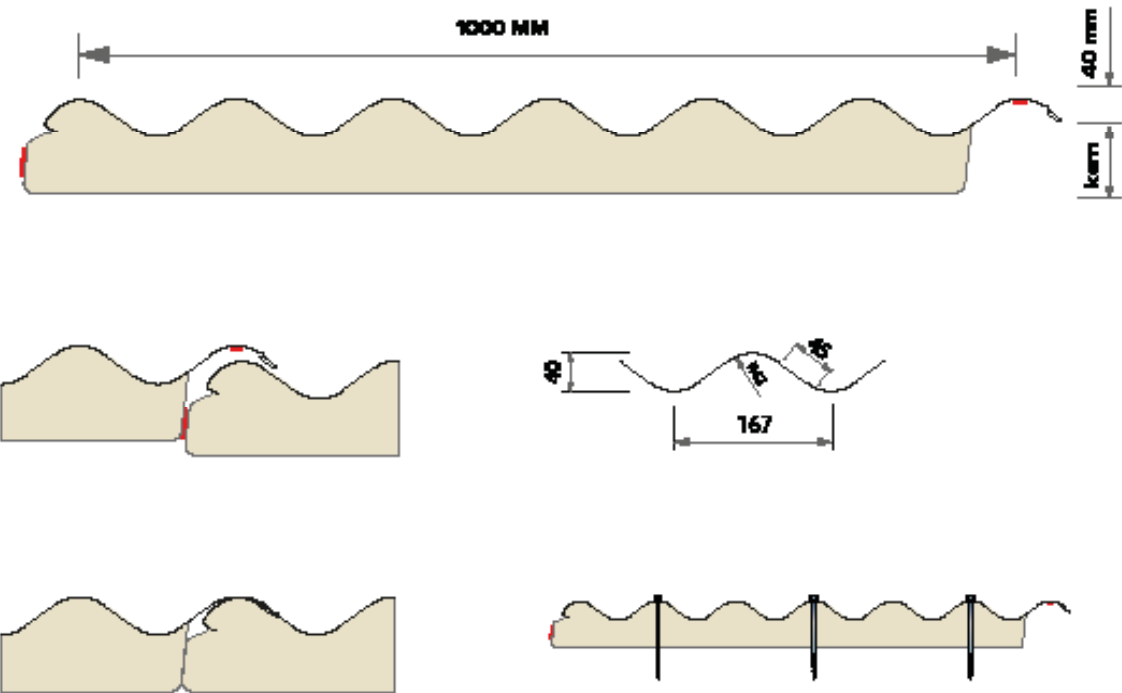


Member of
EPAQ European Quality
Assessment Association
for Panels and Profiles

lid
koninklijke
metaalunie

NVPU
EXCELLENT IN ISOLATIE

Mitglied des:
IFBS Industrieverband
für Bausysteme
im Metalleichtbau

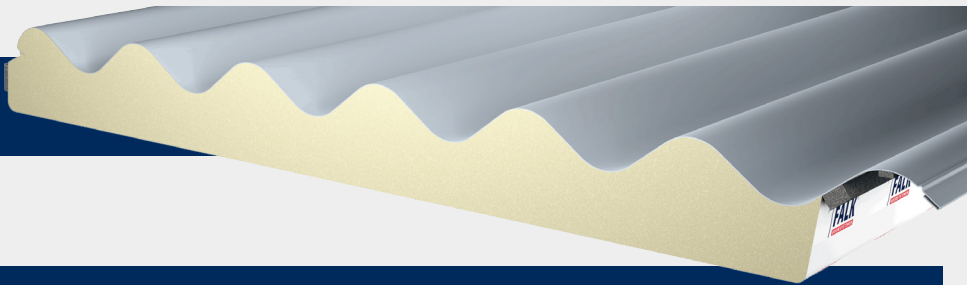

Eigenschappen

Kerndiktes (mm)	Totale hoogte (mm)	R-waarde (m².K/W)	Rc-waarde (m².K/W)	Gewicht (kg/m²**)
30 mm	70 mm	2,01	1,98	7,12
43 mm	83 mm	2,53	2,50	7,52
60 mm	100 mm	3,34	3,31	8,32

**) uitgaande van dikte buitenstaalplaat 0,50 mm.

Standaard uitvoering

Werkende Breedte:	1000 mm
H.o.h. afstand kroon:	167 mm
Profielhoogte:	40 mm
Kerndiktes:	30, 43 en 60 mm
Kernmateriaal:	Iso+ of isoFR (PIR)
Eindoverlap:	Met en zonder schone eindoverlap leverbaar
Legrichting:	Linkse en rechtse uitvoering
Coatings:	Buitenzijde colorcoat HPS200 ultra
Kleuren en garanties:	Volgens standaard kleurenkaart
Minimale lengte:	2.500 mm (korter op aanvraag)
Maximale lengte:	20.600 mm (advies: maximaal 15.000 mm i.v.m. doorbuiging)
Lichtplaten (cassetes):	In zelfde profilering en dikte leverbaar

EXTRA OPTIES*



*) zie toelichting op pagina 26

