


0.000m t.o.v. NAP

Hoogte	1.391	1.739	0.964	0.544	0.564	0.566	0.652	0.652	0.712	1.000	3.039	3.286	3.904	5.511	5.771	5.727	5.665	5.222	4.822
Afstand	-23.883	-23.883	-22.664	-20.865	-18.971	-17.728	-16.484	-15.240	-14.000	-12.760	-11.520	-10.280	-9.040	-7.800	-6.560	-5.320	-4.080	-2.840	-1.600


Dwarsprofiel L1-DP2C
Schaal 1:200

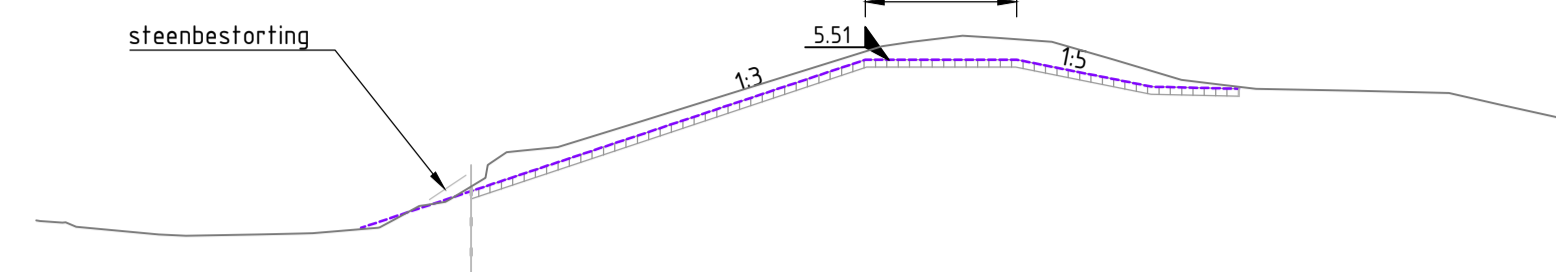

0.000m t.o.v. NAP

Hoogte	1.828	1.000	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800
Afstand	-24.000	-23.000	-21.200	-19.400	-17.600	-15.800	-14.000	-12.200	-10.400	-8.600	-6.800	-5.000	-3.200	-1.400	0.400	2.200	4.000	5.800	7.600


Dwarsprofiel L1-DKM103
Schaal 1:200

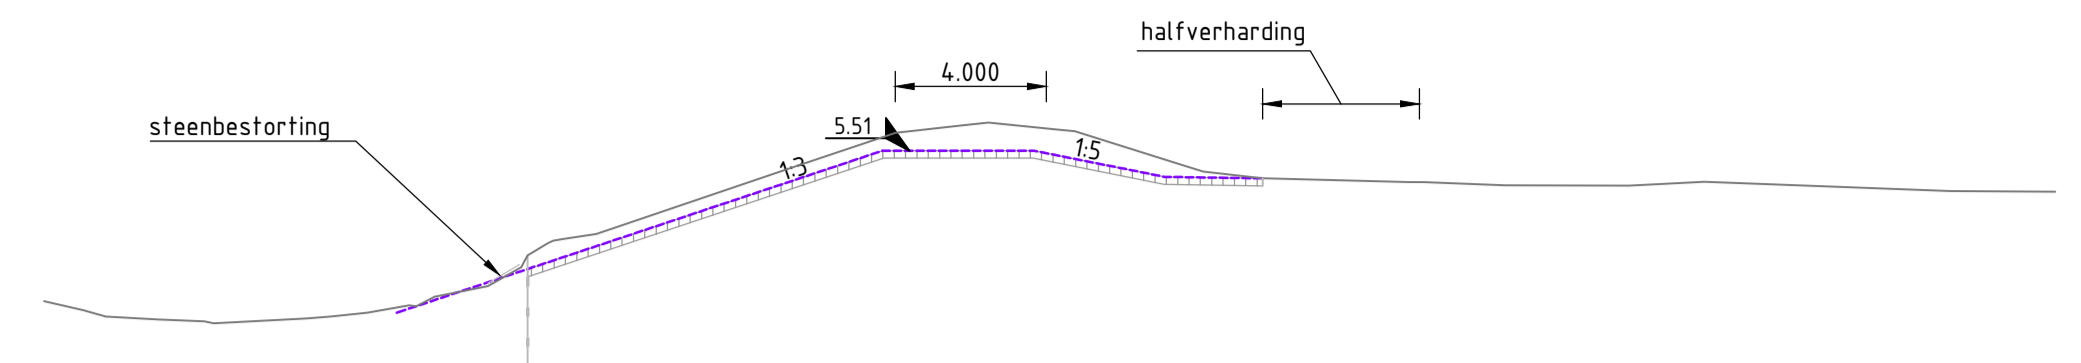

0.000m t.o.v. NAP

Hoogte	1.531	1.000	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800
Afstand	-24.000	-23.000	-21.200	-19.400	-17.600	-15.800	-14.000	-12.200	-10.400	-8.600	-6.800	-5.000	-3.200	-1.400	0.400	2.200	4.000	5.800	7.600


Dwarsprofiel L1-DKM106
Schaal 1:200

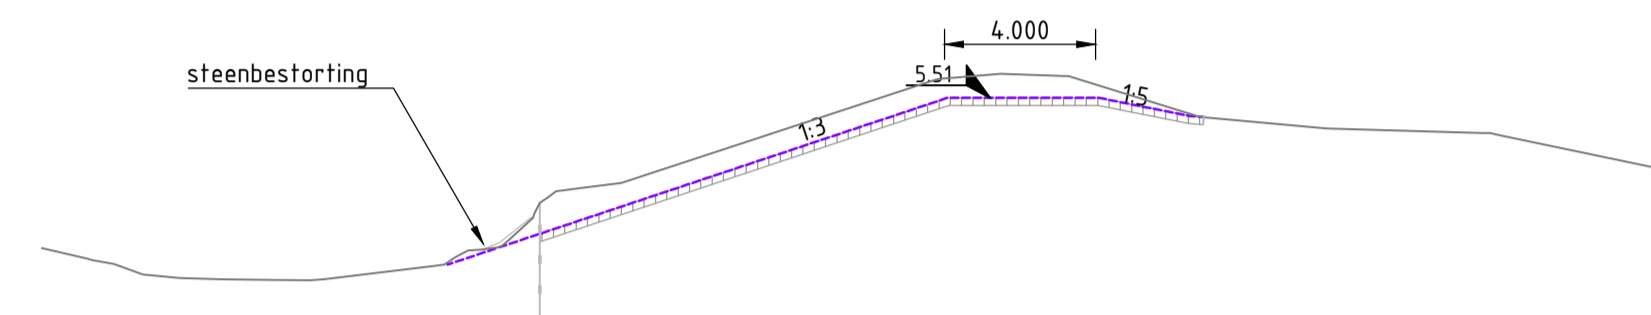

0.000m t.o.v. NAP

Hoogte	1.531	1.000	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800
Afstand	-24.000	-23.000	-21.200	-19.400	-17.600	-15.800	-14.000	-12.200	-10.400	-8.600	-6.800	-5.000	-3.200	-1.400	0.400	2.200	4.000	5.800	7.600


Dwarsprofiel L1-DKM108
Schaal 1:200

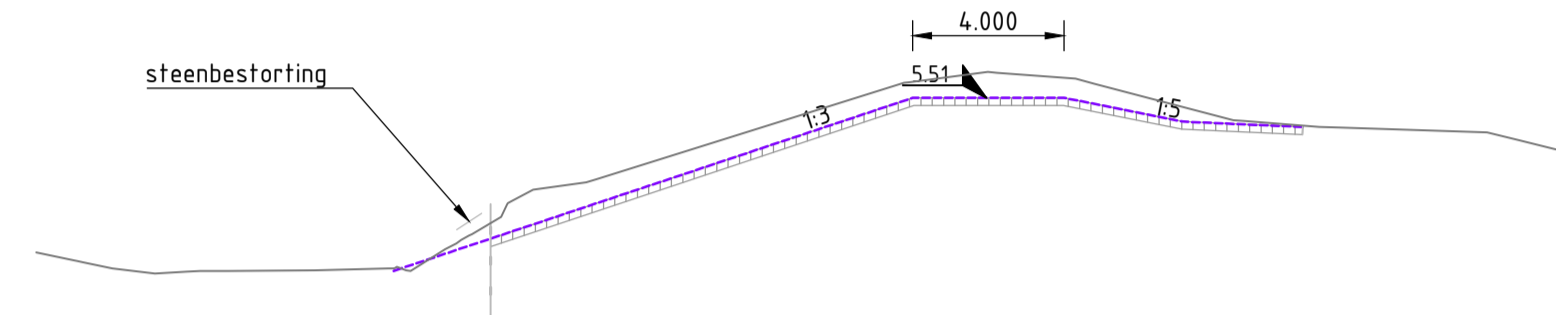

0.000m t.o.v. NAP

Hoogte	1.423	1.000	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800
Afstand	-24.000	-23.000	-21.200	-19.400	-17.600	-15.800	-14.000	-12.200	-10.400	-8.600	-6.800	-5.000	-3.200	-1.400	0.400	2.200	4.000	5.800	7.600


Dwarsprofiel L1-DP2A
Schaal 1:200

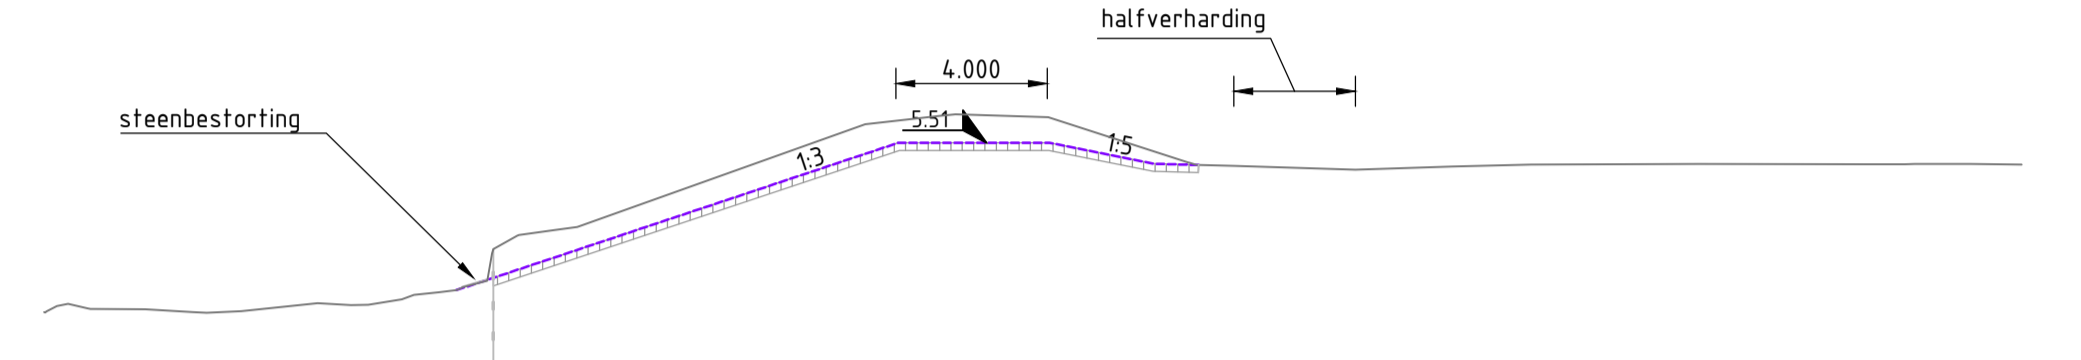

0.000m t.o.v. NAP

Hoogte	1.531	1.000	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800
Afstand	-24.000	-23.000	-21.200	-19.400	-17.600	-15.800	-14.000	-12.200	-10.400	-8.600	-6.800	-5.000	-3.200	-1.400	0.400	2.200	4.000	5.800	7.600


Dwarsprofiel L1-DP2B
Schaal 1:200

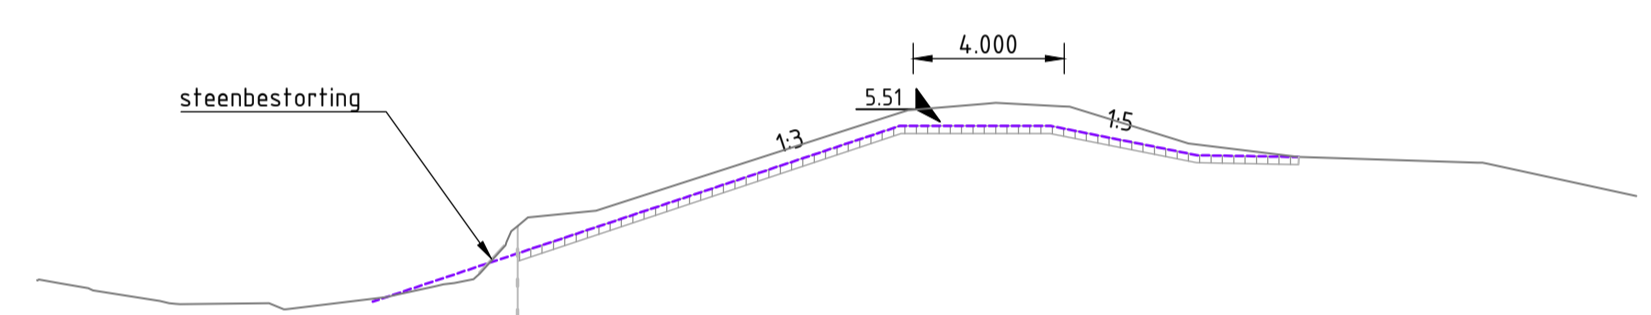

0.000m t.o.v. NAP

Hoogte	1.444	1.000	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800
Afstand	-24.000	-23.000	-21.200	-19.400	-17.600	-15.800	-14.000	-12.200	-10.400	-8.600	-6.800	-5.000	-3.200	-1.400	0.400	2.200	4.000	5.800	7.600


Dwarsprofiel L1-DKM104
Schaal 1:200

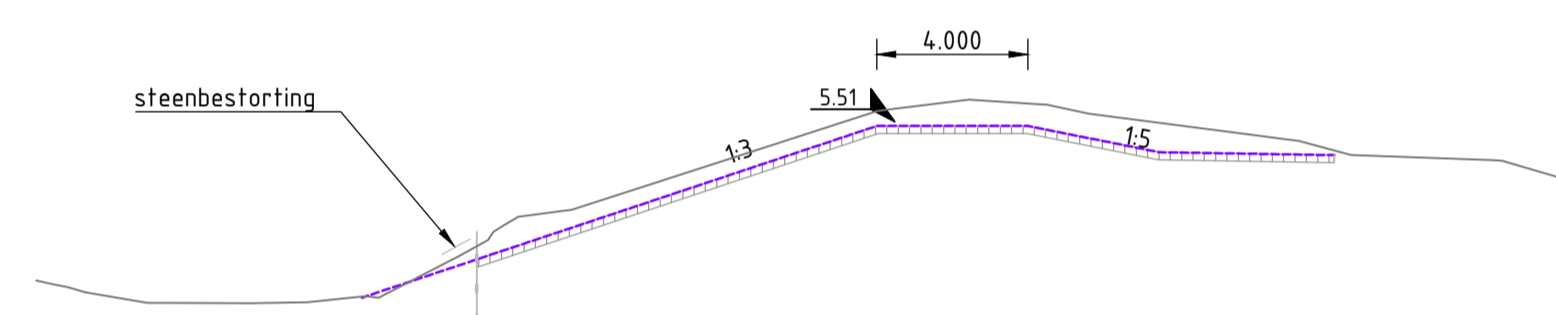

0.000m t.o.v. NAP

Hoogte	1.423	1.000	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800
Afstand	-24.000	-23.000	-21.200	-19.400	-17.600	-15.800	-14.000	-12.200	-10.400	-8.600	-6.800	-5.000	-3.200	-1.400	0.400	2.200	4.000	5.800	7.600


Dwarsprofiel L1-DKM110
Schaal 1:200

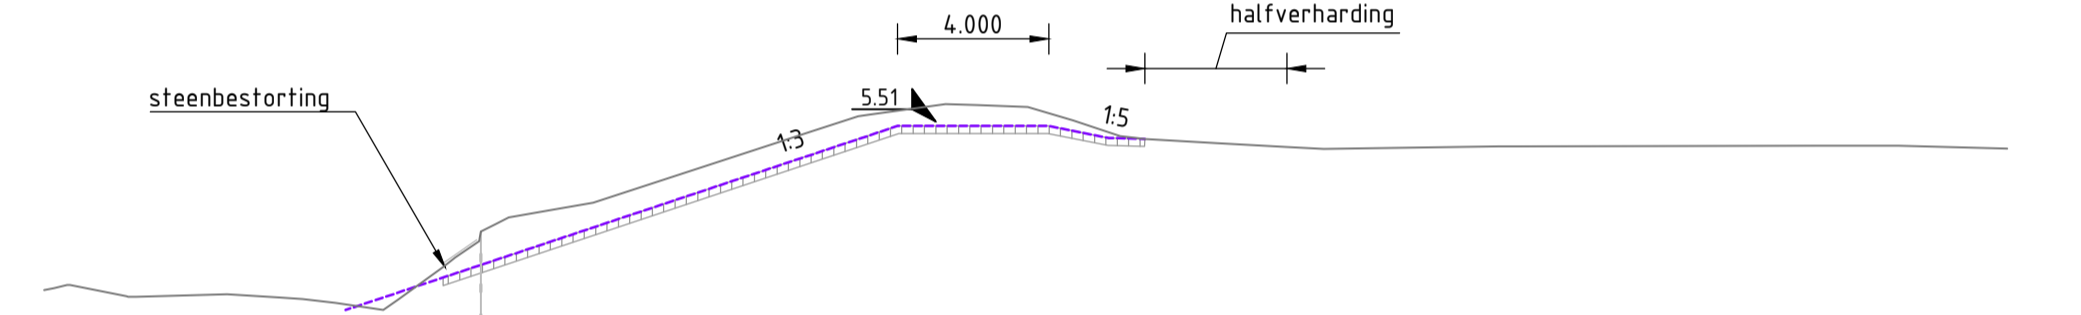

0.000m t.o.v. NAP

Hoogte	1.531	1.000	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800
Afstand	-24.000	-23.000	-21.200	-19.400	-17.600	-15.800	-14.000	-12.200	-10.400	-8.600	-6.800	-5.000	-3.200	-1.400	0.400	2.200	4.000	5.800	7.600


Dwarsprofiel L1-DKM105
Schaal 1:200

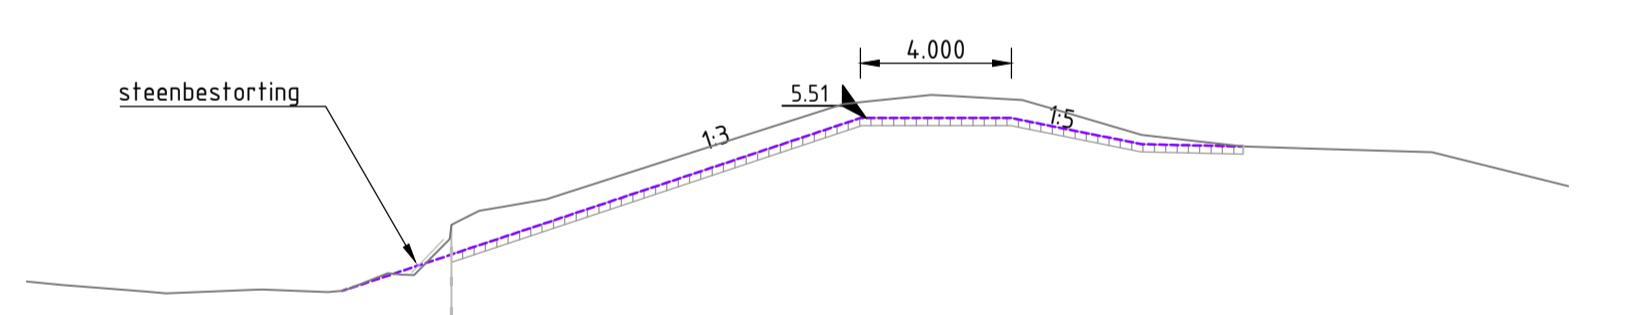

0.000m t.o.v. NAP

Hoogte	1.181	1.000	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800
Afstand	-23.974	-23.974	-22.755	-20.956	-19.157	-17.358	-15.559	-13.760	-11.961	-10.162	-8.363	-6.564	-4.765	-2.966	-1.167	0.632	2.433	4.234	6.035


Dwarsprofiel L1-DKM107
Schaal 1:200

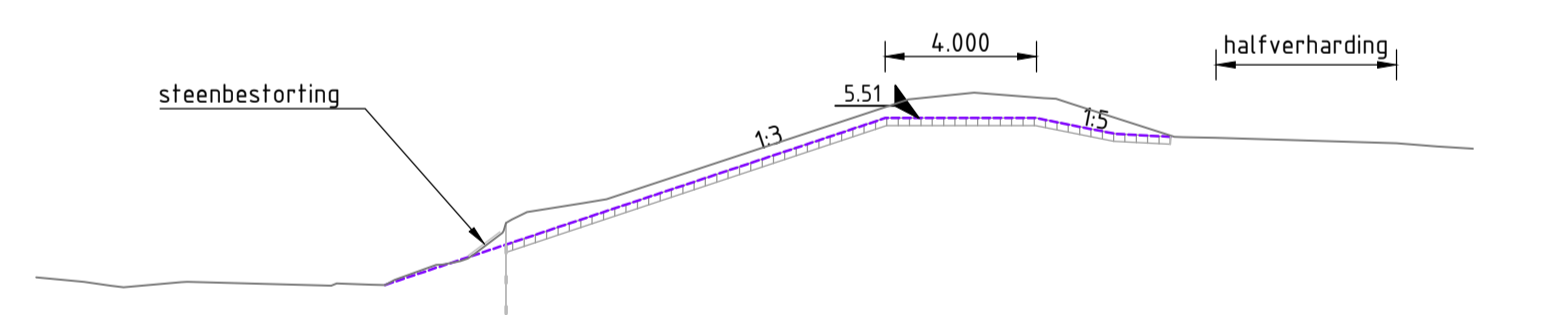

0.000m t.o.v. NAP

Hoogte	1.391	1.000	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800
Afstand	-24.000	-23.000	-21.200	-19.400	-17.600	-15.800	-14.000	-12.200	-10.400	-8.600	-6.800	-5.000	-3.200	-1.400	0.400	2.200	4.000	5.800	7.600

Dwarsprofiel L1-DKM102
Schaal 1:200

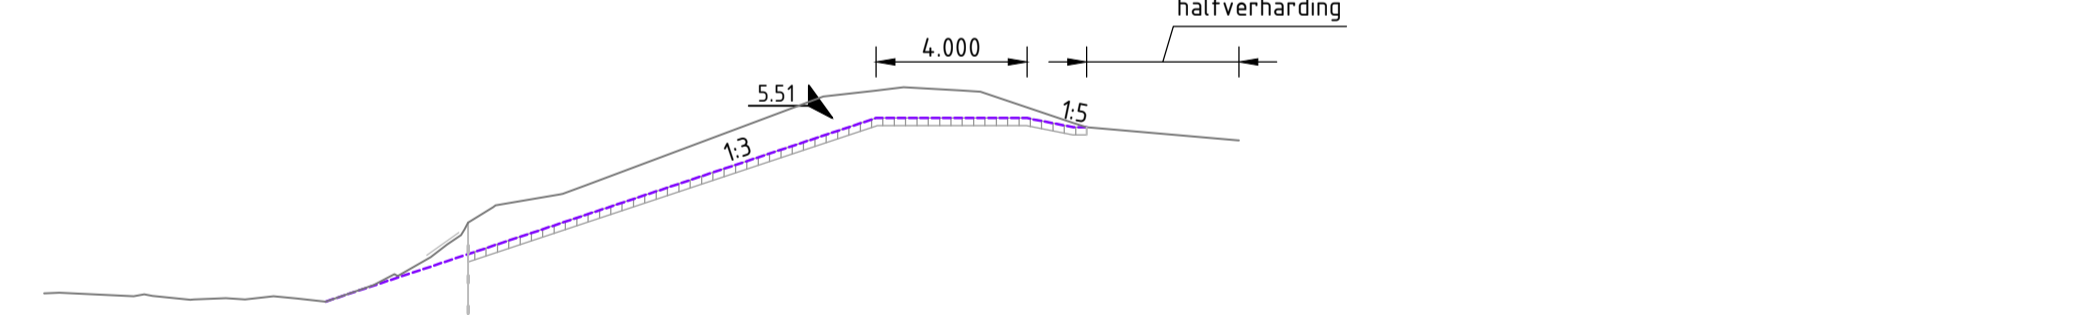

0.000m t.o.v. NAP

Hoogte	1.531	1.000	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800
Afstand	-24.000	-23.000	-21.200	-19.400	-17.600	-15.800	-14.000	-12.200	-10.400	-8.600	-6.800	-5.000	-3.200	-1.400	0.400	2.200	4.000	5.800	7.600

Dwarsprofiel L1-DKM101
Schaal 1:200

LEGENDA

- BESTAAND PROFIEL
- NIEUW PROFIEL
- BESTAANDE BESCHOEIING afm. circa palen Ø0.10 h.o.h. 0.20m gording dik 45mm
- TEELAARDE DIK 200MM

OPMERKINGEN
MATEN IN M, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. NAP, tenzij anders vermeld
Diameters in mm, tenzij anders vermeld

B	diverse aanpassingen	BBr	15-01-2014
A	aanpassen nieuw profiel	BBr	21-03-2014



opdrachtgever: Waterschap Velt en Vecht		GMB CIVIEL B.V.	
project: Dijkverbeteringen aan de keringen in Drenthe en Overijssel		OPHEUZEN Dalwegenseweg 51 4043 RT Opheusden	
onderwerp: Dwarsprofielen Locatie 1 Ommerkanaal oostzijde		Postbus 2 4043 ZG Opheusden	
schaal: 1:200	getekend: BBr	status: DO-UO	tekeningen: 1000-466-4-UO-101
datum: 11-03-2014	gecheckt: BGe	bladen: 2	bladzijde: 2
formaat: A1	projectnr: 1000-466-4	I www.gmb.eu E info@gmb.eu	