



GEMEENTE



Lansingerland

Datum 23 augustus 2016


Onderwerp Verkeersbesluit aanleg bushalte

Groendalseweg


Nummer T16.11094


Situatietekening bij het verkeersbesluit

Locatieoverzicht Groendalseweg-A.H. Verweijweg:

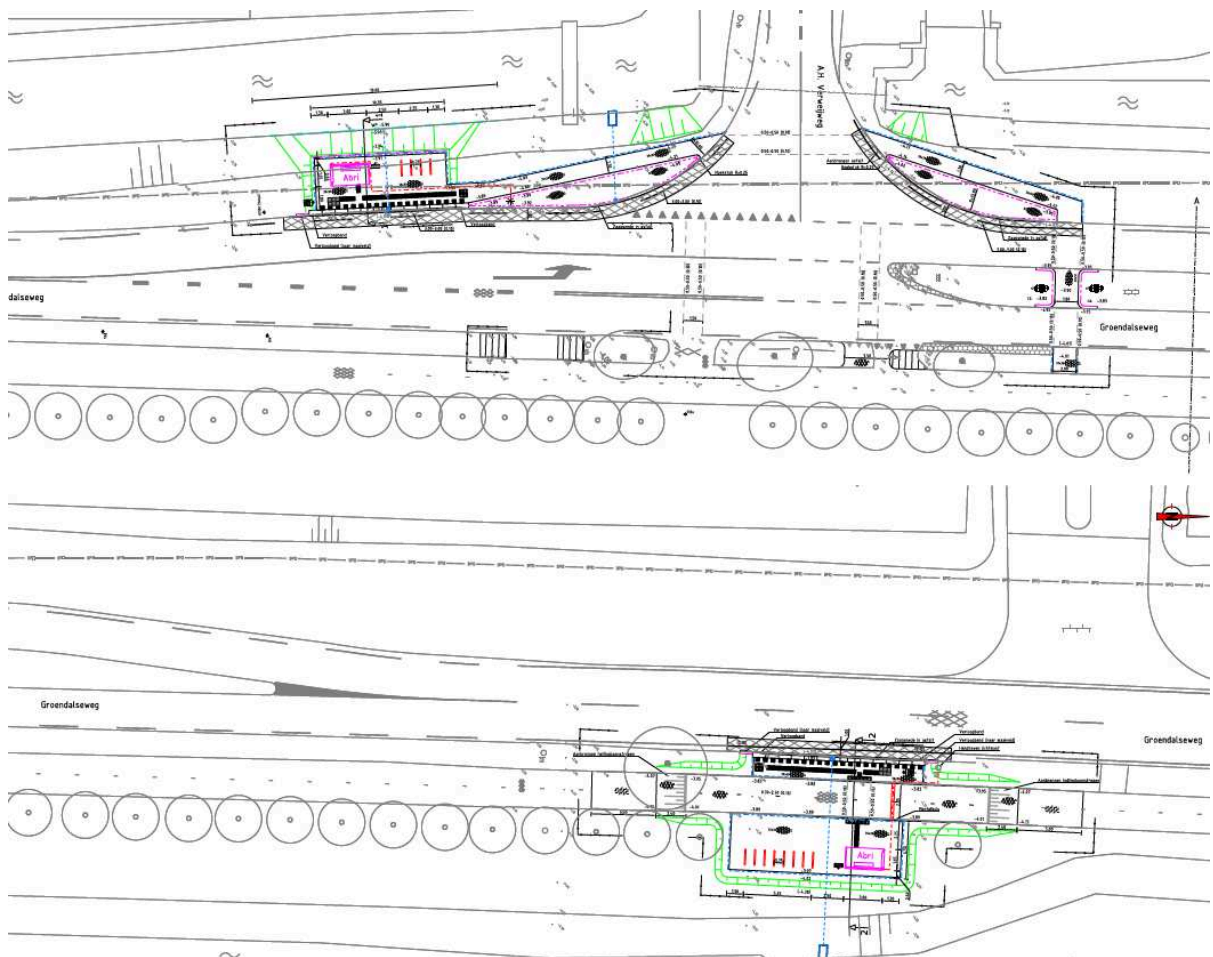

Details

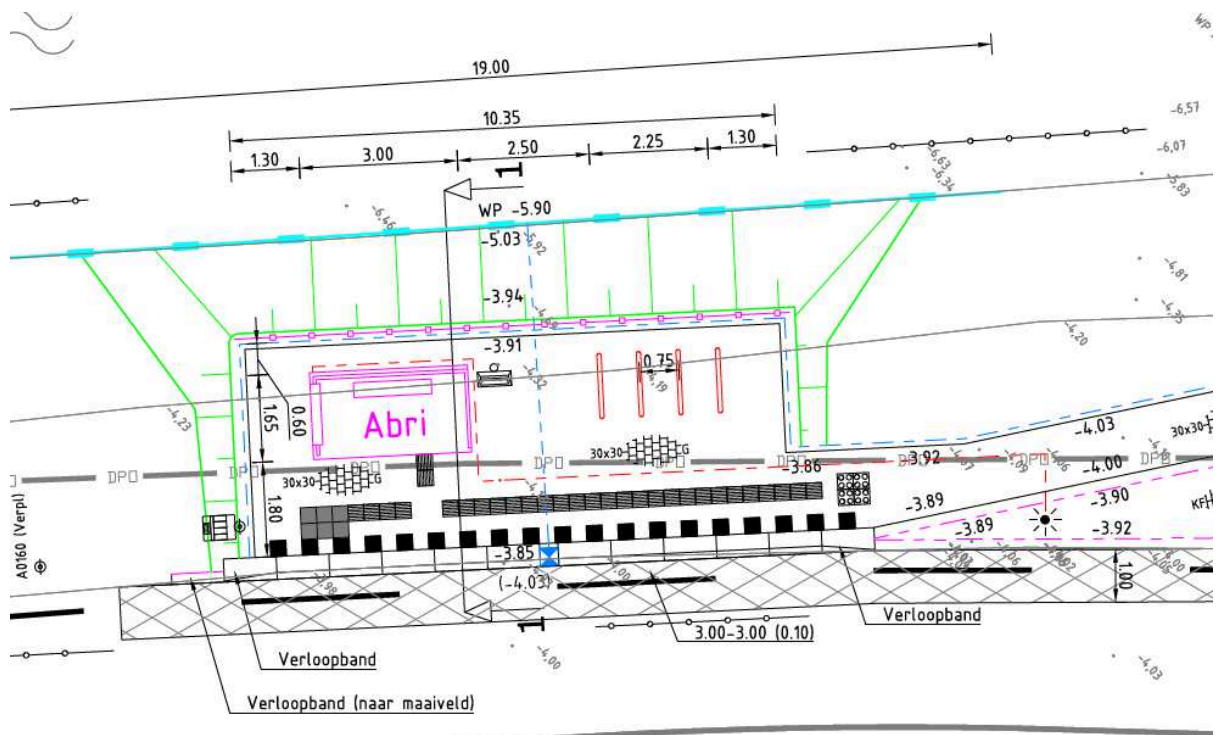

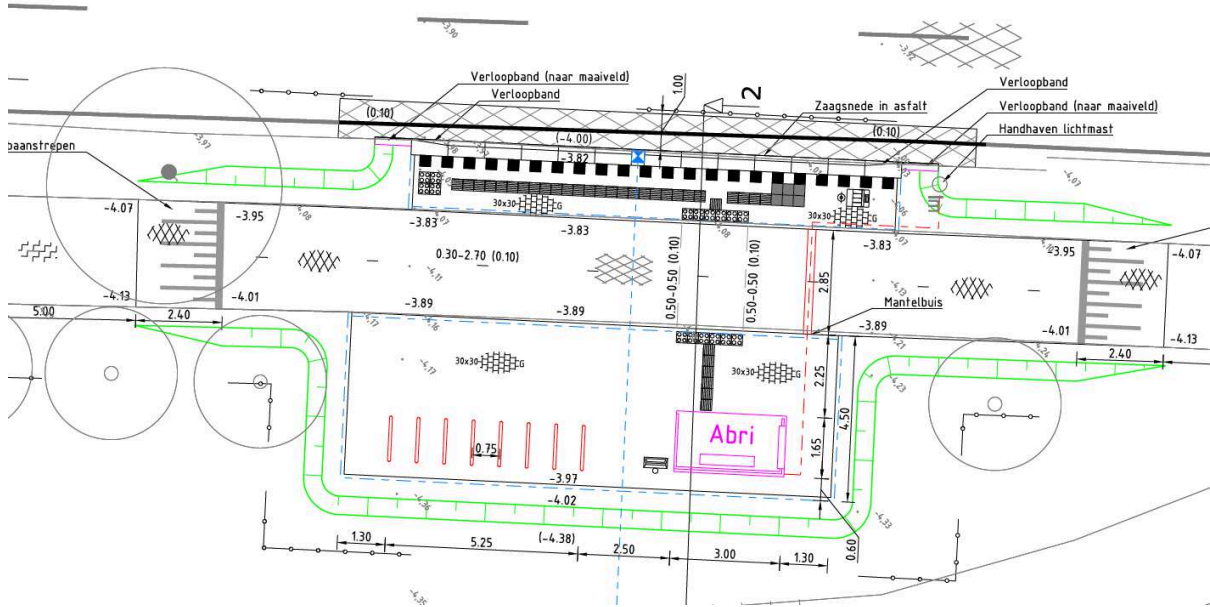

VERKLARING

	Bestaande situatie
	Bestaande brandstofleiding (DPO)
	Te maken verharding
	Aanbrengen trottoirband 180/200x250
	Aanbrengen opsluitband 100x200
	Aanbrengen damwand AZ 12-770, voorzien van deksloof
	Hekwerk
	Aanbrengen PVC Ø125
	Voeding ABRI
	Aanbrengen teelaarde
	Werkgrens
	Markering: 0.50-0.50 (0.10)
	Markering: 0.30-2.70 (0.10)
	Markering: ononderbroken (0.10)
	Markering: 3.00-3.00 (0.10)
	Markering: haaiantand 0.30x0.30
	Aanhelen toplaag AC 11 surf DL-B t.b.v. nette aansluiting op banden en kolken
	Aanbrengen teelaarde en inzaaien met gras
	Aanbrengen betontegels 300x300x60 halfsteensverband, grijs
	Aanbrengen betontegels 300x300x80 halfsteensverband, grijs
	Aanbrengen asfalt
	Aanbrengen BSS keiformaat, halfsteensverband, dik 80, grijs
	Aanbrengen BSS keiformaat, halfsteensverband, uit depot
	Aanhelen in overleg met directie
	Aanbrengen busperronband
	Aanbrengen betontegels 300x300x60, om en om zwart en wit (blokmarkering)
	Aanbrengen noppentegel 300x300x60 (waarschuwingmarkering)
	Aanbrengen geleidelijntegel 300x300x60
	Aanbrengen rubbertegels 300x300x60, vlak, zwart
	Aanbrengen lichtmast uit depot
	Aanbrengen fietsnietjes
	Aanbrengen uitstroombak
	Aanbrengen kolk voor busperronband
	Aanbrengen trottoirkolk
	Aanbrengen afvalbak
	Aanbrengen verkeersbord uit depot (met RVV-nummer)
	Aanbrengen nieuw verkeersbord (met RVV-nummer)
	Aanbrengen halfeipaal met bord L03 en bord dienstregeling