
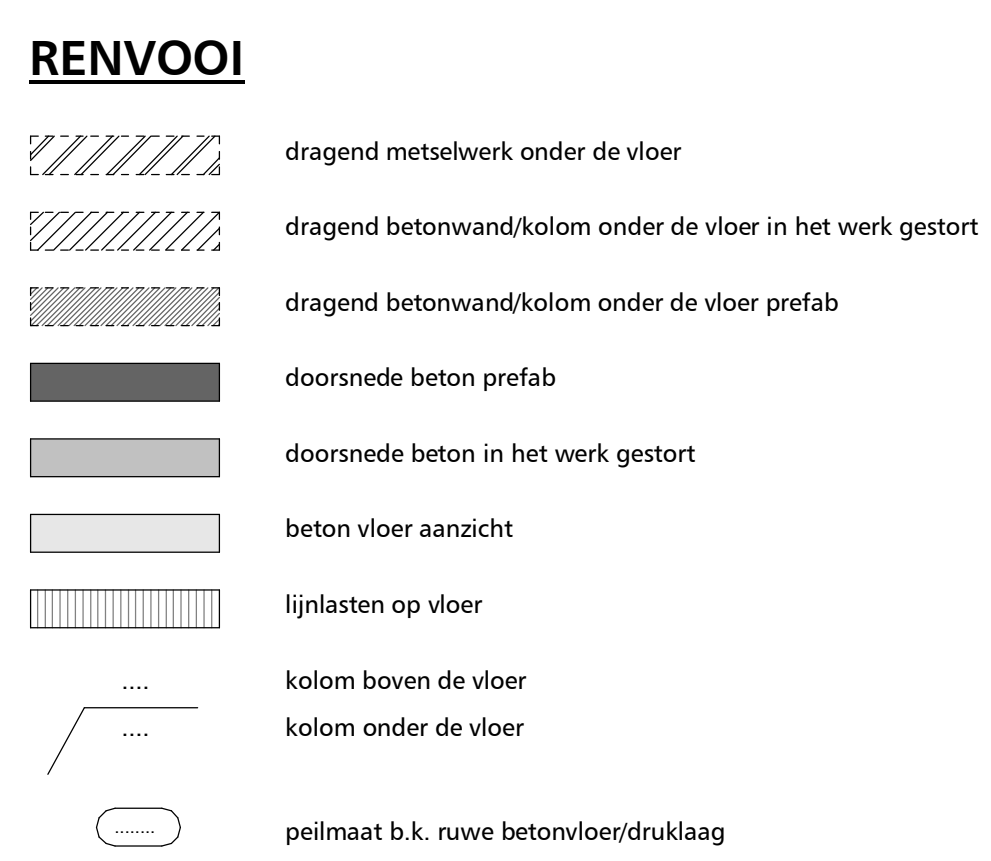


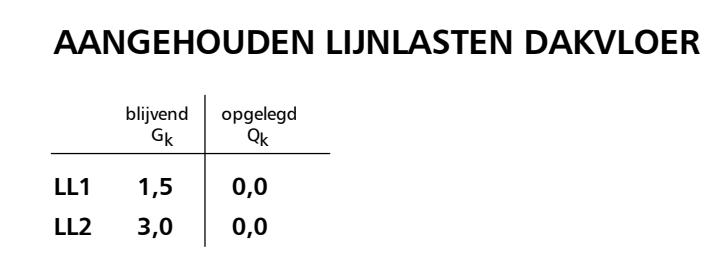


Beton
Sterkteklasse C25/30 (tenzij anders vermeld).
Prefab beton sterkteklasse C35/45 (tenzij anders vermeld).

Hout
Houtkwaliteit C18 (tenzij anders vermeld).
Verbindingen hout-staal m.b.v. aangeleaste stripjes + houtdraadbouten.
Verbindingen hout-hout m.b.v. 8x87 ankers o.g.
Verbindingen hout-/steenzichtbaar materiaal d.m.v. stormankers om en om.

Metselwerk
Dragend kalkzandsteen/metselwerk uitvoeren in C52 kwaliteit.
Alle niet-dragende metselwerkverbanden aan bovenzijde los houden van vloer, en voorzien van verankeringen, aantal volgens opgave leverancier.
Dilatatievoegen in metselwerk volgens opgave leverancier.


Brandwerendheid
Hoofddraagconstructie 90 minuten brandwerend uitvoeren.

<u>Vloeren</u>	
VS	versterkte strook in breedplaatvloer.
<u>Staal Overig</u>	
PMO	prefab metselwerkwopvang, bevestigd aan de vloer,
	volgens tekening en berekening leverancier.
PSL	prefab stalen late volgens tekening en berekening leverancier.
<u>Beton Overig</u>	
PBL	prefab betonplaat volgens tekening en berekening leverancier.
	(X = niet-vloerdragend)
PBB	prefab betonbalk volgens tekening en berekening leverancier.
<u>Algemeen</u>	
LL1	+ lijnlaat,
P1	puntlast.

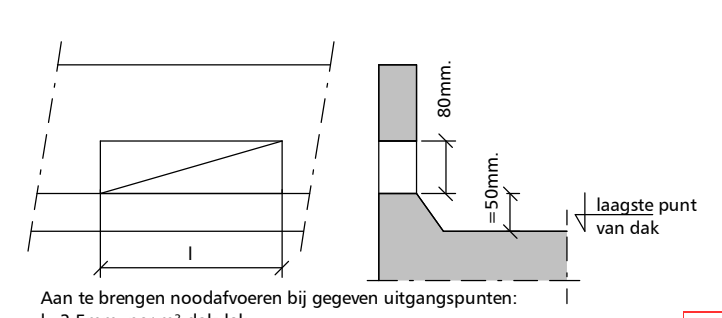

Principe noodafvoer gevel	Behoort bij beschikking
	d.d. 14-10-2016
	nr.(s) ZK16002882
	Medewerker Publiekszaken/vergunningen
	

G		
F		
E		
D		
C		
B		
A		

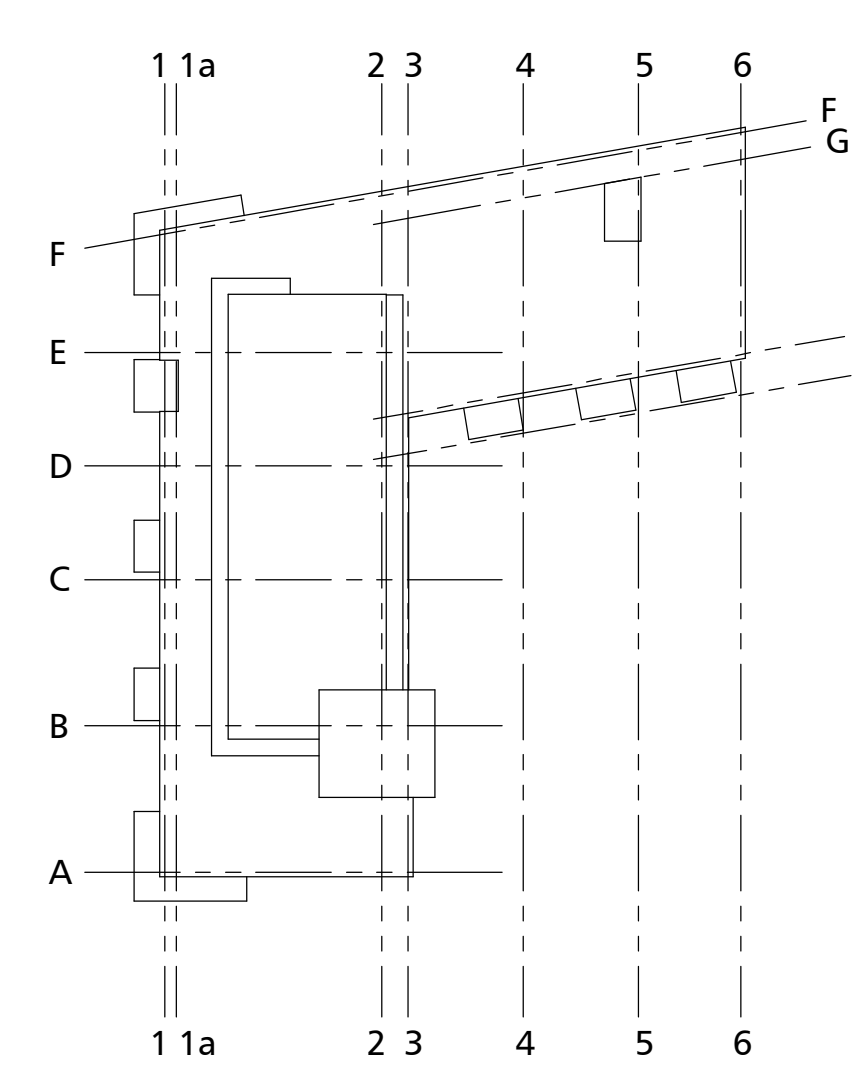

Project	'De Nieuwe Villa', 18 appartementen Steenbergen				
Architect	Marquart Architecten				
Onderdeel	Dakvloer + Liftvloer				
Fase	Bestek	Status Definitief	Datum 17-06-2016	Gevestigd	
				Get.	Gez.
Advies- en Ingenieursbureau voor bouwconstructies		van de laar			
		Schakel 1:100			
		Bldnummer B-08			
		Worknummer 15185			
		Van de Laar bv Brucknerplein 19 5653 ER Eindhoven Telefoon 040 252 46 75 E-mail: info@vandelaar.info Home: www.vandelaar.info			