



# Watervergunning

Datum : 26 oktober 2016  
Documentnummer : 2016035166  
Case nr. : WV116.0640

## AANHEF

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen heeft op 07 oktober 2016 een aanvraag ontvangen van de provincie Zeeland om een vergunning te verlenen voor het verrichten van handelingen in het watersysteem.

## AANVRAAG

De aanvraag betreft: de reconstructie van de Puijendijk te Groede 'Plan Waterdunen'.

### Werken te plaatsen of te behouden

Op grond van het bepaalde in artikel 4.1, lid 5, 6 en 7 van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 is het verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, gebruik te maken van een waterstaatswerk en de beschermingszones van een waterstaatswerk en daarbinnen werkzaamheden te verrichten, werken te plaatsen of te behouden dan wel te verwijderen en/of boringen te verrichten.

## OVERWEGINGEN

### Omschrijving van de werkzaamheden

De Puijendijk vormt een belangrijke verbindingsweg als route naar de kust. De bestaande asfaltweg met breedte van 4.75m1 en een vrij liggend utilitair fietspad verkeert in een slechte staat van onderhoud. Het onderhoud is door de wegbeheerder uitgesteld in verband met de voorgenomen verbreding in het kader van het plan Waterdunen.

### *De verwijderwerkzaamheden zullen bestaan uit:*

- a. het verwijderen van asfaltverhardingen inclusief fundering,
- b. het verwijderen van puinverhardingen, schonen van asfalt verharding, verwijderen grasbetontegels,
- c. het rooien van bomen en hagen.
- d. het verwijderen van kabels en leidingen (aan Delta vergund middels een aparte vergunning)
- e. het verwijderen van een grindkoffer.
- f. het verwijderen van diverse verkeersborden, reflectorpalen en houtenpalen.
- g. het verwijderen van een persleiding.

### *De aanpassingswerkzaamheden zullen bestaan uit:*

- a. Aan beide zijden wordt een dubbele grasdoorgroeisteen 0,80m1 breedte aangebracht.
- b. Verder zullen er betonstraatstenen, betonbanden en betonverharding worden aangebracht.
- c. Het asfalt wordt verbreed van 4.75m naar 5.50m, totale verhardingsbreedte wordt ca.7.00m.
- d. Ook worden er diverse asfaltverhardingen aangebracht zonder en inclusief fundering.
- e. Diverse bermen worden opgehoogd en verbreed met grond en drainzand worden aangebracht ten behoeve aanleg ruitpad.
- f. Ter plaatse van de fietsoversteek ter hoogte van de kruising met de Noordweg een fietsopstellingsplaats aangebracht tussen de beide rijbanen.
- g. Nieuwe bomen aanplanten en de huidige aanwezige haagbeplanting zal plaatselijk vervangen worden.
- h. het aanleggen van een nieuwe persleiding en het maken van diverse aansluitingen.

### Tijdstip van uitvoering:

In verband met het grote verkeersaanbod tijdens het toeristenseizoen op deze weg staat het werk gepland buiten dit toeristenseizoen en mogelijk tijdens het stormseizoen (1-10 / 1-4).

Het waterschap heeft toestemming verleend om de (graaf)werkzaamheden, bij uitzondering, indien nodig in het stormseizoen uit te voeren.

### Vergunningvereiste

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het waterstaatswerk en de beschermingszone A van een regionale waterkering. Daarom is voor deze werkzaamheden een watervergunning vereist.

### Eigendom


De ondergrond van de waterkering de Puijendijk is eigendom van het waterschap, de aanliggende gronden van de provincie Zeeland (Bureau Beheer Landbouwgronden)

### Beoordeling

- Bomen vallen buiten normprofiel, dus kunnen aangelegd worden.
- Conclusie hoogte regionale kering:  
de regionale waterkering voldoet niet aan het normpeil van 3.90 m + NAP. Als we echter de overstromingsmodellen bekijken op een doorbraakscenario bij 1:400 voldoet de hoogte van de waterkering. Bij het scenario 1:4000 voldoet de waterkering niet bij de tweede hoogwatergolf na 12 uur. Het ligt voor de hand om gebruik te maken van het kunstwerk door de Puijendijk om deze waterhoeveelheid gecontroleerd af te voeren.



locatie mantelbuizen

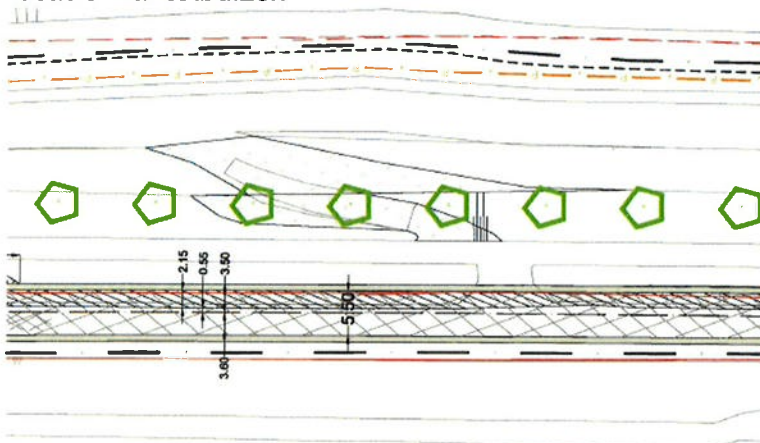

locatie bomen

De invloed op de regionale waterkering door het uitvoeren van de werkzaamheden is gering, de veiligheid, stabiliteit en het waterkerend vermogen blijven gewaarborgd.

**CONCLUSIE**

Uit het onderzoek, ingesteld naar de bij de vergunningverlening betrokken belangen, is gebleken dat de handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het watersysteem zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Op grond hiervan is de handeling onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

**BESLUIT**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012, de Algemene wet bestuursrecht en de hiervoor vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur:

aan de provincie Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA MIDDELBURG (hierna: vergunninghouder) de gevraagde vergunning te verlenen in kader van 'bestek verbreding/reconstructie Puijendijk te Groede 'Plan Waterdunen', onder de bij deze beschikking behorende voorschriften.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur  
van waterschap Scheldestromen

  
ing. A.G. Marinisse  
adjunct afdelingshoofd Waterkeringen





## VOORSCHRIFTEN

Behorend bij vergunning Documentnummer: 2015030900

### Algemene voorschriften

1. De vergunninghouder meldt het begin van de werkzaamheden tenminste 3 werkdagen van tevoren bij de opzichter van de afdeling WK, werkgebied Zeeuws-Vlaanderen, de heer W.O.M. van Damme, telefoonnummer 088-2461000 (hierna: de opzichter).
2. De werken dienen te worden uitgevoerd conform de bij de aanvraag overlegde tekeningen, bestekken en overige relevante stukken, een en ander met inachtneming van de hieronder genoemde wijzigingen c.q. aanvullingen.
3. Indien hierom wordt verzocht dienen door de vergunninghouder revisietekeningen op een schaal van tenminste 1:1000 waarop de werken duidelijk en nauwkeurig zijn aangegeven in drievoud aan de afdeling Waterkeringen te worden gezonden.
4. Ter plaatse moet een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
5. **Beheer en onderhoud:**  
De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
6. **Contactpersoon:**
  - De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd;
  - De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen;
  - Wijzigingen van contactpersonen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.
7. Alle deze vergunning betreffende werken worden uitgevoerd en onderhouden op kosten van de vergunninghouder en volgens aanwijzing van de opzichter.
8. Ingeval tijdens de uitvoering blijkt dat het noodzakelijk is dat er wijzigingen aan de vergunde werken moeten worden uitgevoerd dienen deze met toestemming van de opzichter te worden gerealiseerd.
9. De vergunninghouder meldt de oplevering van de werken of het beëindigen van de werkzaamheden tenminste 3 werkdagen van tevoren aan de opzichter.
10. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
11. Alle schade - ook gevolgschade - welke ontstaat door de werkzaamheden of hiermee verband houdende herstelwerkzaamheden dient onmiddellijk te worden hersteld op kosten van de vergunninghouder.
12. De werken dienen binnen 24 maanden na verzending te zijn voltooid.

### Voorschriften voor een waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken.

1. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit mogen alleen gecertificeerde bouwstoffen (ook voor de grondaanvullingen) worden toegepast.
2. Uitkomende grond kan gedurende de werkzaamheden ter plaatse opgeslagen worden. De eventueel overtollige grond en de voor het aanvullen ongeschikte grond dient te worden afgevoerd door en op kosten van de vergunninghouder. Tekortkomend aanvullingsmateriaal dient te worden bijgeleverd door de vergunninghouder en moet voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit (grond moet voldoen aan de maximale waarde van de bodemklasse 'achtergrondwaarde 2000' (=schone grond) met een maximaal percentage bodemvreemd materiaal van 20%). Met instemming van het bevoegd gezag in het kader van het Besluit bodemkwaliteit kan hier onder voorwaarden van afgeweken worden.
3. Het afhakken van boomwortels en takken en het snoeien van bomen, struiken en heggen

alsmede het verwijderen van bomen, struiken en heggen is niet toegestaan.

4. Tussen zonsondergang en zonsopkomst mogen geen ontgravingen worden verricht en geen bekledingen of verhardingen worden opgebroken.
5. Indien verplaatsing/verwijdering noodzakelijk is vanuit het waterkeringbelang en/of aanpassing van de waterkering dan dient hetgeen waarvoor vergunning verleend is op kosten van de vergunninghouder per direct te worden verplaatst/verwijderd.
6. **Gedurende het tijdvak van 1 oktober tot 1 april mogen, bij uitzondering, graafwerkzaamheden in de waterkering en beschermingszone plaatsvinden. Gezien het aanwezige profiel is er geen probleem de werkzaamheden uit te voeren in deze periode. Er dient voldoende materieel en materiaal aanwezig te zijn voor eventuele calamiteiten.**
7. Er dient vooraf een calamiteitenplan te worden opgesteld met telefoonnummers van te bereiken personen ingeval van een calamiteit.
8. Het calamiteitenplan dient voor aanvang van de werkzaamheden aan de opzichter te worden overhandigd.



## MEDEDELINGEN

Behorend bij vergunning Documentnummer: 2016035166

### Procedure

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

### Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een bezwaarschrift worden ingediend binnen zes weken na verzending van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- d. een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de verzoeker;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van het besluit;
- d. de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

### Privaatrechtelijke toestemming

Zonodig zal het waterschap vergunninghouder benaderen teneinde de privaatrechtelijke aspecten verbonden aan het gebruik van deze vergunning te regelen.

### Overige vergunningsvereisten

Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid dat naast de in bovenstaande beschikking verleende vergunning voor de handelingen waarop bovenstaande vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning vereist kan zijn op grond van andere wettelijke bepalingen dan die op grond waarvan deze vergunning is verleend.

### Inzage vergunning

Het originele exemplaar van deze vergunning met bijbehorende tekening moet steeds aan de ambtenaar van het waterschap op zijn verzoek kunnen worden getoond.

**Intrekking vergunning**

Op grond van artikel 6.22, tweede lid van de Waterwet kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Indien de noodzaak voor het vergunde komt te vervallen, kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning intrekken en dient het vergunde te worden opgeruimd of te worden verwijderd. Indien het vergunde moet worden vervangen dan dient een nieuwe vergunning te worden aangevraagd. De vergunningsaanvraag wordt dan getoetst aan de dan geldende regelgeving en het dan geldend beleid.

**Rechtsopvolging**

Van iedere overgang van de vergunning naar rechtverkrijgenden moet op grond van artikel 6:24, tweede lid Waterwet binnen vier weken na de overgang mededeling worden gedaan aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen.

Dit besluit zal worden gepubliceerd op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) en worden geplaatst op de website van waterschap Scheldestromen.





## Ontheffing

Datum : 26 oktober 2016  
Nummer : 2016035826  
CaselD : WV116.0640

### AANHEF

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen heeft op 7 oktober 2016 een aanvraag ontvangen van de provincie Zeeland, om een ontheffing te verlenen voor werkzaamheden in de buurt van een waterschapsweg.

### AANVRAAG

De aanvraag betreft: het reconstrueren van de Puijendijk te Groede.

#### Plaatsen van masten en palen

Op grond van het bepaalde in artikel 7 van de Keur Wegen Waterschap Scheldestromen 2011 is het verboden, zonder te zijn voorzien van een ontheffing van het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, op, respectievelijk in wegen masten, palen, afrasteringen en andere terreinafscheidingen, borden, spandoeken, vlaggen of andere voorwerpen te plaatsen of te hebben.

#### Maken/wijzigen van (een) weg

Daarnaast is het op grond van het bepaalde in artikel 6 van de Keur Wegen Waterschap Scheldestromen 2011 verboden naar een weg een uitweg te maken of te hebben of een bestaande uitweg te wijzigen, de aard en de afmetingen van een weg te wijzigen, in een weg te graven of deze op een andere wijze aan te tasten en/of enig ander werk uit te voeren waardoor in de toestand van een weg verandering wordt gebracht.

### OVERWEGINGEN

#### *Werkzaamheden*

De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit:

- reconstructie van de hoofdrijbaan en het fietspad van de Puijendijk;
- herplaatsen en nieuw plaatsen van verkeersborden, een lichtmast, een schrikhek en (reflectie-)palen;
- aanbrengen van wegmarkering;
- wijzigen en/of nieuw aanbrengen van uitwegen naar aanliggende percelen;
- aanbrengen van parkeervoorzieningen voorzien van doorgroeiblokken.

De werkzaamheden vinden plaats op een waterschapsweg. Daarom is er een Keur ontheffing wegen vereist.

#### *Eigendom*

De ondergrond van de Puijendijk, kadastraal bekend Oostburg 00, Sectie S nummer 700, 1240, 1350, 1353, 1325, 1407, 1409 en 1411 zijn/worden eigendom van het waterschap.

#### *Beoordeling*

Het waterschap heeft vooroverleg gehad over de reconstructie van de Puijendijk. Alle aandachtspunten en voorwaarden zijn verwerkt in de aanvraag en de bijbehorende stukken. Het is de intentie om de werken na oplevering over te dragen aan het waterschap. Geadviseerd wordt om de gevraagde ontheffing te verlenen.


**CONCLUSIE**

Uit het onderzoek, ingesteld naar de bij de ontheffingverlening betrokken belangen, is niet gebleken dat de ontheffing mede gelet op de daaraan te verbinden voorschriften, moet worden geweigerd.

**BESLUIT**

Gelet op de bepalingen van de Keur Wegen Waterschap Scheldestromen 2011 besluit het dagelijks bestuur aan de provincie Zeeland (hierna te noemen "de ontheffinghouder") de gevraagde ontheffing te verlenen voor het reconstrueren van de Puijendijk te Groede, onder de bij deze beschikking behorende voorschriften.

Namens het dagelijks bestuur  
van waterschap Scheldestromen,



ing. R. de Nood,  
adjunct afdelingshoofd Wegen

## VOORSCHRIFTEN

### Voorschriften algemeen

1. De ontheffinghouder meldt het begin van de werkzaamheden tenminste drie werkdagen van tevoren bij de opzichter van de afdeling Wegen, werkgebied Zeeuws-Vlaanderen West, de heer A.H. van Iwaarden, bereikbaar onder telefoonnummer 088-2461000 (hierna te noemen "de opzichter").
2. De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform de bij de aanvraag gevoegde tekeningen, bestekken en de overige relevante stukken.
3. De ontheffinghouder dient maatregelen te nemen om percelen bereikbaar te houden tijdens de werkzaamheden.
4. Voorafgaand aan de werkzaamheden dient bij de opzichter een verkeersplan ter goedkeuring aangeleverd te worden. In dit verkeersplan moeten de afsluitmiddelen, bebording en omleidingsroutes staan. Een en ander conform de richtlijnen van CROW publicatie 96b.
5. Op deze ontheffing is het "Protocol Bouwverkeer over waterschapswegen" van toepassing. Ook hiervoor dient u contact op te nemen met de opzichter. Het protocol is onderaan de ontheffing toegevoegd.
6. Ingeval tijdens de uitvoering blijkt dat het noodzakelijk is dat er wijzigingen aan de hiervoor genoemde werken moeten worden uitgevoerd dienen deze met toestemming van de opzichter te worden gerealiseerd.
7. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit mogen alleen gecertificeerde bouwstoffen (ook voor de grondaanvullingen) worden toegepast.
8. Uitkomende grond kan gedurende de werkzaamheden opgeslagen worden in de berm. De eventueel overtollige grond en de voor het aanvullen ongeschikte grond dient te worden afgevoerd door en op kosten van de ontheffinghouder. Tekortkomend aanvullingsmateriaal dient te worden bijgeleverd door de ontheffinghouder en moet voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit (grond moet voldoen aan de maximale waarde van de bodemklasse 'achtergrondwaarde 2000' (=schone grond) met een maximaal percentage bodemvreemd materiaal van 20%). Met instemming van het bevoegd gezag in het kader van het Besluit bodemkwaliteit kan hier onder voorwaarden van afgeweken worden.
9. Het afhakken van boomwortels en takken en het snoeien van bomen, struiken en heggen alsmede het verwijderen van bomen, struiken en heggen is niet toegestaan. In overleg met de opzichter is het uitvoeren van zogenaamde soloboringen onder beplantingen toegestaan.
10. Tijdens en na de uitvoering van het werk mag de afwatering van de verharding niet worden belemmerd. Dit houdt in dat geen materialen op het wegdek mogen worden gedeponed. Overtollige materialen dienen uit de berm te worden verwijderd.
11. De ontheffinghouder dient tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in overleg met de opzichter maatregelen en voorzieningen te treffen die in overeenstemming dienen te zijn met de CROW-publicatie "Beleid, proces en basisinformatie - Werk in Uitvoering 96a/96b". De ontheffinghouder moet tijdens en buiten werktijden zorgdragen voor een permanente controle op de getroffen verkeersmaatregelen.
12. De ontheffinghouder draagt er zorg voor dat degenen die zich voor de uitvoering van de werkzaamheden op of langs de betrokken weg bevinden veiligheidskleding dragen. De veiligheidskleding moet zijn uitgevoerd in fluorescerende rood/oranje kleur en in zodanige staat verkeren dat de waarneembaarheid voldoende is gewaarborgd. Bij gebruik bij schemering en duisternis moeten op de kleding retroreflecterende zilverkleurige biezen en strips zijn aangebracht in de vorm van een Romeinse II.
13. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is de ontheffinghouder aansprakelijk voor de veiligheid van weggebruikers en wegwerkers.
14. Tussen zonsondergang en zonsopkomst mogen geen ontgravingen worden verricht en geen bekledingen of verhardingen worden opgebroken.

15. Ingeval van optredende gladheid of ingeval van mist, sneeuwval of andere omstandigheden die het zicht tot minder dan 200 meter beperken mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd. Zoveel mogelijk worden bij omstandigheden als hierboven bedoeld maatregelen getroffen die de tijdelijke afzetting overbodig maakt c.q. buiten werking stelt.
16. Indien hierom wordt verzocht dienen door de ontheffinghouder revisietekeningen op een schaal van tenminste 1:1000, waarop de werken duidelijk en nauwkeurig zijn aangegeven, in drievoud aan de afdeling Wegen te worden gezonden.
17. De ontheffinghouder meldt de oplevering van de werken of het beëindigen van de werkzaamheden tenminste vijf werkdagen van tevoren aan de opzichter.
18. Indien de ontheffinghouder een werk waarvoor ontheffing is verleend definitief wil verwijderen, dan maakt ontheffinghouder hier tijdig en schriftelijk melding van aan het waterschap. De werken mogen niet eerder worden verwijderd dan na schriftelijke instemming (onder het stellen van nadere voorschriften) van het waterschap.
19. De werken dienen binnen 24 maanden na verzending van deze ontheffing te zijn voltooid.
20. De werken/voorzieningen worden uitgevoerd en onderhouden op kosten van de ontheffinghouder en conform de aanwijzingen van de opzichter.
21. Indien in het wegenbelang werken opgeruimd, verplaatst e.d. moeten worden, zal dit op kosten van de ontheffinghouder worden gedaan.

#### **Voorschriften voor het plaatsen van masten en palen, afrasteringen en andere terreinafscheidingen, borden spandoeken, vlaggen of andere voorwerpen**

1. De afmetingen van de ontgraving mogen niet groter zijn dan strikt noodzakelijk is.
2. Het vrije uitzicht van bestuurders en andere weggebruikers mag door het plaatsen van de objecten niet worden belemmerd.
3. De objecten dienen te worden geplaatst op een afstand van minimaal 1 meter uit de zijkant van de wegverharding en minimaal 0,6 meter uit de zijkant van een fietspad of ander pad.
4. De locatie dient in overleg met de opzichter te worden bepaald. De locatie dient minimaal 1 meter rondom en minimaal 0,6 meter bij een fietspad, rondom de objecten vrij te worden gehouden, zodat het onderhoud van de wegbermen ongehinderd en schadevrij kan worden uitgevoerd. Alle schade welke ontstaat door het niet vrijhouden wordt hersteld op kosten van de ontheffinghouder.
5. Na het plaatsen van de objecten dient de ontgraving met de uitgekomen grond of het aanvullingsmateriaal te worden aangevuld en verdicht. Aangevuld dient te worden in lagen van maximaal 0,25 meter. De verdichting van het materiaal dient plaats te vinden door middel van stampen op een zodanige manier dat een voldoende verdichting wordt bereikt. Bij het aanvullen dient ervoor te worden gezorgd dat de verschillende materiaalsoorten zoveel mogelijk op hun oorspronkelijke plaats terugkomen.
6. Daar waar de bovenlaag oorspronkelijk uit een grasmat bestond dient de aanvulling met levende graszoden te worden afgedekt, of de bovenlaag te worden aangevuld en te worden ingezaaid met graszaad.
7. De ontheffinghouder dient in overleg met de opzichter de aangevulde ontgraving over de volle lengte en breedte gedurende een jaar na het gereedkomen van de werkzaamheden te onderhouden op eigen kosten. Bij het eindigen van de onderhoudstermijn mogen geen bermvreemde materialen boven de ontgraving voorkomen.

### Voorschriften voor het maken/wijzigen van een (uit)weg

1. Het onderhoud van de (uit)weg inclusief bermverharding berust bij de ontheffinghouder.
2. Wanneer wegverharding wordt verwijderd dient deze inclusief fundering te worden verwijderd. De wegberm en de eventuele wegsloot ter plaatse van de verwijderde verharding dienen in de oorspronkelijke toestand te worden opgeleverd.
3. De afmetingen van ontgravingen mogen niet groter zijn dan strikt noodzakelijk is.
4. Uitwegen mogen niet hoger worden aangelegd dan de aansluitende weg ter plaatse zodat een goede afwatering van de verharding is gegarandeerd.
5. Indien de wegas lager is gelegen dan het aangrenzende perceel waarvoor ontsluiting is aangevraagd, dient door en op kosten van de ontheffinghouder een molgoot van beton of straatwerk te worden aangebracht ten behoeve van de afvoer van het van de weg en eventueel uitweg afkomstige water. In overleg met de opzichter dient de gootconstructie op een aanliggende sloot te worden aangesloten.
6. De verhardingsbreedte van de uitweg mag:
  - bij een uitweg van een woonhuis: maximaal 4 meter;
  - bij een uitweg van een bedrijfsontsluiting/landbouwperceel: maximaal 9 meter;
  - bij een gecombineerde uitweg van meerdere bedrijfsontsluitingen/landbouwpercelen: maximaal 15 meter, bedragen.
7. De aansluiting op de weg wordt gemaakt volgens de prinsipschets hiernaast. Afhankelijk van de bermbreedte wordt deze minimaal 1 meter en maximaal 3 meter breder dan de verhardingsbreedte van de uitweg (hoek van 1 op 1).
 

maten in m

zie voorschriften
8. De verharding van de uitweg moet bestaan uit een open steenfundering, een klinkerverharding of asfalt. Het waterschap bepaalt welk type verharding op de uitweg wordt aangebracht. Het type verharding is afhankelijk van het gebruik van de uitweg. Aan beide zijden van dit verharde gedeelte (tussen de insteek van de sloot en de verharding) dient een niet verharde berm van 0,50 meter breed te worden gemaakt. De fundering bij een klinkerverharding dient te bestaan uit een slakken- of puinfundering (dik respectievelijk 25 en 30 centimeter, na verdichting) met een stellaag zand. De fundering bij een asfaltverharding dient te bestaan uit een zandbed (dik 50 centimeter, na verdichting) en een slakken- of puinfundering (dik respectievelijk 25 en 30 centimeter, na verdichting).
9. Bij toepassing van een andere verharding dienen door de ontheffinghouder, indien dit door de opzichter noodzakelijk wordt geacht, mantelbuizen te worden aangebracht.
10. Bij het maken van de uitweg dient de eventueel aanwezige struikbeplanting aan weerszijden van de uitweg over een lengte 15 meter, gemeten uit het midden van de uitweg te worden gerooid. Hierbij moeten de bomen worden gespaard en het afkomende hout moet van het weglichaam worden afgevoerd.
11. Boom- en struikbeplanting die in de weg staat, wordt door het waterschap en voor rekening van de ontheffinghouder gerooid, afgevoerd en gecompenseerd door herinplant op grond van de Boswet. De tarieven per boom en per m<sup>2</sup> bosplantsoen worden jaarlijks op basis nacalculatie door het waterschap vastgesteld.
12. Een eventueel door de ontheffinghouder te maken afscheiding mag niet op de uitweg worden geplaatst. Indien een draaibaar hek als afscheiding wordt geplaatst dient het hek uitsluitend in de richting van het betreffende perceel te kunnen worden geopend.
13. Indien op de uitweg landbouwproducten en/of andere materialen tijdelijk worden opgeslagen dient een strook van 1,80 meter te worden opengelaten tussen de zijkant van de wegverharding en de landbouwproducten en/of andere materialen.

## **MEDEDELINGEN**

### **Procedure**

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

### **Bezwaar**

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en start op de dag na die waarop het besluit aan de ontheffinghouder is verzonden.

Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet daarnaast ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, dagtekening, datum en kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (motivering) van het bezwaar. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst.

Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) worden ingediend. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het (gemotiveerde) verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

### **Controle**

De ontheffinghouder moet aan medewerkers van het waterschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor ontheffing is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenst inlichtingen door of namens de ontheffinghouder verstrekt.

### **Rechtsopvolging**

De ontheffing geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Van iedere overgang van de ontheffing naar rechtsopvolgers moet binnen vier weken mededeling worden gedaan aan het dagelijks bestuur van het waterschap.

### **Privaatrechtelijke toestemming**

Zonodig zal het waterschap de ontheffinghouder benaderen teneinde de privaatrechtelijke aspecten verbonden aan het gebruik van deze ontheffing te regelen.

### **Overige ontheffings-/vergunningvereisten**

Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid dat naast de in bovenstaande beschikking verleende ontheffing voor de handelingen waarop bovenstaande ontheffing betrekking heeft, tevens een ontheffing/vergunning vereist kan zijn op grond van andere wettelijke bepalingen dan die op grond waarvan deze ontheffing is verleend.

### **Inzage ontheffing**

Het originele exemplaar van deze ontheffing met bijbehorende tekening moet steeds aan de ambtenaar van het waterschap op zijn verzoek kunnen worden getoond.

**Intrekking ontheffing**

Op grond van artikel 14, tweede lid, onder d van de Keur wegen waterschap Scheldestromen kan het dagelijks bestuur van het waterschap de ontheffing geheel of gedeeltelijk intrekken, indien gedurende een aaneengesloten periode van drie jaar geen gebruik is gemaakt van de ontheffing of van de werken die daarin worden toegestaan.

Indien de noodzaak waarvoor de ontheffing is verleend komt te vervallen, kan het dagelijks bestuur van het waterschap de ontheffing intrekken en dient het vergunde te worden opgeruimd of te worden verwijderd. Indien hetgeen waarvoor reeds ontheffing is verleend moet worden vervangen dan dient een nieuwe ontheffing te worden aangevraagd.

De ontheffingsaanvraag wordt dan getoetst aan de dan geldende regelgeving en het dan geldend beleid.

Dit besluit zal worden gepubliceerd op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) en worden geplaatst op de website van waterschap Scheldestromen.





# Protocol Bouwverkeer over waterschapswegen

Ten behoeve van het voorkomen van wegenschade

## 1. EISEN EN UITVOERING

- a. Onder bouwverkeer wordt verstaan alle voertuigen of combinaties van voertuigen ingezet ten behoeve van de realisering van een werk.
- b. Onder wegenschade wordt verstaan wijziging in de conditie van een weg. Onder weg wordt verstaan de rijbaan, maar ook de bermen, fietspaden, in- en/of uitritten en kunstwerken.
- c. De ontheffinghouder overlegt tenminste drie weken voor aanvang van het bouwverkeer met het waterschap over de transportroutes in verband met eventueel voor te bereiden inspecties.
- d. Maatregelen door de ontheffinghouder ter voorkoming van wegenschade zijn in overleg en met goedkeuring van het waterschap mogelijk. Genoemde maatregelen worden mondeling tenminste 2 weken voor aanvang van het bouwverkeer door de ontheffinghouder aan het waterschap meege-deeld en schriftelijk bevestigd.
- e. Het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde terreinen naar en van een waterschapsweg moet plaatsvinden via, door het waterschap vooraf goed te keuren, dan wel door haar aan te wijzen in- en/of uitritten. Ter plaatse dienen door de ontheffinghouder tijdelijke voorzieningen aange-bracht te worden ter voorkoming van wegenschade.
- f. Voor zover niet in een bestek, overeenkomst of anders is bepaald, dient de ontheffinghouder in het kader van de verkeersveiligheid en voorafgaand aan de transporten door het waterschap goedge-keurde verkeersmaatregelen te nemen.
- g. De kosten van de in dit artikel genoemde maatregelen worden gedragen door de ontheffinghouder.

## 2. INSPECTIE EN SCHADEBEPALING VASTGESTELDE TRANSPORTROUTES

- a. Het waterschap bepaalt of en hoe de transportroutes worden geïnspecteerd en deelt dit mee aan de opdrachtgever.
- b. De transportroutes worden geïnspecteerd voor aanvang en na beëindiging van de transporten door:
  - onafhankelijke derden of
  - waterschap en ontheffinghouder gezamenlijk.De wijze waarop en het resultaat van de inspecties worden door de ontheffinghouder en het water-schap gecontroleerd en schriftelijk goedgekeurd.
- c. Indien de werken langer duren dan in een planning is voorzien kan een tussentijdse inspectie nood-zakelijk zijn. Het waterschap bepaalt de noodzaak van deze inspectie.
- d. Op basis van de resultaten van de inspecties kan worden bepaald in welke mate de conditie van de verschillende wegvakken gewijzigd is en in welke mate dit door de transporten is veroorzaakt. De mate waarop de wijziging in de conditie van het wegvak is veroorzaakt door de transporten bepaalt het pakket aan herstelmaatregelen en het daarbij behorende schadebedrag.
- e. De kosten voor de onder 2.b., 2.c. en 2.d. genoemde werkzaamheden worden gedragen door de ontheffinghouder.
- f. Indien blijkt dat op basis van het gestelde onder 2.d. herstelmaatregelen nodig zijn, dan zal de ont-heffinghouder het schadebedrag van de herstelmaatregelen aan het waterschap vergoeden of deze schade voor zijn rekening herstellen in overleg met en conform de eisen van het waterschap.

### 3. AFWIJKING VAN TRANSPORTROUTES

- a. Indien de ontheffinghouder na inspectie van de overgelegde transportroutes van deze routes wil afwijken, dient vooraf opnieuw overleg plaats te vinden met het waterschap. Indien het waterschap akkoord gaat met de alternatieve route dient deze route conform het bepaalde bij 2. te worden geïnspecteerd. De ontheffinghouder mag niet eerder starten met zijn transporten dan nadat de transportroutes zijn geïnspecteerd. De kosten van de extra werkzaamheden zijn voor rekening van de ontheffinghouder.
- b. Indien de ontheffinghouder zonder overleg met het waterschap afwijkt van de overgelegde transportroutes en hierdoor vooraf geen inspectie en advisering kan plaatsvinden, wordt alle na beëindiging van de transporten door inspectie geconstateerde wegenschade verondersteld te zijn veroorzaakt door de genoemde transporten. De kosten voor inspectie en herstel van genoemde schade komt voor rekening van de ontheffinghouder.

### 4. VERPLICHTINGEN ONTHEFFINGHOUDER TIJDENS TRANSPORTEN

- a. Indien tijdens de uitvoering van het werk een verkeersonveilige of anderszins ongewenste situatie dreigt te ontstaan door vervuiling en/of beschadiging van wegen, dient de ontheffinghouder direct de transporten te stoppen en contact op te nemen met het waterschap. Er vindt direct overleg plaats over verwijdering van de vervuiling en/of herstel van de wegenschade op kosten van de ontheffinghouder en het al dan niet voortzetten van de transporten.
- b. Indien naar het oordeel van het waterschap tijdens een werkbezoek/inspectie blijkt dat de wegen zodanig zijn vervuild en/of beschadigd dat er een verkeersonveilige of anderszins ongewenste situatie ontstaat of is ontstaan, zonder dat de ontheffinghouder dit conform het bepaalde bij 4.a. heeft gemeld, worden de transporten direct stopgezet. De transporten worden niet eerder voortgezet, dan nadat de vervuiling is bestreden en/of de beschadiging is hersteld, een en ander in overleg en ten genoegen van het waterschap en op kosten van de ontheffinghouder.
- c. Wanneer het waterschap, zonder melding van de ontheffinghouder, anderszins geconfronteerd wordt met een verkeersonveilige situatie, neemt het waterschap direct maatregelen. De kosten worden in rekening gebracht bij de ontheffinghouder.