


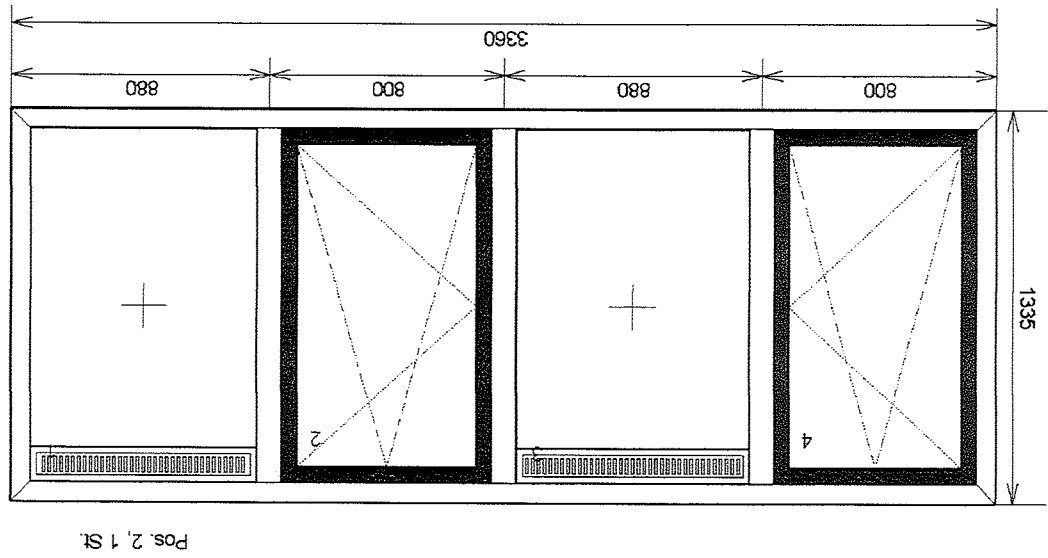


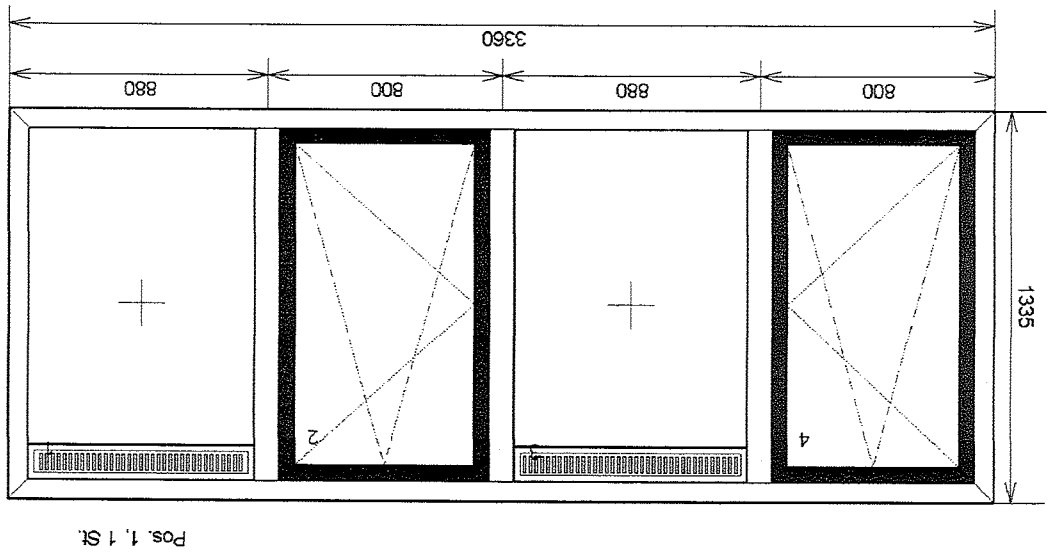


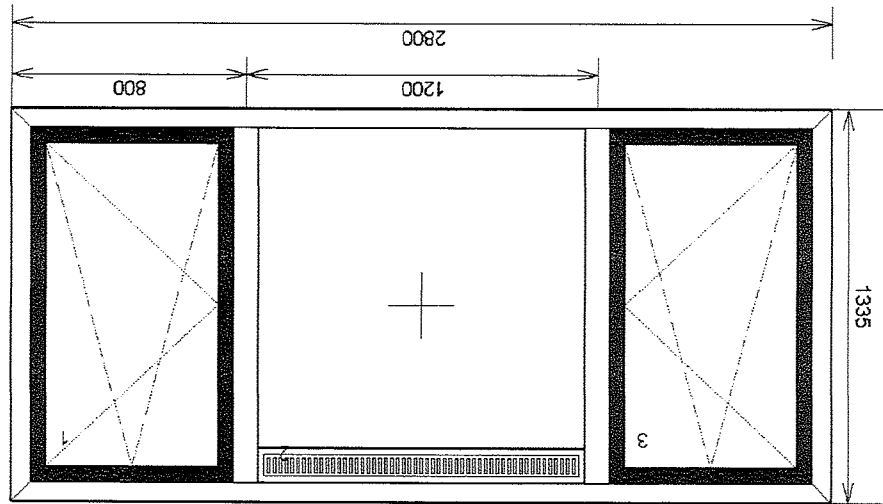


Pos. 4, 1 St.

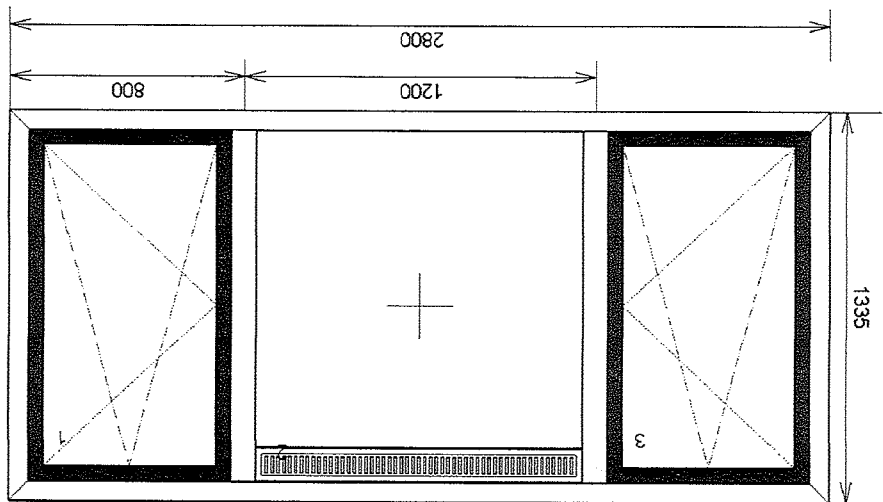

Pos. 3, 1 St.

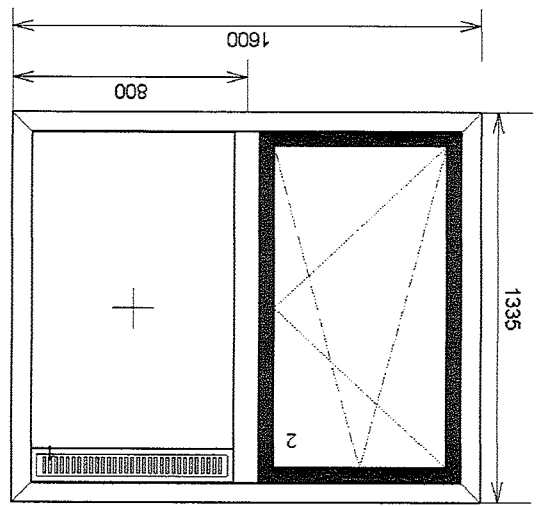


Pos. 5, 1 St.

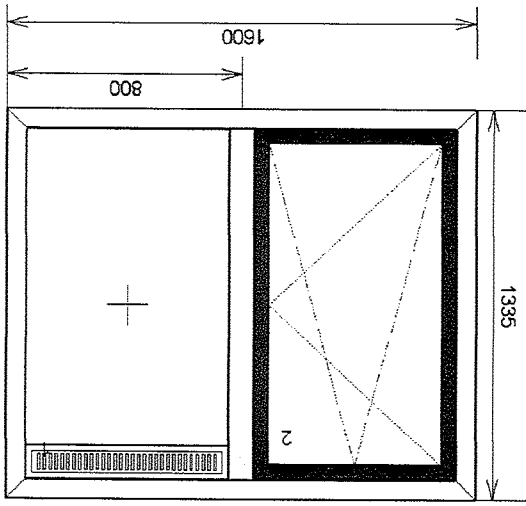


Pos. 6, 1 St.


→ Ducotón 10 'ZR' op hout

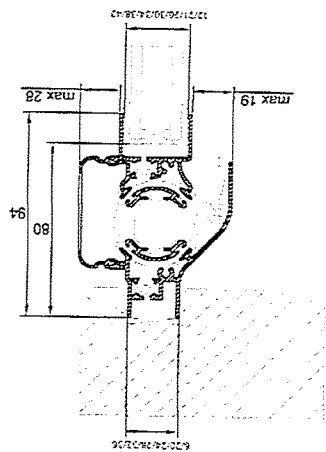

→ Ducotón 10 'ZR' op alu

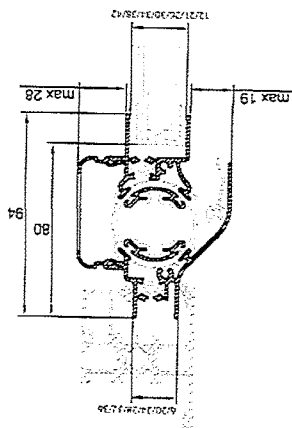

→ Ducotón 10 'ZR' op kunststof

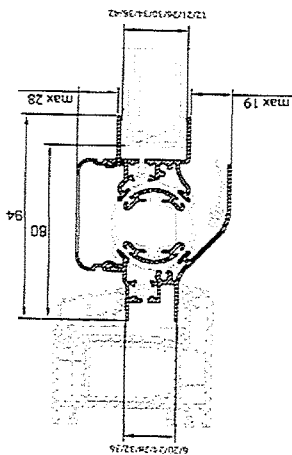

Technische eigenschappen

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa per m	10,3 dm ³ /s
Geluidsniveaueverschil Dne, A (open stand)	26 dB(A)
Waterdichtheid (in gesloten stand)	650 Pa
Winddichtheid (in gesloten stand)	650 Pa
Glasafrek	80 mm
Glasgoot	12*/21**/26/30/34/38/42 mm
Met kaliprofiel	21 mm
Roosterhoogte	94 mm
Plaatsing op glas	104 mm
Met kaliprofiel	dikte: 5 mm / hoogte: 50 mm

*Ducotón 10 'ZR' kan op 20 mm glas worden geplaatst.
**Ducotón 10 'ZR' kan op 20 mm glas worden geplaatst.

Roosterhoogte

Types glasrubber	Hoogte in mm	12 mm	21 mm	26 mm	30 mm	34 mm	38 mm	42 mm
12 mm glas 12 SV*	15	✓						
21-34 SV*	15		✓	✓	✓	✓	✓	✓
42 SV*	15							✓

Glasgooten

Ducotón
10 ZR
uitgelicht

Ducotón 10 ZR

Tijdloze klassieker

Ducotón 10 ZR is een zelfregelend 'Ton' ventilatierooster met 'Soft-Line' design buitenprofiel. Het rooster werd in 1992 geïntroduceerd en wordt naar volle tevredenheid in veel projecten gehanteerd. De Ducotón 10 ZR kan optioneel uitgerust worden met een filter die de fijnstofdeeltjes filtert, met behoud van een aanzienlijke luchtdoorlaat (tot 7,5 dm³/s).


→ Authentiek Ducó 'Soft-Line' design

→ Dubbele afdichting met borstels met finseal-inlage

→ Glasafrek 80 is prachtig

→ Uitstekende thermische werking

→ Toepasbaar bij elke glasdikte (tot 36 mm)

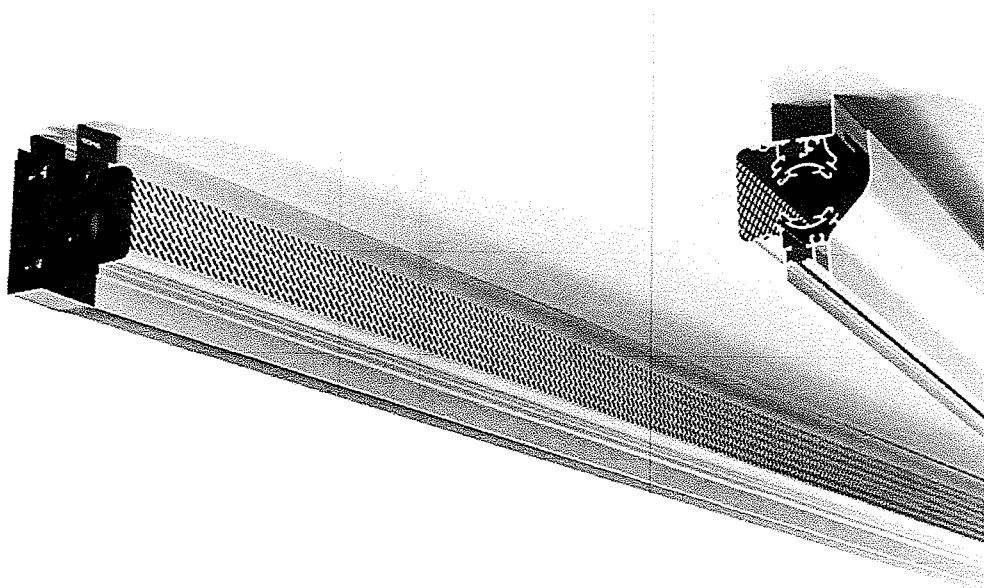

Hierbij macht hij mij Buurme.
Dhr. den Hertog tot het aannemen
van de omgevingsvergunning
onderdeel bouw.

Zelhem 22-12-2014



H.J. Brougink
Papaverstraat 8
7021-ZH Zelhem.