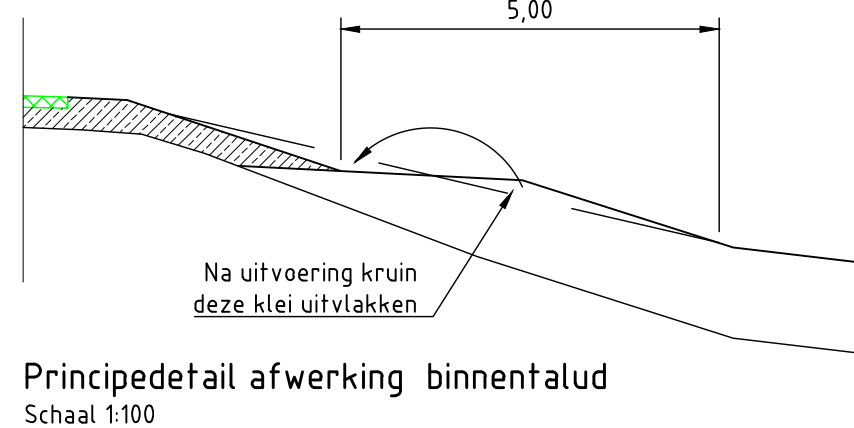


Toelichting bij asfaltconstructies

Asfalt type 1: ophoging 0-200mm: overlagen bestaande asfaltverharding
Deklaag 40mm AC 16 surf DL-C
Tussenlaag 60mm AC 22 bind TL-C
Profiel(eronder)laag 50mm AC 22 base OL-C met vervangende eis ϵ_6 van 100 $\mu\text{m/m}$

Asfalt type 2: ophoging 200-330mm: uitbreken bestaande verharding, aanvullen fundering en aanbrengen asfalt:
 Deklaag 40mm AC 16 surf DL-C
 Tussenlaag 60mm AC 22 bind TL-C
 Onderlaag minimaal 55mm AC 22 base DL-C met vervangende eis ϵ_6 van 100 $\mu\text{m/m}$
 Fundering (250mm) betonggranulaat

Asfalt type 3: ophoging >330mm: aanbrengen verhardingsconstructie
bovenop bestaande verharding:

Deklaag 40mm AC 16 surf DL-C
Tussenlaag 60mm AC 22 bind TL-C
Onderlaag minimaal 55mm AC 22 base OL-C met vervangende eis e6 van 100 µm/m
Fundering (250mm) betonoranulaat



Hoogte maten in meters t.o.v. N.A.P			
9C	12-05-2015	CONCEPT	RH
8C	27-10-2014	CONCEPT	ML
7C	26-09-2014	CONCEPT	PK
NR	DATUM	WIJZIGING	GET

OPDRACHTGEVER
Hoogheemraadschap van Rijnland
2333 CM Leiden, Archimedesweg 1

KADEVERBETERING
POLDER VIERAMBACHT

TEKENINGOMSCHRIJVING
BESTEKSTEKENING
KADEVERBETERING LANDLUSTPAD
PV OR-4.06-002 8569-8975

STATUS
CONCEPT

TEKENAAR	SCHRIJVER
R.C.J. Huijbregts	Zie tabel 1
PROJECTLEIDER	FORMULEN
R.C.J. Huijbregts	Zie tabel 1

1 v8

Landlustpad-2

RIO
RPS - Iv-Infra - Antea Group

