

Gemeente Breda

Bijlage 16 bij besluit
2016/2964-V1

V&V

Statische berekening

Projectnummer : 11896

Project : Nieuwbouw vrijstaande woning kavel 6 A aan de Schutsestraat
te Prinsenbeek


Datum : 10-11-2016

Opdrachtgever : Jasper Voeten en Christianne Schets

Architect : Christianne Schets

Constructeur : L.W.J. Lodiers

Tekenaar : E. Herijgers



Inhoudsopgave

Uitgangspunten	1
Toegepaste materialen	2
Aannames in de berekening	2
Gebruikte software	2
Algemeen	3
Belastingen	4
Stabiliteit	6
Fundering algemeen	7
Houtconstructies	8
Staalconstructies	9
Fundering	14

Computeroutput bovenbouw 1 t/m 29

Computeroutput fundering 30 t/m 50

Bijlage behorende bij deze berekening:

Sondeerrapport met fundatieadvies GA 160465 van Geonius te Heerlen.

Uitgangspunten

- Voorschriften eurocode

Algemeen	: NEN-EN 1990	: Grondslagen van het constructief ontwerp
	NEN-EN 1991-1	: Belastingen op constructies
Beton	: NEN-EN 1992-1	: Ontwerp en berekening van betonconstructies
Staal	: NEN-EN 1993-1	: Ontwerp en berekening van staalconstructies
Hout	: NEN-EN 1995-1	: Ontwerp en berekening van houtconstructies
Steen	: NEN-EN 1996-1	: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk
Geotechniek	: NEN-EN 1997-1	: Geotechnisch ontwerp van constructies

- Uitgangspunten

ontwerplevensduurklasse: 3	ontwerplevensduur: 50
gebruiksklassen: A	gevolgklasse / betrouwbaarheidsklasse: CC1
waarden van de Ψ - factoren voor gebouwen:	
	Ψ_0 Ψ_1 Ψ_2
opgelegde belastingen op vloeren :	0,4 0,5 0,3
sneeuw :	0,0 0,2 0,0
wind :	0,0 0,2 0,0

- Belastingfactoren

ontwerp- situaties:	blijvende belastingen:		overheersende veranderlijke belastingen:	veranderlijke belastingen gelijktijdig met de overheersende:	
	ongunstig:	gunstig:		belangrijkste:	andere:
(verg. 6.10a)	1,22 $G_{k,j,sup}$	0,9 $G_{k,j,inf}$			1,35 $\Psi_{0,i} Q_{k,i}$
(verg. 6.10b)	1,08 $G_{k,j,sup}$	0,9 $G_{k,j,inf}$	1,35 $Q_{k,1}$		1,35 $\Psi_{0,i} Q_{k,i}$

Toegepaste materialen (tenzij anders vermeld)

- Beton betonkwaliteit: C 20/25
 milieuklasse: zie tekening
 betonstaal: B500B
- Staal walsprofielen en constructiestaal: S235
 kokerprofielen: S235
 boutkwaliteit: 8.8
 ankerbouten: 4.6
 lassen: minimaal $\Delta 4$
- Hout standaard bouwhout: C18
 constructiehout: C24
 gelamineerd hout: GL24
- Steen kalkzandsteen: CS12/CS20

Aannames in de berekening

- Alle in deze berekening genoemde uitgangspunten en aannames dienen door de opdrachtgever en/of aannemer te worden gecontroleerd. Afwijkingen dienen tijdig gemeld te worden aan ons bureau.
- Sterk adviesbureau voor bouwconstructies is niet aansprakelijk en niet verantwoordelijk voor tussentijdse wijzigingen en/of afwijkingen t.o.v. de berekening en tekening, waarvan ons bureau niet op de hoogte is gesteld.

Gebruikte software

- Technosoft Liggers V6
- Technosoft Raamwerken V6
- Technosoft Balkenrooster V6
- Technosoft Construct V6

Algemeen

De familie Voeten-Schets is voornemens een vrijstaande woning te bouwen aan de Schutsestraat kavel 6 A te Prinsenbeek.

De woning, met de afmetingen van 12.6 * 10 meter, is ontworpen door Christianne Schets.

De constructieve opbouw van het pand is als volgt:

- Traditionele kapconstructie met pannendak.
- Diverse stalen spanten met houten gordingen.
- Zoldervloer : houten balklaag
- Dragende binnenwanden: metselwerk (poriso of porotherm PM 25)
- Buitengevel: traditioneel metselwerk
- 1^e verdiepingvloer: breedplaatvloer d = 220 mm
- Platte daken : breedplaatvloer d = 150 mm
- Begane grondvloer: geïsoleerde kanaalplaatvloer
- De gevelopeningen worden opgevangen met stalen lateien en / of betonlateien.
- Fundering op avegaarpalen

Voor het bepalen van de fundatiemethode zijn sonderingen gemaakt met een fundatieadvies door Geonius GA 160465 dd 30-08-2016.

Alle tekeningen en berekeningen van de prefab onderdelen worden gemaakt door de leverancier. Deze worden door ons gecontroleerd op constructieve uitgangspunten (uitwerking door de prefab leverancier conform categorie 4).

Alle deelconstructeurs blijven verantwoordelijk voor de door hun zelf gemaakte productietekeningen en berekeningen.

De hoofdberekeningen en constructietekeningen worden door ons bureau gemaakt, de bouwkundige tekeningen door Architect Christianne Schets.

Afwijkingen tussen de bouwkundige tekeningen, de constructietekeningen en productietekeningen dienen tijdig te worden gemeld bij de architect en ons bureau.

Als uitgangspunt voor deze berekening zijn de tekeningen van de architect dd 30-10-2016.

Belastingen

Dak ($\alpha = 50^\circ$)

g_k	e.g. pannendak $0,70 / \cos 50^\circ$	= 1.10 kN/m ²
q_k	sneeuwbelasting $0,7 * 0.266$ ($u_1 = 0.266$)	= 0.19 kN/m ²
Q_k	personen ($A_a = 100 \text{ cm}^2$)	= 2.00 kN

Platte daken dakkapel

g_k	e.g. houten balklaag	= 0.30 kN/m ²
	e.g. plafond	= 0.20 kN/m ²

		= 0.50 kN/m ²
q_k	sneeuwophoping	= 1,40 kN/m ²
q_k	personen ($A_a = 10 \text{ m}^2$)	= 1.00 kN/m ²
Q_k	personen / uitvoering ($A_a = 100 \text{ cm}^2$)	= 2,00 kN

1^e verdiepingsvloer

g_k	e.g. breedplaatvloer $d = 220\text{mm}$	= 5.30 kN/m ²
	e.g. afwerkvloervloer	= 1.20 kN/m ² +

		= 6.50 kN/m ²
q_k	personen	= 1,75 kN/m ²
	lichte scheidingswanden	= 0,50 kN/m ²
Q_k	personen ($A_a = 100 \text{ cm}^2$)	= 3,00 kN

1^e verdiepingvloer plat dak verjongd

g_k	e.g. breedplaatvloer d = 150 mm	= 3.60 kN/m ²
	e.g. dakbedekking en isolatie	= 0.20 kN/m ²
	e.g. pv panelen	= 0.20 kN/m ²

		= 4.00 kN/m ²
q_k	sneeuwophoping	= 1.40 kN/m ²
q_k	personen ($A_a = 10 \text{ m}^2$)	= 1.00 kN/m ²
Q_k	personen / uitvoering ($A_a = 100 \text{ cm}^2$)	= 2,00 kN

Begane grondvloer

g_k	e.g. kanaalplaatvloer d = 200	= 3,00 kN/m ²
	e.g. afwerkvloervloer d = 70 mm	= 1,50 kN/m ² +

		= 4,50 kN/m ²
q_k	personen	= 1,75 kN/m ²
	lichte scheidingswanden	= 0,50 kN/m ²
Q_k	personen ($A_a = 100 \text{ cm}^2$)	= 3,00 kN

Voor de overige, niet nader benoemde belastingen, hanteren we de Eurocode (NEN-EN 1991 – 1 – 1 t/m 7).

Wind

Windgebied III

Onbebouwde omgeving, terreincategorie 2

Hoogte $H = 8000 \text{ mm}$

Extreme stuwdruk op hoogte H : $q_p = 0,65 \text{ kN/m}^2$

$C_s/C_d = 1$

Overige windvormfactoren conform de eurocode
NEN-EN 1991 - 1 - 4



Stabiliteit

De stabiliteit van de woning wordt in beide richtingen verzorgd door de dragende metselwerkwallen in samenwerking met schijfwerving uit de vloeren.

De dwarswand bij de trap in de woning fungeert tevens als stabiliteitswand.

De vloer wordt als schijf uitgevoerd en voert de stabiliteitsbelastingen af naar de hierboven vermelde stabiliserende elementen.

De hoeken van de metselwerkwallen worden vertand uitgevoerd om extra stabiliteitscapaciteit te creëren.

De kapconstructie bestaat uit stalen spanten die de stabiliteit verzorgen. Het dakvlak wordt als schijf uitgevoerd.

.

Fundering

Uit het fundatieadvies blijkt dat een fundering op palen noodzakelijk is.
Gekozen is voor een trillingsvrij systeem, type Avegaar .

In de onderstaande tabel is het toelaatbaar paal draagvermogen weergegeven:

sondering	PPN [NAP]		$R_{c;netto;d}$ (kN)
1	2500 -		406
2	2500 -		528
3	2500 -		386
4	2500 -		499

Zie verder het fundatieadvies en de sonderingen.

HOUTCONSTRUCTIES

Houten gordingen

lt = 3200

keure 71 x 196 hok 1500
zie output

Balklaag zolder

lt = 3200

keure 71 x 171 hok 610
zie output

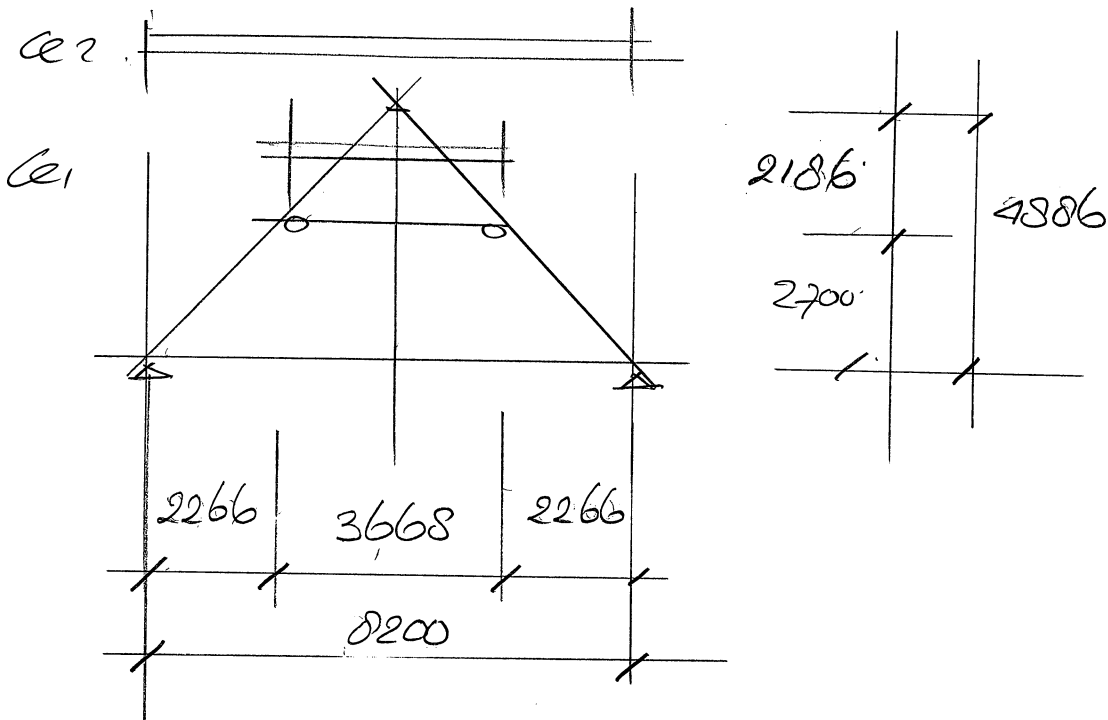
Balklaag dakhapel

lt = 2150

keure 71 x 146 hok 406
praktisch

STAALCONSTRUCTIES

Stalen spant s1



Belastingbreedte = 3300

$$a_{ej} = 3,3 \times 0,5 = 1,7 \text{ km/m}$$

$$a_d = 3,3 \times 1,1 = 3,6$$

Zie output

Stalen spant s2

Gehul als s1 met poolje links.

Stalen latei. 2.1.

ken $2 \times \nabla 150 \cdot 100 \cdot 10$

Stalen latei. 2.2.

ken $2 \times \nabla 100 \cdot 100 \cdot 10$

Stalen ligger 1.1

$$M_t = 5400$$

Oeg verd + wand + eg

$$(4,75 \times 6,5 \times 1,1) + 21 + 1 = 36,96 \text{ kN/m}$$

$$Oel = 10,7 \text{ kN/m}$$

$$M_{Ed} = 54,4 \times 1/8 \times 5,4^2 = 198,2 \text{ kNm}$$

kenne HE 240 B

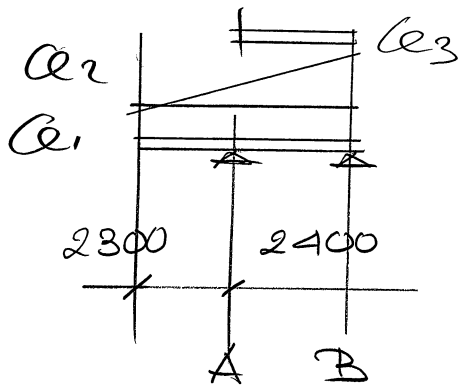
$$\mu_c = \frac{198,2 \times 10^3}{235 \times 2 \times 527} = 0,80 < 1 \text{ akk.}$$

$$\mu_{tot} = 22,3 \text{ mm} \quad \text{Oeg } 15 \text{ mm} \quad \uparrow$$

$$U_A \text{ eg} = 99,7 \text{ kN}$$

$$U_A \text{ el} = 28,9$$

Stalen ligger 1.2.



	eg	L
UA	136,6.	23,1.
UB	17,4.	-

eg dak.	1,7	x	1,1	=	1,9	kN/m
mw	1,6	x	4,4	=	7,1	-
1ste	2,2	x	6,5	=	14,3	-

$$a_1, eg = 23,3 \quad -$$

$$a_1, d = 2,2 \times 2,25 = 5 \quad kN/m$$

$$a_2, eg, mw = 3,9 \times 4,4 = 17,2 \quad -$$

$$a_3, eg, edder = 1,7 \times 0,5 = 0,9 \quad -$$

$$a_3, d = 1,7 \times 0,7 = 1,2 \quad -$$

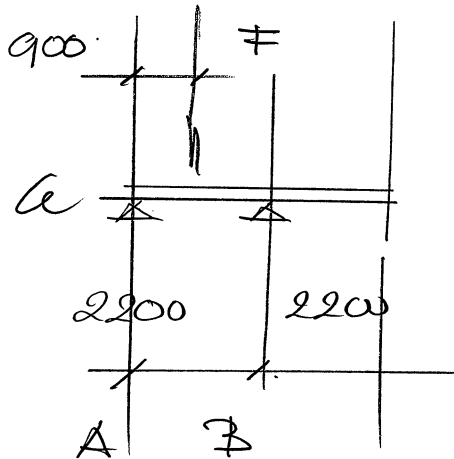
heer CNP 280

zie output

tpv UB oplegging 600 mm

Toeg overstek = 10 mm ↑

Stalen ligger 1.3.



	eg	d
U _A	11,7	-
U _B	58,1	-

Q_{eg} dak toer + mw + oerd sloer
 $(0,6 \times 1,1) + (1,6 \times 4,4) + 3,25$
 $= 10,95 \text{ kN/m}$

$Q_d = 0$ kenre ZNP 280

F_{eg} mt spant = 19,7 kN

Stalen ligger 1.4.

kenre $2 \times \nabla$ 200. 100. 12.

Stalen kolom k 1.5

$k_{kg} = k_{kr} = 2900$

$F_{eg} = 99,7 \text{ kN}$

$F_d = 28,9$

$N'd = 147$

kenre ∇ 90. 90.5

Zie tabel.

Stalen kolom k 1.6

$$l_{kg} = l_{kz} = 2900$$

$$F_{eg} = 136,6 \quad \text{kN}$$

$$F_d = 23,1 \quad -$$

$$t = 100 \quad \text{mm}$$

$$M_{eg} = 13,7 \quad \text{kNm}$$

$$M_d = 2,31 \quad -$$

$$k_{em} \neq 100 \cdot 100 \cdot 8$$

Tabel

Tabel 7.34 Grensknikkracht $N_{b,Rd}$ in kN van warmgevormde vierkante buisprofielen
(met $f_y = 235 \text{ N/mm}^2$)

afmeting	wanddikte [mm]	massa [kg/m']	$N_{b,Rd}$ [kN]	2.000	2.500	3.000	3.500
60x60	4,00	6,90	207	146	113	86	66
60x60	5,00	8,42	252	176	135	101	78
60x60	6,30	10,30	308	209	158	118	91
70x70	4,00	8,18	245	196	165	132	104
70x70	5,00	10,11	303	240	201	159	126
70x70	6,30	12,33	369	290	240	189	148
80x80	3,60	8,53	255	218	195	165	136
80x80	5,00	11,60	346	293	260	218	178
80x80	6,30	14,20	427	359	316	264	214
90x90	5,00	13,10	393	347	319	282	240
90x90	6,30	16,20	486	427	391	343	290
90x90	8,00	20,36	609	533	485	423	355
100x100	5,00	14,70	440	399	375	343	304
100x100	6,30	18,20	545	493	462	421	370
100x100	8,00	22,60	676	609	568	515	450
120x120	5,00	17,80	534	501	482	457	426
120x120	6,30	22,20	663	621	596	565	525
120x120	8,00	27,60	826	771	739	699	647

Stalen ligger 1.7

$$k_{em} \neq 100 \cdot 100 \cdot 10$$

FUNDERING

De gehele fundering wordt ingevoerd in balkenrooster.

Per balk bepalen we de belasting.

Balk 01.

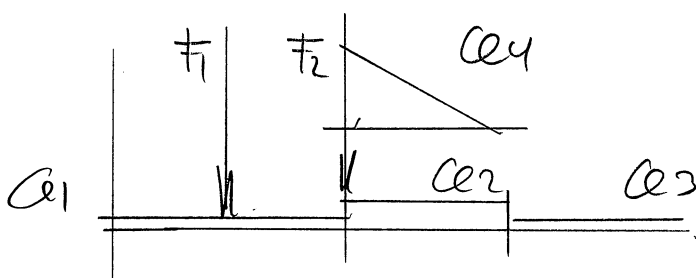
eg	dak toev	$0,5 \times 4$	=	2,0 kN/m
bgr	"	$0,5 \times 4,5$	=	2,3 -
mw	"	$3,2 \times 4,4$	=	14,1 -
			Σeg	= 18,4 -

Balk 02.

eg	plat dak	$1,8 \times 4$	=	7,2 kN/m
bgr	"	$1,8 \times 4,5$	=	8,1 -
mw	"	$3,2 \times 4,9$	=	14,1 -
			Σeg	= 29,4 -

$\Sigma cl = 4,1 \text{ kN/m}$

Balk 03.



	eg	cl
F1	136,6	23
F2	17,4	-

eg	puur		=	2	KN/m
eg	mw	$0,3 \times 4,4$	=	1,3	-
eg	bgr	$2,3 \times 4,5$	=	10,4	-
				a_{eg}	13,7

$a_1 d = 2,3 \times 2,25 = 5,2 \text{ KN/m}$

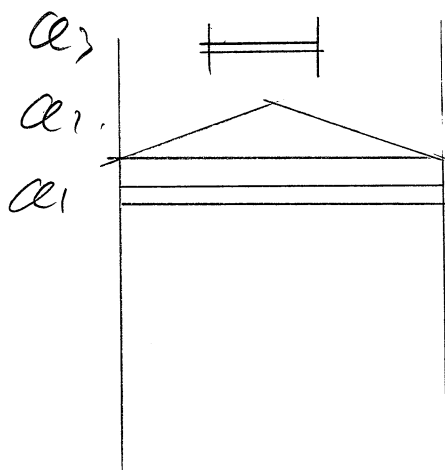
eg	dak	$1,6 \times 1,1$	=	1,8	KN/m
eg	zolder	$1,6 \times 0,5$	=	0,8	-
eg	1ste	$2,3 \times 6,5$	=	15,0	-
eg	bgr	$2,3 \times 4,5$	=	10,4	-
eg	mw	$3,5 \times 4,4$	=	15,4	-
				a_{2eg}	43,4

$a_2 d = (2,3 \times 2,25 \times 2) = 10,4$

$a_3 = 18,4 \text{ KN/m}$

$a_4 \text{ eg mw} = 3,3 \times 4,4 = 14,5 \text{ KN/m}$

Balk ot



eg	dak	$1,5 \times 1,1$	=	1,7	KN/m
eg	1ste	$2,5 \times 6,5$	=	16,3	-
eg	bgr	$2,5 \times 4,5$	=	11,3	-
eg	mw	$3,3 \times 4,4$	=	14,5	-
				a_{eg}	43,8

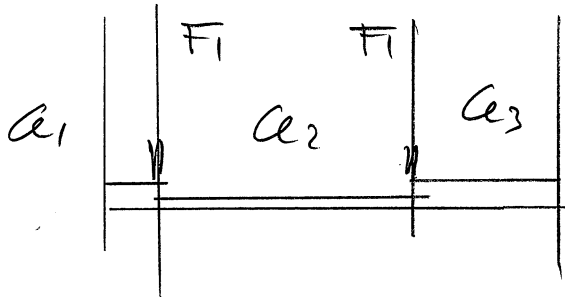
$a_1 d = 2,5 \times 2,25 \times 2 = 11,3$

$a_2 \text{ eg} = 4,9 \times 4,4 = 21,6 \text{ KN/m}$

$a_3 \text{ eg zolder} = (1,5 \times 0,5) = 0,8 \text{ KN/m}$

$a_3 d = (1,5 \times 0,7) = 1,1$

Balk 05



$$F_1 \text{ eg} = 99,7 \text{ kN}$$

$$F_1 \text{ d} = 28,9$$

eg dak	1,2	x	1,1	=	1,3	kN/m
1ste	2,5	x	6,5	=	16,3	-
bgr	2,5	x	4,5	=	11,3	-
mw	4,0	x	4,4	=	17,6	-

$$a_{1 \text{ eg}} = 46,5$$

$$a_{1 \text{ d}} = (2,5 \times 2,25 \times 2) = 11,3$$

$$a_{2 \text{ eg bgr}} = 4,8 \times 4,5 = 21,6 \text{ kN/m}$$

$$a_{2 \text{ d}} = 4,8 \times 2,25 = 10,8$$

eg mw	2,0	x	4	=	11,2	kN/m
1ste	4,75	x	6,5 \times 1,1	=	34,0	-
bgr	4,75	x	4,5	=	21,4	-

$$a_{3 \text{ eg}} = 66,6$$

$$a_{3 \text{ d}} = 4,75 \times 2 \times 2,25 = 21,4$$

Balk 06

$$a \text{ eg puri} + \text{mw} + \text{bgr toer}$$

$$(2,5 + 1 + 2,25) = 5,8 \text{ kN/m}$$

$$F_1 \text{ eg} = 11,7 \text{ kN d} = - \text{ kN}$$

$$F_2 \text{ eg} = 58,1 - \text{ d} = -$$

Back of

eg	dak.	toev	=	1,1	kN/m
eg	1ste	toev	=	3,3	-
eg	bgr	"	=	3,3	-
eg	mw.	3,3 x 4,4	=	14,5	-
				a_{eg}	21,2

$$a_{cl} = 0$$

$$F_{1\ g} = 19,7 \text{ kN (spant)}$$

Back of

	F_1	3500	F_1
a_1	a_1	a_2	a_2

$$F_{1\ g} = 19,7 \text{ kN}$$

$$a_{1\ g} = 21,2 \text{ kN/m}$$

$$a_{1\ cl} = -$$

$$a_{2\ g} = 21,2 + (1,9 \times 4,5) + (1,9 \times 4)$$

$$= 37,4 \text{ kN/m}$$

$$a_{2\ cl} = 1,9 \times 2,25 = 4,3 \text{ kN/m}$$

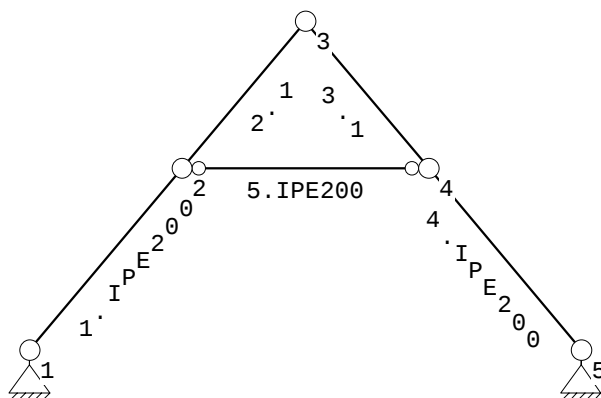
Project...: 11896 kavel 6A
 Onderdeel: stalen spant S 1
 Dimensies: kN;m;rad (tenzij anders aangegeven)
 Datum....: 08/11/2016
 Bestand...: Z:\ACAD\11896\berekeningen 6 A christianne jasper\stalen
 spant s 1.rww

Belastingbreedte.: 3.300
 Rekenmodel.....: 1e-orde-elastisch.
 Theorie voor de bepaling van de krachtsverdeling:
 Geometrisch lineair.
 Fysisch lineair.

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB

Belastingen	NEN-EN 1990:2002	C2:2010	NB:2011(nl)
	NEN-EN 1991-1-1:2002	C1:2009	NB:2011(nl)
	NEN-EN 1991-1-3:2003	C1:2009	NB:2011(nl)
	NEN-EN 1991-1-4:2005	C2:2011	NB:2011(nl)
Staal	NEN-EN 1993-1-1:2006	C2:2009	NB:2011(nl)

GEOMETRIE



MATERIALEN

Mt	Omschrijving	E-modulus[N/mm2]	S.M.	Pois.	Uitz. coëff
1	S235	210000	78.5	0.30	1.2000e-005

PROFIELEN [mm]

Prof.	Omschrijving	Materiaal	Oppervlak	Traagheid	Vormf.
1	IPE200	1:S235	2.8480e+003	1.9430e+007	0.00

PROFIELEN vervolg [mm]

Prof.	Staaftype	Breedte	Hoogte	e	Type	b1	h1	b2	h2
1	0:Normaal	100	200	100.0					

KNOPEN

Knoop	X	Z
1	0.000	0.000
2	2.266	2.700
3	4.100	4.886
4	5.934	2.700
5	8.200	0.000

Project...: 11896 kavel 6A

Onderdeel: stalen spant S 1

STAVEN

St.	ki	kj	Profiel	Aansl.i	Aansl.j	Lengte Opm.
1	1	2	1:IPE200	NDM	NDM	3.525
2	2	3	1:IPE200	NDM	NDM	2.853
3	3	4	1:IPE200	NDM	NDM	2.853
4	4	5	1:IPE200	NDM	NDM	3.525
5	2	4	1:IPE200	ND	ND	3.668

VASTE STEUNPUNTEN

Nr.	knoop	Kode	XZR 1=vast 0=vrij	Hoek
1	1	110		0.00
2	5	110		0.00

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN.

Betrouwbaarheidsklasse.....: 1 Referentieperiode.....: 50
 Gebouwdiepte.....: 11.00 Gebouwhoogte.....: 7.89
 Niveau aansl.terrein.....: -3.00 E.g. scheid.w. [kN/m2]: 0.00

WIND

Terrein categorie ...[4.3.2]....: Onbebouwd
 Windgebied: 3 Vb,0 ..[4.2].....: 24.500
 Positie spant in het gebouw....: 0.000 Kr[4.3.2].....: 0.209
 z0[4.3.2]....: 0.200 Zmin ..[4.3.2].....: 4.000
 Co wind van links ..[4.3.3]....: 1.000 Co wind van rechts....: 1.000
 Co wind loodrecht ..[4.3.3]....: 1.000
 Cpi wind van links ..[7.2.9]....: 0.200 -0.300
 Cpi windloodrecht ...[7.2.9]....: 0.200 -0.300
 Cpi wind van rechts ..[7.2.9]....: 0.200 -0.300
 Cfr windwrijving[7.5].....: 0.040

SNEEUW

Sneeuwbelasting (sk) 50 jaar : 0.70
 Sneeuwbelasting (sn) n jaar : 0.70

STAFTYPEN

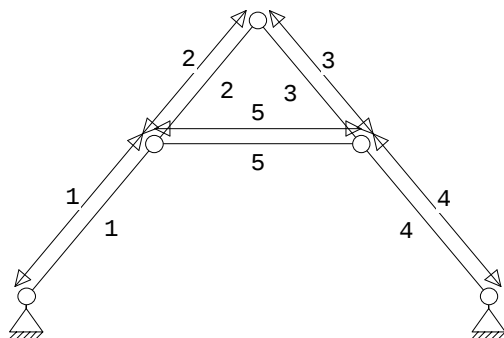
Type	staven
1:Vloer.	: 5
7:Dak.	: 1-4

Project...: 11896 kavel 6A

Onderdeel: stalen spant S 1

LASTVELDEN

Veranderlijke belastingen door personen



**LASTVELDEN**

Nr	Balk	Veld	Gebruiksfunctie	Psi-t
1	1-2	1-1	Dak niet toegankelijk voor dagelijks gebruik. Tabel 6.9	1.00
2	1-2	2-2	Dak niet toegankelijk voor dagelijks gebruik. Tabel 6.9	1.00
3	3-4	3-3	Dak niet toegankelijk voor dagelijks gebruik. Tabel 6.9	1.00
4	3-4	4-4	Dak niet toegankelijk voor dagelijks gebruik. Tabel 6.9	1.00
5	5-5	5-5	Vloer woning, verblijf... Tabel 6.2	1.00

LASTVELDEN

Wind staven

Sneeuw staven

**WIND DAKTYPES**

Nr.	Staaft Type	reductie bij wind van links	reductie bij wind van Rechts	Cpe volgens art:
1	1-2 Zadel dak	1.000	1.000	7.2.5
2	3-4 Zadel dak	1.000	1.000	7.2.5


Project...: 11896 kavel 6A

Onderdeel: stalen spant S 1

WIND ZONES

Wind van links

Wind van rechts

**WIND VAN LINKS ZONES**

Nr.	Staafl	Positie	Lengte	Zone
1	1-2	0.000	1.100	F/G
2	1-2	1.100	3.000	H
3	3-4	0.000	1.100	J
4	3-4	1.100	3.000	I

Wind indexen

Index	CsCd	Cpe/Cpi	qp	breedte	reductie	Qw	Zone	Hoek(en)
Qw1		0.300	0.643	3.300		-0.636		
Qw2	1.00	0.700	0.643	2.750		-1.237	F	50.0
Qw3	1.00	0.700	0.643	0.550		-0.247	G	50.0
Qw4	1.00	0.633	0.643	3.300		-1.342	H	50.0
Qw5	1.00	-0.300	0.643	3.300		0.636	J	50.0
Qw6	1.00	-0.200	0.643	3.300		0.424	I	50.0
Qw7		-0.200	0.643	3.300		0.424		

SNEEUW DAKTYPEN

Staafl	artikel
1-2	5.3.3 Zadeldak
3-4	5.3.3 Zadeldak

Sneeuw indexen

Index	art	μ	s_k	red.	posfac	breedte	Q_s	hoek
Qs1	5.3.3	0.267	0.70	1.00		3.300	0.616	50.0
Qs2	5.3.3	0.267	0.70	1.00		3.300	0.616	50.0
Qs3	5.3.3	0.133	0.70	1.00		3.300	0.308	50.0
Qs4	5.3.3	0.133	0.70	1.00		3.300	0.308	50.0

BELASTINGGEVALLEN

B.G.	Omschrijving	Type
1	Permanente belasting EGZ=-1.00	1
g*	2 Ver. bel. pers. ed. (p_rep)	2
g	3 Ver. bel. pers. ed. (F-rep)	3
g	4 Wind van links onderdruk A	7
g	5 Wind van links overdruk A	8
g	6 Sneeuw A	22
g	7 Sneeuw B	23
g	8 Sneeuw C	33
	9 Knik	0 Onbekend

g = gegenereerd belastinggeval

* = belastinggeval bevat 1 of meer handmatig toegevoegde en/of gewijzigde lasten

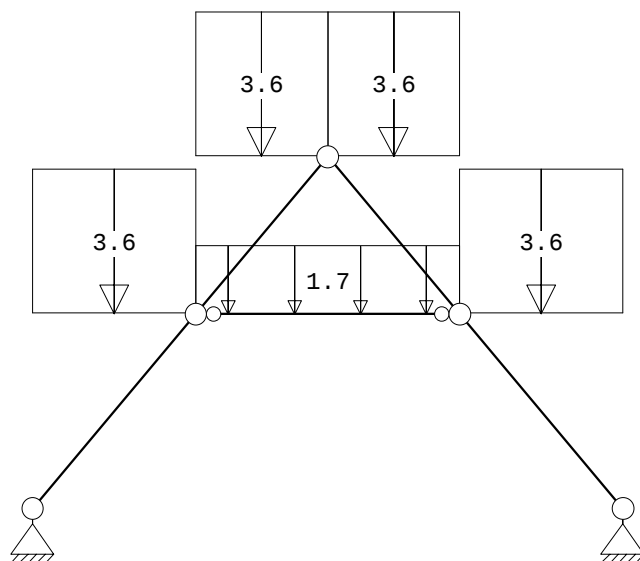
Project.: 11896 kavel 6A

Onderdeel: stalen spant S 1

BELASTINGEN

B.G:1 Permanente belasting

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting: ↓



STAAFBELASTINGEN

B.G:1 Permanente belasting

Staaf	Type	q1/p/m	q2	A	B	Ψ_0	Ψ_1	Ψ_2
1	3:QZgeProj.	-3.60	-3.60	0.000	0.000			
2	3:QZgeProj.	-3.60	-3.60	0.000	0.000			
3	3:QZgeProj.	-3.60	-3.60	0.000	0.000			
4	3:QZgeProj.	-3.60	-3.60	0.000	0.000			
5	1:QZLokaal	-1.70	-1.70	0.000	0.000			

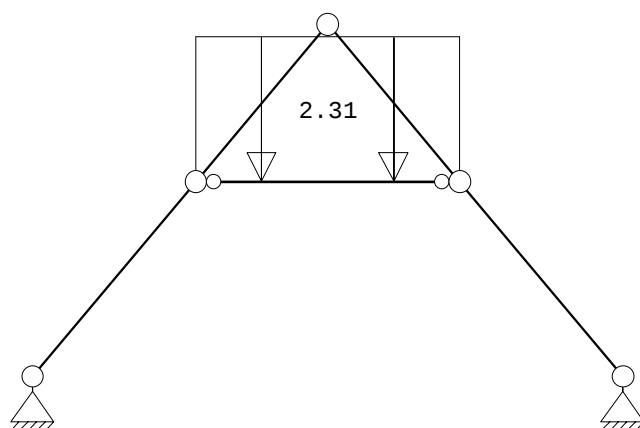
REACTIES

B.G:1 Permanente belasting

Kn.	X	Z	M
1	13.49	19.71	
5	-13.49	19.71	
	0.00	39.43	: Som van de reacties
	0.00	-39.43	: Som van de belastingen

BELASTINGEN

B.G:2 Ver. bel. pers. ed. (p_rep)



Project...: 11896 kavel 6A

Onderdeel: stalen spant S 1

STAAFBELASTINGEN

B.G:2 Ver. bel. pers. ed. (p_rep)


Staat	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
5	3:QZgeProj.	*	-2.31	-2.31	0.000	0.000	0.4	0.5	0.3

Opmerkingen

[*] Deze belasting is handmatig toegevoegd of gewijzigd.

VERANDERLIJKE BELASTING SITUATIES

B.G:2 Ver. bel. pers. ed. (p_rep)

**VERANDERLIJKE BELASTING SITUATIES**

Nr Lastvelden extreem	Lastvelden momentaan
1 1-5	

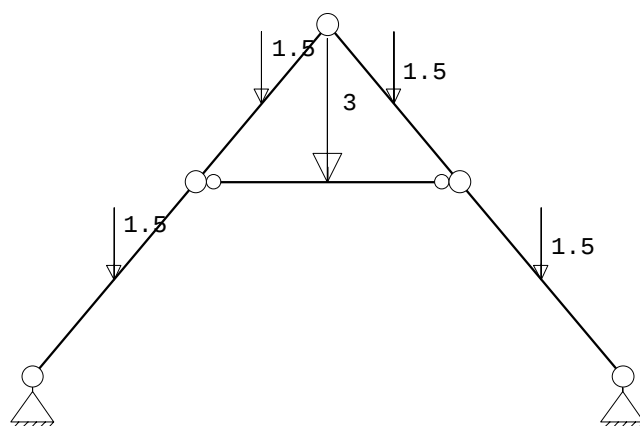
REACTIES

B.G:2 Ver. bel. pers. ed. (p_rep)

Kn.	X	Z	M
1	3.54	4.24	
5	-3.54	4.24	
	0.00	8.47	: Som van de reacties
	0.00	-8.47	: Som van de belastingen

BELASTINGEN

B.G:3 Ver. bel. pers. ed. (F-rep)

**STAAFBELASTINGEN**

B.G:3 Ver. bel. pers. ed. (F-rep)

Staat	Type	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	10:PZGeproj.	-1.50		1.762		0.0	0.0	0.0
2	10:PZGeproj.	-1.50		1.427		0.0	0.0	0.0
3	10:PZGeproj.	-1.50		1.427		0.0	0.0	0.0
4	10:PZGeproj.	-1.50		1.762		0.0	0.0	0.0

Project...: 11896 kavel 6A

Onderdeel: stalen spant S 1




STAAFBELASTINGEN

B.G:3 Ver. bel. pers. ed. (F-rep)

StAAF Type	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
5 10:PZGepro.j.	-3.00		1.834		0.4	0.5	0.3

VERANDERLIJKE BELASTING SITUATIES

B.G:3 Ver. bel. pers. ed. (F-rep)

**VERANDERLIJKE BELASTING SITUATIES**

Nr Lastvelden extreem	Lastvelden momentaan
1 3-5	
2 1,2,5	
3 1-4	

REACTIES

B.G:3 Ver. bel. pers. ed. (F-rep)

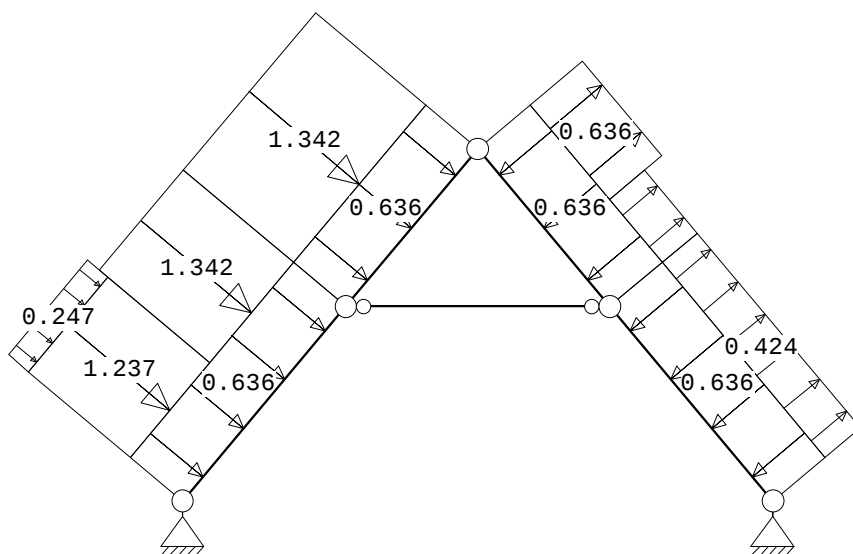
Kn.	X-min	X-max	Z-min	Z-max	M-min	M-max
1	2.08	2.29	2.29	3.71		
5	-2.29	-2.08	2.29	3.71		

Project...: 11896 kavel 6A

Onderdeel: stalen spant S 1

BELASTINGEN

B.G:4 Wind van links onderdruk A

**STAAFBELASTINGEN**

B.G:4 Wind van links onderdruk A

Staad	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	1:QZLokaal	Qw1	-0.64	-0.64	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw1	-0.64	-0.64	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw1	-0.64	-0.64	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
4	1:QZLokaal	Qw1	-0.64	-0.64	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw2	-1.24	-1.24	0.000	1.814	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw3	-0.25	-0.25	0.000	1.814	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw4	-1.34	-1.34	1.711	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw4	-1.34	-1.34	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw5	0.64	0.64	0.000	1.142	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw6	0.42	0.42	1.711	0.000	0.0	0.2	0.0
4	1:QZLokaal	Qw6	0.42	0.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

REACTIES

B.G:4 Wind van links onderdruk A

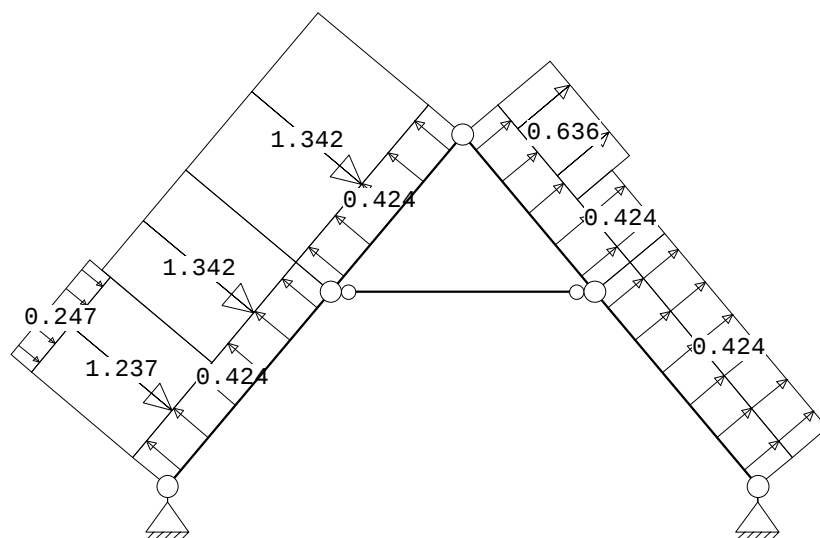
Kn.	X	Z	M
1	-2.97	3.62	
5	-6.13	5.29	
	-9.10	8.91	: Som van de reacties
	9.10	-8.91	: Som van de belastingen

Project...: 11896 kavel 6A

Onderdeel: stalen spant S 1

BELASTINGEN

B.G:5 Wind van links overdruk A

**STAAFBELASTINGEN**

B.G:5 Wind van links overdruk A

Staat	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	1:QZLokaal	Qw7	0.42	0.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw7	0.42	0.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw7	0.42	0.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
4	1:QZLokaal	Qw7	0.42	0.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw2	-1.24	-1.24	0.000	1.814	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw3	-0.25	-0.25	0.000	1.814	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw4	-1.34	-1.34	1.711	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw4	-1.34	-1.34	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw5	0.64	0.64	0.000	1.142	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw6	0.42	0.42	1.711	0.000	0.0	0.2	0.0
4	1:QZLokaal	Qw6	0.42	0.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

REACTIES

B.G:5 Wind van links overdruk A

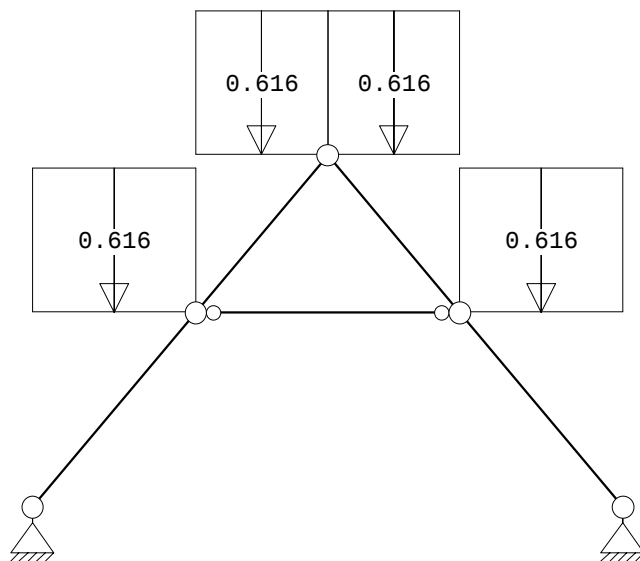
Kn.	X	Z	M
1	-4.64	-0.73	
5	-4.46	0.94	
	-9.10	0.21	: Som van de reacties
	9.10	-0.21	: Som van de belastingen

Project.: 11896 kavel 6A

Onderdeel: stalen spant S 1

BELASTINGEN

B.G:6 Sneeuw A



STAAFBELASTINGEN

B.G:6 Sneeuw A

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	3:QZgeProj.	Qs1	-0.62	-0.62	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	3:QZgeProj.	Qs2	-0.62	-0.62	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
3	3:QZgeProj.	Qs2	-0.62	-0.62	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
4	3:QZgeProj.	Qs1	-0.62	-0.62	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

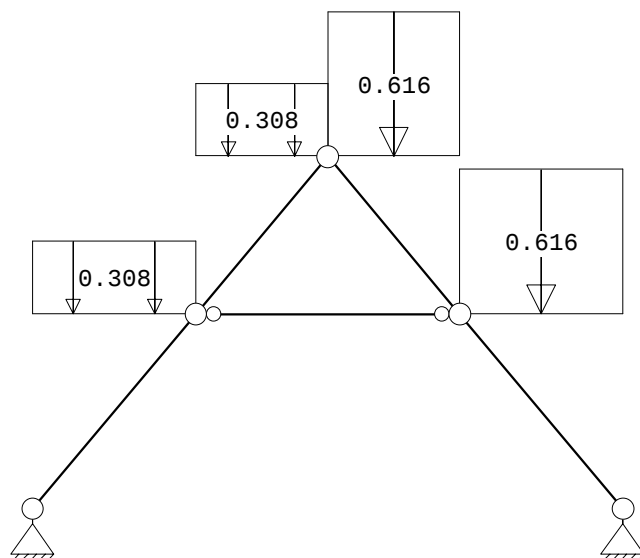
REACTIES

B.G:6 Sneeuw A

Kn.	X	Z	M
1	1.64	2.53	
5	-1.64	2.53	
	0.00	5.05	: Som van de reacties
	0.00	-5.05	: Som van de belastingen

BELASTINGEN

B.G:7 Sneeuw B



Project...: 11896 kavel 6A

Onderdeel: stalen spant S 1

STAAFBELASTINGEN

B.G:7 Sneeuw B

Staat	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	3:QZgeProj.	Qs3	-0.31	-0.31	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	3:QZgeProj.	Qs4	-0.31	-0.31	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
3	3:QZgeProj.	Qs2	-0.62	-0.62	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
4	3:QZgeProj.	Qs1	-0.62	-0.62	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

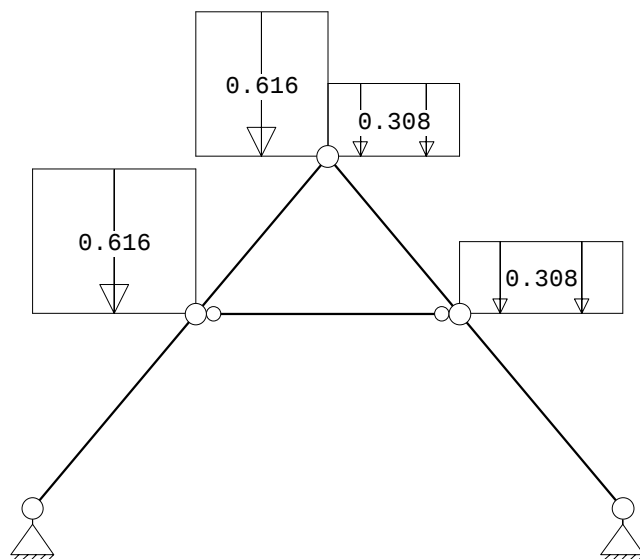
REACTIES

B.G:7 Sneeuw B

Kn.	X	Z	M
1	1.23	1.58	
5	-1.23	2.21	
	0.00	3.79	: Som van de reacties
	0.00	-3.79	: Som van de belastingen

BELASTINGEN

B.G:8 Sneeuw C

**STAAFBELASTINGEN**

B.G:8 Sneeuw C

Staat	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	3:QZgeProj.	Qs1	-0.62	-0.62	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	3:QZgeProj.	Qs2	-0.62	-0.62	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
3	3:QZgeProj.	Qs4	-0.31	-0.31	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
4	3:QZgeProj.	Qs3	-0.31	-0.31	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

REACTIES

B.G:8 Sneeuw C

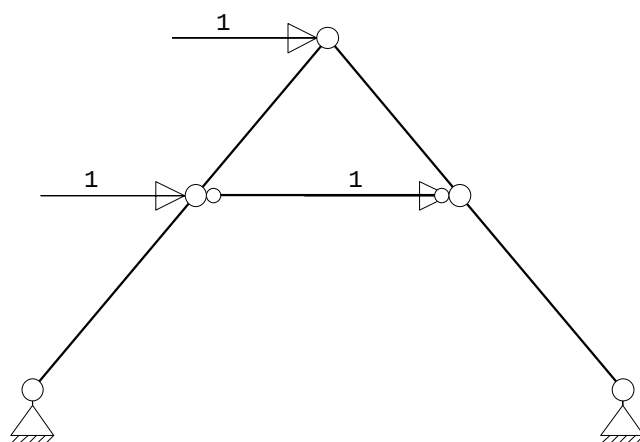
Kn.	X	Z	M
1	1.23	2.21	
5	-1.23	1.58	
	0.00	3.79	: Som van de reacties
	0.00	-3.79	: Som van de belastingen

Project.: 11896 kavel 6A

Onderdeel: stalen spant S 1

BELASTINGEN

B.G:9 Nik

**KNOOPBELASTINGEN**

B.G:9 Nik

Last	Knoop	Richting	waarde	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	2	X	1.000			
2	3	X	1.000			
3	4	X	1.000			

REACTIES

B.G:9 Nik

Kn.	X	Z	M
1	-1.50	-1.25	
5	-1.50	1.25	
	-3.00	0.00	: Som van de reacties
	3.00	0.00	: Som van de belastingen

BELASTINGCOMBINATIES

BC	Type								
1	Fund.	1.22	$G_{k,1}$						
2	Fund.	1.22	$G_{k,1}$	+	1.35	ψ_0	$Q_{k,2}$		
3	Fund.	1.22	$G_{k,1}$	+	1.35	ψ_0	$Q_{k,3}$		
4	Fund.	1.08	$G_{k,1}$	+	1.35		$Q_{k,2}$		
5	Fund.	1.08	$G_{k,1}$	+	1.35		$Q_{k,3}$		
6	Fund.	1.08	$G_{k,1}$	+	1.35		$Q_{k,4}$		
7	Fund.	1.08	$G_{k,1}$	+	1.35		$Q_{k,5}$		
8	Fund.	1.08	$G_{k,1}$	+	1.35		$Q_{k,6}$		
9	Fund.	1.08	$G_{k,1}$	+	1.35		$Q_{k,7}$		
10	Fund.	1.08	$G_{k,1}$	+	1.35		$Q_{k,8}$		
11	Fund.	1.08	$G_{k,1}$	+	1.35		$Q_{k,4}$	+	1.35 ψ_0 $Q_{k,2}$
12	Fund.	1.08	$G_{k,1}$	+	1.35		$Q_{k,4}$	+	1.35 ψ_0 $Q_{k,3}$
13	Fund.	1.08	$G_{k,1}$	+	1.35		$Q_{k,5}$	+	1.35 ψ_0 $Q_{k,2}$
14	Fund.	1.08	$G_{k,1}$	+	1.35		$Q_{k,5}$	+	1.35 ψ_0 $Q_{k,3}$
15	Fund.	1.08	$G_{k,1}$	+	1.35		$Q_{k,6}$	+	1.35 ψ_0 $Q_{k,2}$
16	Fund.	1.08	$G_{k,1}$	+	1.35		$Q_{k,6}$	+	1.35 ψ_0 $Q_{k,3}$
17	Fund.	1.08	$G_{k,1}$	+	1.35		$Q_{k,7}$	+	1.35 ψ_0 $Q_{k,2}$
18	Fund.	1.08	$G_{k,1}$	+	1.35		$Q_{k,7}$	+	1.35 ψ_0 $Q_{k,3}$
19	Fund.	1.08	$G_{k,1}$	+	1.35		$Q_{k,8}$	+	1.35 ψ_0 $Q_{k,2}$
20	Fund.	1.08	$G_{k,1}$	+	1.35		$Q_{k,8}$	+	1.35 ψ_0 $Q_{k,3}$
21	Kar.	1.00	$G_{k,1}$	+	1.00		$Q_{k,2}$		
22	Kar.	1.00	$G_{k,1}$	+	1.00		$Q_{k,3}$		

Project...: 11896 kavel 6A

Onderdeel: stalen spant S 1

BELASTINGCOMBINATIES

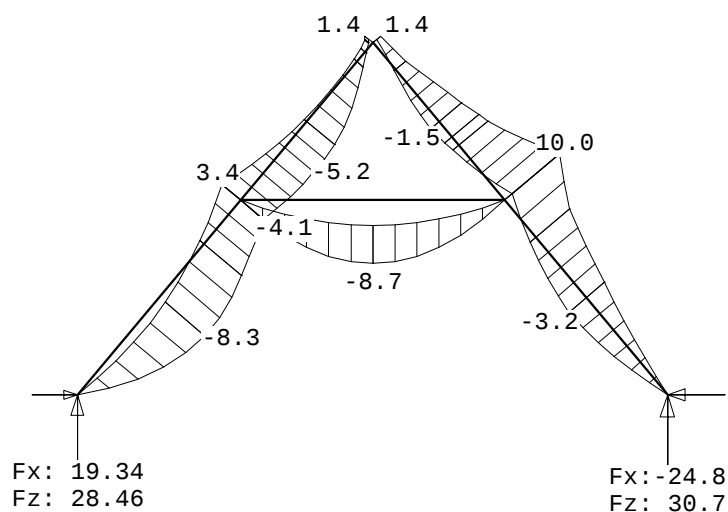
BC Type									
23 Kar.	1.00	$G_{k,1}$	+	1.00	$Q_{k,4}$				
24 Kar.	1.00	$G_{k,1}$	+	1.00	$Q_{k,5}$				
25 Kar.	1.00	$G_{k,1}$	+	1.00	$Q_{k,6}$				
26 Kar.	1.00	$G_{k,1}$	+	1.00	$Q_{k,7}$				
27 Kar.	1.00	$G_{k,1}$	+	1.00	$Q_{k,8}$				
28 Kar.	1.00	$G_{k,1}$	+	1.00	$Q_{k,4}$	+	1.00	ψ_0	$Q_{k,2}$
29 Kar.	1.00	$G_{k,1}$	+	1.00	$Q_{k,4}$	+	1.00	ψ_0	$Q_{k,3}$
30 Kar.	1.00	$G_{k,1}$	+	1.00	$Q_{k,5}$	+	1.00	ψ_0	$Q_{k,2}$
31 Kar.	1.00	$G_{k,1}$	+	1.00	$Q_{k,5}$	+	1.00	ψ_0	$Q_{k,3}$
32 Kar.	1.00	$G_{k,1}$	+	1.00	$Q_{k,6}$	+	1.00	ψ_0	$Q_{k,2}$
33 Kar.	1.00	$G_{k,1}$	+	1.00	$Q_{k,6}$	+	1.00	ψ_0	$Q_{k,3}$
34 Kar.	1.00	$G_{k,1}$	+	1.00	$Q_{k,7}$	+	1.00	ψ_0	$Q_{k,2}$
35 Kar.	1.00	$G_{k,1}$	+	1.00	$Q_{k,7}$	+	1.00	ψ_0	$Q_{k,3}$
36 Kar.	1.00	$G_{k,1}$	+	1.00	$Q_{k,8}$	+	1.00	ψ_0	$Q_{k,2}$
37 Kar.	1.00	$G_{k,1}$	+	1.00	$Q_{k,8}$	+	1.00	ψ_0	$Q_{k,3}$
38 Freq.	1.00	$G_{k,1}$							
39 Freq.	1.00	$G_{k,1}$	+	1.00	ψ_1	$Q_{k,2}$			
40 Freq.	1.00	$G_{k,1}$	+	1.00	ψ_1	$Q_{k,3}$			
41 Freq.	1.00	$G_{k,1}$	+	1.00	ψ_1	$Q_{k,4}$			
42 Freq.	1.00	$G_{k,1}$	+	1.00	ψ_1	$Q_{k,5}$			
43 Freq.	1.00	$G_{k,1}$	+	1.00	ψ_1	$Q_{k,6}$			
44 Freq.	1.00	$G_{k,1}$	+	1.00	ψ_1	$Q_{k,7}$			
45 Freq.	1.00	$G_{k,1}$	+	1.00	ψ_1	$Q_{k,8}$			
46 Freq.	1.00	$G_{k,1}$	+	1.00	ψ_1	$Q_{k,4}$	+	1.00	ψ_2
47 Freq.	1.00	$G_{k,1}$	+	1.00	ψ_1	$Q_{k,4}$	+	1.00	ψ_2
48 Freq.	1.00	$G_{k,1}$	+	1.00	ψ_1	$Q_{k,5}$	+	1.00	ψ_2
49 Freq.	1.00	$G_{k,1}$	+	1.00	ψ_1	$Q_{k,5}$	+	1.00	ψ_2
50 Freq.	1.00	$G_{k,1}$	+	1.00	ψ_1	$Q_{k,6}$	+	1.00	ψ_2
51 Freq.	1.00	$G_{k,1}$	+	1.00	ψ_1	$Q_{k,6}$	+	1.00	ψ_2
52 Freq.	1.00	$G_{k,1}$	+	1.00	ψ_1	$Q_{k,7}$	+	1.00	ψ_2
53 Freq.	1.00	$G_{k,1}$	+	1.00	ψ_1	$Q_{k,7}$	+	1.00	ψ_2
54 Freq.	1.00	$G_{k,1}$	+	1.00	ψ_1	$Q_{k,8}$	+	1.00	ψ_2
55 Freq.	1.00	$G_{k,1}$	+	1.00	ψ_1	$Q_{k,8}$	+	1.00	ψ_2
56 Blij.	1.00	$G_{k,1}$							

Project...: 11896 kavel 6A

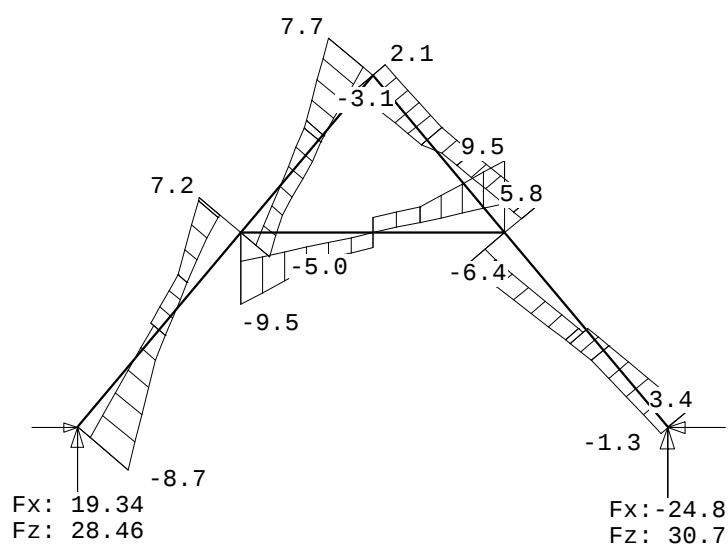
Onderdeel: stalen spant S 1

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES**MOMENTEN**

Fundamentele combinatie

**DWARSKRACHTEN**

Fundamentele combinatie

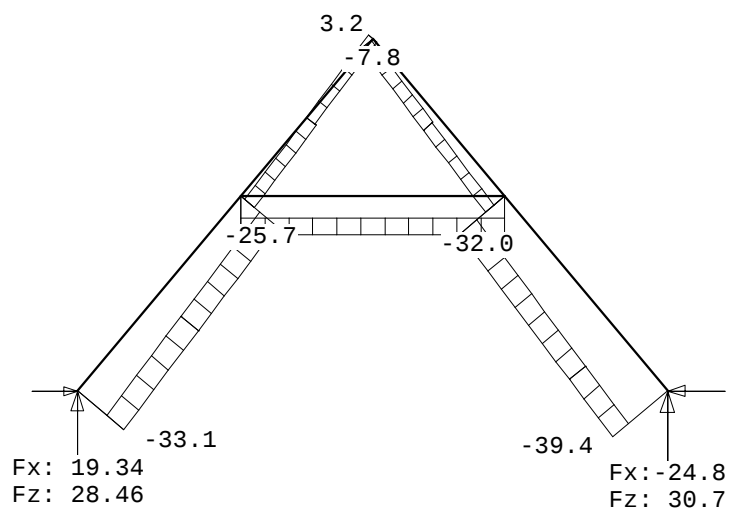


Project...: 11896 kavel 6A

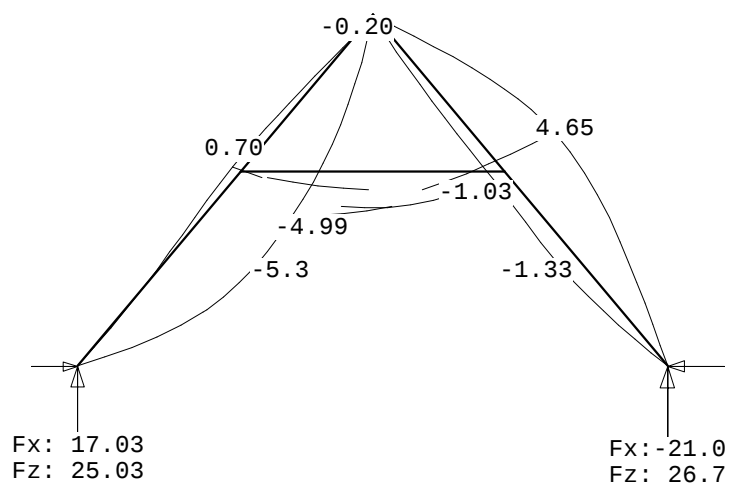
Onderdeel: stalen spant S 1

NORMAALKRACHTEN

Fundamentele combinatie

**OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES****VERPLAATSINGEN** [mm]

Karakteristieke combinatie



Project...: 11896 kavel 6A

Onderdeel: stalen spant S 1

STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS

Stabiliteit: Classificatie gehele constructie: Geschoord

Doorbuiging en verplaatsing:

Aantal bouwlagen: 1
 Gebouwtype: Overig
 Toel. horiz. verplaatsing gehele gebouw: h/300
 Kleinste gevelhoogte [m]: 0.0

MATERIAAL

Mat Profielnaam nr.	Vloeisp. [N/mm ²]	Productie methode	Min. drsn. klasse
------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

1 IPE200	235	Gewalst	1
----------	-----	---------	---

Partiële veiligheidsfactoren:

Gamma M;0 : 1.00 Gamma M;1 : 1.00

KNIKSTABILITEIT

Staafl	l _{sys} [m]	Classif. y sterke as	l _{knik;y} [m]	Extra		l _{knik;z} [m]	Extra	
				aanp. y [kN]	Classif. z zwakke as		aanp. z [kN]	
1	3.525	Geschoord	3.525	0.0	Geschoord	3.525	0.0	
2	2.853	Geschoord	2.853	0.0	Geschoord	2.853	0.0	
3	2.853	Geschoord	2.853	0.0	Geschoord	2.853	0.0	
4	3.525	Geschoord	3.525	0.0	Geschoord	3.525	0.0	
5	3.668	Geschoord	3.668	0.0	Geschoord	3.668	0.0	

KIPSTABILITEIT

Staafl	Plts. aanr.	l gaffel [m]	Kipsteunafstanden [m]
1	1.0*h	boven:	3.52 3,525
		onder:	3.52 3,525
2	1.0*h	boven:	2.85 2,853
		onder:	2.85 2,853
3	1.0*h	boven:	2.85 2,853
		onder:	2.85 2,853
4	1.0*h	boven:	3.52 3,525
		onder:	3.52 3,525
5	1.0*h	boven:	3.67 3,668
		onder:	3.67 3,668

TOETSING SPANNINGEN

Staafl	Mat	BC	Sit	Kl	Plaats	Norm	Artikel	Formule	Hoogste toetsing U.C. [N/mm ²]	Opm.
--------	-----	----	-----	----	--------	------	---------	---------	---	------

1	1	11	1	1	Staafl	EN3-1-1	6.3.3	(6.62)	0.414	97	47
2	1	11	1	1	Staafl	EN3-1-1	6.3.3	(6.62)	0.116	27	47
3	1	6	1	1	Staafl	EN3-1-1	6.3.3	(6.62)	0.240	56	46,47
4	1	11	1	1	Staafl	EN3-1-1	6.3.3	(6.62)	0.373	88	47
5	1	4	1	1	Staafl	EN3-1-1	6.3.3	(6.62)	0.372	87	

Opmerkingen:

[46] T.b.v. kip is een equivalente Q-last berekend.

[47] Bij verlopende normaalkracht wordt de grootste drukkracht genomen.

TOETSING DOORBUIGING

Staafl	Soort	Mtg	Lengte [m]	Overst I J	Zeeg [mm]	u _{tot} [mm]	BC	Sit	u [mm]	Toelaatbaar [mm]	*1
1	Dak	ss	3.52	N N	0.0	-5.0	28	1 Eind	-5.0	-28.2	2*0.004
		1 Bijk						-4.8	-28.2	2*0.004	
2	Dak	ss	2.85	N N	0.0	-4.8	28	1 Eind	-4.8	-22.8	2*0.004
		1 Bijk						-4.8	-22.8	2*0.004	
3	Dak	ss	2.85	N N	0.0	4.7	24	1 Eind	4.7	-22.8	2*0.004
		1 Bijk						-0.9	-22.8	2*0.004	
		ss					22	1 Eind	-0.9	-22.8	2*0.004
							22	1 Bijk	-0.9	-22.8	2*0.004

Project...: 11896 kavel 6A

Onderdeel: stalen spant S 1

TOETSING DOORBUIGING

Staafl	Soort	Mtg	Lengte [m]	Overst I J	Zeeg [mm]	u_{tot} [mm]	BC	Sit	u [mm]	Toelaatbaar [mm]	*1
4	Dak	ss	3.52	N N	0.0	4.6	24	1 Eind	4.6	-28.2	2*0.004
						-1.0	22	1 Eind	-1.0		
		db					22	1 Bijk	-0.9	-14.1	0.004
5	Vloer	ss	3.67	N N	0.0	-6.1	23	1 Eind	-6.1	±29.3	2*0.004
		ss					23	1 Bijk	-6.1	±22.0	2*0.003

TOETSING HOR. VERPLAATSING GLOBAAL

Er is een maximale horizontale verplaatsing van 0.0037 [m] gevonden bij knoop 2 en combinatie 28; belastingsituatie 1 (combinatietype 2).

Bij een hoogte van 2.700 [m] levert dit $h / 724$ (toel.: $h / 300$).

TS/Liggers

Rel: 6.21 10 nov 2016

Project.....: 11896 -

Onderdeel....: stalen ligger 1.2

Constructeur.: L.W.J. Lodiers

Opdrachtgever:

Dimensies....: kN/m/rad

Datum.....: 04-07-2016

Bestand.....: z:\acad\11896\berekeningen 6 b joost noortje\ts berekeningen\stalen
ligger 1.2.dlw

Betrouwbaarheidsklasse : 1

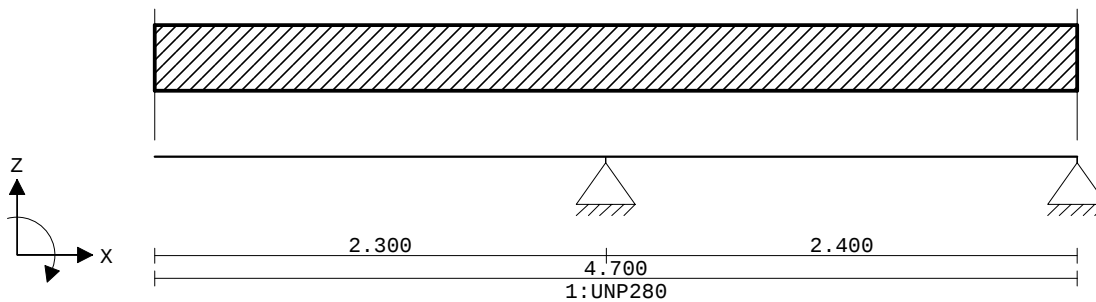
Referentieperiode : 50

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB

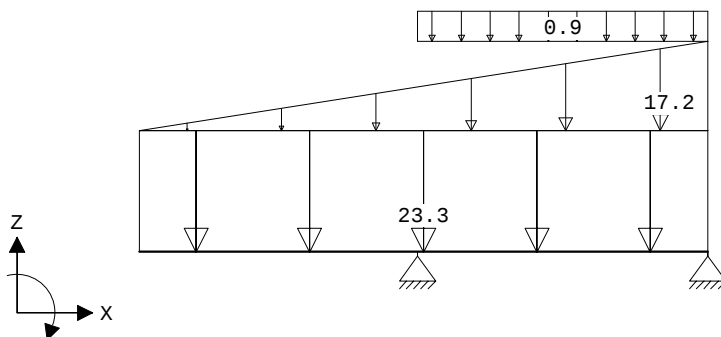
Belastingen	NEN-EN 1990:2002	C2:2010	NB:2011(nl)
	NEN-EN 1991-1-1:2002	C1:2009	NB:2011(nl)
Staal	NEN-EN 1993-1-1:2006	C2:2009	NB:2011(nl)

GEOMETRIE

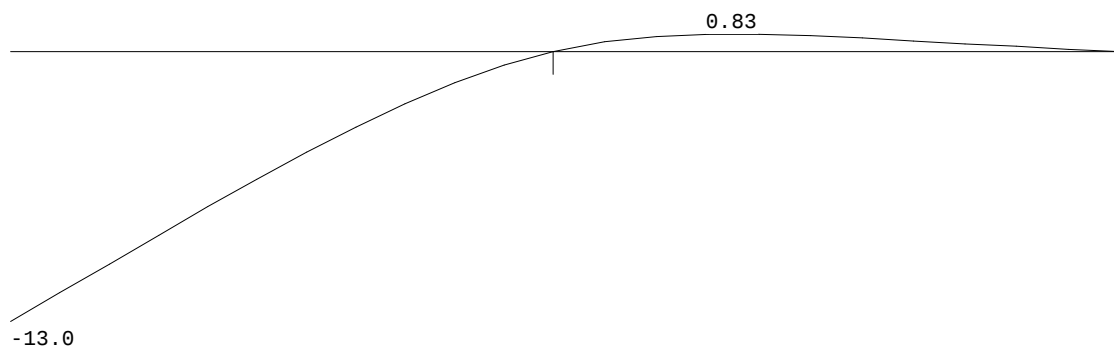
Ligger:1

**VELDBELASTINGEN**

Ligger:1 B.G:1 Permanent

**VERPLAATSINGEN [mm]**

Ligger:1 B.G:1 Permanent



Project.....: 11896 -

Onderdeel....: stalen ligger 1.2

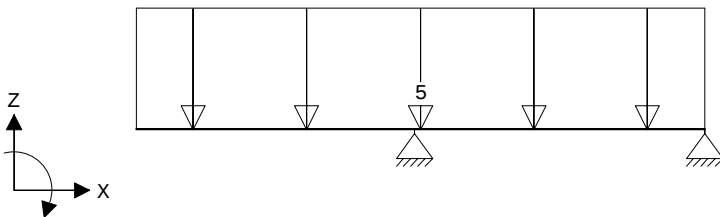
REACTIES

Ligger:1 B.G:1 Permanent

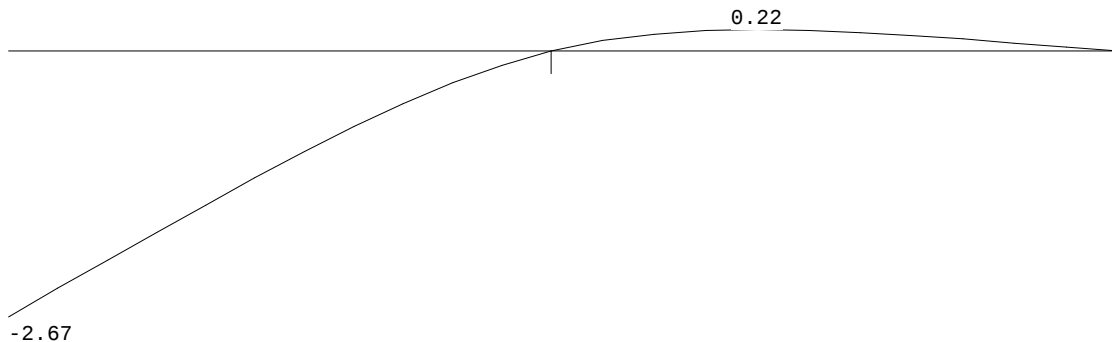
Stp	F	M
1	136.62	0.00
2	17.44	0.00
154.06 : (absoluut) grootste som reacties		
-154.06 : (absoluut) grootste som belastingen		

VELDBELASTINGEN

Ligger:1 B.G:2 Veranderlijk

**VERPLAATSINGEN [mm]**

Ligger:1 B.G:2 Veranderlijk

**REACTIES**

Ligger:1 B.G:2 Veranderlijk

Stp	F	M
1	23.01	0.00
2	0.49	0.00
23.50 : (absoluut) grootste som reacties		
-23.50 : (absoluut) grootste som belastingen		

BELASTINGCOMBINATIES

BC Type	BG	Gen.	Factor	BG	Gen.	Factor	BG	Gen.	Factor	BG	Gen.	Factor
1 Fund.	1	Perm	1.22	2	psi0	1.35						
2 Fund.	1	Perm	1.08	2	Extr	1.35						
3 Kar.	1	Perm	1.00	2	Extr	1.00						
4 Blij.	1	Perm	1.00									

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN

BC Velden met gunstige werking

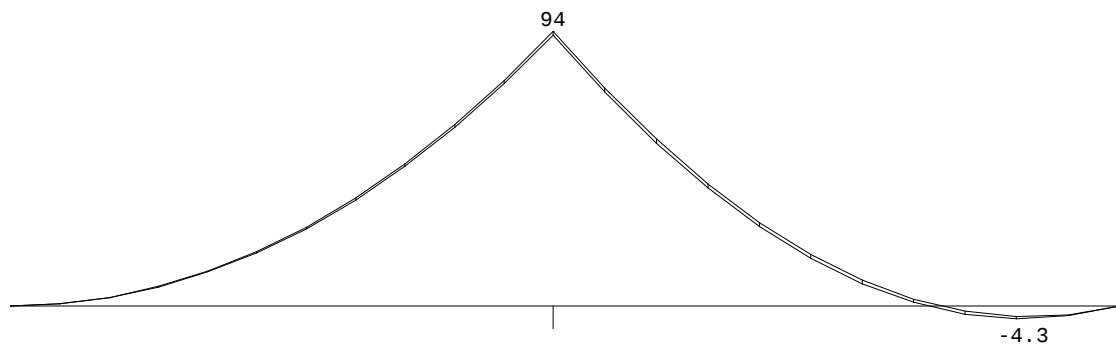
- 1 Geen
- 2 Geen

Project.....: 11896 -

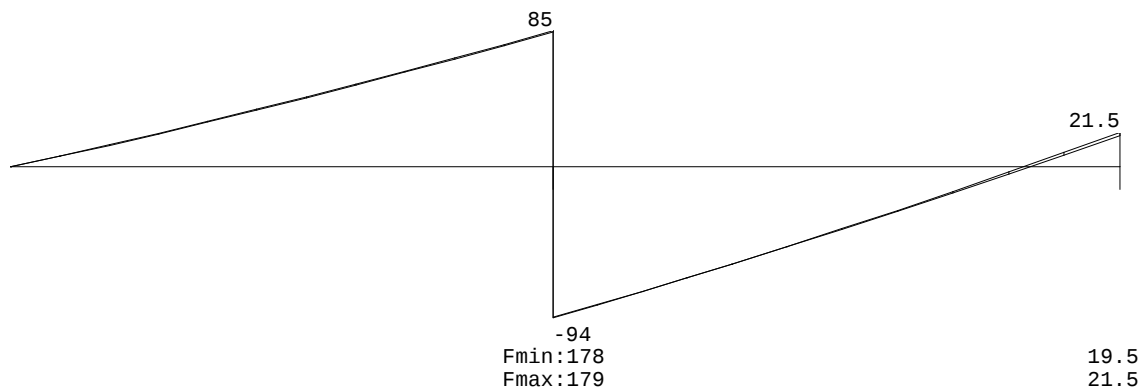
Onderdeel....: stalen ligger 1.2

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES**MOMENTEN**

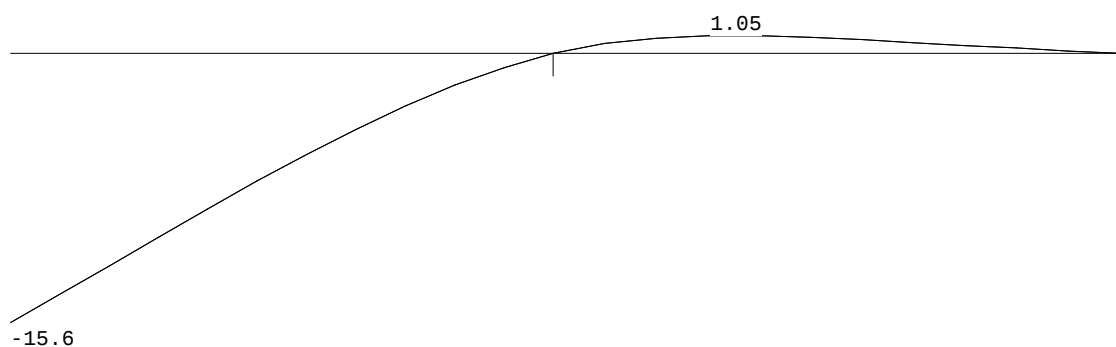
Ligger:1 Fundamentele combinatie

**DWARSKRACHTEN**

Ligger:1 Fundamentele combinatie

**OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES****VERPLAATSINGEN [mm]**

Ligger:1 Karakteristieke combinatie



TS/Liggers

Rel: 6.21 10 nov 2016

Project.....: 11896 -

Onderdeel....: stalen ligger 1.2

STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS

Ligger:1

Stabiliteit: Classificatie gehele constructie: Geschoord

MATERIAAL

Mat nr.	Profielnaam	Vloeisp. [N/mm ²]	Productie methode	Min. drsn. klasse
1	UNP280	235	Gewalst	1

Partiële veiligheidsfactoren:
Gamma M;0 : 1.00 Gamma M;1 : 1.00

KIPSTABILITEIT

Ligger:1

Staafl nr.	Plts. aangr.	l gaffel [m]	Kipsteunafstanden [m]
1	1.0*h	boven: 4.60 onder: 4.60	2.300 2.300
2	1.0*h	boven: 2.40 onder: 2.40	2.400 2.400

TOETSING SPANNINGEN

Ligger:1

Staafl nr.	Mat	BC	Sit	Kl	Plaats	Norm	Artikel	Formule	Hoogste toetsing U.C. [N/mm ²]	Opm.
1	1	2	1	1	Einde	EN3-1-1	6.2.8	(6.29)	0.749 176	76
2	1	2	1	1	Begin	EN3-1-1	6.2.8	(6.29)	0.749 176	76

Opmerkingen:

[76] Toetsing van kipstabiliteit voor dit profieltype is niet voorzien.

TOETSING DOORBUIGING

Ligger:1

Staafl	Soort	Mtg	Lengte [m]	Overst I J	Zeeg [mm]	u _{tot} [mm]	BC	Sit	u [mm]	Toelaatbaar [mm]	*1
1	Vloer	ss	2.30	J N	0.0	-15.6	3	1 Eind	-15.6	±18.4	2*0.004
		ss					3	1 Bijk	-2.7	±13.8	2*0.003
2	Vloer	db	2.40	N N	0.0	1.0	3	1 Eind	1.0	±9.6	0.004
		db					3	1 Bijk	0.2	±7.2	0.003

TS/Liggers

Rel: 6.21 10 nov 2016

Project.....: 11896 -

Onderdeel....: stalen ligger 1.3

Constructeur.: L.W.J. Lodiers

Opdrachtgever:

Dimensies....: kN/m/rad

Datum.....: 04-07-2016

Bestand.....: Z:\ACAD\11896\berekeningen 6 A christianne jasper\stalen ligger 1.3.dlw

Betrouwbaarheidsklasse

: 1

Referentieperiode

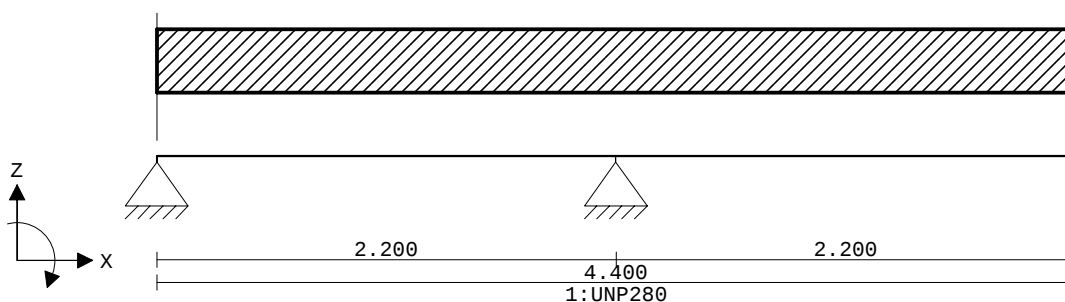
: 50

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB

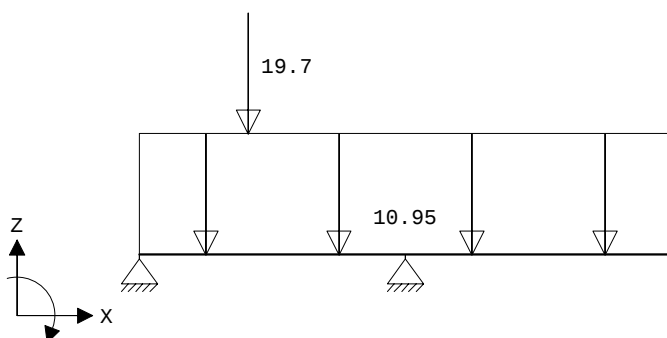
Belastingen	NEN-EN 1990:2002	C2:2010	NB:2011(nl)
	NEN-EN 1991-1-1:2002	C1:2009	NB:2011(nl)
Staal	NEN-EN 1993-1-1:2006	C2:2009	NB:2011(nl)

GEOMETRIE

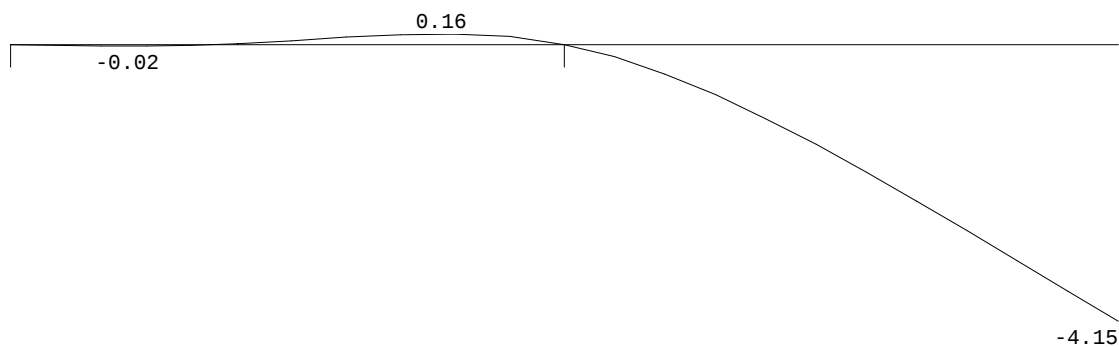
Ligger:1

**VELDBELASTINGEN**

Ligger:1 B.G:1 Permanent

**VERPLAATSINGEN [mm]**

Ligger:1 B.G:1 Permanent

**REACTIES**

Ligger:1 B.G:1 Permanent

Stp	F	M
1	11.64	0.00
2	58.08	0.00


69.72 : (absoluut) grootste som reacties
 -69.72 : (absoluut) grootste som belastingen

Project.....: 11896 -


Onderdeel....: stalen ligger 1.3

VELDBELASTINGEN

Ligger:1 B.G:2 Veranderlijk

**VERPLAATSINGEN** [mm]

Ligger:1 B.G:2 Veranderlijk

**REACTIES**

Ligger:1 B.G:2 Veranderlijk

Stp	F	M
1	0.00	0.00
2	0.00	0.00
	0.00 :	(absoluut) grootste som reacties
	0.00 :	(absoluut) grootste som belastingen

BELASTINGCOMBINATIES

BC Type	BG	Gen.	Factor	BG	Gen.	Factor	BG	Gen.	Factor	BG	Gen.	Factor
1 Fund.	1	Perm	1.22	2	psi0	1.35						
2 Fund.	1	Perm	1.08	2	Extr	1.35						
3 Kar.	1	Perm	1.00	2	Extr	1.00						
4 Blij.	1	Perm	1.00									

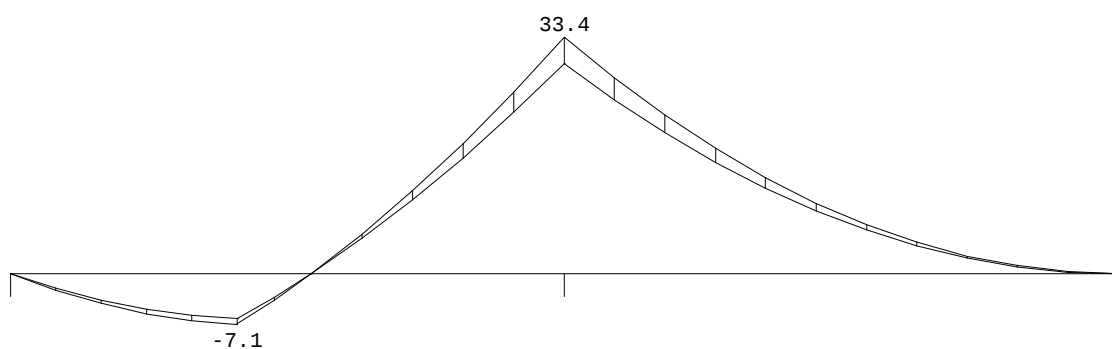
GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN

BC Velden met gunstige werking

- 1 Geen
- 2 Geen

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES**MOMENTEN**

Ligger:1 Fundamentele combinatie

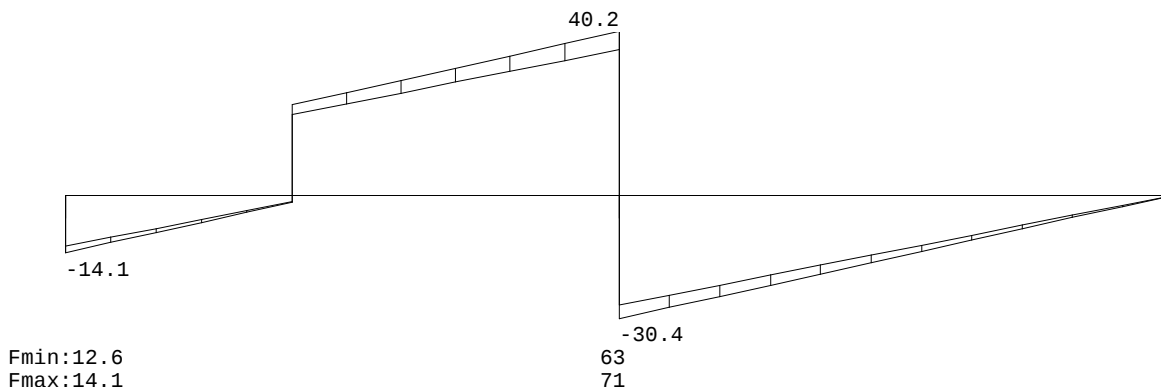


Project.....: 11896 -

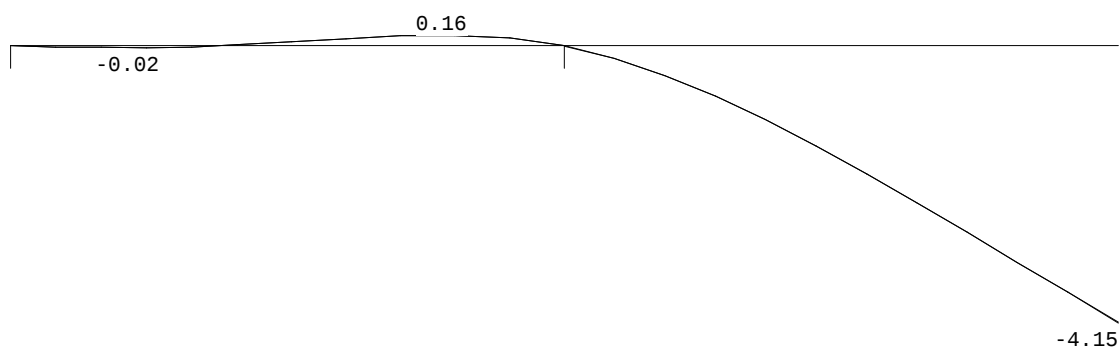
Onderdeel....: stalen ligger 1.3

DWARSKRACHTEN

Ligger:1 Fundamentele combinatie

**OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES****VERPLAATSINGEN** [mm]

Ligger:1 Karakteristieke combinatie

**STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS**

Ligger:1

Stabiliteit: Classificatie gehele constructie:

Geschoord

MATERIAALMat Profielnaam
nr.Vloeisp.
[N/mm²]Productie
methodeMin. drsn.
klasse

1	UNP280	235	Gewalst	1
Partiële veiligheidsfactoren:				
Gamma M;0	: 1.00	Gamma M;1	: 1.00	

KIPSTABILITEIT

Ligger:1

Staafl	Plts. aanr.	l gaffel	Kipsteunafstanden
		[m]	[m]
1	1.0*h	boven:	2.20 2.200
		onder:	2.20 2.200
2	1.0*h	boven:	4.40 2.200
		onder:	4.40 2.200

TOETSING SPANNINGEN

Ligger:1

Staafl	Mat	BC	Sit	Kl	Plaats	Norm	Artikel	Formule	Hoogste toetsing	Opm.
nr.									U.C. [N/mm ²]	
1	1	1	1	1	Einde	EN3-1-1	6.2.8	(6.29)	0.267	63 76
2	1	1	1	1	Begin	EN3-1-1	6.2.8	(6.29)	0.267	63 76

Opmerkingen:

[76] Toetsing van kipstabiliteit voor dit profieltype is niet voorzien.

TOETSING DOORBUIGING

Ligger:1

Staafl	Soort	Mtg	Lengte	Overst	Zeeg	u _{tot}	BC	Sit	u	Toelaatbaar
			[m]	I J	[mm]	[mm]			[mm]	[mm] *1
1	Vloer	db	2.20	N N	0.0	0.2	3	1 Eind	0.2	±8.8 0.004
2	Vloer	ss	2.20	N J	0.0	-4.1	3	1 Eind	-4.1	±17.6 2*0.004

Project...: 11896

Onderdeel: stalen kolommen K 1.6

Dimensies: kN;m;rad (tenzij anders aangegeven)

Datum....: 2-11-2016

Bestand...: Z:\ACAD\11896\berekeningen 6 A christianne jasper\stalen
kolom k 1.6.rww

Rekenmodel.....: 1e-orde-elastisch.

Theorie voor de bepaling van de krachtsverdeling:

Geometrisch lineair.

Fysisch lineair.

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt.

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB

Belastingen	NEN-EN 1990:2002	C2:2010	NB:2011(nl)
	NEN-EN 1991-1-1:2002	C1:2009	NB:2011(nl)
Staal	NEN-EN 1993-1-1:2006	C2:2009	NB:2011(nl)

GEOMETRIE**MATERIALEN**

Mt	Omschrijving	E-modulus[N/mm2]	S.M.	Pois.	Uitz. coëff
1	S235	210000	78.5	0.30	1.2000e-005

PROFIELEN [mm]

Prof.	Omschrijving	Materiaal	Oppervlak	Traagheid	Vormf.
1	K100/100/8	1:S235	2.8753e+003	3.9960e+006	0.00

PROFIELEN vervolg [mm]

Prof.	Staaftype	Breedte	Hoogte	e	Type	b1	h1	b2	h2
1	0:Normaal	100	100	50.0					

KNOPEN

Knoop	X	Z
1	0.000	0.000
2	0.000	2.900

STAVEN

St.	ki	kj	Profiel	Aansl.i	Aansl.j	Lengte	Opm.
1	1	2	1:K100/100/8	NDM	NDM	2.900	

Project...: 11896

Onderdeel: stalen kolommen K 1.6

VASTE STEUNPUNTEN

Nr.	knoop	Kode	XZR	1=vast	0=vrij	Hoek
1	1	110				0.00
2	2	100				0.00

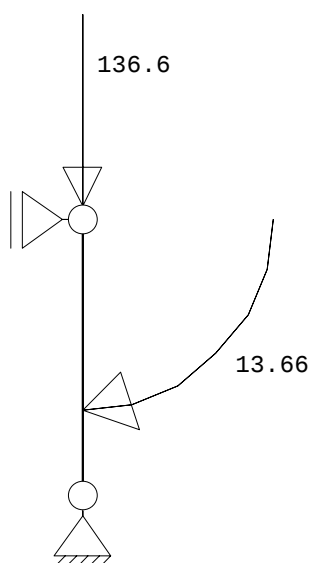
BELASTINGGEVALLEN

B.G.	Omschrijving	EGZ	Type
1	Permanente belasting	EGZ=-1.00	1
2	veranderlijk vloeren		2 Ver. bel. pers. ed. (p_rep)

BELASTINGEN

B.G:1 Permanente belasting

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting:↓

**KNOOPBELASTINGEN**

B.G:1 Permanente belasting

Last	Knoop	Richting	waarde	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	2	Z	-136.600			
2	2	Rotatie Y	13.660			

REACTIES

B.G:1 Permanente belasting

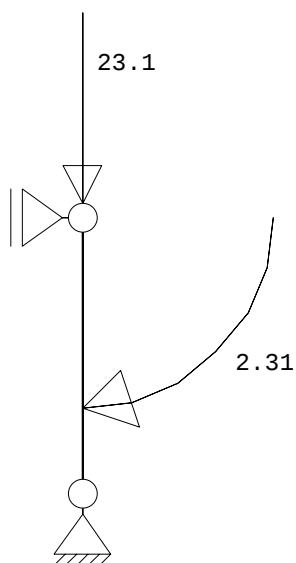
Kn.	X	Z	M
1	4.71	137.25	
2	-4.71		
	0.00	137.25	: Som van de reacties
	0.00	-137.25	: Som van de belastingen

Project...: 11896

Onderdeel: stalen kolommen K 1.6

BELASTINGEN

B.G:2 veranderlijk vloeren

**KNOOPBELASTINGEN**

B.G:2 veranderlijk vloeren

Last	Knoop	Richting	waarde	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	2	Z	-23.100	0.5	0.5	0.3
2	2	Rotatie Y	2.310	0.4	0.5	0.3

REACTIES

B.G:2 veranderlijk vloeren

Kn.	X	Z	M
1	0.80	23.10	
2	-0.80		
	0.00	23.10	: Som van de reacties
	0.00	-23.10	: Som van de belastingen

BELASTINGCOMBINATIES

BC	Type
1	Fund. 1.08 $G_{k,1}$ + 1.35 $Q_{k,2}$
2	Fund. 1.22 $G_{k,1}$
3	Kar. 1.00 $G_{k,1}$ + 1.00 $Q_{k,2}$
4	Kar. 1.00 $G_{k,1}$

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN

BC Staven met gunstige werking


- 1 Geen
- 2 Geen

Project...: 11896

Onderdeel: stalen kolommen K 1.6

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES

VERPLAATSINGEN [mm] Karakteristieke combinatie

**STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS**

Stabiliteit: Classificatie gehele constructie: Geschoord
 Doorbuiging en verplaatsing:
 Aantal bouwlagen: 1
 Gebouwtype: Overig
 Toel. horiz. verplaatsing gehele gebouw: h/150
 Kleinste gevelhoogte [m]: 0.0

MATERIAAL

Mat nr.	Profielnaam	Vloeisp. [N/mm ²]	Productie methode	Min. drsn. klasse
1	K100/100/8	235	Warmgewalst	1

Partiële veiligheidsfactoren:

Gamma M;0	: 1.00	Gamma M;1	: 1.00
Gamma M;fi;mech	: 1.00	Gamma M;fi;therm	: 1.00

KNIKSTABILITEIT

Staafl	l_{sys} [m]	Classif. y sterke as	$l_{knik;y}$ [m]	Extra		$l_{knik;z}$ [m]	Extra	
				aanp. y [kN]	Classif. z zwakke as		aanp. z [kN]	
1	2.900	Geschoord	2.900	0.0	Geschoord	2.900	0.0	

KIPSTABILITEIT

Staafl	Plts. aangr.	l gaffel [m]	Kipsteunafstanden [m]
1	1.0*h	boven: 2.90 onder: 2.90	2,9 2,9

TOETSING SPANNINGEN

Staafl	Mat nr.	BC	Sit	Kl	Plaats	Norm	Artikel	Formule	Hoogste toetsing U.C. [N/mm ²]	Opm.
1	1	1	1	1	Staafl	EN3-1-1	6.3.3	(6.61)	0.905 213	47

Project...: 11896

Onderdeel: stalen kolommen K 1.6

Opmerkingen:

[47] Bij verlopende normaalkracht wordt de grootste drukkracht genomen.

TOETSING HORIZONTALE VERPLAATSING

StAAF	BC Sit		Lengte	u_{eind}	Toelaatbaar	
			[m]	[mm]	[mm]	[h/]
1	3	1	2.900	10.3	19.3	150

TS/Balkroosters

Rel: 6.03 15 nov 2016

Project...: 11896 kavel 6 A

Onderdeel: fundatierooster 6 A

Dimensies: kN/m/rad

Datum....: 14/11/2016

Bestand...: Z:\ACAD\11896\berekeningen 6 A christianne jasper\fundatierooster.grw

Torsiefac: 10 %

Betrouwbaarheidsklasse : 1 Referentieperiode : 50

Doorbuigingen(beton) zijn dmv gecorrigeerde stijfheden berekend.

Fysisch lineair : Er is gerekend met de e-modulus uit de materiaaltabel.

Fys.NLE.kort : Er is gerekend met een gecorrigeerde e-modulus (korte duur).

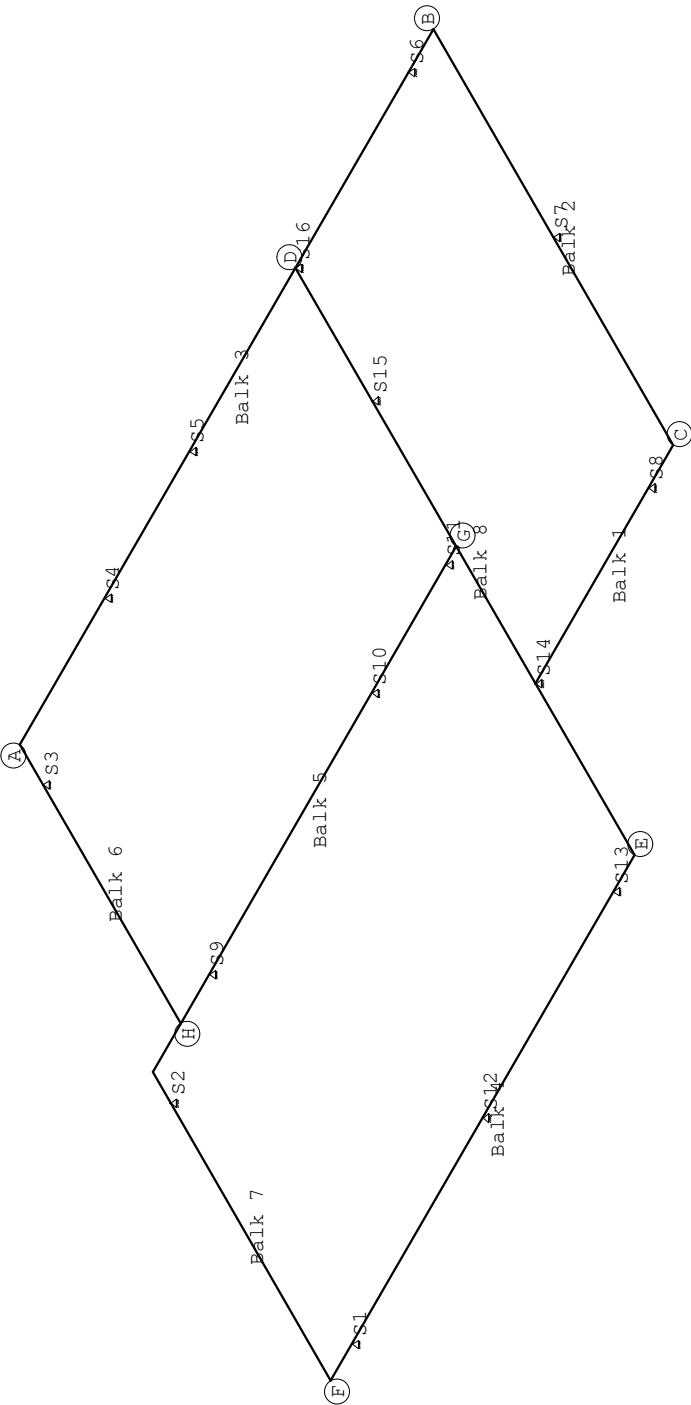
Deze e-mod. is berekend mbv de krachten uit de fysisch lineair berekening.

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB

Belastingen	NEN-EN 1990:2002	C2:2010	NB:2011(nl)
	NEN-EN 1991-1-1:2002	C1:2009	NB:2011(nl)
Beton	NEN-EN 1992-1-1:2011(nl)	C2:2011(nl)	NB:2011(nl)

Project...: - 11896 kavel 6 A
Onderdeel: fundatierooster 6 A

GEOMETRIE



MATERIALEN

Mt	Omschrijving	E-modulus[N/mm2]	S.M.	Pois.	Uitz. coëff
1	C20/25	7480	25.0	0.20	1.0000e-005

Project..: - 11896 kavel 6 A
Onderdeel: fundatierooster 6 A

MATERIALEN vervolg

Mt	Omschrijving	Cement	Kruipfac.	Toeslag	Rho[kg/m3]
1	C20/25		3.01	Normaal	2400

PROFIELEN [mm]

Prof.	Omschrijving	Materiaal	Oppervlak	Torsietr.	Traagheid	Vormf.
1	B*H 400*500	1:C20/25	2.000e+005	5.577e+009	4.167e+009	0.00

PROFIELEN vervolg [mm]

Prof.	Staaftype	Breedte	Hoogte	Zs	Rek.As	Type	b1	h1	b2	h2
1	0:Normaal	400	500	250	0.00	0:RH				

PROFIELVORMEN [mm]

1 B*H 400*500

**STRAMIENLIJNEN**

Nr.	Naam	X-begin	Y-begin	X-eind	Y-Eind
1	A	-1191.503	-130.726	-1179.803	-130.726
2	B	-1179.803	-130.726	-1179.803	-137.526
3	C	-1179.803	-137.526	-1183.703	-137.526
4	D	-1183.703	-130.726	-1183.703	-140.326
5	E	-1183.703	-140.326	-1192.303	-140.326
6	F	-1192.303	-140.326	-1192.303	-135.281
7	G	-1183.703	-135.281	-1192.303	-135.281
8	H	-1191.503	-135.281	-1191.503	-130.726

BALKEN

Nr.	Naam	Begin	Eind	Profiel
1	1	C;D	B;C	1:B*H 400*500
2	2	B;C	A;B	1:B*H 400*500
3	3	A;H	A;B	1:B*H 400*500
4	4	E;F	D;E	1:B*H 400*500
5	5	F;G	D;G	1:B*H 400*500
6	6	G;H	A;H	1:B*H 400*500
7	7	E;F	F;G	1:B*H 400*500
8	8	D;E	A;D	1:B*H 400*500

BALKEN vervolg

Nr.	Naam	Aansl.begin	Aansl.eind	Excentr.	Pasm.begin	Pasm.eind	Opm.
1	1	WDM	WDM	0.000	0.000	0.000	
2	2	WDM	WDM	0.000	0.000	0.000	
3	3	WDM	WDM	0.000	0.000	0.000	
4	4	WDM	WDM	0.000	0.000	0.000	
5	5	WDM	WDM	0.000	0.000	0.000	
6	6	WDM	WDM	0.000	0.000	0.000	
7	7	WDM	WDM	0.000	0.000	0.000	
8	8	WDM	WDM	0.000	0.000	0.000	

Opmerkingen:

De torsie traagheid van alle balken is tot 10% gereduceerd

STEUNPUNTTYPE

Nr. : 1 Rx:Vrij Z:Vast Ry:Vrij
Afmeting : Rond 400
Min.afst.: 1.200

Project...: - 11896 kavel 6 A

Onderdeel: fundatierooster 6 A

STEUNPUNTEN

Nr.	Steunpunttype	Balk	Positie	Excentr. Opm:
1	1:Rond 400	4	0.600	0.000
2	1:Rond 400	7	4.545	0.000
3	1:Rond 400	6	3.905	0.000
4	1:Rond 400	3	2.4	0.000
5	1:Rond 400	3	4.800	0.000
6	1:Rond 400	3	11	0.000
7	1:Rond 400	2	3.400	0.000
8	1:Rond 400	1	3.200	0.000
9	1:Rond 400	5	1.600	0.000
10	1:Rond 400	5	6.200	0.000
11	1:Rond 400	5	8.300	0.000
12	1:Rond 400	4	4.300	0.000
13	1:Rond 400	4	8.000	0.000
14	1:Rond 400	8	2.800	0.000
15	1:Rond 400	8	7.426	0.000
16	1:Rond 400	3	7.800	0.000

BELASTINGGEVALLEN

B.G.	Omschrijving	Belast/onbelast	Ψ_0	Ψ_1	Ψ_2	e.g.
1	Permanent	2:Permanent EN1991				-1.00
2	Veranderlijk	0:Alles tegelijk	0.40	0.50	0.30	0.00

BELASTINGGEVALLEN

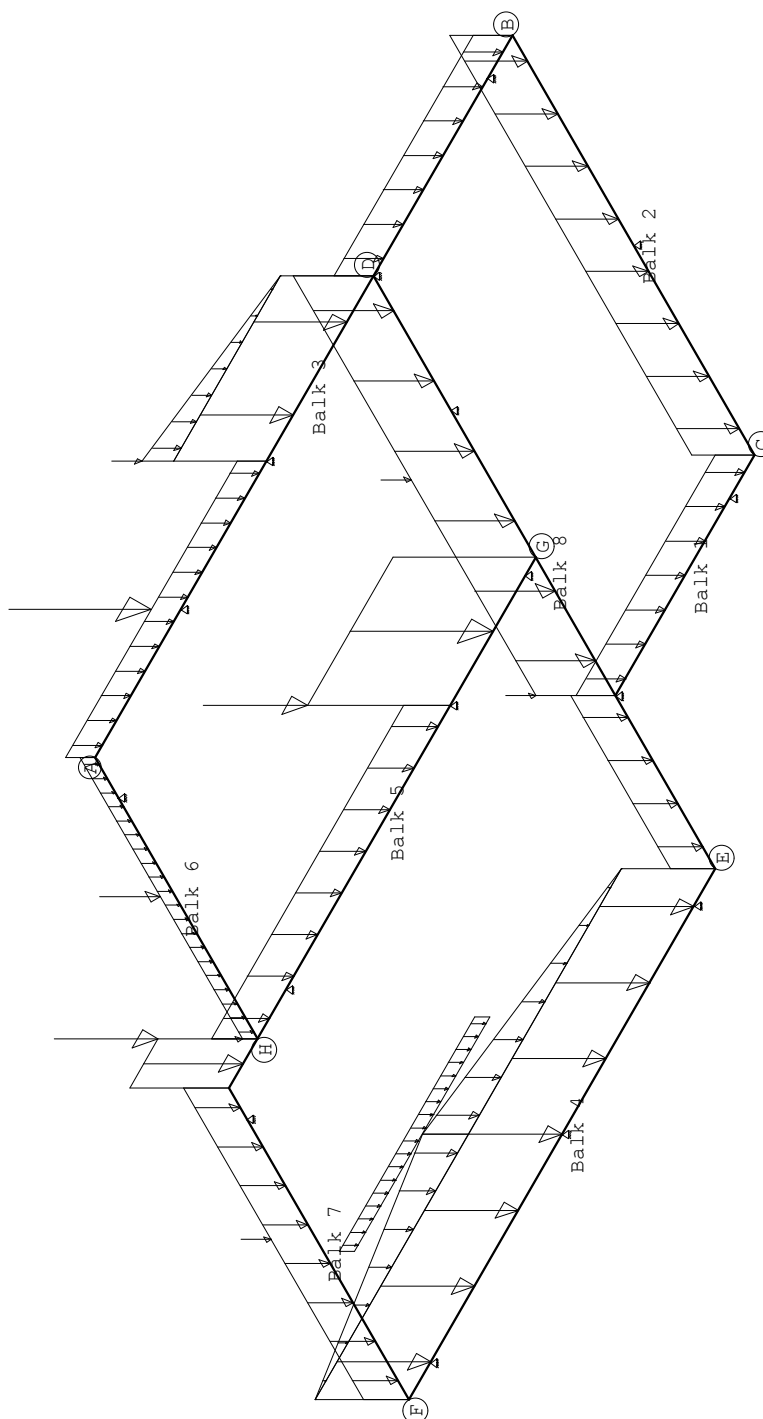
B.G.	Omschrijving	Type
1	Permanent	1 Permanente belasting
2	Veranderlijk	2 Ver. bel. pers. ed. (p_rep)

Project...: - 11896 kavel 6 A

Onderdeel: fundatierooster 6 A

VELDBELASTINGEN

B.G:1 Permanent

**VELDBELASTINGEN**

B.G:1 Permanent

Balk	Last Type	q1/p/m	q2	Afstand	Lengte	Exc.
1	1 1:q-last	-18.400	-18.400	0.000	3.900	0.000
2	1 1:q-last	-29.400	-29.400	0.000	6.800	0.000
3	1 1:q-last	-13.700	-13.700	0.000	4.800	0.000
3	2 1:q-last	-43.400	-43.400	4.800	3.000	0.000
3	3 1:q-last	-18.400	-18.400	7.800	3.900	0.000
3	4 1:q-last	-14.500	0.000	4.800	3.000	0.000
3	5 8:Puntlast	-136.600		2.400		0.000
3	6 8:Puntlast	-17.400		4.800		0.000
4	1 1:q-last	-43.800	-43.800	0.000	8.600	0.000

Project...: - 11896 kavel 6 A

Onderdeel: fundatierooster 6 A

VELDBELASTINGEN

B.G:1 Permanent

Balk	Last Type	q1/p/m	q2	Afstand	Lengte	Exc.
4	2 1:q-last	0.000	-21.600	0.000	4.300	0.000
4	3 1:q-last	-21.600	0.000	4.300	4.300	0.000
4	4 1:q-last	-0.800	-0.800	2.400	3.800	0.000
5	1 1:q-last	-46.500	-46.500	0.000	0.800	0.000
5	2 1:q-last	-21.600	-21.600	0.800	5.400	0.000
5	3 1:q-last	-66.600	-66.600	6.200	2.400	0.000
5	4 8:Puntlast	-99.700		0.800		0.000
5	5 8:Puntlast	-99.700		6.200		0.000
6	1 1:q-last	-5.800	-5.800	0.000	4.555	0.000
6	2 8:Puntlast	-11.700		0.000		0.000
6	3 8:Puntlast	-58.100		2.300		0.000
7	1 1:q-last	-21.100	-21.100	0.000	5.045	0.000
7	2 8:Puntlast	-19.700		2.600		0.000
8	1 1:q-last	-21.100	-21.100	0.000	2.800	0.000
8	2 1:q-last	-37.400	-37.400	2.800	6.800	0.000
8	3 8:Puntlast	-19.700		2.800		0.000
8	4 8:Puntlast	-19.700		6.300		0.000

REACTIES Fysisch lineair

B.G:1 Permanent

Balk	Stp	MX	Z	MY
1	14	0.00	136.93	0.00
1	8	0.00	107.59	0.00
2	7	0.00	148.32	0.00
3	4	0.00	164.03	0.00
3	5	0.00	144.65	0.00
3	16	0.00	145.64	0.00
3	6	0.00	99.01	0.00
4	1	0.00	181.90	0.00
4	12	0.00	268.86	0.00
4	13	0.00	151.04	0.00
5	9	0.00	194.83	0.00
5	10	0.00	237.14	0.00
5	11	0.00	197.42	0.00
6	3	0.00	89.40	0.00
7	2	0.00	178.66	0.00
8	14	0.00	136.93	0.00
8	15	0.00	124.58	0.00
8	16	0.00	145.64	0.00

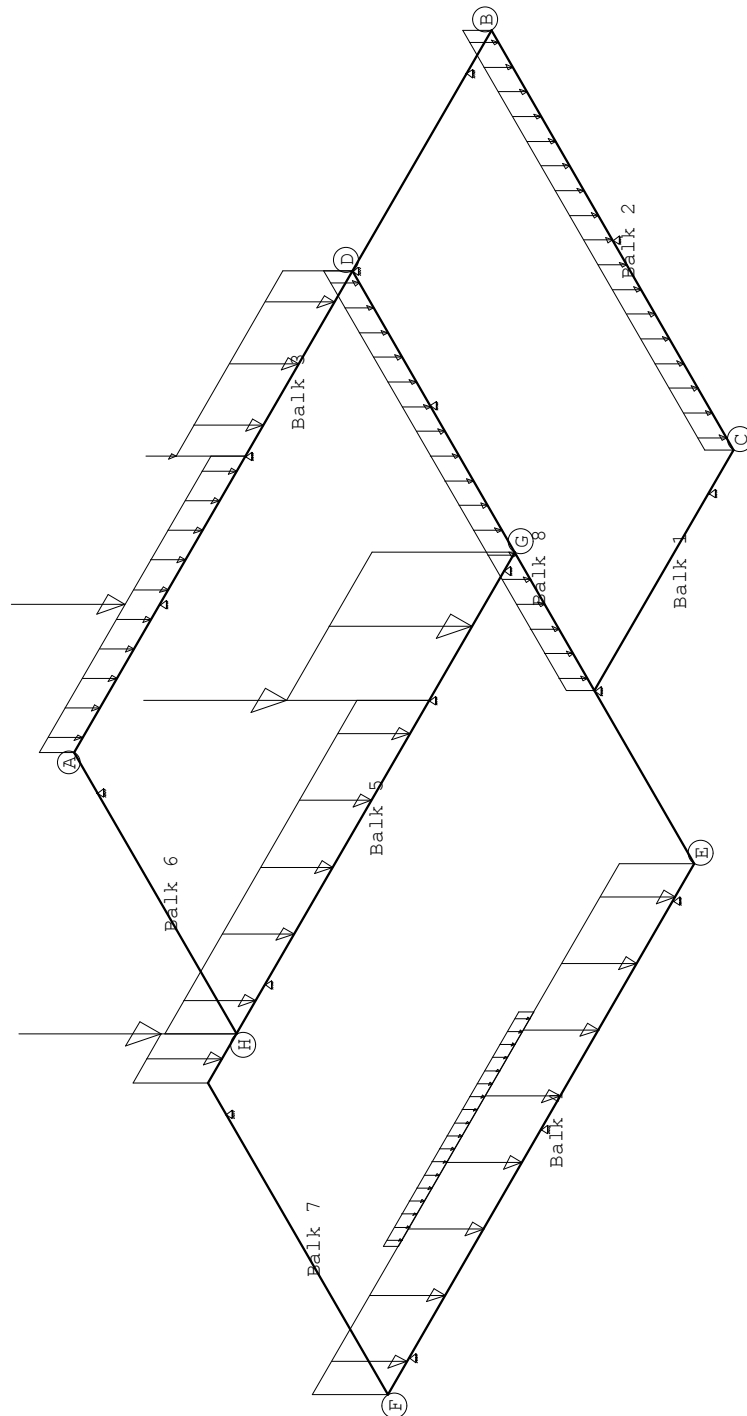
2570.00 : Som reacties
-2570.00 : Som belastingen

Project...: - 11896 kavel 6 A

Onderdeel: fundatierooster 6 A

VELDBELASTINGEN

B.G:2 Veranderlijk

**VELDBELASTINGEN**

B.G:2 Veranderlijk

Balk	Last Type	q1/p/m	q2	Afstand	Lengte	Exc.
2	1 1:q-last	-4.300	-4.300	0.000	6.800	0.000
3	1 1:q-last	-5.200	-5.200	0.000	4.800	0.000
3	2 1:q-last	-10.400	-10.400	4.800	3.000	0.000
3	3 8:Puntlast	-23.000		2.400		0.000
3	4 8:Puntlast	-5.000		4.800		0.000
4	1 1:q-last	-11.300	-11.300	0.000	8.600	0.000
4	2 1:q-last	-1.100	-1.100	2.400	3.800	0.000
5	1 1:q-last	-11.300	-11.300	0.000	0.800	0.000

Project...: - 11896 kavel 6 A

Onderdeel: fundatierooster 6 A

VELDBELASTINGEN

B.G:2 Veranderlijk

Balk	Last Type	q1/p/m	q2	Afstand	Lengte	Exc.
5	2 1:q-last	-10.800	-10.800	0.800	5.400	0.000
5	3 1:q-last	-21.400	-21.400	6.200	2.400	0.000
5	4 8:Puntlast	-28.900		0.800		0.000
5	5 8:Puntlast	-28.900		6.200		0.000
8	1 1:q-last	-4.300	-4.300	2.800	6.800	0.000

REACTIES Fysisch lineair

B.G:2 Veranderlijk

Balk	Stp	MX	Z	MY
1	14	0.00	2.26	0.00
1	8	0.00	6.30	0.00
2	7	0.00	18.86	0.00
3	4	0.00	34.93	0.00
3	5	0.00	29.67	0.00
3	16	0.00	17.91	0.00
3	6	0.00	5.36	0.00
4	1	0.00	22.40	0.00
4	12	0.00	54.39	0.00
4	13	0.00	23.77	0.00
5	9	0.00	60.79	0.00
5	10	0.00	80.94	0.00
5	11	0.00	34.57	0.00
6	3	0.00	6.17	0.00
7	2	0.00	11.41	0.00
8	14	0.00	2.26	0.00
8	15	0.00	10.78	0.00
8	16	0.00	17.91	0.00

420.52 : Som reacties
-420.52 : Som belastingen

BELASTINGCOMBINATIES

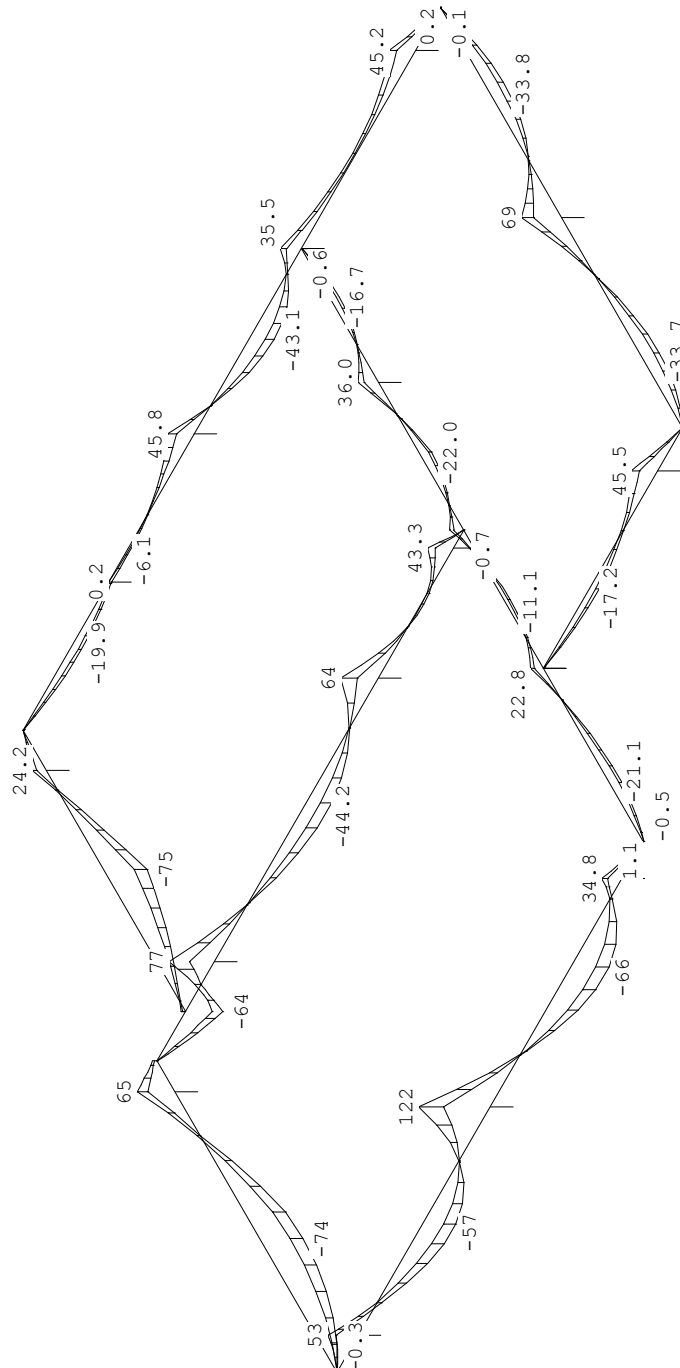
BC Type	BG Gen.	Factor	BG Gen.	Factor	BG Gen.	Factor	BG Gen.	Factor
1 Fund.	1 Perm	1.22						
2 Fund.	1 Perm	0.90						
3 Fund.	1 Perm	1.22	2 psi0	1.35				
4 Fund.	1 Perm	1.08	2 Extr	1.35				
5 Fund.	1 Perm	0.90	2 Extr	1.35				
6 Fund.	1 Perm	0.90	2 psi0	1.35				
7 Kar.	1 Perm	1.00	2 Extr	1.00				
8 Quas.	1 Perm	1.00						
9 Quas.	1 Perm	1.00	2 psi2	1.00				
10 Freq.	1 Perm	1.00						
11 Freq.	1 Perm	1.00	2 psi1	1.00				
12 Blij.	1 Perm	1.00						

Project...: - 11896 kavel 6 A

Onderdeel: fundatierooster 6 A

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES**MOMENTEN** Fysisch lineair

Fundamentele combinatie

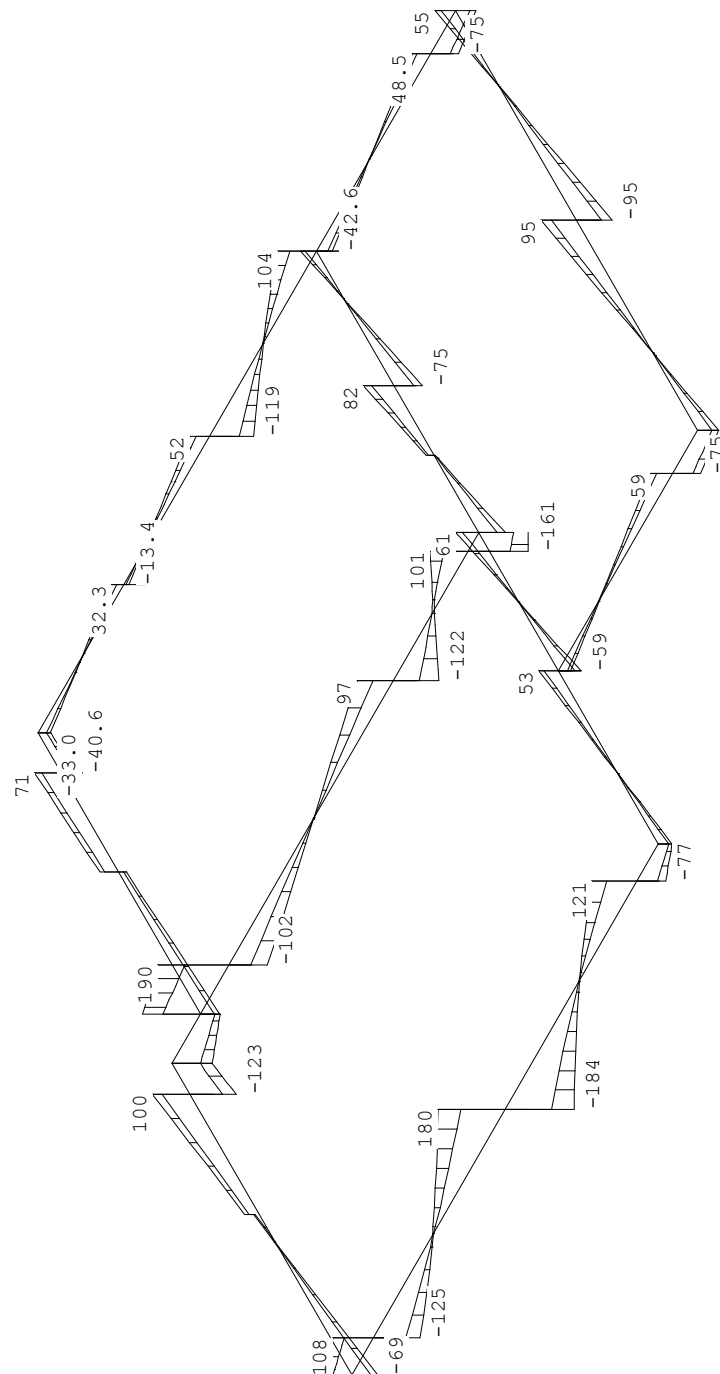


Project...: - 11896 kavel 6 A

Onderdeel: fundatierooster 6 A

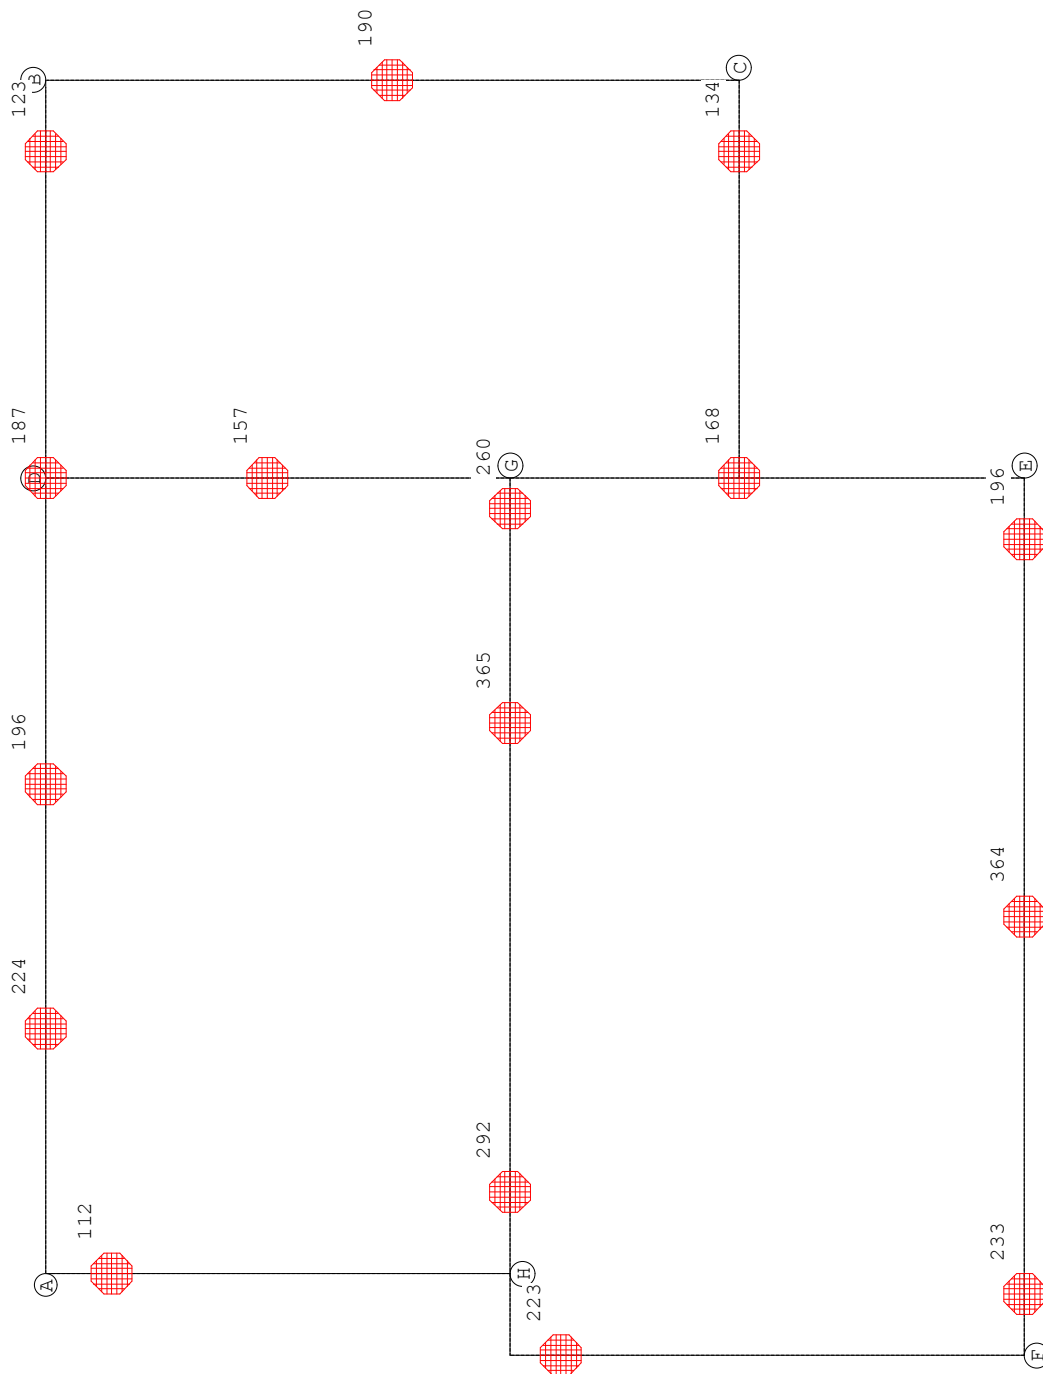
DWARSKRACHTEN Fysisch lineair

Fundamentele combinatie



REACTIES Fysisch lineair

Fundamentele combinatie



[N] [mm]

t.b.v. profiel:1 B*H 400*500

Materiaal : C20/25


Traagheid : 4.1667e+009

Vormfactor : 0.00

Project..: - 11896 kavel 6 A
 Onderdeel: fundatierooster 6 A

Doorsnede

breedte : 400 hoogte : 500 zwaartepunt tov onderkant : 250
 Referentie : Boven



Fictieve dikte	:	222.2	
Breedte lastvlak a_b 6.1(10)	:	0	
Betonkwaliteit element	:	C20/25	Kruipcoëf. : 3.010
Soort spanningsrekdiagram	:	Parabolisch - rechthoekig diagram	
Staaalkwaliteit hoofdwapening	:	500	ϵ_{uk} : 2.50
Soort spanningsrekdiagram	:	Bi-lineair diagram met klimmende tak	
Staaalkwaliteit beugels	:	500	
Bundels toepassen	:	Nee	Breedte stort sleuf: 50
Geprefabriceerd element	:	Nee	

Betondekking		Boven	Onder
Milieu	:	XC2	XC2
Gestort tegen bestaand beton	:	Nee	Nee
Element met plaatgeometrie	:	Nee	Nee
Specifieke kwaliteitsbeheersing	:	Nee	Nee
Oneffen beton oppervlak	:	Nee	Nee
Ondergrond	:	Glad / N.v.t.	Glad / N.v.t.
Constructieklasse	:	S4	S4
Grootste korrel	:	31.5	

Hoofdwapening	:	2de laag	2de laag
Nominale dekking	:	30	30
Toegepaste dekking	:	38	38
Toegepaste zijdekking	:	43	
Gelijkwaardige diameter	:	12	12
$C_{min,b}$ $C_{min,dur}$ ΔC_{dur}	:	12 25 0	12 25 0
C_{min} ΔC_{dev} C_{nom}	:	25 5 30	25 5 30

Beugel / Verdeelwapening	:	1ste laag	1ste laag
Nominale dekking	:	30	30
Toegepaste dekking	:	30	30
Toegepaste zijdekking	:	35	
Gelijkwaardige diameter	:	8	8
$C_{min,b}$ $C_{min,dur}$ ΔC_{dur}	:	8 25 0	8 25 0
C_{min} ΔC_{dev} C_{nom}	:	25 5 30	25 5 30

Wapening		Boven	Onder
Basiswapening buitenste laag	:	4*12	4*12
Basiswapening 2e laag	:		
H.o.h.afstand 2e laag	:	0	0
Automatisch verhogen basiswap.	:	Nee	Nee
Art. 7.3.2 minimum wapening	:	Ja	Ja
Bijlegdiameters	:	12;16;20	12;16
Diameter nuttige hoogte	:	12.0	12.0
Min.tussenruimte	:	50	50
Min.tussenruimte naast stortsl.	:	50	
Aanhechting	:	Automatisch	Automatisch

Beugels


Voorkeur h.o.h. afstand	:	250;200;150;100	
Beugeldiameter	:	8	
Betonkwaliteit	:	C20/25	
Breedte t.b.v. dwarskracht	:	400	Hoogte t.b.v. dwarskr: 500
Aantal beugelsneden per beugel	:	2 Ontwerpen	
Min. hoek betondrukdiagonaal θ	:	21.8	z berekenen via: MRd

Project...: - 11896 kavel 6 A

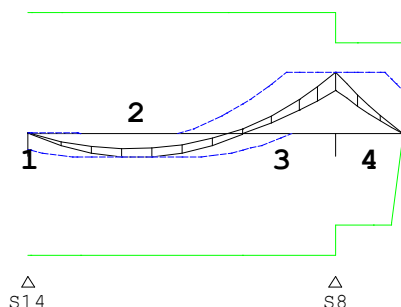
Onderdeel: fundatierooster 6 A

Hoofdwapening Fysisch lineair

Balk 1

**MEd dekkingslijn** Fysisch lineair

Balk 1

**Hoofdwapening**

Balk 1

Geb.	Pos. [mm]	M_{Ed} [kNm]	z B/O [mm]	A_b [mm ²]	A_a [mm ²]	Basiswapening +Bijlegwapening	Opm.
4	S8+0	45.50	340 Bov	308*	453	4x12	54,2
2	S14+1132	-17.25	435 Ond	153*	453	4x12	54

Opmerkingen

[2] Benodigde wapening en inwendige hefboomsarm zijn bepaald volgens gedrongen ligger detaillering, zie nationale bijlage art. 6.1(10).

[54] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening ten behoeve van gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7.3.2.

Scheurvorming volgens artikel 7.3.3

Balk 1

Geb.	Pos. [mm]	$M_{E,freq}$ [kNm]	B/O [N/mm ²]	σ_s art.	s opt.	s max.	σ_{km} opt.	σ_{km} max.	σ_b opt.	σ_b max.	Opm.
4	S8+0	37.65	Bov	198.7	7.3.3	101	252	12.0	21.9		
2	S14+1132	-14.19	Ond	74.9	7.3.3	101	300	12.0	27.7		

Wring- en dwarskrachtwapening

Balk 1

Geb.	Vanaf [mm]	Tot [mm]	Beugels	Lengte [mm]	<Wringing> A_{lang} [mm ²]	<Dwarskr.> A_{bgl} [mm ² /m]	A_{opg} [mm ²]	V_{Ed} [kN]	T_{Ed} [kNm]	Opm.
1	S14+0	S8+0	Ø8-250	3200	0	0	0	59.3	0	
2	S8+0	S8+475	Ø8-250	475	13	2	202	74.6	0	6,59
3	S8+475	S8+700	Ø8-250	225	0	0	0	61.1	0	59

Opmerkingen

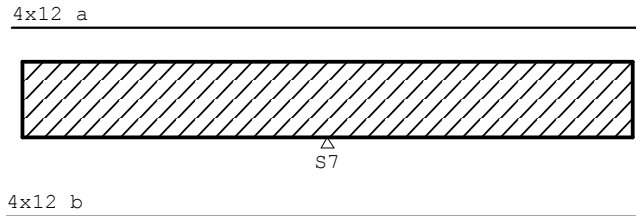
[6] 9.2.2 (4) 50% van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan.

[59] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. de gedrongen ligger berekening art 6.1 (10)

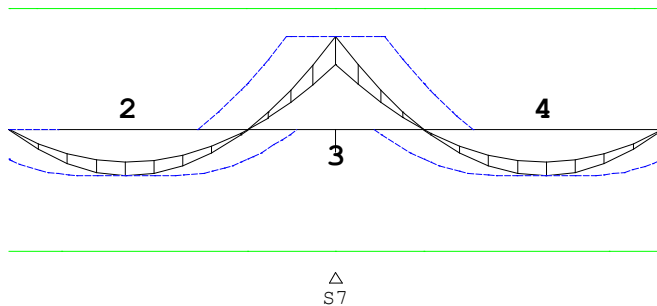
Project..: - 11896 kavel 6 A
 Onderdeel: fundatierooster 6 A

Hoofdwapening Fysisch lineair

Balk 2

**MEd dekkingslijn** Fysisch lineair

Balk 2

**Hoofdwapening**

Balk 2

Geb.	Pos.	M_{Ed}	z B/O	A_b	A_a	Basiswapening	Opm.
	[mm]	[kNm]	[mm]	[mm ²]	[mm ²]	+Bijlegwapening	
3	S7+0	68.97	435 Bov	346*	453	4x12	54
4	S7+2158	-33.80	435 Ond	183*	453	4x12	1

Opmerkingen

[1] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening zijn toegepast, zie nationale bijlage art. 9.2.1.1(1).

[54] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening ten behoeve van gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7.3.2.

Scheurvorming volgens artikel 7.3.3

Balk 2

Geb.	Pos.	$M_{E, freq}$	B/O	σ_s	art.	s	s	σ_{km}	σ_{km}	σ_b	σ_b	Opm.
	[mm]	[kNm]		[N/mm ²]		opt.	max.	opt.	max.	opt.	max.	
						[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	
3	S7+0	57.16	Bov	301.6	7.3.3	101	123	12.0	9.5			
4	S7+2158	-27.99	Ond	147.7	7.3.3	101	300	12.0	27.7			

Wring- en dwarskrachtwapening

Balk 2

Geb.	Vanaf	Tot	Beugels	Lengte	<Wringing>	<Dwarskr.>						
	[mm]	[mm]		[mm]	A_{lang}	A_{bgl}	A_{bgl}	A_{opg}	V_{Ed}	T_{Ed}	Opm.	
					[mm ²]	[mm ² /m]	[mm ²]	[mm ²]	[kN]	[kNm]		
1	S7-3400	S7-950	Ø8-250	2450	0	0	0	0	54.7	0		
2	S7-950	S7-0	Ø8-250	950	5	1	201	0	95.0	0	6	
3	S7-0	S7+950	Ø8-250	950	5	1	201	0	95.1	0	6	
4	S7+950	S7+3400	Ø8-250	2450	0	0	0	0	54.7	0		

Opmerkingen


[6] 9.2.2 (4) 50% van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan.

Project...: - 11896 kavel 6 A
Onderdeel: fundatierooster 6 A

Hoofdwapening Fysisch lineair

Balk 3

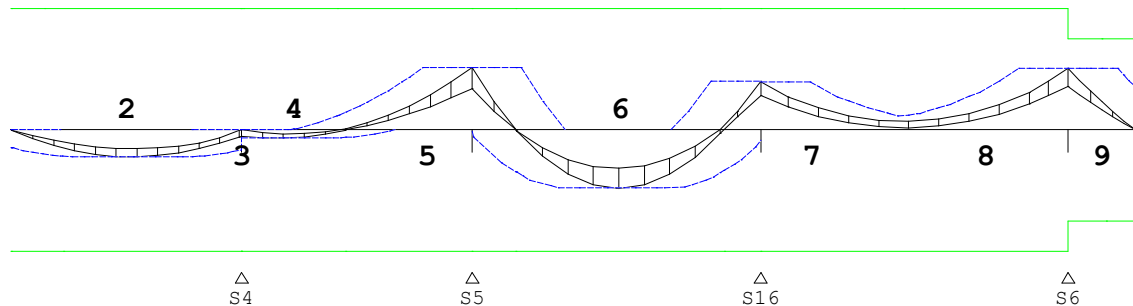
4x12 a



4x12 b

MEd dekkingslijn Fysisch lineair

Balk 3

**Hoofdwapening**

Balk 3

Geb.	Pos.	M_{Ed}	z B/O	A_b	A_a	Basiswapening	Opm.
	[mm]	[kNm]	[mm]	[mm ²]	[mm ²]	+Bijlegwapening	
9	S6-0	45.18	340 Bov	306*	453	4x12	54,2
6	S16-1477	-43.14	435 Ond	214*	453	4x12	54

Opmerkingen

[2] Benodigde wapening en inwendige hefboomsarm zijn bepaald volgens gedrongen ligger detaillering, zie nationale bijlage art. 6.1(10).

[54] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening ten behoeve van gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7.3.2.

Scheurvorming volgens artikel 7.3.3

Balk 3

Geb.	Pos.	$M_{E, freq}$	B/O	σ_s	art.	s	s	σ_{km}	σ_{km}	σ_b	σ_b	Opm.
	[mm]	[kNm]		[N/mm ²]		opt.	max.	opt.	max.	opt.	max.	
						[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	
9	S6-0	37.39	Bov	197.3	7.3.3	101	253	12.0	22.1			
6	S16-1477	-34.83	Ond	183.8	7.3.3	101	270	12.0	24.1			

Wring- en dwarskrachtwapening

Balk 3

Geb.	Vanaf	Tot	Beugels	Lengte	<Wringing>		<Dwarskr.>		V_{Ed}	T_{Ed}	Opm.
	[mm]	[mm]		[mm]	A_{lang}	A_{bgl}	A_{bgl}	A_{opg}	[kN]	[kNm]	
					[mm ²]	[mm ² /m]	[mm ²]	[mm ²]			
1	S4-2400	S4-0	Ø8-250	2400	0	0	0	0	32.9	0	
2	S4-0	S5-0	Ø8-250	2400	0	0	0	0	51.8	0	
3	S5-0	S5+750	Ø8-250	750	12	1	251	0	118.6	0	6
4	S5+750	S16-750	Ø8-250	1500	0	0	0	0	58.6	0	
5	S16-750	S16-0	Ø8-250	750	12	1	219	0	103.4	0	6
6	S16-0	S6-0	Ø8-250	3200	0	1	0	0	48.4	0	
7	S6-0	S6+475	Ø8-250	475	7	1	202	0	74.6	0	6,59
8	S6+475	S6+700	Ø8-250	225	0	0	0	0	61.1	0	59

Opmerkingen

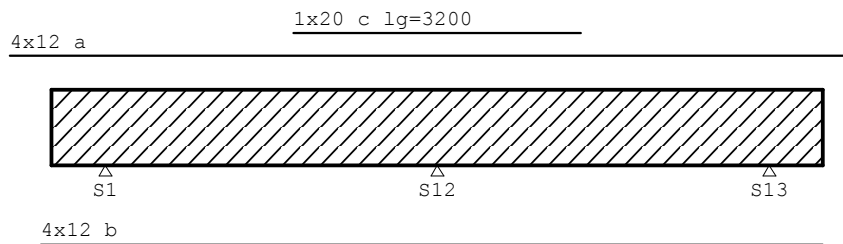
[6] 9.2.2 (4) 50% van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan.

[59] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. de gedrongen ligger berekening art 6.1 (10)

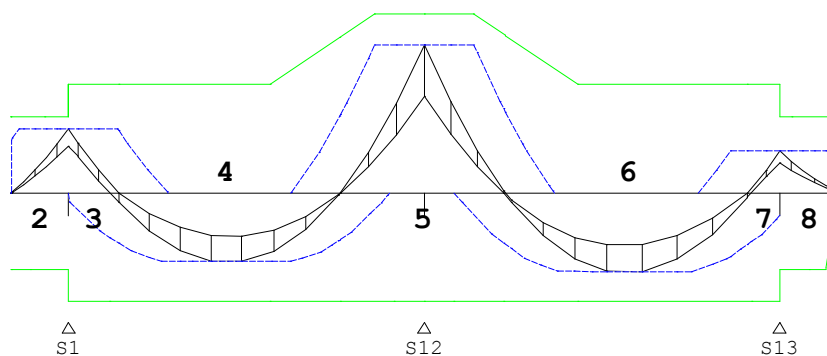
Project...: - 11896 kavel 6 A
Onderdeel: fundatierooster 6 A

Hoofdwapening Fysisch lineair

Balk 4

**Med dekkingslijn** Fysisch lineair

Balk 4

**Hoofdwapening**

Balk 4

Geb.	Pos. [mm]	M _{Ed} [kNm]	z B/O [mm]	Ab [mm ²]	Aa [mm ²]	Basiswapening +Bijlegwapening	Opm.
6	S13-1603	-66.00	435 Ond	330*	453	4x12	54
2	S1+0	52.64	319 Bov	379	453	4x12	2
5	S12-0	122.25	424 Bov	631	453	4x12	
			Bov		315	+1x20	
8	S13-0	34.84	320 Bov	266*	453	4x12	1,2

Opmerkingen

- [1] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening zijn toegepast, zie nationale bijlage art. 9.2.1.1(1).
 [2] Benodigde wapening en inwendige hefboomsarm zijn bepaald volgens gedrongen ligger detaillering, zie nationale bijlage art. 6.1(10).
 [54] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening ten behoeve van gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7.3.2.

Scheurvorming volgens artikel 7.3.3

Balk 4

Geb.	Pos. [mm]	M _{Ed} ;freq [kNm]	B/O [N/mm ²]	σ _s art.	s [mm]	s opt.	Ø _{km} [mm]	Ø _{km} opt.	σ _b [N/mm ²]	σ _b max.	Opm.
6	S13-1603	-53.52	Ond	282.4	7.3.3	101	147	12.0	10.3		
2	S1+0	43.42	Bov	229.1	7.3.3	101	214	12.0	16.0		
5	S12-0	98.59	Bov	315.4	7.3.3	78	106	20.0	8.5		
8	S13-0	28.80	Bov	152.0	7.3.3	101	300	12.0	27.7		

Wring- en dwarskrachtwapening

Balk 4

Geb.	Vanaf [mm]	Tot [mm]	Beugels	Lengte [mm]	<Wringing> A _{lang} [mm ²]	<Dwarskr.> A _{bg1} [mm ² /m]	A _{bg1} [mm ²]	A _{opg} [mm ²]	V _{Ed} [kN]	T _{Ed} [kNm]	Opm.
1	S1-600	S1-0	Ø8-250	600	18	2	311	0	108.2	1	6,59
2	S1-0	S1+975	Ø8-250	975	18	2	264	0	125.0	1	6
3	S1+975	S12-1475	Ø8-250	1250	0	0	0	0	54.2	1	
4	S12-1475	S12-0	Ø8-250	1475	18	2	389	0	179.6	1	6

Project...: - 11896 kavel 6 A
 Onderdeel: fundatierooster 6 A

Wring- en dwarskrachtwapening

Balk 4

Geb.	Vanaf	Tot	Beugels	Lengte	<Wringing> <Dwarskr.>				V _{Ed}	T _{Ed}	Opm.
	[mm]	[mm]		[mm]	A _{langs} [mm ²]	A _{bg1} [mm ² /m]	A _{bg1} [mm ²]	A _{opg} [mm ²]	[kN]	[kNm]	
5	S12-0	S12+1475	Ø8-250	1475	18	2	398	0	183.7	1	6
6	S12+1475	S13-975	Ø8-250	1250	0	0	0	0	51.5	1	
7	S13-975	S13-0	Ø8-250	975	18	2	256	0	120.9	1	6
8	S13-0	S13+425	Ø8-250	425	18	2	219	0	76.3	1	6,59
9	S13+425	S13+600	Ø8-250	175	0	0	0	0	47.5	1	59

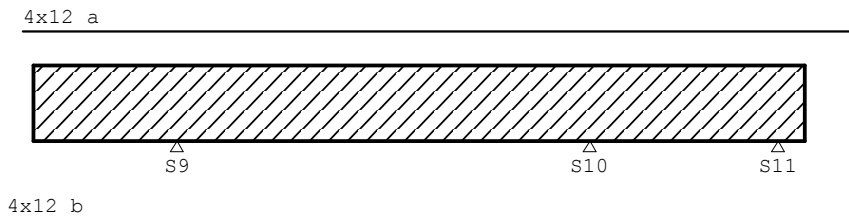
Opmerkingen

[6] 9.2.2 (4) 50% van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan.

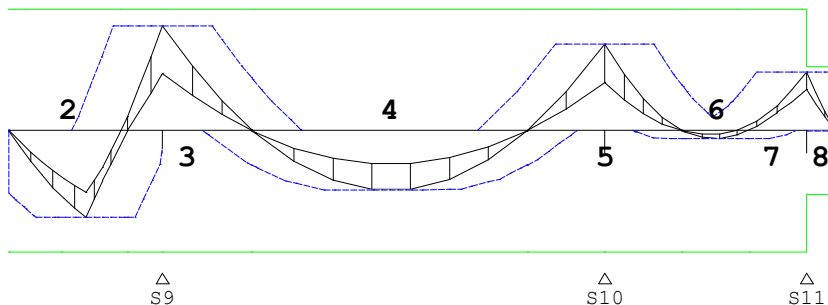
[59] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. de gedrongen ligter berekening art 6.1 (10)

Hoofdwapening Fysisch lineair

Balk 5

**MEd dekkingslijn** Fysisch lineair

Balk 5

**Hoofdwapening**

Balk 5

Geb.	Pos.	M _{Ed}	z B/O	Ab	Aa	Basiswapening	Opm.
	[mm]	[kNm]	[mm]	[mm ²]	[mm ²]	+Bijlegwapening	
8	S11-0	43.33	240 Bov	416*	453	4x12	54,2
2	S9-800	-64.04	435 Ond	320	453	4x12	

Opmerkingen

[2] Benodigde wapening en inwendige hefboomsarm zijn bepaald volgens gedrongen ligter detaillering, zie nationale bijlage art. 6.1(10).

[54] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening ten behoeve van gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7.3.2.

Scheurvorming volgens artikel 7.3.3

Balk 5

Geb.	Pos.	M _{Ed;freq}	B/O	σ _s	art.	s	s	Ø _{km}	Ø _{km}	σ _b	σ _b	Opm.
	[mm]	[kNm]		[N/mm ²]		opt.	max.	opt.	max.	opt.	max.	
						[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	
8	S11-0	35.90	Bov	189.4	7.3.3	101	263	12.0	23.3			
2	S9-800	-52.98	Ond	279.5	7.3.3	101	151	12.0	10.4			

Project...: - 11896 kavel 6 A
Onderdeel: fundatierooster 6 A

Wring- en dwarskrachtwapening

Balk 5

Geb.	Vanaf	Tot	Beugels	Lengte	<Wringing > <Dwarskr.>				V _{Ed}	T _{Ed}	Opm.
	[mm]	[mm]		[mm]	A _{langs} [mm ²]	A _{bg1} [mm ² /m]	A _{bg1} [mm ²]	A _{opg} [mm ²]	[kN]	[kNm]	
1	S9-1600	S9-925	Ø8-250	675	267	32	227	0	107.2	8	6
2	S9-925	S9-675	Ø8-200	250	267	32	340	0	160.7	8	6
3	S9-675	S9-175	Ø8-250	500	16	2	385	0	182.3	0	6
4	S9-175	S9-0	Ø8-200	175	16	2	401	0	189.9	0	6
5	S9-0	S9+1175	Ø8-250	1175	16	2	216	0	102.3	0	6
6	S9+1175	S10-925	Ø8-250	2500	0	0	0	0	56.6	0	
7	S10-925	S10-0	Ø8-250	925	16	2	204	0	96.7	0	6
8	S10-0	S10+675	Ø8-250	675	16	2	257	0	121.6	0	6
9	S10+675	S11-425	Ø8-250	1000	0	0	0	0	55.7	0	
10	S11-425	S11-0	Ø8-250	425	16	2	213	0	100.8	0	6
11	S11-0	S11+300	Ø8-150	300	17	2	617	0	161.0	0	6,59


Opmerkingen

[6] 9.2.2 (4) 50% van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan.

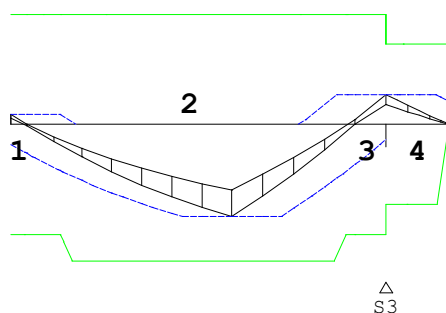
[59] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. de gedrongen ligger berekening art 6.1 (10)

Hoofdwapening Fysisch lineair

Balk 6

**Med dekkingslijn** Fysisch lineair

Balk 6

**Hoofdwapening**

Balk 6

Geb.	Pos.	M _{Ed}	z	B/O	Ab	Aa	Basiswapening	Opm.
	[mm]	[kNm]	[mm]		[mm ²]	[mm ²]	+Bijlegwapening	
4	S3+0	24.18	330	Bov	212*	453	4x12	1,54,2
2	S3-1605	-74.53	431	Ond	374	453	4x12	
				Ond		114	+1x12	

Opmerkingen

[1] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening zijn toegepast, zie nationale bijlage art. 9.2.1.1(1).

[2] Benodigde wapening en inwendige hefboomsarm zijn bepaald volgens gedrongen ligger detaillering, zie nationale bijlage art. 6.1(10).

[54] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening ten behoeve van gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7.3.2.

Project...: - 11896 kavel 6 A

Onderdeel: fundatierooster 6 A

Scheurvorming volgens artikel 7.3.3

Balk 6

Geb.	Pos.	$M_{E,freq}$	B/O	σ_s	art.	s	s	$\emptyset_{km}$	$\emptyset_{km}$	σ_b	σ_b	Opm.
	[mm]	[kNm]		[N/mm ²]		opt.	max.	opt.	max.	opt.	max.	
						[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	
4	S3+0	19.92	Bov	105.1	7.3.3	101	300	12.0	27.7			
2	S3-1605	-61.34	Ond	260.8	7.3.3	76	174	12.0	12.1			

Wring- en dwarskrachtwapening

Balk 6

Geb.	Vanaf	Tot	Beugels	Lengte	<Wringing>	<Dwarskr.>						
	[mm]	[mm]		[mm]	A_{langs}	A_{bg1}	A_{bg1}	A_{opg}	V_{Ed}	T_{Ed}	Opm.	
					[mm ²]	[mm ² /m]	[mm ²]	[mm ²]	[kN]	[kNm]		
1	S3-3905	S3-453	Ø8-250	3452	0	0	0	0	65.4	0		
2	S3-453	S3-0	Ø8-250	452	11	1	151	0	71.3	0	6	
3	S3-0	S3+650	Ø8-250	650	0	1	0	0	40.6	0	59	

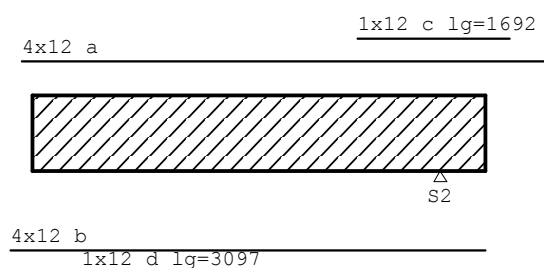
Opmerkingen

[6] 9.2.2 (4) 50% van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan.

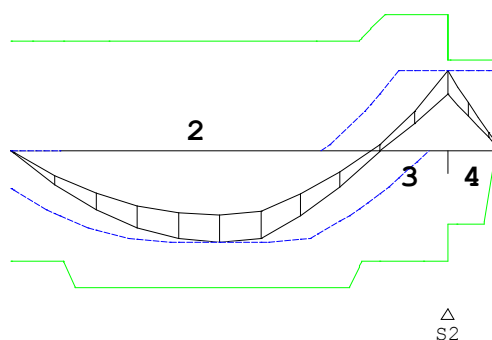
[59] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. de gedrongen ligger berekening art 6.1 (10)

Hoofdwapening Fysisch lineair

Balk 7

**Med dekkingslijn** Fysisch lineair

Balk 7

**Hoofdwapening**

Balk 7

Geb.	Pos.	M_{Ed}	z	B/O	A_b	A_a	Basiswapening	Opm.
	[mm]	[kNm]	[mm]		[mm ²]	[mm ²]	+Bijlegwapening	
3	S2+0	64.94	431	Bov	325*	453	4x12	54
2	S2-2380	-73.82	431	Ond	371	453	4x12	
				Ond		114	+1x12	
4	S2+0	64.94	299	Bov	499	453	4x12	2
				Bov		114	+1x12	

Opmerkingen

[2] Benodigde wapening en inwendige hefboomsarm zijn bepaald volgens gedrongen ligger detaillering, zie nationale bijlage art. 6.1(10).

[54] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening ten behoeve van gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7.3.2.

Project...: - 11896 kavel 6 A
Onderdeel: fundatierooster 6 A

Scheurvorming volgens artikel 7.3.3

Balk 7

Geb.	Pos.	$M_{E,freq}$	B/O	σ_s	art.	s	s	$\emptyset_{km}$	$\emptyset_{km}$	σ_b	σ_b	Opm.
	[mm]	[kNm]		[N/mm ²]		opt.	max.	opt.	max.	opt.	max.	
						[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	
3	S2+0	53.70	Bov	228.3	7.3.3	76	215	12.0	16.1			
2	S2-2380	-60.76	Ond	258.3	7.3.3	76	177	12.0	12.3			
4	S2+0	53.70	Bov	228.3	7.3.3	76	215	12.0	16.1			

Wring- en dwarskrachtwapening

Balk 7

Geb.	Vanaf	Tot	Beugels	Lengte <Wringing> <Dwarskr.>	A_{langs}	A_{bg1}	A_{bg1}	A_{opg}	V_{Ed}	T_{Ed}	Opm.
	[mm]	[mm]		[mm]	[mm ²]	[mm ² /m]	[mm ²]	[mm ²]	[kN]	[kNm]	
1	S2-4545	S2-4148	Ø8-250	397	10	1	145	0	68.6	0	6
2	S2-4148	S2-1148	Ø8-250	3000	0	0	0	0	63.5	0	
3	S2-1148	S2-0	Ø8-250	1147	10	1	213	0	99.8	0	6
4	S2-0	S2+500	Ø8-250	500	10	1	378	0	123.2	0	6,59

Opmerkingen


[6] 9.2.2 (4) 50% van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan.

[59] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. de gedrongen ligter berekening art 6.1 (10)

Hoofdwapening Fysisch lineair

Balk 8

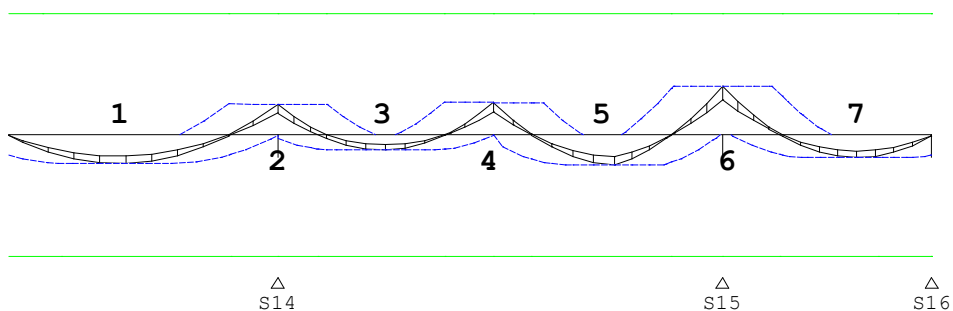
4x12 a



4x12 b

MEd dekkingslijn Fysisch lineair

Balk 8

**Hoofdwapening**

Balk 8

Geb.	Pos.	M_{Ed}	z	B/O	A_b	A_a	Basiswapening	Opm.
	[mm]	[kNm]	[mm]		[mm ²]	[mm ²]	+Bijlegwapening	
5	S15-1126	-21.97	435	Ond	153*	453	4x12	54
6	S15-0	36.06	435	Bov	183*	453	4x12	1,54

Opmerkingen

[1] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening zijn toegepast, zie nationale bijlage art. 9.2.1.1(1).

[54] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening ten behoeve van gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7.3.2.

Project...: - 11896 kavel 6 A

Onderdeel: fundatierooster 6 A

Scheurvorming volgens artikel 7.3.3

Balk 8

Geb.	Pos.	$M_{E,freq}$	B/O	σ_s	art.	s	s	$\emptyset_{km}$	$\emptyset_{km}$	σ_b	σ_b	Opm.
	[mm]	[kNm]		[N/mm ²]		opt.	max.	opt.	max.	opt.	max.	
						[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	
5	S15-1126	-18.13	Ond	95.6	7.3.3	101	300	12.0	27.7			
6	S15-0	29.81	Bov	157.3	7.3.3	101	300	12.0	27.7			

Wring- en dwarskrachtwapening

Balk 8

Geb.	Vanaf	Tot	Beugels	Lengte	<Wringing>				<Dwarskr.>		Opm.
	[mm]	[mm]		[mm]	$A_{lang s}$	A_{bg1}	A_{bg1}	A_{opg}	V_{Ed}	T_{Ed}	
					[mm ²]	[mm ² /m]	[mm ²]	[mm ²]	[kN]	[kNm]	
1	S14-2800	S14-0	Ø8-250	2800	0	0	0	0	52.6	1	
2	S14-0	S14+2245	Ø8-250	2245	0	0	0	0	61.2	1	
3	S14+2245	S15-2191	Ø8-250	191	18	2	148	0	70.1	1 6	
4	S15-2191	S15-441	Ø8-250	1750	0	0	0	0	59.9	1	
5	S15-441	S15-0	Ø8-250	441	18	2	173	0	81.8	1 6	
6	S15-0	S15+462	Ø8-250	462	18	2	159	0	75.2	1 6	
7	S15+462	S16-0	Ø8-250	1712	0	0	0	0	50.3	1	

Opmerkingen

[6] 9.2.2 (4) 50% van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan.

**Funderingsadvies
t.b.v. nieuwbouw woningen
Aan de Schutsestraat 6
Te Prinsenbeek
In de gemeente Breda**

Opdrachtnummer: GA160465
Rapportage: R01
Versie: v1.0

Datum rapport: 30 augustus 2016

Opdrachtgever: Mevr. C. Schets
Admiraal de Ruijterweg 295
3031 AA Rotterdam

Functie:	Naam:	Gezien en akkoord:
Geotechnisch adviseur	T.C.F. Van Es MSc	
Controle	Ing. R.J.A. Huijts	



INHOUDSOPGAVE

1.0	INLEIDING	1
2.0	PROJECTBESCHRIJVING.....	2
3.0	GEOTECHNISCHE UITGANGSPUNTEN	3
4.0	GRONDONDERZOEK.....	4
4.1	Algemeen	4
4.2	Diepsonderingen	4
4.3	Inmeting	4
5.0	TERREINGESTELDHEID EN BODEMOPBOUW	5
5.1	Terreingesteldheid	5
5.2	Bodemopbouw	5
5.3	Grondwater	5
6.0	FUNDERINGSADVIES.....	6
6.1	Algemeen	6
6.2	Fundering op palen	6
6.3	Fundering op staal	7
6.4	Vloeren	8
7.0	UITVOERING	9
7.1	Ontgravingen	9
7.2	Mortelschroefpalen	9

Bijlagen:

Bijlage 1	Situatietekening
Bijlage 2	Sondeergrafieken
Bijlage 3	Funderingsdrukdiagram
Bijlage 4	Paalberekningen
Bijlage 5	Richtlijnen uitvoering



1.0 INLEIDING

Door mevr. C. Schets werd aan Geonius Geotechniek BV opdracht gegeven om een geotechnisch grondonderzoek uit te voeren en een funderingsadvies op te stellen. Dit onderzoek was nodig voor de nieuwbouw van twee woningen aan de Schutsestraat 6 te Prinsenbeek.

Voorliggend rapport bevat de resultaten van het grondonderzoek en het ontwerpadvies voor de fundering. Het ontwerpadvies is uitgewerkt conform NEN 9997 (Geotechnisch ontwerp Deel 1: Algemene regels) en NEN 9997 (Geotechnisch ontwerp Deel 2: Grondonderzoek en beproeving). Beide delen vormen de basis van Eurocode 7.



2.0 PROJECTBESCHRIJVING

Aan de Schutsestraat 6 te Prinsenbeek is de nieuwbouw van twee woningen gepland.

Voor het funderingsadvies voor de geplande nieuwbouw zijn door ons de onderstaande uitgangspunten gehanteerd:

- De nieuwbouw bestaat uit maximaal 1 bovengrondse bouwlaag met kap. De woningen worden niet voorzien van een kelder of kruipruimte;
- Het bouwpeil is door ons, op basis van de gemeten put- en maaiveldniveaus, aangenomen op ca. NAP +3,5 m;
- Het aanlegniveau voor de fundering is aangenomen op ca. 0,8 m- bouwpeil. Dit komt overeen met ca. NAP +2,8 m;
- Ten tijde van het opstellen van voorliggend rapport zijn nog geen belastinggegevens bekend. De maximale rekenwaarde voor de belasting op de fundering is door ons vooralsnog aangenomen op puntlasten F_d van ca. 250 kN en lijnlasten q_d van maximaal 120 kN/m¹;
- Eventuele beperkingen of randvoorwaarden als gevolg van milieukundige aspecten zijn buiten beschouwing gelaten.

Indien wordt afgeweken van voornoemde uitgangspunten dan dient ons bureau te worden gecontacteerd daar dan het advies mogelijk moet worden aangepast.

Voor het overige verwijzen wij naar de bestektekeningen van de architect.



3.0 GEOTECHNISCHE UITGANGSPUNTEN

Gezien de belastingen als gevolg van de nieuwbouw en de te verwachten bodemopbouw is het project door ons bureau conform NEN 9997 ingedeeld in de geotechnische categorie 2 (GC2). Dit betekent dat het terrein- en bodemonderzoek moet worden uitgevoerd volgens hoofdstuk 3.2 van NEN 9997 en een onderzoeksrapport dient te worden overlegd conform hoofdstuk 3.4 van NEN 9997.

Het ontwerp van een funderingsconstructie op staal dient getoetst te worden aan de eisen, betreffende constructieve veiligheid en bruikbaarheid conform hoofdstuk 6 van NEN 9997.

Het ontwerp van een funderingsconstructie op palen dient getoetst te worden aan de eisen, betreffende constructieve veiligheid en bruikbaarheid conform hoofdstuk 7 van NEN 9997.



4.0 GRONDONDERZOEK

4.1 Algemeen

Ten behoeve van het grondonderzoek zijn in augustus 2016 vier diepsonderingen uitgevoerd. Het uitgevoerde onderzoek wordt hieronder nader beschreven.

4.2 Diepsonderingen

De sonderingen zijn genummerd GA160465 SW01 t/m SW04. De diepsonderingen zijn gemaakt met een elektrische conus waarbij de conusweerstand continu wordt gemeten, elektrisch geregistreerd en digitaal vastgelegd. De sonderingen zijn uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 22476-1.

Bij de sonderingen is tevens de lokale wrijving gemeten. De continue registratie van de ondervonden bodemweerstand verzekert een gedetailleerd beeld van de bodemopbouw. Dit niet alleen voor wat betreft de sterkte van de bodem maar tevens met betrekking tot de aard van de aanwezige ongeroerde grondlagen.

De verhouding tussen de wrijvingsweerstand van de kleefmantel en de weerstand aan de conuspunt, het zogenaamde wrijvingsgetal, heeft voor iedere grondsoort een andere waarde. Voor een gladde elektrische conus gelden bij veel voorkomende gronden in Nederland ongeveer de navolgende relaties:

<u>Wrijvingsgetal in %</u>	<u>Grondsoort</u>
0.3 - 1.5	Zand, grof tot fijn
1.5 - 2.5	Silt (leem)
2.5 - 5.0	Klei
> 5.0	Veen

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven grenzen niet als hard zijn te beschouwen.

In de elektrische conus bevindt zich een hellingmeter. Hierdoor is controle mogelijk op een eventueel afwijken van de verticaal. Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen vastgesteld.

4.3 Inmeting

De ligging van de onderzoekspunten is met GPS ingemeten en is op situatietekening GA160465.T01 weergegeven. De resultaten van het grondonderzoek zijn in de bijlagen toegevoegd. De sondeergrafieken zijn getekend ten opzichte van NAP.

De sondeerpunten zijn ingemeten ten opzichte van het Rijksdriehoekstelsel en NAP met een nauwkeurigheid van ca. 5 centimeter. Alle gegevens van de inmetingen zijn een momentopname en zijn alleen te gebruiken voor voorliggend onderzoek.



5.0 TERREINGESTELDHEID EN BODEMOPBOUW

5.1 Terreingesteldheid

Ten tijde van het grondonderzoek lag het terrein braak. Het maaiveld lag ter plaatse van de sondeerpunten op een niveau van ca. NAP +3,1 tot +2,9 m. Het terrein kent hiermee een gering hoogteverschil van ca. 0,2 m en is nagenoeg vlak.

5.2 Bodemopbouw

De bodemopbouw kan op basis van de sonderingen door middel van het volgende lagensysteem worden beschreven:

Toplaag

Vanaf maaiveld wordt tot ca. NAP +1,5 à +1,2 m een (geroerde) zandige toplaag aangetroffen. De conusweerstand bedragen ca. 6,0 à 8,0 MPa.

Tussenlaag

Onder de toplaag wordt tot ca. NAP -0,4 à -1,6 m een heterogene laag aangetroffen, zowel qua samenstelling als in draagkracht. Mogelijk is de ondergrond tot deze diepte geroerd. Bij sondering SW01 is een sterk zettingsgevoelige laag aangetroffen met zeer lage conusweerstand (ca. 0,2 MPa).

Onderlaag

Vanaf bovenstaande niveaus wordt een losgepakte zandlaag aangetroffen tot de maximaal verkende diepte van ca. NAP -12,0 m. De conusweerstand in deze laag varieert tussen ca. 5 en 15 MPa. Onderin het pakket wordt de zandlaag doorsneden met een of meerdere kleilaagjes.

5.3 Grondwater

Tijdens het grondonderzoek is in de sondeergaten naar de actuele grondwaterstand gepeild. Deze werd niet aangetroffen tot een diepte van ca. 1,0 m- maaiveld, wat overeenkomt met ca. NAP +2,1m. Op dit niveau waren de sondeergaten ingestort, vermoedelijk als gevolg van de grondwaterdruk net onder dit niveau. Deze opname is eenmalig en dient als oriënterend gegeven te worden beschouwd.

Wij wijzen erop dat de grondwaterstand van seizoen tot seizoen kan verschillen en in nattere jaargetijden mogelijk hoger wordt aangetroffen dan thans het geval is. Exacte grondwaterstanden kunnen alleen middels peilbuismetingen worden verkregen.



6.0 FUNDERINGSADVIES

6.1 Algemeen

Gezien de aard van het project en de aangetroffen bodemopbouw adviseren wij voor de geplande nieuwbouw een fundering op palen toe te passen. Een fundering op staal komt niet in aanmerking vanwege de sterk zettingsgevoelige toplagen. Bij het toepassen van een fundering op staal zullen diepe ontgravingen noodzakelijk zijn, in combinatie met een bemaling.

Omdat bij een onderkelderde woning de zettingsgevoelige laag wordt ontgraven, is dat eventueel wel een optie. Als alternatief is daarom een fundering op staal uitgerekend in combinatie met een kelder.

Vanaf 1 januari 2017 zal een nieuwe versie van de NEN 9997-1 actief worden. In de nieuwe versie is een reductie van de paalklassefactoren voorzien. Indien de bouwvergunning wordt aangevraagd na 1 januari 2017 zal derhalve moeten worden gerekend met deze gereduceerde paalklassefactoren. In voorliggend advies zijn de thans geldende paalklassefactoren gehanteerd, er vanuit gaande dat de bouwvergunning voor 1 januari 2017 zal worden aangevraagd. Indien dit niet het geval is zal het advies opnieuw beschouwd moeten worden.

6.2 Fundering op palen

In verband met de aanwezige bebouwing in de directe omgeving en de aanwezigheid van enkele vaste tussenlagen komt een trillingsvrij funderingssysteem zoals in de grond gevormde mortelschroefpalen in aanmerking.

In tabel 6.3.1 zijn de paalpuntniveaus sec ter plaatse van de sondeerpunten aangegeven ten opzichte van NAP. Tevens is de rekenwaarde voor de draagkracht $R_{c;net;d}$ aangegeven in kN bij toepassing van alleenstaande mortelschroefpalen met verschillende diameters.

Tabel 6.3.1: Paalpuntniveaus en draagkracht voor alleenstaande mortelschroefpalen

Sondering nr.	Maaiveld hoogte [m t.o.v. NAP]	Paalpunt-niveau [m t.o.v. NAP]	$R_{c;net;d}$ bij toepassing van diameters [mm]			
			Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450
SW01	+3,08	-2,50	235	305	385	475
SW02	+2,92	-2,50				
SW03	+2,96	-2,50				
SW04	+3,08	-2,50				

De berekening van de rekenwaarden van de maximaal toelaatbare paalbelastingen per sondering wordt gegeven in bijlage 4. Bij de berekeningen is geen rekening gehouden met negatieve kleef als gevolg van zettingen. Tevens is in bijlage 4 het lastzakingsdiagram met daarin de veerconstante voor een mortelschroefpaal Ø 450 mm bij de maatgevende sondering gegeven.

Voor de statische secant veercoëfficiënt van de kop van een vrijstaande op druk belaste paal geldt $k_{v;rep} = F_{c;rep} / s_{1;bgt}$, waarbij s_1 de paalkopzakking betreft als zijnde de som van s_{el} , de elastische verkorting van de paal en s_b , de zakking van de paalpunt nodig voor het mobiliseren van het paal draagvermogen. De rekenwaarde van de veercoëfficiënt is bepaald als $k_{v;d} = k_{v;rep} / \gamma_{m;k}$ waarbij $\gamma_{m;k} = 1,3$.

Uit het lastzakingsdiagram volgt een paalkopverplaatsing van 20,2 mm. In dit geval bedraagt $k_{v,rep} = 366 / 20 = 18 \text{ kN/mm}$.

6.3 Fundering op staal

Indien de woning wordt onderkelderd kan een fundering op staal worden toegepast. In dat geval komt een fundering op een betonnen plaat in aanmerking. Daar waar de fundering niet vorstvrij wordt aangelegd, dient de plaat voorzien te worden van een vorstrand tot ca. 0,8 m- maaiveld. Gezien het aanlegniveau wordt aan de vorstvrije diepte voldaan.

Vanwege de hoge grondwaterstand zal bij de funderingswerkzaamheden een bemaling noodzakelijk zijn en zal de kelder waterdicht uitgevoerd moeten worden. Bij de constructieberekeningen zal tevens rekening moeten worden gehouden met een mogelijk opdrijvend effect, als gevolg van een tijdelijk hogere grondwaterstand, dan nu is aangetroffen. De kelder dient, met in acht name van de partiële veiligheidsfactoren, veilig te zijn tegen opdrijven.

Bij de berekening van de funderingsconstructie als een elastisch ondersteunde ligger, kan gebruik gemaakt worden van een beddingsconstante van ca. 15 MN/m^3 . Of en in hoeverre de fundering van wapening en / of verdikte delen moet worden voorzien is ter competentie van de constructeur.

In tabel 6.2.1 zijn de te hanteren niveaus sec ter plaatse van de sonderingen ten opzichte van NAP gegeven. Indien de door ons gehanteerde uitgangspunten sterk mochten afwijken van de werkelijke, dan gelieve ons te contacteren.

Tabel 6.2.1: te hanteren niveaus voor de fundering

Sondering nr.	Maaiveldhoogte [m t.o.v. NAP]	Bouwpeilhoogte [m t.o.v. NAP]	Aanlegniveau [m t.o.v. NAP]	Minimaal ontgravingsniveau [m t.o.v. NAP]
SW01	+3,08	+3,50	+0,30	+0,00
SW02	+2,92	+3,50	+0,30	+0,30
SW03	+2,96	+3,50	+0,30	+0,30
SW04	+3,08	+3,50	+0,30	+0,30

In ieder geval zal, indien plaatselijk op de in de tabel aangegeven ontgravingsniveaus nog zeer sterk samendrukbare, humushoudende lagen en/of losse geroerde gedeelten worden aangetroffen, dieper moeten worden ontgraven tot het redelijk schone en vaste zand wordt gevonden. Bij twijfels of afwijkingen gelieve ons kantoor te waarschuwen.

Waar hoger wordt aangelegd dan het minimale ontgravingsvlak zal een grondverbetering moeten worden aangebracht. Richtlijnen betreffende het aanbrengen van grondverbeteringen worden gegeven in de bijlagen.

Bij bovenstaande wijze van funderen zijn de rekenwaarden voor de draagkracht loodrecht op het funderingsoppervlak gegeven in bijlage 3. Hierbij is gerekend met een gedraineerde, homogene ondergrond en een hoge grondwaterstand.

Teneinde een idee te verkrijgen van de orde van grootte van de zettingen, zijn berekeningen uitgevoerd met behulp van geschatte parameters. De optredende maximale zettingen schatten wij omtrent 5 tot 10 mm. De zettingsverschillen bedragen ca. 50%.



De rekenwaarde van de totale funderingsbelasting dient, na omrekening voor de funderingsbreedte, lager te zijn dan de door ons opgegeven rekenwaarden. Hiermede is aan de uiterste grenstoestand 1A (bezwijken van de funderingsgrondslag) voldaan.

Door de constructeur zal het uiteindelijke funderingsontwerp, op basis van de door ons opgegeven parameters, nog getoetst moeten worden aan de uiterste grenstoestand 1B (maximaal toelaatbare vervormingen in de funderingsconstructie).

6.4 Vloeren

In het geval voor een fundering op palen wordt gekozen adviseren wij de begane grondvloeren vrijdragend uit te voeren, waarbij de belastingen via de funderingsbalken op de palen worden overgedragen. Bij een vloer op zandbed zal met name nabij sondering SW01 en SW03 additionele zettingen optreden, waardoor de vloer na verloop van tijd mogelijk scheuren kan gaan vertonen als gevolg van (verschil)zettingen.

In hoeverre de vloeren nog van wapening dienen te worden voorzien is ter competentie van de constructeur.



7.0 UITVOERING

7.1 Ontgravingen

Voor een juiste uitvoering van de funderingswerkzaamheden is het noodzakelijk dat de grondwaterstand tenminste 0,5 meter-het ontgravingsvlak staat. Aangezien het grondwater tot dit niveau (ca. NAP +2,3 m) niet is aangetroffen, verwachten wij dat er normaliter geen bemaling nodig zal zijn voor een fundering op palen. Voor een onderkelderde woning zal er wel een bemaling nodig zijn om de werkzaamheden in den droge uit te kunnen voeren.

Bij het loodrecht uitgraven van de sleuven en/of de bouwput moet rekening worden gehouden met het inkalven van de wanden als gevolg van de weinig cohesieve en geroerde bovengrond.

Bij de ontgravingswerkzaamheden ten behoeve van de funderingen zal het vrijkomend materiaal uit puin, leem, zand, etc. bestaan. Bij eventuele afvoer van de grond van de bouwlocatie zal er rekening moeten worden gehouden dat de benodigde milieukundige verklaringen (b.v. AP04) aanwezig zijn. Indien gewenst kunnen wij dit voor u verzorgen.

7.2 Mortelschroefpalen

De werkzaamheden dienen conform de richtlijnen van de NVN6724:2001 te worden uitgevoerd. De belangrijkste punten zijn in de bijlage uitvoering mortelschroefpalen opgesomd.

De palen moeten, zoals in de normen aangegeven, over voldoende lengte gewapend worden. Gezien de plaatselijk (zeer) weke toplagen adviseren wij de kopwapening in de palen voldoende diep door te zetten. De mate van wapening is ter competentie van de constructeur.

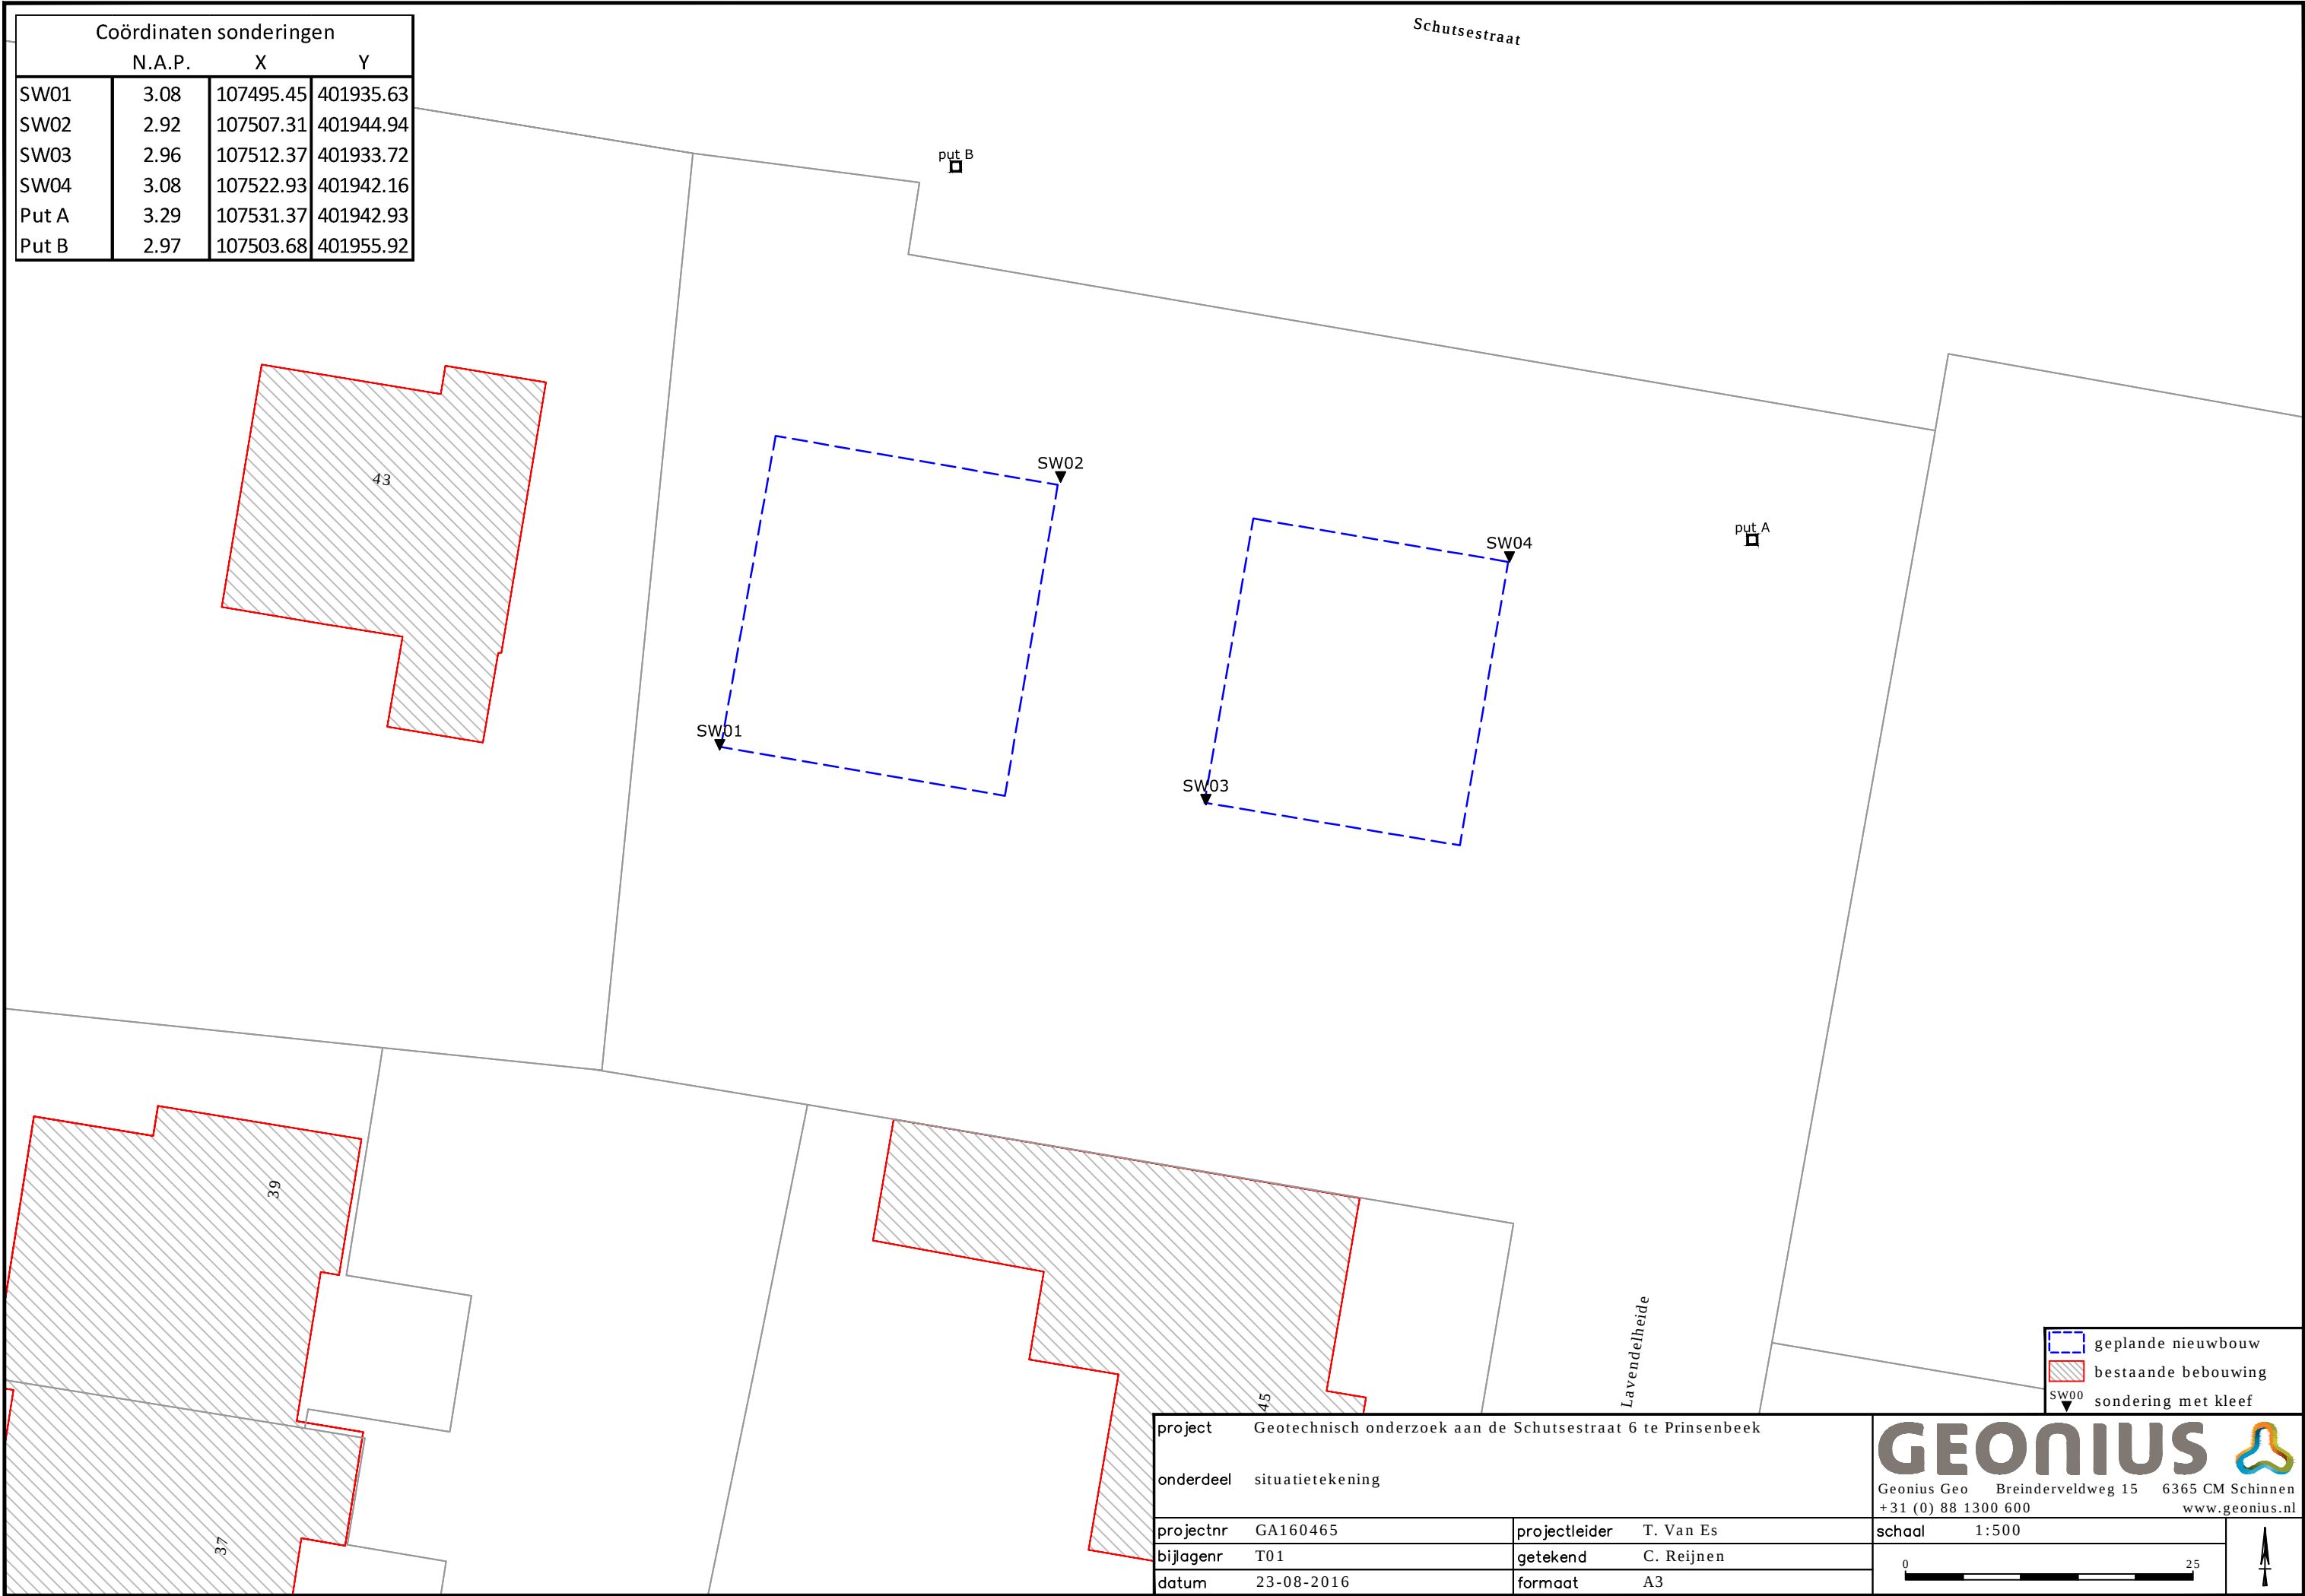
Gezien de weke grondslag adviseren wij een zorgvuldige controle op de betondruk te houden. Het gebruik van toeslagmaterialen in het beton zoals bijvoorbeeld spramex kan het regelen van de betondruk en daarmee een kwalitatief betere paal bevorderen en extra betonverbruik minimaliseren.

Conform de NVN6724:2001, adviseren wij om minimaal 25 % (met een minimum van 5) van de funderingspalen akoestisch door te meten, zodat de palen op discontinuïteiten worden gecontroleerd. Door Geonius kunnen deze akoestische metingen (digitaal m.b.v. het SIT-systeem) voor u worden verzorgd. Indien het bestek conform BRL richtlijnen wordt opgesteld merken wij op dat 100% van de palen dient te worden doorgemeten.



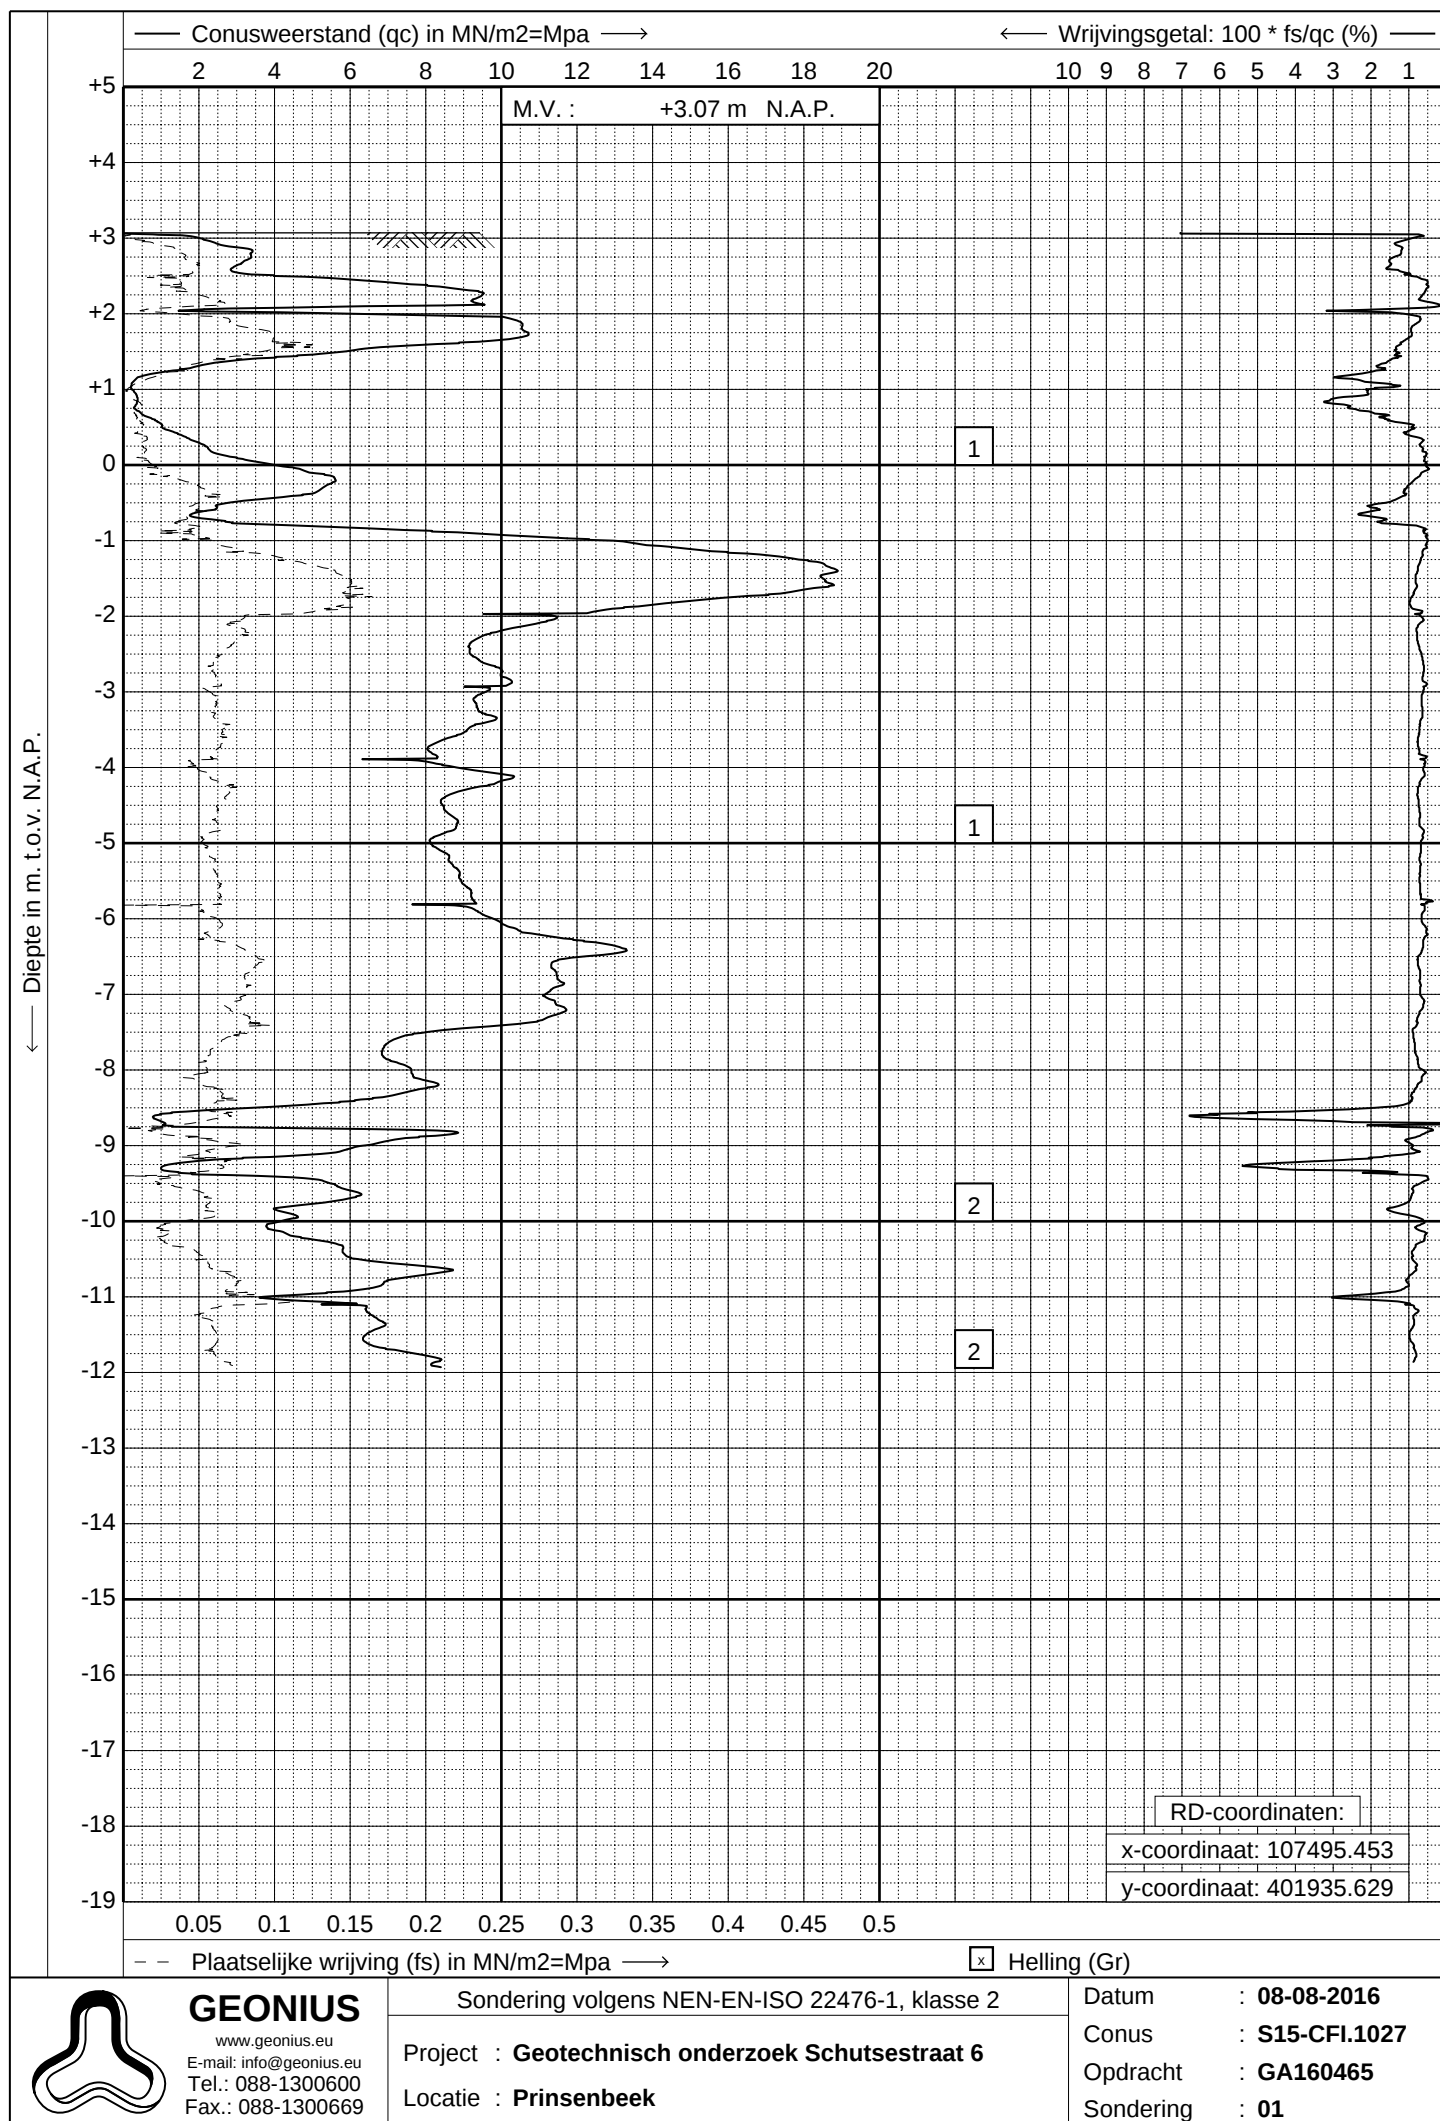
Bijlage 1

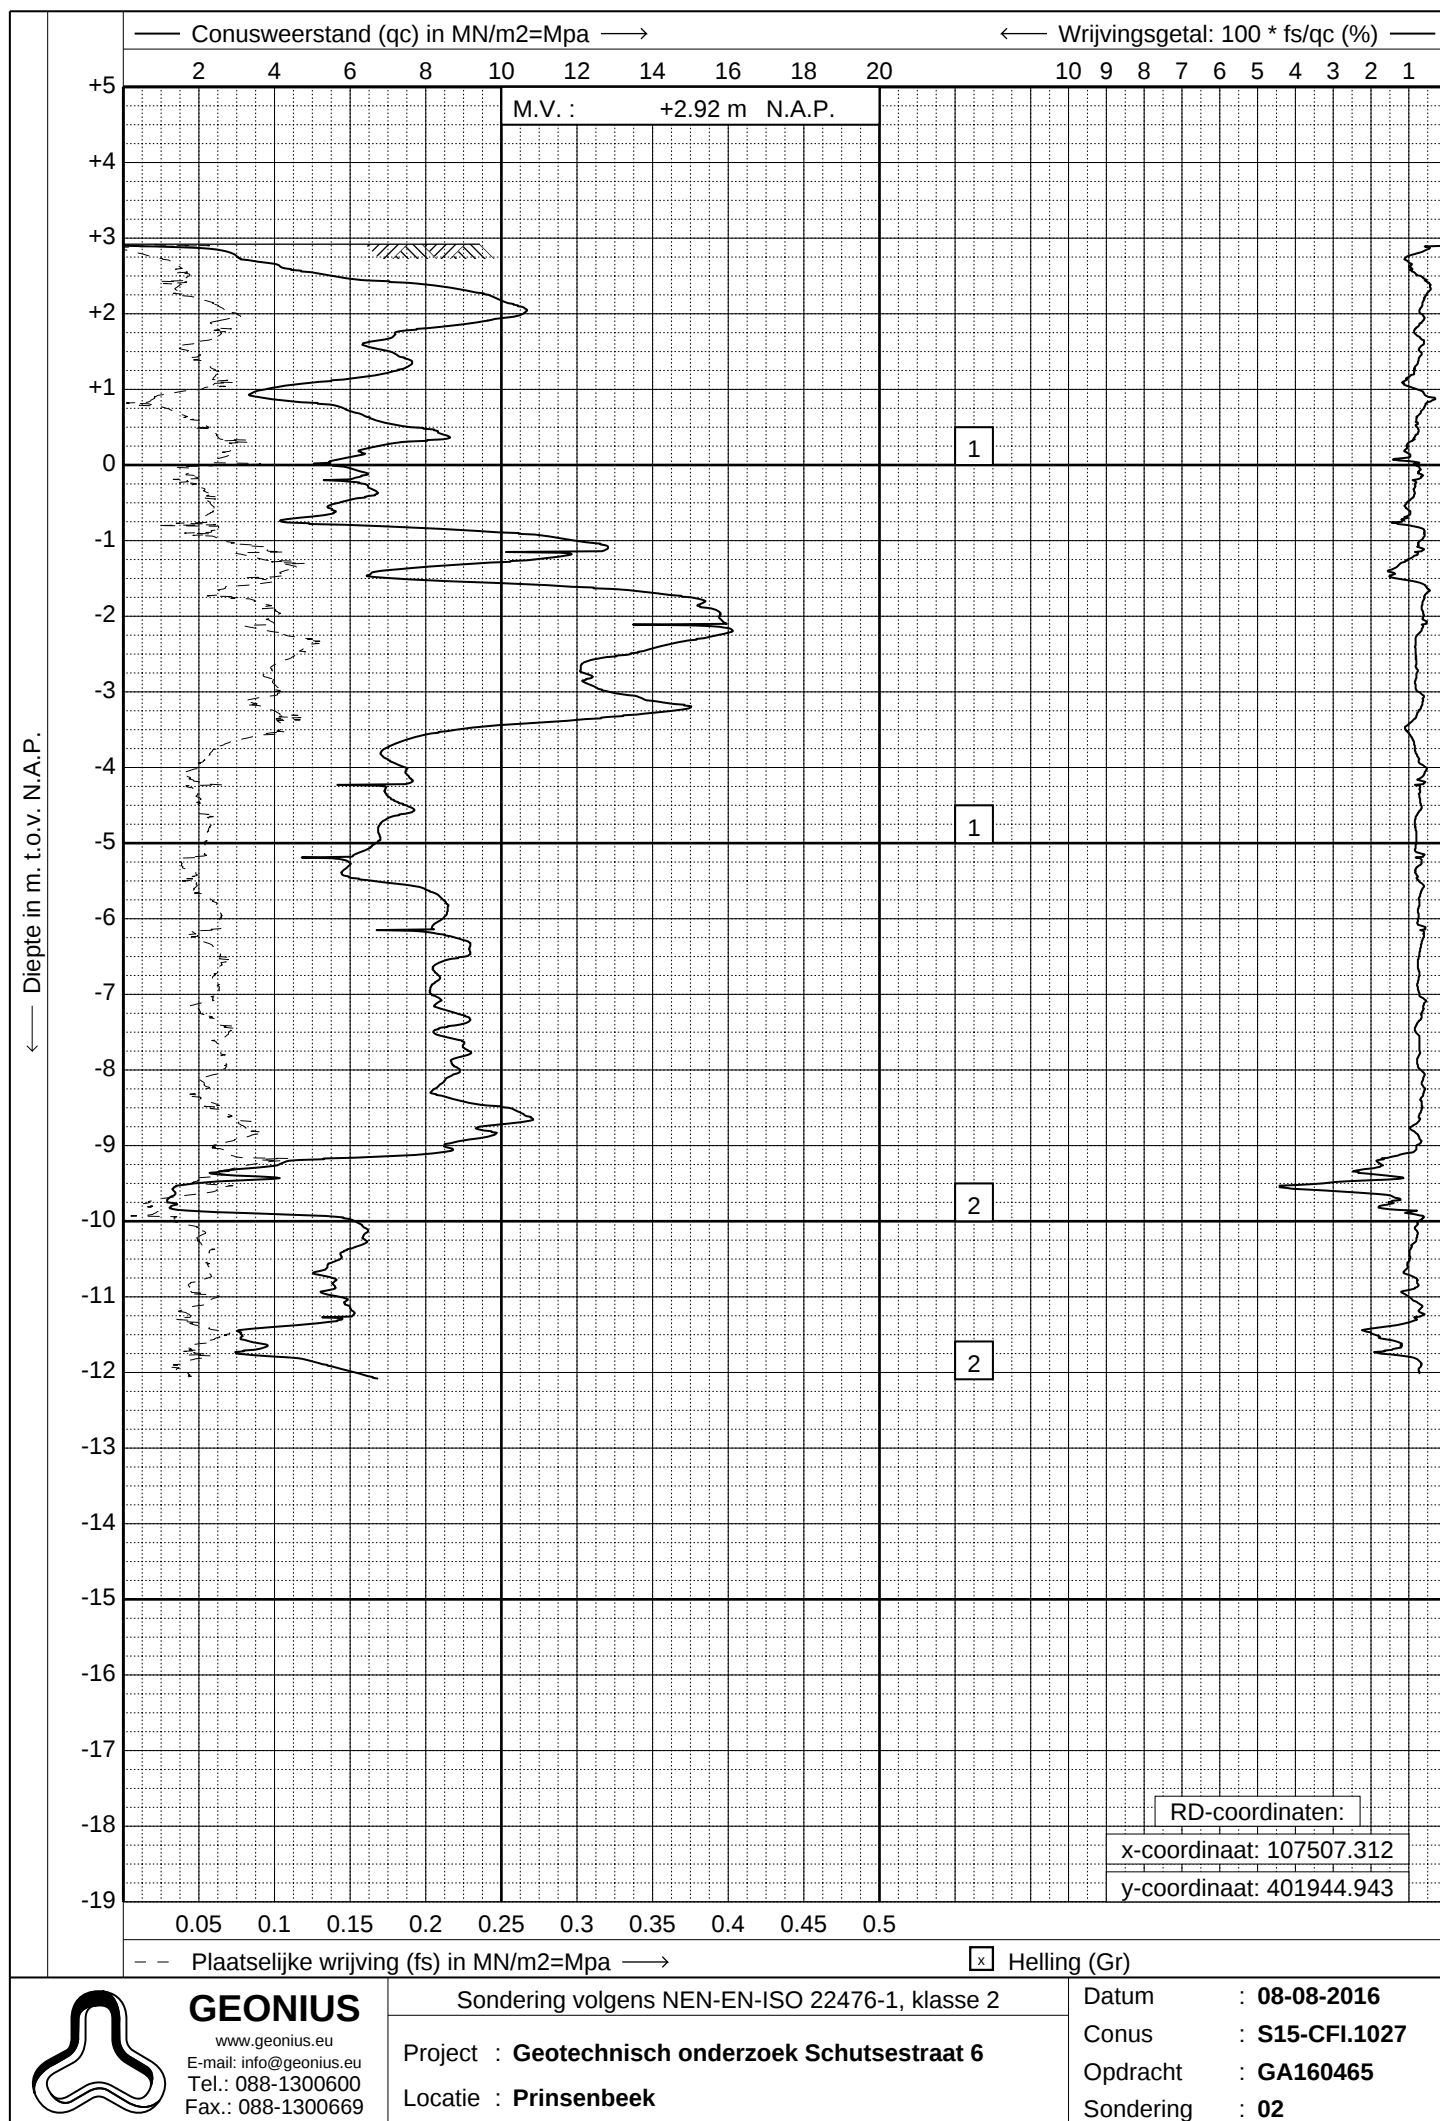
Situatietekening

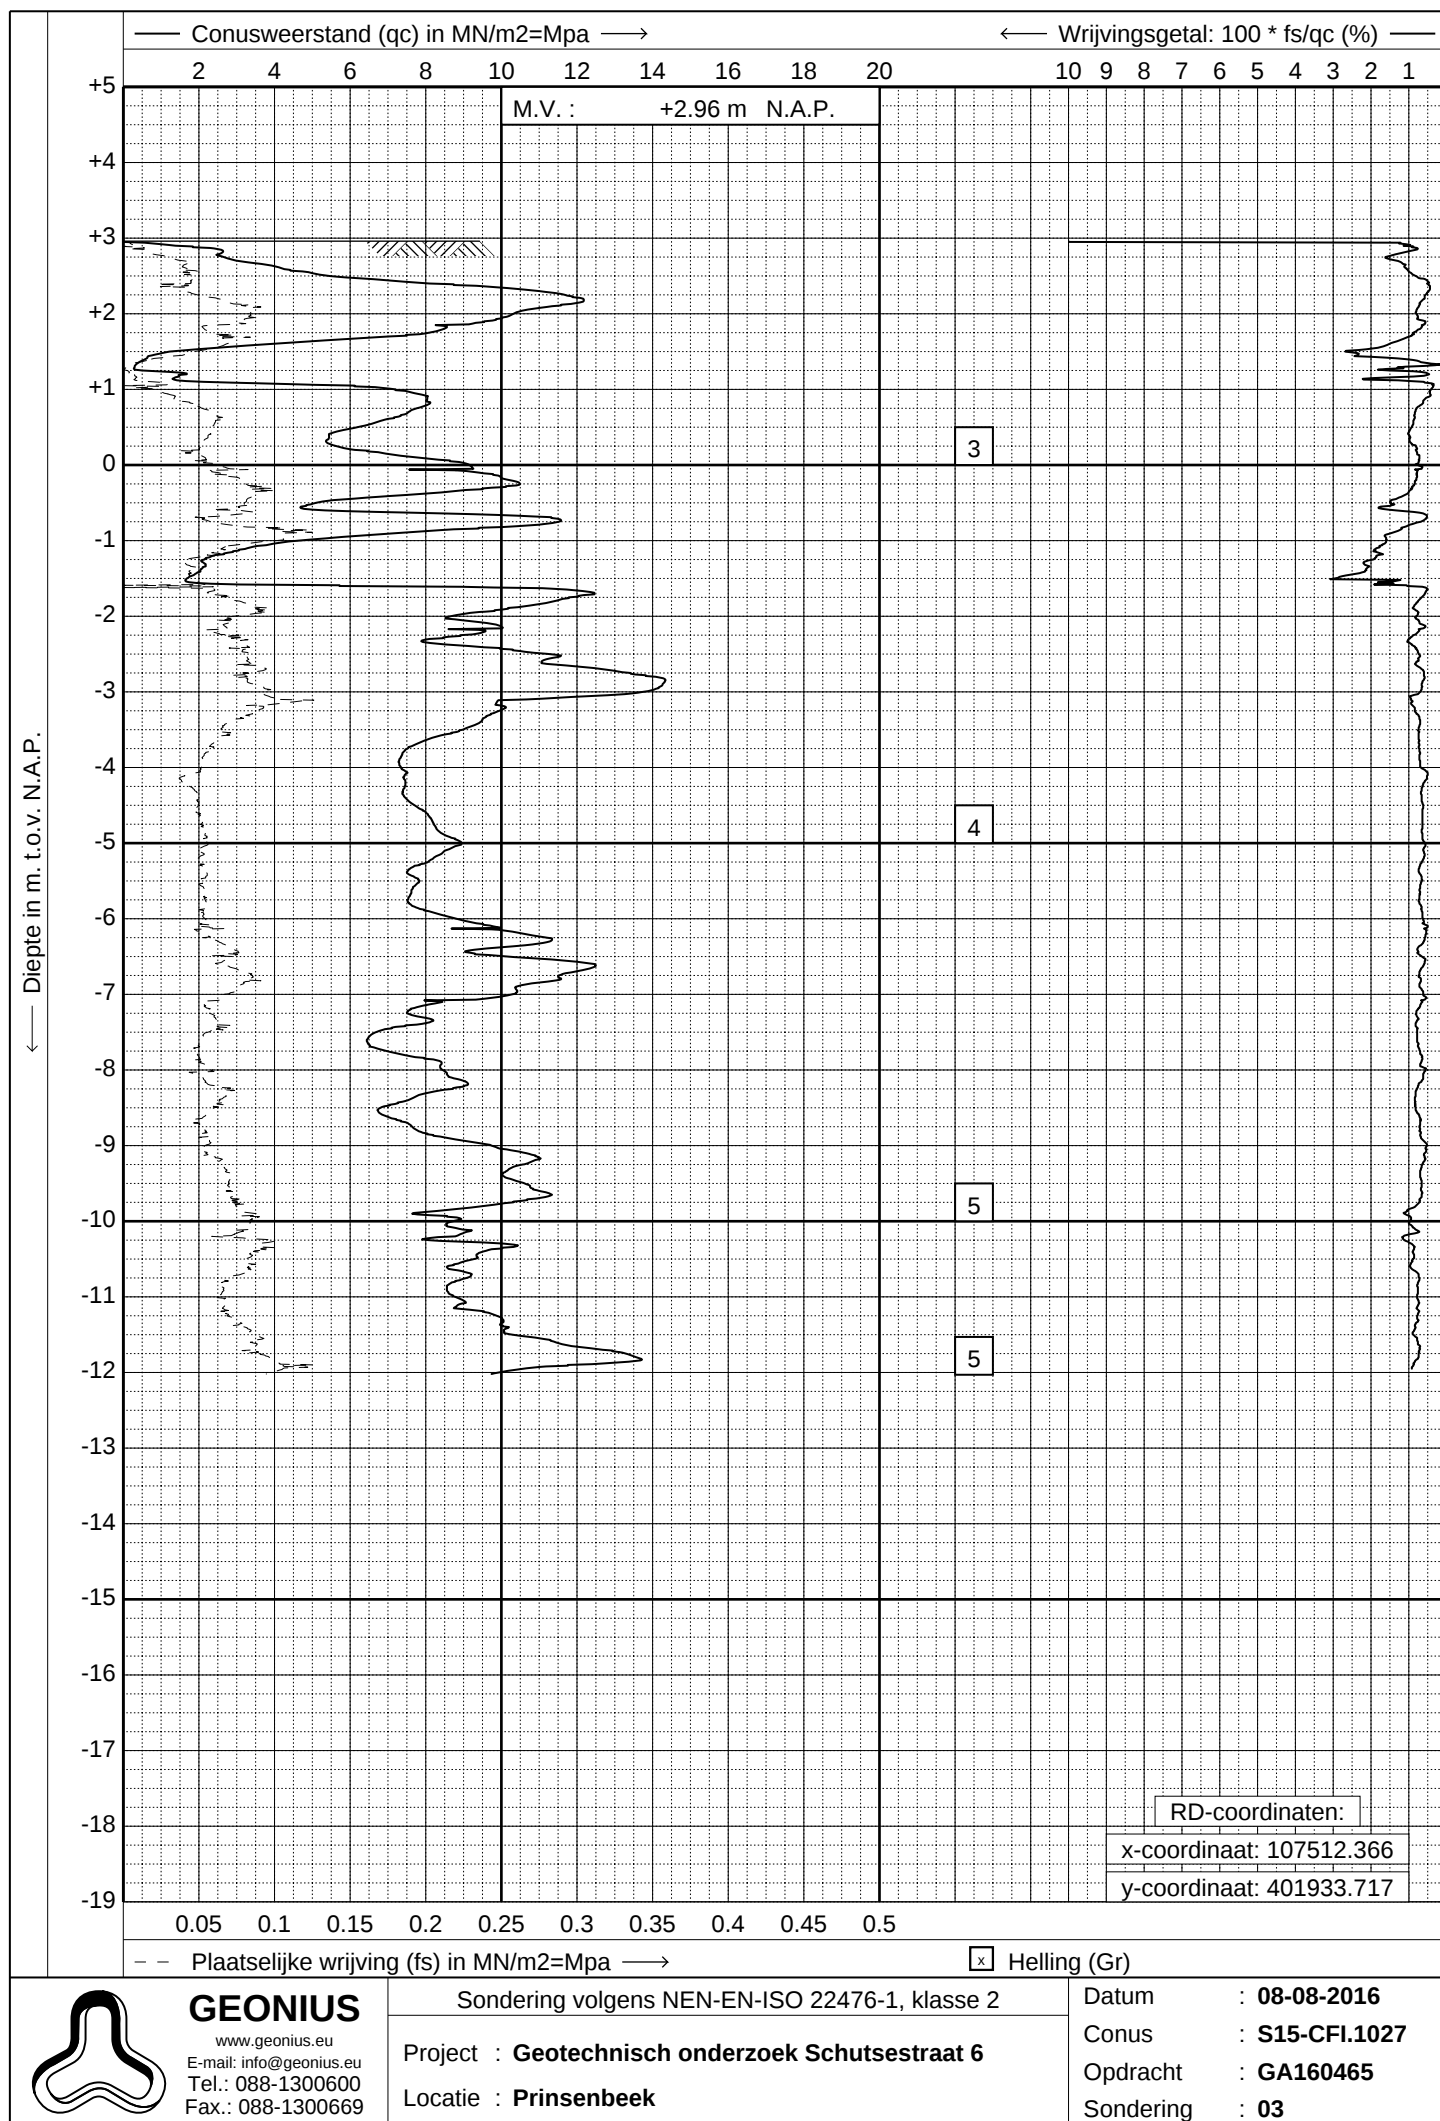


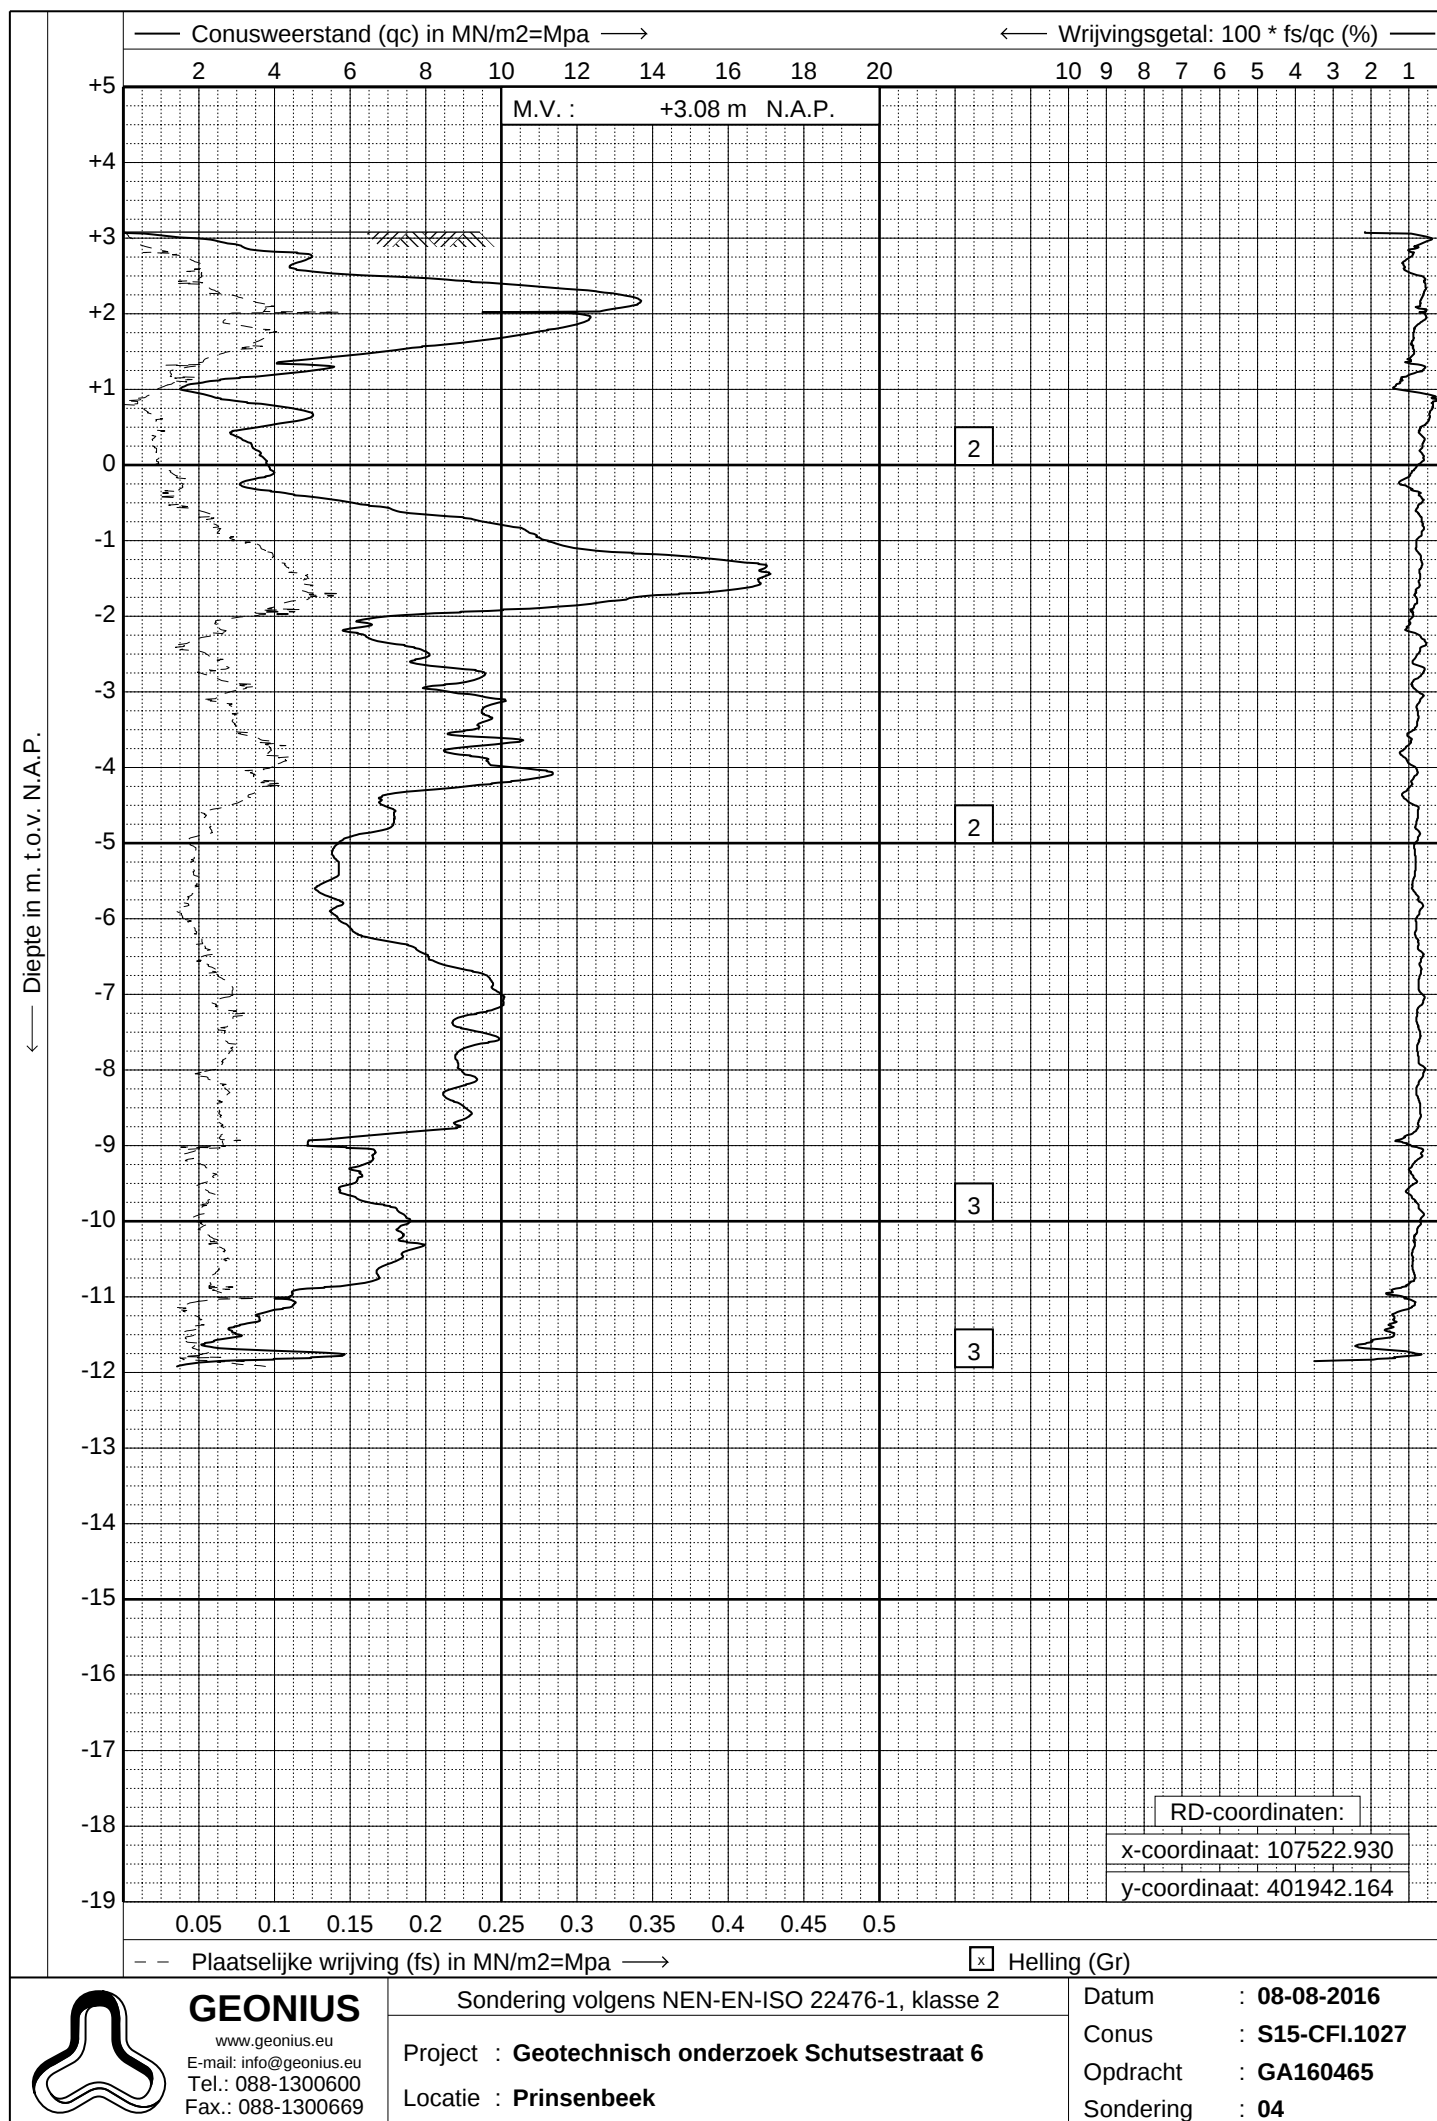
Bijlage 2

Sondeergrafieken









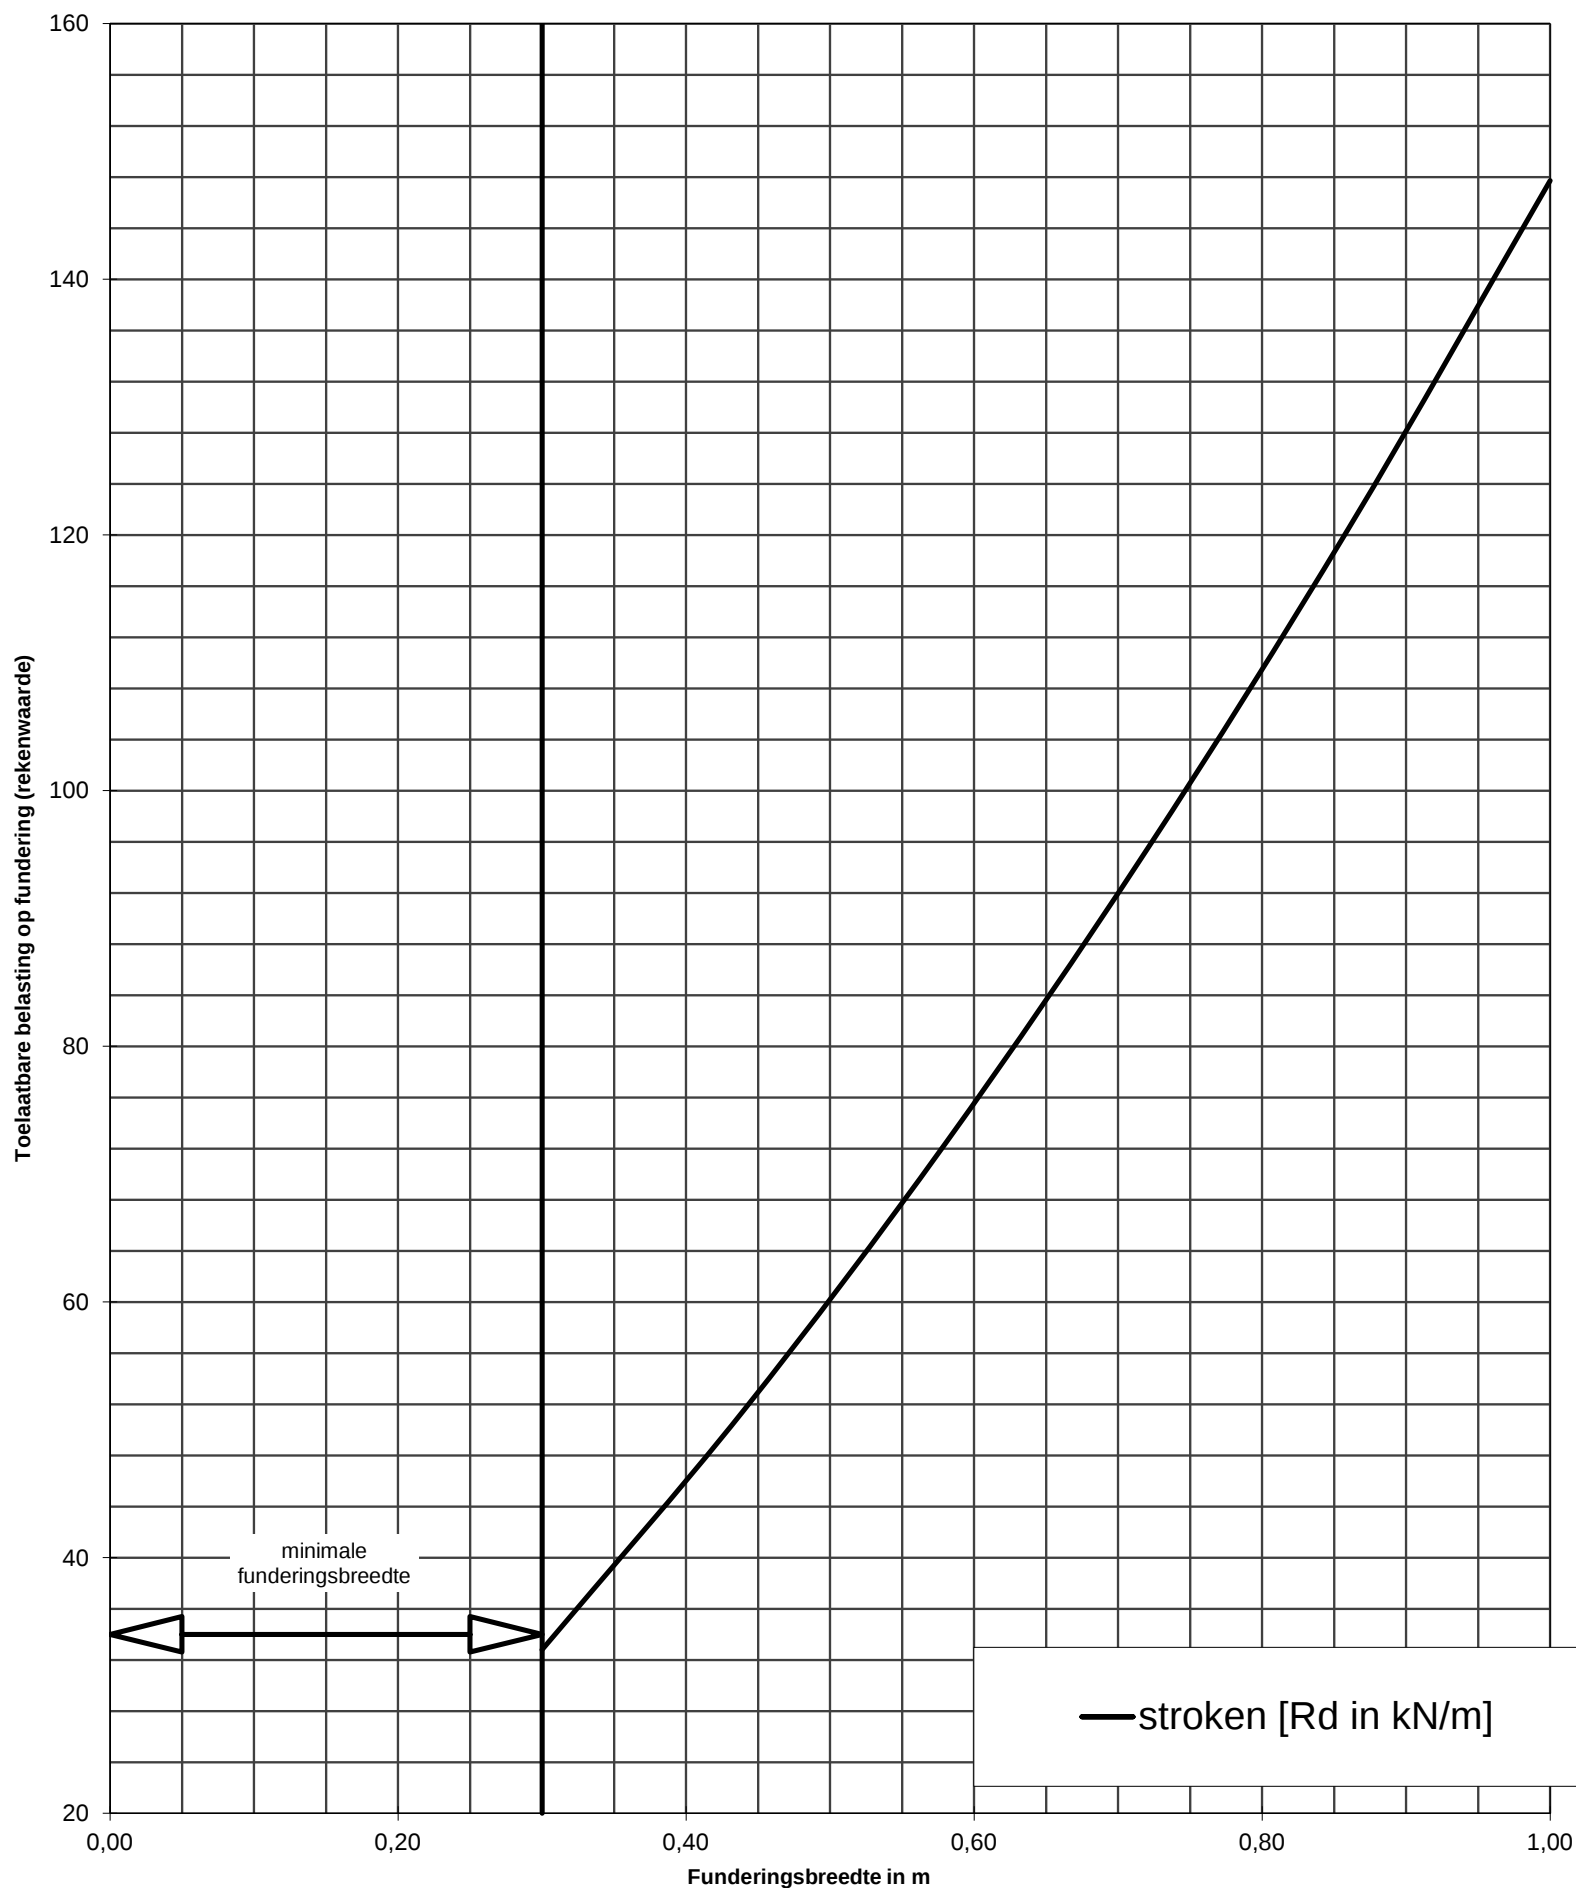
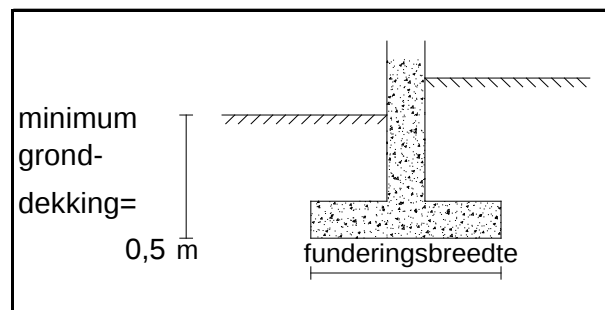
Bijlage 3

Funderingsdrukdiagram

Rekenwaarde voor de maximaal toelaatbare belasting volgens NEN 9997-1C1:2012
bij verticaal centrisch belaste funderingen

Bijlagenr. : GA160465
Project : Nieuwbouw woningen
Locatie : Schutsestraat 6 te Prinsenbeek
Grondsoort : Zand

Volumiek gewicht : $10,0 \text{ kN/m}^3$
Hoek inw. wrijving : $30,0 \text{ graden}$
Cohesie : $0,0 \text{ kN/m}^2$



Bijlage 4

Paalberekeningen

Rapport voor D-Foundations 8.2

Ontwerp en Verificatie volgens Eurocode 7 van Stroom- en Paalfunderingen
Ontwikkeld door Deltares



Bedrijfsnaam: Geonius Geotechniek BV
Dongle client ID: 01-10381-010

Datum van rapport: 30-8-2016
Tijd van rapport: 16:49:24

Datum van berekening: 30-8-2016
Tijd van berekening: 16:48:42

Bestandsnaam: C:\Users\t.vanes\Desktop\Huidige projecten\GA160465\GA160465

Projectbeschrijving: Nieuwbouw woningen
Schutsestraat
D-Foundations GA160465



1 Invoergegevens

1.1 Algemene Invoergegevens

Model

Bearing Piles (EC7-NL)

1.2 Toepassingsgebied Model Bearing Piles

De toetsingen uitgevoerd door het model BEARING PILES van D-FOUNDATIONS hebben betrekking op paalfunderingen waarop statische of quasi-statische belastingen werken die drukkrachten in de palen veroorzaken met dien verstande dat de berekening van de paalkrachten en de vervormingen is gebaseerd op sonderingen. Eventuele rijzing van (trek-)palen en mogelijke horizontale verplaatsingen van palen zijn niet in deze toetsingen opgenomen.

1.3 Paaltypen

1.3.1 Paaltype : Round 300

Paaltype : Eigen paaltype (trillings-arm)

Paaltype voor bepaling uitvoeringsfactor α_s in zand/grind:
AvegaarpaalPaaltype voor bepaling uitvoeringsfactor α_s in klei/leem/veen:

Eigen paaltype

 α_s klei/leem/veen :

0,0060

Een van de norm afwijkend type, onderbouwing gekozen α_s nodig.Paaltype voor bepaling paalklasse factor α_p :

Avegaarpaal

Paaltype voor gebruik in last-/zakingsdiagrammen :

Materiaaltype paal :

Avegaarpaal

Gladheidsbehandeling voor paal :

Beton

Paalvorm :

Geen gladheidsbehandeling

beta (Paalvoetvormfactor) conform figuur 7i, NEN-EN 1997-1:2005.

Ronde paal

s (factor voor de invloed vorm dwarsdoorsnede paalvoet) conform NEN-EN 1997-1:2005.

Paalafmetingen :

Diameter [m] :

0,300

1.3.2 Paaltype : Round 350

Paaltype : Eigen paaltype (trillings-arm)

Paaltype voor bepaling uitvoeringsfactor α_s in zand/grind:
AvegaarpaalPaaltype voor bepaling uitvoeringsfactor α_s in klei/leem/veen:

Eigen paaltype

 α_s klei/leem/veen :

0,0060

Een van de norm afwijkend type, onderbouwing gekozen α_s nodig.Paaltype voor bepaling paalklasse factor α_p :

Avegaarpaal

Paaltype voor gebruik in last-/zakingsdiagrammen :

Materiaaltype paal :

Avegaarpaal

Gladheidsbehandeling voor paal :

Beton

Paalvorm :

Geen gladheidsbehandeling

beta (Paalvoetvormfactor) conform figuur 7i, NEN-EN 1997-1:2005.

Ronde paal

s (factor voor de invloed vorm dwarsdoorsnede paalvoet) conform NEN-EN 1997-1:2005.



Paalafmetingen :
Diameter [m] : 0,350

1.3.3 Paaltype : Round 400

Paaltype : Eigen paaltype (trillings-arm)

Paaltype voor bepaling uitvoeringsfactor α_s in zand/grind:
Avegaarpaal

Paaltype voor bepaling uitvoeringsfactor α_s in klei/leem/veen:
Eigen paaltype
 α_s klei/leem/veen : 0,0060
Een van de norm afwijkend type, onderbouwing gekozen α_s nodig.

Paaltype voor bepaling paalklasse factor α_p :
Avegaarpaal

Paaltype voor gebruik in last-/zakkingsdiagrammen : Avegaarpaal
Materiaaltype paal : Beton
Gladheidsbehandeling voor paal : Geen gladheidsbehandeling
Paalvorm : Ronde paal
beta (Paalvoetvormfactor) conform figuur 7i, NEN-EN 1997-1:2005.
s (factor voor de invloed vorm dwarsdoorsnede paalvoet) conform NEN-EN 1997-1:2005.

Paalafmetingen :
Diameter [m] : 0,400

1.4 Opgegeven Parameters

Alle parameters volgens de standaard.



2 Bearing Piles (EC7-NL): Resultaten van de optie Voorontwerp-Draagkracht bij vaste PPN

2.1 Opmerkingen

Het programma gaat bij de controle van het grondonderzoek, volgens NEN 9097-1 art 3.2.3 lid (e), uit van het opgegeven testniveau. Het houdt geen rekening met eventueel verschillende paalpuntniveau's. Bij gebruikmaking van verschillende paalpuntniveau's dient de gebruiker zelf eventueel benodigd extra onderzoek te beoordelen.

N.B. : De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van een alleenstaande paal voor grenstoestand EQU/GEO (= uiterste grenstoestand).

Bij het voorontwerp wordt namelijk altijd uitgegaan van een enkele paal. Een eventueel ingevoerd palenplan wordt niet meegenomen bij deze optie. Er wordt dus uitgegaan van een slappe constructie waarbij geen paalgropeffecten optreden.

2.2 Rekenparameters

2.2.1 Factoren Paal

gamma;b (NEN-EN 1997-1:2005, bijlage A.6 A.7 A.8, Grenstoestand EQU/GEO) :	1,20
gamma;b (NEN-EN 1997-1:2005, bijlage A.6 A.7 A.8, de Bruikbaarheidsgrenstoestand) :	1,00
gamma;s (NEN-EN 1997-1:2005, bijlage A.6 A.7 A.8, Grenstoestand EQU/GEO) :	1,20
gamma;s (NEN-EN 1997-1:2005, bijlage A.6 A.7 A.8, de Bruikbaarheidsgrenstoestand) :	1,00
ksi3 (NEN-EN 1997-1:2005, bijlage A, tabel 10a, bij N = 4) :	1,28
ksi4 (NEN-EN 1997-1:2005, bijlage A, tabel 10a, bij N = 4) :	1,03

2.2.2 Paaltype : Round 450

Paaltype : Eigen paaltype (trillings-arm)

Paaltype voor bepaling uitvoeringsfactor alpha_s in zand/grind:
Avegaarpaal

Paaltype voor bepaling uitvoeringsfactor alpha_s in klei/leem/veen:
Eigen paaltype

alpha_s klei/leem/veen : 0,0060

Een van de norm afwijkend type, onderbouwing gekozen alpha_s nodig.

Paaltype voor bepaling paalklasse factor alpha_p :
Avegaarpaal

Paaltype voor gebruik in last-/zakingsdiagrammen :	Avegaarpaal
Materiaaltype paal :	Beton
Gladheidsbehandeling voor paal :	Geen gladheidsbehandeling
Paalvorm :	Ronde paal
beta (Paalvoetvormfactor; figuur 7i, NEN-EN 1997 1:2005 par. 7.6.2.3(g); NEN 9097-1) :	1,00
s (NEN-EN 1997 1:2005 par. 7.6.2.3(h), NEN 9097-1 : factor voor invloed vorm dwarsdoorsnede paalvoet) :	1,00

Paalafmetingen :
Diameter [m] : 0,450

Sondering	Alpha_s Zand/ Grind	Alpha_s Klei/Leem Veen	Alpha_p
01	0,0060	--	0,8000
02	0,0060	--	0,8000



Sondering	Alpha_s Zand/ Grind	Alpha_s Klei/Leem Veen	Alpha_p
03	0,0060	--	0,8000
04	0,0060	0,0060	0,8000

2.2.3 Paaltype : Round 400

Paaltype :

Eigen paaltype (trillings-arm)

Paaltype voor bepaling uitvoeringsfactor α_s in zand/grind:
Avegaarpaal

Paaltype voor bepaling uitvoeringsfactor α_s in klei/leem/veen:

Eigen paaltype

 α_s klei/leem/veen :

0,0060

Een van de norm afwijkend type, onderbouwing gekozen α_s nodig.Paaltype voor bepaling paalklasse factor α_p :

Avegaarpaal

Paaltype voor gebruik in last-/zakingsdiagrammen :

Avegaarpaal

Materiaaltype paal :

Beton

Gladheidsbehandeling voor paal :

Geen gladheidsbehandeling

Paalvorm :

Ronde paal

beta (Paalvoetvormfactor; figuur 7i, NEN-EN 1997

1:2005 par. 7.6.2.3(g): NEN 9097-1) :

1,00

s (NEN-EN 1997 1:2005 par. 7.6.2.3(h), NEN 9097-1 : factor voor

invloed vorm dwarsdoorsnede paalvoet) :

1,00

Paalafmetingen :

Diameter [m] :

0,400

Sondering	Alpha_s Zand/ Grind	Alpha_s Klei/Leem Veen	Alpha_p
01	0,0060	--	0,8000
02	0,0060	--	0,8000
03	0,0060	--	0,8000
04	0,0060	0,0060	0,8000

2.2.4 Paaltype : Round 350

Paaltype :

Eigen paaltype (trillings-arm)

Paaltype voor bepaling uitvoeringsfactor α_s in zand/grind:
Avegaarpaal

Paaltype voor bepaling uitvoeringsfactor α_s in klei/leem/veen:

Eigen paaltype

 α_s klei/leem/veen :

0,0060

Een van de norm afwijkend type, onderbouwing gekozen α_s nodig.Paaltype voor bepaling paalklasse factor α_p :

Avegaarpaal

Paaltype voor gebruik in last-/zakingsdiagrammen :

Avegaarpaal

Materiaaltype paal :

Beton

Gladheidsbehandeling voor paal :

Geen gladheidsbehandeling

Paalvorm :

Ronde paal

beta (Paalvoetvormfactor; figuur 7i, NEN-EN 1997

1:2005 par. 7.6.2.3(g): NEN 9097-1) :

1,00

s (NEN-EN 1997 1:2005 par. 7.6.2.3(h), NEN 9097-1 : factor voor

invloed vorm dwarsdoorsnede paalvoet) :

1,00

Paalafmetingen :



Diameter [m] : 0,350

Sondering	Alpha_s Zand/ Grind	Alpha_s Klei/Leem Veen	Alpha_p
01	0,0060	--	0,8000
02	0,0060	--	0,8000
03	0,0060	--	0,8000
04	0,0060	0,0060	0,8000

2.3 Samenvatting Rekenwaarde Draagkracht in kN

Sondering	Maaiveld [m R.N.]	PPN [m R.N.]	Round 450 Rc;net;d [kN]	Round 400 Rc;net;d [kN]	Round 350 Rc;net;d [kN]	Round 300 Rc;net;d [kN]
01	3,07	-2,50	494,00	406,00	324,00	267,00
02	2,92	-2,50	611,00	528,00	428,00	342,00
03	2,96	-2,50	476,00	386,00	306,00	238,00
04	3,08	-2,50	607,00	499,00	400,00	309,00

Einde Rapport



Nieuwbouw woningen
Schutsestraat
D-Foundations GA160465

Breindeveldweg 15
6365 CM Schinnen

Tel
Fax

+31 88 1300600
+31 88 1300669

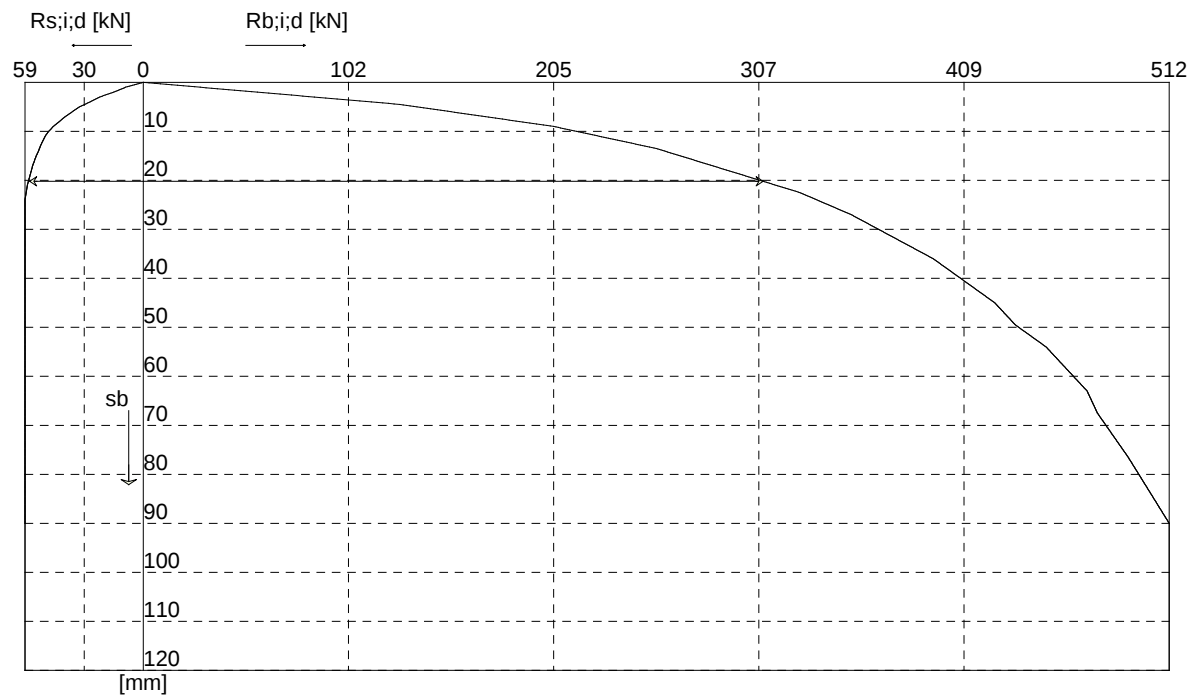
datum
30-8-2016

GA160465

Bijl.

D-Foundations 8.2 : GA160465.fol

Last / Zakking Diagram : Bruikbaarheidsgrenstoestand, Slap bouwwerk



Paal 1 Sond. 03, maatgevende situatie, paaltype : Eigen paaltype (trillings-arm)
Ronde paal, paalpuntniveau = -2,50 [m], D = 0,450 [m]

$F_{c;tot;i;d} = 366,0$ kN $s_b = 20,2$ mm

$R_{s;i;d} = 56,7$ kN $R_{b;i;d} = 309,3$ kN

Bijlage 5

Richtlijnen uitvoering

5.1 Grondverbeteringen

5.2 Mortelschroefpalen



RICHTLIJNEN VOOR HET UITVOEREN VAN GRONDVERBETERINGEN

Het te gebruiken materiaal

Onderstaand zijn de eisen omschreven waaraan het materiaal moet voldoen dat voor een grondverbetering wordt gebruikt. De genoemde percentages zijn gewichtspercentages.

- Het materiaal moet bestaan uit schoon en goed gegradeerd zand en/of grind. Verschillende korrelgroottes (fracties) moeten ieder in voldoende hoeveelheid aanwezig zijn.
- De uniformiteitscoëfficiënt $U = D_{60} / D_{10}$ dient minimaal 2,0 te bedragen. Hierin is D_{10} de korreldiameter met een zeefdoorval van 10 % en D_{60} de korreldiameter met een zeefdoorval van 60 %.
- De korrelfractie kleiner dan 63 μm (silt en klei) mag in het algemeen niet meer bedragen dan 5 %. Indien minder strenge eisen aan de grondverbetering worden gesteld is een percentage van 10 % < 63 μm toelaatbaar.
- Het humusgehalte (gehalte organische stof) mag ten hoogste 2 % bedragen.
- De korrelvorm is bij voorkeur hoekig.
- De curve van de (verzwaarde) proctorproef van het watergehalte versus de maximaal te bereiken (droge) dichtheid dient bij voorkeur een flauw verloop te hebben rond het optimale watergehalte. Hierdoor kan een goede verdichting worden verkregen bij verschillende watergehalten.

Controle op het te gebruiken materiaal

Voordat met de uitvoering wordt begonnen zal, afhankelijk van de te stellen eisen aan de grondverbetering, het te gebruiken materiaal moeten worden onderzocht op korrelgrootteverdeling, korrelvorm en verdichtbaarheid.

Dit geldt zowel voor het van nature aanwezige zand als voor eventueel aan te voeren zand. Na een eventuele visuele inspectie waarmee een eerste algehele indruk wordt verkregen, kan het onderzoek geschieden door middel van respectievelijk een zeefanalyse, microscopisch onderzoek en de (verzwaarde) proctorproef.

Het aanbrengen en verdichten

- Voor het aanbrengen van de grondverbetering dient de grondwaterstand minimaal ca. **50 cm** onder het ontgravingsvlak te staan. Zonodig zal de grondwaterstand verlaagd moeten worden. Bij een hogere grondwaterstand kunnen, afhankelijk van de doorlatendheid van de ondergrond en het te gebruiken materiaal, alsmede van de tril-apparatuur, drijfzand-condities optreden (liquefaction).
- De aanlegbreedte van de grondverbetering zal zodanig moeten zijn dat een spreiding van de funderingsdrukken mogelijk is onder een hoek van 45° met de horizontaal vanaf de onderste randen van de fundering.
- Indien de grondslag uit niet-cohesief materiaal zoals zand of grind (met een laag leemgehalte) bestaat, dient het ontgravingsvlak met een lichte trilplaat te worden afgetrild, voordat de grondverbetering wordt aangebracht. Cohesief materiaal zoals leem/löss kan niet of nauwelijks worden verdicht.
- Middels een (verzwaarde) proctorproef kan het optimale watergehalte van het materiaal worden bepaald in relatie tot de hoogst verkregen dichtheid bij een constante hoeveelheid toegevoerde energie. Het watergehalte zal in de regel tijdens het verdichten tussen de ca. 8 en 15 % moeten bedragen. **Indien het materiaal óf te nat óf te droog is wordt zelden de vereiste verdichting verkregen !**



- De grondverbetering dient laagsgewijs te worden opgebouwd. De laagdikte moet in overeenstemming zijn met de verdichtingsapparatuur. In het volgend schema geeft een globale indicatie bij de toepassing van trilplaten :

Centrifugaal- kracht (kN)	Gewicht (kg)	Laagdikte (cm)
-----	-----	-----
10 - 20	< 100	20
25 - 40	150 - 300	30
50 - 80	400 - 600	40
> 100	> 650	50 - 60

Opgemerkt wordt dat de volgens fabrieksspecificatie opgegeven dieptewerking geen maatstaf is voor de toe te passen laagdikte.

- Elke laag moet zorgvuldig worden verdicht. Hiervoor zijn minimaal 4 gangen nodig, elkaar kruisend en overlappend. Aangezien de effectiviteit van de apparatuur zeer snel met de diepte afneemt, moet bij grotere laagdikte rekening worden gehouden met een forse toename van het aantal benodigde gangen. De effectiviteit en daarmee van het aantal benodigde gangen is ook afhankelijk van het onderhoud en de slijtage van de apparatuur.
- Wanneer zware trilapparatuur wordt gebruikt, dient het funderingsniveau nagetrild te worden met een lichte trilplaat, omdat een zware trilplaat of -wals de bovenste laag (ca. 15 cm) niet verdicht of losschudt.

Controle op het aanbrengen en verdichten

Controle op de kwaliteit van de aangebrachte grondverbetering kan geschieden op onderstaande wijze :

- Verkenning met het visiteerijzer. Hiermee kan een indruk worden verkregen van de bovenste laag van het grondverbeteringspakket.
- Mechanische (lichte) slagsonderingen. Hierbij kan het volledige grondverbeteringspakket worden gecontroleerd.
- Hydraulische sonderingen. Indien de aangebrachte grondverbetering berijdbaar is voor een sondeertruck kan op deze wijze het volledige pakket worden doorgelicht.
- Handsonderingen. Vanwege de beperkte mogelijkheden met betrekking tot de te meten conusweerstand en de te bereiken diepte kan hiermee een pakket van maximaal ca. 50 cm dikte worden gecontroleerd.
- In-situ-dichtheidsbepalingen. Met behulp van volume-steekringen worden monsters genomen waarvan de dichtheid wordt bepaald. Ook nucleaire dichtheidsmetingen kunnen worden gebruikt.
- Plaatdrukproeven. Hiermee wordt een indruk verkregen van het zettingsgedrag van een grondverbeteringspakket en daarmee van de kwaliteit.

Te stellen eisen aan de aangebrachte grondverbetering

Bij de controle van de kwaliteit van de aangebrachte grondverbetering worden de volgende kwalitatieve maatstaven gehanteerd:

- De indringing van een visiteerijzer met een doorsnede van 8 mm mag niet meer bedragen dan 10 à 15 cm.
- De conusweerstand moeten tot een diepte van 60 cm gelijkmatig oplopen tot ca. 6 MN/m² bij hydraulische of hand-sonderingen of 25 à 30 slagen per 20 cm bij lichte slagsonderingen (10 kg). Hieronder moeten de conusweerstand een waarde bereiken van minimaal ca. 10 MN/m² of 45 à 50 slagen per 20 cm bij lichte slagsonderingen.
- De dichtheid moet ca. 95 à 98 % bedragen van de maximale dichtheid, zoals bepaald met de proctorproef.



RICHTLIJNEN VOOR HET UITVOEREN VAN MORTELSCHROEFPALEN

Uitvoering

De uitvoering van de palen dient te geschieden conform NVN 6724:2001. Hieronder worden nog enkele relevante punten gegeven.

- Palen dienen op een afstand van tenminste 2 m van een bestaande op staal gefundeerde fundering te worden geboord. Een kleinere afstand is toelaatbaar, mits vooraf is vast komen te staan dat door de werkzaamheden geen schade kan ontstaan aan de bestaande fundering en zonodig ondervangende maatregelen zijn genomen.
- Om beïnvloeding van het draagvermogen van een bestaande paalfundering te voorkomen adviseren wij, bij toepassing van avegapalen met een gelijk of een hoger paalpuntniveau een minimale h.o.h. afstand van 4,5 x de nominale diameter van de bestaande palen vermeerderd met 1,5 x de nominale diameter van de nieuwe palen te hanteren. Indien de nieuwe palen een lager paalpuntniveau hebben adviseren wij een h.o.h. afstand van 6 x de nominale diameter van de bestaande paal vermeerderd met 1,5 x de nominale diameter van de nieuwe paal aan te houden.
- De eerste paal moet zo dicht mogelijk bij een sondering worden gemaakt met het diepste inboorniveau. Indien de opgeboorde grond bedenkingen geeft ten aanzien van het gekozen paalpuntniveau dient onmiddellijk contact te worden opgenomen met de constructeur of het grondmechanisch bureau.
- Indien de palen onmiddellijk na elkaar worden vervaardigd dient de onderlinge hart op hart afstand tenminste 4x de paaldiameter te bedragen. Een kleinere afstand is toegestaan indien de specie is verhard. Na een periode van ca. 24 uur is de specie voldoende opgehard dat voor deformaties of een doorbraak niet meer behoeft te worden gevreesd.
- De boormotor dient, in combinatie met het gewicht van de stelling, voldoende capaciteit te hebben om de avegaar op diepte te brengen en ook weer te kunnen trekken.
- De inboorsnelheid en de spoed van de avegaar dienen zodanig op elkaar te zijn afgestemd dat de boor zo min mogelijk grond omhoog zal brengen. Opvoer die minimaal gelijk is aan het volume van de avegaar is echter niet te vermijden.
- De grond die tijdens het inboren naar boven komt dient direct te worden verwijderd. De reeds gemaakte palen dienen op een doelmatige wijze te worden afgedekt, om verontreiniging van de onverharde mortel in de kop te voorkomen.
- De draairichting moet tijdens het boren steeds neerwaarts gericht zijn.
- Als de avegaar op diepte is dient gestopt te worden met het draaien van de avegaar. Alvorens met het trekken wordt begonnen dient de specie het puntniveau bereikt te hebben en onder overdruk te staan. Tijdens het trekken van de avegaar dient men er op toe te zien dat een continue overdruk op de mortel gehandhaafd blijft. De avegaar mag tijdens het trekken nimmer worden teruggedraaid.
- Het boren in een reeds geheel of gedeeltelijk vervaardigde paal is, behoudens bijzondere omstandigheden niet toegestaan. Bij onderbrekingen van het trekken, b.v. bij onderbreking van de mortelaanvoer, moet voor de hervatting van het trekken de avegaar eerst ca. 0.25 à 0.50 m naar beneden in de verse specie worden geboord.

Controle op de uitvoering

Een deskundige controle tijdens het inbrengen van de palen is gewenst. De controle dient betrekking te hebben op :

- vertikaal stelling van de boorstelling
- inboorsnelheid
- soort uitkomende grond, met name aan de punt
- snelheid van het trekken
- morteldruk
- vertikaal stelling van de wapening
- nabehandeling