


AEROLUX STALEN KLIMMASTEN ROND KONISCH

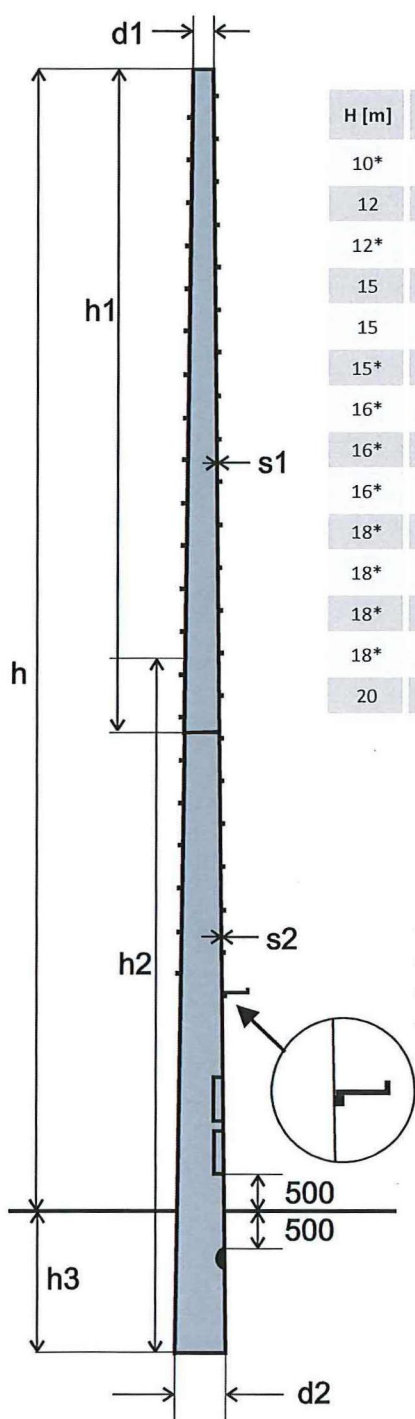

H [m]	Deur	S.W.	h1 [m]	h2 [m]	h3 [m]	s1 [mm]	s2 [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	M [kg]	Type
10*	1	2	10,0	-	1,5	4	-	108	223	191	SM 100.1
12	1	2	12,0	-	1,5	4	-	108	260	249	SM 120.1
12*	2	2	6,2	7,7	1,5	3	4	101	243	240	SM 120.2 AER
15	1	2	5,9	11,0	2	3	4	101	250	264	SM 150.1
15	2	4	5,9	11,0	2	3	4	101	250	280	SM 150.2
15*	2	4	5,9	11,0	2	3	4	101	266	310	SM 150.2 AER
16*	1	2	9,25	9,25	2	3	4	101	257	293	SM 160.1
16*	2	4	9,25	9,25	2	3	4	101	257	311	SM 160.2
16*	3	6	9,25	9,25	2	4	4	108	291	407	SM 160.3
18*	1	2	8,3	12	2	3	4	101	280	364	SM 180.1
18*	2	4	10,0	10,0	2	4	4	108	309	429	SM 180.2
18*	2	4	10,0	10,0	2	4	4	108	308	430	SM 180.2 AER
18*	3	6	10,25	10,25	2	4	4	108	333	475	SM 180.3
20	3	5	11,25	11,25	1,8	4	4	108	360	550	SM 200.3

*= uit voorraad leverbaar

- geproduceerd volgens NEN-EN 40
- sterkte berekend volgens NEN-EN 40 en NEN-EN 1990/1991
- volbad thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461
- voorzien van klimbussen voor losse insteek-klimsporten
- voorzien van 2 kabelinvoeropeningen
- voorzien van extra grote deur(en) 600x140 mm
- mogelijkheid tot inbouw van voorschakelapparatuur in de mast

Aerolux Nederland BV
Postbus 413, 7570 AK Oldenzaal
T 0541 585050
F 0541 585058
E info@aerolux.nl
I www.aerolux.nl



AEROLUX
voor beter licht