



- ### Verklaring
- Grenzen**
- Projectgrens
 - Grens Randweg - EVZ
 - Bestemmingsplangrens
- Verharding**
- Contouren verharding
 - Contouren half verharde berm
 - Contouren banden
 - Contouren rammetstrook
 - Markering / belijning
- Grondwerk**
- Breeklijn grondwerk
 - Breeklijn walvergang
 - Taludlijnen
- Kunstwerken**
- Kunstwerk nieuw/vervangen
 - Voegovergang (P&S)
- Ondergrond**
- Contouren bestaande situatie
 - Te verwijderen bebouwing
- Bewegwijzering (INBO)**
- Voorwegwijzer, code conform VO bewegwijzering d.d. 06-11-2014
 - Lichthandwijzer, code conform VO bewegwijzering d.d. 06-11-2014
 - Wegwijzer 12v. fietspad, code conform VO bewegwijzering d.d. 06-11-2014
- Opmerkingen**
- Locatie bewegwijzering conform voorontwerp NBO d.d. 06-11-2014;
 - Enkele locaties rondom parallelweg en rotunde Bredaseweg gewijzigd i.v.m. herzien wagonverp.
- Versiebeheer**
- Gewijzigd i.o.v. voorgaande versie
 - On Hold

- ### Onderliggende tekeningen:
- x-ba-ondergrond
 - x-ba-aftastmaten
 - x-ba-00-grenzen_001
 - x-nw-00-KWt_BAM_TOTAAL_001
 - x-nw-00-Openbare_Verlichting_001
 - x-nw-00-verharding_001
 - x-nw-00-DWT_BAM_TOTAAL_002
 - x-nw-00-markering-16x50_002
 - x-nw-00-EVZ_001
 - x-nw-bewegwijzering_001
 - x-nw-VVW-36-fietspad_01-Zuiderstraatweg
 - x-nw-bebakening_nu_bebakening_005
 - x-ba-revisie-DWT_BAM_TOTAAL



- Rotunde Ruchenseweg en GDW 80 km/u**
 Conform ASVV artikel 16.1 en afspraken met Provincie Noord-Brabant:
- Hoogte onderzijde bord (B) 1 p.v. rpaan 120 m f.o.v. wegdek
 - Hoogte onderzijde bord (B) 1 p.v. fietspad 120 m f.o.v. wegdek
 - Afmeting borden conform type I (600 cm, driehoeksborden 90 cm), op fietspaden type I (640 cm, driehoeksborden 70 cm)
 - Borden buiten profiel van vrije ruimte plaatsen in tussen- of tussen- en 3,60 m uit kantverharding
 - Borden links en rechts van de weg (zoveel mogelijk) op gelijke hoogte plaatsen
 - Bij plaatsing meerdere borden op één paal wordt het bord met het laagste RIVV-nummer boven geplaatst
 - Alle bebording uitvoeren in reflectieklasse II
- Overige rotondes en GDW 50 km/u**
 Conform ASVV artikel 16.1 en afspraken met Provincie Noord-Brabant:
- Hoogte onderzijde bord (B) 220 m f.o.v. wegdek m.u.v. combinatie D(03) = 8022, deze op 90 cm f.o.v. wegdek
 - Hoogte rotondeborden (D01) 120 m f.o.v. bovenzijde band
 - Afmeting borden conform type I (640 cm, driehoeksborden 70 cm)
 - Borden buiten profiel van vrije ruimte plaatsen in tussen- of tussen- en 3,60 m uit kantverharding
 - Borden links en rechts van de weg (zoveel mogelijk) op gelijke hoogte plaatsen
 - Bij plaatsing meerdere borden op één paal wordt het bord met het laagste RIVV-nummer boven geplaatst
 - Alle bebording uitvoeren in reflectieklasse II

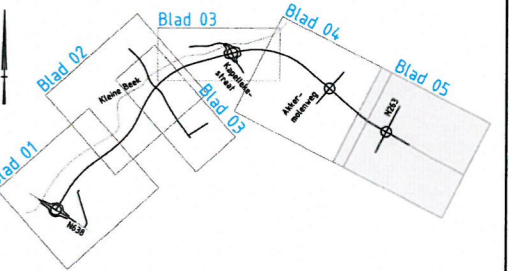

Provincie Noord-Brabant		Directie Economie & Mobiliteit		biam	
Bureau: Infrastructuur		Brabantlaan 1 5246 TV 's-Hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12		Zuñdert	
Noordwestelijke Randweg Zundert				Besteknummer	
DO				202 23	
Situatie				schaal: 1500	
km				formaat: A0	
getekend	J.de Puyt	datum	4-6-2015	in 0005 bladen	blad nr. 0005
gecontroleerd		datum		projectnummer	007565
vergeven	N. van Dijk	datum		code	
status	Definitief	versie	E	tekeningnummer	007564-T-W-DO-W-BM-0005_2.dwg