

AANVRAAG VERGUNNING NATUURBESCHERMINGSWET



AANVRAGER

Dhr. T.J.M. von der Linden
Kruisbergseweg 12
7021 LP Zelhem

DATUM

juli 2014

ADVISEUR

Dhr. A.H.T. Hooch Antink

Projectomschrijving

Dhr. Von der Linden heeft een varkensbedrijf aan de Kruisbergseweg 12 te Zelhem. De ondernemer moet gaan voldoen aan het besluit huisvesting en wil dit gaan combineren met het uitbreiden van de zeugenhoudrij. Voor deze situatie wil het bedrijf een NB vergunning aanvragen.

Het bedrijf vraagt de NB wet aan op basis van verandering van de veebezetting en/of staltype in de nabijheid van een Habitatrictlijngebied waarbij er geen toename is van de depositie ten opzichte van de vergunde situatie op 24 maart 2000 en 7 december 2004. Hieronder volgt een overzicht van de vergunning van 21 maart 2000. Hierbij is de vergunning van 2011 de laagste vergunning. Deze is gebruikt als vigerend recht voor deze NB-wet aanvraag. Tevens zijn er ammoniakrechten aangekocht van Baakman. Hierdoor wordt het mogelijk om deze aanvraag depositie neutraal te gaan uitvoeren.

Hieronder de weergave van de vergunde situatie van 21 maart 2000:

Ammoniak emissie : 1433,1 kg Maximale emissie : 790,8 kg Geuremissie : 8195,8 ou E/sec PM10 emissie : 62753 gr per jaar							
Vergund 21-03-2000							
RAV code	Diersoort	Stal nr.	Aantal	emissie factor	emissie kg NH3	max emissie waarde	maximale emissie
A1.100.1	melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar	1	20	9,5	190,0	9,5	190,0
A3	overige huisvestingssystemen beweiden						
	vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	1	16	3,9	62,4	3,9	62,4
D1.2.100	kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)	3	12	8,3	99,6	2,9	34,8
	overige huisvestingssystemen						
D3.100.2	vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking overige huisvestingssystemen hokoppervlak groter dan 0,8 m2	3	3	3,5	10,5	1,4	4,2
D1.3.100	guste en dragende zeugen overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting	3	38	4,2	159,6	2,6	98,8
D2.100	dekberen, 7 maanden en ouder overige huisvestingssystemen	3	2	5,5	11,0	5,5	11,0
D1.1.100.1	biggenopfok (gespeende biggen) overige huisvestingssystemen hokoppervlak maximaal 0,35 m2	3	160	0,6	96,0	0,23	36,8
D3.2.1.1	vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking gedeeltelijk roostervloer gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter hokoppervlak maximaal 0,8 m2 (BWL 2001.22)	4	156	3	468,0	1,4	218,4

D3.100.2	vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking overige huisvestingssystemen hokoppervlak groter dan 0,8 m2	5	96	3,5	336,0	1,4	134,4
----------	--	---	----	-----	-------	-----	-------

Hieronder de weergave van de vergunde situatie van 2001:

Ammoniak emissie : 1564,8 kg Maximale emissie : 796,9 kg Geuremissie : 11189,1 ou E/sec PM10 emissie : 82253 gr per jaar							
Vergund 2001							
RAV code	Diersoort	Stal nr.	Aantal	emissie factor	emissie kg NH3	max emissie waarde	maximale emissie
A2	zoogkoeien ouder dan 2 jaar	1	2	5,3	10,6	5,3	10,6
A3	vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	1	16	3,9	62,4	3,9	62,4
D1.2.100	kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) overige huisvestingssystemen	3	16	8,3	132,8	2,9	46,4
D1.1.100.2	biggenopfok (gespeende biggen) overige huisvestingssystemen hokoppervlak groter dan 0,35 m2	3	160	0,75	120,0	0,23	36,8
D3.2.1.2	vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking gedeeltelijk roostervloer gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter hokoppervlak groter dan 0,8 m2 (BWL 2001.23)	4	108	4	432,0	1,4	151,2
D3.100.1	vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking overige huisvestingssystemen hokoppervlak maximaal 0,8 m2	5	240	2,5	600,0	1,4	336,0
D3.100.2	vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking overige huisvestingssystemen hokoppervlak groter dan 0,8 m2	6	3	3,5	10,5	1,4	4,2
D2.100	dekberen, 7 maanden en ouder overige huisvestingssystemen	6	1	5,5	5,5	5,5	5,5
D1.3.100	guste en dragende zeugen overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting	6	10	4,2	42,0	2,6	26,0
D1.3.10	guste en dragende zeugen rondloopstal met zeugenvoerstation en strobed (BWL 2010.09.V1)	6	40	2,6	104,0	2,6	104,0
D1.1.100.2	biggenopfok (gespeende biggen) overige huisvestingssystemen hokoppervlak groter dan 0,35 m2	6	60	0,75	45,0	0,23	13,8

Hieronder de weergave van de vergunde situatie van 2011:

Ammoniak emissie : 1109,9 kg
Maximale emissie : 1110,12 kg
Geuremissie : 13679,5 ou E/sec
PM10 emissie : 206326 gr per jaar

RAV code	Diersoort	Stal nr.	Aantal	emissie factor	emissie kg NH3	max emissie waarde	maximale emissie
D1.1.3.1	biggenopfok (gespeende biggen) mestopvang in water in combinatie met een mestafvoersysteem hokoppervlak maximaal 0,35 m2 (BWL 2006.06)	3	454	0,13	59,0	0,23	104,4
D3.2.1.1	vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking 5 gedeeltelijk roostervloer gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter hokoppervlak maximaal 0,8 m2 (BWL 2001.22)	4	162	2,13	345,1	1,4	226,8
D3.2.7.1.1	vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking 5 mestkelders met (water-en) mestkanaal; mestkanaal met schuine putwand met metalen driekantroosters op het mestkanaal emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 (Groen Label BB 97.07.056V2; BB 97.07.056/A 97.11.059V2) (BWL 2004.03)	5	240	1	240,0	1,4	336,0
D2.100	dekberen, 7 maanden en ouder overige huisvestingssystemen	6	1	5,5	5,5	5,5	5,5
D1.3.100	guste en dragende zeugen overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting	6	14	2,98	41,7	2,6	36,4
D1.3.10	guste en dragende zeugen rondloopstal met zeugenvoerstation en strobed (Groen Label BB 00.06.086)	6	92	2,6	239,2	2,6	239,2
A2	zoogkoeien ouder dan 2 jaar	7	4	5,3	21,2	5,3	21,2
A3	vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	7	8	3,9	31,2	3,9	31,2
D1.2.16	kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) waterkanaal i.c.m. een afgescheiden mestkanaal of mestbak (BWL 2004.07)	8	30	2,9	87,0	2,9	87,0
D3.100.1	vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking 5 overige huisvestingssystemen hokoppervlak maximaal 0,8 m2	2	16	2,5	40,0	1,4	22,4

Hieronder de weergave van de aangekochte situatie

(bedrijf van dhr. Baakman)

Ammoniak emissie : 199,2 kg
Maximale emissie : 76,36 kg
Geuremissie : 2589,6 ou E/sec
PM10 emissie : 24568 gr per jaar

in te trekken rechten

RAV code	Diersoort	Stal nr.	Aantal	emissie factor	emissie kg NH3	max emissie waarde	maximale emissie
D1.1.100.1	biggenopfok (gespeende biggen) overige huisvestingssystemen hokoppervlak maximaal 0,35 m2	4	300	0,6	180,0	0,23	69,0
D1.1.100.1	biggenopfok (gespeende biggen) overige huisvestingssystemen hokoppervlak maximaal 0,35 m2	6	32	0,6	19,2	0,23	7,4

Hieronder de weergave van de aangevraagde situatie :

Ammoniak emissie : 1315,48 kg Maximale emissie : 1315,98 kg Geuremissie : 16615 ou E/sec PM10 emissie : 143019 gr per jaar							
Aangevraagd							
RAV code	Diersoort	Stal nr.	Aantal	emissie factor	emissie kg NH3	max emissie waarde	maximale emissie
D3.100.1	vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking overige huisvestingssystemen hokoppervlak maximaal 0,8 m2	2	0	2,5	0,0	1,4	-
D1.1.3.1	biggenopfok (gespeende biggen) mestopvang in water in combinatie met een mestafvoersysteem hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big (BWL 2006.06)	3	706	0,13	91,8	0,23	162,4
D3.2.1.1	vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking gedeeltelijk roostervloer gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter hokoppervlak maximaal 0,8 m2 (BWL 2001.22)	4	136	3	408,0	1,4	190,4
D3.2.7.1.1	vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking. mestkelders met (water-en) mestkanaal; mestkanaal met schuine putwand met metalen driekantroosters op het mestkanaal emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 (Groen Label BB 97.07.056/A 97.11.059V2) (BWL 2004.03.V1)	5	360	1	360,0	1,4	504,0
D2.100	dekberen, 7 maanden en ouder overige huisvestingssystemen	6	1	5,5	5,5	5,5	5,5
D1.3.9.2	guste en dragende zeugen groepshuisvestingssysteem met voerligboxen of zeugenvoerstations, zonder strobed, met schuine putwanden in het mestkanaal roosters anders dan metalen driekant(BWL 2006.09)	6	35	2,5	87,5	2,6	91,0
D1.3.10	guste en dragende zeugen rondloopstal met zeugenvoerstation en strobed (BWL 2010.09.V1)	6	92	2,6	239,2	2,6	239,2
A2	zoogkoeien ouder dan 2 jaar	7	1	5,3	5,3	5,3	5,3
A3	vrouw elijk jongvee tot 2 jaar	7	8	3,9	31,2	3,9	31,2
D1.2.16	kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) waterkanaal i.c.m. een afgescheiden mestkanaal of mestbak (BWL 2004.07.V1)	8	30	2,9	87,0	2,9	87,0

Op basis van de vergunde situatie 2011 samen met de aankoop van 199,2 kg en de aangevraagde situatie komen we tot de volgende deposities;

Gevoelige locaties:

Volgnr	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie vergund	Depositie aankoop	Depositie samen	Depositie aanvraag
1	1 Uiterw.IJssel Rand	208 006	448 795	0,10	0,02	0,12	0,12
2	2 Uiterw.IJssel Rand	212 038	456 191	0,15	0,03	0,18	0,18
3	3 Stelkampsveld Rand	229 249	458 847	0,12	0,02	0,14	0,14
4	4 Korenburgerv. Rand	240 771	444 909	0,04	0,01	0,05	0,05

De deposities van de aangevraagde situatie op de natura 2000-gebieden zijn gelijk aan de vergunde situatie op 7 december 2004. De NB vergunning kan verleend worden.

AAgro-stacks vergund 2011

Zwaartepunt X: 217,700 Y: 448,000

Berekende ruwheid: 0,22 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	stal 2	217 622	448 052	4,5	5,1	0,5	4,00	40
2	stal 3	217 654	448 061	3,8	3,8	0,5	4,00	59
3	stal 4	217 646	448 037	4,3	3,3	0,5	4,00	345
4	stal 5	217 668	448 031	7,0	4,8	0,5	4,00	240
5	stal 6	217 670	448 050	5,6	3,8	0,5	4,00	286
6	stal 7	217 690	448 024	1,5	1,5	0,5	0,40	52
7	stal 8	217 643	448 026	5,0	3,7	0,5	4,00	87

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie vergund
1	1 Uiterw.IJssel Rand	208 006	448 795	0,10
2	2 Uiterw.IJssel Rand	212 038	456 191	0,15
3	3 Stelkampsveld Rand	229 249	458 847	0,12
4	4 Korenburgerv. Rand	240 771	444 909	0,04

Details van Emissie Punt: stal 2 (22272)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.100.1	vleesvarkens	16	2.5	40

Details van Emissie Punt: stal 3 (22273)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.1.3.1	biggen	454	0.13	59.02

Details van Emissie Punt: stal 4 (22274)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.2.1.1	vleesvarkens	162	2.13	345.06

Details van Emissie Punt: stal 5 (22275)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.2.7.1.1	Vleesvarkens	240	1	240

Details van Emissie Punt: stal 6 (22276)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 2.100	beer	1	5.5	5.5
2	D 1.3.100	g/d zeugen	14	2.98	41.72
3	D 1.3.10	g/d zeugen	92	2.6	239.2

Details van Emissie Punt: stal 7 (22277)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 2	zoogkoeien	4	5.3	21.2
2	A 3	jongvee	8	3.9	31.2

Details van Emissie Punt: stal 8 (22278)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.2.16	kraamzeugen	30	2.9	87

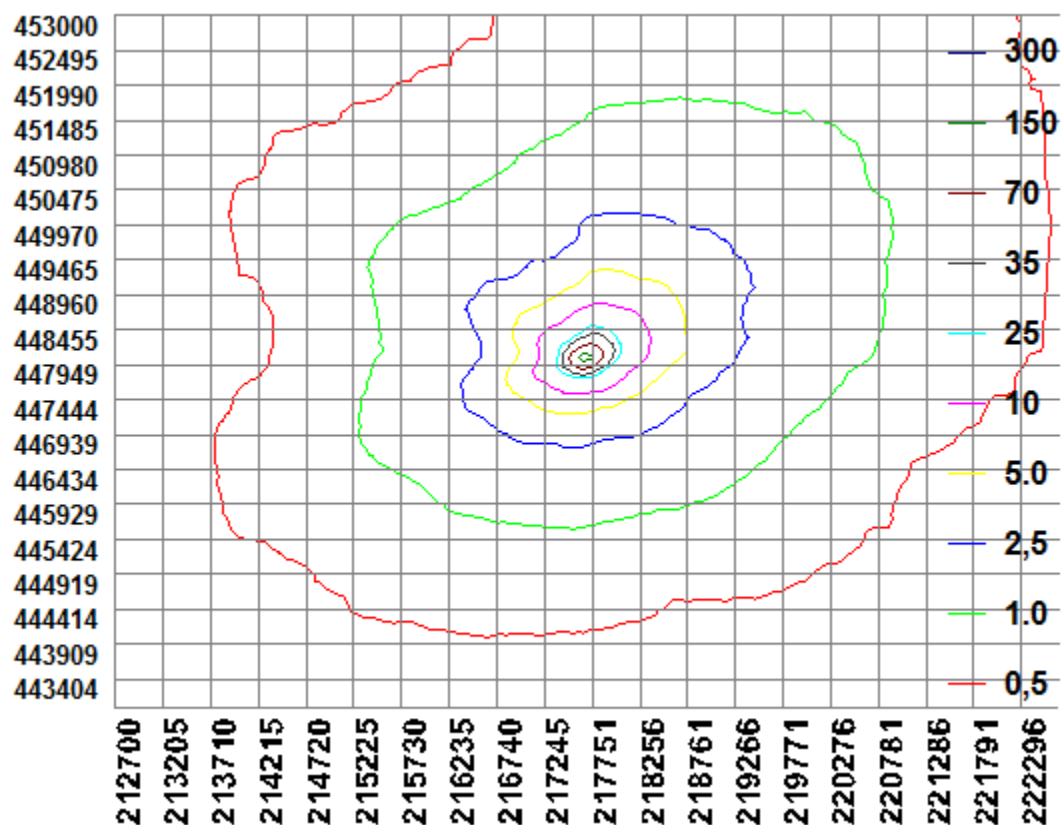

Aagro-stacks aanvraag

Naam van de berekening: 2014-06-04 aanvraag

Gemaakt op: 4-06-2014 16:37:33

Zwaartepunt X: 217,700 Y: 448,000

Cluster naam: Linden von der, Kruisbergseweg, Zelhem

Berekende ruwheid: 0,22 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
2	Stal 3	217 654	448 061	3,8	3,8	0,5	4,00	92
3	Stal 4	217 646	448 037	4,3	3,3	0,5	4,00	408
4	Stal 5	217 668	448 031	7,0	4,8	0,5	4,00	360
5	Stal 6	217 670	448 050	5,6	3,8	0,5	4,00	332
6	Stal 7	217 690	448 024	1,5	1,5	0,5	0,40	37
7	Stal 8	217 643	448 026	5,0	3,7	0,5	4,00	87

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie aanvraag
1	1 Uiterw.IJssel Rand	208 006	448 795	0,12
2	2 Uiterw.IJssel Rand	212 038	456 191	0,18
3	3 Stelkampsveld Rand	229 249	458 847	0,14
4	4 Korenburgerv. Rand	240 771	444 909	0,05

Details van Emissie Punt: Stal 3 (19383)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.1.3.1	Biggen	706	0.13	91.78

Details van Emissie Punt: Stal 4 (19384)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.2.1.1	Vleesvarkens	136	3	408

Details van Emissie Punt: Stal 5 (19385)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.2.7.1.1	Vleesvarkens	360	1	360

Details van Emissie Punt: Stal 6 (19386)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 2.100	Beer	1	5.5	5.5
2	D 1.3.9.2	G/D zeugen	35	2.5	87.5
3	D 1.3.10	G/D zeugen	92	2.6	239.2

Details van Emissie Punt: Stal 7 (19387)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 2	Zoogkoeien	1	5.3	5.3
2	A 3	Jongvee	8	3.9	31.2

Details van Emissie Punt: Stal 8 (19388)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.2.16	Kraamzeugen	30	2.9	87

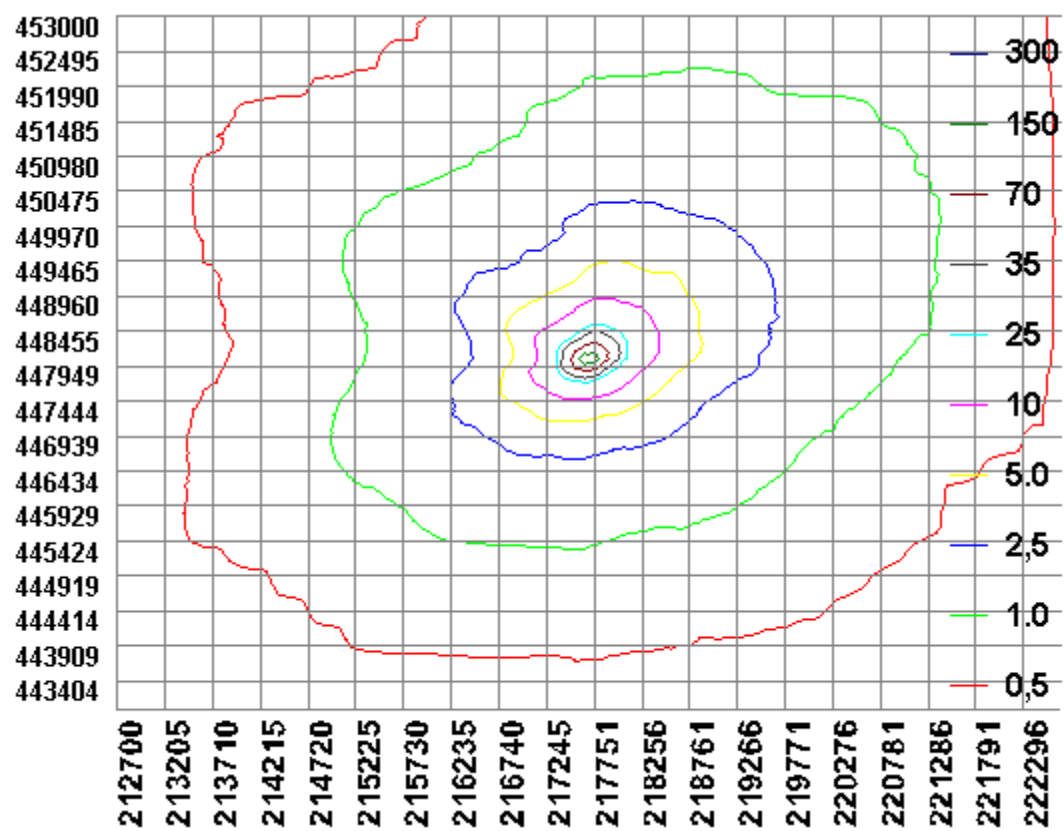

AAgro-stacks aankoop

Zwaartepunt X: 218,100 Y: 448,200

Berekende ruwheid: 0,21 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	stal 4 baakman	218 058	448 210	4,8	3,5	0,4	4,00	180
2	stal 6 Baakman	218 062	448 196	4,5	3,0	0,4	4,00	19

Gevoelige locaties:


Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	1 Uiterw.IJssel Rand	208 006	448 795	0,02
2	2 Uiterw.IJssel Rand	212 038	456 191	0,03
3	3 Stelkampsveld Rand	229 249	458 847	0,02
4	4 Korenburgerv. Rand	240 771	444 909	0,01

Details van Emissie Punt: stal 4 baakman (22283)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	d1.1.100.1	biggen	300	0.6	180

Details van Emissie Punt: stal 6 Baakman (22385)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	d 1.1.100.1	gespeende biggen	32	0.6	19.2

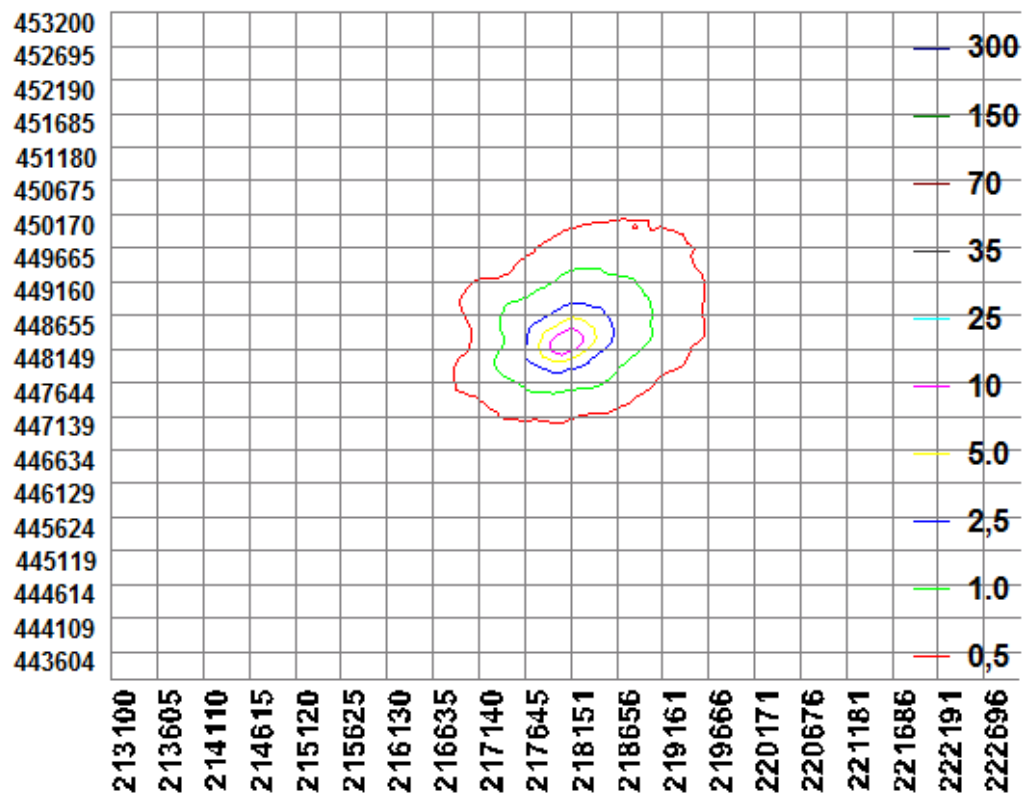

Overzichtskaart ligging bedrijf / Natura 2000

■ Natura 2000 gebieden



Natura 2000 gebieden





GEMEENTE ZELHEM

W E T M I L I E U B E H E E R

B E S C H I K K I N G :

Beslissing op de aanvraag van de heer Th.J.M. Baakman wonende aan de Schooltinkweg 9a te Zelhem om een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een melkrundvee- en zeugenbedrijf.

De aanvraag en de hierbij behorende bescheiden maken deel uit van deze vergunning, te weten:

- het aanvraagformulier bestaande uit 10 pagina's;
- 1 tekening ten behoeve van milieuvergunning getekend d.d. 25 juni 1998;
- 1 geurkaart ter bepaling van de afstanden voor de individuele en cumulatieve stankhinder.
- 1 kaart met waarop is aangegeven de afstand tot het dichtstbijzijnde voor verzuring gevoelig gebied.
- tellingsgegevens van 1986 t/m 1997 van het LEI-DLO.
- ammoniakberekening van de jaren 1988 t/m 1992.

LOCATIEBESCHRIJVING

De inrichting is gelegen aan de Schooltinkweg 9a, sectie L1, nr. 2357. Het terrein heeft de bestemming "agrarisch gebied", bestemmingsplan Buitengebied, herziening 2-1988.

ONTVANKELIJKHEID

De aanvraag voldoet aan de in hoofdstuk 4 en 5 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer gestelde eisen.

BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEITEN

De activiteiten in de inrichting na het van kracht worden van dit besluit betreffen het houden van rundvee en varkens.

PROCEDURE

De aanvraag, ingekomen op 7 september 1998 is overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 3, afdeling 3.5 van Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer in behandeling genomen.

De aanvraag heeft geen betrekking op activiteiten waarvoor een Wet verontreiniging oppervlaktewater vergunning (Wvo-vergunning) is vereist, er zal geen coördinatie plaatsvinden met een Wvo-procedure.

BEOORDELING

Door de raad van de gemeente Zelhem is in zijn vergadering van 29 augustus 1996 een ammoniakreductieplan vastgesteld. Het plan is op 25 september 1996 ter goedkeuring naar de provincie Gelderland gezonden. De goedkeuring is op 21 november 1996 ontvangen. Met betrekking tot onderhavige vergunningsprocedure wordt rekening gehouden met het ammoniakreductieplan.

De aanvraag om een revisievergunning wordt aangevraagd, als gevolg van een veranderingen van de bedrijfsactiviteiten. De wijziging behelst de omschakeling van een opfokzeugen en -berenbedrijf naar een vermeerderingsbedrijf.

Interimwet ammoniak en veehouderij

in verband met de Interimwet ammoniak en veehouderij dient de emissie en depositie van ammoniak op voor verzuring gevoelige bosgebieden, natuurgebieden en landschapselementen te worden bepaald.

Het bedrijf van de heer Baakman is gelegen op een afstand van 2640 meter tot het dichtstbijzijnde voor verzuring gevoelig gebied.

De vigerende vergunning is afgegeven op 27 januari 1987.

Op het bij deze vergunning behorende, "formulier voor aanvullende informatie" is het volgende veebestand vermeld.

63 melkkoeien incl. pinken en vaarzen (onderverdeling op basis van het IKC model 1 : 0,7).

37 melkkoeien	* 8.8 =	325.6
26 stuks jongvee	* 3.9 =	101.4
129 dragende fokzeugen	* 4.2 =	541.8
42 kraamzeugen	* 8.3 =	348.6
350 gespeende biggen	* 0.6 =	210.0
160 opfokberen/zeugjes halfrooster, opp < 0.8 m2	* 2.5 =	400.0 +
Totale ammoniakemissie in kg NH3/jaar		1927,4

Op de bij deze vergunning behorende tekening staan andere dieraantallen aangegeven. Uit de stalindeling blijkt, dat bovengenoemd veebestand niet kan worden gehuisvest.

De tekening komt niet geheel overeen met de werkelijke bebouwing, de op de tekening aangegeven stal voor 42 kraamzeugen en 300 gespeende biggen, heeft in werkelijkheid een andere afmeting, maar het aantal gehuisveste dieren blijft onveranderd. Het lijkt ons dan ook redelijk de op deze tekening genoemde aantallen te hanteren voor de vaststelling van het ammoniakproductierecht verbonden aan de vergunning van 27 januari 1987.

Aantallen op tekening:

41 melkkoeien	* 8.8 =	360,8
19 stuks jongvee	* 3.9 =	74,1
42 kraaamzeugen	* 8.3 =	348,6
105 guste/dragende zeugen	* 4.2 =	441,0
300 gespeende biggen	* 0.6 =	180,0
184 opfokzeugen en -beren halfrooster, opp < 0.8 m2	* 2.5 =	460,0 +
Totale ammoniakemissie in kg NH3/jaar		1864,5

De ammoniakemissie verbonden aan de vigerende vergunning bedraagt derhalve 1864.5 kg NH₃/jaar.

De melding verandering inrichting (art. 8.19 Wm), die op 10 november 1992 en op 29 juli 1993 gedaan zijn voor het melden van een wijziging van het dierbestand worden buiten beschouwing gelaten. De reden hiervan is dat de wijzigingen niet milieuneutraal zijn en dus niet geaccepteerd hadden mogen worden.

Vervallen rechten

Met betrekking tot het houden van dieren is gebleken dat (een deel van) de rechten voor het houden van dieren, waarvoor destijds vergunning is verleend van rechtswege (artikel 27 van de Hinderwet) zijn vervallen. Dit is het gevolg van het minder houden van kraamzeugen en opfokzeugen / -beren.

Het vervallen ammoniakproductierecht bedraagt 108,1 kg NH₃/jaar met bijbehorende depositie van 0.13 mol/ha/jaar.

Er resteert een ammoniakproductierecht van 1756,4 kg NH₃ met bijbehorende depositie van $1.756,4 * 0,00123 = 2,2$ mol/ha/jaar.

Voor een volledige berekening verwijzen wij naar de ammoniakbijlage welke als bijlage is bijgevoegd.

Aanvraag:

Door de heer Th. Baakman wordt het houden van de navolgende veestapel aangevraagd:

DIERCATEGORIE	AMMONIAKEMISSION	TOTAAL
* 36 melkkoeien	* 8.8 =	316.8
* 17 stuks jongvee	* 3.9 =	66.3
* 42 kraamzeugen	* 8.3 =	348.6
* 131 guster- en dragende zeugen	* 4.2 =	550.2
* 540 gespeende biggen < 0.35 m ²	* 0.6 =	324.0
* 50 opfokzeugen		
halfrooster, < 0.8 m ²	* 2.5 =	125.0
* 8 vleesvarkens		
halfrooster, < 0.8 m ²	* 2.5 =	20.0
* 1 beer	* 5.5 =	5.5 +
Totale ammoniakemissie		1756.4

De ammoniakdepositie bedraagt in de aangevraagde situatie $1.756,4 * 0,00123 = 2,2$ mol NH₃/ha/jaar.

In de onderhavige situatie is de ammoniakemissie en -depositie, waarvoor vergunning wordt aangevraagd gelijk aan het resterende ammoniakproductierecht.

Derhalve kan voor wat betreft de ammoniakemissie en -depositie de vergunning verleend worden.

Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996

Op grond van de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996 dient bij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer te worden beoordeeld, of de stankemissie ten gevolge van de onderhavige aanvraag voor zijn omgeving al dan niet aanvaardbaar is.

Op grond van jurisprudentie uitspraken van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, moet de categorie indeling van de geurbeoordeling worden getoetst aan de Brochure veehouderij en Hinderwet 1985. De cumulatieve stankbeoordeling moet worden berekend op basis van de publicatiereeks lucht 46. Uit de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996 mag wel worden gebruikt:

- Bij de individuele beoordeling het bepalen van de afstand tot het te beschermen object vanaf het dichtstbijzijnde emissiepunt.
- Het hanteren van de in de richtlijn genoemde vaste afstanden tot te beschermen objecten.
- Het bepalen van het aantal mestvarkenseenheden op basis van de in de richtlijn genoemde geureenheden per diercategorie en stalsysteem.

Het aantal mestvarkenseenheden moet worden berekend op basis van het aantal dieren. Voor rundvee gelden geen mestvarkenseenheden, maar vaste afstanden tot de te beschermen objecten.

Op basis van de omrekeningsfactoren, zoals omschreven in bovengenoemde richtlijn kan het aantal mestvarkenseenheden van de vigerende vergunning worden bepaald.

42	kraamzeugen	:	1.5	=	28
105	guste- en dragende zeugen	:	3	=	35
300	gespeende biggen	:	11	=	27,3
184	opfokzeugen en -beren	:	1	=	<u>184</u> +
Totaal					274,3 mve

Het aantal mestvarkenseenheden van de aanvraag is berekend op:

42	kraamzeugen	:	1.5	=	28
131	guste- en dragende zeugen	:	3	=	43,7
540	gespeende biggen	:	11	=	49,1
50	opfokzeugen	:	1	=	50
8	vleesvarkens	:	1	=	8
1	dekbeer	:	1.5	=	<u>0,7</u> +
Totaal					179,5 mve

Gezien de aangevraagde situatie een reductie van de stankemissie geeft ten opzichte van de vergunde situatie is een nadere geurbeoordeling niet nodig. Reden is dat de aangevraagde veestapel uitsluitend een gunstig effect heeft ten aanzien van de stankemissie naar omliggende objecten.

Om toch een indicatie te krijgen van de stankbelasting naar de omliggende objecten, dient op grond van de afstandsgrafiek uit de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996, de minimale afstand per te beschermen object te worden bepaald.

(categorie indeling op basis van de Brochure veehouderij en Hinderwet 1985).

	<u>benodigde afstand</u>	<u>werkelijke afstand</u>
cat I	115 meter	+ 660 meter
cat II	100 meter	n.v.t.
cat III	63 meter	195 meter
cat IV	50 meter	120 meter

(zie bijgevoegde geurkaart).

Dit betekent dat te aanzien van de stankemissie van de onderhavige inrichting kan worden gesteld, dat de stankbelasting in deze situatie aanvaardbaar is.

Derhalve kan voor wat de stankemissie betreft de vergunning verleend worden

MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN HET MILIEU

De door de inrichting mogelijk te veroorzaken nadelige gevolgen voor het milieu kunnen worden voorkomen of redelijkerwijs voldoende worden beperkt door het stellen van bijgaande voorschriften;

Ter bescherming van het milieu zijn naar huidige normen en inzichten voorschriften opgesteld.

De aan de vergunning verbonden voorschriften zijn gebaseerd op de artikelen 8.11, 8.12, 8.13, 8.16 en 8.20 van de Wet milieu-beheer.

Andere wetten en verordeningen

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in, dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen enz. (zoals Woningwet, Bouwverordening, Brandbeveiligingsverordening of bestemmingsplan) zijn gesteld dan wel op grond hiervan kunnen worden voorgeschreven.

Toekomstige ontwikkelingen

Voor zover thans kan worden gezien zijn er geen toekomstige ontwikkelingen te verwachten, welke zouden leiden tot gehele of gedeeltelijke weigering c.q. oplegging van nadere voorschriften noodzakelijk zouden maken.

Gebruik van de vergunning

Deze vergunning vervalt, indien de inrichting niet binnen drie jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, is voltooid en in werking is gebracht conform de vergunning.

Gelet op de desbetreffende artikelen van de Wet milieubeheer en de Interimwet ammoniak en veehouderij;

B E S L U I T E N :

Aan de heer TH Baakman, Schooltinkweg 9 a te Zelhem de gevraagde milieuvergunning te verlenen voor:


- 36	melkkoeien	* 8,8	=	316,8
- 17	stuks jongvee	* 3,9	=	66,3
- 42	kraamzeugen	* 8,3	=	348,6
- 131	guste/dragende zeugen	* 4,2	=	550,2
- 540	gespeende biggen			
	< 0.35 m2	* 0,6	=	324,0
- 50	opfokzeugen			
	gedeel. roosters <0.8 m2	* 2,5	=	125,0
- 1	dekbeer	* 5,5	=	5,5
- 8	vleesvarkens			
	gedeel. roosters <0.8 m2	* 2,5	=	20,0 +
Totale ammoniakemissie in kg NH3/jaar				1756,4 KG

Overeenkomstig de aangehechte en gewaarmerkte bescheiden en daaraan de voorschriften te verbinden zoals vermeld in de bij dit besluit behorende gewaarmerkte bijlage(n).

WM 1297.

Zelhem, 2 februari 1999

Namens burgemeester en wethouders van Zelhem,
de portefeuillehouder milieu,


mr. Th.G.M. Heere

BEROEP. Gedurende zes weken na de dag van terinzagelegging van deze beschikking kunt u daartegen bij een aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State gericht beroepschrift in beroep komen. Het beroepschrift moet bij deze Afdeling worden ingediend, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht. Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de beschikking niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist (art. 20.3 Wm).

Een voor een inrichting verleende vergunning geldt voor ieder die de inrichting drijft. Deze zorgt ervoor dat de aan de vergunning verbonden voorschriften worden nageleefd (art. 8.20 Wet milieubeheer).

Wanneer in geval van uitbreiding of wijziging van de inrichting een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning is verleend, komen alle voorafgaande vergunningen, betreffende de inrichting, te vervallen, zodra de nieuwe vergunning onherroepelijk is geworden (art 8.4, lid 4 Wet milieubeheer).

De inrichting dient op straffe van verval van de verleende vergunning binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden daarvan te zijn voltooid en in werking te zijn gebracht, tenzij in de beschikking een langere termijn is gesteld (art. 8.18, lid 2 Wet milieubeheer).

VOORSCHRIFTEN

behorende bij de definitieve beschikking

betreffende

revisievergunning Wet milieubeheer

Th.J.M. Baakman

gelegen aan

Schooltinkweg 9a
7021 MA ZELHEM

I N H O U D S O P G A V E

BEGRIPPENLIJST	- 1 -
1	ALGEMEEN - 5 -
	Elektrische installatie - 5 -
2	GELUID - 6 -
3	BRANDPREVENTIE EN BRANDBESTRIJDING - 7 -
4	AFVALSTOFFEN - 8 -
	Afvalwaterlozingen agrarische bedrijven - 8 -
5	BODEM- EN GRONDWATERBESCHERMING - 9 -
	Bodembeschermende voorzieningen - 9 -
	Wasplaats - 10 -
6	HET HOUDEN VAN DIEREN EN DE OPSLAG VAN MEST - 11 -
	Opslag van voer - 11 -
	Mest, algemeen - 11 -
	Dunne mest in kelders - 12 -
	Opslag van vaste mest op een mestplaat - 12 -
	Luchtverontreiniging en stankhinder - 12 -
	Koelinstallatie - 13 -
7	OPSLAG VAN KUNSTMEST (KLASSE c) IN EEN SILO - 14 -
8	BOVENGRONDSE TANK VOOR DE OPSLAG VAN (DIESEL)OLIE - 15 -
	Opvangbak - 15 -
	Vullen van een tank - 15 -
9	AFLEVERPOMP VOOR DIESELOLIE - 16 -
	Aanvullende voorschriften voor de opslag van afgewerkte olie - 17 -
10	GASFLESSEN - 17 -
	Gebruik van gasflessen - 18 -
	Bewaring en opstelling van gasflessen - 18 -
11	CENTRALE VERWARMING MET EEN NOMINALE BELASTING TOT 130 KW - 18 -
	Aardgasgestookt toestel - 18 -
	Oliegestookte installatie - 19 -
12	GASGESTOOKTE HEATER - 19 -
13	MILIEUZORG - 20 -
	Besparing van grondstoffen en afvalstoffen - 20 -
	Water- en energiebesparing - 20 -
	Registratie van het energieverbruik - 20 -

BEGRIPPENLIJST

In de bij deze vergunning behorende voorschriften wordt verstaan onder:<>

AFGEWERKTE OLIE

Smeer- en systeemolie die hetzij door vermenging met andere stoffen, hetzij op andere wijze onbruikbaar is geworden voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd. Afgewerkte olie moet worden beschouwd als een gevaarlijke afvalstof (afgewerkte boor-, snij-, slijp- en walsolie of emulsies daarvan worden niet beschouwd als afgewerkte olie, wel als gevaarlijke afvalstof).

AFVALWATER

Alle water waarvan de houder zich -met het oog op de verwijdering daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

BAGA

Het "Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen" (Staatsblad 1993, nr 617), houdende regels met betrekking tot de aanwijzing van gevaarlijke afvalstoffen.

BESLUIT INZAKE STOFFEN DIE DE OZONLAAG AANTASTEN

Besluit van 25 oktober 1995, betreffende de implementatie van de door de Raad van de Europese Gemeenschap vastgestelde verordening nr. 3093/94, betreffende stoffen die de ozonlaag aantasten (Staatsblad 1995, nr 657).

BEVOEGD GEZAG

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zelhem.

DIN

Een door het Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN) uitgegeven publikatie.

DRAAGBAAR BLUSTOESTEL

Toestellen die voldoen aan het "Besluit draagbare blustoestellen" (Staatsblad 1986, nr 553).

DUNNE MEST

Dierlijke mest die verpompbaar is en bestaat uit faeces en urine of uitsluitend urine, al dan niet vermengd met mors-, spoel-, reinigings- of regenwater.

EMBALLAGE

Glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen en vaten tot 60 l, metalen bussen tot 25 l, stalen vaten en kunststof drums tot 300 l, papieren en kunststof zakken en laadketels.

ENERGIENED

De vereniging van gasbedrijven, het VEEN en VESTIN zijn in 1992 samengegaan onder de nieuwe naam EnergieNed.

EQUIVALENT GELUIDSNIVEAU (LAeq)

Het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981.

FOLIE

Folie dat is vervaardigd van al dan niet versterkte kunststof, rubber of versterkte bitumen.

GASFLES

Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van een aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 l.

GELUIDGEVOELIGE BESTEMMINGEN

Gebouwen of objecten die aangewezen zijn bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Staatsblad 1982, nr 465), zie ook gevoelige objecten.

GELUIDGEVOELIGE RUIMTE VAN EEN WONING

Een ruimte binnen een woning voor zover die kennelijk als slaap-, woon- of eetkamer wordt gebruikt of voor een zodanig gebruik is bestemd.

GELUIDSNIVEAU IN dB(A)

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de NEN 10651 en de door de Internationale Electrotechnische Commissie (IEC) ter zake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publikatie no. 651, uitgave 1979.

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN

In het "Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen" (Staatsblad 1993, nr 617) als zodanig aangewezen afvalstoffen (de categorie gevaarlijke afvalstoffen omvat onder meer de afvalstoffen die voor 1 januari 1994 als chemische afvalstoffen werden aangeduid).

GEVAARLIJKE STOFFEN

Oxiderende stoffen, met uitzondering van organische peroxiden en nitraathoudende kunstmeststoffen, (licht) ontvlambare stoffen, (zeer) vergiftige stoffen, schadelijke stoffen, irriterende stoffen, sensibiliserende stoffen en corrosieve stoffen zoals gedefinieerd in het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten.

GEVOELIG OBJECT (BIJ DE TOEPASSING VAN VEEHOUDERIJRICHTLIJNEN)

- woning van derden;
- ziekenhuis;
- sanatorium;
- internaat;
- bungalowpark;
- camping;
- zwembaden, etc.

K1-VLOEISTOF

Een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt lager is dan 21 °C, bepaald volgens NEN-EN 57, en die bij 37,8 °C een dampspanning heeft van ten minste 35 kPa en ten hoogste 100 kPa, bepaald volgens NEN-EN 12, of een verproduct waarvan het vlampunt lager is dan 21 °C. Voorbeelden van K1-vloeistoffen zijn: benzine, methanol, ethanol, petroleumether en toluen.

K2-VLOEISTOF

Een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt is gelegen tussen 21 °C en 55 °C, bepaald volgens NEN-EN 57, of een verproduct waarvan het vlampunt is gelegen tussen de 21 °C en 55 °C. Voorbeelden van K2-vloeistoffen zijn: azijnzuur, butanol, ethyleenglycol, petroleum, thinner, terpentijn en styreen.

K3-VLOEISTOF

Een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt is gelegen tussen 55 °C en 100 °C, bepaald volgens NEN-ISO 2719, of een verproduct waarvan het vlampunt is gelegen tussen 55 °C en 100 °C. Voorbeelden van K3-vloeistoffen zijn: gasolie, dieselolie, huisbrandolie en fenol.

LEKBAKCONSTRUCTIE

Een vloeistofdichte vloer die tezamen met aanwezige drempels en muren een vloeistofdichte bak vormt dan wel een apart gecreëerde vloeistofdichte bak van steen, beton, staal of kunststof-materiaal. De lekbakconstructie moet bestand zijn tegen de als gevolg van lekkage optredende plotselinge vloeistofdruk, alsmede de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen en een inhoud hebben ten minste gelijk aan de totale hoeveelheid erin opgeslagen vloeistoffen, tenzij in het desbetreffende voorschrift anders is aangegeven. De lekbakconstructie moet inpandig zijn, dan wel in de open lucht voorzien van een afdak voor de wering van hemelwater.

MAXIMAAL GELUIDNIVEAU (LMAX)

Het maximale geluidsniveau als gevolg van kortstondige verhogingen gemeten in de meterstand ■F■ (fast), als gevolg van de in de inrichting verrichtte werkzaamheden.

MESTKELDER

Een beneden het maaiveld gelegen reservoir van beton of metselwerk bestemd voor de opslag van dunne mest.

MESTPLAAT

Opslagplaats van vaste mest buiten de stal.

NEN

Een door het Nederlandse Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm.

NEN 1010

De Nederlandse norm NEN 1010, getiteld: "Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties".

NEN 1078

De Nederlandse norm NEN 1078, getiteld: "Voorschriften voor aardgasinstallaties: Deel 1: Algemeen" (GAVO 1987).

NEN 2494

De Nederlandse norm NEN 2494, getiteld: "Voorschriften voor de beveiligingsapparatuur van met olie gestookte ketels".

NEN 2559

De Nederlandse norm NEN 2559, getiteld: "Controle en onderhoud van draagbare blustoestellen".

NEN 3380

De Nederlandse norm NEN 3380, getiteld: "Veiligheid van koelinstallaties" (1971).

NEN 3410

De Nederlandse norm NEN 3410, getiteld: "Veiligheidsbepalingen voor hoog- en laagspanningsinstallaties in ruimten met gasontploffingsgevaar" (1987, met correctieblad november 1988).

RIOLERING

Bedrijfsriolering of voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

SBR

Stichting Bouwresearch, Postbus 1819, 3000 BV ROTTERDAM. telefoon 010- 4117276/4123528, Telefax 010-4130175

VASTE MEST

Dierlijke mest die niet verpompbaar is.

VLG

Het Reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen (Staatscourant 1979, nr 189).

WERK

Vast aanwezige voorziening, waarmee stoffen direct of indirect in de riolering kunnen worden gebracht.

WET BODEMBESCHERMING

Wet van 3 juli 1986 (Staatsblad 1986, 374) houdende regelen inzake bescherming van de bodem zoals laatstelijk gewijzigd bij de wetten van 10 mei 1994 (Staatsblad 1994, nummers 331 en 332)

WONING

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe is bestemd.

Voor zover een DIN-, NEN-, NEN-EN- of NEN-ISO-norm, een NVN, P-bladen, CP-bladen, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum, waarop deze vergunning van kracht is geworden, laatst uitgegeven norm met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voor zover het op

voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft - de norm die bij de aanleg en/of installatie van die constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Besteladressen

CPR-bladen zijn te verkrijgen bij: SDU Uitgeverij, Plantijnstraat, Afdeling Verkoop Arbeidsinspectie, K 2301, Postbus 20014, 2500 EA te Den Haag, tel. 070-3789880.

NVN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-normen zijn te verkrijgen bij het Nederlands Normalisatie-instituut, Postbus 5959, 2600 GB te Delft, tel. 015-2690390.

1 ALGEMEEN

- 1.1 Het aanvraagformulier voor deze vergunning en de daarbij behorende tekeningen en overige bijlagen maken deel uit van de vergunning.
- 1.2 Productieprocessen, het gebruik van machines en/of het bezigen van een werkwijze welke niet zijn genoemd in de vergunningaanvraag zijn niet toegestaan.
- 1.3 Degene die de inrichting drijft is gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevegd kan worden om nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van de inrichting te voorkomen of te beperken.
- 1.4 De gehele inrichting, inclusief het buitenterrein, moet ordelijk worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.5 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

Elektrische installatie

- 1.6 De elektrische installatie moet voldoen aan de voorschriften, zoals aangegeven in de norm NEN 1010.
- 1.7 De elektrische installatie mag geen storing in de radio-, televisieontvangst en/of telecommunicatie-apparatuur veroorzaken.

2 GELUID

- 2.1 Het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten mag ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen, alsmede op enig punt 50 m vanaf de erfgrans van de inrichting, niet meer bedragen dan:
- 45 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - 40 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - 35 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.
- 2.2 Onverminderd het gestelde in voorschrift 2.1 mogen de maximale geluidsniveaus (L_{max}), voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, gemeten in de meterstand "fast", ter plaatse van de in voorschrift 2.1 genoemde immissiepunten, niet groter zijn dan:
- 65 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - 60 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - 55 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.
- 2.3 Op zondagen en algemeen erkende feestdagen gelden voor de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur de geluidsniveaus die zijn gesteld voor de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur.
- 2.4 De controle op, of berekening van de in de voorschriften 2.1 en 2.2 vastgelegde geluidsniveaus, moet geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01", maart 1981. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.
- 2.5 Het pneumatisch of mechanisch vullen van voedersilo's of van tankwagens voor gier of dunne mest is verboden tussen 20.00 en 07.00 uur.
- 2.6 Tussen 22.00 en 07.00 uur mag er geen melkafvoer vanuit de inrichting plaatsvinden.

3 BRANDPREVENTIE EN BRANDBESTRIJDING

- 3.1 Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden moeten voldoende brandpreventieve maatregelen zijn getroffen en moeten voldoende brandblusmiddelen aanwezig zijn, zoals op de bij de vergunning behorende tekening(en) is aangegeven.
- 3.2 Brandblusmiddelen moeten steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en onbelemmerd kunnen worden bereikt.
- 3.3 Draagbare blustoestellen moeten zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer. Deze blustoestellen moeten jaarlijks door een deskundige worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid. Van elke controle moet een aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart of sticker. Het onderhoud moet overeenkomstig NEN 2559 geschieden.
- 3.4 De bedrijfsruimten moeten zodanig zijn geventileerd dat ter voorkoming van brand- of explosiegevaar te allen tijde voldoende ventilatie is gewaarborgd om eventuele gassen of dampen ten gevolge van mogelijke lekkage of ten gevolge van werkzaamheden af te voeren.
- 3.5 Stofoppeenhoping op de koelribben van elektromotoren en lampen moet door regelmatig schoonmaken worden voorkomen.
- 3.6 Alle machines en toestellen moeten in zodanige staat verkeren, dat hierdoor brand- en/of explosiegevaar wordt vermeden.
- 3.7 Alle vluchtdeuren moeten zijn vrijgehouden van opslagen en obstakels.
- 3.8 Het bedrijf met bijbehorend open terrein moet zodanig worden onderhouden, dat elk gebouw en het opslagterrein bij eventuele onregelmatigheden en bij calamiteiten onder alle omstandigheden bereikbaar is voor blusvoertuigen, alsmede voor voertuigen van hulpdiensten.
- 3.9 In een besloten ruimte waarin mengmest aanwezig is of wordt bewerkt moeten zodanig zijn geventileerd, dat zich geen brandbaar en/of explosief gas/luchtmengsel kan vormen.
- 3.10 Binnen een afstand van 10 m van las- en slijpwerkzaamheden mag zich geen hooi of stro of andere brandbare materialen en gassen bevinden.

4 AFVALSTOFFEN

- 4.1 Het bewaren en afvoeren van afvalstoffen moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.
- 4.2 Afvalstoffen mogen niet in de inrichting, met inbegrip van het bij de inrichting behorende open terrein, worden verbrand.
- 4.3 In de inrichting mag geen afval worden gestort of begraven en mogen geen afvalvloeistoffen of met afvalstoffen verontreinigd water op of in de bodem worden gebracht.
- 4.4 Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard mogen, onverminderd het bepaalde in de Destructiewet, niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard moeten, in afwachting van afvoer uit de inrichting naar een daartoe ingerichte verwerkingsinrichting, worden bewaard in een deugdelijke, waterdichte verpakking of in een goed gesloten speciaal daartoe bestemde ruimte.
- 4.5 De verpakking of de ruimte waarin kadavers worden bewaard moet regelmatig worden schoongemaakt en ontsmet om stankverspreiding te voorkomen. Het spoelwater dat bij de reiniging vrijkomt moet op de mestkelder worden geloosd.
- 4.6 Gevaarlijke afvalstoffen moeten zo vaak als nodig en ten minste éénmaal per jaar uit de inrichting worden afgevoerd.
- 4.7 Het is verboden zich door afgifte aan een ander van gevaarlijke afvalstoffen te ontdoen. Dit verbod geldt niet indien gevaarlijke afvalstoffen worden afgegeven aan een persoon die krachtens de artikelen 10.36 en 10.37 van de Wet milieubeheer bevoegd is de betrokken afvalstoffen in te zamelen.
- 4.8 Al dan niet bewerkte afgewerkte olie, in de zin van het "Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen" (BAGA, Staatsblad 1993, nr 617), mag niet worden gebruikt als brandstof.

Afvalwaterlozingen agrarische bedrijven

- 4.9 Spoel-, schrobwater, gier en mest afkomstig uit stallen moet worden geloosd op een mestkelder.

5 BODEM- EN GRONDWATERBESCHERMING

- 5.1 Het is verboden vloeistoffen definitief in de bodem te brengen, met uitzondering van oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater, indien daaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigende stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen en daaraan geen warmte is toegevoegd.
- 5.2 Een riolering voor de afvoer van afvalwater en/of regenwater moet, met inbegrip van alle daarop aangesloten afvoerroosters, schrobputten en afscheiders en bijbehorende verbindingen en afsluiters, vloeistofdicht zijn uitgevoerd. Onderdelen moeten blijvend vloeistofdicht op elkaar aansluiten. De gebruikte materialen moeten bestand zijn tegen het af te voeren afvalwater.
- 5.3 Stoffen moeten zodanig worden bewaard en worden gebezigd dat geen verontreiniging van de bodem optreedt.

Bodembeschermende voorzieningen

- 5.4 Gemorste oliën, vetten en chemicaliën moeten terstond worden opgeruimd. Hiertoe moeten absorptiemateriaal en neutraliserende stoffen in voldoende mate en gebruiksgereed aanwezig zijn. Gebruikte absorptie- of neutralisatiemiddelen moeten worden bewaard en afgevoerd als gevaarlijk afval.
- 5.5 Vloeibare chemicaliën, oliën, afgewerkte olie en/of andere vloeibare gevaarlijke afvalstoffen moeten worden bewaard in goed gesloten vaatwerk. Tenzij in deze vergunning anders bepaald is moet het vaatwerk staan opgesteld boven een lekbakconstructie met een opvangcapaciteit van ten minste de inhoud van de grootste boven de lekbakconstructie opgeslagen emballage vermeerderd met 10% van de overige boven de lekbakconstructie opgeslagen vloeistoffen.
- 5.6 Indien een vat lekt, moet de lekkage terstond worden verholpen of moet de inhoud van het lekkende vat terstond worden overgebracht in een niet lekkend vat dan wel moet het lekkende vat worden overgebracht in een overmaats vat, dat bestand is tegen de lekkende vloeistof.
- 5.7 Leeg en ongereinigd vaatwerk moet worden bewaard en behandeld als gevuld vaatwerk.
- 5.8 Olie verversen en onderhoudswerkzaamheden waarbij oliën of andere (afval)vloeistoffen kunnen vrijkomen, moeten geschieden boven een vloeistofdichte en tegen de desbetreffende stoffen bestendige vloer.
- 5.9 Stalling van tractoren en andere landbouwmachines en werktuigen die olie of chemicaliën bevatten, moet plaatsvinden op een vloeistofdichte vloer.

Wasplaats

- 5.10 Het wassen van motorvoertuigen mag alleen plaatsvinden op de daarvoor bestemde wasplaats en moet op zodanige wijze geschieden dat zich geen nevel ten gevolge van het reinigen buiten de inrichting kan verspreiden.
- 5.11 De vloer van de wasplaats moet van zodanige omvang zijn dat al het gebruikte water en het vuil wordt opgevangen op de vloer.
- 5.12 De vloer van de wasplaats moet vloeistofdicht en oliebestendig zijn en afwaterend zijn gelegd naar de mestkelder.
- 5.13 Oliën, vetten, modder of water mogen niet over de rand van de vloer anders dan in een schrobput worden geveegd of geschrobd.
- 5.14 Indien bij het bevoegd gezag het vermoeden bestaat dat verontreinigingen zijn ontstaan of dat calamiteiten hebben plaatsgevonden, kan het bevoegd gezag degene die de inrichting drijft verzoeken een bodem- en/of grondwateronderzoek uit de (laten) voeren. Dit verzoek moet schriftelijk worden gemotiveerd.

6 HET HOUDEN VAN DIEREN EN DE OPSLAG VAN MEST

- 6.1 In de inrichting mogen ten hoogste de navolgende aantallen dieren aanwezig zijn:
- 36 melk- of kalfkoeien;
 - 17 stuks vrouwelijk jongvee;
 - 50 opfokzeugen;
 - 42 kraamzeugen (inclusief biggen tot spenen);
 - 131 guste/dragende zeugen;
 - 540 gespeende biggen;
 - 1 dekbeer;
 - 8 vleesvarkens.
- 6.2 Spoel- en schrobwater uit stallen, mestopslagen en veetransportwagens moet worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.
- 6.3 Mest en gier mogen niet via een overloop in een greppel, gegraven put of ander open bassin kunnen geraken of daar op andere wijze in worden gedeponneerd.

Opslag van voer

- 6.4 Het voer, met uitzondering van kuilvoer, moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel gebezigde bewaarplaatsen, die rat- en muiswerend zijn ingericht.
- 6.5 Kunststoffolie, (afval)landbouwplastic, autobanden, jerrycans en sjorbanden, welke niet direct worden gebruikt voor de aanwezige kuilvoeropslag, moeten in de bedrijfsgebouwen worden opgeslagen.
- 6.6 In afwijking van het vorige voorschrift mogen autobanden en (afval)-landbouwplastic buiten de bedrijfsgebouwen zijn opgeslagen. De opslag moet dan plaatsvinden op een afstand van minimaal 3 m vanaf de erfgrans, en moet zodanig zijn vastgezet dat het opgeslagen materiaal niet buiten de inrichting kan geraken.

Mest, algemeen

- 6.7 Het terrein van de inrichting mag niet worden bevoeid of op een andere wijze van een laag mest of gier worden voorzien. Deze bepaling is uiteraard niet van toepassing op het bemesten van grond volgens de normale bemestingspraktijk.
- 6.8 Bij verwijdering van mest en gier mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport van dunne mest en gier moet daarom geschieden in volledig gesloten tankwagens, die in zindelijke staat moeten verkeren.
- 6.9 Vaste mest moet worden getransporteerd met behulp van daartoe geschikte transportmiddelen, die op correcte wijze zijn beladen.
- 6.10 Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden gedroogd of worden verbrand.

Dunne mest in kelders

- 6.11 Dunne mest en gier moeten uit de stallen worden afgevoerd naar de hiervoor bestemde mestdichte opslagruimten. Indien deze opslagruimten niet onder de stallen zijn gelegen, moet het transport geschieden door middel van gesloten en mestdichte riolen of een daaraan gelijkwaardige voorziening. De opslagruimten mogen niet zijn voorzien van een overstort.
- 6.12 Behoudens tijdens het ledigen moeten de opslagruimten door middel van goed sluitende deksels, luiken of een daaraan gelijkwaardige voorziening, gesloten worden gehouden.
- 6.13 De mestopslag mag geen direct verdampend oppervlak in de buitenlucht hebben.
- 6.14 Ten gevolge van het vullen of ledigen van een kelder of anderszins mag geen verontreiniging van de bodem plaatsvinden. De bewaring van dunne mest in een kelder moet geschieden op tenminste 10 cm onder de rand van de kelder.
- 6.15 Het mixen en roeren van de drijfmest moet worden beperkt Tot kort voor het uitrijden.

Opslag van vaste mest op een mestplaat

- 6.16 De opslag van vaste mest buiten de stal moet geschieden op een mestplaat. De mestplaat moet mestdicht zijn en zijn voorzien van een opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening. De stapeling van de mest op deze plaats moet zodanig geschieden dat uitzakkend mestvocht niet van de mestplaat kan vloeien. Dit vocht moet, voor zover van toepassing, door middel van een gesloten, mestdichte riolering, worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte of opslagput. De opslagruimte moet van voldoende inhoud zijn om ook het hemelwater dat binnen de mestplaat valt te kunnen bergen.
- 6.17 De afstand van een mestplaat, genoemd in voorschrift 6.16, tot een woning van derden of een gevoelig object moet ten minste 50 m bedragen.

Luchtverontreiniging en stankhinder

- 6.18 Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen nadelige milieugevolgen worden ondervonden buiten de inrichting.
- 6.19 Indien op het dak van de stallen ventilatiekokers met regenkap zijn aangebracht, moeten deze zodanig zijn uitgevoerd, dat de luchtstroom zoveel mogelijk naar boven gericht blijft.

- 6.20 Ramen en deuren van de stallen moeten, voor zover zij geen functie hebben voor de luchtverversing in de stal, behoudens gedurende het doorlaten van personen, dieren of goederen gesloten worden gehouden.
- 6.21 Bij het vullen van voedersilo's moet stofverspreiding worden voorkomen door het via de ontluchting ontwijkende stof op doeltreffende wijze op te vangen, bijvoorbeeld door middel van een doekenfilter of een gelijkwaardige voorziening.
- 6.22 De lucht afkomstig van de vacuümpomp dient, indien verbruiksmering wordt toegepast, middels een olie/lucht- afscheider minstens voor 80% gezuiverd te worden.
toelichting: het vrijkomende produkt wordt beschouwd als gevaarlijk afval en dient als zodanig afgevoerd te worden.

Koelinstallatie

- 6.23 Koelinstallaties moeten voor wat betreft het gebruik van koelmiddelen alsmede ten aanzien van de lektheid voldoen aan het gestelde in het "Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten" (Staatsblad 1995, nummer 657) en regeling lektheid koelinstallaties 1994.
- 6.24 Koelinstallaties moeten voor wat betreft de veiligheidsaspecten voldoen aan het gestelde in de norm NEN 3380.
- 6.25 Koelinstallaties moeten zodanig zijn geïsoleerd of opgesteld, dat condensvorming in niet tot de inrichting behorende ruimten niet kan optreden.
- 6.26 De elektrische apparatuur en de bedrading moeten zodanig zijn geïsoleerd, dat deze door koudemiddel of -damp niet kunnen worden aangetast.
- 6.27 In de ruimte waar de koelinstallaties staan opgesteld mag geen opslag van brandbare stoffen plaats vinden.
- 6.28 Een koelinstallatie moet te allen tijde bereikbaar zijn voor bediening, inspectie en onderhoud.

7 OPSLAG VAN KUNSTMEST (KLASSE c) IN EEN SILO

- 7.1 De opslag van kunstmest moet geschieden in een uitsluitend voor dit doel bestemde silo. Brandbare, gevaarlijke en ontplofbare stoffen mogen niet aanwezig zijn in de silo.
- 7.2 In de silo mogen alleen nitraathoudende meststoffen van het type C worden opgeslagen.
- 7.3 De silo moet zijn vervaardigd van kunststof of metaal en constructief voldoende sterk zijn uitgevoerd.
- 7.4 Binnen een afstand van 3 m van de silo mogen geen goederen of stoffen aanwezig zijn met uitzondering van materialen en apparatuur welke noodzakelijk zijn voor ongevalsbestrijding. De silo moet vanuit verschillende richtingen en onder alle weersomstandigheden met voertuigen bereikbaar zijn voor ongevalsbestrijding.
- 7.5 De silo moet zijn voorzien van een ontluchting met een voldoende grote diameter, zodanig dat bij aftappen geen onderdruk in de silo kan ontstaan.
- 7.6 Binnen een afstand van 10 m van nitraathoudende kunstmeststoffen mogen zich geen K1- of K2-vloeistoffen bevinden en binnen 5 m geen K3-vloeistoffen.

8 BOVENGRONDSE TANK VOOR DE OPSLAG VAN (DIESEL)OLIE

- 8.1 Tanks, opvangbakken en leidingen en/of appendages en andere tot de tankinstallatie behorende onderdelen dienen in goede staat van onderhoud te verkeren.
- 8.2 Nabij de dieselolietank moet ten minste één draagbaar poederblustoestel aanwezig zijn met een blusequivalent van ten minste 6 kg poeder.
- 8.3 Binnen een afstand van 3 meter van een tank voor de opslag van K3-produkt, gemeten vanaf een tankwand, mag geen open vuur aanwezig zijn, mag niet worden gerookt en mogen geen las- of snijwerkzaamheden worden verricht.

Opvangbak

- 8.4 Een tank moet zijn omgeven door een opvangbak welke zodanig is geconstrueerd dat deze met de ondergrond waarop de tank is geplaatst een vloeistofdichte geheel vormt. Een opvangbak moet voldoende sterk zijn om weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van een lekkage optredende vloeistofdruk. Een metalen opvangbak dient een minimale wanddikte te hebben van 3 mm en dient afdoende tegen corrosie te zijn beschermd. Zonodig moet de bak tegen verzakking zijn gefundeerd.
- 8.5 De inhoud van een opvangbak moet ten minste gelijk zijn aan de opslagcapaciteit van de tank.
- 8.6 Boven de opvangbak dient een afdak te zijn aangebracht, zodanig dat geen regenwater in de bak kan komen.
- 8.7 Eventueel in de opvangbak verzameld produkt en/of regenwater moet zo spoedig mogelijk worden verwijderd.
- 8.8 Met olie verontreinigd water dient als gevaarlijk afval te worden afgevoerd.

Vullen van een tank

- 8.9 Het vulpunt van een tank voor de opslag van K3-produkt dient zodanig te zijn uitgevoerd dat afvoer van statische elektriciteit mogelijk is. Bij het vullen van een tank dient een elektrische verbinding tussen de tank en de tankwagen tot stand te zijn gebracht voor dat de vulslang wordt aangesloten.
- 8.10 Een tank mag voor ten hoogste 95% met vloeistof worden gevuld. Indien een tank wordt gevuld via een vulleiding, moet deze aansluiting in de tank zijn voorzien van een overvulbeveiliging, die zodanig is uitgevoerd, dat de tank voor ten hoogste 95 % kan worden gevuld. De overvulbeveiliging moet zijn voorzien van een KIWA-keur. Het vulpunt moet zijn voorzien van een afsluiter.

- 8.11 Het vullen van een tank uit een tankwagen moet geschieden door een zowel aan de aanvoerende tankwagen als aan de vulleiding gekoppelde losslang. De tankwagen moet tijdens het lossen in de open lucht zijn opgesteld. Het vullen van een tank moet zonder lekken of morsen van vloeistof geschieden. Tijdens het vullen mag de peilgelegenheid niet zijn geopend.
- 8.12 Een tank die niet is voorzien van een vulleiding met een overvulbeveiliging, moet worden gevuld met een vulpistool dat is voorzien van een automatische afslagkraan.
- 8.13 Onmiddellijk nadat de vloeistof in een tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld moet de vulopening of vulleiding met een goed sluitende afsluiter worden afgesloten.

9 AFLEVERPOMP VOOR DIESELOLIE

- 9.1 Indien geen toezicht wordt gehouden moet de pomp zijn afgesloten zodat onbevoegden deze niet in werking kunnen stellen. Tevens moet de vulafsluiter zijn vastgezet in de uitsparing van de afleverzuil met behulp van een hangslot of een gelijkwaardige voorziening.
- 9.2 Er moet absorptiemateriaal aanwezig zijn om eventueel gemorste of gelekte vloeistof op te nemen.
- 9.3 Het af- en overtappen moet lekvrij gebeuren. Bij het vullen moeten zodanige voorzieningen zijn getroffen, dat overvullen niet mogelijk is.
- 9.4 Een slang moet tijdens het gebruik zodanig worden ondersteund en beschermd, dat beschadiging wordt voorkomen.
- 9.5 Wanneer de afleverslang niet in gebruik is, moet deze knikvrij boven een lekbakconstructie hangen.
- 9.6 De pomp moet zich boven een vloeistofdichte lekbakconstructie bevinden.
- 9.7 De pomp moet zodanig zijn ingericht, dat slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening, vloeistof uit de pomp kan stromen.
- 9.8 Hiertoe moet de vulafsluiter zodanig zijn ingericht dat hetzij slechts gedurende daartoe strekkende opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistof uit de pomp kan stromen, hetzij de aflevering van vloeistof automatisch stopt als het reservoir waaraan wordt afgeleverd, vrijwel gevuld is. In het laatste geval moeten aan de vulafsluiter voorzieningen zijn getroffen, waardoor deze sluit door een lichte schok, bijv. ten gevolge van vallen.

- 9.9 Bij het plotseling sluiten van de vulafsluiter moet een eventueel optredende drukstoot kunnen worden opgevangen.
- 9.10 Op de hoofdschakelaar waarmee de elektrische installatie van de pomp kan worden uitgeschakeld, moeten de schakelstanden duidelijk zijn aangegeven. Bij deze schakelaar moet duidelijk zijn vermeld dat deze dient voor de pomp. De plaats van de hoofdafsluiter moet zijn aangegeven op de afleverzuil.
- 9.11 De elektrische installatie in en aan de pomp moet voldoen aan NEN 3410.
- 9.12 Op of bij een pomp moet met duidelijk leesbare letters het opschrift zijn aangebracht:
 - - VOERTUIGMOTOR AFZETTEN, ROKEN EN VUUR VERBODEN - -

Aanvullende voorschriften voor de opslag van afgewerkte olie

- 9.13 Het ledigen van een oliedrum dient zonder morsen te geschieden.
- 9.14 Het vulpunt van een oliedrum moet afgesloten zijn wanneer het niet in gebruik is.

10 GASFLESSEN

- 10.1 In de inrichting mogen niet meer dan de navolgende aantallen gasflessen aanwezig zijn:
 - 2 propaan/butaanflessen 30 liter per stuk.
- 10.2 In de inrichting mogen geen gasflessen aanwezig zijn, waarvan de goedkeuring niet, of blijkens de in de gasfles ingeponste datum, danwel het op de fles aangebrachte etiket, niet tijdig heeft plaatsgevonden door het Stoomwezen BV, een door het Stoomwezen geaccepteerde deskundige of een, ingevolge de EEG-kaderrichtlijn 76/77/EEG, alsmede de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525/EEG, 84/526/EEG en 84/527/EEG, aangewezen instantie. De beproeving van gasflessen moet periodiek zijn herhaald overeenkomstig onderstaande termijnen, aangegeven in het VLG.
- | | |
|----------------|-----------------------------|
| Soort gas | keuringstermijn (in jaren): |
| Acetyleen | 10 |
| Zuurstof | 5 |
| Propaan/butaan | 10 |
- 10.3 Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de naam op de fles is aangebracht.
- 10.4 Gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en mogen niet in de onmiddellijke nabijheid van stralende warmtebronnen en/of brandgevaarlijke stoffen zijn opgesteld.

- 10.5 Beschadigde of lekkende gasflessen moeten onverwijld in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord "defect" respectievelijk "lek". Ook moeten direct maatregelen worden getroffen om brand-, explosie- en verstikkingsgevaar te voorkomen.

Gebruik van gasflessen

- 10.6 Leidingen en toebehoren moeten zodanig zijn gedimensioneerd, dat bij de te verwachten maximumbelasting van de installatie, het drukverlies en de gassnelheid gelimiteerd blijven tot waarden waarbij de goede regeling van de gasdruk en de juiste werking van de gebruikstoestellen is gewaarborgd.
- 10.7 De afsluiter van een gasfles moet goed bereikbaar zijn en de afsluiter van een gasfles die niet in gebruik is moet gesloten zijn.

Bewaring en opstelling van gasflessen

- 10.8 In een opslag- of opstelplaats mogen uitsluitend gasflessen aanwezig zijn. Het is verboden hier andere goederen op te slaan.
- 10.9 De opslag- of opstelplaats mag niet ongecontroleerd toegankelijk zijn voor onbevoegden. Vluchtwegen moeten altijd van binnenuit kunnen worden geopend zonder gebruikmaking van sleutels.
- 10.10 Nabij een opslag- of opstelplaats voor gasflessen met zuurstof of brandbare gassen moet een draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een blusequivalent van ten minste 10 kg poeder.
- 10.11 Gasflessen mogen niet kunnen omvallen of met een vochtige bodem in aanraking kunnen komen. De gasflessen moeten zijn geplaatst op een verharde, afwaterende vloer.

11 CENTRALE VERWARMING MET EEN NOMINALE BELASTING TOT 130 KW

Aardgasgestookt toestel

- 11.1 Een met aardgas te stoken stooktoestel moet voor de ingebruikneming aan de hand van de CE-merk of GIVEG-keuringseisen op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd door het aardgasleverend bedrijf, GASTEC NV of een andere door het aardgasleverend bedrijf erkende deskundige.
- 11.2 De uitmonding van het verbrandingsgasafvoersysteem van een aardgasgestookt stooktoestel moet voldoen aan de daaraan gestelde voorschriften in NEN 1078 en moet daarbij ten minste uitmonden in het gebied "vrije uitmonding" zoals in bedoelde norm is aangegeven.

Oliegestookte installatie

- 11.3 Een oliegestookt stooktoestel (CV nummer 1 op de tekening), moet zodanig zijn uitgevoerd en worden onderhouden dat de stofconcentratie van de verbrandingsgassen niet meer bedraagt dan 10 mg/m³. De verbrandingsgassen mogen geen roetdeeltjes bevatten groter dan 0,5 mm.
- 11.4 Het controleren van de emissies moet geschieden met inachtneming van het gestelde in de Nederlandse emissie Richtlijnen Lucht 1992 (NeR). Het meten van de stofemissie en concentratie moet geschieden volgens NEN-ISO 9096.
- 11.5 De beveiliging van een oliegestookt stooktoestel moet ten minste voldoen aan NEN 2494.
- 11.6 Bij vlamwegval tijdens bedrijf mag een verdampingsbrander van een handbediend, met olie te stoken stooktoestel niet eerder opnieuw worden aangestoken, dan nadat de verdampingsbrander tot omgevingstemperatuur is afgekoeld, het eventueel in de verdampingsbrander aanwezige te veel aan olie zorgvuldig is verwijderd en het stooktoestel voldoende is geventileerd.
- 11.7 Olieleidingen, met uitzondering van flexibele verbindingstukken, moeten zijn vervaardigd van metaal van een voldoende mechanische sterkte. De verbindingen moeten onder alle omstandigheden even sterk zijn als de rest van de leiding. De leidingen en appendages moeten blijvend oliedicht zijn.
- 11.8 Het verbrandingsgasafvoersysteem van het oliegestookt stooktoestel moet ten minste éénmaal per jaar inwendig worden gereinigd, zonder dat roet en andere verbrandingsresten buiten de inrichting worden verspreid.
- 11.9 De uitmonding van het verbrandingsgasafvoersysteem van het oliegestookte stooktoestel moet een hoogte bezitten van tenminste 5 m boven het maaiveld, zoals op het aanvraagformulier is aangegeven.

12 GASGESTOOKTE HEATER

- 12.1 De heater/gaskappen nummer 5 op de tekening en de bij de gaskappen behorende appendages moeten voldoen aan de Model Aansluitvoorwaarden Gas 1996 van EnergieNed, uitgave 1996 en aan de voorschriften gesteld in de norm NEN 1078.
- 12.2 Een heater moet zijn voorzien van een aansteekbrander, welke zodanig met de hoofdbrander is gekoppeld, dat deze geen gas krijgt toegevoerd, indien de aansteekbrander niet brandt en bovendien zodanig ten opzichte van de hoofdbrander is opgesteld, dat deze onder alle omstandigheden ontsteekt.
- 12.3 De ontsteking van de aansteek- en/of hoofdbrander moet rustig, zonder explosie, plaatsvinden.

Oliegestookte installatie

- 11.3 Een oliegestookt stooktoestel CV nummer 1 op de tekening, moet zodanig zijn uitgevoerd en worden onderhouden dat de stofconcentratie van de verbrandingsgassen niet meer bedraagt dan 10 mg/m³. De verbrandingsgassen mogen geen roetdeeltjes bevatten groter dan 0,5 mm.
- 11.4 Het controleren van de emissies moet geschieden met inachtneming van het gestelde in de Nederlandse emissie Richtlijnen Lucht 1992 (NeR). Het meten van de stofemissie en concentratie moet geschieden volgens NEN-ISO 9096.
- 11.5 De beveiliging van een oliegestookt stooktoestel moet ten minste voldoen aan NEN 2494.
- 11.6 Bij vlamwegval tijdens bedrijf mag een verdampingsbrander van een handbediend, met olie te stoken stooktoestel niet eerder opnieuw worden aangestoken, dan nadat de verdampingsbrander tot omgevingstemperatuur is afgekoeld, het eventueel in de verdampingsbrander aanwezige te veel aan olie zorgvuldig is verwijderd en het stooktoestel voldoende is geventileerd.
- 11.7 Olieleidingen, met uitzondering van flexibele verbindingstukken, moeten zijn vervaardigd van metaal van een voldoende mechanische sterkte. De verbindingen moeten onder alle omstandigheden even sterk zijn als de rest van de leiding. De leidingen en appendages moeten blijvend oliedicht zijn.
- 11.8 Het verbrandingsgasafvoersysteem van het oliegestookt stooktoestel moet ten minste éénmaal per jaar inwendig worden gereinigd, zonder dat roet en andere verbrandingsresten buiten de inrichting worden verspreid.
- 11.9 De uitmonding van het verbrandingsgasafvoersysteem van het oliegestookte stooktoestel moet een hoogte bezitten van tenminste 5 m boven het maaiveld, zoals op het aanvraagformulier is aangegeven.

12 GASGESTOOKTE HEATER

- 12.1 De heater/gaskappen nummer 5 op de tekening en de bij de gaskappen behorende appendages moeten voldoen aan de Model Aansluitvoorwaarden Gas 1996 van EnergieNed, uitgave 1996 en aan de voorschriften gesteld in de norm NEN 1078.
- 12.2 Een heater moet zijn voorzien van een aansteekbrander, welke zodanig met de hoofdbrander is gekoppeld, dat deze geen gas krijgt toegevoerd, indien de aansteekbrander niet brandt en bovendien zodanig ten opzichte van de hoofdbrander is opgesteld, dat deze onder alle omstandigheden ontsteekt.
- 12.3 De ontsteking van de aansteek- en/of hoofdbrander moet rustig, zonder explosie, plaatsvinden.

13 MILIEUZORG

Besparing van grondstoffen en afvalstoffen


- 13.1 De in de inrichting vrijkomende afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik zoveel mogelijk naar soort worden gescheiden, verzameld, bewaard en afgevoerd.
- 13.2 Tuinafval vrijkomend bij het onderhoud van plantsoenen behorende bij de inrichting moet, zo mogelijk, intern worden hergebruikt als organische meststof (bijvoorbeeld na versnippering of compostering).

Water- en energiebesparing

- 13.3 Lekverliezen van water en inefficiënt watergebruik ten gevolge van niet optimaal gebruik van apparatuur moet worden voorkomen.
- 13.4 De vergunninghouder is gehouden om in overleg met het bevoegd gezag bij innovatie, renovatie of vervanging van bedrijfsonderdelen en bedrijfsprocessen die energie-efficiency- en waterbesparingsmaatregelen te treffen die redelijkerwijs van hem verlangd kunnen worden.
- 13.5 Binnen de inrichting dient het spoelwater afkomstig van de reiniging van de melkinstallatie en melktank zoveel mogelijk te worden hergebruikt.

Registratie van het energieverbruik

- 13.6 Het energieverbruik moet maandelijks worden geregistreerd. Hiertoe moeten de volgende stromen worden geregistreerd:
 - a. het aardgasverbruik (of andere brandstoffen) in m³;
 - b. het elektriciteitsverbruik in kWh.

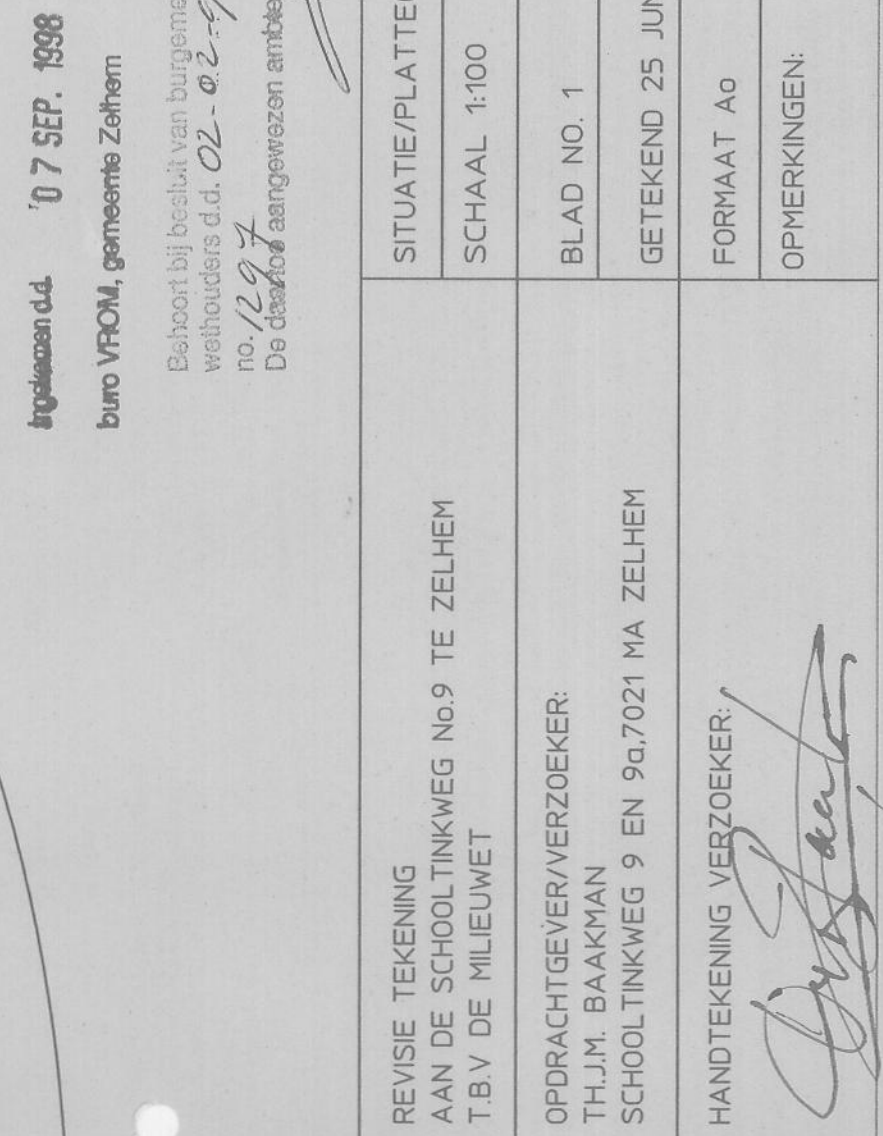

OVEREENKOMST INZAKE OVERGANG VAN EEN HOEEVEELHEID AMMONIAKPRODUCTIERUIMTE

DE ONDERGETEKENDEN:

1.
naam: Baakman Th.J.M.
adres: Schooltinkweg 9a
woonplaats: 7021 MA Zelhem
telefoon: 0314-641631
bankrekeningnummer: NL32RABO0125501862
BTW nummer: sofinr. 065609025
verder te noemen: "verkoper",
enerzijds,

2.
naam: Linden von der T.J.M.
adres: Kruisbergseweg 12
woonplaats: 7021 LP Zelhem
telefoon: 0314-641516
bankrekeningnummer:
BTW nummer: NL163518993B01
verder te noemen: "koper",
anderzijds,

Verder gezamenlijk te noemen: "partijen"

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

- de verkoper eigenaar/pachter/zakelijk gerechtigde is van het bedrijf gelegen aan de Schooltinkweg 9a te Zelhem. De verkoper beschikt over een onherroepelijke vergunning (hierna aan te duiden als 'milieuvergunning') c.q. melding conform het activiteitenbesluit (hierna aan te duiden als 'melding') voor het houden van dieren;
- partijen overeenstemming hebben bereikt over de overdracht van een hoeveelheid, aan de locatie van verkoper verbonden, ammoniakproductieruimte;
- (gedeeltelijke) intrekking van de milieuvergunning van verkoper door het bevoegd gezag, dan wel melding tot het (gedeeltelijk) staken van de inrichting door de verkoper, leidt tot definitief verlies van deze ingetrokken of afgemelde rechten aan de zijde van de verkoper.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 1

OVERDRACHT HOEEVEELHEID

De verkoper heeft zich bereid verklaard om door overdracht van 199,2 kg ammoniakproductieruimte, mee te werken aan het verkrijgen van een van een Natuurbeschermingswetvergunning (hierna 'Nbw-vergunning') c.q. een verklaring van geen bedenkingen (hierna 'VVG') ten behoeve van de omgevingsvergunning voor de koper.

Artikel 2

VERGOEDING EN BETALING

- In verband met vorenbedoelde overdracht (verplaatsing) van ammoniakproductieruimte zal door de koper aan de verkoper een vergoeding worden betaald van € per kg overgedragen ammoniakproductieruimte. Het totale bedrag is derhalve $199,2 \text{ kg} \times \text{€} = \text{€}$ (hierna: 'koopsom'). Dit bedrag is exclusief eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting.
- De koopsom (vermeerderd met eventueel verschuldigde omzetbelasting) dient door de koper te worden voldaan binnen 10 dagen na ondertekening van deze overeenkomst door storting op rekeningnummer NL70ABNA061.35.88.223 ten name van "Stichting Beheer Dergengelden ForFarmers" te Lochem. Onder vermelding van "ammoniakproductieruimte Baakman Th.J.M./Linden von der T.J.M."
- Verkoper verklaart **wel** deelnemer te zijn van de Landbouwregeling, als bedoeld in de Wet op de Omzetbelasting. Maar over deze transactie btw verschuldigd, als bedoeld in de Wet op de Omzetbelasting.

Artikel 3

AANVRAAG: WIJZIGING MILIEUVERGUNNING DOOR DE VERKOPER / AANVRAAG NBW-VERGUNNING C.Q. OMGEVINGSVERGUNNING DOOR KOPER

1. De verkoper verplicht zich om binnen 8 weken na ondertekening van deze overeenkomst een verzoek in te dienen bij het bevoegd gezag inhoudende een gedeeltelijke of gehele intrekking van de aan hem verleende milieuvergunning c.q. een melding voor geheel of gedeeltelijk staken van de inrichting in te dienen, zodat aan de koper een hoeveelheid ammoniakproductieruimte van 199,2 kg NH₃ kan worden overgedragen. Verkoper draagt er zorg voor dat in het intrekkingsbesluit c.q. melding zal worden verklaard dat de door deze overeenkomst vrijkomende, over te dragen ammoniak zal worden overgedragen aan: Linden von der T.J.M., Kruisbergseweg 12 te Zelhem gemeente Bronckhorst.
2. De koper verplicht zich om zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 9 weken na ontvangst van de beschikking van de (gedeeltelijke) intrekking van de milieuvergunning door het bevoegd gezag c.q. de acceptatie van de melding door het bevoegd gezag van verkoper, een aanvraag voor een Nbw-vergunning c.q. een omgevingsvergunning waarvan een VVGB onderdeel uitmaakt in te dienen ten behoeve van het verkrijgen van de over te dragen ammoniakproductieruimte.

Artikel 4

ONTBINDING

1. Deze overeenkomst wordt ontbonden, indien het bevoegd gezag het verzoek tot intrekking van de milieuvergunning c.q. de melding niet honoreert, waardoor verkoper de overeengekomen hoeveelheid niet of niet geheel kan leveren.
2. Deze overeenkomst wordt tevens ontbonden, indien de door de koper aangevraagde Nbw-vergunning c.q. de omgevingsvergunning niet verleend wordt door het bevoegd gezag of de aan de koper verleende Nbw-vergunning c.q. omgevingsvergunning niet onherroepelijk wordt.
3. Wetswijzigingen die de overdracht teniet kunnen doen alvorens het moment dat de aangevraagde Nbw-vergunning c.q. omgevingsvergunning van de koper onherroepelijk is, is reden tot ontbinding van deze overeenkomst

Artikel 5

UITBETALING KOOPSOM

1. Betaling zal plaatsvinden:
Na ontvangst van de koopsom op bovenvermelde bankrekening van de Stichting Beheer Derden Gelden ForFarmers, zodra de Nbw-vergunning c.q. de omgevingsvergunning van de koper onherroepelijk is. Bij ontbinding van de overeenkomst vloeit de koopsom van de bovenvermelde bankrekening van de Stichting Beheer Derden Gelden ForFarmers terug naar de koper.
2. Koper machtigt verkoper, of een door de verkoper aan te wijzen derde, namens de koper, de Stichting Beheer Derden Gelden ForFarmers te verzoeken de koopsom aan verkoper uit te betalen. De koopsom wordt binnen 10 werkdagen na de dag van onherroepelijk worden van de Nbw-vergunning c.q. de omgevingsvergunning van de koper aan de verkoper uitbetaald.
3. Rente (creditrente op rekening-courant) wordt berekend over de koopsom vanaf de valutatdatum van ontvangst op voornoemd bankrekeningnummer tot de dag van uitbetaling en komt ten gunste van de verkoper. Koper betaalt de kosten voor het opmaken van deze overeenkomst.

Artikel 6

VERPLICHTINGEN PARTIJEN

1. Partijen verplichten zich over en weer alle mogelijke medewerking te verlenen aan het invullen van de benodigde bescheiden en de ondertekening hiervan, het verstrekken van informatie en documentatie en anderszins van hetgeen nodig is om de overdracht van bedoelde ammoniakproductieruimte naar het bedrijf van de koper of een door koper aan te wijzen derde mogelijk te maken.
Alle informatie die bekend wordt na het ondertekenen van deze overeenkomst, zal door partijen onverwijld over en weer worden doorgegeven.

Artikel 7

GARANTIES VAN DE VERKOPER

1. De verkoper garandeert:
 - a. dat hij beschikt over een onherroepelijke milieuvergunning c.q. melding voor het houden van dieren;
 - b. dat hij bevoegd is tot het sluiten van deze overeenkomst en tot overdracht van bedoelde ammoniakproductieruimte;
 - c. dat hij geen handelingen heeft verricht of zal verrichten die tot gevolg kunnen hebben dat de over te dragen ammoniakproductieruimte wordt verminderd, teniet worden gedaan of een derde aanspraak kan maken op bedoelde ammoniakproductieruimte, behoudens vermindering als gevolg van wijziging in de wet en regelgeving.



Artikel 8**INGEBREKESTELLING, ONTBINDING, BOETE EN AANSPRAKELIJKHEID**

1. Indien één der partijen, na in gebreke te zijn gesteld, gedurende acht dagen nalatig blijft in de nakoming van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, zal deze overeenkomst van rechtswege zijn ontbonden, tenzij de wederpartij alsnog uitvoering van de overeenkomst verlangt.
2. In beide gevallen zal de nalatige partij ten behoeve van de wederpartij een zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst opeisbare boete van 25% van de koopsom verbeuren, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal.
3. Partijen verklaren af te zien van aansprakelijkheidsstelling van de wederpartij indien de overeenkomst ontbonden wordt op basis van artikel 4.
4. Partijen verklaren uitdrukkelijk dat deze overeenkomst tussen beide partijen is en dat zij ForFarmers Hendrix niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade voortvloeiende uit het niet nakomen of ontbinden van deze overeenkomst.

Artikel 9**TOEPASSELIJK RECHT**

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, van welke aard, op enigerlei wijze verband houden met deze overeenkomst, worden bij de bevoegde Nederlandse rechter aanhangig gemaakt.

Aldus overeengekomen en ondertekend te Zelhem op 9 juli 2014


verkooper
koper