


OVERZICHT
Schaal 1:5000

VERKLARING:

- +---+---+ werkgrens
- bestaande situatie
- 7.35+ bestaande hoogte
- 7.45+ nieuwe hoogte
- materiaal scheiding
- TB-15 aanbrengen trottoirband 130/150x250mm
- VB-1 aanbrengen verloopband: VB-1: verloopband 130/150x250 <-> 150x250mm
- OB-15 aanbrengen opsluitband 150x250mm
- OB-6 aanbrengen opsluitband 60x200mm
- 1 strek / 2 strek aanbrengen streklaag, betonstraatstenen keiformaat 2 streklagen, kleur rood langs rijbaan van betonstraatstenen 1 streklaag, kleur antraciet langs rijbaan van asfaltverharding
- aanbrengen inritblokken 600x200x300mm
- rijbaan; aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, keperverband, kleur rood (h) = hergebruik op locatie
- parkeervak; aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, elleboogverband, kleur antraciet (h) = hergebruik op locatie
- KF aanritten t.p.v. parkeervak; aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, halfsteensverband, kleur grijs
- keperverband; aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, keperverband, kleur grijs (hergebruik)
- sinusdrempel, betonstraatstenen (hergebruik)
- trottoir; aanbrengen betontegels, 300x300x45mm, halfsteensverband, kleur grijs
- 4.5 ter plaats van inritten en in bochten tegels aanbrengen in stroomlagen (h) = hergebruik op locatie
- rijbaan; vervangen deklaag asfaltverharding (door derden)
- markering parkeervakken, onderbroken streep 0,21-0,21
- aanbrengen symboltegel 300x300x60mm 'opstelaars afvalcontainers'
- aanbrengen trottoirkolk en aansluiten op bestaande/nieuwe kolkuitlegger
- aanbrengen straatkolken aansluiten op bestaande/nieuwe kolkuitlegger
- aanbrengen kolkuitlegger PVC ø125mm incl. aansluiten op hoofdriool
- op hoogte brengen putrand met deksel
- aanbrengen afzetpaal 'Steenbergenaar'tje'
- aanbrengen openbare verlichting (door derden)
- plaatsen ondergrondse container
- bestaande boom
- nieuwe boom: Code: Boomsort: AcLRs Acer campestre 'Louisa Red Shine' FoPJP Fraxinus ornus 'Paus Johannes-Paulus II' PCCa Liquidambar styraciflua 'Worpleston' LTF Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum' Mk Magnolia kobus PpV Parrotia persica 'Vanessa' Psk Prunus serrulata 'Kanzan' PCa Pyrus calleryana 'Capital' PCCh Pyrus calleryana 'Chanticleer' SJPU Sophora japonica 'Princeton Upright'
- aanplanten nieuw plantvak type beplanting: A. ??
- bloembollen
- gazon (NOG OP TEK VERWERKEN)

OPMERKINGEN:
Maten in meters, tenzij anders vermeld.
Peilmaten in meters t.o.v. NAP.
0 2 4 6 8m

BEM1700288
gemeente Steenberg

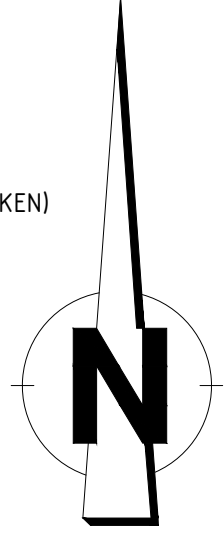

Behoort bij beschikking
d.d. 24-01-2017
nr.(s) ZK17000436
Beleidsmedewerker
Publiekszaken / vergunningen

C-1	23-12-2016	Concept 1	E. Baarendse
Versie	Datum	Omschrijving	Getekend door
<p align="center">Gemeente Steenberg</p> <p align="center">Herinrichting Zuid Fase 1, 2 en 3 te Steenberg</p>			
<p align="center">Bestekstekeningen - Nieuwe inrichting fase 1</p>			
Getekend door	Projectnummer	Datum	Formaat
Gecontroleerd door	Besteknummer	Status	Schaal
		Concept-1	1:200
In 7 bladen, bladnummer 7			Tekeningnummer
			16097020-VH-7