

VOOR FUNDERINGSDetails ZIE  
BOUWAANVRAAGTEKENINGEN BVR

FUNDERING WORDT UITGEVOERD  
MET PREFAB FUNDERINGSBALKEN  
VOLGENS NADERE UITWERKING  
LEVERANCIER

**RENVOOI:**

**Algemeen:**

- Alle maten zijn aangegeven in millimeters (mm).
- Hoogtematen in mm L.o.v. PEIL = 0,000
- PEIL aangehouden op: 2,80m1 + NAP (peil definitief vast te stellen l.o.m. gemeente).

**Constructiebepaling:**


- Constructie berekend conform Eurocode.
- Alle door derden te berekenen onderdelen dienen volgens de Eurocode berekend te worden.

**Begane grondvloer:**

- Ribcassettevloer; uitwerking van de vloer is volgens opgave van de leverancier.
- Lichteconstructies en versterkte stroken in de vloer opgenomen, e.o.a. ter controle van de hoofdconstructuur.
- Wanden gedragen door de vloer niet belast door bovenliggende constructies:

- lichte scheidingswanden max. 3,0 kN/m<sup>2</sup>
- zware scheidingswanden max. 5,5 kN/m<sup>2</sup>

- Wanden gedragen door de vloer en belast door bovenliggende constructies:
- spijze = (zie plattegrond)
- Fg/Fop = (zie plattegrond)

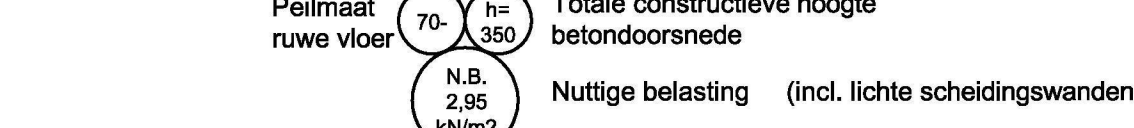

- Spanrichting vloer →

Behoort bij beschikking  
d.d. 30-01-2017  
nr.(s) ZK16005601  
Medewerker  
Publiekszaken/vergunningen

<b>ONDERDEEL</b>		<b>FUNDERING</b>	
→ beadr.	F1	→ status	BA
<b>WERKOMSCHRIJVING</b>		4 Woningen type Grutto	
→ prj.nr.	23119	→ wijzigingen	19/11/19B_JH
<b>OPDRACHTGEVER</b>		Bouwbedrijf BVR Bouw	
Postbus 1355 4700BJ Roosendaal		→ datum	19-11-2015
→ getekend		→ schaal	1:50
		→ formaat	A4 x 1000
		→ gekontr.	