
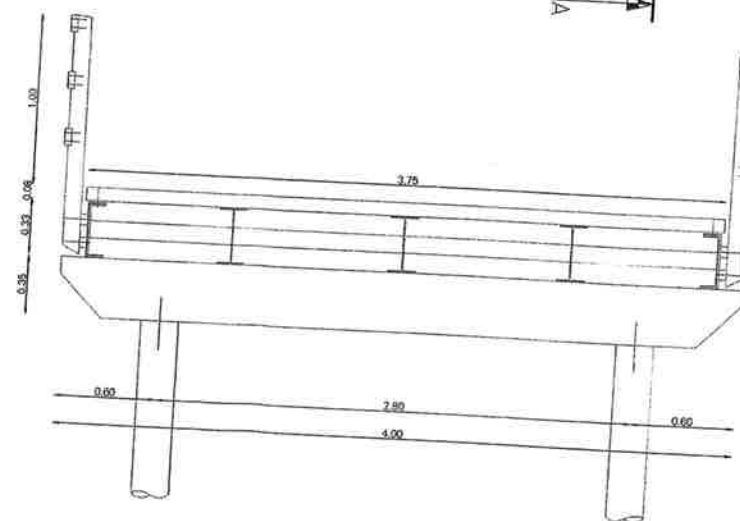


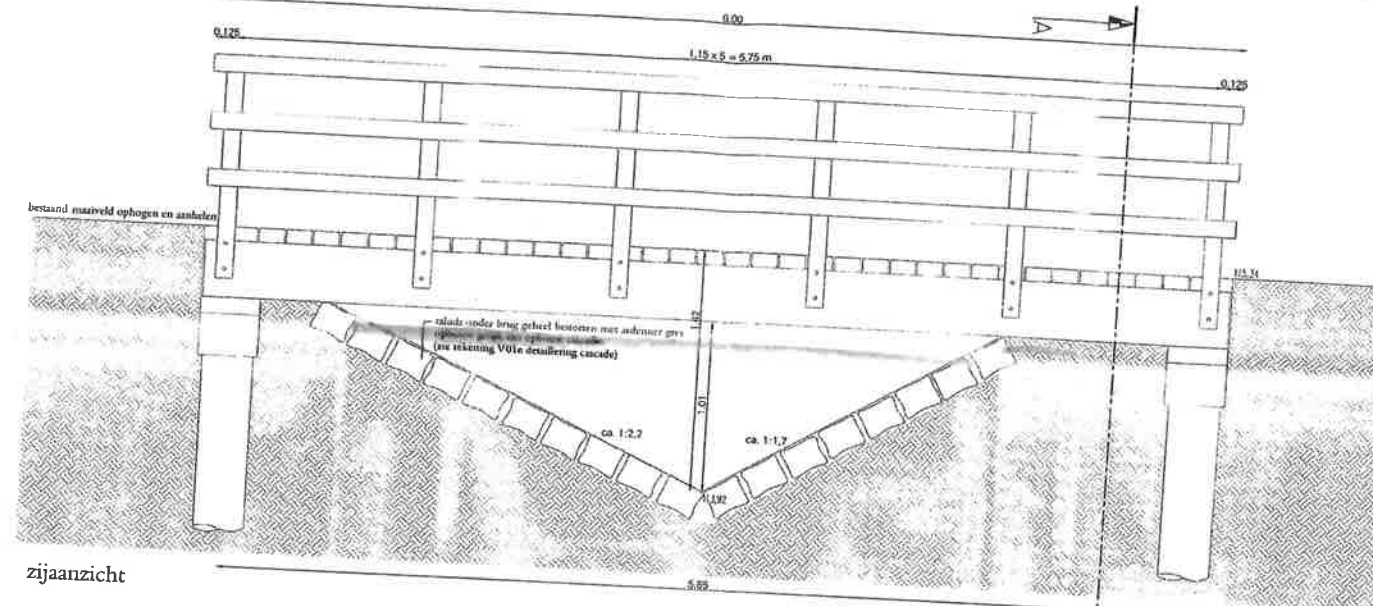

Materialen en bewerkingen:

Materialen: Stalen buispalen, Ø300mm
Kespren, beton C28/35, 350x350mm
Tussen de betonnen kespren en liggers rubber aanbrengen
Langliggers staal, kantliggers UNP 320 en tussenligger IPE 330
Dwarsliggers staal, IPE 100
Dekdelen, 80x150mm, v.v. woodgrip
Kopschotten staal, dik 8mm
Leuning - staanders, 100x100mm
Leuning - liggers, 40x100mm
Alle toe te passen hout dient hardhout te zijn

Bewerkingen: De leuningen tweemaal behandelen met Restol, kleur noten
De stalen liggers en kopschotten thermisch verzinken en eenmaal behandelen met een epoxy zinkfosfaat primer in RAL-kleur 7016
Alle bevestigingsmaterialen thermisch verzinkt

De uitwerking van deze brug betreft een principienitwerking. Het is dan ook noodzakelijk dat de aannemer van het werk dit principe (aantoonbaar) door een constructeur laat doorrekenen!

Bijlage 3

Behoort bij het besluit van het dagelijks Bestuur van het waterschap (vergunningnr. 2015.0297).