



Waterschap **Scheldestromen**

Watervergunning

Datum : 8 augustus 2017
Documentnummer : 2017027906
Case nr. : WV117.0493

AANHEF

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen heeft op 16 juni 2017 een aanvraag ontvangen van Aannemingsbedrijf Reimerswaal B.V. om een vergunning voor het verrichten van handelingen in het watersysteem.

De vergunning wordt aangevraagd namens Bouwbedrijf De Delta B.V., Herculesweg 14 4338 PL Middelburg.

AANVRAAG

De aanvraag betreft: voor het leggen van kabels en/of leidingen en het aanbrengen van een oe-ververdediging aan de Felixkade te Kamperland.

Op grond van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 is het verboden, zonder te zijn voorzien van een vergunning van het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, ingevolge het bepaalde in:

- artikel 4.1, lid 1, sub b, werken over, in of onder een leggerwater te hebben, te leggen, aan te brengen, te veranderen of op te ruimen;
- artikel 4.1, lid 5, 6 en 7, gebruik te maken van een waterstaatswerk en de beschermingszones van een waterstaatswerk en daarbinnen werkzaamheden te verrichten, werken te plaatsen of te behouden dan wel te verwijderen.

OVERWEGINGEN

Omschrijving van de werkzaamheden waterkeringen

beschrijving plan/werkzaamheden en locatie

Het initiatief betreft het ontwikkelen van een woongebied op de gronden gelegen in het havenkanaal te Kamperland. De gronden liggen aan de zuidoostzijde van het havenkanaal. Er worden 28 woningen gebouwd aan 4 aan te leggen insteekhaventjes. De aanvraag betreft het bouwrijp maken van het gebied.

Onderdeel van het bouwrijp maken is het aanleggen van een drukriolering met een gestuurde boring onderdoor de Veerse Meerdijk. Aan de landzijde van de dijk wordt de leiding langs de dijkteen gelegd richting de kern Kamperland. Omdat daarvoor nog niet alle informatie beschikbaar is, wordt dit onderdeel op verzoek van de aanvrager, buiten de aanvraag gehouden.

Vergunningvereiste en -beleid

De werkzaamheden worden deels uitgevoerd binnen het waterstaatswerk (de Veerse Meerdijk) en de daarlangs gelegen beschermingszone A en beschermingszone B. De bouwkavels die het dichtst langs de waterkering aanliggen, liggen deels binnen de beschermingszone A. De insteekhaventje worden deels binnen de beschermingszone A en B gerealiseerd. Andere werkzaamheden die in de beschermingszone A plaatsvinden zijn het aanleggen van wegen (inclusief een nieuwe weg over de dijk), het aanleggen van dwa-leiding (pvc Ø250mm) met putten en een mini-gemaal ter plaatse van de kruising van de Veerse Meerdijk, het kruisen van de Veerse Meerdijk met de drukriolering (5 bar, pvc Ø250mm) middels een gestuurde boring. Dit zijn werkzaamheden waarvoor ingevolge de keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 een watervergunning verplicht is.

De Veerse Meerdijken zijn per 1 januari 2017 in de Waterwet niet langer aangewezen als primaire waterkering. Daarmee zijn de Veerse Meerdijken niet automatisch afgewaardeerd tot regionale waterkering. Daarvoor is het nodig dat de Waterverordening van de Provincie Zeeland wordt aangepast (daarin is het stelsel van regionale waterkeringen vastgelegd) en dat vervolgens de Legger waterkeringen 2012 wordt aangepast.

Voor de Veerse Meerdijken als primaire waterkering categorie C geldt het "ja, mits" regiem voor bouwen in de beschermingszone A. Zolang de Veerse Meerdijken niet formeel zijn afgewaardeerd kan dat regiem blijven gelden. Als de afwaardering van de Veerse Meerdijken is doorgevoerd in de Waterverordening en de Legger kan het vergunningenregiem voor de regionale waterkeringen gaan gelden.

Volgens het "ja, mits" regiem kan woningbouw op de buitendijkse gronden worden vergund mits daardoor de stabiliteit c.q. het waterkerend vermogen van de waterkering niet wordt aangetast. Voorts moet beheer en onderhoud van de waterkering mogelijk blijven. In verband daarmee moet in beginsel een 5m brede strook vrijgehouden worden.

Samenloop

De werkzaamheden vinden plaats aan de zeezijde van de dijk. Er is daar sprake van overlap van beheersgebieden van het waterschap en van Rijkswaterstaat dat het Veerse Meer in beheer heeft. Rijkswaterstaat heeft aangegeven per mail op 1 augustus 2017 dat het een vrijstellingsgebied Waterstaatswerken betreft en ook voor de waterkwaliteit/kwantiteit er geen problemen te verwachten zijn.

Beoordeling

De kerende hoogte van Veerse Meerdijk is \pm NAP+4.60m. De maaiveldhoogte van het te ontwikkelen woongebied ligt rond de NAP+1,20m. Het waterpeil in het Veerse Meer ligt in de zomer tussen de NAP-0,00 en de NAP-0,10cm en in de winter tussen de NAP-0,20m en de NAP-0,40cm. De waterdiepte van de insteekhaventjes is maximaal \pm 2,30m (in het midden).

Langs de insteekhaventjes wordt een oeververdediging geplaatst in de vorm van een stalen damwand (lengte 725m). De bovenkant van de damwand ligt op NAP+0,60cm. De stabiliteit van de waterkering wordt niet aangetast. Aangetoond is dat de damwand in beginsel sterk genoeg is. Gezien de grondopbouw moeten wel alle ankers van de kopschermen getest worden. De testresultaten moeten worden verstrekt aan het waterschap. Als tijdens uitvoering blijkt dat de grondopbouw ongunstiger is dan in het ontwerp van de damwand is aangenomen, moeten passende maatregelen worden genomen. Het waterschap moet daarover worden geïnformeerd. Voorts is van belang dat het damwandscherm in de beschermingszone A waterdicht is zodat geen grond kan uitspoelen wat ten kosten kan gaan van de stabiliteit van de dijk. De levensduur van de damwanden bedraagt 25 jaar. Wanneer de damwanden verwijderd worden of niet meer voldoen, moet de situatie binnen beschermingszone A zodanig hersteld worden dat deze minimaal gelijkwaardig is aan de bestaande situatie.

Het optreden van piping ten gevolge van de ankers is niet aannemelijk, omdat het maaiveldniveau aan de binnenzijde van de dijk ongeveer op gelijke hoogte ligt met de waterstand in het Veerse Meer. Over de dijk zal er daarom een relatief klein verval in het grondwaterniveau aanwezig zijn.

Het vergunningenbeleid gaat er van uit dat Meerdijken (primair, categorie C) niet verhoogd/verzwaard hoeven te worden. De Meerdijken zijn immers voormalige zeedijken die in het kader van de Deltawerken zijn versterkt voorafgaand aan de aanleg van de voorliggende dammen. Ook als de Veerse Meerdijken zijn afgewaardeerd tot regionale waterkering is niet waarschijnlijk dat ze verhoogd moeten worden. De Veerse Meerdijken hebben een ruime overmaat voor zijn toekomstige status als regionale kering volgens het nu daarvoor geldende normprofiel. Voorts zullen de nieuwe normen die voor regionale keringen in de maak zijn, er -naar verwach-

ting- niet toe leiden dat de Veerse Meerdijken verhoogd/verzwaard moeten gaan worden. Het woongebied vormt dus geen belemmering voor een toekomstige verzwarening.

Om het woongebied te ontsluiten wordt langs de Veerse Meerdijk een weg aangelegd over een lengte van ± 325 m. Die nieuwe weg komt strak tegen de dijkteen aan te liggen in verband waarmee de fundering (40cm puin en 50 cm zand) ± 1 m onder het dijklichaam steekt. Er zal dus een stukje talud weggegraven moeten worden om dat zo aan te leggen. Voor de Veerse Meerdijk als (toekomstige) natte regionale kering is dat geen probleem gezien de geringe hydraulische belasting van die dijk.

Beheer en onderhoud van de dijk kan worden uitgevoerd vanaf de nieuw aan te leggen weg langs de dijk.

Het is niet bezwaarlijk dat de werkzaamheden in het stormseizoen worden uitgevoerd.

Het woongebied ligt in buitendijks gebied en valt niet onder de wettelijke bescherming tegen overstroming. Rijkswaterstaat en waterschap zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid buitendijks. De vergunninghouder, de (toekomstige) woningeigenaren zijn verantwoordelijk voor schade door hoogwater en het treffen van gevolg beperkende maatregelen.

Eigendomssituatie

Er wordt niet gebouwd op gronden die bij het waterschap in eigendom zijn.

Omschrijving van de werkzaamheden Waterbeheer

In de oever van het Veere Meer wordt een oeververdediging aangebracht in de vorm van een stalen damwandconstructie.

CONCLUSIE

Uit het onderzoek, ingesteld naar de bij de vergunningverlening betrokken belangen, is gebleken dat de handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het watersysteem zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Op grond hiervan is de handeling onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012, de Algemene wet bestuursrecht en de hiervoor vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur:

aan Bouwbedrijf De Delta B.V., Herculesweg 14, 4338 PL Middelburg (hierna: vergunninghouder) de gevraagde vergunning te verlenen voor het leggen van kabels en/of leidingen en het aanbrengen van een oeververdediging aan de Felixkade te Kamperland, onder de bij deze beschikking behorende voorschriften.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen,



mr. P.J.M. Boussen
hoofd Juridische Zaken



VOORSCHRIFTEN

Behorend bij vergunning documentnummer: 2017027906

Algemene voorschriften

1. **De vergunninghouder meldt het begin van de werkzaamheden tenminste 3 werkdagen van tevoren bij de opzichter van de afdeling WK, werkgebied Veerse Meer, de heer M.C. Vroegop, telefoonnummer 088-2461000 (hierna: de opzichter).**
2. De werken dienen te worden uitgevoerd conform de bij de aanvraag overlegde tekeningen *A6229_T201 overzicht van 26 april 2016, T202 Dwarsprofielen nieuwe situatie van 1 mei 2017, Rapport geotechnisch bodemonderzoek Van Der Straaten van 9 maart 2016 en Berekening Damwanden Firma Sterk van 16 juni 2016*, een en ander met inachtneming van de hieronder genoemde wijzigingen c.q. aanvullingen.
3. Indien hierom wordt verzocht dienen door de vergunninghouder revisietekeningen op een schaal van tenminste 1:1000 waarop de werken duidelijk en nauwkeurig zijn aangegeven in drievoud aan de afdeling Waterkeringen te worden gezonden.
4. Ter plaatse moet een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
5. **Beheer en onderhoud:**
De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
6. **Contactpersoon:**
 - De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd;
 - De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van de gene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen;
 - Wijzigingen van contactpersonen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.
7. Alle deze vergunning betreffende werken worden uitgevoerd en onderhouden op kosten van de vergunninghouder en volgens aanwijzing van de opzichter.
8. Ingeval tijdens de uitvoering blijkt dat het noodzakelijk is dat er wijzigingen aan de vergunde werken moeten worden uitgevoerd dienen deze met toestemming van de opzichter te worden gerealiseerd.
9. De vergunninghouder meldt de oplevering van de werken of het beëindigen van de werkzaamheden tenminste 3 werkdagen van tevoren aan de opzichter.
10. **De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.**
11. **Alle schade - ook gevolgschade - welke ontstaat door het uitvoeren van de vergunde werkzaamheden of hiermee verband houdende herstelwerkzaamheden dient onmiddellijk te worden hersteld op kosten van de vergunninghouder.**
12. De werken dienen binnen 24 maanden na verzending te zijn voltooid.

Voorschriften voor een waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken.

1. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit mogen alleen gecertificeerde bouwstoffen (ook voor de grondaanvullingen) worden toegepast.
2. Uitkomende grond kan gedurende de werkzaamheden ter plaatse opgeslagen worden. De eventueel overtollige grond en de voor het aanvullen ongeschikte grond dient te worden afgevoerd door en op kosten van de vergunninghouder. Tekortkomend aanvullingsmateriaal dient te worden bijgeleverd door de vergunninghouder en moet voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit (grond moet voldoen aan de maximale waarde van de bodemklasse 'achtergrondwaarde 2000' (=schone grond) met een maximaal percentage bodemvreemd materiaal

van 20%). Met instemming van het bevoegd gezag in het kader van het Besluit bodemkwaliteit kan hier onder voorwaarden van afgeweken worden.

3. Het afhakken van boomwortels en takken en het snoeien van bomen, struiken en heggen alsmede het verwijderen van bomen, struiken en heggen is niet toegestaan.
4. Tussen zonsondergang en zonsopkomst mogen geen ontgravingen worden verricht en geen bekledingen of verhardingen worden opgebroken.
5. Indien verplaatsing/verwijdering noodzakelijk is vanuit het waterkeringbelang en/of aanpassing van de waterkering dan dient hetgeen waarvoor vergunning verleend is op kosten van de vergunninghouder per direct te worden verplaatst/verwijderd.
6. **Gedurende het tijdvak van 1 oktober tot 1 april mogen graafwerkzaamheden in de waterkering en beschermingszone plaatsvinden.**
7. **De ankers van de kopschermen moeten getest worden. De resultaten van de tests moeten na realisatie worden verstrekt aan het waterschap.**
8. **Als tijdens uitvoering blijkt dat de grondopbouw ongunstiger is dan is aangenomen, moeten passende maatregelen worden genomen in overleg met het waterschap.**
9. **Wanneer de damwanden verwijderd worden of niet meer voldoen, moet de vergunninghouder de situatie binnen beschermingszone A zodanig herstellen worden dat deze minimaal gelijkwaardig is aan de bestaande situatie.**
10. **Aanwijzingen van de opzichter van het waterschap om schade aan de dijk te voorkomen dan wel te beperken dienen terstond opgevolgd te worden.**

Voorschriften voor het (ver)leggen en/of opruimen van een kabel/leiding

1. *Oude c.q. niet meer gebruikte kabels en/of leidingen dienen te worden verwijderd.*
2. Voor het leggen van leidingen zijn de NEN-normen 3650/3651/3652 van toepassing. Om een leiding wordt op grond van NEN-norm 3651 een kleikist aangebracht die met de bovenkant is gelegen tot een hoogte gelijk aan de kruin, een breedte verkrijgt van de uitwendige diameter van de leiding plus 2 x 1 meter, met de onderkant gelegen is op een diepte van 0,50 meter onder de onderkant van de leiding, bestaat uit klei met meer dan 40% afslibbare delen, kleiner dan 0,016 millimeter, met een zandgehalte <35 % en een humusgehalte < 8% en aangevuld en verdicht wordt in lagen met een dikte van ten hoogste 0,25 meter. In het midden van de kleikist wordt een kunststof kwelscherm door middel van een klemband op de leiding aangebracht. Het kwelscherm is vierkant van vorm en heeft de grootte van de uitwendige diameter van de leiding plus 2 x 0,50 meter.
3. De afmetingen van de ontgraving mogen niet groter zijn dan strikt noodzakelijk is, echter moet minimaal 1 meter diep zijn.
4. De ontgraving wordt zo kort mogelijk voor het leggen van de kabels en/of leidingen gemaakt.
5. Bij kruisingen van verhardingen dienen kabels en/of leidingen in een mantelbuis te worden gelegd, waarbij de mantelbuis bij een minimale diepte van 1 meter onder de verharding aan weerszijden tot 1 meter uit de kant van de verharding dient te worden gelegd en de mantelbuis op een zodanige manier dient te worden doorgevoerd dat beschadiging en zetting van de verharding wordt voorkomen. De mantelbuis dient **haaks op de verharding** te worden aangebracht. De materiaalkeuze en de afmetingen van de mantelbuis dienen in overleg met de opzichter te worden bepaald. Eventuele boringen dienen in de mantelbuis plaats te vinden. Het doorspuiten van mantelbuizen is niet toegestaan.
6. *Mantelbuizen dienen aan beide zijden waterdicht te worden afgesloten.*
7. De locatie van eventueel nieuw te plaatsen dan wel te verplaatsen schakelkasten, verdeelstations, te maken persingen, etc. dient in overleg met de opzichter te worden bepaald. De locatie dient minimaal 1 meter rondom de schakelkasten, verdeelstations, etc. verhard en vrij te worden gehouden, zodat het onderhoud ongehinderd en schadevrij kan worden uitgevoerd. Op de hoeken moeten witte palen geplaatst worden die 1 meter boven maaiveld uitsteken. Alle schade welke ontstaat door het niet vrijhouden van de schakelkasten, verdeelstations, etc. wordt hersteld op kosten van de vergunninghouder.
8. Het leggen van de kabels en/of leidingen, respectievelijk het plaatsen van schakelkasten, verdeelstations, het maken van persingen, etc. dient opvolgend te gebeuren zodat het aan-

vullen van de ontgraving en het eventueel opnieuw aanbrengen van de verhardingen gelijke tred houden met de voortgang van het graafwerk en zodanig dat dagelijks voor zonsondergang de ontgraving dicht is.

9. Na het leggen van de kabel(s) en/of leiding(en) en/of het plaatsen van schakelkasten, verdeelstations, het maken van persingen, etc. dient de ontgraving met de uitgekomen grond of het aanvullingsmateriaal te worden aangevuld en verdicht. Aangevuld dient te worden in lagen van maximaal 0,25 meter. De verdichting van het materiaal dient plaats te vinden door middel van stampen op een zodanige manier dat een voldoende verdichting wordt bereikt. Bij het aanvullen dient ervoor te worden gezorgd dat de verschillende materiaalsoorten zoveel mogelijk op hun oorspronkelijke plaats terugkomen.
10. *Daar waar de bovenlaag oorspronkelijk uit een grasmat bestond dient de aanvulling met levende graszoden te worden afgedekt, of de bovenlaag te worden aangevuld en te worden ingezaaid met graszaad (graszaadmengsel type "Dijkmengsel").*
11. Eventueel aan te brengen verkenmerken voor de plaatsaanduiding van de kabels en/of leidingen dienen zodanig te worden geplaatst en een zodanige vorm te krijgen dat deze niet boven het maaiveld uitsteken zodat het onderhoud ongehinderd en schadevrij kan worden uitgevoerd.
12. De vergunninghouder dient in overleg met de opzichter de aangevulde ontgraving over de volle lengte en breedte gedurende een jaar na het gereedkomen van de werkzaamheden te onderhouden op eigen kosten. Bij het eindigen van de onderhoudstermijn mogen geen binnenvreemde materialen boven de ontgraving voorkomen.
13. Ingeval er breuk in de kabels en/of leidingen ontstaat dient de opzichter hiervan onmiddellijk in kennis te worden gesteld. Alle schade (ook gevolgschade), die ontstaat door de breuk of hiermee verband houdende herstelwerkzaamheden, dient onmiddellijk te worden hersteld op kosten van de vergunninghouder.

Voorschriften voor een damwand

1. De aan te brengen damwand dient verticaal, sluitend en in een rechte lijn te worden aangebracht. Het spuiten van de damwand is niet toegestaan.
2. Het ontgraven, noodzakelijk voor de aanvulling achter de damwand, dient beperkt te blijven tot wat strikt noodzakelijk is, de vaste bodem dient intact te blijven.



Waterschap **Scheldestromen**

MEDEDELINGEN

Behorend bij vergunning documentnummer: 2017027906

Procedure

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een bezwaarschrift worden ingediend binnen zes weken na verzending van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- d. een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de verzoeker;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van het besluit;
- d. de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Privaatrechtelijke toestemming

Zonodig zal het waterschap vergunninghouder benaderen teneinde de privaatrechtelijke aspecten verbonden aan het gebruik van deze vergunning te regelen.

Overige vergunningsvereisten

Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid dat naast de in bovenstaande beschikking verleende vergunning voor de handelingen waarop bovenstaande vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning vereist kan zijn op grond van andere wettelijke bepalingen dan die op grond waarvan deze vergunning is verleend.

Inzage vergunning

Het originele exemplaar van deze vergunning met bijbehorende tekening moet steeds aan de ambtenaar van het waterschap op zijn verzoek kunnen worden getoond.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid van de Waterwet kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Indien de noodzaak voor het vergunde komt te vervallen, kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning intrekken en dient het vergunde te worden opgeruimd of te worden verwijderd. Indien het vergunde moet worden vervangen dan dient een nieuwe vergunning te worden aangevraagd. De vergunningsaanvraag wordt dan getoetst aan de dan geldende regelgeving en het dan geldend beleid.

Rechtsovergang

Van iedere overgang van de vergunning naar rechtverkrijgenden moet op grond van artikel 6:24, tweede lid Waterwet binnen vier weken na de overgang mededeling worden gedaan aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen.

Expeditie

Afschrift van deze beschikking is gezonden aan:

- Aannemingsbedrijf Reimerswaal B.V., Nishoek 38A, 4416 PE KRUININGEN
- Rijkswaterstaat: mail: martin.leijnse@rws.nl

Dit besluit wordt gepubliceerd op www.overheid.nl en vervolgens op de website van waterschap Scheldestromen.



Waterschap **Scheldestromen**

Ontheffing

Datum : 8 augustus 2017
Nummer : 2017028627
CaseID : WV117.0493

AANHEF

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen heeft op 16 juni 2017 een aanvraag ontvangen van Aannemingsbedrijf Reimerswaal B.V., om een ontheffing te verlenen voor werkzaamheden in de buurt van een waterschapsweg.

De ontheffing wordt aangevraagd namens Bouwbedrijf De Delta B.V.

AANVRAAG

De aanvraag betreft: het leggen van een rioolpersleiding en het verharden van een uitweg.

(Ver)leggen en/of opruimen van een kabel/leiding

Op grond van het bepaalde in artikel 7 van de Keur Wegen Waterschap Scheldestromen 2011 is het verboden, zonder te zijn voorzien van een ontheffing van het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, op, respectievelijk in wegen kabels en leidingen te leggen of te hebben.

Maken/wijzigen van (een) wegaansluiting(en)

Daarnaast is het op grond van het bepaalde in artikel 6 van de Keur Wegen Waterschap Scheldestromen 2011 verboden, zonder te zijn voorzien van een ontheffing naar een weg een uitweg te maken of te hebben of een bestaande uitweg te wijzigen, de aard en de afmetingen van een weg te wijzigen, in een weg te graven of deze op een andere wijze aan te tasten en/of enig ander werk uit te voeren waardoor in de toestand van een weg verandering wordt gebracht.

OVERWEGINGEN

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het leggen van een rioolpersleiding en het verharden van een bestaande uitweg op de Sint Felixweg te Kamperland. De werkzaamheden vinden plaats op een waterschapsweg. Daarom is er een Keur ontheffing wegen vereist.

Eigendom

De ondergrond van de Sint Felixweg, kadastraal bekend Wissenkerke 00, Sectie U nummer 187 en 506 is eigendom van het waterschap.

Beoordeling

De aanvraag is getoetst aan de Keur Wegen waterschap Scheldestromen 2011 en de Beleidsnotitie Ontheffingen Wegen waterschap Scheldestromen.

Conform het ontheffingenbeleid is er ontheffing mogelijk voor nutsvoorzieningen in een wegberm. Het waterschap heeft de voorkeur dat het beheer en onderhoud van riolering in de openbare ruimte bij 1 partij ligt. Aangezien uw rioolpersleiding aangesloten wordt op de riolering aan de Oosthavendijk van gemeente Noord-Beveland, wordt verzocht om met de gemeente contact op te nemen om het beheer en onderhoud van de leiding af te stemmen.

De bestaande uitweg dient geasfalteerd te worden ook al is dit niet op de tekening aangegeven.

De uitweg zal de nieuwe ontsluitingsweg worden naar het bouwplan aan de Felixkade Kamperland.

CONCLUSIE

Uit het onderzoek, ingesteld naar de bij de ontheffingverlening betrokken belangen, is niet

Postadres:

Postbus 1000,
4330 ZW Middelburg

Bezoekadressen:

Kanaalweg 1,
4337 PA Middelburg

Kennedylaan 1,
4538 AE Terneuzen

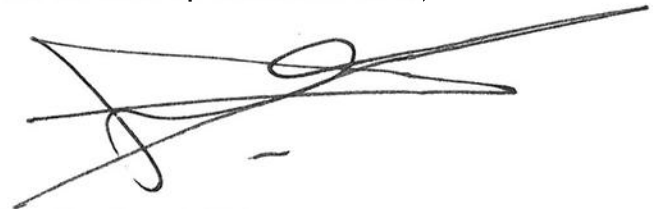
t 088 2461000 (lokaal tarief)
f 088 2461990
e info@scheldestromen.nl
s www.scheldestromen.nl

gebleken dat de ontheffing mede gelet op de daaraan te verbinden voorschriften, moet worden geweigerd.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Keur Wegen Waterschap Scheldestromen 2011 besluit het dagelijks bestuur aan Bouwbedrijf De Delta B.V. (hierna te noemen "de ontheffinghouder") de gevraagde ontheffing te verlenen voor het leggen van een rioolpersleiding en het verharden van een bestaande uitweg op de Sint Felixweg te Kamperland, onder de bij deze beschikking behorende voorschriften.

Namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above the typed name.

ing. F. Wessel MBA
teamleider Onderhoud Wegen

VOORSCHRIFTEN

Voorschriften algemeen

1. De ontheffinghouder meldt het begin van de werkzaamheden tenminste drie werkdagen van tevoren bij de opzichter van de afdeling Wegen, werkgebied Noord-Beveland en Zuid-Beveland West, de heer J.H. Bruins, bereikbaar onder telefoonnummer 088-2461000 (hierna te noemen "de opzichter").
2. Ingeval tijdens de uitvoering blijkt dat het noodzakelijk is dat er wijzigingen aan de hiervoor genoemde werken moeten worden uitgevoerd dienen deze met toestemming van de opzichter te worden gerealiseerd.
3. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit mogen alleen gecertificeerde bouwstoffen (ook voor de grondaanvullingen) worden toegepast.
4. Uitkomende grond kan gedurende de werkzaamheden opgeslagen worden in de berm. De eventueel overtollige grond en de voor het aanvullen ongeschikte grond dient te worden afgevoerd door en op kosten van de ontheffinghouder. Tekortkomend aanvullingsmateriaal dient te worden bijgeleverd door de ontheffinghouder en moet voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit (grond moet voldoen aan de maximale waarde van de bodemklasse 'achtergrondwaarde 2000' (=schone grond) met een maximaal percentage bodemvreemd materiaal van 20%). Met instemming van het bevoegd gezag in het kader van het Besluit bodemkwaliteit kan hier onder voorwaarden van afgeweken worden.
5. Het afhakken van boomwortels en takken en het snoeien van bomen, struiken en heggen alsmede het verwijderen van bomen, struiken en heggen is niet toegestaan. In overleg met de opzichter is het uitvoeren van zogenaamde soloboringen onder beplantingen toegestaan.
6. Tijdens en na de uitvoering van het werk mag de afwatering van de verharding niet worden belemmerd. Dit houdt in dat geen materialen op het wegdek mogen worden gedeponerd. Overtollige materialen dienen uit de berm te worden verwijderd.
7. De ontheffinghouder dient tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in overleg met de opzichter maatregelen en voorzieningen te treffen die in overeenstemming dienen te zijn met de CROW-publicatie "Beleid, proces en basisinformatie - Werk in Uitvoering 96a/96b". De ontheffinghouder moet tijdens en buiten werktijden zorgdragen voor een permanente controle op de getroffen verkeersmaatregelen.
8. De ontheffinghouder draagt er zorg voor dat degenen die zich voor de uitvoering van de werkzaamheden op of langs de betrokken weg bevinden veiligheidskleding dragen. De veiligheidskleding moet zijn uitgevoerd in fluorescerende rood/oranje kleur en in zodanige staat verkeren dat de waarneembaarheid voldoende is gewaarborgd. Bij gebruik bij schemering en duisternis moeten op de kleding retroreflecterende zilverkleurige biezen en strips zijn aangebracht in de vorm van een Romeinse II.
9. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is de ontheffinghouder aansprakelijk voor de veiligheid van weggebruikers en wegwerkers.
10. Tussen zonsondergang en zonsopkomst mogen geen ontgravingen worden verricht en geen bekledingen of verhardingen worden opgebroken.
11. Ingeval van optredende gladheid of ingeval van mist, sneeuwval of andere omstandigheden die het zicht tot minder dan 200 meter beperken mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd. Zoveel mogelijk worden bij omstandigheden als hierboven bedoeld maatregelen getroffen die de tijdelijke afzetting overbodig maakt c.q. buiten werking stelt.
12. Indien hierom wordt verzocht dienen door de ontheffinghouder revisietekeningen op een schaal van tenminste 1:1000, waarop de werken duidelijk en nauwkeurig zijn aangegeven, in drievoud aan de afdeling Wegen te worden gezonden.
13. De ontheffinghouder meldt de oplevering van de werken of het beëindigen van de werkzaamheden tenminste vijf werkdagen van tevoren aan de opzichter.
14. Indien de ontheffinghouder een werk waarvoor ontheffing is verleend definitief wil verwijderen, dan maakt ontheffinghouder hier tijdig en schriftelijk melding van aan het waterschap. De werken mogen niet eerder worden verwijderd dan na schriftelijke instemming (onder het stellen van nadere voorschriften) van het waterschap.
15. De werken dienen binnen 12 maanden na verzending van deze ontheffing te zijn voltooid.

16. De werken/voorzieningen worden uitgevoerd en onderhouden op kosten van de ontheffinghouder en conform de aanwijzingen van de opzichter. Het eigendom, beheer en onderhoud van de rioolpersleiding ligt bij de ontheffinghouder.
17. Indien in het wegenbelang werken opgeruimd, verplaatst e.d. moeten worden, zal dit op kosten van de ontheffinghouder worden gedaan.

Voorschriften voor het (ver)leggen en/of opruimen van een kabel/leiding

18. De werken worden uitgevoerd overeenkomstig de bij de aanvraag overgelegde tekening(en).
19. Oude c.q. niet meer gebruikte kabels en/of leidingen dienen door de ontheffinghouder worden verwijderd.
20. Voor het leggen van leidingen zijn de NEN-normen 3650/3651/3652 van toepassing.
21. De afmetingen van de ontgraving mogen niet groter zijn dan strikt noodzakelijk is. Het ontgraven binnen 1 meter uit de kant van de verharding is niet toegestaan. De ontgraving mag geen grotere diepte hebben dan een lijn die onder een hoek van 45 graden vanaf de kant van de verharding kan worden getrokken. De ontgraving moet minimaal 0,6 meter bedragen.
22. De ontgraving wordt zo kort mogelijk voor het leggen van de kabels en/of leidingen gemaakt.
23. Bij kruisingen van verhardingen dienen kabels en/of leidingen in een mantelbuis te worden gelegd, waarbij de mantelbuis bij een minimale diepte van 1 meter onder de verharding aan weerszijden tot 1 meter uit de kant van de verharding dient te worden gelegd en de mantelbuis op een zodanige manier dient te worden doorgevoerd dat beschadiging en zetting van de verharding wordt voorkomen. De mantelbuis dient haaks op de weg te worden aangebracht. De materiaalkeuze en de afmetingen van de mantelbuis dienen in overleg met de opzichter te worden bepaald. Eventuele boringen dienen in de mantelbuis plaats te vinden. Het doorspuiten van mantelbuizen is niet toegestaan.
24. Het bevestigen van kabels en/of leidingen aan bruggen is niet toegestaan. Uitgangspunt bij een kruising met een dergelijke watergang is een gestuurde boring.
25. De locatie van eventueel nieuw te plaatsen dan wel te verplaatsen schakelkasten, verdeelstations, te maken persingen, etc. dient in overleg met de opzichter te worden bepaald. De locatie dient minimaal 1 meter rondom de schakelkasten, verdeelstations, etc. verhard en vrij te worden gehouden, zodat het onderhoud ongehinderd en schadevrij kan worden uitgevoerd. Op de hoeken van de verharding moeten witte palen geplaatst worden die 1 meter boven maaiveld uitsteken. Alle schade welke ontstaat door het niet vrijhouden van de schakelkasten, verdeelstations, etc. wordt hersteld op kosten van de ontheffinghouder.
26. Het leggen van de kabels en/of leidingen, respectievelijk het plaatsen van schakelkasten, verdeelstations, het maken van persingen, etc. dient opvolgend te gebeuren zodat het aanvullen van de ontgraving en het eventueel opnieuw aanbrengen van de verhardingen gelijke tred houden met de voortgang van het graafwerk en zodanig dat dagelijks voor zonsondergang de ontgraving dicht is.
27. Na het leggen van de kabel(s) en/of leiding(en) en/of het plaatsen van schakelkasten, verdeelstations, het maken van persingen, etc. dient de ontgraving met de uitgekomen grond of het aanvullingsmateriaal te worden aangevuld en verdicht. Aangevuld dient te worden in lagen van maximaal 0,25 meter. De verdichting van het materiaal dient plaats te vinden door middel van stampen op een zodanige manier dat een voldoende verdichting wordt bereikt. Bij het aanvullen dient ervoor te worden gezorgd dat de verschillende materiaalsoorten zoveel mogelijk op hun oorspronkelijke plaats terugkomen.
28. Daar waar de bovenlaag oorspronkelijk uit een grasmat bestond dient de aanvulling met levende graszoden te worden afgedekt, of de bovenlaag dient te worden aangevuld en te worden ingezaaid met graszaad.
29. Eventueel aan te brengen verkenmerken voor de plaatsaanduiding van de kabels en/of leidingen dienen zodanig te worden geplaatst en een zodanige vorm te krijgen dat deze niet boven het maaiveld uitsteken zodat het onderhoud ongehinderd en schadevrij kan worden uitgevoerd.

30. De ontheffinghouder dient in overleg met de opzichter de aangevulde ontgraving over de volle lengte en breedte gedurende een jaar na het gereedkomen van de werkzaamheden te onderhouden op eigen kosten. Bij het eindigen van de onderhoudstermijn mogen geen bermvreemde materialen boven de ontgraving voorkomen.
31. Ingeval er breuk/storing en/of lekkage in de kabels en/of leidingen ontstaat, dient de opzichter hiervan onmiddellijk in kennis te worden gesteld. Alle schade (ook gevolgschade), die ontstaat door de breuk of hiermee verband houdende herstelwerkzaamheden, dient onmiddellijk te worden hersteld op kosten van de ontheffinghouder.

Voorschriften voor het maken/wijzigen van (een) wegaansluiting(en)

1. Het onderhoud van de uitweg inclusief bermverharding berust bij de ontheffinghouder. Het onderhoud van eventuele boom- en struikbeplanting berust bij het waterschap
2. Wanneer een uitweg wordt verwijderd dient deze volledig te worden verwijderd. De wegberm en de eventuele wegsloot ter plaatse van de verwijderde uitweg dienen in de oorspronkelijke toestand te worden opgeleverd.
3. De afmetingen van de ontgraving mogen niet groter zijn dan strikt noodzakelijk is.
4. De uitweg mag niet hoger worden aangelegd dan de aansluitende wegberm ter plaatse zodat een goede afwatering van de verharding is gegarandeerd.
5. Indien de wegas lager is gelegen dan het aangrenzende perceel waarvoor ontsluiting is aangevraagd, dient door en op kosten van de ontheffinghouder een molgoot van beton of straatwerk te worden aangebracht ten behoeve van de afvoer van het van de weg en eventueel uitweg afkomstige water. In overleg met de opzichter dient de gootconstructie op een aanliggende sloot te worden aangesloten.
6. De verhardingsbreedte van de uitweg mag 6,20 meter bedragen.
7. De aansluiting op de weg wordt gemaakt volgens de prinsipschets hiernaast. Afhankelijk van de bermbreedte wordt deze minimaal 1 meter en maximaal 3 meter breder dan de verhardingsbreedte van de uitweg (hoek van 1 op 1).
8. De verharding van de uitweg moet bestaan uit asfalt. Aan beide zijden van dit verharde gedeelte (tussen de insteek van de sloot en de verharding) dient een niet verharde berm van 0,50 meter breed te worden gemaakt. De fundering dient te bestaan uit een zandbed (dik 50 centimeter, na verdichting) en een slakken- of puinfundering (dik respectievelijk 25 en 30 centimeter, na verdichting).
9. Bij het maken van de uitweg dient de eventueel aanwezige struikbeplanting aan weerszijden van de uitweg over een lengte 15 meter, gemeten uit het midden van de uitweg te worden gerooid. Hierbij moeten de bomen worden gespaard en het afkomende hout moet van het weglichaam worden afgevoerd.
10. Boom- en struikbeplanting die in de weg staat, wordt door het waterschap en voor rekening van de ontheffinghouder gerooid, afgevoerd en gecompenseerd door herinplant op grond van de Boswet. De tarieven per boom en per m² bosplantsoen worden jaarlijks op basis van nacalculatie door het waterschap vastgesteld.
11. Een eventueel door de ontheffinghouder te maken afscheiding mag niet op de uitweg worden geplaatst. Indien een draaibaar hek als afscheiding wordt geplaatst dient het hek uitsluitend in de richting van het betreffende perceel te kunnen worden geopend.
12. Indien op de uitweg landbouwproducten en/of andere materialen tijdelijk worden opgeslagen dient een strook van 1,80 meter te worden opengelaten tussen de zijkant van de wegverharding en de landbouwproducten en/of andere materialen.

MEDEDELINGEN

Procedure

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en start op de dag na die waarop het besluit aan de ontheffinghouder is verzonden.

Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet daarnaast ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, dagtekening, datum en kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (motivering) van het bezwaar. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) worden ingediend. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het (gemotiveerde) verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Controle

De ontheffinghouder moet aan medewerkers van het waterschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor ontheffing is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenst inlichtingen door of namens de ontheffinghouder verstrekt.

Rechtsopvolging

De ontheffing geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Van iedere overgang van de ontheffing naar rechtsopvolgers moet binnen vier weken mededeling worden gedaan aan het dagelijks bestuur van het waterschap.

Privaatrechtelijke toestemming

Zonodig zal het waterschap de ontheffinghouder benaderen teneinde de privaatrechtelijke aspecten verbonden aan het gebruik van deze ontheffing te regelen.

Overige ontheffings-/vergunningsvereisten

Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid dat naast de in bovenstaande beschikking verleende ontheffing voor de handelingen waarop bovenstaande ontheffing betrekking heeft, tevens een ontheffing/vergunning vereist kan zijn op grond van andere wettelijke bepalingen dan die op grond waarvan deze ontheffing is verleend.

Inzage ontheffing

Het originele exemplaar van deze ontheffing met bijbehorende tekening moet steeds aan de ambtenaar van het waterschap op zijn verzoek kunnen worden getoond.

Intrekking ontheffing

Op grond van artikel 14, tweede lid, onder d van de Keur wegen waterschap Scheldestromen kan het dagelijks bestuur van het waterschap de ontheffing geheel of gedeeltelijk intrekken, indien gedurende een aaneengesloten periode van drie jaar geen gebruik is gemaakt van de ontheffing of van de werken die daarin worden toegestaan.

Indien de noodzaak waarvoor de ontheffing is verleend komt te vervallen, kan het dagelijks bestuur van het waterschap de ontheffing intrekken en dient het vergunde te worden opgeruimd of te worden verwijderd. Indien hetgeen waarvoor reeds ontheffing is verleend moet worden vervangen dan dient een nieuwe ontheffing te worden aangevraagd.

De ontheffingsaanvraag wordt dan getoetst aan de dan geldende regelgeving en het dan geldend beleid.

Expeditie

Afschrift van deze beschikking is gezonden aan:

- a. Aannemingsbedrijf Reimerswaal B.V., Nishoek 38A, 4416 PE KRUININGEN