



E-mail : athhegeman@planet.nl

Jupiter 29

Internet : www.athhegeman.nl

7071 TN Ulft

KvK-Arnhem nr : 09 140 722

Tel : 0315 - 630 875

BTW-nr : NL 116 756 962 B01

Mob : 06 - 228 809 01

IBAN : NL91 INGB 0004 3822 97

BIC : INGBNL2A

Onderdeel : Kap

Werknummer : 1512.52.15

Blad : A

Datum : 18-12-2015

Rev : 0

Exacte maatvoeringen ntb. door de aannemer.

Zie voor belangrijke informatie pagina - 2 van rapport - A.

Zie pagina - 5 van rapport - A tbv. door derden aan te leveren onderdelen.

Zie pagina - 2 uit rapport - A ten aanzien van relevante informatie over gevellatei-opleggingen.

Indien niet anders aangegeven, moeten de lateien 100 mm worden opgelegd.

Gevelmetselwerk-dilatatie volgens nader advies door de adviseur van de steenleverancier.

Tbv. het eventuele metselwerk boven de deuren in de binnenwanden een stalton-latei toepassen.

Indien op enig punt twijfel over de constructie ontstaat, dient nader met ATH te worden overlegd.

De houten gevelbekleding uitvoeren en bevestigen volgens nadere uitwerking door de aannemer.

Op het dak mogen zonnepanelen aangebracht worden met een gewicht van 15 kg/m². Bevestiging volgens opgaaf door de leverancier.

* Kruisverband van bandstaal over de sporen heen en daarop vastgezet met slag Schroefnagels.

Dakraam, inclusief bevestiging volgens opgaaf door de leverancier. Langs de ramen een dubbele spoor Pos 1 toepassen.

Lichtbetonsteen binnen-metselwerk.

Gevel-metselwerk met een blok-druksterkte van minimaal 35 N/mm² i.v.m. de vereiste waterdichtheid.

Constructie-staal : S235.

Constructie-hout : C18-geschaafd.

Bouten : 8.8

8 = 38 x 286 (CLS) : Ruiters.

9 = 71 x 96 - 610 : Stijlen tbv. de dragende knieschotten.

10 = 59 x 156 : Lateibalken in de zaggoot, loodrecht op het grondvlak. Zie blad - A9a.

11 = 71 x 271 : Muurplaat in de zaggoot. Zie blad - A9a.

12 = 71 x 221 : Muurplaat. Zie blad - A10a.

13 = 71 x 271 : Muurplaat. Zie blad - A11a.

14 = 71 x 271 : Muurplaat. Zie blad - A12a.

15 = 71 x 271 : Muurplaat. Zie blad - A13a.


16 = L 100 x 100 x 10 : Latei tbv. het binnenspouwblad - 150 mm opleggen.

Stalton : Latei tbv. het buitenspouwblad - 100 mm opleggen.

17 = L 200 x 100 x 10 : Latei tbv. het binnenspouwblad - 150 mm opleggen.

Aangelaste strip 100 x 10.

Stalton : Latei tbv. het buitenspouwblad - 100 mm opleggen.

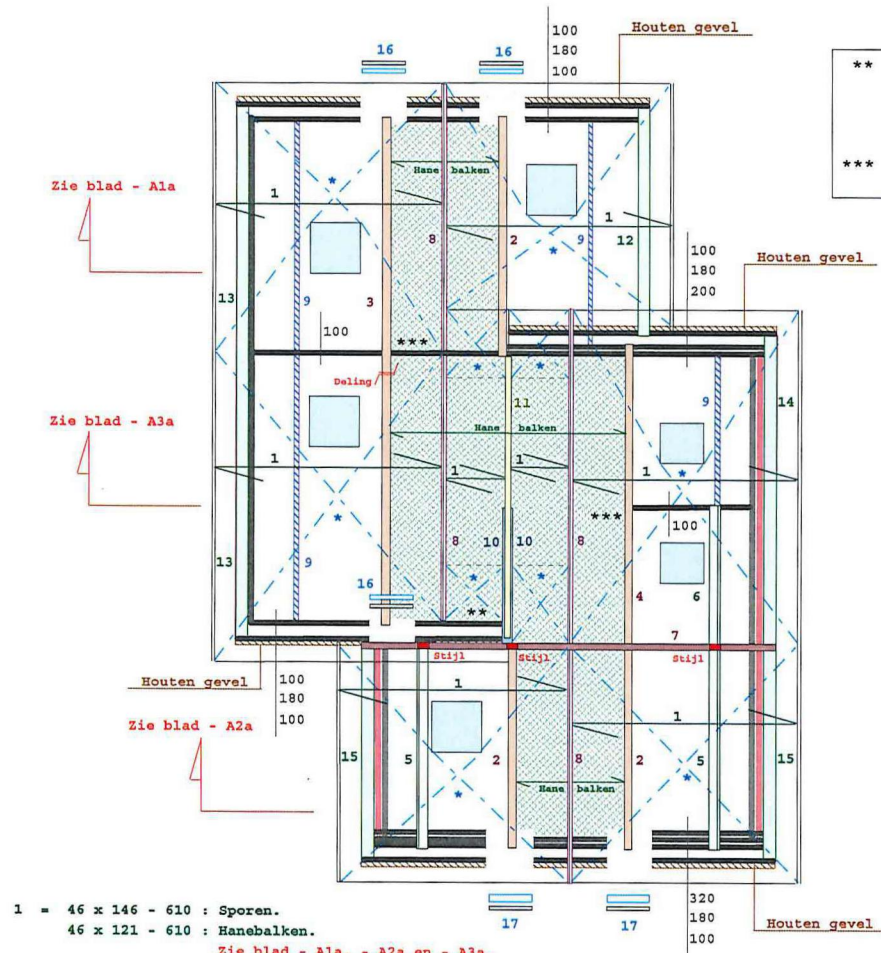

- 1 = 46 x 146 - 610 : Sporen.
46 x 121 - 610 : Hanebalken.
Zie blad - A1a, - A2a en - A3a.
- 2 = 213 x 246 : Gordingen, loodrecht op het grondvlak.
Uit drie stuks 71 x 246 tegen elkaar gelijmd.
De bovenkant één-zijdig afschuinen.
- 3 = 213 x 246 : Gording, loodrecht op het grondvlak.
Uit drie stuks 71 x 246 tegen elkaar gelijmd.
De bovenkant één-zijdig afschuinen.
Uitvoeren in twee delen met gelijke lengte.
- 4 = 213 x 246 : Gording, loodrecht op het grondvlak.
Uit drie stuks 71 x 246 tegen elkaar gelijmd.
De bovenkant één-zijdig afschuinen.
- 5 = 142 x 221 : Gordingen, loodrecht op het dakvlak.
Uit twee stuks 71 x 221 tegen elkaar gelijmd.
- 6 = 142 x 221 : Gording, loodrecht op het dakvlak.
Uit twee stuks 71 x 221 tegen elkaar gelijmd.
- 7 = : Spant.
Zie blad - A4a t/m. - A8a.
Het spantbeen langs de muur tegen die muur monteren met draadeinden M12-4.6 : hoh 500, langs het spantbeen gemeten, die 80 mm diep in 16 mm gaten worden verlijmd met Edilon Dex-R 2K.
De horizontaal op de 200 mm dikke metselwerkpenant laten dragen.
Tussen de horizontaal en de eerst naastgelegen balk van de verdiepingvloer klossen 71 x 171 - 1000 aanbrengen.
In de top van het spant, vanaf de hanebalken, aan werszijde 12 mm multiplex aanbrengen.

