

Grosszelt 25M



Spannweite

2500 cm

Seitenhöhe

300 cm

Firsthöhe

700 cm

Dachneigung

18°

Binderabstand/Raster

500 cm

Giebeleinteilung

4 Giebelstützen

Längstes Bauteil

1325 cm

Minimale Aufstelllänge

2000 cm

Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

Hauptprofil

220 mm x 100 mm x 4 mm

Eckverbindungen

Steckverbindung mit Eck- und Firststrebe

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

100 km/h

Windlast

0.5 kN/m²

Anbaumöglichkeiten

Wirtschaftsanbau mit 400 cm

Spannweite (Anordnung des Anbaus

an beliebiger Stelle und beliebiger

Länge, auch beidseitig)

1/2 10Eck an Giebelseiten

Fußboden

Holzfußboden mit Kantholz- oder

Stahl-Aluminium-Unterbau

Kassettenfußboden:

Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder

Aluminium-Hohlkammerplatten

Beplanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes

Polyestergewebe, schwer entflammbar nach

DIN 4102 B1, M2

Spezielle Ausführungen



Holme mit Montagestoß ermöglichen den Bau

eines 15 m- oder 20 m-Zeltes mit gleichen

Rahmenteilen

Wegfall der Seitenverbände durch den Einbau

von Portalen

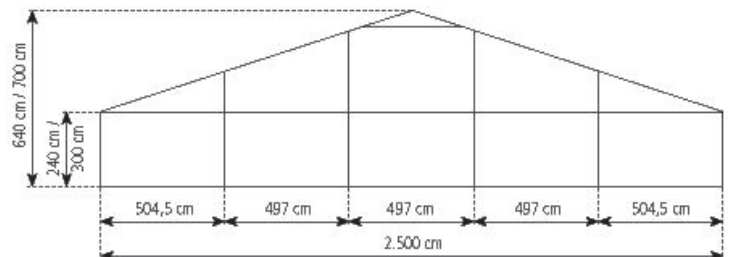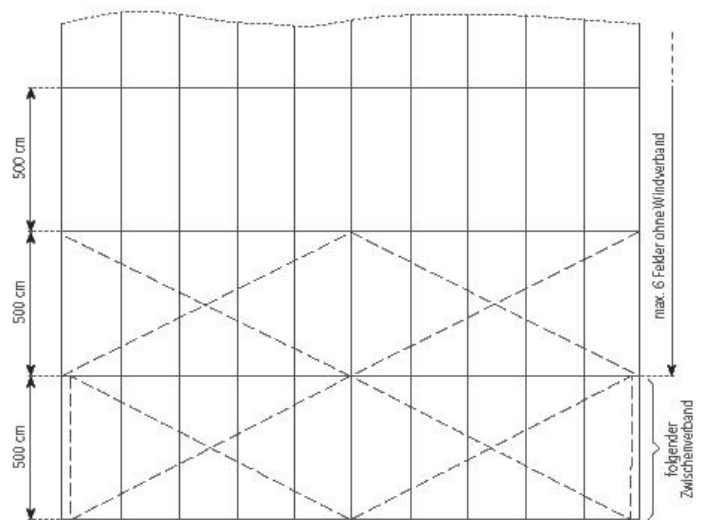

23.08.2011, www.r-zs.de/tents/pdf/70

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
Thomas Roman
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLD AG
Fortis Bank
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
DE15 370 106 00 1102 421 161
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
GEBADE 33
www.r-zs.com