

Replacers van

- BROUWER -

[Technische Specificaties]

Vloer	frame van gecoate houten balken 58 x 116, h.o.h. 600 mm, gemonteerd op twee hoofddraggers 83 x 118. h.o.h. 1700 mm met een vloerplaat van 18 mm CDX PTS Multiplex.
Vloerisolatie	40 mm PS-hardschuim met aluminium cacherings Isolaties Rc-waarde 1.3 m ² °K/Watt.
Vloerbedekking	marmoleum c-kwaliteit met gelaste naden.
Buitenwanden	naadloze sandwichpanelen, bestaande uit tweezijdig W.B.P. verlijmd triplex met houten regelwerk en 40 mm PS-hard-schuim als kern. Buitenafwerking: naadloos gewapend polyester.
	Kleurkeuzes: Ral 1003 - Ral 1015 - Ral 3001 - Ral 5010 - Ral 7037 - Ral 9010. binnenafwerking: deco-triplex (wit). Isolatie: Rc-waarde 1,3 m ² °K/Watt.
Dak	houten spanten 34 x 180 h.o.h. 600 mm waartussen een verpakte steenwol-isolatie van 80 mm, met 12,5 mm W.B.P. multiplex als dakplaat en 3,6 mm met vinyl als plafondplaat. Isolatie: Rc-waarde 1,7 m ² °K/Watt.
Dakbedekking	gecoat PVC-dakdoek met polyester wapening.
Regenwaterafvoer	aluminium regenlijsten aan de dakrand.
Tussenwanden	35 mm spaanplaat-panelen, rondom in geanodiseerde aluminium-profielen, aan beide zijden afgewerkt met 2 mm schuimvinylwandbekleding.
Buitendeuren	iso-plaatdeur 40 mm dik, bestaande uit 2-zijdig verzinkte staalplaat, aan buitzijde voorzien van kunststoflaag van 200 m u (bruin), in meranti deur-kozijn (bruin gelakt) voorzien van tochtstrippen.
Binnendeuren	opdekdeuren met kunststof toplaag, in geanodiseerde aluminium kozijnen.
Ramen	geanodiseerde aluminium schuiframen, voorzien van enkel glas 3 mm en regelbare ventilatiestrook, of volledig kunststof met geïntegreerd rolluik en draai/kiep ramen.
Verwarming	elektrische plaatconvectoren met standenschakelaar en thermostaat.
Elektra	volgens NEN 1010, zoveel mogelijk inbouwleidingen met wit schakelmateriaal verdeelkast met aardlekschakelaar en installatieautomaten. TI- en/of kogelarmaturen, w.c. dozen met randaarde en schakelaars.
Sanitair	zoals aangegeven op de plattegrondtekeningen centrale aan- en afvoerleidingen, keuken: aanrechtkast met kunststof toplaag en RVS-blad.
Inwendige hoogte	2370 mm.
Vloerbelasting	toelaatbaar 2 KN/m ² .
Gewicht	2000-4000 kg per unit, afhankelijk van type Replacer.
Extra's	- multilift of Leebur laadsysteem - schuimvinyl binnenafwerking buitenwand - naadloze polyester binnenafwerking buitenwand - polyester tussenwanden - marrothaan kuipvloer - project-tapijttegels - geïsoleerde of kunststofbeglazing - gasgevelkachels (propan, butaan of aardgas) - zonwering (uitvalscherms/verticale screens) - polyester schuif- en/of aluminium rolluiken - airconditioning - close-in of opbouw boiler - gasgeiser (propan, butaan of aardgas) - hefportalen (geschikt om te stapelen).


Wijzigingen voorbehouden.

Elke Bouwer
begint met
- BROUWER -

**Brouwer Verhuur
Accommodaties B.V.**
Verhuur van Bouwwagens,
Replacers en
Schakelreplacers

Brouwer Occasion
In- en verkoop van
gebruikte Bouwwagens,
Replacers en
Schakelreplacers

De andere
producten van
Brouwer:

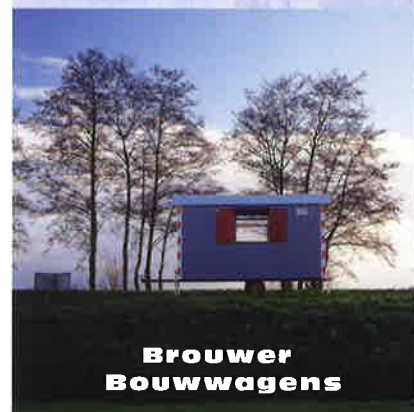

**Brouwer
Bouwwagens**



**Brouwer
Schakelreplacers**



Brouwer Panelen