

WISSELSPOOR - DEELGEBIED 1

BOMENPARAGRAAF - 1 NOVEMBER 2017



PLANKAART

BOMEN BESTAANDE SITUATIE - DEELGEBIED 1




Het huidige bomenbestand van 151 bomen zijn over het algemeen in de goede conditie. leeftijden, soorten en grootte lopen uiteen. Soorten zijn vaak in clusters geplant of staan solair.

- Werkgrens
- Bomen in goede conditie
- Bomen in matige conditie
- Bomen in slechte conditie

PLANKAART

BOMEN TE VERWIJDEREN - DEELGEBIED 1

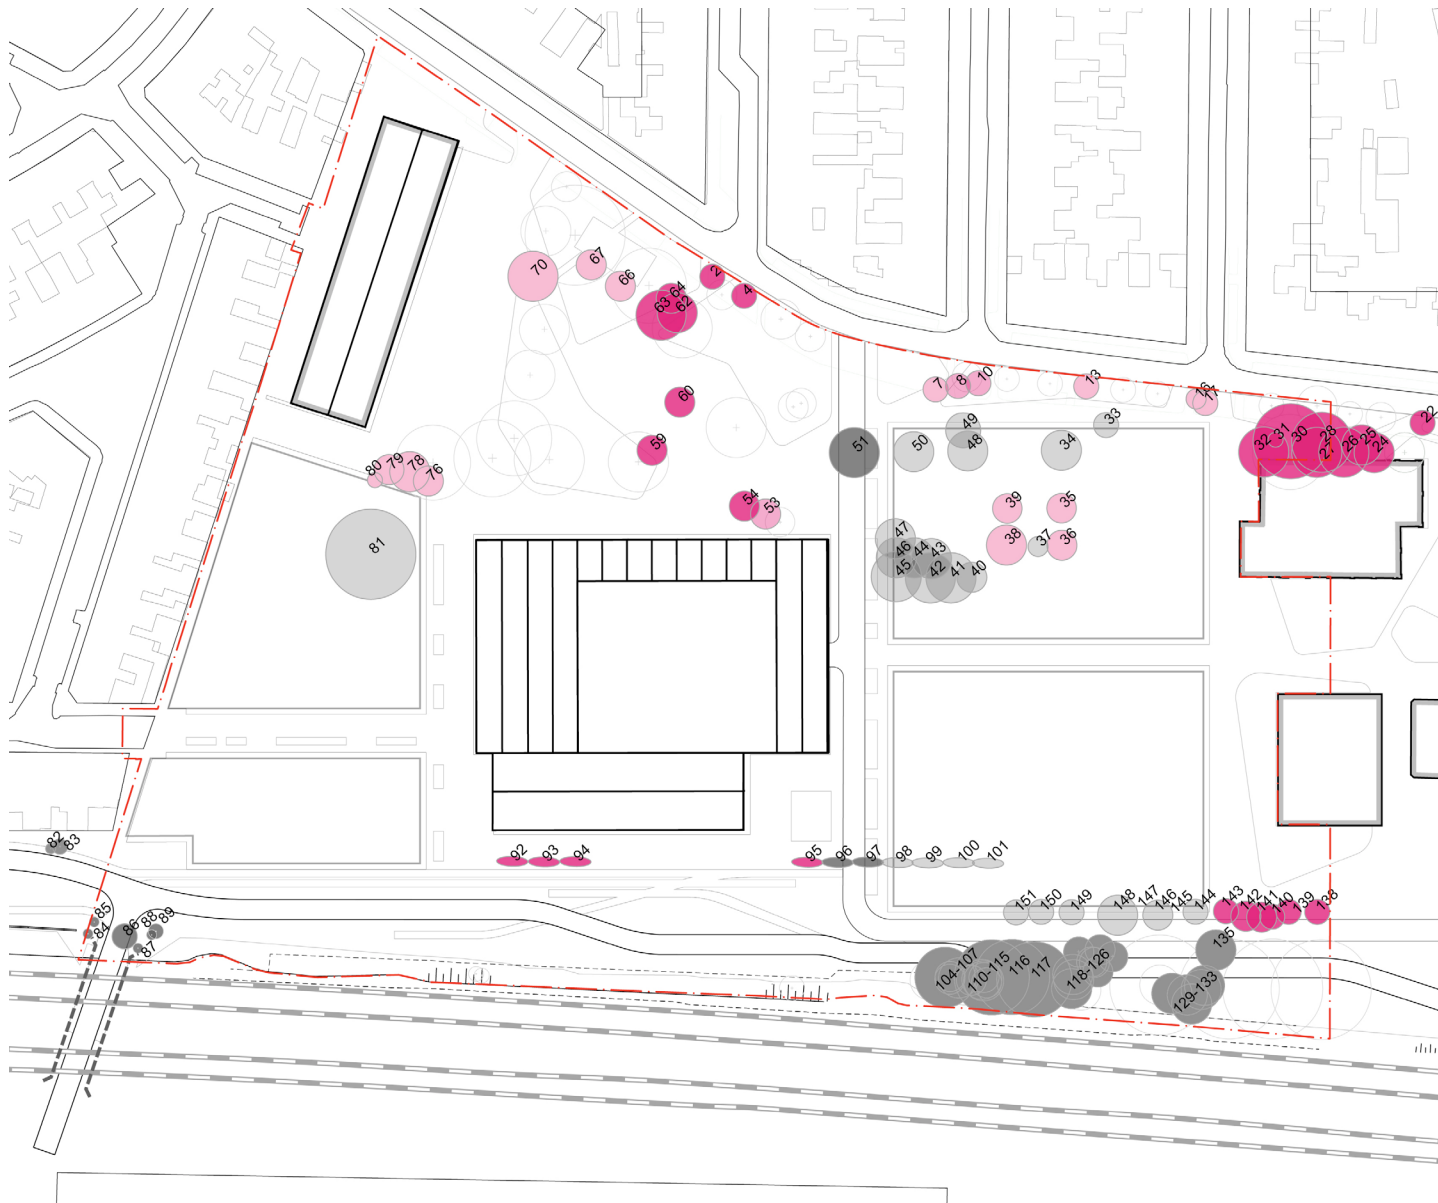


De bomen in matige en slechte conditie zullen worden gekapt. Daarnaast zullen er ook bomen worden verwijderd om plaats te maken voor toekomstige bebouwing en ontsluiting. Tevens wordt er gedund om in te zetten op verbetering van de kwaliteit en groeimogelijkheden voor te handhaven bomen. Dit brengt het totaal op 110 te verwijderen bomen.

- Werkgrens
- Bomen in bouwvelden
- Bomen belemmeren nieuwe ontsluiting
- Bomen passen niet in het ontwerp
- Bomen in matige/slechte conditie

PLANKAART

BOMEN BESTAANDE SITUATIE TE BEHOUDEN - DEELGEBIED 1

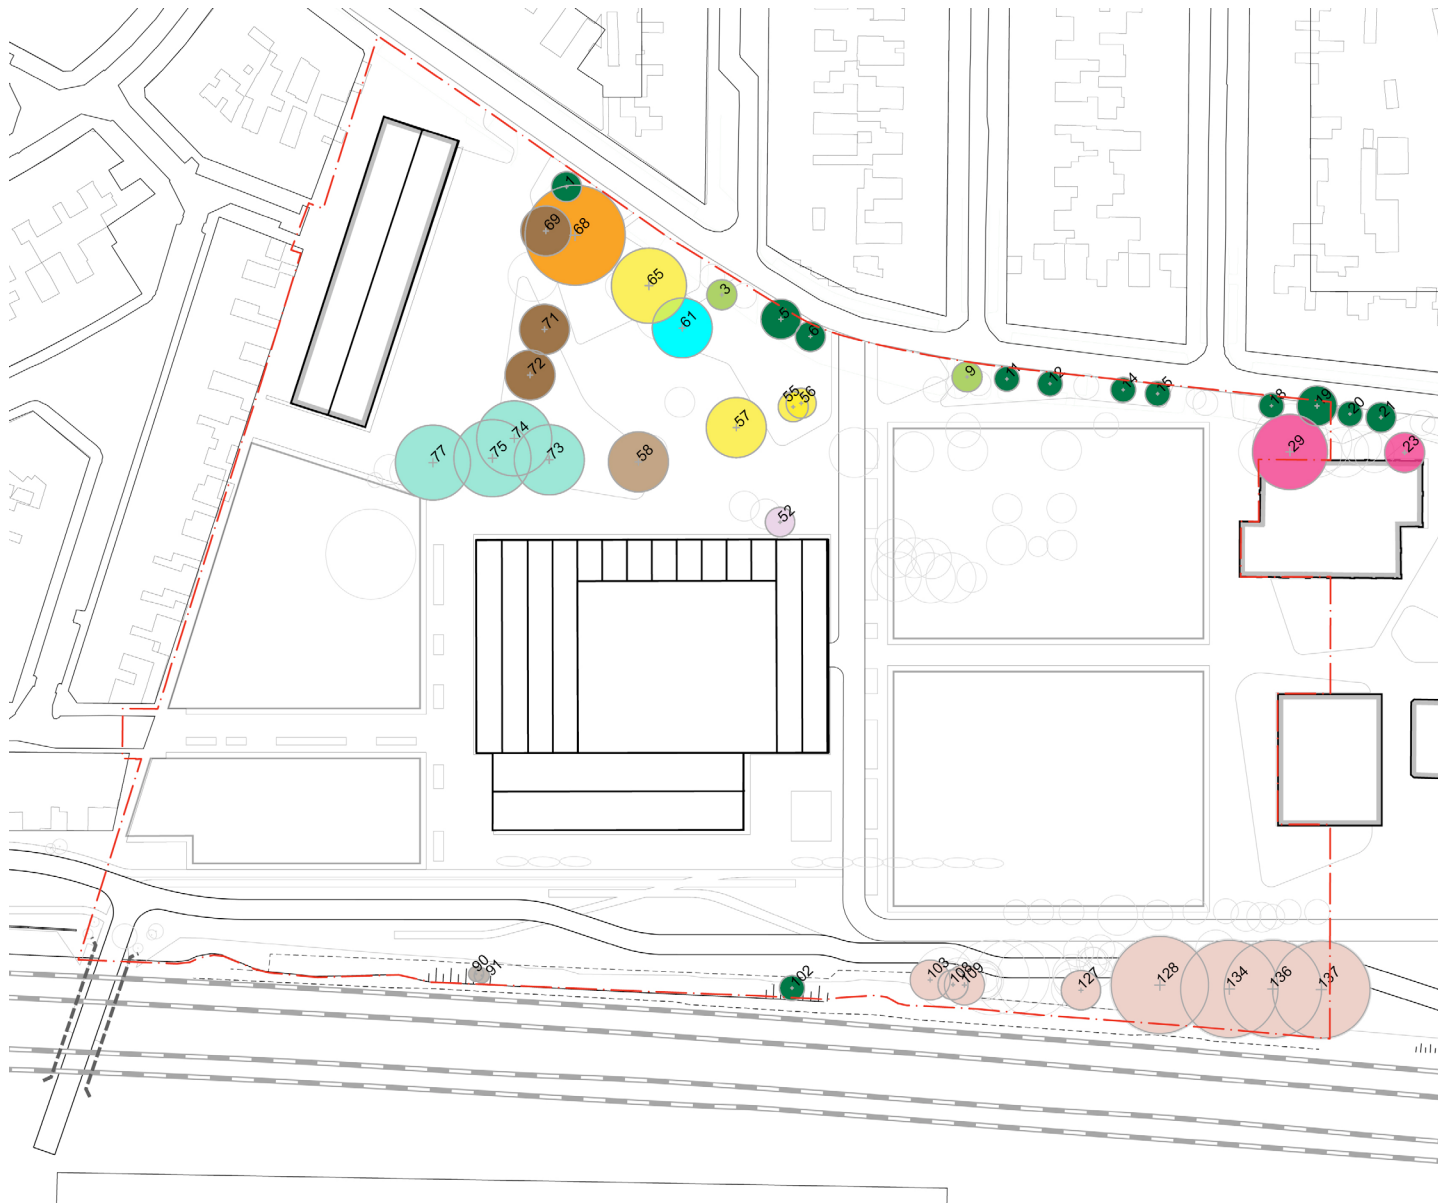

De 41 bomen die behouden worden zijn divers in soort en grootte. Soorten staan in clusters of solitair. Een aantal Berken (*Betula pendula*; boomnummers 23 & 29) zullen gericht worden gesnoeid ter verbetering van de kwaliteit, groeimogelijkheden en ter bescherming van de Telegraafwerkplaats.

- Werkgrens
- Acer campstre
- Acer platanoides
- Betula pendula
- Fraxinus excelsior
- Juglans regia
- Platanus x hispanica
- Populus alba
- Populus canadensis
- Pyrus calleryana 'Chanticleer'
- Quercus robur
- Robinia pseudoacacia
- Ulmus minor

PLANKAART

BOMEN NIEUW TE PLANTEN - DEELGEBIED 1



De 59 nieuw te planten bomen vullen het bestaande sortiment aan boomsoorten aan en versterken het principe van boom clusters met her en der een solitair. In de straten en stegen van de binnenwereld wordt één soort toegepast om deze herkenbaar te maken. Aanvullend op deze bomen zullen een nog nader te bepalen aantal bomen worden geplant langs het spoor ter hoogte van de Seringstraat richting van station Utrecht Zuidoost. Dit betreft ten minste 6 bomen die ter compensatie dienen voor de reeds geschiedde herinrichting van dit spoortalud.

- Werkgrens
- Te behouden bomen
- Betula pendula
- Juglans regia
- Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette'
- Pyrus calleryana 'Chanticleer'
- Quercus robur
- Robinia pseudoacacia
- Ulmus 'Columella'

PLANKAART

GROENSTRUCTUUR - DEELGEBIED 1



Het lineaire park en spoorpark bestaan uit grotere groenvlakken met bomen. De boomstructuur in de binnenwereld linken deze twee werelden. De bouwvelden aan de westzijde van het projectgebied worden langs het achterpad voorzien van een haag.

- Werkgrens
- Bomen (151): bestaand en nieuw, soort; diversen
- Hagen: *Fagus sylvatica*, 0,8m hoog
- Hagen: *Fagus sylvatica*, 2m hoog
- Grasmengsel
- Ruig grasland