







Peilschaal

Kunstwerk Gemaal Inlaat Stuw Syphon Vaste dam Peilgebieden huidige buurten Primaire watergang Tertiaire watergang**Info**

Naam: Rijksweg A2
Buurt: Stichtse Vecht
Peilgebied: VLR_001 (PG0341)
Praktijkpeil: -1,10 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)


Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
Ontwerppeil: vastpeil -1,10 m t.o.v. NAP
Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:

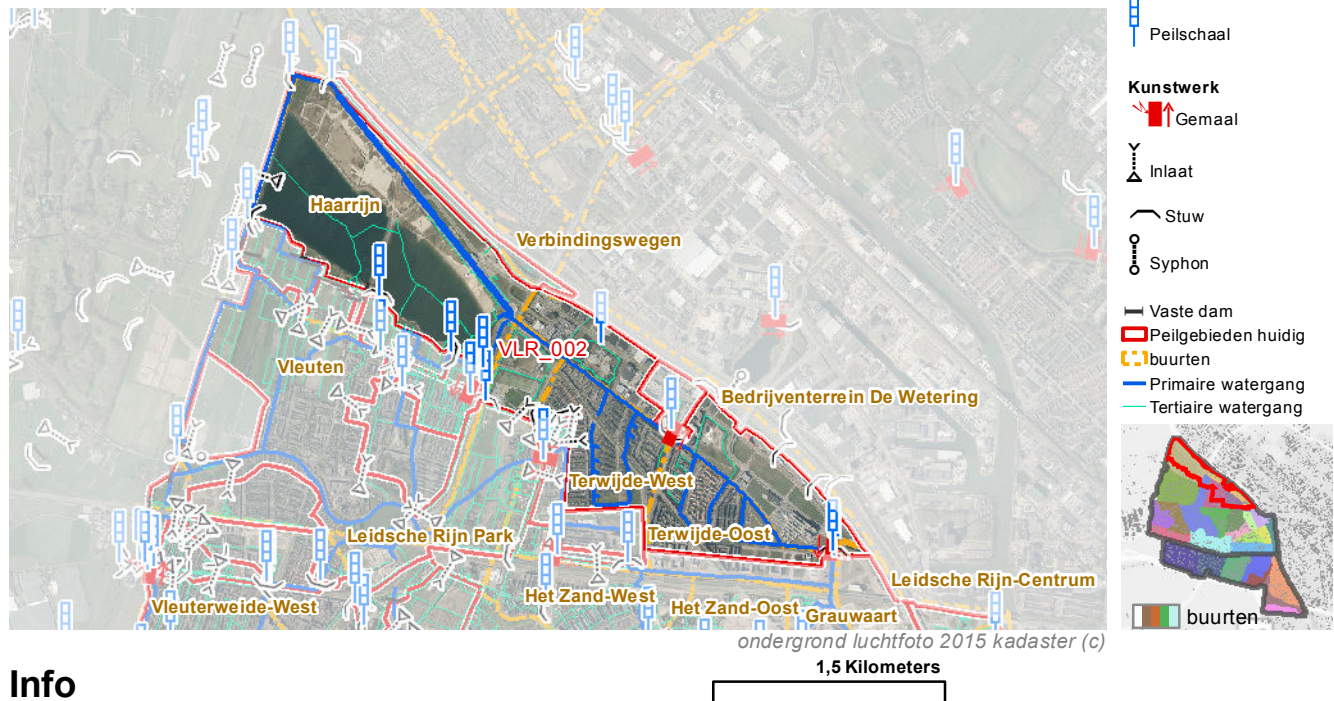

Info

Naam: Terwijde, Haarrijnseplas
Buurt: Haarrijn
Peilgebied: VLR_002 (PG0356)
Praktijkpeil: -1,11 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)

Resultaat integrale analyse

Het watersysteem in Leidsche Rijn is zo ontworpen dat in dit peilgebied flexibel peilbeheer noodzakelijk is en dat het hier ook mogelijk is gemaakt.


Resultaat peilafweging

Advies: Peilaanpassing t.o.v. de praktijk (m) -0,10
Ontwerppeil: flexibel peil -1,00/-1,30 m t.o.v. NAP

Toelichting peilaanpassing: In dit peilgebied zal flexibelpeil worden toegepast.

Opmerking:

In dit peilgebied zal flexibelpeil worden toegepast zoals nu ook al in zekere mate plaatsvindt. De bandbreedte wordt vergroot. Dit betekent dat het peil in drogere perioden (en derhalve tijdelijk) ongeveer 10 cm meer kan uitzakken dan nu in de praktijk plaatsvindt. Voor een aantal van de woonarken (m.n. uit de Burt Bacharachstraat) levert deze seizoensafhankelijke verlaging tot NAP -1,30 m een probleem op als het waterpeil lager gaat dan NAP -1,20 m. Daarom gaat het waterschap de huidige (onderhoud)staat van de watergang, de beschoeiing en de oevers inventariseren. Op basis van die inventarisatie maken we vervolgens inzichtelijk of en wat aan maatregelen nodig is en wie wat gaat doen om de maatregelen te realiseren (bijv. waterschap, gemeente en bewoners). De verlaging in droge perioden wordt echter pas ingesteld als eventueel benodigde maatregelen zijn uitgevoerd.

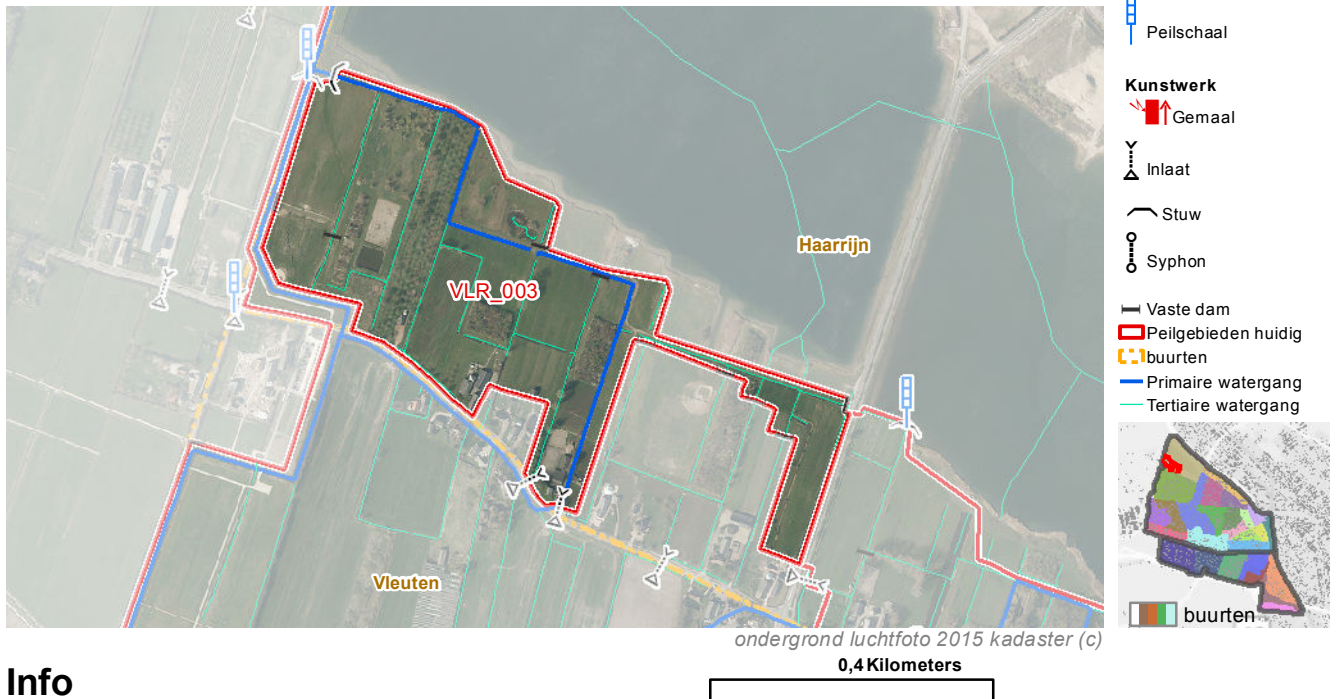

Info

Naam: Ecologische zone west
Buurt: Haarrijn
Peilgebied: VLR_003 (PG1482)
Praktijkpeil: -0,41 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)

Resultaat integrale analyse

Peil staat hoger dan is bedoeld. Er zijn geen klachten bekend. Advies: het waterpeil afstemmen op peil waarop gebied is ontworpen / het peil voorafgaand aan de ontwikkeling van de Vinex.

Resultaat peilafweging

Advies: Peilaanpassing t.o.v. de praktijk (m) -0,09
Ontwerppeil: vastpeil -0,50 m t.o.v. NAP

Toelichting peilaanpassing: Peil wordt aangepast aan beoogd peil voor dit gebied.

Opmerking:

Omdat er bij de inrichting/ontwerp rekening is gehouden met het voorgenomen peil worden er geen negatieve effecten verwacht.



Info

Naam: Ecologische zone midden
 Buurt: Haarrijn
 Peilgebied: VLR_004 (PG0748)
 Praktijkpeil: -0,70 m t.o.v. NAP
 (gemiddeld)


Resultaat integrale analyse

Lokaal is het waterpeil aan de hoge kant voor landbouwgebruik. Het betreft echter een gebied waarin natuurontwikkeling is voorzien. Er vindt ook geen actieve agrarische bedrijfsvoering plaats. Het waterpeil vormt geen probleem.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
 Ontwerppeil: vastpeil -0,70 m t.o.v. NAP
 Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:

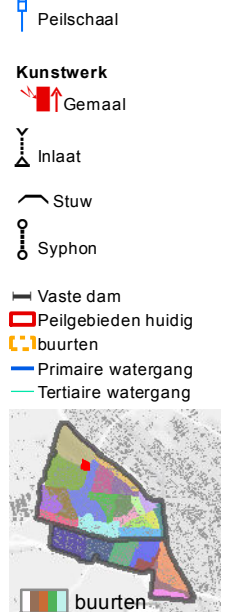

Info

Naam: Ecologische zone Smalle Themaat
Buurt: Haarrijn
Peilgebied: VLR_005 (PG0131)
Praktijkpeil: -0,87 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)


Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
Ontwerppeil: vastpeil -0,90 m t.o.v. NAP
Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:

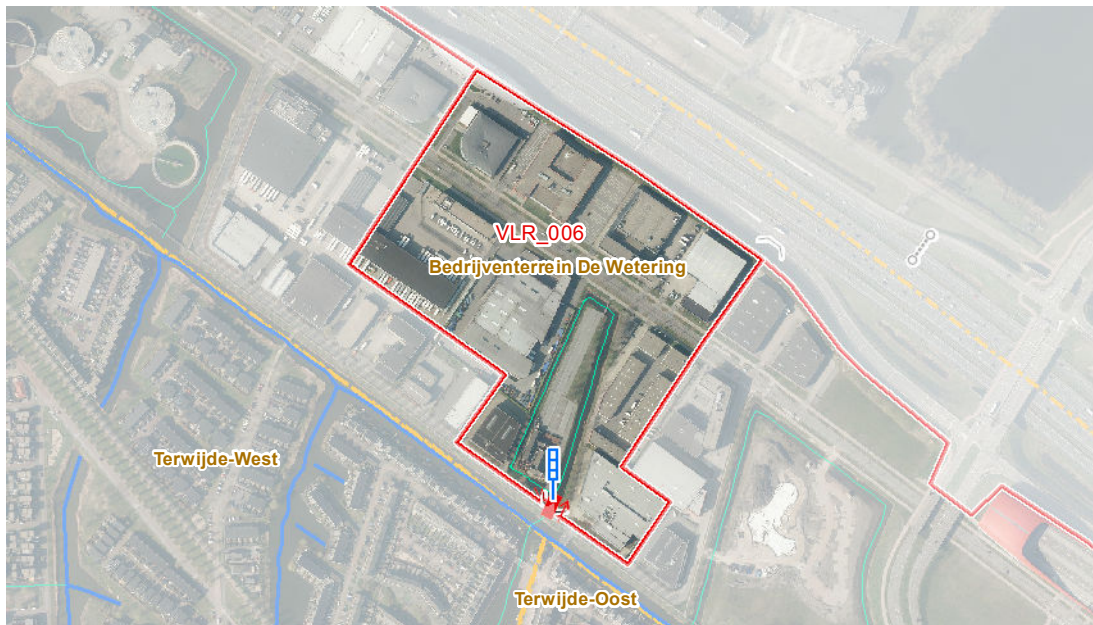

ondergrond luchtfoto 2015 kadaster (c)

0,3 Kilometers

Info

Naam: Boerderij-eiland
 Buurt: Bedrijfsgebied De Wetering
 Peilgebied: VLR_006 (PG0347)
 Praktijkpeil: -0,95 m t.o.v. NAP
 (gemiddeld)


Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
 Ontwerppeil: vastpeil -0,90 m t.o.v. NAP
 Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:

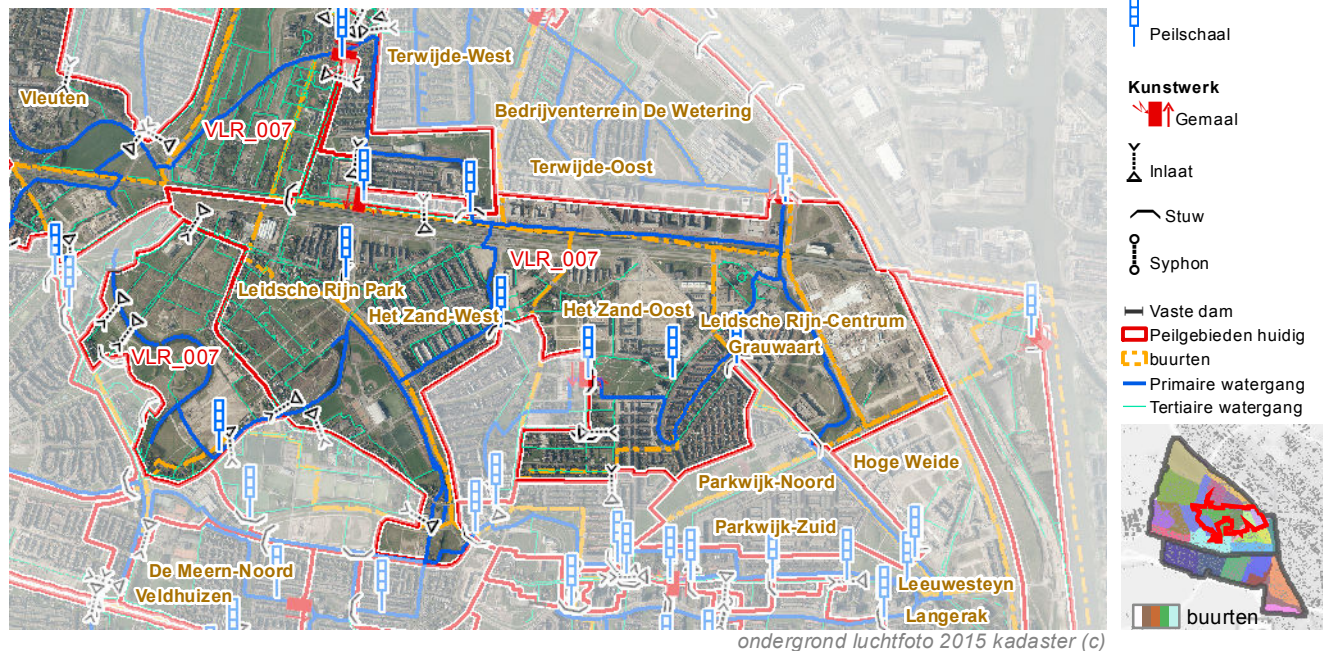

Info

Naam: Lelievijver, Het Zand-Noord LR-centrum
 Buurt: Het Zand-west
 Peilgebied: VLR_007 (PG0361)
 Praktijkpeil: 0,16 m t.o.v. NAP
 (gemiddeld)

Resultaat integrale analyse

Het huidige peil sluit aan bij de bebouwing en andere functie(s) ter plaatse. Om optimaal te kunnen recreëren in het Máximapark en ten behoeve van benodigde afvoer in het watersysteem is echter het samengaan van een aantal peilgebieden nodig. Hierdoor vindt er voor dit peilgebied een peilaanpassing plaats. Het waterpeil in in dit peilgebied wordt verlaagd.

Resultaat peilafweging

Advies: Peilaanpassing t.o.v. de praktijk (m) -0,11
 Ontwerppeil: vastpeil +0,05 m t.o.v. NAP

Toelichting peilaanpassing: Het peilgebied wordt gekoppeld aan PG1490 (VLR_007), PG2094 (VLR_007) en op termijn PG0738 (VLR_016). Koppeling vindt plaats in verband met recreatieve doelstellingen voor het Máximapark en ten behoeve van benodigde afvoer in het watersysteem. We verwachten van dit peil geen nadelige effecten (zoals wateroverlast of zetting) omdat het peil overeenkomt met het peil waarop het gebied is ontworpen en/of overeenkomstig is met het peil dat aanwezig was voorafgaand aan de ontwikkeling van de Vinex.

Opmerking: Het peil wordt vooruitlopend op de afronding van het laatste stuk van het tracé Vikingrijn alvast aangepast. De dam bij de Jeremiebrug aan de Alendorperweg kan pas worden verwijderd wanneer het tracé klaar is zodat ook de afvoer blijft gewaarborgd.



Info

Naam: LR-Park
 Buurt: Leidsche Rijn Park
 Peilgebied: VLR_007 (PG1490)
 Praktijkpeil: 0,08 m t.o.v. NAP
 (gemiddeld)

Resultaat integrale analyse


Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie(s) ter plaatse. Onderzoek heeft aangetoond dat het niet wenselijk is om het waterpeil in de buurt van bebouwing dat al voor de ontwikkeling van de Vinex Leidsche Rijn aanwezig was te wijzigen. Om optimaal te kunnen recreëren in het Máximapark zou dit wenselijk zijn. Daarom passen we het waterpeil hier niet aan.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
 Ontwerppeil: vastpeil +0,05 m t.o.v. NAP
 Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:

Het peilgebied wordt gekoppeld aan PG1490 (VLR_007), PG2094 (VLR_007) en op termijn PG0738 (VLR_016). Koppeling vindt plaats in verband met recreatieve doelstellingen voor het Máximapark en ten behoeve van benodigde afvoer in het watersysteem. Het peil wordt niet aangepast, ook niet bij de afronding van het laatste stuk van het tracé Vikingrijn. De dam bij de Jeremiebrug aan de Alendorperweg kan pas worden verwijderd wanneer het tracé klaar is zodat ook de afvoer blijft gewaarborgd. Het waterpeil in de omgeving verlagen we wel iets, maar binnen de peilvariatie, waarop het gebied is ontworpen. Op deze manier kunnen recreatie en een goed peilbeheer toch goed samen gaan.

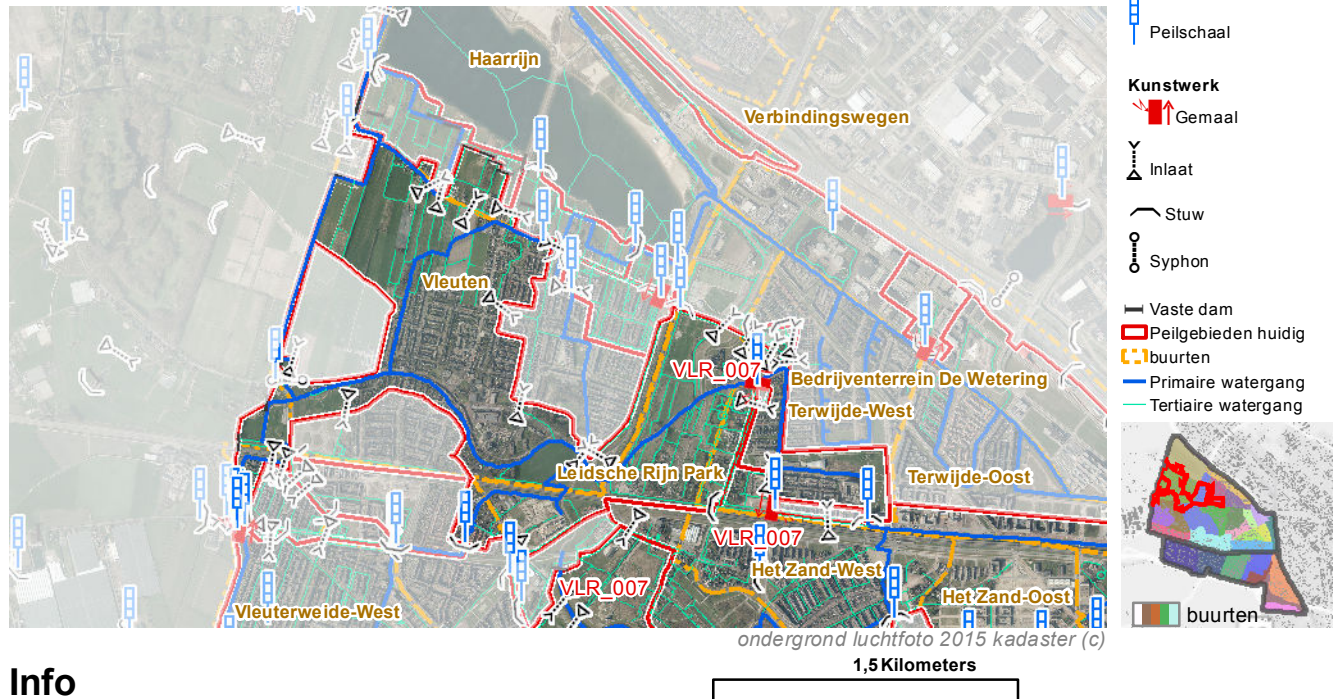

Info

Naam: Vleuten
Buurt: Vleuten
Peilgebied: VLR_007 (PG2094)
Praktijkpeil: 0,07 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)

Resultaat integrale analyse


Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen. Wel dient de begrenzing van het peilgebied te worden aangepast omdat het deze wijzigt of onvoldoende is afgestemd op de huidige aanwezige situatie.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
Ontwerppeil: vastpeil +0,05 m t.o.v. NAP
Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:

Het peilgebied wordt gekoppeld aan PG1490 (VLR_007), PG2094 (VLR_007) en op termijn PG0738 (VLR_016). Koppeling vindt plaats in verband met recreatieve doelstellingen voor het Máximapark en ten behoeve van benodigde afvoer in het watersysteem. Een deel van het gebied behoort in de praktijk toe aan het naastgelegen peilgebied en daarmee peilbesluit Haarzuilens (PG2093). Gebied komt hiermee ook te vervallen uit onderhavig peilbesluit, de praktijksituatie wordt hiermee geformaliseerd.

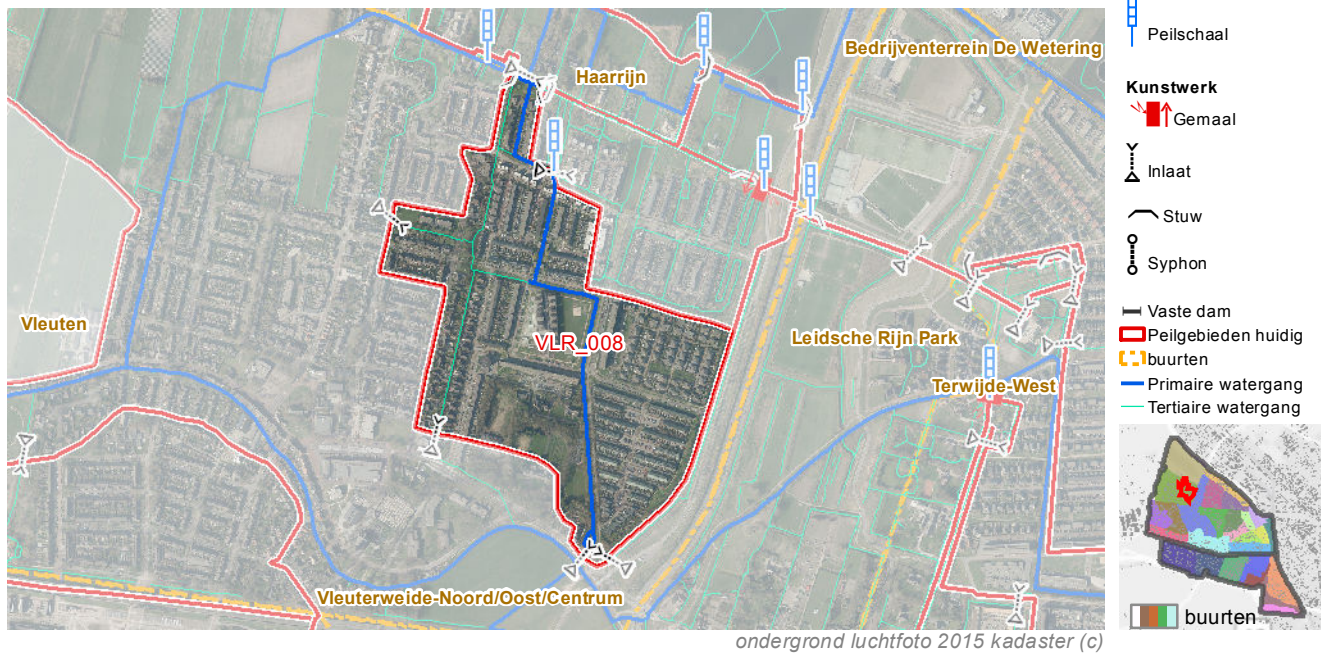

Info

Naam: Vleuten De Tol
Buurt: Vleuten
Peilgebied: VLR_008 (PG0637)
Praktijkpeil: -0,07 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)


Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.


Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
Ontwerppeil: vastpeil -0,10 m t.o.v. NAP
Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:

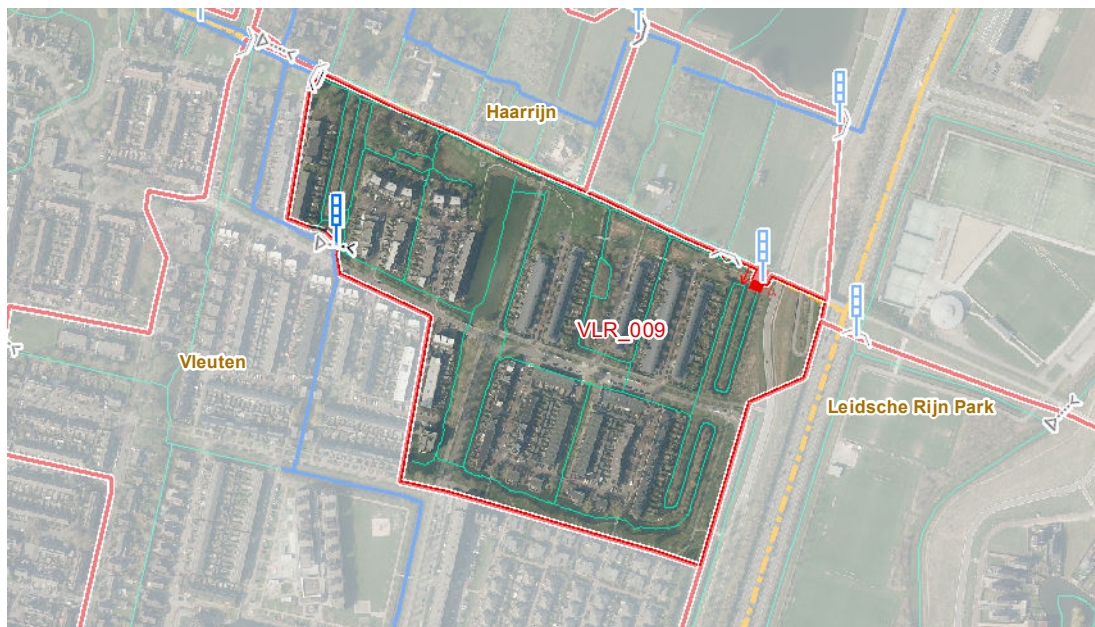

Peilschaal

Kunstwerk Gemaal Inlaat Stuw Syphon Vaste dam Peilgebieden huidige buurten Primaire watergang Tertiaire watergang

ondergrond luchtfoto 2015 kadaster (c)

0,3 Kilometers

Info

Naam: VINEX Hoevenbuurt

Buurt: Vleuten

Peilgebied: VLR_009 (PG0741)

Praktijkpeil: -0,26 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)**Resultaat integrale analyse**

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing

Ontwerppeil: vastpeil -0,25 m t.o.v. NAP

Toelichting peilaanpassing: -


Opmerking:



ondergrond luchtfoto 2015 kadaster (c)

0,3 Kilometers

Peilschaal

Kunstwerk Gemaal Inlaat Stuw Syphon Vaste dam Peilgebieden huidig buurten Primaire watergang Tertiaire watergang**Info**

Naam: Vleuten Odenveltlaan
Buurt: Vleuten
Peilgebied: VLR_010 (PG0354)
Praktijkpeil: -0,25 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)


Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
Ontwerppeil: vastpeil -0,25 m t.o.v. NAP
Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:

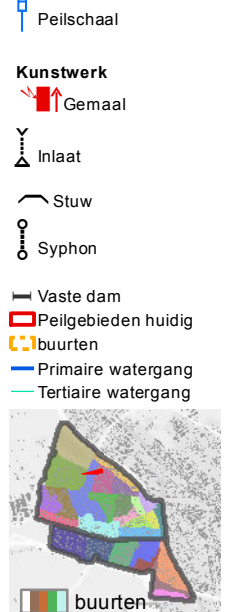

Info

Naam: Den Engh Emmerich Kalmanlaan
Buurt: Terwijde-west
Peilgebied: VLR_011 (PG1474)
Praktijkpeil: -0,96 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)

Resultaat integrale analyse


Peil staat lager dan is bedoeld. Er zijn geen klachten bekend. Advies: het waterpeil afstemmen op peil waarop gebied is ontworpen / het peil voorafgaand aan de ontwikkeling van de Vinex.

Resultaat peilafweging

Advies: Peilaanpassing t.o.v. de praktijk (m) 0,06
Ontwerppeil: vastpeil -0,90 m t.o.v. NAP


Toelichting peilaanpassing: Peil wordt aangepast aan beoogd peil voor dit gebied.

Opmerking:

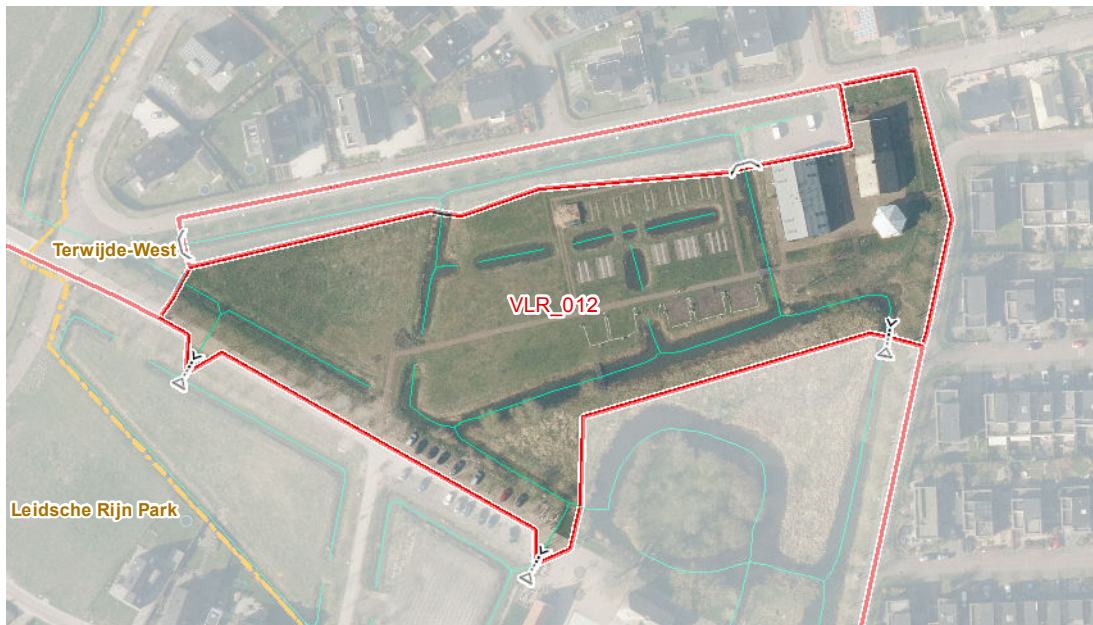

ondergrond luchtfoto 2015 kadaster (c)

0,09 Kilometers

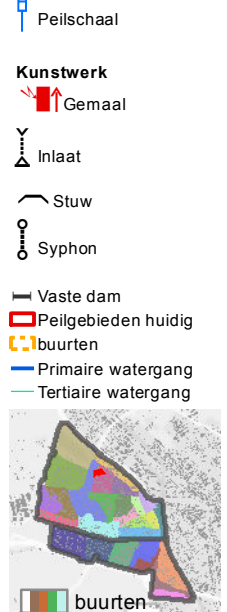

Info

Naam: Den Engh
Buurt: Terwijde-west
Peilgebied: VLR_012 (PG1473)
Praktijkpeil: -0,29 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)


Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
Ontwerppeil: vastpeil -0,30 m t.o.v. NAP
Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:

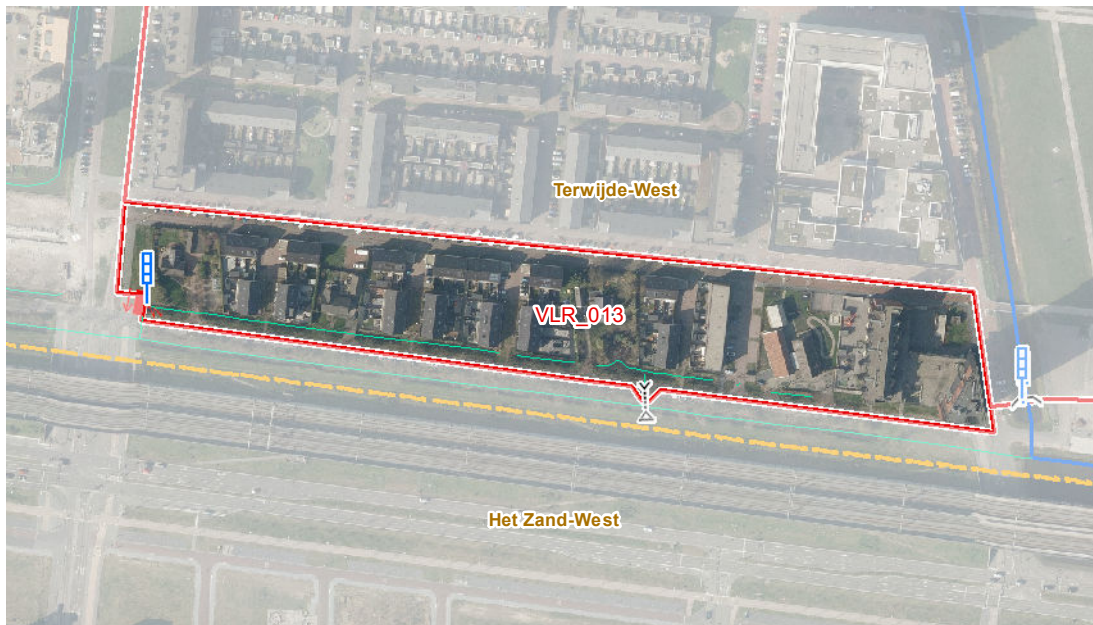

ondergrond luchtfoto 2015 kadaster (c)

0,15 Kilometers

Peilschaal

Kunstwerk

Gemaal

Inlaat

Stuw

Syphon


Vaste dam

Peilgebieden huidig

buurten

Primaire watergang

Tertiaire watergang



Info

Naam: gemaal Hof ter Weydeweg
Buurt: Terwijde-west
Peilgebied: VLR_013 (PG0360)
Praktijkpeil: -0,21 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)

Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
Ontwerppeil: vastpeil -0,20 m t.o.v. NAP
Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:



ondergrond luchtfoto 2015 kadaster (c)

0,07 Kilometers

Peilschaal

Kunstwerk

Gemaal

Inlaat

Stuw

Syphon


Vaste dam

Peilgebieden huidig

buurten

Primaire watergang

Tertiaire watergang



Info

Naam: Enghlaan

Buurt: Terwijde-west

Peilgebied: VLR_014 (PG0352)

Praktijkpeil: -0,07 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)

Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.


Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing

Ontwerppeil: vastpeil -0,10 m t.o.v. NAP

Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:

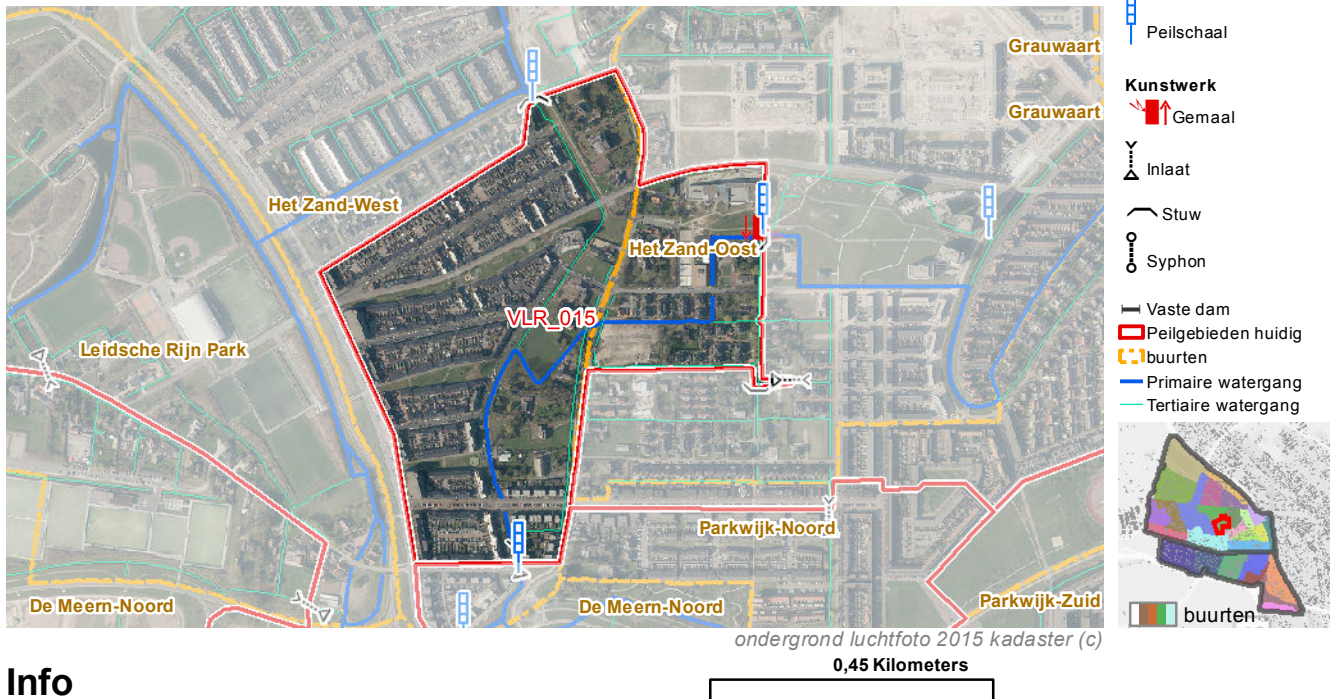

Info

Naam: Het Zand
 Buurt: Het Zand-west
 Peilgebied: VLR_015 (PG0366)
 Praktijkpeil: 0,25 m t.o.v. NAP
 (gemiddeld)

Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
 Ontwerppeil: vastpeil +0,25 m t.o.v. NAP
 Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:



Info

Naam: Huis te Vleutenbaan
Buurt: Leidsche Rijn Park
Peilgebied: VLR_016 (PG0738)
Praktijkpeil: -0,13 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)

Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen. Dit peilgebied wordt op termijn gesplitst om de voorgenomen realisatie van het laatste deel van de Viking Rijn mogelijk te maken. Dit vindt plaats om recreatie en waterafvoer mogelijk te maken.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
Ontwerppeil: vastpeil -0,15 m t.o.v. NAP
Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:

Voordat dit deel van de Vikingrijn in peil kan worden gewijzigd zijn er compenserende maatregelen nodig. Tot de tijd dat deze zijn gerealiseerd blijft voor dit gebied de huidige situatie gehandhaafd. Het moment waarop de nieuwe begrenzing wordt geëffectueerd, zal op een later moment vooraf bekend worden gemaakt.



Info

Naam: Parkwijk-west
Buurt: Parkwijk-noord
Peilgebied: VLR_017 (PG1492)
Praktijkpeil: 0,35 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)


Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
Ontwerppeil: vastpeil +0,35 m t.o.v. NAP
Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:

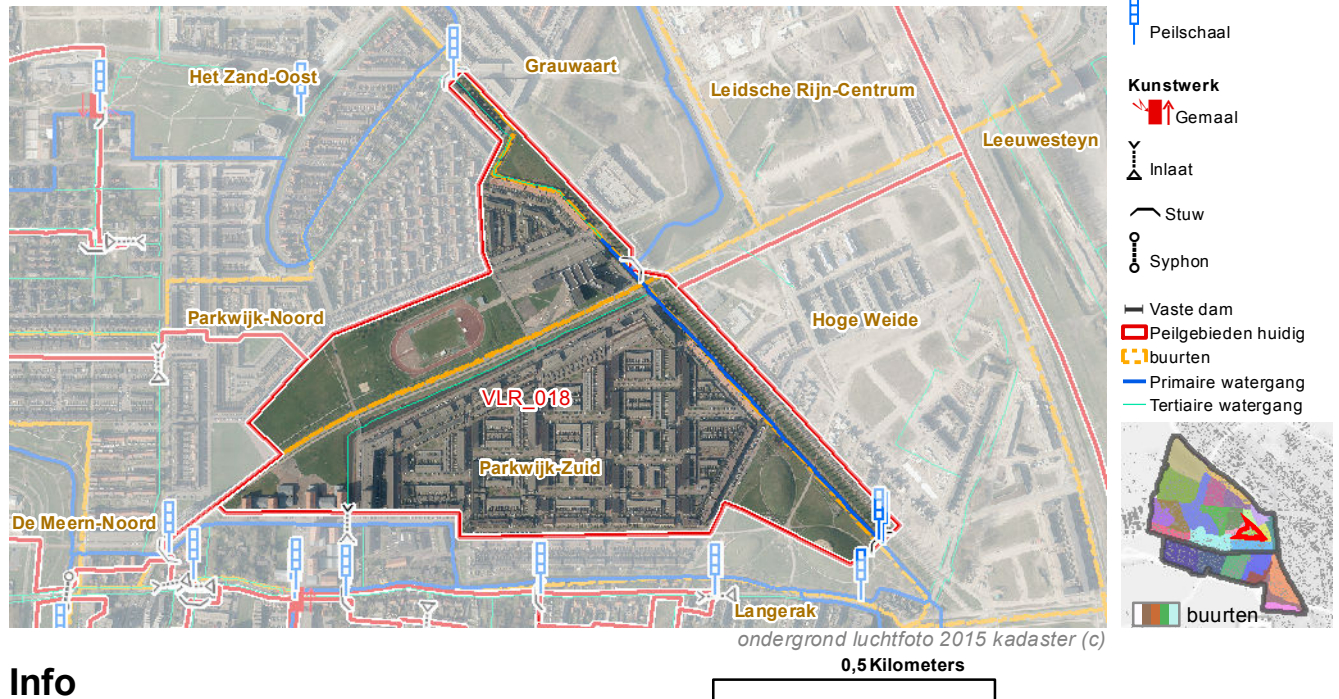

Info

Naam: Parkwijk-oost
 Buurt: Parkwijk-zuid
 Peilgebied: VLR_018 (PG1491)
 Praktijkpeil: 0,35 m t.o.v. NAP
 (gemiddeld)


Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
 Ontwerppeil: vastpeil +0,35 m t.o.v. NAP
 Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:

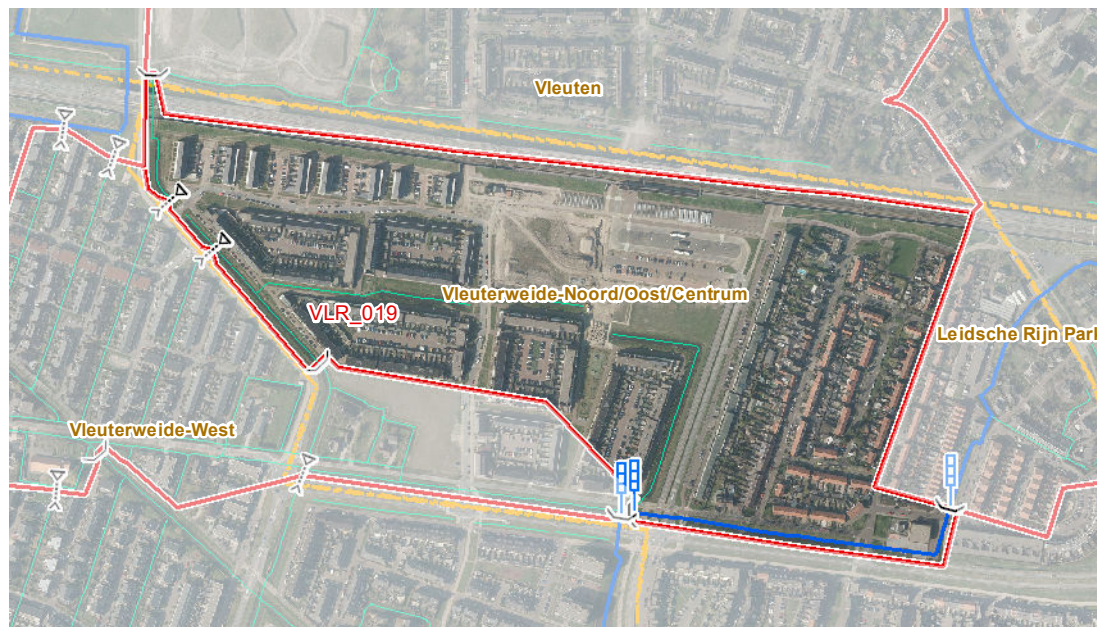

ondergrond luchtfoto 2015 kadaster (c)

0,3 Kilometers

Peilschaal

Kunstwerk

Gemaal

Inlaat

Stuw

Syphon


Vaste dam

Peilgebieden huidig

buurten

Primaire watergang

Tertiaire watergang



buurten

Info

Naam: Vleuterweide 5, De Erven
Buurt: Vleuterweide-noord/oost
Peilgebied: VLR_019 (PG0240)
Praktijkpeil: -0,27 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)


Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
Ontwerppeil: vastpeil -0,30 m t.o.v. NAP
Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:

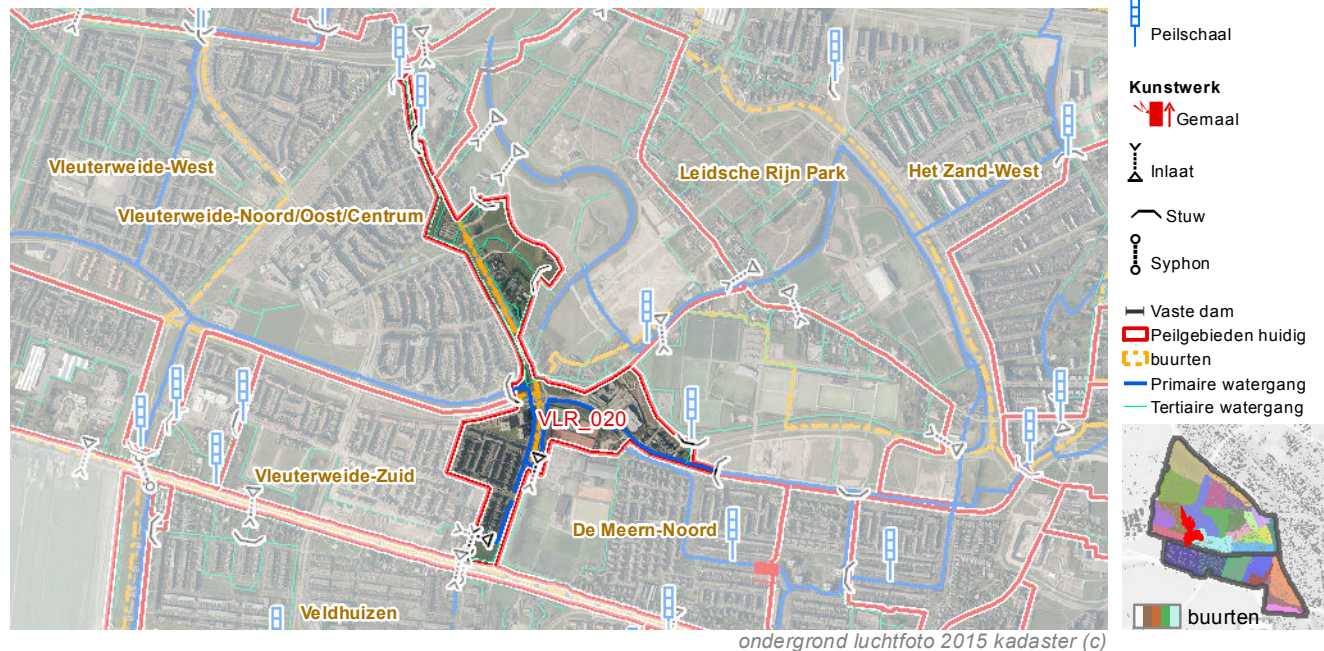

Info

Naam: Europaweg
Buurt: Vleuterweide-noord/oost
Peilgebied: VLR_020 (PG0368)
Praktijkpeil: -0,30 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)


Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
Ontwerppeil: vastpeil -0,30 m t.o.v. NAP
Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:

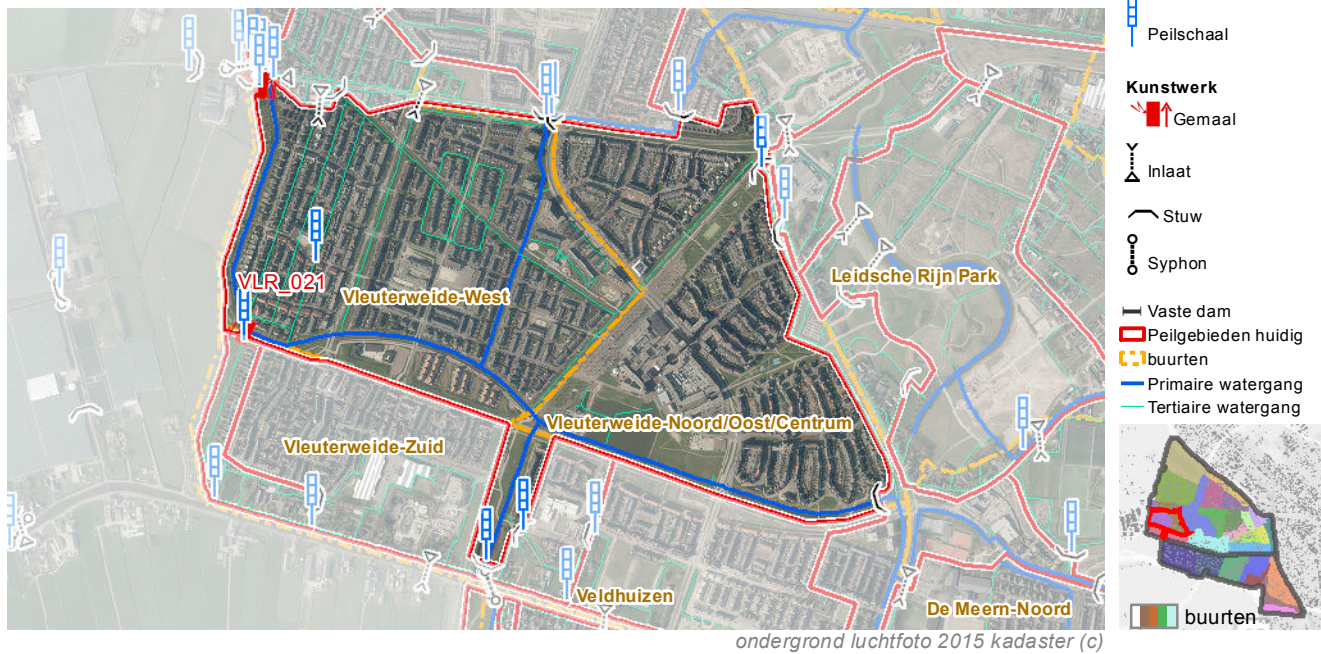

Info

Naam: Vleuterweide-laag
Buurt: Vleuterweide-west
Peilgebied: VLR_021 (PG1477)
Praktijkpeil: -1,07 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)


Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
Ontwerppeil: vastpeil -1,05 m t.o.v. NAP
Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:

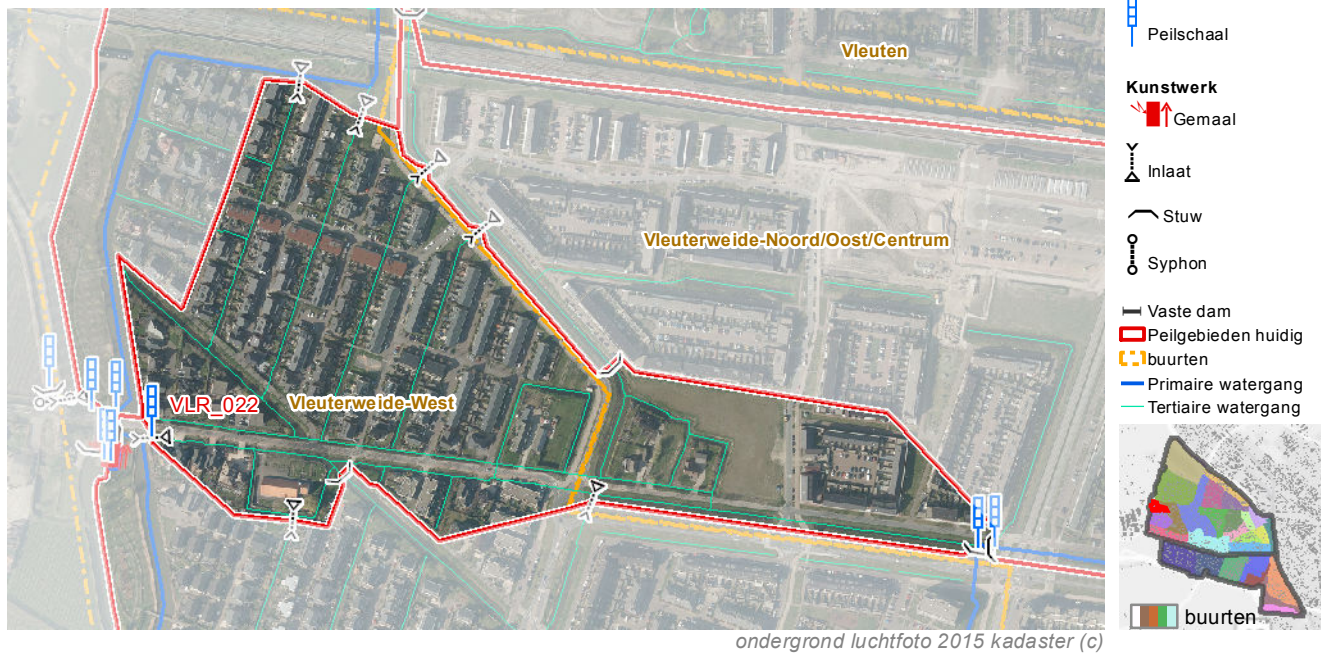

Info

Naam: Vleuterweide-noord
Buurt: Vleuterweide-west
Peilgebied: VLR_022 (PG0353)
Praktijkpeil: -0,64 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)

Resultaat integrale analyse

Peil staat hoger dan is bedoeld. Er zijn geen klachten bekend. Advies: het waterpeil afstemmen op peil waarop gebied is ontworpen / het peil voorafgaand aan de ontwikkeling van de Vinex.


Resultaat peilafweging

Advies: Peilaanpassing t.o.v. de praktijk (m) -0,06

Ontwerppeil: vastpeil -0,70 m t.o.v. NAP

Toelichting peilaanpassing: Peil wordt aangepast aan beoogd peil voor dit gebied.

Opmerking:

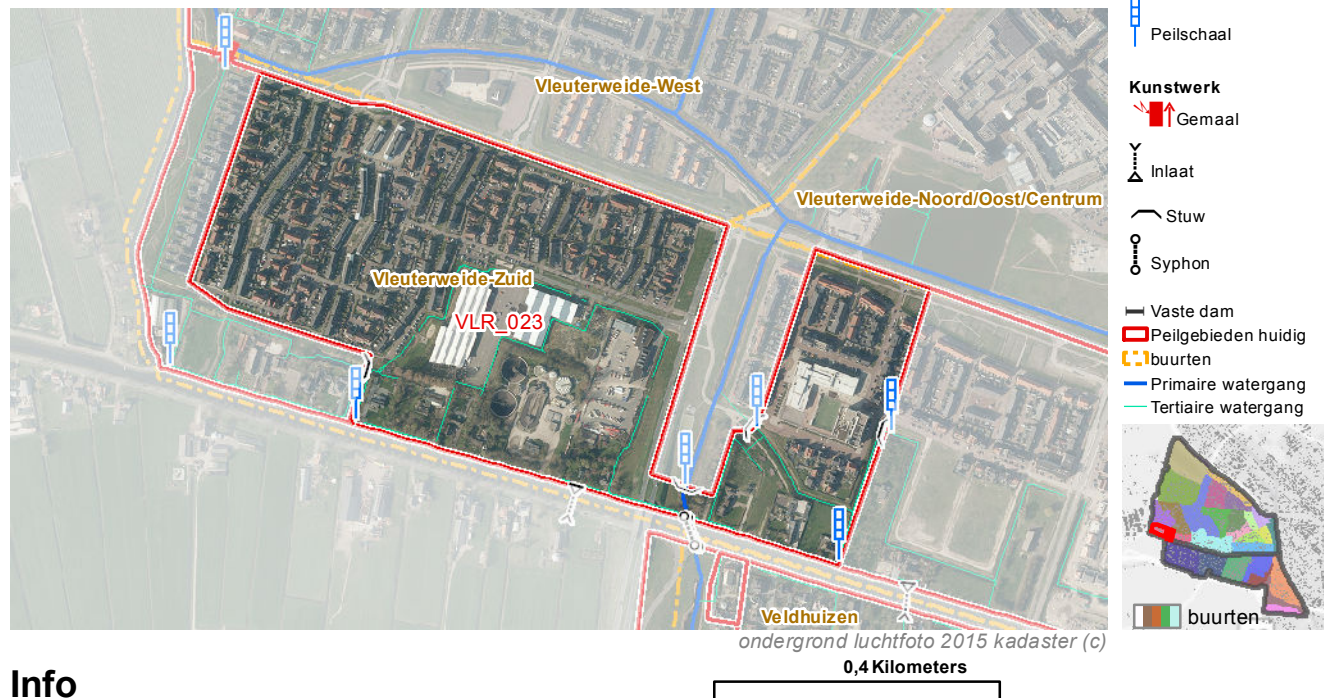

Info

Naam: Boomgaarden (Vleuterweide 2)
 Buurt: Vleuterweide-zuid
 Peilgebied: VLR_023 (PG0579)
 Praktijkpeil: -0,63 m t.o.v. NAP
 (gemiddeld)

Resultaat integrale analyse

Het weergegeven praktijkpeil betreft in dit geval een momentopname, dit blijkt ter plaatse niet representatief voor het daadwerkelijke waterpeil. Dit komt door de flinke begroeiing van de locatie waar is gemeten. Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
 Ontwerppeil: vastpeil -0,70 m t.o.v. NAP
 Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:



Info

Naam: VINEX Belleperenlaan, Vleuterweide
Buurt: Vleuterweide-zuid
Peilgebied: VLR_024 (PG1476)
Praktijkpeil: -0,55 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)


Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
Ontwerppeil: vastpeil -0,55 m t.o.v. NAP
Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:

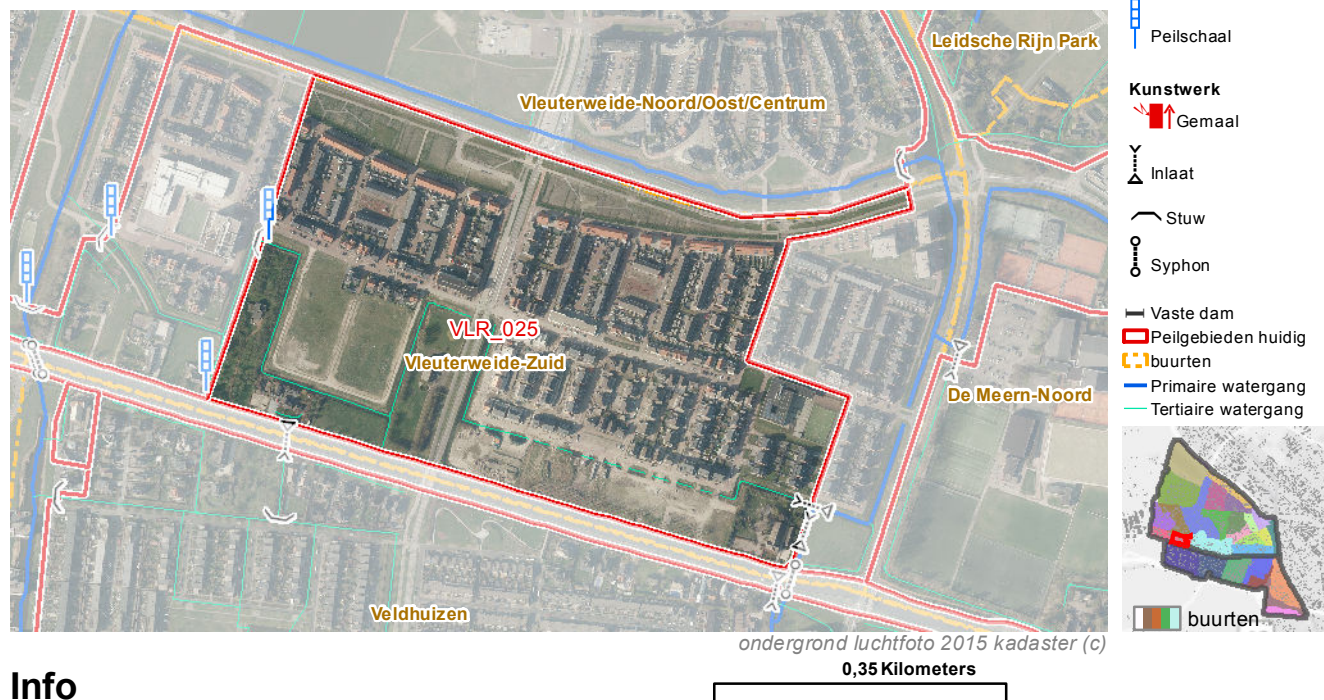

Info

Naam: Tuinlanden Vleuterweide 6
Buurt: Vleuterweide-zuid
Peilgebied: VLR_025 (PG0365)
Praktijkpeil: -0,52 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)

Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
Ontwerppeil: vastpeil -0,50 m t.o.v. NAP
Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:



Info

Naam: VV De Meern
Buurt: De Meern-noord
Peilgebied: VLR_026 (PG0367)
Praktijkpeil: -0,11 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)

Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
Ontwerppeil: vastpeil -0,10 m t.o.v. NAP
Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:



Info

Naam: Het Weer-west
Buurt: De Meern-noord
Peilgebied: VLR_027 (PG0374)
Praktijkpeil: -0,79 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)


Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
Ontwerppeil: vastpeil -0,80 m t.o.v. NAP
Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:

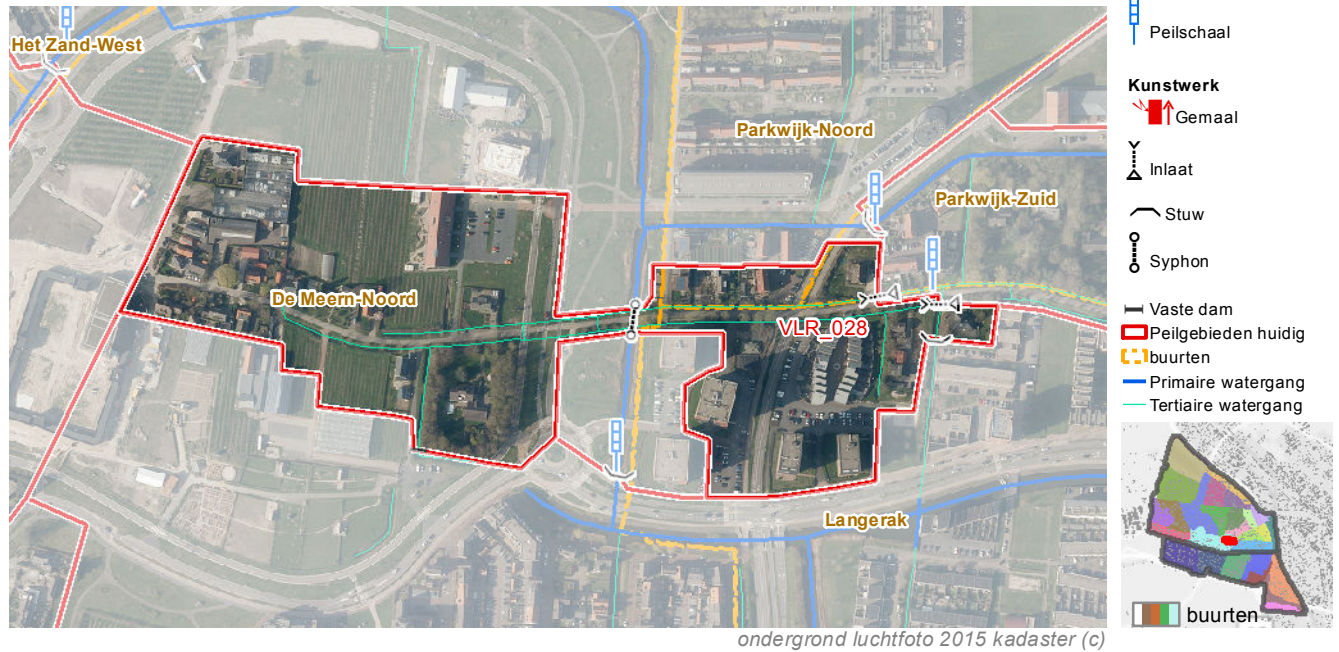

Info

Naam: Groenedijk-West
Buurt: De Meern-noord
Peilgebied: VLR_028 (PG0376)
Praktijkpeil: 0,04 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)

Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
Ontwerppeil: zp/wp +0,10/0,00 m t.o.v. NAP
Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:



Info

Naam: Het Weer-noord
Buurt: De Meern-noord
Peilgebied: VLR_029 (PG0377)
Praktijkpeil: -0,35 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)

Resultaat integrale analyse

Peilschaal hing niet op juiste hoogte. Peil staat lager dan is bedoeld. Er zijn geen klachten bekend. Advies: het waterpeil afstemmen op peil waarop gebied is ontworpen / het peil voorafgaand aan de ontwikkeling van de Vinex.

Resultaat peilafweging

Advies: Peilaanpassing t.o.v. de praktijk (m) 0,05
Ontwerppeil: vastpeil -0,30 m t.o.v. NAP

Toelichting peilaanpassing: Peil wordt aangepast aan beoogd peil voor dit gebied.

Opmerking:



Info

Naam: Het Weer-midden
Buurt: De Meern-noord
Peilgebied: VLR_030 (PG1493)
Praktijkpeil: -0,41 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)


Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
Ontwerppeil: vastpeil -0,40 m t.o.v. NAP
Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:

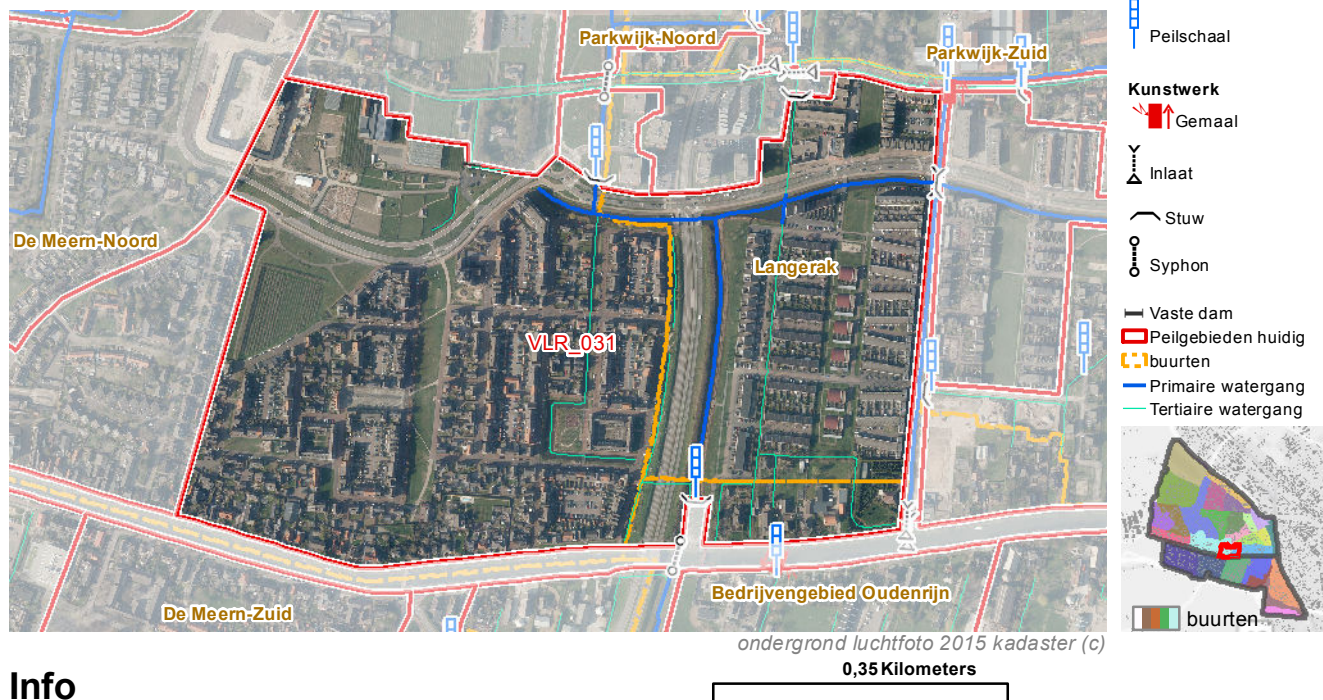

Info

Naam: Langerak-west
Buurt: De Meern-noord
Peilgebied: VLR_031 (PG0239)
Praktijkpeil: 0,01 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)

Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen. Uitzondering hierop vormt een heel klein gebied waarbij het waterpeil te hoog staat t.o.v. het maaiveld. Peilaanpassing is hier nodig ten behoeve van (lokale) vergroting drooglegging.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
Ontwerppeil: vastpeil 0,00 m t.o.v. NAP
Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:

Een klein deel van het peilgebied komt in aanmerking voor het hebben van een peilafwijking in verband met de verlaagde ligging van het perceel. In overleg met betrokkene(n) worden maatregelen getroffen om het peil passend te maken voor het perceel. Aanvullend wordt een afvoer gemaakt om de waterafvoer ter plaatse te verbeteren



ondergrond luchtfoto 2015 kadaster (c)

0,1 Kilometers

Peilschaal

Kunstwerk


Gemaal

Inlaat

Stuw

Syphon

Vaste dam

Peilgebieden huidige
buurtenPrimaire watergang
Tertiaire watergang

Info

Naam: Groenedijk

Buurt: Langerak

Peilgebied: VLR_032 (PG0447)

Praktijkpeil: -0,09 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)

Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing

Ontwerppeil: vastpeil -0,10 m t.o.v. NAP

Toelichting peilaanpassing: -


Opmerking:



ondergrond luchtfoto 2015 kadaster (c)

0,1 Kilometers

Peilschaal

Kunstwerk Gemaal Inlaat Stuw Syphon Vaste dam Peilgebieden huidig buurten Primaire watergang Tertiaire watergang**Info**

Naam: Groenedijk Langerak

Buurt: Langerak

Peilgebied: VLR_033 (PG0407)

Praktijkpeil: 0,21 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)**Resultaat integrale analyse**

Peil staat hoger dan is bedoeld. Er zijn geen klachten bekend. Advies: het waterpeil afstemmen op peil waarop gebied is ontworpen / het peil voorafgaand aan de ontwikkeling van de Vinex.


Resultaat peilafweging

Advies: Peilaanpassing t.o.v. de praktijk (m) -0,06

Ontwerppeil: vastpeil +0,15 m t.o.v. NAP

Toelichting peilaanpassing: Peil wordt aangepast aan beoogd peil voor dit gebied.

Opmerking:

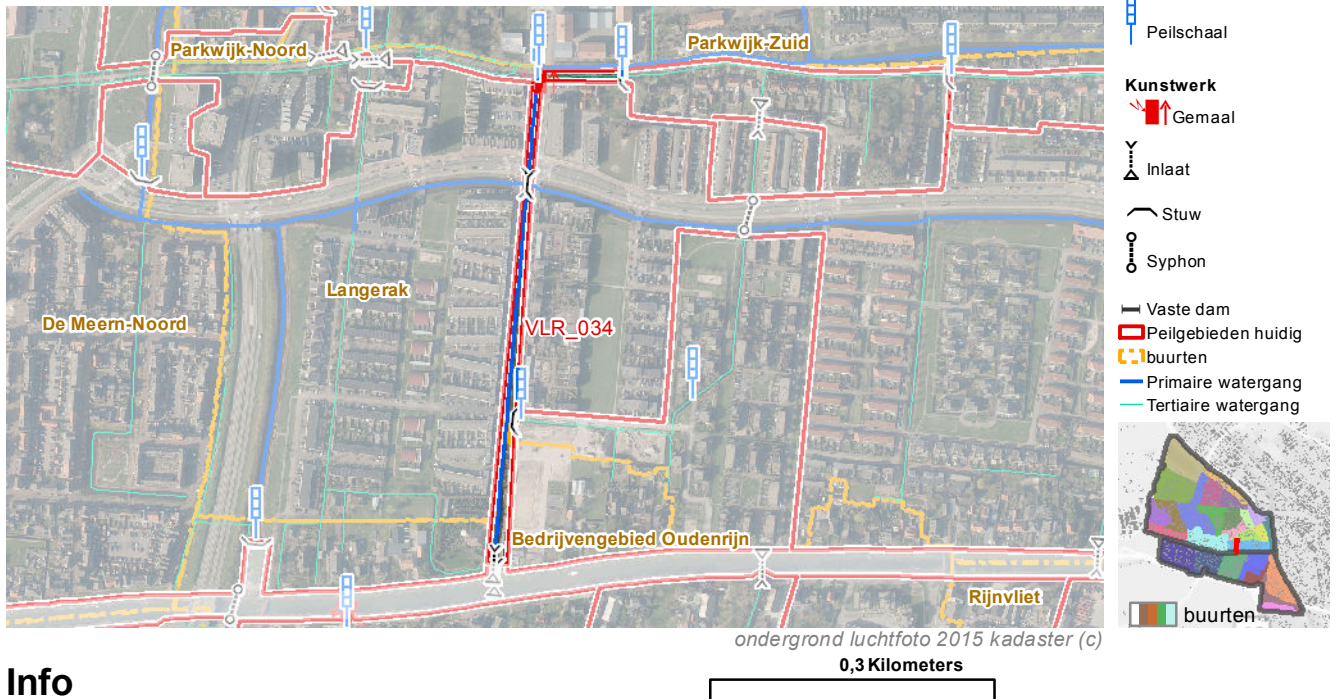

Info

Naam: Langerak Houtrakgracht
Buurt: Langerak
Peilgebied: VLR_034 (PG1495)
Praktijkpeil: -0,35 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)

Resultaat integrale analyse


Het weergegeven praktijkpeil betreft in dit geval een momentopname, dit blijkt ter plaatse niet representatief voor het daadwerkelijke waterpeil. Het gebied staat in open verbinding met de Leidsche Rijn met een peil van NAP -0,40 m. Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
Ontwerppeil: vastpeil -0,40 m t.o.v. NAP
Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:

Tijdens extreem droge perioden is het soms nodig dat afsluiting plaatsvindt van de inlaat van water in het peilgebied. Het kan zijn dat handhaven van waterpeil hierdoor tijdelijk wordt gestremd.

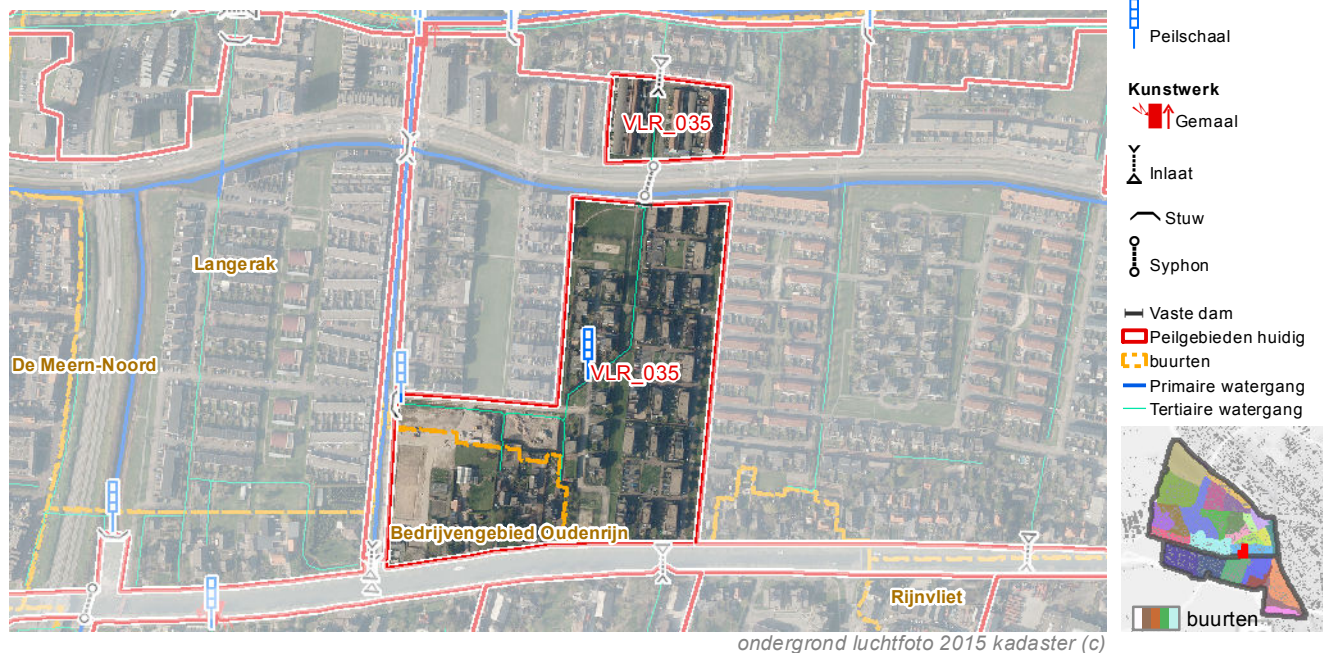

Info

Naam: Langerak-midden
Buurt: Langerak
Peilgebied: VLR_035 (PG1475)
Praktijkpeil: -0,17 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)

Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
Ontwerppeil: vastpeil -0,20 m t.o.v. NAP
Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:



Info

Naam: Langerak-oost
Buurt: Langerak
Peilgebied: VLR_036 (PG0396)
Praktijkpeil: 0,02 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)


Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
Ontwerppeil: vastpeil 0,00 m t.o.v. NAP
Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:

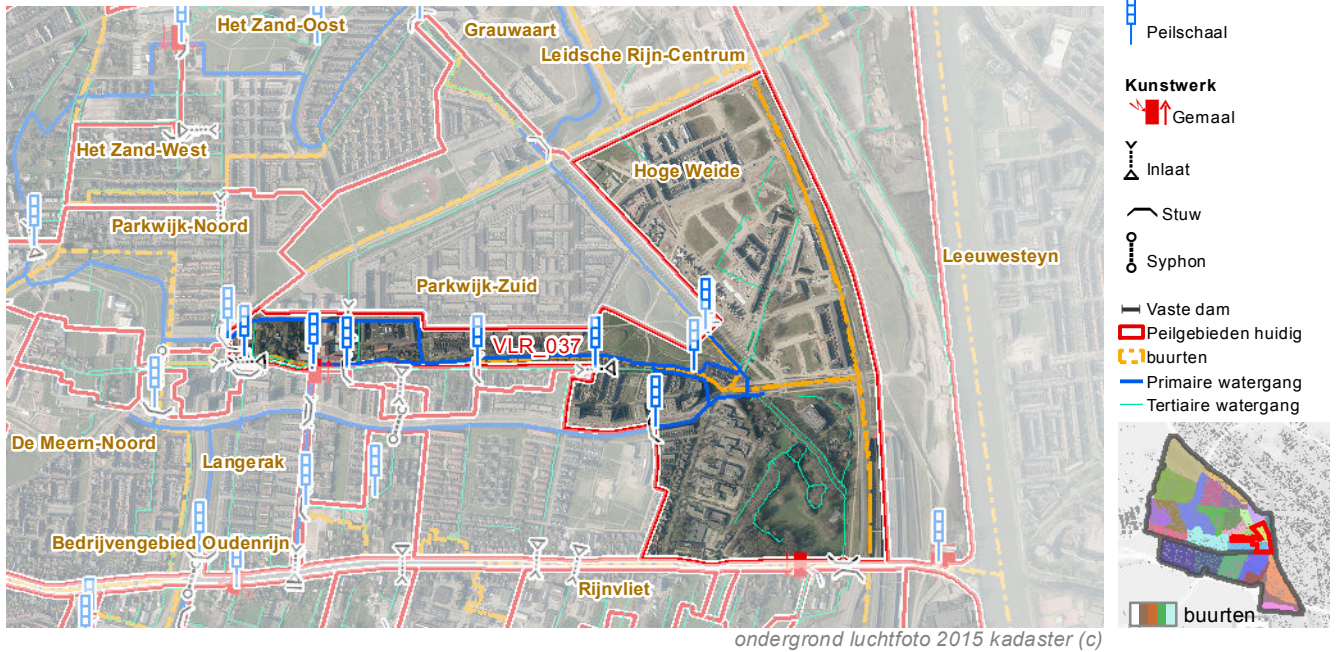

Info

Naam: Hoge Weide Rozemarijnsingel
Buurt: Langerak
Peilgebied: VLR_037 (PG0371)
Praktijkpeil: 0,49 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)


Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging


Advies: Geen peilaanpassing
Ontwerppeil: vastpeil +0,45 m t.o.v. NAP
Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:

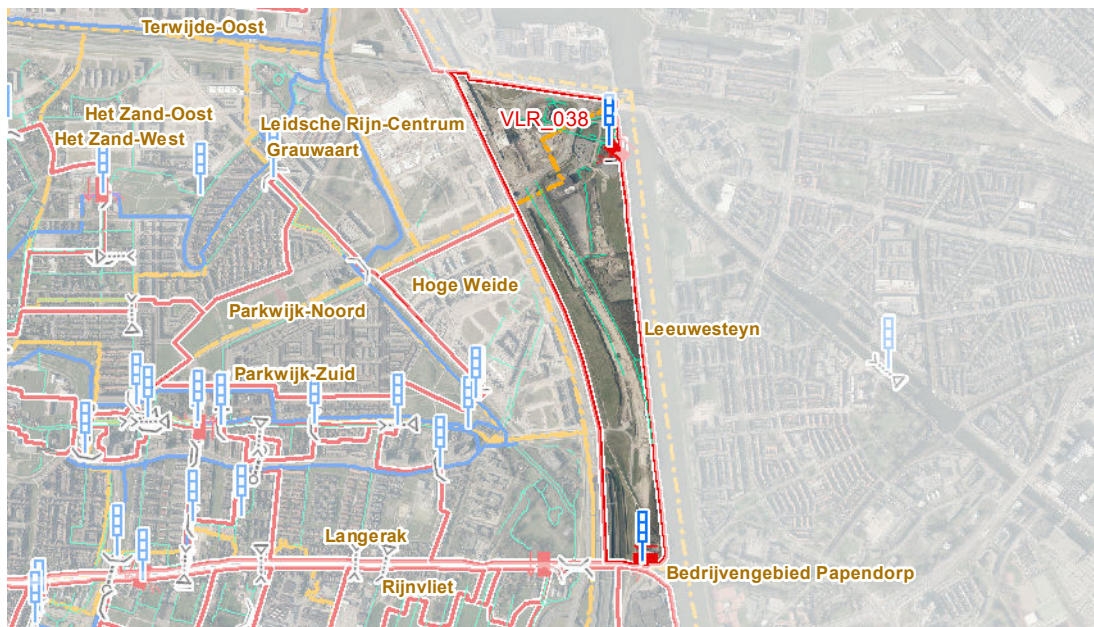

ondergrond luchtfoto 2015 kadaster (c)

1 Kilometers



Info

Naam: A2-tunnel oost
Buurt: Leeuwesteyn
Peilgebied: VLR_038 (PG0375)
Praktijkpeil: 0,13 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)


Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
Ontwerppeil: vastpeil +0,15 m t.o.v. NAP
Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:

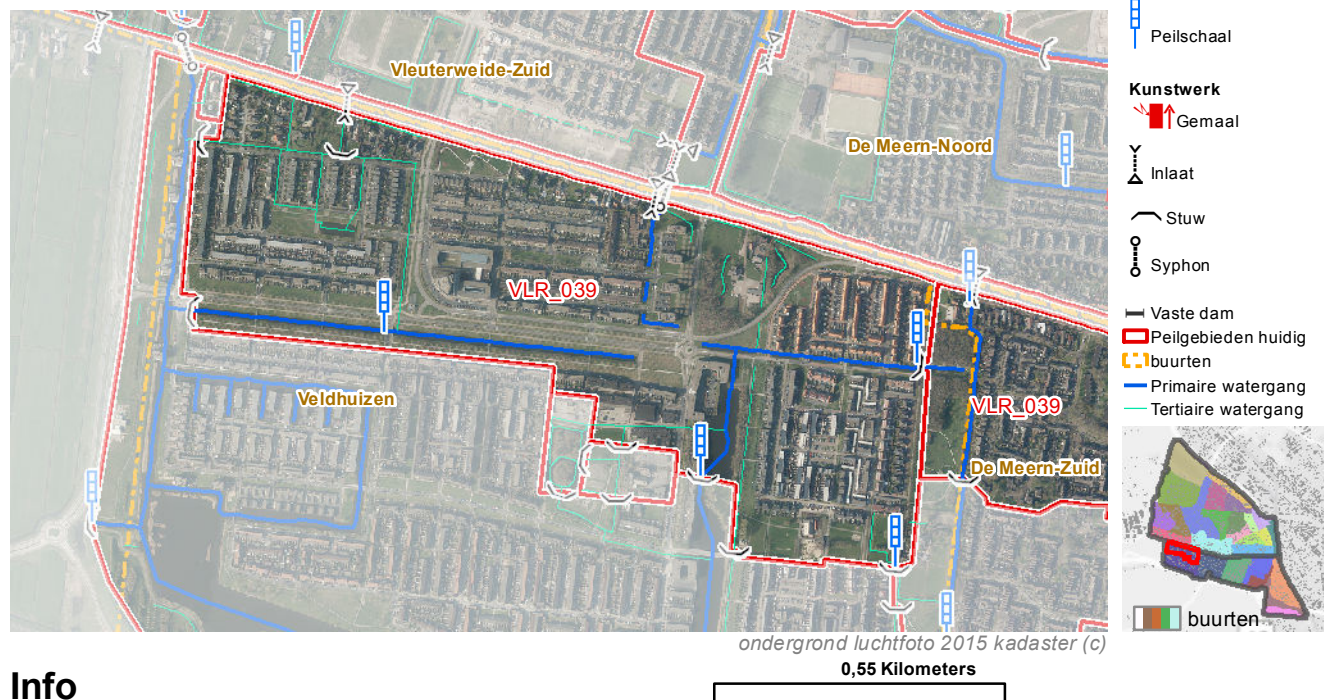

Info

Naam: Heldammersingel
Buurt: Veldhuizen
Peilgebied: VLR_039 (PG0108)
Praktijkpeil: -0,54 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)


Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen. Wel dient de begrenzing van het peilgebied te worden aangepast omdat deze wijzigt of onvoldoende is afgestemd op de huidige aanwezige situatie.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
Ontwerppeil: vastpeil -0,55 m t.o.v. NAP
Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking: Peilgebied PG0724 wordt samengevoegd met dit peilgebied. PG0724 = VLR_039

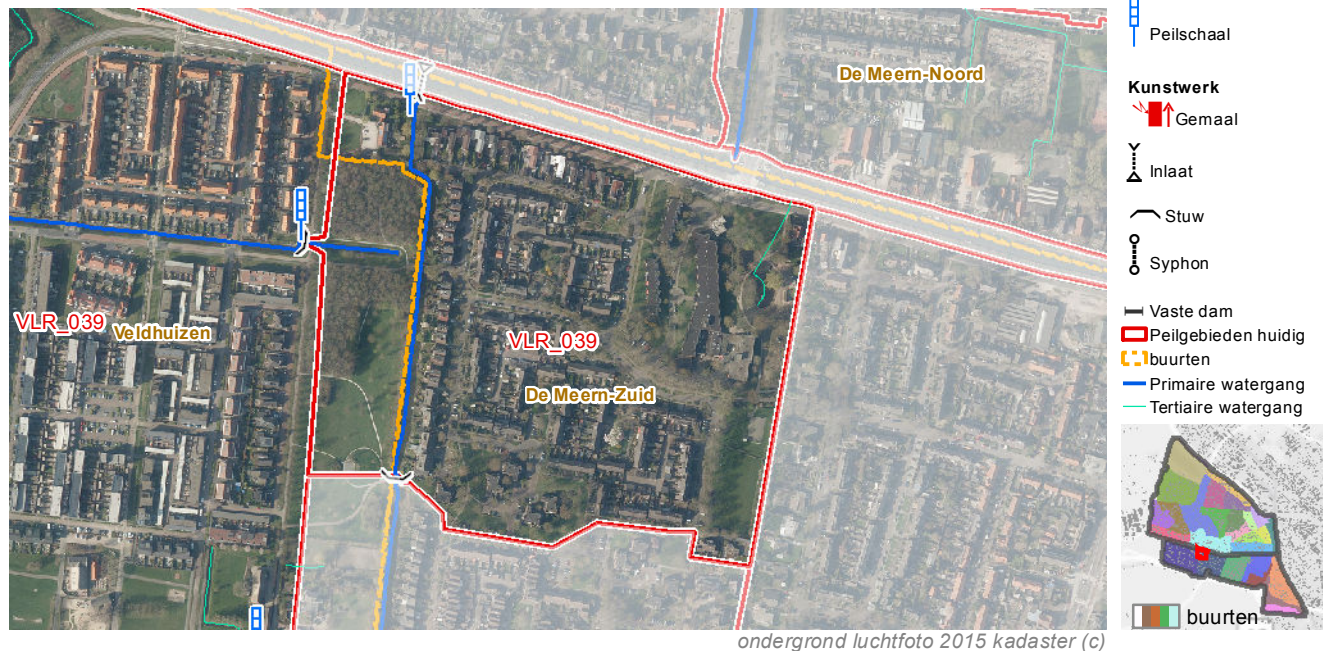

Info

Naam: Nyevelt-noord, De Meern
Buurt: De Meern-zuid
Peilgebied: VLR_039 (PG0724)
Praktijkpeil: -0,43 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)

Resultaat integrale analyse


Dit peilgebied wordt samengevoegd met een ander peilgebied en komt hierbij te vervallen. Er vindt een peilaanpassing plaats. Dit peil sluit nog beter aan bij de functie ter plaatse en de samenvoeging zal de doorstroming ter plaatse verbeteren. Vooruitlopend op het peilbesluit is het peil getoetst door het in de praktijk uit te proberen. Het nieuwe peil heeft niet tot problemen geleid: het peil sluit aan bij de functie (m.n. bebouwing) ter plaatse en levert geen klachten/problemen op.

Resultaat peilafweging

Advies: Peilaanpassing t.o.v. de praktijk (m) -0,12
Ontwerppeil: vastpeil -0,55 m t.o.v. NAP

Toelichting peilaanpassing: Peilgebied komt te vervallen: wordt opgenomen in een ander peilgebied (VLR_039/ PG108). Peilaanpassing te samen met voorgenomen verbeterde koppeling aangrenzende peilgebied (VLR_043/ PG0723) zal de doorstroming in het gebied naar verwachting aanzienlijk v

Opmerking: De begrenzing van het peilgebied is aangepast.

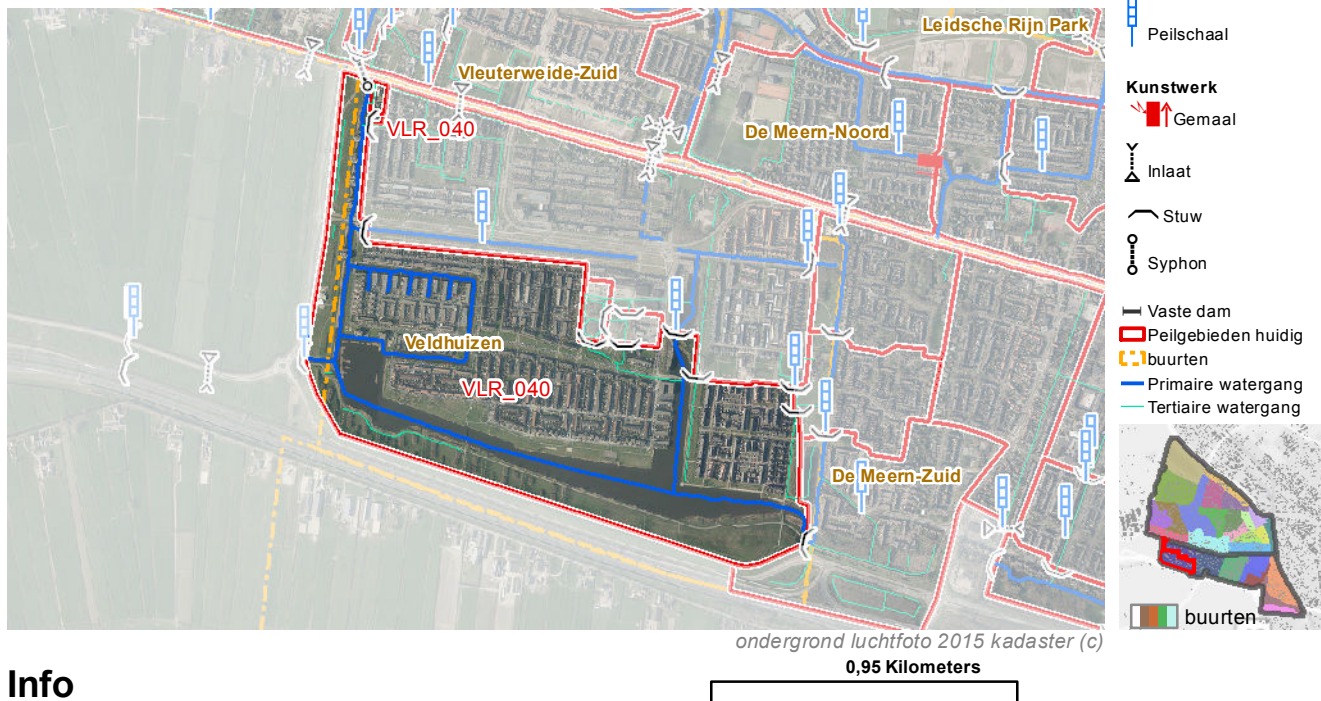

Info

Naam: Plas Veldhuizen
Buurt: Veldhuizen
Peilgebied: VLR_040 (PG0457)
Praktijkpeil: -1,41 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)

Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
Ontwerppeil: vastpeil -1,40 m t.o.v. NAP
Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:



ondergrond luchtfoto 2015 kadaster (c)

0,06 Kilometers

Peilschaal

Kunstwerk

Gemaal

Inlaat

Stuw

Syphon


Vaste dam

Peilgebieden huidig

buurten

Primaire watergang

Tertiaire watergang



buurten

Info

Naam: Veldhuizen Rijksstraatweg
Buurt: Veldhuizen
Peilgebied: VLR_040 (PG0720)
Praktijkpeil: -1,41 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)

Resultaat integrale analyse

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
Ontwerppeil: vastpeil -1,40 m t.o.v. NAP
Toelichting peilaanpassing: -


Opmerking:

Dit peilgebied komt te vervallen: wordt opgenomen in een ander peilgebied (PG0457). PG0457 = VLR_040



ondergrond luchtfoto 2015 kadaster (c)

0,1 Kilometers

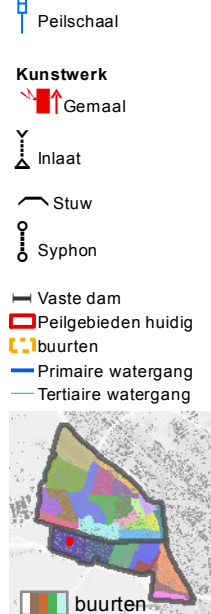

Info

Naam: Milan Viscontipark 1
Buurt: Veldhuizen
Peilgebied: VLR_041 (PG0718)
Praktijkpeil: -1,07 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)

Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
Ontwerppeil: vastpeil -1,10 m t.o.v. NAP
Toelichting peilaanpassing: -


Opmerking:



ondergrond luchtfoto 2015 kadaster (c)

0,07 Kilometers

Peilschaal

Kunstwerk Gemaal Inlaat Stuw Syphon Vaste dam Peilgebieden huidige buurten Primaire watergang Tertiaire watergang**Info**

Naam: Veldhuizen, Milan Viscontipark

Buurt: Veldhuizen

Peilgebied: VLR_042 (PG0719)

Praktijkpeil: -0,88 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)**Resultaat integrale analyse**

Peil staat lager dan is bedoeld. Er zijn geen klachten bekend. Advies: het waterpeil afstemmen op peil waarop gebied is ontworpen / het peil voorafgaand aan de ontwikkeling van de Vinex.


Resultaat peilafweging

Advies: Peilaanpassing t.o.v. de praktijk (m) 0,08

Ontwerppeil: vastpeil -0,80 m t.o.v. NAP

Toelichting peilaanpassing: Peil wordt aangepast aan beoogd peil voor dit gebied.

Opmerking:

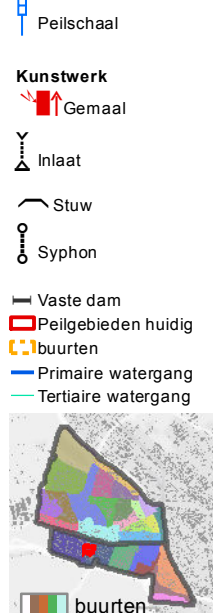

Info

Naam: Nyevelt-midden, De Meern
Buurt: De Meern-zuid
Peilgebied: VLR_043 (PG0723)
Praktijkpeil: -1,00 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)

Resultaat integrale analyse

Peil staat hoger dan is bedoeld. Er zijn geen klachten bekend. Advies: het waterpeil afstemmen op peil waarop gebied is ontworpen / het peil voorafgaand aan de ontwikkeling van de Vinex. Daarnaast dient de begrenzing van het peilgebied te worden aangepast omdat het peilgebied vervalt, wijzigt of onvoldoende is afgestemd op de huidige aanwezige situatie.

Resultaat peilafweging

Advies: Peilaanpassing t.o.v. de praktijk (m) -0,06

Ontwerppeil: vastpeil -1,05 m t.o.v. NAP

Toelichting peilaanpassing: Peil wordt aangepast aan beoogd peil voor dit gebied.

Opmerking:



Info

Naam: Molenvliet De Meern
Buurt: De Meern-zuid
Peilgebied: VLR_044 (PG0725)
Praktijkpeil: -0,40 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)

Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen. Wel dient de begrenzing van het peilgebied te worden aangepast omdat het deze wijzigt of onvoldoende is afgestemd op de huidige aanwezige situatie.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
Ontwerppeil: vastpeil -0,40 m t.o.v. NAP
Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking: De begrenzing van het peilgebied is aangepast.



Info

Naam: Ouderijnsingel De Meern
Buurt: De Meern-zuid
Peilgebied: VLR_045 (PG0726)
Praktijkpeil: -0,16 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)

Resultaat integrale analyse

Het waterpeil staat te hoog. Dit peilgebied wordt samengevoegd met een ander peilgebied. Het peil wordt verlaagd. Dit peil vergroot de drooglegging ter plaatse en sluit daardoor beter aan bij de functie ter plaatse. De begrenzing van het peilgebied zal worden aangepast omdat deze wijzigt.

Resultaat peilafweging

Advies: Peilaanpassing t.o.v. de praktijk (m) -0,29
Ontwerppeil: vastpeil -0,45 m t.o.v. NAP

Toelichting peilaanpassing: Dit peilgebied wordt samengevoegd met PG0727 en het peil wordt aangepast ten behoeve van lokale vergroting drooglegging wegen en bebouwing. Een ander peilgebied (PG0727) gaat op in dit peilgebied.

Opmerking: De begrenzing van het peilgebied is aangepast. PG0727 = VLR_045



Info

Naam: Ouderijnsingel De Meern
 Buurt: De Meern-zuid
 Peilgebied: VLR_045 (PG0727)
 Praktijkpeil: -0,30 m t.o.v. NAP
 (gemiddeld)

Resultaat integrale analyse

Het waterpeil staat te hoog. Dit peilgebied wordt samengevoegd met een ander peilgebied en komt hierbij te vervallen. Het peil wordt verlaagd. Dit peil vergroot de drooglegging ter plaatse en sluit daardoor beter aan bij de functie ter plaatse.

Resultaat peilafweging

Advies: Peilaanpassing t.o.v. de praktijk (m) -0,15
 Ontwerppeil: vastpeil -0,45 m t.o.v. NAP

Toelichting peilaanpassing: Dit peilgebied wordt samengevoegd met PG0726 ten behoeve van lokale vergroting drooglegging wegen en bebouwing. Dit peilgebied komt te vervallen.

Opmerking: PG0726= VLR_045



Info

Naam: Nyevelt-zuid, De Meern
Buurt: De Meern-zuid
Peilgebied: VLR_046 (PG1489)
Praktijkpeil: -1,30 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)



Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
Ontwerppeil: vastpeil -1,30 m t.o.v. NAP
Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:

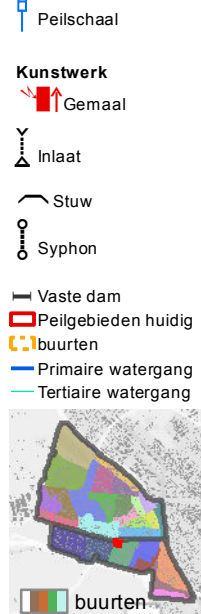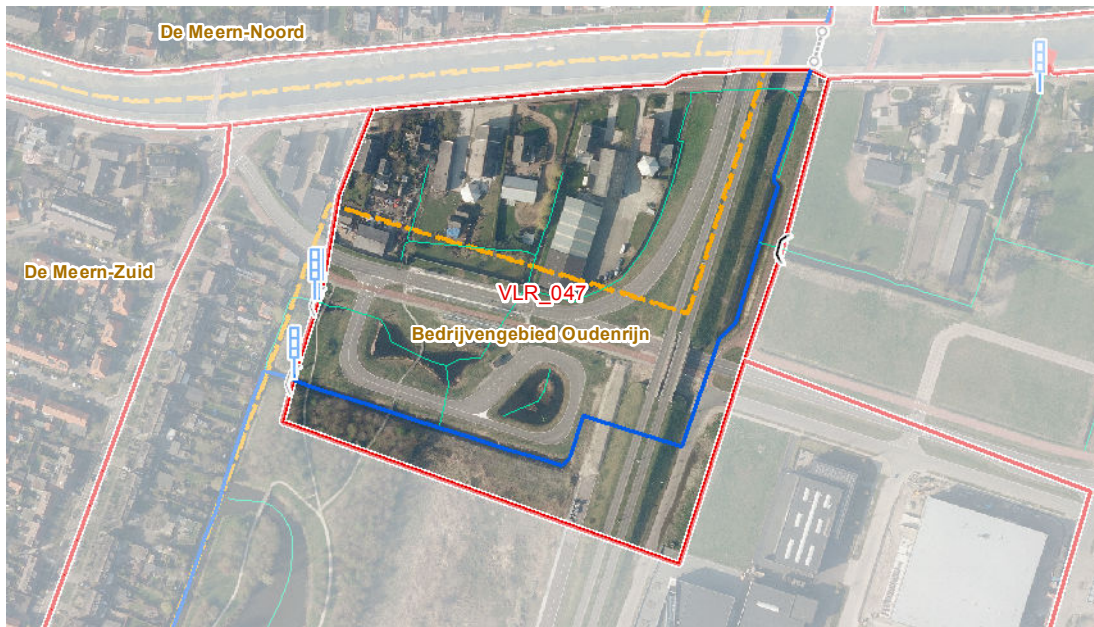

Info

Naam: Busstation De Meern
 Buurt: Bedrijfsgebied Oudenrijn
 Peilgebied: VLR_047 (PG0380)
 Praktijkpeil: -0,40 m t.o.v. NAP
 (gemiddeld)


Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
 Ontwerppeil: vastpeil -0,40 m t.o.v. NAP
 Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:

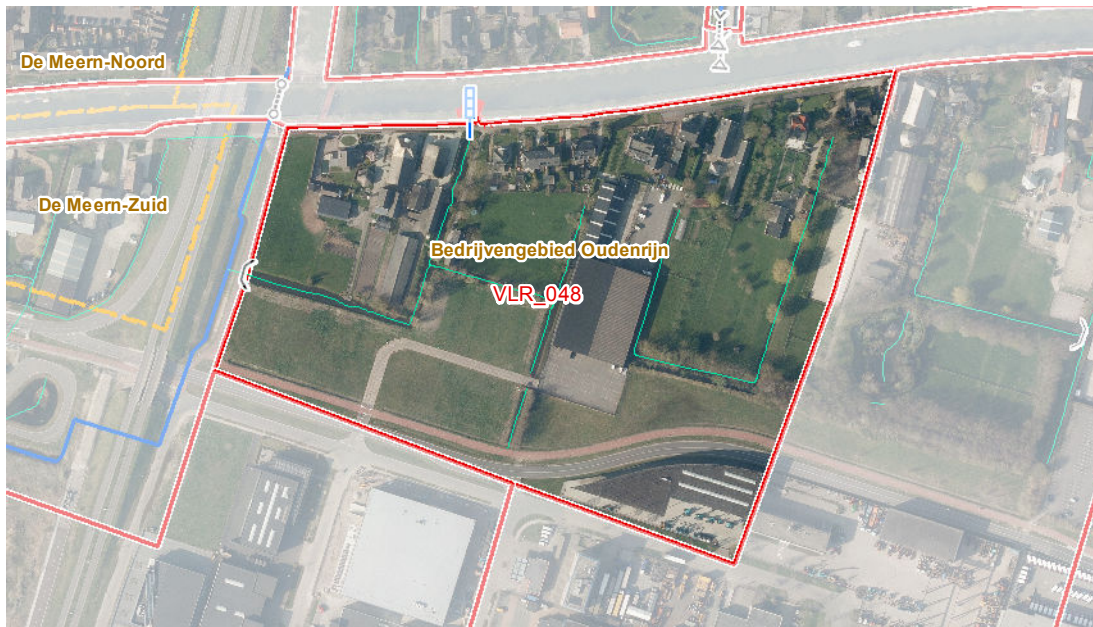

ondergrond luchtfoto 2015 kadaster (c)

0,15 Kilometers

Info

Naam: Naamrijk De Meern
 Buurt: Bedrijfsgebied Oudenrijn
 Peilgebied: VLR_048 (PG0731)
 Praktijkpeil: -0,05 m t.o.v. NAP
 (gemiddeld)


Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
 Ontwerppeil: vastpeil -0,05 m t.o.v. NAP
 Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:

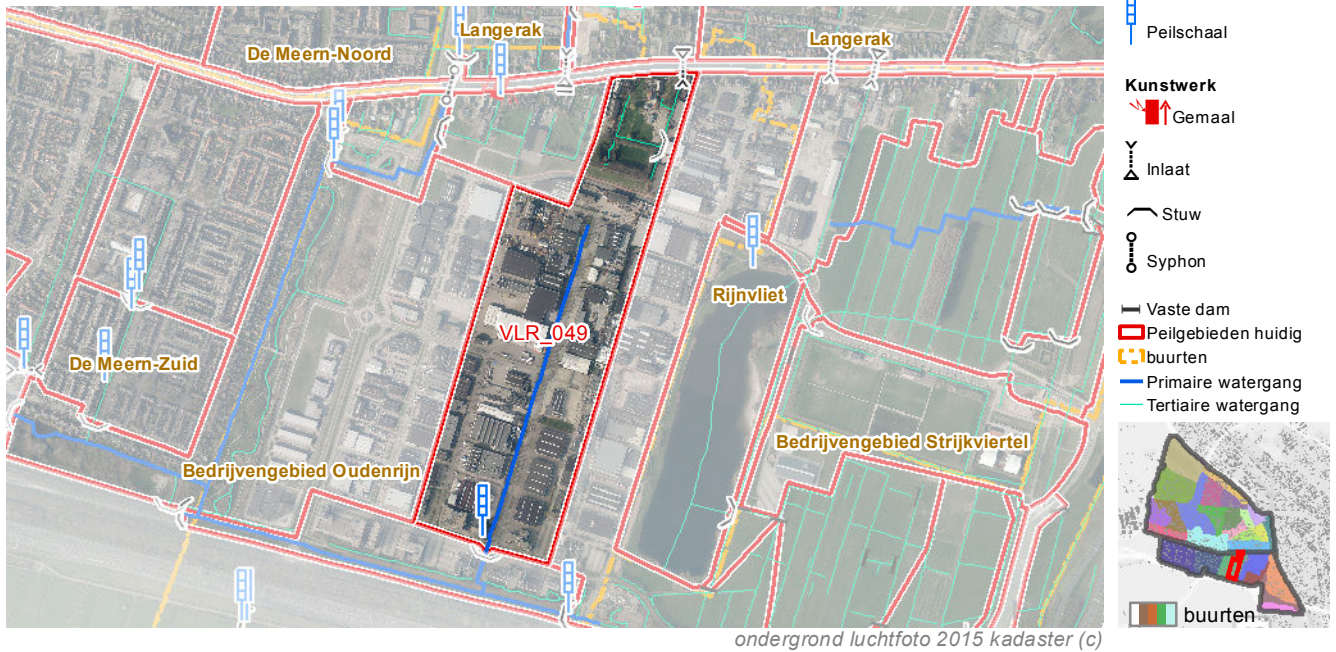

Info

Naam: Molenstein De Meern
 Buurt: Bedrijfsgebied Oudenrijn
 Peilgebied: VLR_049 (PG0140)
 Praktijkpeil: -0,39 m t.o.v. NAP
 (gemiddeld)



Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
 Ontwerppeil: vastpeil -0,40 m t.o.v. NAP
 Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:

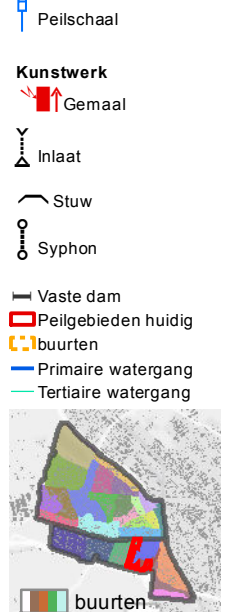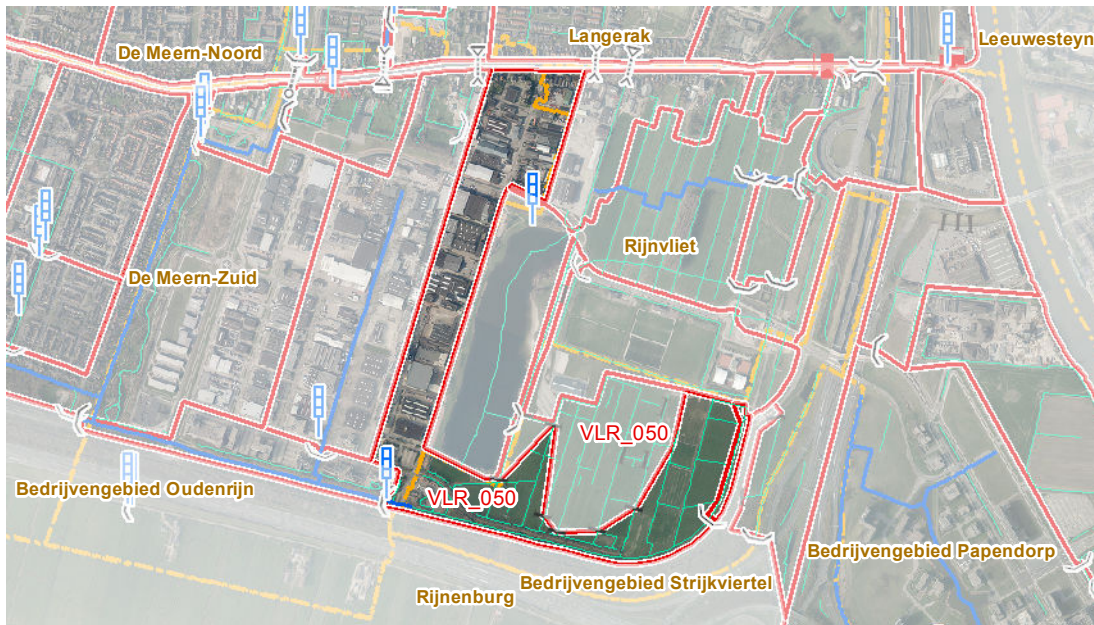

Info

Naam: Letschertweg
 Buurt: Bedrijfsgebied Oudenrijn
 Peilgebied: VLR_050 (PG0106)
 Praktijkpeil: -0,70 m t.o.v. NAP
 (gemiddeld)


Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen. Wel dient de begrenzing van het peilgebied te worden aangepast omdat deze wijzigd of onvoldoende is afgestemd op de huidige aanwezige situatie.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
 Ontwerppeil: vastpeil -0,70 m t.o.v. NAP
 Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking: De begrenzing van het peilgebied is aangepast.

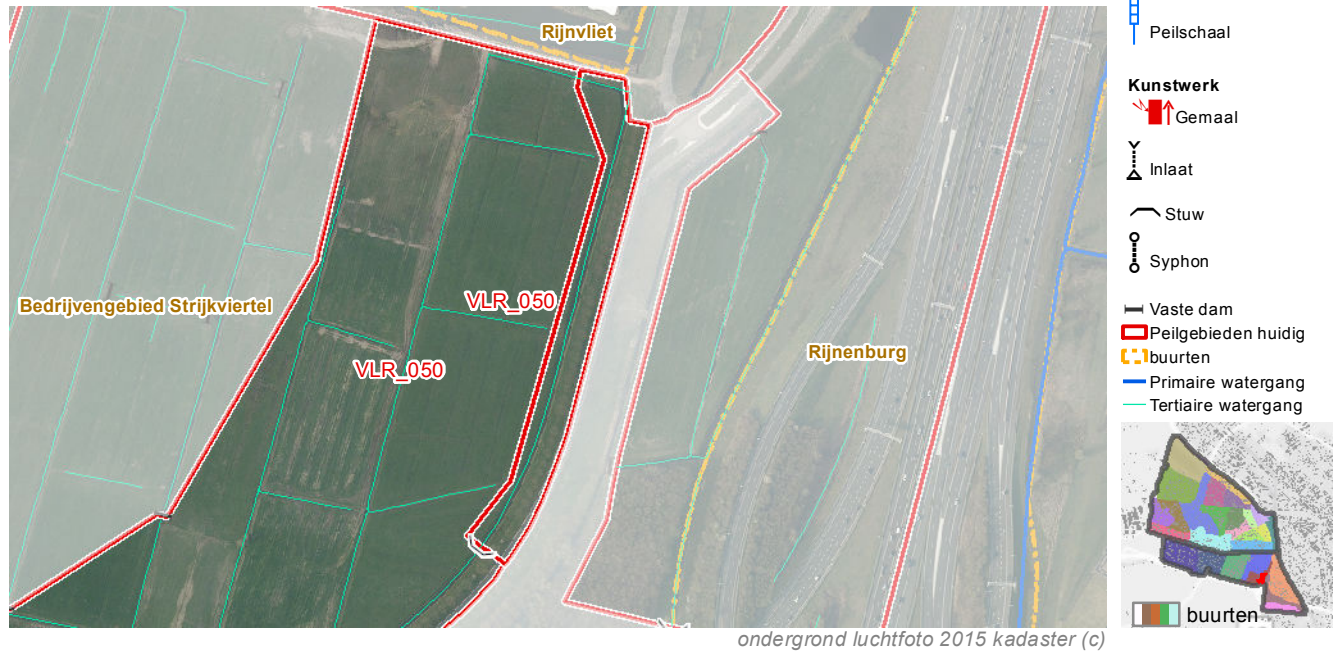

Info


Naam: Letschertweg
 Buurt: Bedrijfsgebied Strijkviertel
 Peilgebied: VLR_050 (PG1480)
 Praktijkpeil: -0,59 m t.o.v. NAP
 (gemiddeld)

Resultaat integrale analyse

Resultaat peilafweging

Advies: Peilaanpassing t.o.v. de praktijk (m) -0,11
 Ontwerppeil: vastpeil -0,70 m t.o.v. NAP
 Toelichting peilaanpassing: Peilgebied komt te vervallen en wordt opgenomen in ander peilgebied (PG0106)

Opmerking: PG0106 = VLR_050

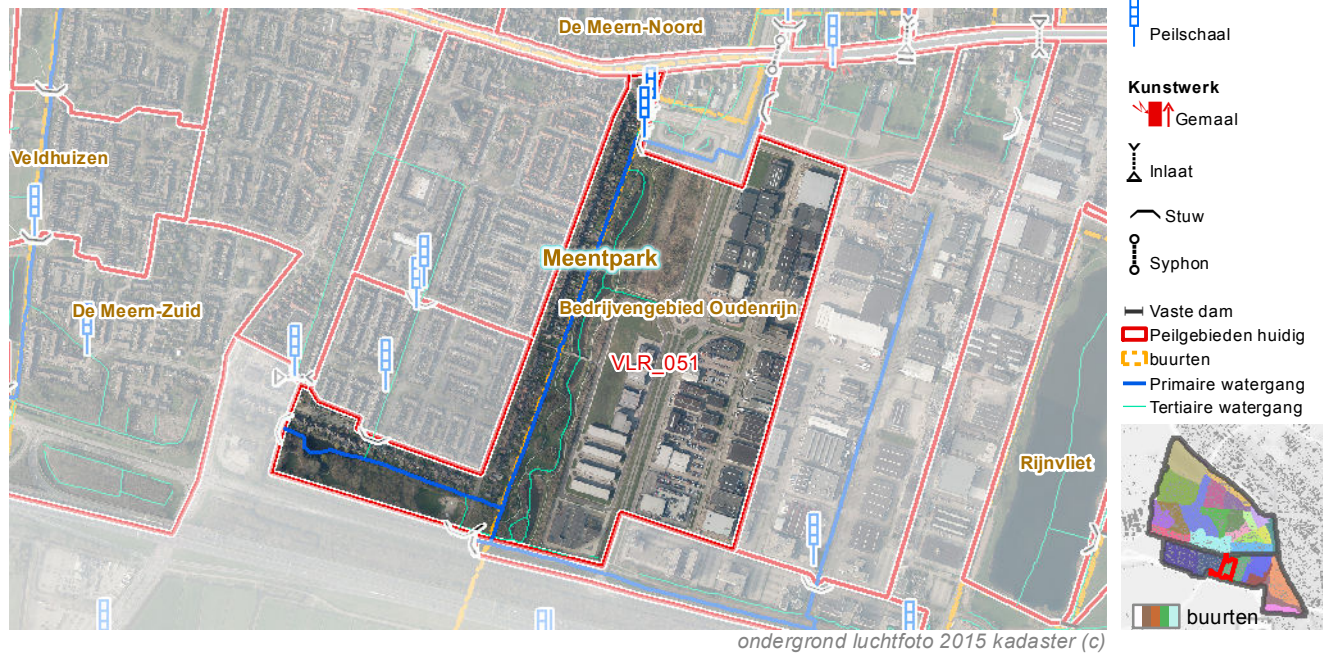

Info

Naam: Meentpark Oudenrijn
Buurt: De Meern-Zuid / Bedrijfsgebied Oudenrijn
Peilgebied: VLR_051 (PG1483)
Praktijkpeil: -0,85 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)

Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
Ontwerppeil: vastpeil -0,85 m t.o.v. NAP
Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:



Info

Naam: Oudenrijn Letschertweg
Buurt: Bedrijfsgebied Oudenrijn
Peilgebied: VLR_052 (PG1484)
Praktijkpeil: -0,86 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)


Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
Ontwerppeil: vastpeil -0,90 m t.o.v. NAP
Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:

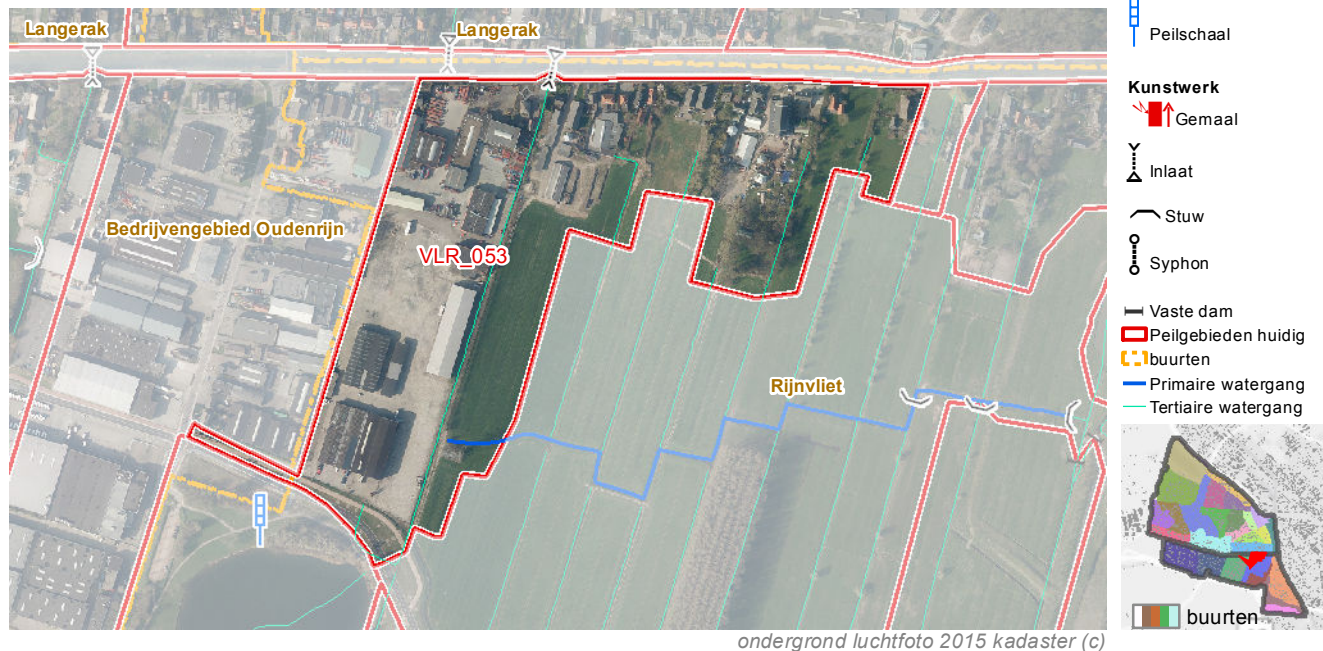

Info

Naam: Rijnvliet Oudenrijn
 Buurt: Rijnvliet
 Peilgebied: VLR_053 (PG1485)
 Praktijkpeil: -0,45 m t.o.v. NAP
 (gemiddeld)

Resultaat integrale analyse


Peil staat lager dan is bedoeld. Er zijn geen klachten bekend. Advies: het waterpeil afstemmen op peil voorafgaand aan de ontwikkeling van de Vinex. Dit peilgebied wordt opgesplitst ten behoeve van de ontwikkeling in Rijnvliet. Het peil in het deel van Rijnvliet wordt verhoogd (zie VLR_058). Dit peil sluit beter aan bij de toekomstige functie(s) ter plaatse.

Resultaat peilafweging

Advies: Peilaanpassing t.o.v. de praktijk (m) 0,05
 Ontwerppeil: vastpeil -0,40 m t.o.v. NAP

Toelichting peilaanpassing: Begrenzing peilgebied wordt vooruitlopend op ophanden staande ontwikkeling afgestemd. Peilgebied wordt gesplitst in PG1485 en PG3000 (nieuw peilgebied). PG3000=VLR_058 Peil in dit gedeelte (PG1485) blijft het zelfde ten behoeve van de bestaande bebouwing. Peil wordt aangepast aan beoogd peil voor dit gebied.

Opmerking: De begrenzing van het peilgebied is aangepast.

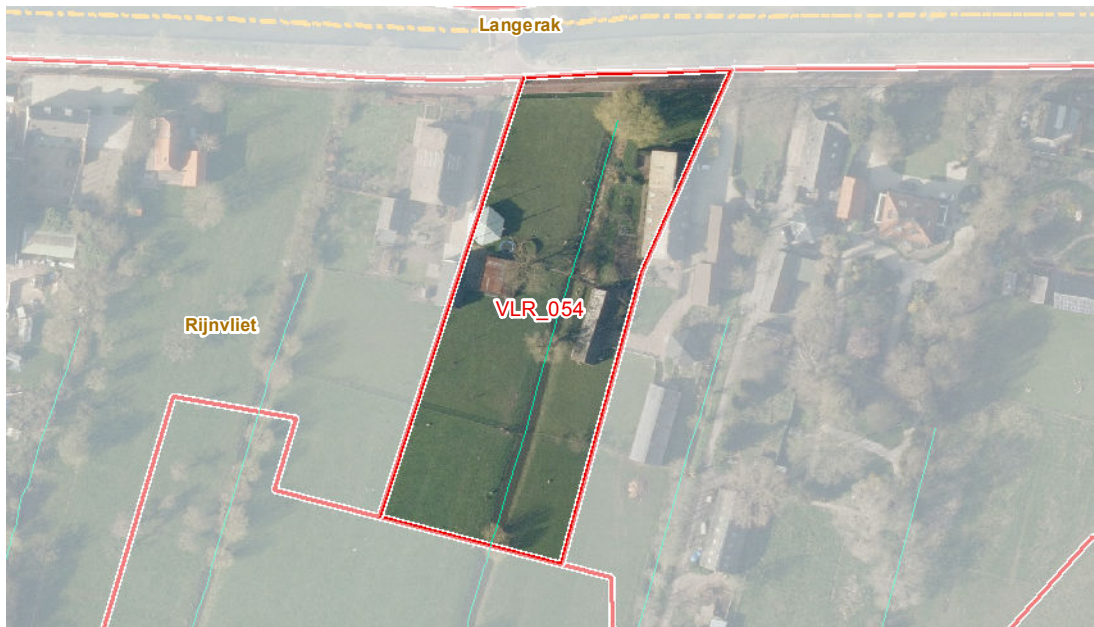

Peilschaal

Kunstwerk

Gemaal

Inlaat

Stuw

Syphon


Vaste dam

Peilgebieden huidig

buurten

Primaire watergang

Tertiaire watergang



ondergrond luchtfoto 2015 kadaster (c)

0,08 Kilometers

Info

Naam: Rijnvliet Rijksstraatweg
 Buurt: Rijnvliet
 Peilgebied: VLR_054 (PG0737)
 Praktijkpeil: 0,01 m t.o.v. NAP
 (gemiddeld)

Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
 Ontwerppeil: vastpeil 0,00 m t.o.v. NAP
 Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:

In het peilbesluit wordt alvast vooruitgelopen op de voorgenomen ontwikkeling. De begrenzing van het peilgebied is alvast aangepast. De aanpassing van de begrenzing in de praktijk gaat op een later moment, bij realisatie van het peilregulerende kunstwerk(en). De ontwikkeling start in 2017. Tot die tijd blijft voor dit gebied de huidige situatie gehandhaafd. Nastreven om peil strakker te voeren.



Info

Naam: Rhijnshoek
Buurt: Rijnvliet
Peilgebied: VLR_055 (PG0736)
Praktijkpeil: 0,23 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)

Resultaat integrale analyse


Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
Ontwerppeil: vastpeil +0,20 m t.o.v. NAP
Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:

In het peilbesluit wordt alvast vooruitgelopen op de voorgenomen ontwikkeling. De begrenzing van het peilgebied is alvast aangepast. De aanpassing van de begrenzing in de praktijk gaat op een later moment, bij realisatie van het peilregulerende kunstwerk(en). De ontwikkeling start in 2017. Tot die tijd blijft voor dit gebied de huidige situatie gehandhaafd. Nastreven om peil strakker te voeren.

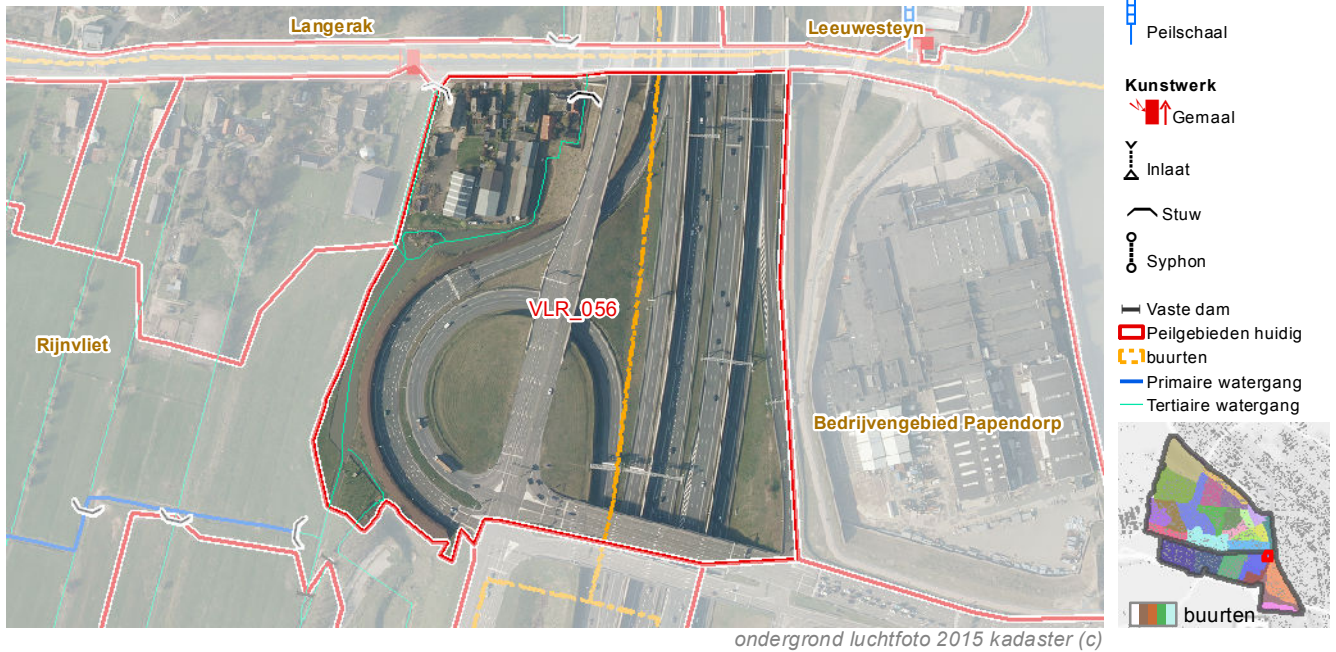

Info

Naam: Stadsbaan A2
 Buurt: Rijnvliet
 Peilgebied: VLR_056 (PG0126)
 Praktijkpeil: 0,19 m t.o.v. NAP
 (gemiddeld)

Resultaat integrale analyse

Peil staat lager dan is bedoeld. Er zijn geen klachten bekend. Advies: het waterpeil afstemmen op peil waarop gebied is ontworpen / het peil voorafgaand aan de ontwikkeling van de Vinex.

Resultaat peilafweging

Advies: Peilaanpassing t.o.v. de praktijk (m) 0,11
 Ontwerppeil: vastpeil +0,30 m t.o.v. NAP

Toelichting peilaanpassing: Peil wordt aangepast aan beoogd peil voor dit gebied.

Opmerking:



Info

Naam: Sportpark Rijnvliet
Buurt: Rijnvliet
Peilgebied: VLR_057 (PG1496)
Praktijkpeil: -0,84 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)


Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
Ontwerppeil: vastpeil -0,80 m t.o.v. NAP
Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:

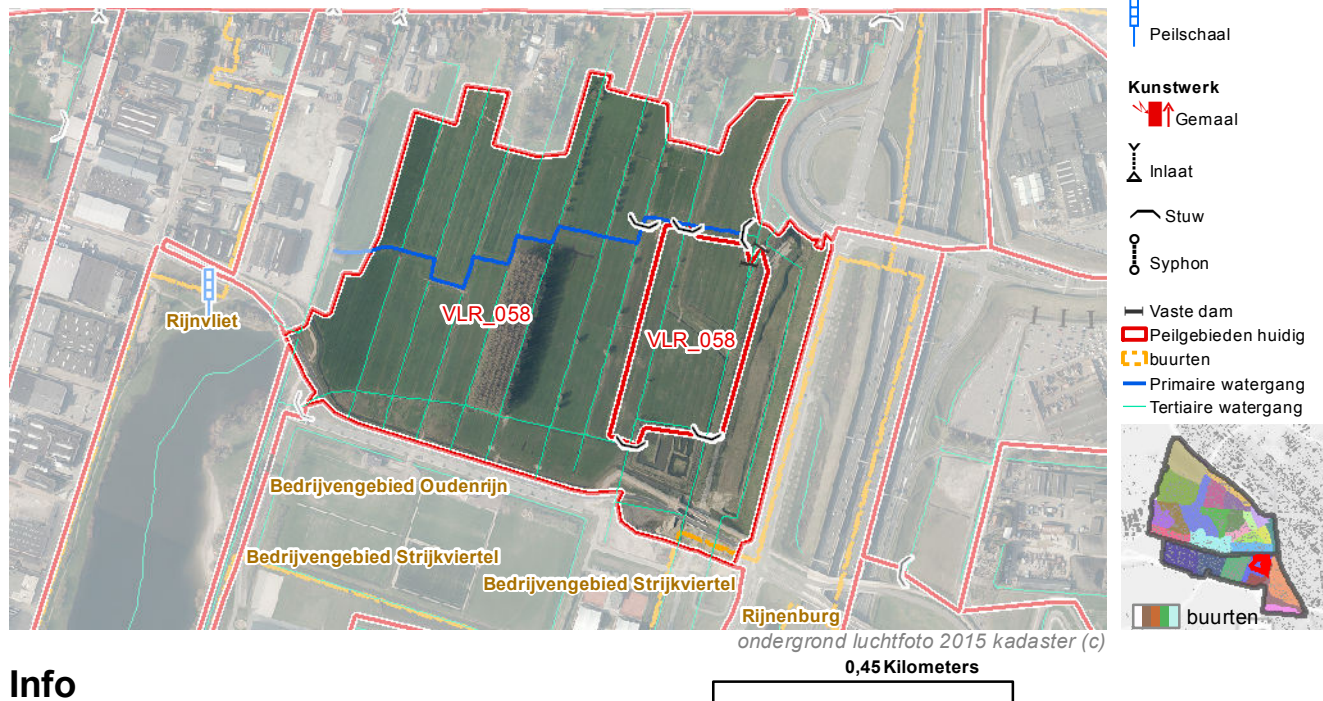

Info

Naam: Rijnvliet
 Buurt: Rijnvliet
 Peilgebied: VLR_058 (PG3000)
 Praktijkpeil: -0,45 m t.o.v. NAP
 (gemiddeld)

Resultaat integrale analyse

Dit peilgebied wordt afgesplitst van een ander peilgebied (VLR_053) omdat de functie wijzigt. Hierdoor vindt er een peilaanpassing plaats. Het aangepaste peil voldoet: het peil sluit aan bij de toekomstige functie ter plaatse.

Resultaat peilafweging

Advies: Peilaanpassing t.o.v. de praktijk (m) -0,05
 Ontwerppeil: vastpeil -0,50 m t.o.v. NAP

Toelichting peilaanpassing: In peilbesluit wordt toekomstig peil vooruitlopend op de voorgenomen ontwikkeling alvast opgenomen.

Opmerking:

Voor dit peilgebied gaat het peil voor het gehele peilgebied op een later moment in, bij afronding watersysteem (graven watergangen en realisatie peilregulerende kunstwerken). De ontwikkeling start in 2017. Tot die tijd blijven voor dit peilgebied de huidige praktijkpeilen gehandhaafd.



ondergrond luchtfoto 2015 kadaster (c)

0,2 Kilometers

Peilschaal

Kunstwerk

Gemaal

Inlaat

Stuw

Syphon


Vaste dam

Peilgebieden huidig

buurten

Primaire watergang

Tertiaire watergang



buurten

Info

Naam: Rijnvliet agrarisch

Buurt: Rijnvliet

Peilgebied: VLR_058 (PG2032)

Praktijkpeil: -0,20 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)

Resultaat integrale analyse

Dit peilgebied wordt samengevoegd met een ander peilgebied (VLR_058) en komt hierbij te vervallen. Er vindt een peilaanpassing plaats en sluit hiermee beter aan bij de functieverandering.

Resultaat peilafweging


Advies: Peilaanpassing t.o.v. de praktijk (m) -0,30

Ontwerppeil: vastpeil -0,50 m t.o.v. NAP

Toelichting peilaanpassing: Peilgebied komt te vervallen en wordt opgenomen in ander peilgebied (PG3000=VLR_058)

Opmerking:

De begrenzing van het peilgebied is aangepast. De peilaanpassing vindt pas plaats wanneer de voorgenomen ontwikkeling in het gebied tot stand is gekomen.

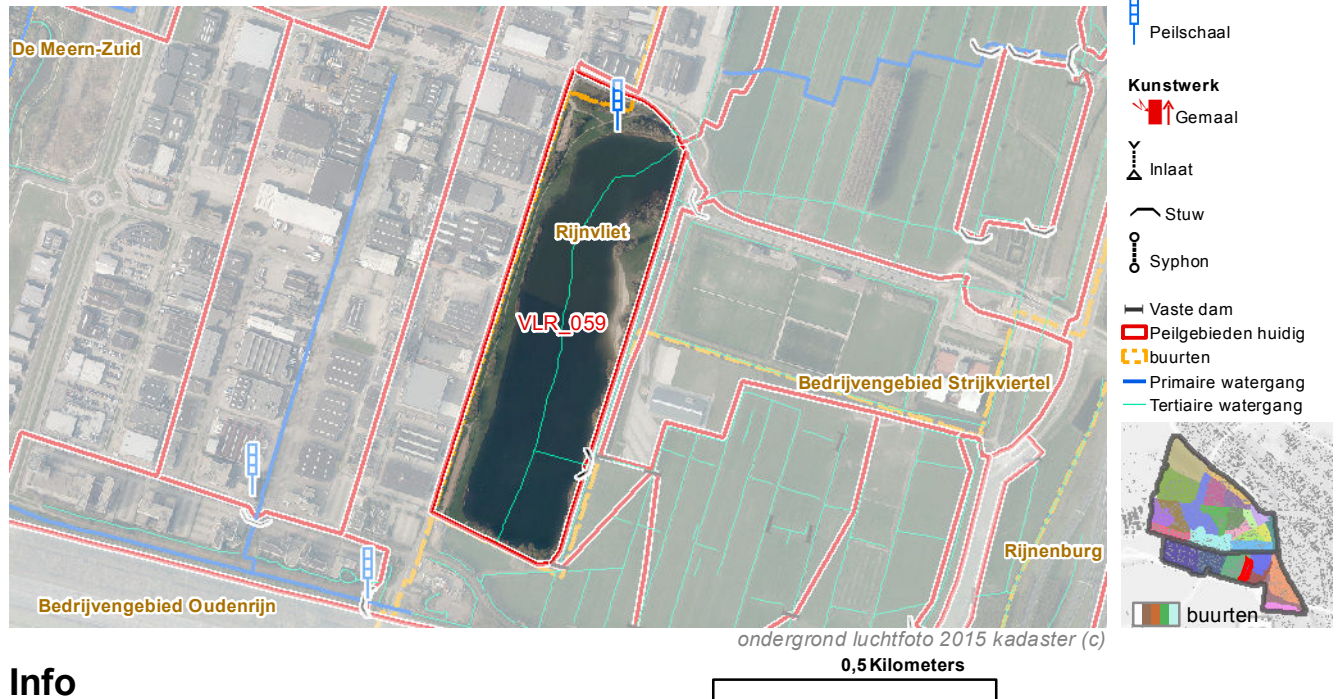

Info

Naam: Strijkviertelplas
Buurt: Strijkviertelplas
Peilgebied: VLR_059 (PG0127)
Praktijkpeil: -0,25 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)


Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
Ontwerppeil: flexibel peil -0,25 m t.o.v. NAP
Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:

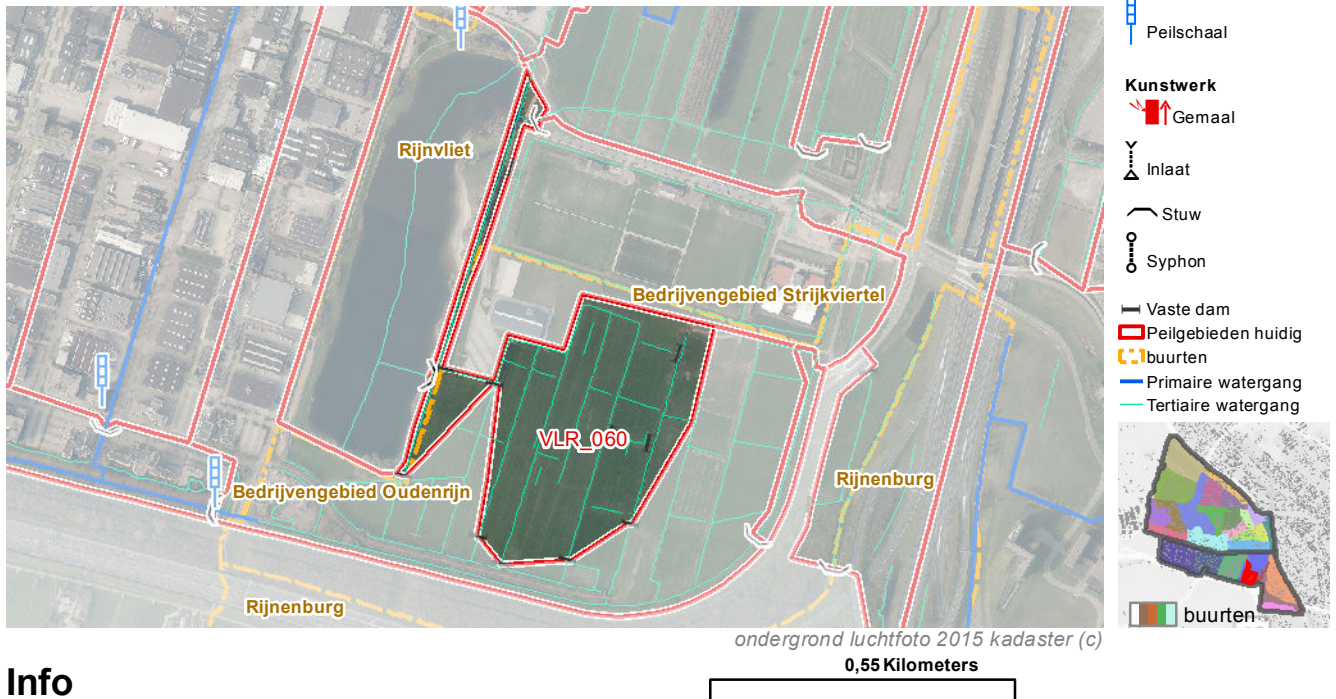

Info

Naam: Strijkviertel
Buurt: Bedrijfsgebied Strijkviertel
Peilgebied: VLR_060 (PG1497)
Praktijkpeil: -0,61 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)



Resultaat integrale analyse

Lokaal is het waterpeil aan de hoge kant voor landbouwgebruik. Het is echter een gebied waarin ontwikkeling met andere functie is voorzien. Het betreft tijdelijk agrarisch gebruik (geen bedrijfsmatige landbouw). Het waterpeil vormt geen probleem.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
Ontwerppeil: vastpeil -0,60 m t.o.v. NAP
Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:

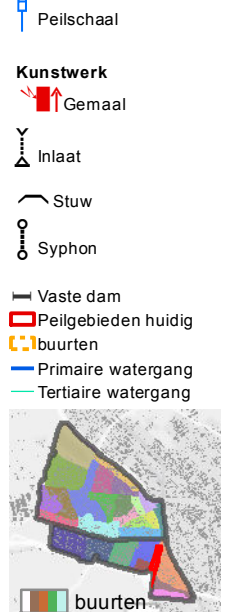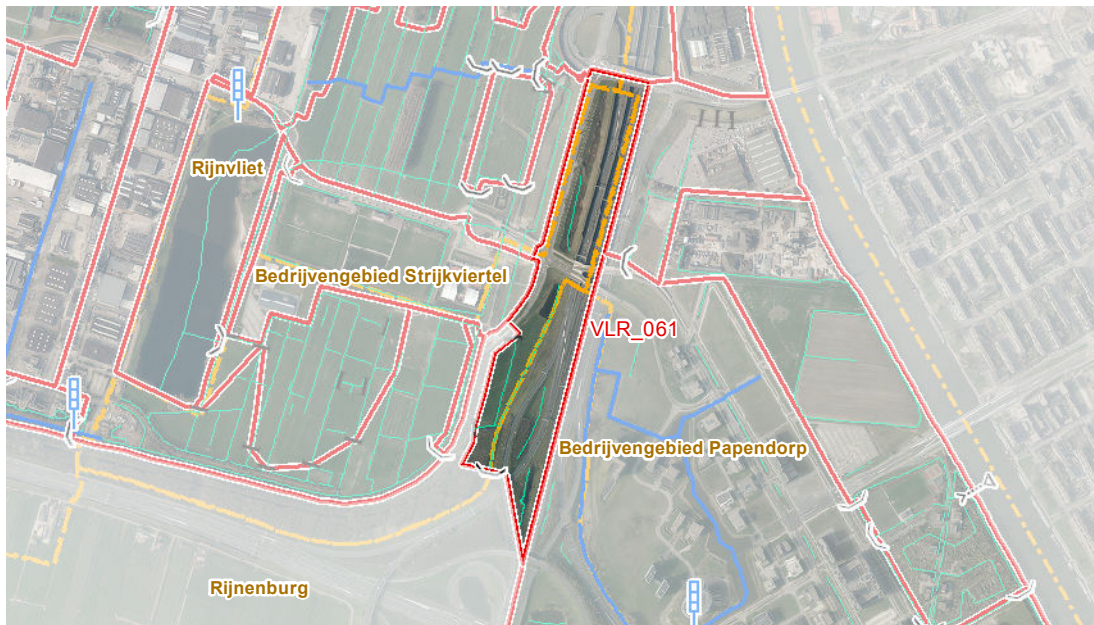

Info

Naam: A2 Letschertweg
Buurt: Bedrijfsgebied Strijkviertel
Peilgebied: VLR_061 (PG0112)
Praktijkpeil: -0,55 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)

Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging


Advies: Geen peilaanpassing
Ontwerppeil: vastpeil -0,55 m t.o.v. NAP
Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:



ondergrond luchtfoto 2015 kadaster (c)

0,2 Kilometers

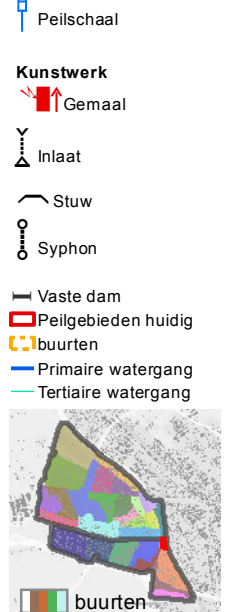

Info

Naam: Nedal
 Buurt: Bedrijfsgebied Papendorp
 Peilgebied: VLR_062 (PG1487)
 Praktijkpeil: -0,44 m t.o.v. NAP
 (gemiddeld)


Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
 Ontwerppeil: vastpeil -0,45 m t.o.v. NAP
 Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:

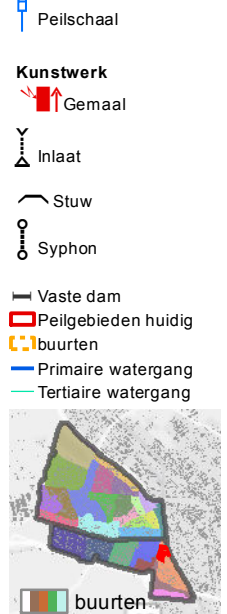

Info

Naam: Utrechtse Bazar
 Buurt: Bedrijfsgebied Papendorp
 Peilgebied: VLR_063 (PG1488)
 Praktijkpeil: -0,67 m t.o.v. NAP
 (gemiddeld)


Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
 Ontwerppeil: vastpeil -0,70 m t.o.v. NAP
 Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:

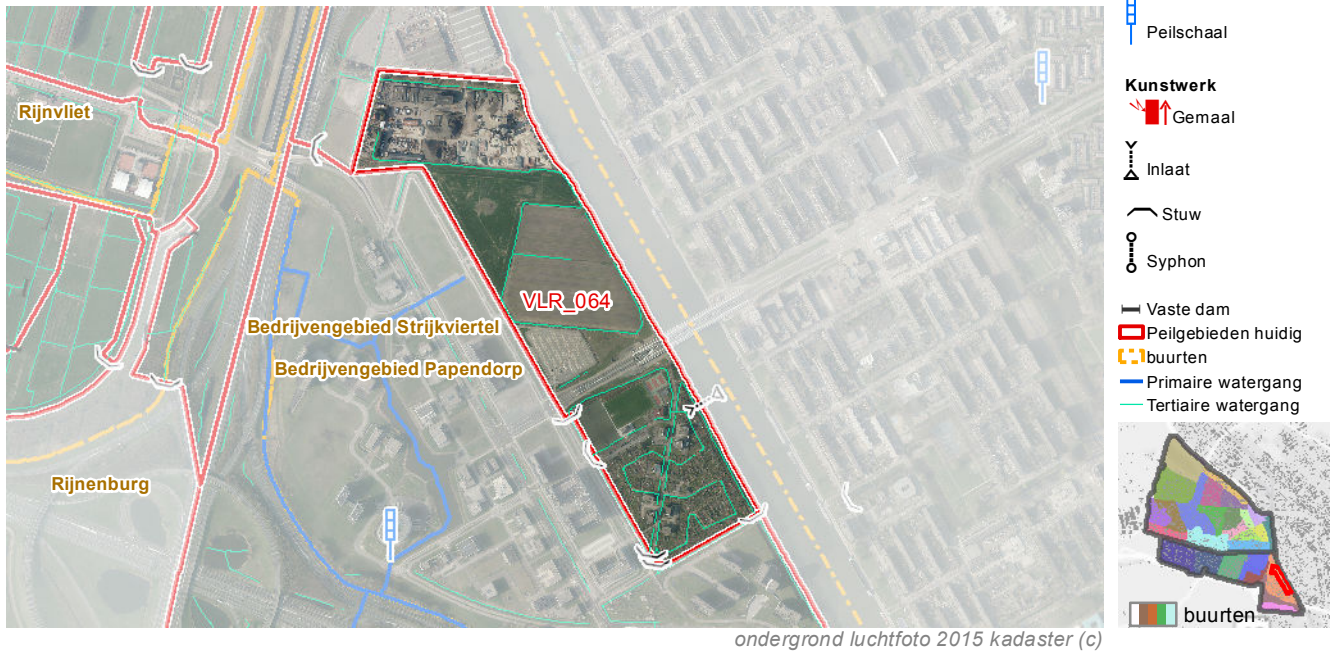

Info

Naam: Groenewoudsedijk
Buurt: Bedrijfsgebied Papendorp
Peilgebied: VLR_064 (PG1486)
Praktijkpeil: -0,46 m t.o.v. NAP
(gemiddeld)


Resultaat integrale analyse

Lokaal is het waterpeil aan de hoge kant voor landbouwgebruik. Het is echter een gebied waarin ontwikkeling met andere functie is voorzien. Het betreft tijdelijk agrarisch gebruik (geen bedrijfsmatige landbouw). Het waterpeil vormt geen probleem.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
Ontwerppeil: vastpeil -0,45 m t.o.v. NAP
Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking:

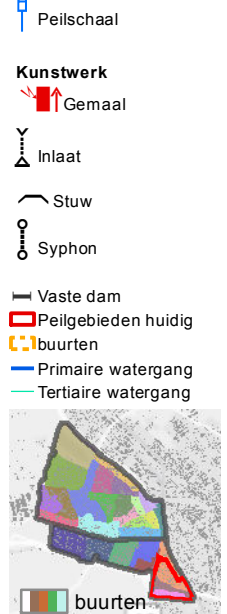

Info

Naam: Papendorp, Galecopperzoom
 Buurt: Bedrijfsgebied Papendorp
 Peilgebied: VLR_065 (PG0107)
 Praktijkpeil: -0,81 m t.o.v. NAP
 (gemiddeld)

Resultaat integrale analyse

Het huidige peil voldoet: het peil sluit aan bij de bebouwing en/of andere functie ter plaatse en levert geen klachten/problemen op. Er is geen reden om het aan te passen.

Resultaat peilafweging

Advies: Geen peilaanpassing
 Ontwerppeil: vastpeil -0,85 m t.o.v. NAP
 Toelichting peilaanpassing: -

Opmerking: