

Titel

Sub Titel



Legenda

- Geografie Bronckhorst (overlay)
- WKPB
- Eigendom gemeente
 - D,OVERIG
 - D,VE
 - G,OVERIG
 - G,VE
- Gemeentegrens
- Huisnummers
- Straatnamen kadaster
- Hoofdgebouwen
- Perceelnummers
- Perceelnummers aanpijling
- Percelen
- luchtfoto 2011
 - Red: Band_1
 - Green: Band_2
 - Blue: Band_3




gemeente Bronckhorst

GeoWeb 3.1 afdruk
Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend © 2010
Alle rechten voorbehouden

Auteur: Auteur
Datum: 02-01-2012
Schaal: 1:500
Formaat: A4

JI ROOF

Het JI ROOF-sandwichpaneel is voorzien van een stalen buiten- en binnenplaat. Dit paneel is geschikt voor daken met een dakhelling vanaf 6 graden. Zijn uitstekende warmte-isolerende eigenschappen (met een onovertroffen maximale isolatiedikte van 150 mm) en de eenvoudige montage maken dit paneel onmisbaar in de agrarische sector.

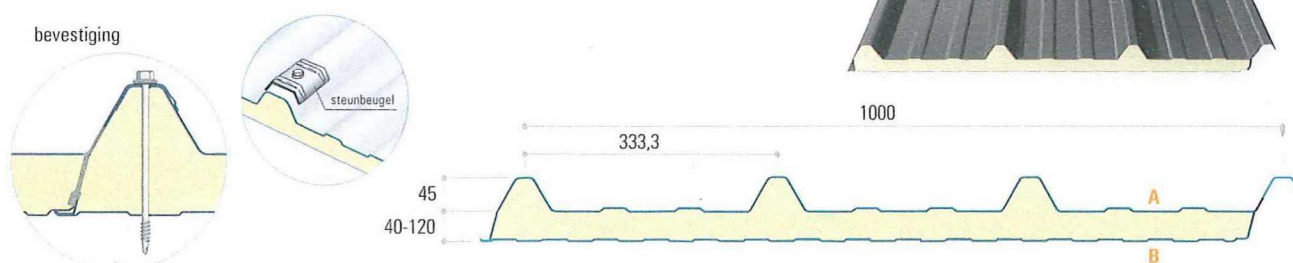

KENMERKEN

werkende breedte van 1000 mm	PIR brandklasse: Bs2d0
standaard plaatlengte tot 13.600 mm / langere lengtes op aanvraag	betrouwbare thermische eigenschappen
levering met een schone eindoverlap	garantie, ook in een agressieve omgeving (zie pg 16)
geprofileerde stalen buitenplaat, dikte: 0,60 mm, afwerking: HPS200® Ultra **	garantie in combinatie met luchtwassers (zie pg 16)
licht geprofileerde stalen binnenplaat, dikte: 0,50 mm, afwerking: interieurcoating 15µ, optie: colorfarm® 35µ	zichtbare bevestiging
PUR/PIR schuimkern	snelle montage
	dakhelling $\geq 6^\circ$
	ook verkrijgbaar in steenwol
	mogelijkheid tot levering van accessoires (zie p14)

STATISCHE EIGENSCHAPPEN

kerndikte	mm	30	40	50	60	80	100	120	150
totale dikte	mm	75	85	95	105	125	145	165	195
gewicht	kg/m ²	11,31	11,71	12,11	12,51	13,30	14,10	14,68	15,55
Rc	m ² .K/W	1,60	2,10	2,50	3,00	3,95	4,90	5,80	7,20
U	W/m ² K	0,70	0,52	0,43	0,35	0,26	0,21	0,18	0,14

U: U-waarde volgens nieuwe norm EN14509


OVERSPANNINGSTABEL

DIKTE	VEILIGHEIDSKLASSE 2	
mm	m	
	▲ L ▲	▲ L ▲ L ▲
30	2,74	3,08
40	2,90	3,17
50	3,26	3,46
60	3,55	3,67
80	4,14	4,07
100	4,60	4,31
120	5,11	4,60
150	5,11	4,60

Doorbuiging L/250, veranderlijke belasting 1,0 kN/m²

**Optie: ook verkrijgbaar in HP 200µ, polyester 25µ en in een lightversie.

Het Jl ECO-sandwichpaneel is voorzien van een stalen buitenplaat en een stucco aluminiumfolie aan de binnenzijde. Deze eigenschappen maken het Jl ecopaneel een economisch aantrekkelijk alternatief bij agrarische toepassingen voor zowel nieuwbouw als renovatie.

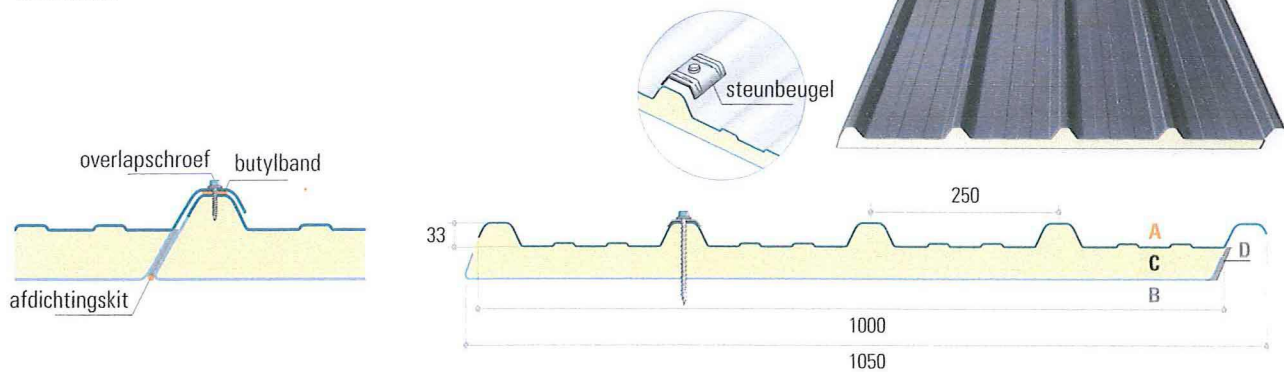

KENMERKEN

werkende breedte van 1000 mm	betrouwbare thermische eigenschappen
standaard plaatlengte tot 13.600 mm	garantie, ook in een agressieve omgeving (zie pg 16)
levering met een schone eindoverlap	garantie in combinatie met luchtwassers (zie pg 16)
geprofileerde stalen buitenplaat, dikte: 0,60 mm, afwerking: HPS200® Ultra **	zichtbare bevestiging
stucco aluminiumfolie op de binnenzijde, afwerking: gebroken wit, 60µ	snelle montage
PUR schuimkern	dakhelling $\geq 6^\circ$
	gering eigen gewicht, een lichte onderconstructie volstaat
	mogelijkheid tot levering van accessoires (zie p14)

STATISCHE EIGENSCHAPPEN

kerndikte	mm	20	30	40	60
totale dikte	mm	53	63	73	93
gewicht	kg/m ²	6,75	7,15	7,54	8,34
Rc	m ² .K/W	1,05	1,50	1,90	3,00
U	W/m ² K	1,07	0,71	0,55	0,35

U: U-waarde volgens nieuwe norm EN14509


OVERSPANNINGSTABEL

DIKTE	VEILIGHEIDSKLASSE 2	
mm	m	m
20	1,53	1,90
30	1,53	1,90
40	1,53	1,90
60	1,53	1,90

Doorbuiging L/250, veranderlijke belasting 1,0 kN/m²

** Optie: ook verkrijgbaar in HP 200µ, polyester 25µ en in een lightversie.

ACCESSOIRES

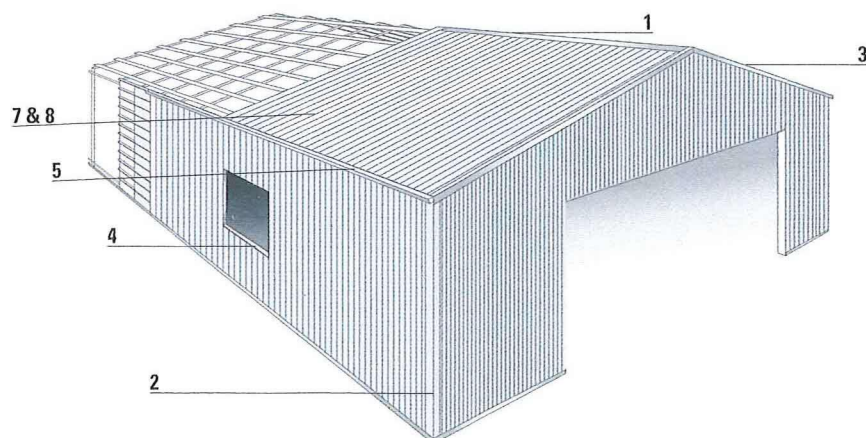

profiel 33.250.1000, 45.333.1000 en JI onduroof	
getande nok 1A profiel 33.250.1000 en 45.333.1000	verstevigde platte nok 1B
geventileerde nok 1C	hoekplaat 2
windveer 3 voor JI ecopaneel 20, 30, 40, 60 & 70 mm voor JI Roof 40, 60, 100, 120 mm voor JI onduroof 40, 60 mm	druiplijst 4
isolatiebeschermingsprofiel 5 voor JI 33.250.100 & JI 45.333.1000 standaardlengtes: 6m & 7,60m	vulstroken 6 standaard stocklengtes LEXAN® THERMOROOF™
lichtstraat 7	polycarbonaat lichtstraat 8