



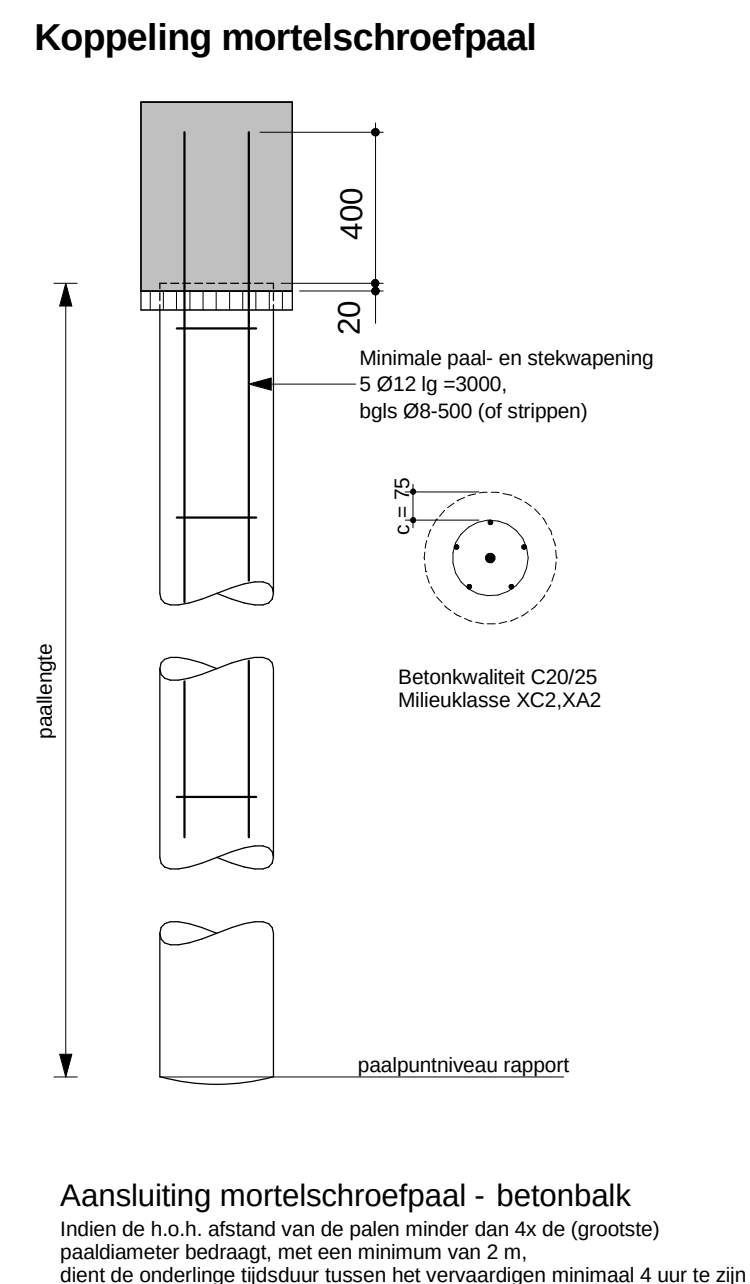

Palenstaat blok 6							
Paalmerk	Afmeting	bk paal tov Peil	ok paal tov Peil	bk paal tov NAP	ok paal tov NAP	Lengte	Aantal
	Ø400	-950	-6500	+2550	-3000	5550	28

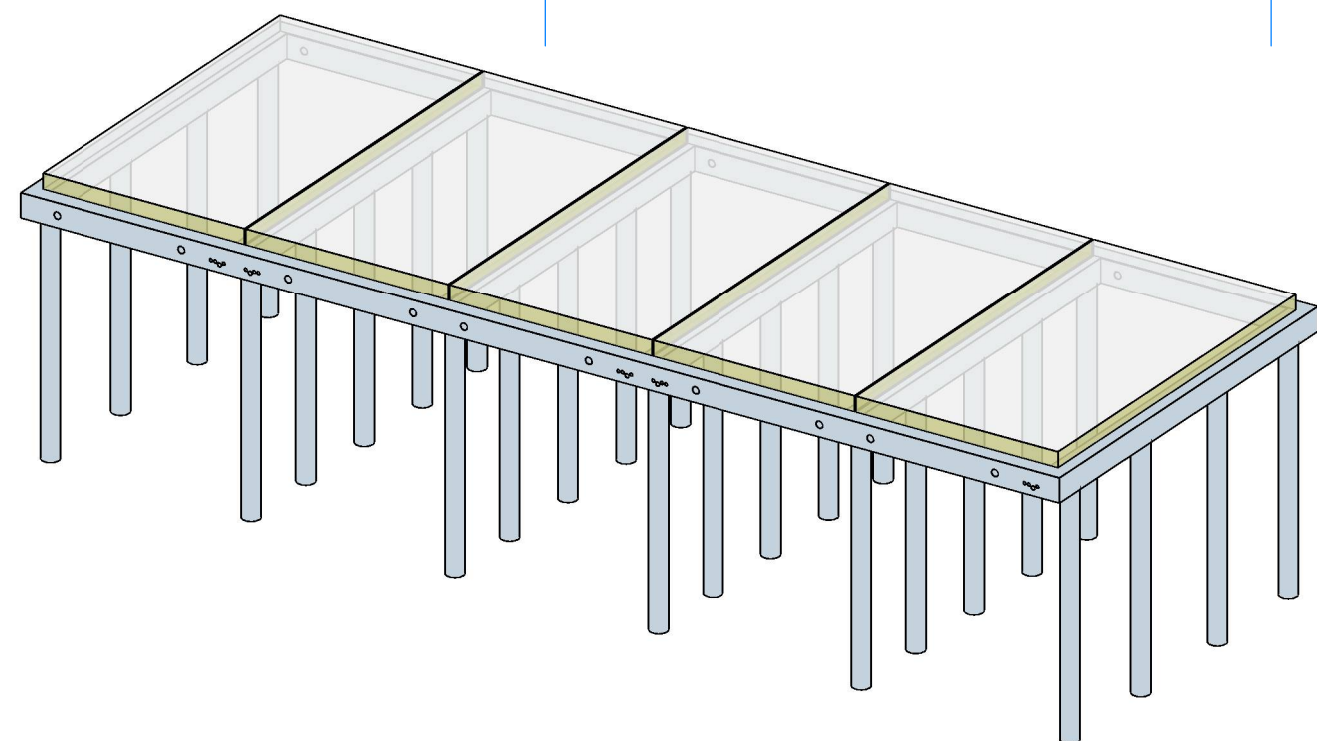

Peil = 3,5m +NAF

alle onderdelen opleggen op oplegvilt Nevima 633 dik 8 mm o.g. (tenzij anders aangegeven of voorgeschreven door leverancier)

tenzij anders aangegeven.

- voegmortel : K30, horizontale voegen prefab betonwanden, aanbrengen d.m.v. aangietert
- voegmortel : K50, prefab betonkolommen en gains, aanbrengen d.m.v. aangieten
- minimale sterkteklasse voor prefab beton : C35/45

Oplegging liggers en lateien minimaal 150 mm

[illegible]

sterkteklasse C20/25		beton staal B 500B : Ø	
gem. kubussterkte (cm.cube) bij ontkisten : 25 N/mm ²		ligging van de wapening in 1e, 2e en 3e laag van buitenaf	
cement : GEM III/B 42,5 LH HS			
betondekking in mm op de buitenste wapening : sterkteklasse C30/37 en lager		1e laag 2e laag 3e laag het wijst naar het midden van de constructie.	
milieuklasse	constructiedeel	plaat en wand	balk, poer, console en kolom
XC1		15	20
XC2 en XC3		25	30
XC4		30	35
XD1 en XS1		35	40
XD2, XD3, XS2 en XS3		40	45
		- in afwijking van linksstaande tabel moet de dekking op de hoofdwapening minimaal de staaldiameter + 5 zijn. - 5 mm extra dekking bij C12/15, nabewerkte oppervlak - en/of starten op werkvoet - 15 mm extra dekking bij: stort op zand met folie, dopfolie (o.g.) - indien deze gevallen zich tegelijkertijd voordoen, dienen de toegelaten worden opgeteld. - XA... en XF... zijn niet maatgevend in de bepaling van de betondekking,	
- minimum cementgehalte werkvoet : 200kg/m ³ beton - milieuklasse werkvoet : X0			

