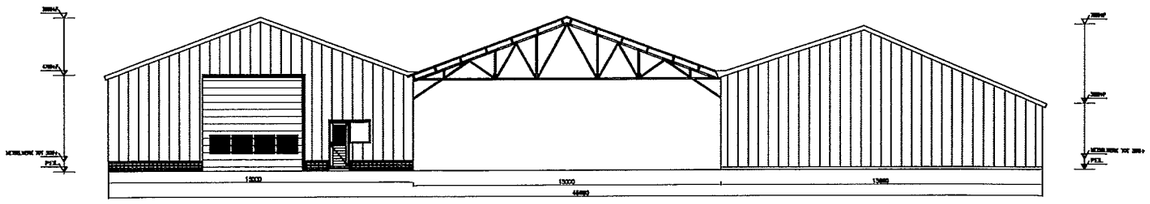

BESTAAND AANZICHT A

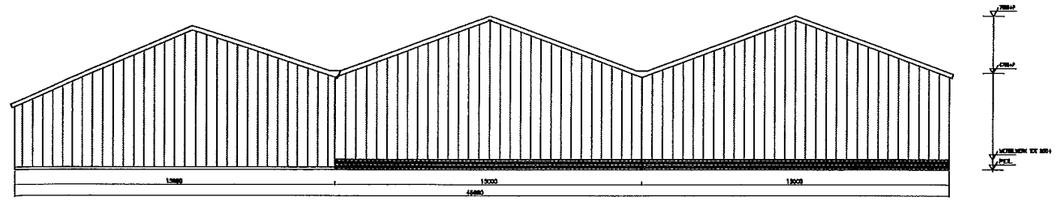

BESTAAND AANZICHT C

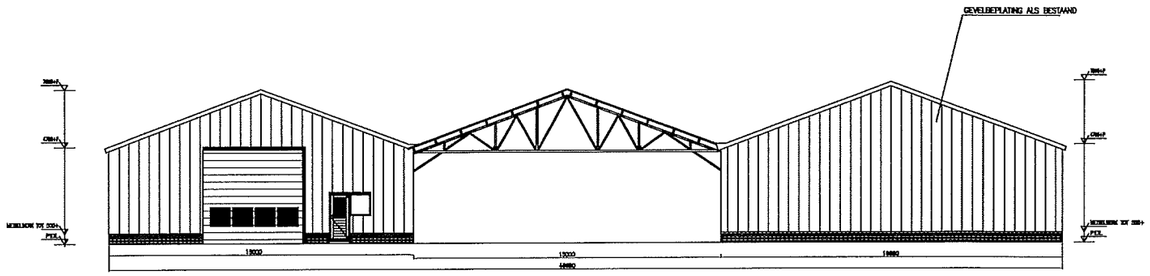

GEWIJZIGD AANZICHT A

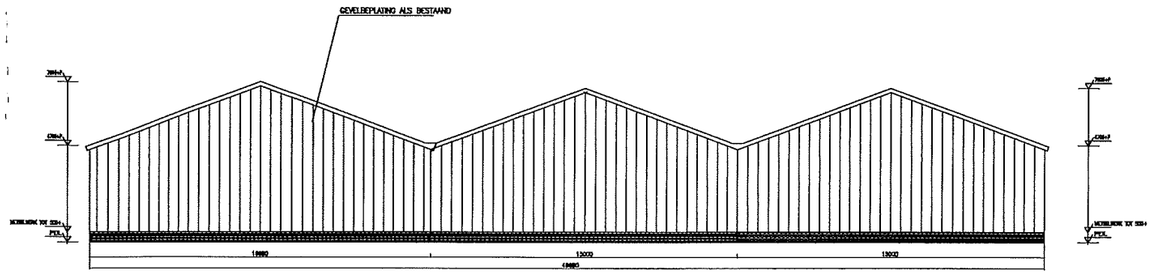

GEWIJZIGD AANZICHT C

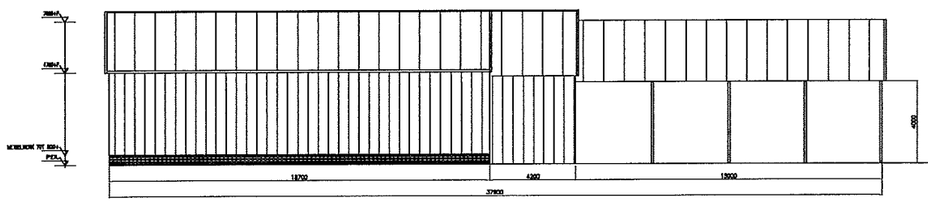

BESTAAND AANZICHT B

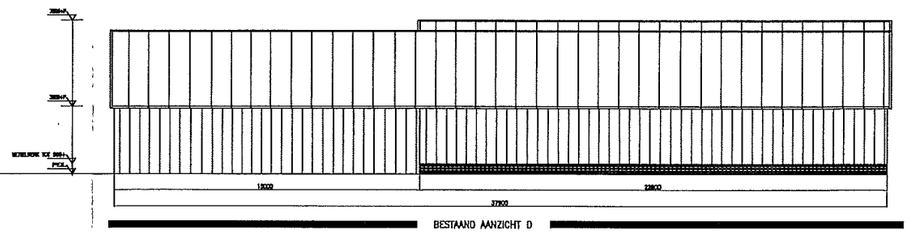

BESTAAND AANZICHT D

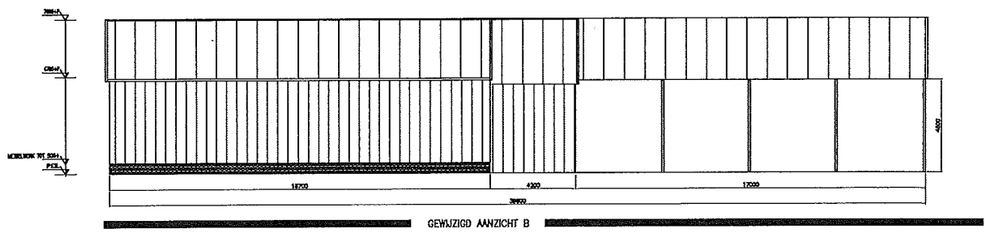

GEWIJZIGD AANZICHT B

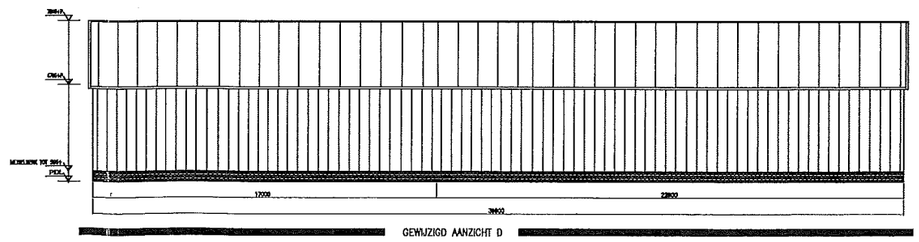

GEWIJZIGD AANZICHT D

STATUS: BOUWAANVRAAG

BEPALINGEN BRANDPREVENTIE

Bkgr 6 — Bergingsruimte werktuigenbehuizingen voorzien de NEN 3082 en NEN 3291. Projectering conform bblad 11 van het bedrijfsschr. "Brandwerende gebouwdelen", in dnh van het BMB.

Bouwdelen

Brandwerendheid 30m. R/W, Rmm. Uitwendig en onderhoudig conform de NEN-EN 671-5, uitgave 2003.

Deuntrommel, bkmd E/R/Rg

Naar een bkmd.d binnen dienbdn in opnemen.

Bdnrtn worden met nonbrandbaar uitbouwing en projectering conform bblad 11 van het bedrijfsschr. "Brandwerende gebouwdelen".

Met bedoende ontwerpen, ontwerpen worden afzonderlijk toegelaten op de dd/t/m/ba bedoelde.

Detailuitgebouwdelen conform de NEN 2325.

Brandwerendheidseisen conform de NEN 2535. E.d.a. op basis van de regeling brandwerendheidseisen 2002 van het BCF. Gezien dient van Programma van eisen in werken opgesteld, e.d.a. bij goedkeuring van de brandweer.

De brandwerendheid van deurconstruaies dient brandwerende sluiten of deuren (eind gd) IQ van de van de betreffende eend of deur conform de NEN 3995 of de NEN-EN 1366 - 2 t/m 5.

De bij de gemaa eerste-ontvluchtbrandjes, bedo bedoeld in afdeling 2.12 en 2.13 van het Bouwbesluit, uitsluiten zich de normen NEN 3296, NEN3895 en NEN 1775

TECHNISCHE OMSCHRIJVING WERKTUIGENBERGING

FUNDERING	STALEN KOLOMMEN OP FUNDATIEPLATEN MET OPSTORING
STAALCONSTRUCTIE	VOLGENS BEREKENING CONSTRUCTEUR
GEVELBEPLATING	DIAMANT PLATEN
DAK	HOUTEN GORDINGEN MET ETERNIT GOLFPLATEN
TRANSOMRAM	BUITENKOZIJNEN- EN BINNEN TRANSOM
AFWERKING	STANDKOW IN RAL 2 LAGEN EPOXY COATING
BESLAGING	ALLEEN IN OVERHEAD DEUR
INSTALLATIE	VENTILATIE INT
	ELECTRISCH VOOR VERSLITE VOORZIENINGEN

KLEURENSCHEMA WERKTUIGENBERGING

BUITENDEUREN	ALS BESTAAND
RAMEN	ALS BESTAAND
GEVELBEPLATING	ALS BESTAAND
OVERHEADDEUREN	ALS BESTAAND
BUITENKOZIJNEN	ALS BESTAAND

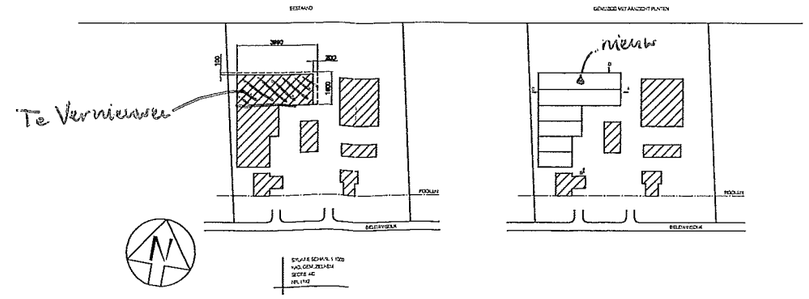

KLEUR- en MATERIALENSTAAT

Gebouwdeel	Gebruikt	Kleur
Buitenkozijn	hardhout met blanke poli	natuur hardhout
Buitenkozijn en afgeroet	Buitenkozijnen	wit in kozijnen
Overhead deur	staal met glasvulling	bakkerij
Dak	asbestcementplaten	wasmiddel / antiwasmiddel
Ramen	staal	wasmiddel / antiwasmiddel
Gevel & Tent	asbestcement	wasmiddel / antiwasmiddel
Deuntrommels	staal	donker bruin, RAL 8014

BETONCONSTRUCTIE

Betonkwaliteitsaanduiding NEN	Betonsoortaanduiding	Sterkteklasse	Bij gebruik van cementsoort	Bij gebruik van cementsoort
Milieuklasse (1)			CEM I	CEM III
Minimum cementgehalte (kg/m³)	Gewichtsbeton	B 25	280	280
		B 35	300	300
	Lichtbeton	LB 25	280	280
		LB 35	300	300
Cementsoortaanduiding NEN 3550				

Betonsoortaanduiding	Betonsoort	
Gewichtsbeton	CEM I	= Portlandcement
	CEM III	= Hoogovenslakkenzand
Lichtbeton	CEM I	= Portlandcement
	CEM III	= Hoogovenslakkenzand

STAALCONSTRUCTIE

Staalkwaliteit NEN-EN 10027 (Jaar van uitgave)	Bekleding van het staalwerk
.....	Ongeverfd ☐
.....	Zwartverf ☐
.....	Zinkrijk verven ☐
.....	Thermisch verzinken ☐
.....	Verfsystem aanbrengen* ☐

Uitvoering volgens NEN-EN 1090

[illegible]

opdrachtgever:	LOONBEDRIJF WASSINK-SCHOTMAN Bleiemanedijk 22 7025 CN Halle		
projectomschrijving:	UITBREIDING/VERNIEUWING WERKTUIGENBERGING		
projectnummer:	2016001		
onderwerp:	BESTEK TEKENING SITUATIE TEKENING / GEVELAANZICHTEN		
fase	:	bouwaanvraag	
datum	:	07-03-2016	
schaal	:	1:100	A0
tekeningnummer	:	bv2016001-01	

A		E	
B		F	
C		G	
D		H	

JPC engineering
HULSTHAGE 26
8403 EH ASSEN
0592-407564
06-53767721
info@jpcengineering.nl