



uitstroombereiding voor bijvoorbeeld hoofddrains
en hemelwaterafvoer met uitmonding boven winterpeil of streefpeil

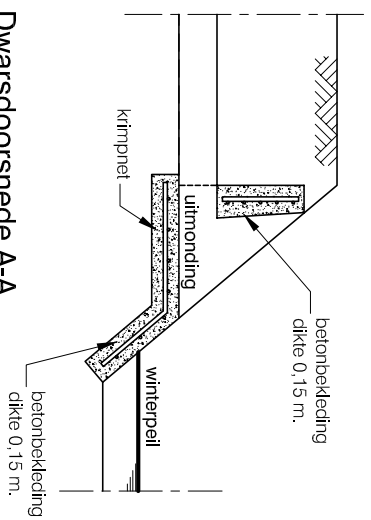


Dwarsdoorsnede A-A

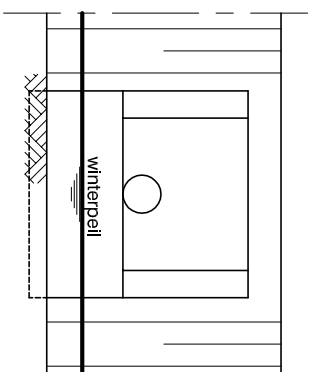


Vooranzicht


uitstroombereiding voor bijvoorbeeld hoofddrains
en hemelwaterafvoer met uitmonding onder winterpeil of streefpeil

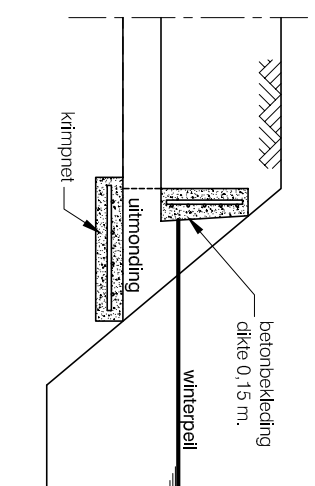


Dwarsdoorsnede A-A

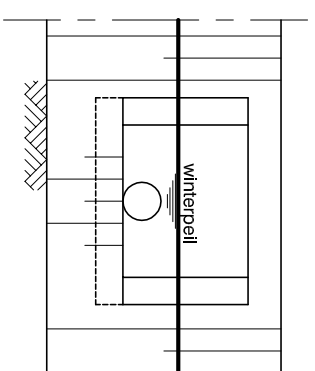

Vooranzicht

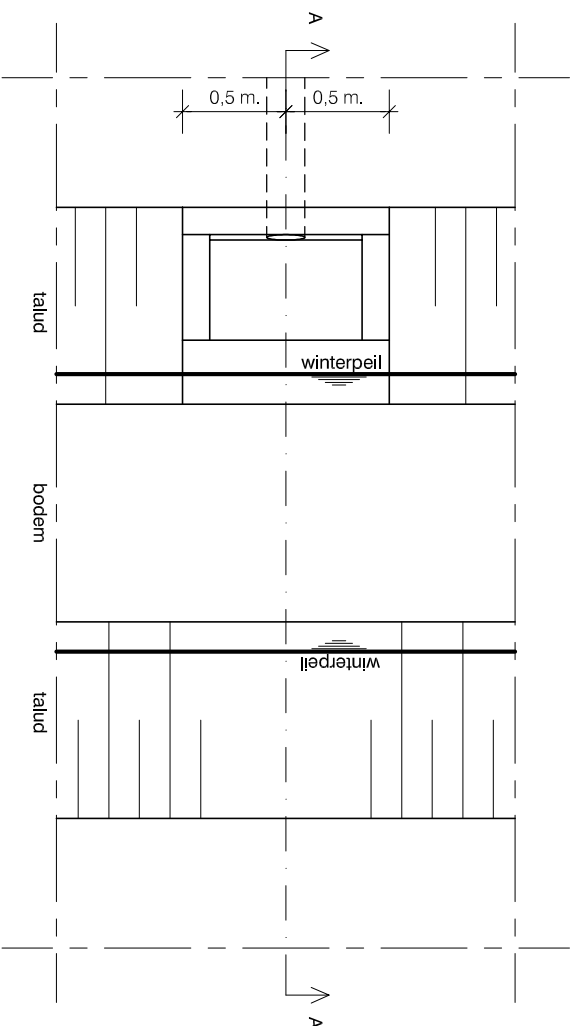

Bovenaanzicht

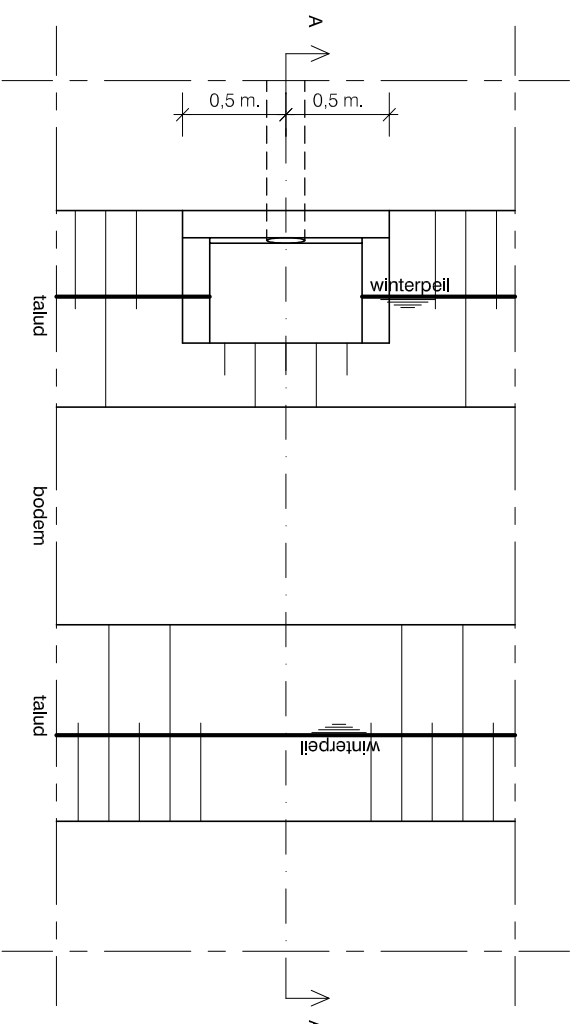

Bovenaanzicht

Opmerking:

- Uitvoering in overleg met de toezichthouder
- Alle leggematen op te vragen bij Waterschap Rivierenland
- Bij plaatsing boven winterpeil of streefpeil in droogvallende wateren dient bodem- en taludbescherming te worden aangebracht over het gehele profiel van het water tot 0,30 meter boven de uitmondingsbuis.

WATERSCHAP RIVIERENLAND

Principetekening nr. 12

Uitstroombereiding

WATERSCHAP RIVIERENLAND		Schaal		Formaat		Tek. nr.	
GET. ADU	06-04-2009	GET. AKR	05-12-2011				
GEZ. -	-						
				Waterschap Rivierenland			
				POSTBUS 599			
				4000 AN TIEL			