
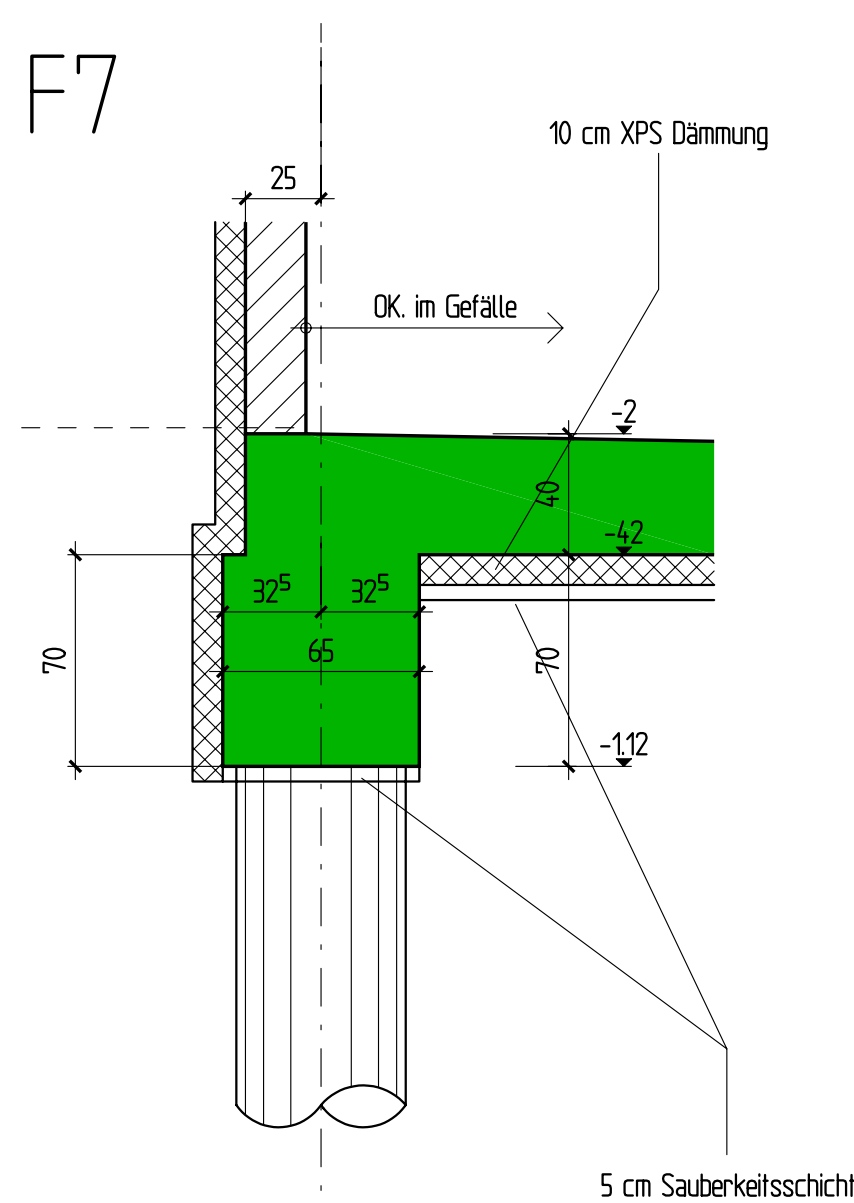
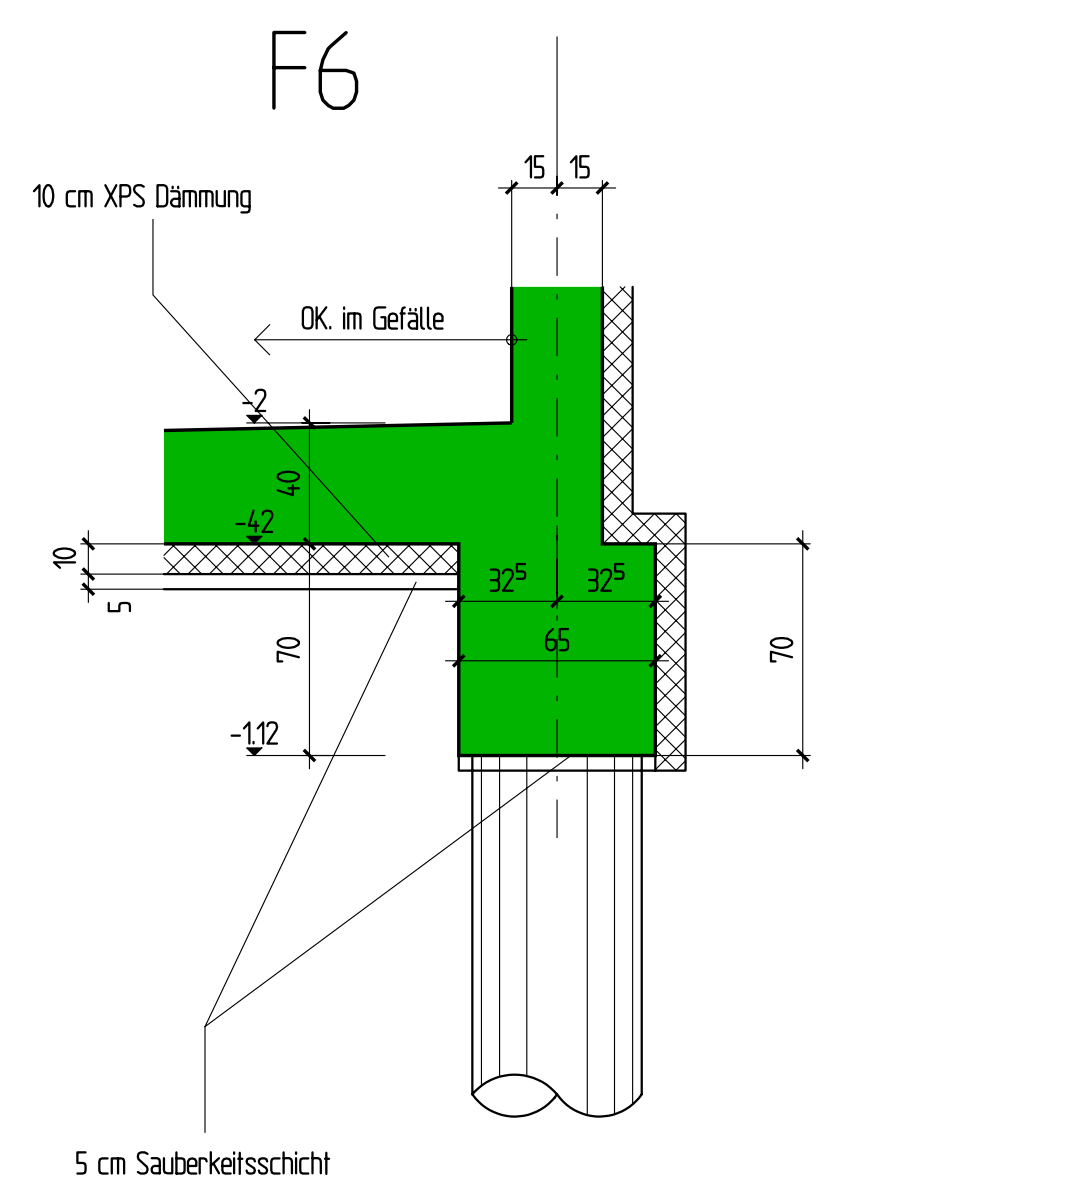
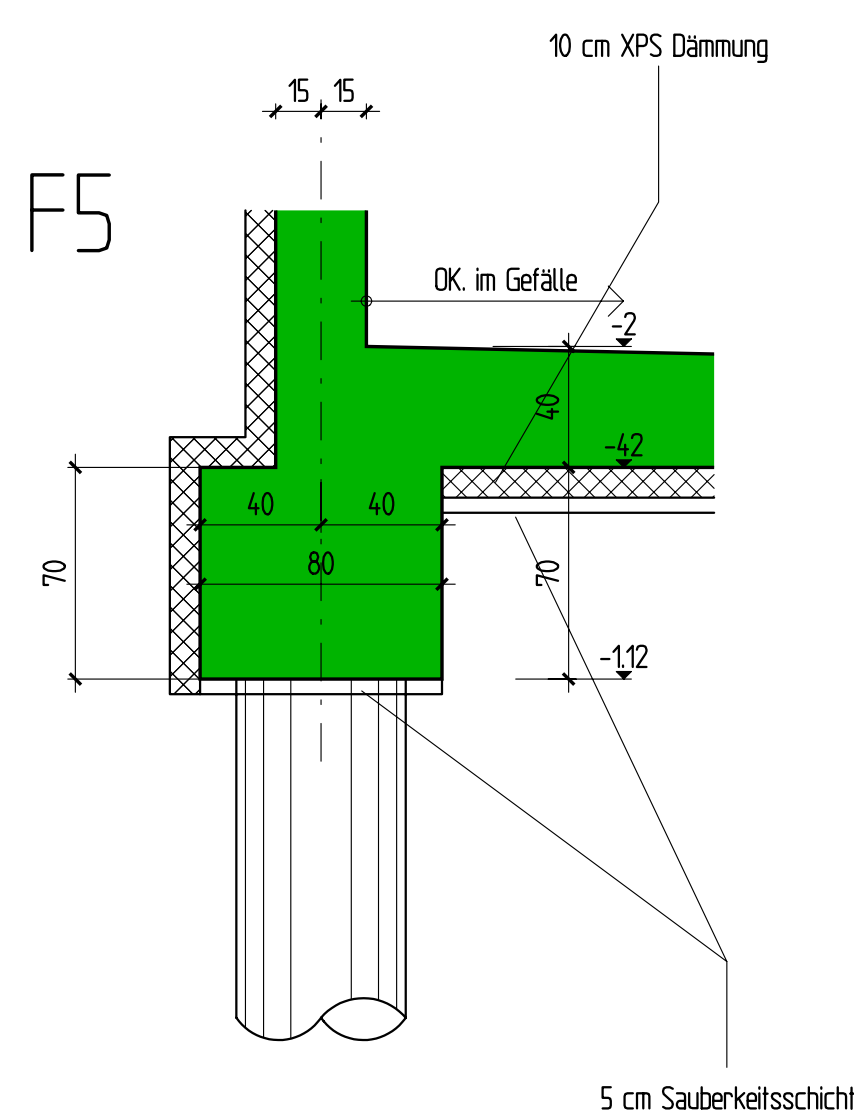




Beton volgens EUROCODE 2

De bepalingen in NEN-EN 1992-1-1:2011 betreffend nabehandeling, verhardingstijden, enz. en de betontechnische maatregelen betreffend beperking van temperatuur- en krimp scheuren tijdens de uitvoering moeten nauwlettend worden opgevolgd

Algemene gegevens:

Peil = bovenkant afgewerkte begane grondvloer = 6300 + NAP

Ontwerp levensduur: 50 jaar Beton volgens EUROCODE 2

Gevolgklasse: C22

Windgebied II

Terraincategorië II onbebouwd

Gebouw: gesloten

Hoofddraag constructie (WBDO) weerstand tegen brandrookslag en overstag 60 minuten.


Beton: sterkteklasse C30/37 (NEN-EN 1992-1-2:2010)

Prefab betonnen trappen en bordessen: C45/55, Milieutekst: XC

Belastingen: zie apart document SLP

Verdere gegevens zie bestek

Alle afmetingen moeten gecontroleerd worden

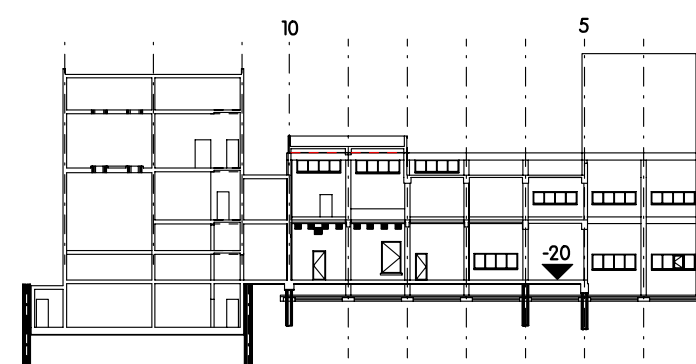[illegible]

Nestlé Nederland B.V.
Laan 10
8071 JC Nunspeet

Inhalt Constructieplan
 Bodemplatte, Niveau: -20 BT-2

Architekt: E Industrial Engineering München GmbH Paul Gerhardt-Allee 48 81045 München Tel. 089/829939-0 Fax 089/829939-33				Projekt-Nummer 14-2579
Konstr.	Datum	Schubl	Format	
BOFF	20.07.2015	1:50	1288x841	

TS-004

SLP INGENIEURBÜRO FÜR TRAGWERKSPANUNGEN
76185 Karlsruhe, Weinbrennerstrasse 18
Internet: www.slp-tragwerksplanung.de
fax: 0721-856853 • fct: 0721-984366
E-Mail: slp@slp-tragwerksplanung.de