TE MAKEN TOESTAND

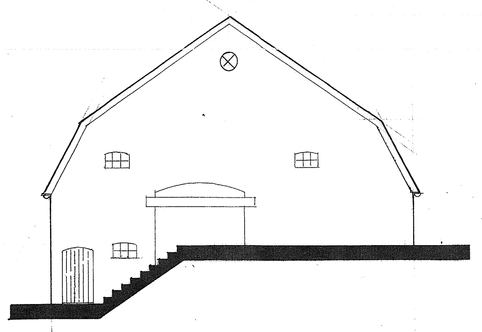

LINKER ZIJGEVEL

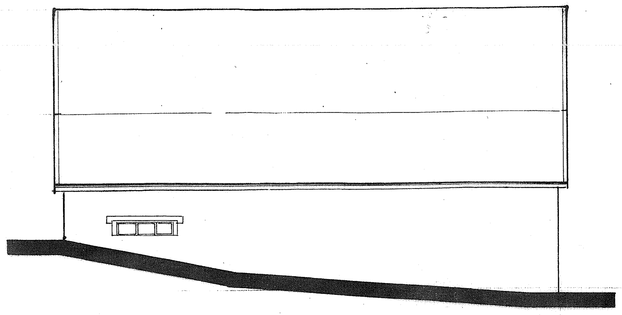

VOORGEVEL

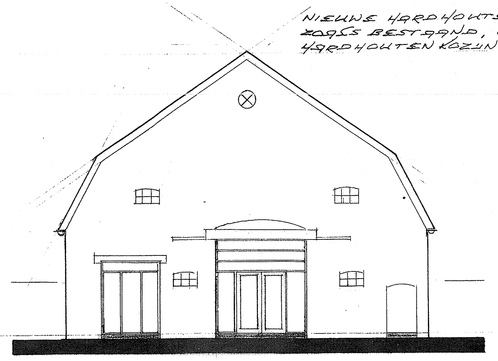

RECHTER ZIJGEVEL

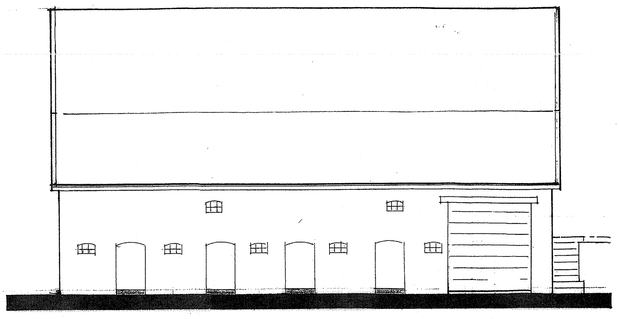

ACHTERGEVEL

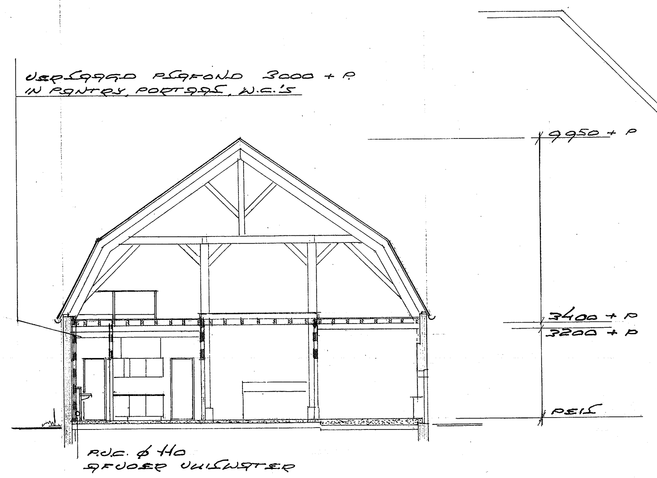

DOORSNEDE

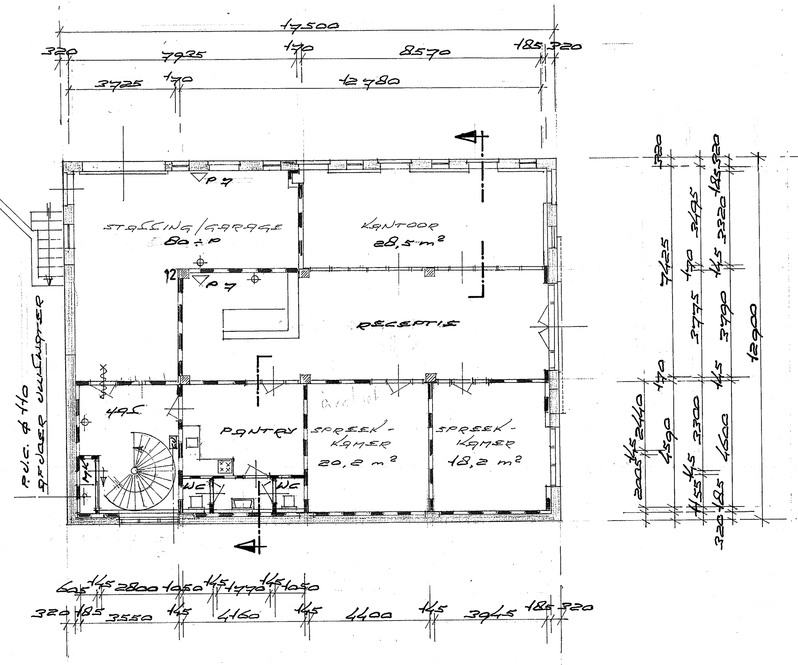

BEGANE GROND

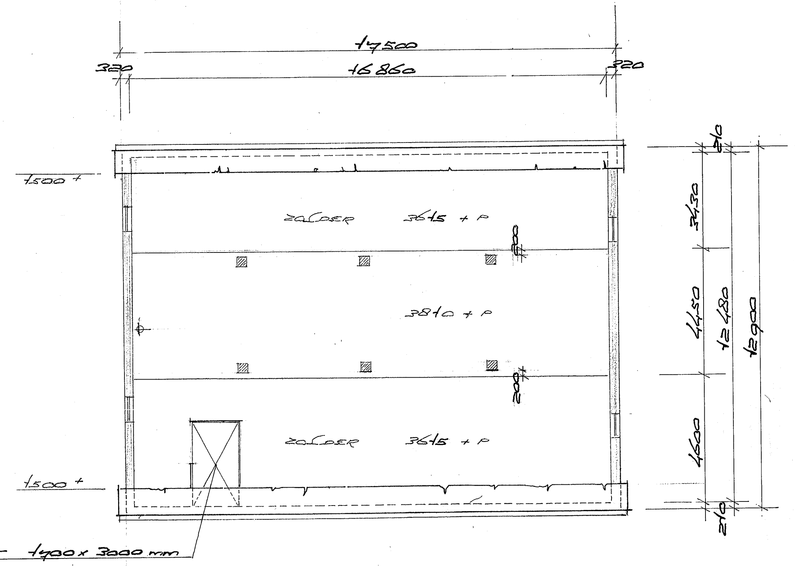

VERDIEPING

- LICHTE SCHEIDINGS-, VOORZETWAND GIPSKARTONPLAAT OP HOUTEN STUIK- EN REGELWERK, VOLGENS NADERE OPGAVE
- AAN ÉÉN ZIJDE BRANDWERENDE ZELFSLUITENDE DEUR N.B.D.B.O.2 60 min.
- OPTISCHE ROOKMELDER 230 V. ONDERLING VERBONDEN
  - BEGANE GROND: STALLING/GARAGE, HAL, RECEPTIE
  - VERDIEPING: ZOLDER
- ▽ P.7 POEDERBLUSSER INHOUD 7 KG

AFWERKING

VLOEREN

+ GARAGE, BETONVLOER GLAD AFGESTREKEN
+ HAL, PANTRY, TOILETTEN, RECEPTIE, SPREEKKAMERS EN KANTOOR VOORZIEN VAN ZAND-CEMENT VLOER MET VLOEROVERWARMING (BEHALVE TOILETTEN). ZAND-CEMENTVLOER, KLASSE D 20.

WANDEN

STUCWERK, DIK ± 10 mm, VOORZIEN VAN NAPENINGS-BAND, BESCHERMHOEKJES EN HOEKBESCHERMERS. VOCHTBESTENDIG STUCWERK IN PANTRY EN TOILETTEN

PLAFONDS

STUCWERK, DIK ± 10 mm, VOORZIEN VAN NAPENINGS-BAND
VOCHTBESTENDIG STUCWERK IN PANTRY EN TOILETTEN

HAL

VLOER VOORZIEN VAN VLOERTEGELS
WANDTEGELS TOT 1900 + mm

PANTRY

VLOER VOORZIEN VAN VLOERTEGELS
WANDTEGELS BOVEN AANRECHT

TOILETTEN (EN PORTIEK)

VLOER VOORZIEN VAN VLOERTEGELS
WANDTEGELS TOT 1900 + mm

RENVOOI

GEVELS	* BAKSTEEN, ROODKLEURIG UITKOMENDE BESTAANDE BAKSTEEN * METSELMORTEL VOLGENS NEN 2825
VOEGEN	VOEGMORTEL, GROUSKLEURIG EN UITVOERING ZOALS BESTAANDE
KOZIJNEN	* STALRAMEN (ACHTER-, ZIJGEVELS) GIETIJZER, MODEL EN AFMETINGEN ZOALS BESTAANDE UITKLEURIG, ZOALS BESTAANDE * RECHTER ZIJGEVEL HEERANTI, AFGEWERKT MET DEKKENDE BEITS, UITKLEURIG, ZOALS BIJ BESTAANDE
RAMEN	* STALRAMEN (ACHTER-, ZIJGEVELS) VOLGENS ACHTERZETRAAM. MERK METALLUX, TYPE DUR-S, BLANK ENKELGLAS, DIK 4 mm * STALDEUREN (ACHTERGEVEL) ISOLATIEGLAS ACHTERZETRAMEN, MERK METALLUX, TYPE AHD-1 BLANK DUBBELGLAS HR++ DIK 4-12-5 mm (21 mm)
DEUREN	* SCHUIVDEUREN (RECHTER ZIJGEVEL) SCHUIFDEUREN, AFMETINGEN EN UITVOERING, ZOALS BESTAANDE HARDHOUT KLASSE 5, AFGEWERKT MET DEKKENDE BEITS, DONKER GROENKLEURIG ZOALS BESTAANDE * LOODDEUREN (RECHTER ZIJGEVEL) HEERANTI, AFGEWERKT MET DEKKENDE BEITS, DONKER GROENKLEURIG ZOALS BIJ BESTAANDE * STALDEUREN (ACHTER-, ZIJGEVELS) MULTIPLEX DIK 40 mm, EXTERIEUR KLASSE B/B, AFGEWERKT MET DEKKENDE BEITS, DONKER GROENKLEURIG ZOALS BIJ BESTAANDE * BRANDDEUR (ACHTERGEVEL) STAAL EN GEISOLEERDE SECTIONALE DEUR, AFMETING 3000 x 2000 mm RC-WAARDE 2:0 m².K/W DONKER GROENKLEURIG ZOALS BIJ BESTAANDE
H.W.A.	* GOTEN ZINK NR 14, MASTGOOT M 33 MET UITLOOP EN EINDSTUKKEN, NATUREL, OP VERZINKT STALEN BEUGELS HART: ± 600 mm * AFVOERBUIZEN ZINK NR. 14, NATUREL, AFMETINGEN ZOALS BESTAANDE MET DE NODIGE BOCHTEN EN MUURBEUGELS AANSLUITEN OP BESTAANDE AFVOERLEIDINGEN

MATVOERING, DETAILLERING KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN VOLGENS K.V.T. 95

HANG- EN SLUITWERK UITVOEREN VOLGENS NEN 3096 WEERSTANDSKLASSE 2.

SCHAAL	1:100	DATUM	OPM. MATEN IN HET WERK CONTROLEREN
GETEKEND		20-09-2015	
GEWIJZIGD			

PLAN VOOR HET VERBOUWEN VAN EEN LANDBOUWSCHUUR TOT KANTOORRUIMTE AAN DE WESBERGSEDIJK 84 TE WESBERG, VOOR REKENING VAN DE HEER J. DE WEERT, ALDAAR.

BOUWADVIESBURO VERBEEK
MONTENIGKEN 24
4861 LC STEENBERGEN
TEL.

TE MAKEN TOESTAND

BLAD 2

Behoort bij beschikking
d.d. 15-03-2017
nr. (s) ZK16005568
Juridisch beleidsmedewerker
Publiekszaken / vergunningen

BEM16005542
gemeente Steenbergen