

# ARCHIEFEXEMPLAAR



Maatschap Poppink  
De heer Pegge  
Kanaal Zuidzijde 108  
7667 RP REUTUM

**postadres**  
Postbus 5006  
7600 GA Almelo

**bezoekadres**  
Kooikersweg 1  
Almelo

t 088-2203333  
e [info@vechtstromen.nl](mailto:info@vechtstromen.nl)  
[www.vechtstromen.nl](http://www.vechtstromen.nl)

**contactpersoon**  
R.W.A. Dannenberg  
**doorkiesnummer**  
088-2203229

**uw kenmerk**  
  
**ons kenmerk**  
Z-168616/u1628063

**datum**  
5 januari 2017  
**bijlage(n)**

**onderwerp**

watervergunning verleggen waterloop 14-4-1-2 en verwijderen en opnieuw aanbrengen twee dammen met duikers.

Geachte heer Pegge,

Het dagelijks bestuur heeft op 28 november 2016 een aanvraag van u ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Op 5 december 2016 heeft u aanvullende gegevens aangeleverd. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft het verwijderen, aanbrengen en hebben van een tweetal gronddammen met duikers ter lengte van respectievelijk 4 en 8 meter in de waterloop 14-4-1-2 (zijtak van de Stouwebeek), en het verleggen van waterloop 14-4-1-2 (zijtak van de Stouwebeek).

**BESLUIT**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

- op grond van artikel 3.2, lid 1, onder a. van de Keur waterschap Vechtstromen aan mts. Poppink te Reutum vergunning te verlenen voor:
- het verwijderen, aanbrengen en hebben van een tweetal gronddammen met duikers ter lengte van respectievelijk 4 en 8 meter in de waterloop 14-4-1-2 en
  - het gedeeltelijk verleggen van waterloop 14-4-1-2(zijtak van de Stouwebeek), zoals op de aanvullende aanvraag van 5 december 2016 bijgeleverde tekeningen is aangegeven.

### Besluit Bodemkwaliteit

Een melding voor het Besluit Bodemkwaliteit is nodig, wanneer:

- meer dan 50 m<sup>3</sup> schone grond wordt toegepast, of
- grond/baggerspecie met classificatie 'wonen', 'industrie', 'A' of 'B' wordt toegepast.

Deze melding doet u via <https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschap.nl>.

Via dit meldpunt komt de melding, als dat aan de orde is, bij het waterschap terecht.

Het waterschap heeft de taak om toe te zien:

- Of de werkzaamheden uitgevoerd worden conform het Besluit Bodemkwaliteit;
- Op de kwaliteit van de toegepaste grond en baggerspecie.

### **Eigendom**

Het waterschap heeft in het plangebied de ondergrond van de waterloop 14-4-1-2 in eigendom. Eventuele procedures inzake de wisseling van eigendom van percelen grond tussen E.J. Nijhuis, H.J. Booijsink, J.S. Booijsink en het waterschap Vechtstromen ten gevolge van de uitvoering van het plan dienen te worden afgehandeld met een adviser Grondzaken van het team Expertise en Advies van het waterschap.

### **Voorschriften**

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden.

#### Voorschriften algemeen

1. De werken dienen te worden uitgevoerd op de bij de aanvraag meegeleverde tekeningen.
2. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
3. Wij wijzen u erop dat voor het aanleggen en hebben van een in-/uitrit op de openbare weg een vergunning van de gemeente Tubbergen kan zijn vereist. Een exemplaar van deze vergunning hebben wij aan deze gemeente gezonden.
4. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de vergunning aangebrachte voorzieningen.

#### Voorschriften dam met duiker

1. De inwendige diameter van de duiker moet tenminste 0.50 meter bedragen.
2. De binnenonderkant van de duikers moet op een hoogte van 19.49 meter + N.A.P en respectievelijk 19.71 meter + N.A.P. worden gelegd.
3. De lengte van de duikers mogen maximaal respectievelijk 4 en 8 meter bedragen.
4. Bij eventueel toepassen van meerdere duikerelementen, moeten deze waterdicht op elkaar worden aangesloten, door toepassing van rubber ringen bij beton of (steek)moffen bij toepassing van PVC.
5. De taluds van de gronddam moeten vanaf de bodem met stapelzoden worden opgezet, onder een hoek van 1:2 of flauwer en in de afgeronde vorm vloeiend aansluiten bij de taluds van de waterloop.
6. De stapelzoden moeten hierbij tot 0,50 meter boven het zomerpeil aangebracht worden.
7. Eventuele overige (hemel)waterafvoeren, die op de waterloop uitmonden, dienen ter plaatse van de te leggen duiker te worden aangesloten op de waterloop.
8. Ter hoogte van de aan te brengen duiker dienen de onderhoudspaden, in overleg met het waterschap, te worden ingezaaid met een bermmengsel.

9. Er dient voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kan plaatsvinden.
10. De gronddam met duiker dient op solide wijze te worden gemaakt en in goede staat te worden onderhouden.
11. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.
12. Wanneer de gronddam met duiker wordt vernieuwd, gewijzigd of opgeruimd, dient u het waterschap daarvan schriftelijk in kennis te stellen.
13. Na het verwijderen van de gronddammen met duikers moet de watergang ter plaatse dusdanig onder profiel worden gebracht, zodat dit aansluit op het profiel aan weerszijden van de verwijderde gronddam met duiker.

#### Voorschriften verleggen waterloop

1. Het gedempte deel moet goed worden verdicht. De grond voor het dempen moet in lagen van 30 cm met een verdichtingsapparaat worden verdicht.
2. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.
3. De grond die voor het dempen van watergangen gebruikt zal gaan worden, dient te voldoen aan de bepalingen van het Besluit Bodemkwaliteit.
4. Alvorens tot demping van de watergang over te gaan, moet de watergang ter plaatse worden opgeschoond c.q. worden ontdaan van alle eventueel aanwezige ongeregelheden als modder, takken en dergelijke.

#### **Overwegingen**

Het besluit is getoetst aan:

- de Keur van waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen.

#### Keur waterschap Vechtstromen

Het volgende artikel van de Keur waterschap Vechtstromen is van toepassing:

##### *Artikel 3.2, lid 1, sub a*

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

##### *Artikel 3.2, lid 1, sub b*

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur een waterstaatswerk te wijzigen of aan te leggen.

## Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

### *Toetsingscriteria dam met duiker in oppervlaktewaterlichamen*

#### **Algemeen**

1. Om de hoeveelheid dammen met duiker beperkt te houden in verband met cumulatieve opstuwning wordt per perceel maximaal één dam met duiker toegestaan. Bij percelen die over een afstand van meer dan 250 meter grenzen aan een oppervlaktewaterlichaam kunnen twee of meer duikers worden toegestaan. Uitgangspunt is dat de afstand tussen de dammen 250 meter bedraagt. Aanvragen voor het aanleggen van dammen met duikers om een andere reden dan een perceelontsluiting dienen zo beperkt mogelijk te blijven en zullen volledig moeten worden gecompenseerd voor het verlies aan bergingscapaciteit.
2. De dam met duiker mag niet langer zijn dan strikt noodzakelijk is voor de verkeersfunctie.
3. De aanleg van een dam met duiker mag geen belemmering vormen voor toekomstige, vastgestelde plannen van het waterschap.

#### **Doorstroming en waterberging**

4. De diameter van de duiker moet worden afgestemd op de ter plaatse geldende toegestane opstuwning en maatgevende aan- en afvoer, maar heeft een minimale inwendige diameter van 0,5 meter.
5. Bij een verduikering langer dan 25 meter kan worden geëist dat het verlies aan bergend vermogen wordt gecompenseerd.

#### **Onderhoud**

6. Bij een ronde duiker dient 10 % van de inwendige diameter onder de legger bodem worden gelegd.
7. De aanleg en aanwezigheid van de dam met duiker mag het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet belemmeren. Dit betekent dat de dam met duiker niet binnen een afstand van 10 meter op een ander werk geplaatst mag worden als dit het doelmatig onderhoud belemmert.
8. In een verduikering langer dan 50 meter moet(en) een inspectieput(ten) worden geplaatst.

#### **Stabiliteit**

9. De dam met duiker mag de stabiliteit van de taluds en bodem van oppervlaktewaterlichamen of categorie oppervlaktewateren niet aantasten.
10. Ter voorkoming van negatieve effecten dienen maatregelen te worden genomen die in de watervergunning worden aangegeven.

#### **Ecologie/ waterkwaliteit**

11. Dammen met duikers in oppervlaktewaterlichamen met een natuurfunctie mogen geen belemmering betekenen voor de aanwezige of nog te ontwikkelen ecologische waarden. De dammen met taluds dienen geschikt te zijn voor het migreren van fauna.

### *Toetsingscriteria dempen en vergraven oppervlaktewaterlichamen*

#### **Algemeen**

1. De demping of het vergraven van een oppervlaktewaterlichaam mag geen belemmering vormen voor toekomstige, vastgestelde plannen van het waterschap.

#### **Dempen**

2. Demping kan worden toegestaan wanneer dit geen negatieve invloed heeft op het watersysteem en/of voor belanghebbende partijen. Dit zou gerealiseerd kunnen worden door de vermindering van het bergend vermogen te compenseren.

3. Compensatie kan gemaakt worden door:
  - het graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam;
  - het verbreden van een bestaand oppervlaktewaterlichaam.
4. Dempingen in de vorm van de aanleg van een gronddam zonder duiker kunnen alleen worden toegestaan als de gronddam noodzakelijk is om watersystemen van elkaar gescheiden te houden om waterstaatkundige redenen of vanwege de bescherming van natuurwaarden met inachtneming van het gestelde onder punt 2.

#### **Graven/vergroten**

5. De aanvrager moet er voor zorgen, dat aan beide kanten van het nieuwe oppervlaktewaterlichaam een obstakelvrije beschermingszone van 3 meter beschikbaar is. Deze beschermingszone moet het oppervlaktewaterlichaam vooral toegankelijk maken voor het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam.
6. Vind onderhoud plaats vanaf één zijde dan dient een obstakelvrije zone van 4 meter beschikbaar te zijn voor dit onderhoud.
7. Als het te verbreden oppervlaktewaterlichaam machinaal vanaf één kant moet worden onderhouden, mag de bovenbreedte van het oppervlaktewaterlichaam na de verbreding niet breder worden dan 4 meter.

#### **Conclusie**

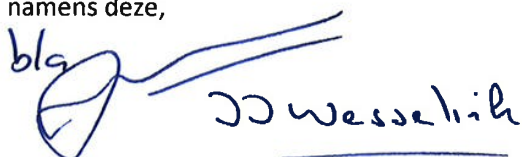
De door u aangebrachte of aan te brengen dam met duiker, alsmede de verlegging van de waterloop is niet in strijd met één of meerdere criteria onder de beleidsregels voor watervergunningen. Dit betekent dat er geen negatieve gevolgen zijn voor het watersysteem. Er bestaan, mede door de gestelde voorschriften, daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

#### **Afschrift**

Een afschrift van deze beschikking is gezonden aan:

- E.J. Nijhuis en H.J. Booijsink, Putmansweg 5, 7666 LX Fleringen;
- J.S. Booijsink, Kanaal Zuidzijde 108, 7667 RP Reutum;
- gemeente Tubbergen, Postbus 30, 7650 AA Tubbergen.

Hoogachtend,  
het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen,  
namens deze,

 D. Santing

D. Santing, teamleider Toetsen en Vergunnen

## Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.