


Schaal: 1:250

Schaal: 4.000001

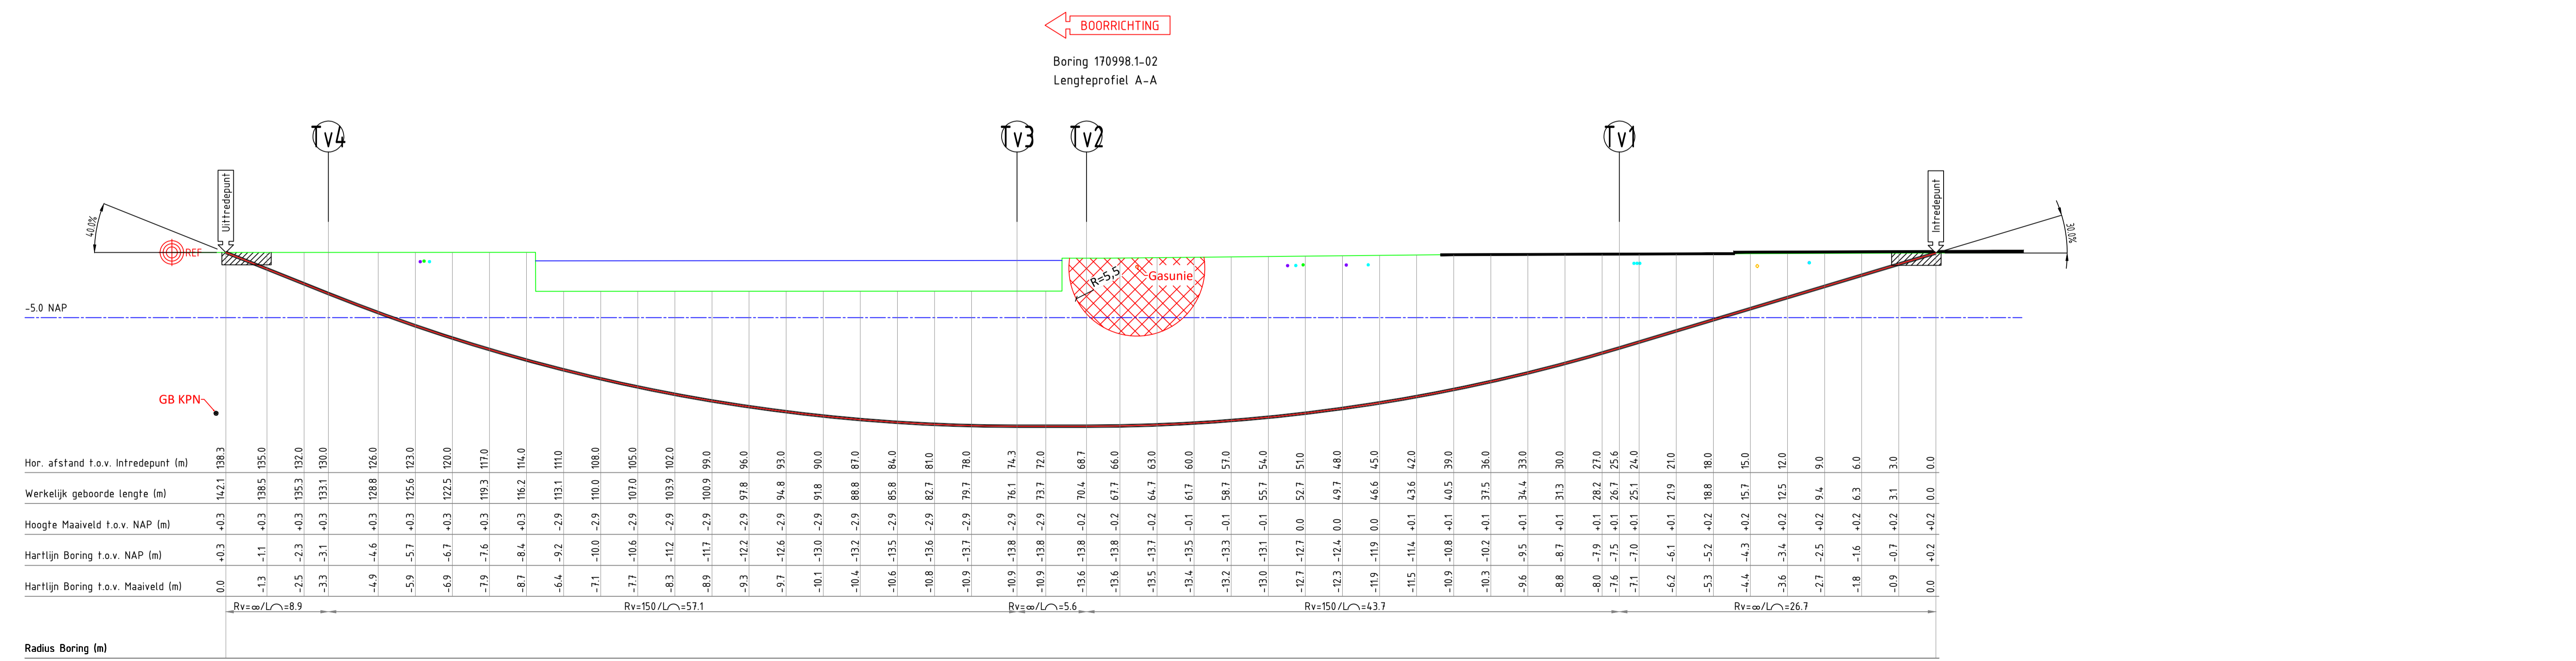

Hor. afstand t.o.v. Intredepunt (m)	Werkelijk geboorde lengte (m)	Hoogte Maalveld t.o.v. NAP (m)	Hartlijn Boring t.o.v. NAP (m)	Hartlijn Boring t.o.v. Maalveld (m)	Radius Boring (m)
0.0	-0.3	-14.21	138.3	0.0	Rv=100/L=8.9
1.3	-1.1	-0.3	138.5	-1.3	
2.5	-2.3	-0.3	135.3	-2.5	
3.1	-3.1	-0.3	133.1	-3.1	
4.9	-4.6	-0.3	128.8	-4.9	
5.9	-5.7	-0.3	125.6	-5.9	
6.9	-6.7	-0.3	122.5	-6.9	
7.9	-7.6	-0.3	119.3	-7.9	
8.7	-8.4	-0.3	116.2	-8.7	
9.6	-9.2	-0.3	113.1	-9.6	
10.6	-10.0	-0.3	110.0	-10.6	
11.7	-10.6	-0.3	107.0	-11.7	
12.7	-11.2	-0.3	103.9	-12.7	
13.7	-11.7	-0.3	100.9	-13.7	
14.7	-12.2	-0.3	97.8	-14.7	
15.7	-12.6	-0.3	94.8	-15.7	
16.7	-13.0	-0.3	91.8	-16.7	
17.7	-13.2	-0.3	88.8	-17.7	
18.6	-13.5	-0.3	85.8	-18.6	
19.6	-13.8	-0.2	82.7	-19.6	
20.9	-13.8	-0.2	79.7	-20.9	
21.9	-13.8	-0.2	76.1	-21.9	
22.9	-13.8	-0.2	73.7	-22.9	
23.6	-13.8	-0.2	70.4	-23.6	
24.6	-13.8	-0.2	67.7	-24.6	
25.5	-13.7	-0.2	64.7	-25.5	
26.4	-13.5	-0.1	61.7	-26.4	
27.2	-13.3	-0.1	58.7	-27.2	
28.0	-13.1	-0.1	55.7	-28.0	
28.7	-12.7	0.0	52.7	-28.7	
29.3	-12.4	0.0	49.7	-29.3	
30.0	-11.9	0.0	46.6	-30.0	
30.6	-11.4	-0.1	43.6	-30.6	
30.9	-10.8	-0.1	40.5	-30.9	
31.3	-10.2	-0.1	37.5	-31.3	
31.6	-9.5	-0.1	34.4	-31.6	
31.8	-8.7	-0.1	31.3	-31.8	
32.0	-7.9	-0.1	28.2	-32.0	
32.1	-7.5	-0.1	26.7	-32.1	
32.1	-7.0	-0.1	25.1	-32.1	
32.1	-6.2	-0.1	21.9	-32.1	
32.1	-5.3	-0.2	18.8	-32.1	
32.1	-4.4	-0.2	15.7	-32.1	
32.1	-3.6	-0.2	12.5	-32.1	
32.1	-2.7	-0.2	9.4	-32.1	
32.1	-1.8	-0.2	6.3	-32.1	
32.1	-0.9	-0.2	3.1	-32.1	
32.1	0.0	-0.2	0.0	-32.1	

Legenda:

- Boorlijn
- Hartlijn
- Hulp (zicht) lijn
- Kadasterlijn

BUSLEIDING GEVAARLIJKE INHOUD_GASUNIEOOST

- DATA_KPN
- DATA_VOBPROGRONINGEN
- DATA_ZIGGO BV
- ET_LS_ENEXIS
- ET_LS_GEMEENTE GRONINGEN
- ET_LS_VOBPROGRONINGEN
- ET_HS_ENEXIS
- GAS_LID_ENEXIS
- WATER_WBGR
- RI-DRIUK_GEMEENTE GRONINGEN
- RI-VRIJVERVAL_GEMEENTE GRONINGEN

Tabel Tangentpunten Boring 170998.1-02

	X	Y	Z (NAP)
Intrede	233997.69	584245.04	0.22
Tv1	233974.44	584255.76	-7.46
Tv2	233935.30	584273.81	-13.79
Tv3	233930.20	584276.16	-13.79
Tv4	233879.61	584299.49	-3.06
Uitfrede	233872.08	584202.96	0.26

Photonic Networks

Opdrachtgever: Photonic Networks B.V.
 Proj. nr. opdracht: 1790008
 Initiatiefnemer: Photonic Networks

Groningen - Uigersmaborg
 1 x 142,1 Meter lengte horizontaal gestuurde boring
 1 x Ø160mm sdr 11 PE 100

Getekend: Joyce Kaspers
 Gecontroleerd: J. Verhoeven
 Datum: 29-08-2017

Blad: 01
 Formaat: AA
 Schaal: Zie tek.
 Project nr.: 170998.1
 Tekening nr.: 170998.1-01-02-A

C:\Users\trabin\reusissen\Google Drive\Photonic\Eigen projecten\2017\170998.1-01-02-A.dwg