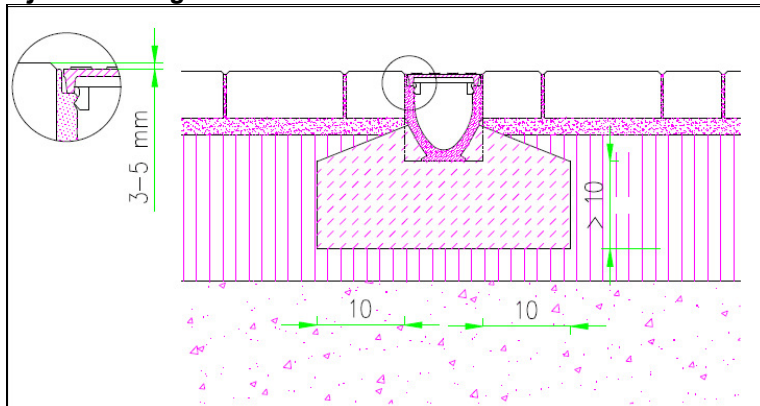


**Lijnafwatering**

Lijnafwatering mag niet worden verwijderd. De lijnafwatering bestaat uit elementen met een lengte van 1 m¹. De lijnafwatering heeft een fundatielaag van beton of cement met zand. Zie bovenstaande doorsnede.

Graven nabij lijnafwatering

- 1 Inspoelen van zand in de lijnafwatering moet worden voorkomen, daarom dient men de lijnafwatering af te dekken, zodat de kans op inspoelen van zand tot een minimum wordt beperkt.
- 2 Binnen één meter binnen de lijnafwatering mag men niet machinaal graven.
- 3 Men mag de fundering niet beschadigen en ook mag men de fundering niet ondermijnen.
- 4 Bij het kruisen van lijnafwatering altijd kruisen in het midden van een gootelement.

Aanvullen sleuf nabij lijnafwatering

- 1 Tijdens het verdichten of walsen van de aangrenzende verharding ervoor zorgen dat de gootelementen niet beschadigd worden.
- 2 De verharding naadloos laten aansluiten op de gootelementen.