

Geohydrologisch rapport

Verlegging van de 48" gastransportleidingen A-524, A-533 en
A-635 en een Ø630 mm PVC drinkwaterleiding Vitens

Bemmel – Zevenaar

Werkzaamheden 2^e deel 2019

projectnr. Gasunie: I.011514.01

projectnr. GU I.011514.01
projectnr. 11191-270572
documentnr. 270572-GHR-02
revisie 06 (A)
30 november 2017

auteur



Opdrachtgever


N.V. Nederlandse Gasunie
Postbus 19
9700 MA GRONINGEN

datum vrijgave

1-12-2017

beschrijving revisie 06 (A)

Definitief rapport met tekstuele aanpassingen



Colofon

Contactadres:

Tolhuisweg 57
8443 DV Heerenveen
Postbus 24
8440 AA Heerenveen

Copyright © 2017 **Antea Nederland B.V.**

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

Inhoud

blz.

1	Inleiding	3
1.1	Algemeen.....	3
1.2	Doel en status rapport.....	5
1.3	Basisdocumenten voor dit rapport	5
1.4	Begrippen en afkortingen.....	5
1.5	Leeswijzer	6
2	Veldonderzoek.....	7
2.1	Veldonderzoek	7
2.2	Laboratoriumonderzoek.....	7
3	Inventarisatie bodemopbouw, geohydrologie en oppervlaktewater	8
3.1	Algemeen.....	8
3.2	Maaiveldhoogten	8
3.3	Regionale bodemopbouw en geohydrologie	8
3.4	Lokale bodemopbouw en geohydrologie.....	12
3.5	Conclusies bodemopbouw en geohydrologie	15
3.6	Freatische grondwaterstanden en stijghoogten dieper grondwater	16
3.7	Oppervlaktewater	18
3.8	Grondwaterkwaliteit	19
4	Bemaling	20
4.1	Werkmethode en bemalingswijze.....	20
4.2	Berekeningen grondwateronttrekking	25
4.3	Herstelperiode grondwaterstand na stopzetten bemaling	27
4.4	Verwerking bemalingswater.....	28
4.5	Vergunningen en m.e.r.	29
4.6	Grondwaterstandsverlagingen en invloedsgebieden.....	30
4.7	Eventuele samenloop met overige onttrekkingen	30
5	Effecten grondwaterstandverlagingen	33
5.1	Zettingen	33
5.2	Bebouwing en funderingen	38
5.3	Landbouw	39
5.4	Natuur	39
5.5	Grondwaterverontreinigingen	41
5.6	Brak-zout grensvlak (upconing).....	45
5.7	Grondwaterbeschermingsgebieden en overige onttrekkingen	45
5.8	Archeologie	46
5.9	Aardkundige waarden	47
5.10	Mogelijke mitigerende maatregelen	48
5.11	Waterbezwaar en effecten retourbemaling.....	49
5.12	Fall back scenario t.b.v. de lozing van bemalingswater.....	51
5.13	Fall back scenario m.b.t. waterbezwaar onttrekking	51
5.14	Monitoring.....	51

Bijlagen

- 1 Routekaarten te verwijderen leidingen
- 2 Lijst tie-ins
- 3A Profielbeschrijvingen cultuurtechnisch onderzoek
- 3B Sondeergrafieken en profielbeschrijvingen geotechnisch onderzoek Bemmeler - Zevenaar
- 3C Sondeergrafieken Rijkswaterstaat
- 3D Sondeergrafieken en profielbeschrijvingen grondmechanisch onderzoek Angerlo - Beuningen
- 3E Profielbeschrijvingen bronnen pompproeven
- 4A Overzichten tie-ins en te dämmeren kruisingen Gasunie worst case situatie
- 4B Overzichten tie-ins en te dämmeren kruisingen Gasunie best guess situatie
- 4C Overzicht te verwijderen veldstrekkings leidingen Gasunie worst case situatie
- 4D Overzicht te verwijderen veldstrekkings leidingen Gasunie best guess situatie
- 4E Overzicht debieten en waterbezwaar te verwijderen leidingen Gasunie
- 5A Overzicht te verwijderen veldstrekkings leiding Vitens worst case situatie
- 5B Overzicht te verwijderen veldstrekkings leiding Vitens best guess situatie
- 5C Overzicht debieten en waterbezwaar te verwijderen leiding Vitens
- 6 Berekening verplaatsing grondwaterverontreinigingen
- 7 Principetekeningen bemalingsmethode

Kaarten

- | | |
|-----------------|---|
| 270572-S1 | Situatie met boor- en sondeerpunten |
| 270572-KI-105: | GHS-situatie, worst case schematisatie, tie-ins en veldstrekkings verwijderen gasleidingen |
| 270572-KI-106: | GLS-situatie, worst case schematisatie, tie-ins en veldstrekkings verwijderen gasleidingen |
| 270572-KI-107: | GHS-situatie, worst case schematisatie, verwijderen waterleiding Vitens |
| 270572-KI-108: | GLS-situatie, worst case schematisatie, verwijderen waterleiding Vitens |
| 270572-KI-109: | GHS-situatie, worst case schematisatie, cumulatief invloedsgebied tie-ins gasleidingen en project Waterschap Rijn & IJssel/Vitens |
| 270572-KI-110: | GLS-situatie, worst case schematisatie, cumulatief invloedsgebied tie-ins gasleidingen en project Waterschap Rijn & IJssel/Vitens |
| 270572-GLS-01: | Kaart met gehanteerde GLS-waarden |
| 270572-NOD-001: | Kaart met niveau onderzijde deklaag. |
| 270572-KRK-001: | Kaart met krimpriscogebieden. |
| 270572-KRS-002: | Kaart met krimpriscogebieden bij berekende verlagingen. |

1 Inleiding

1.1 Algemeen

In opdracht van de N.V. Nederlandse Gasunie heeft Antea Group een geohydrologisch rapport opgesteld ten behoeve van het project 'Verlegging Bemmeler-Zevenaar'. Het onderhavige rapport heeft betrekking op de bemaling tijdens de werkzaamheden in april t/m december 2019.

De te verleggen leidingen betreffen gastransportleiding, ook wel HTL-feeders genoemd, en een drinkwatertransportleiding en hebben de volgende afmetingen en coderingen:

- 48" gastransportleiding A-524
- 48" gastransportleiding A-533
- 48" gastransportleiding A-635
- Ø630 mm drinkwatertransportleiding (Vitens, netwerkplannummer 4002206)

De genoemde leidingen moeten worden verlegd vanwege het voornemen van Rijkswaterstaat om de A15 te laten aansluiten op de A12 tussen Duiven en Zevenaar (project ViA15). Verleggen is jargon voor verwijderen en op een ander, nabijgelegen tracé weer aanbrengen.


De verlegging wordt in twee fasen uitgevoerd:

- In de periode vanaf oktober 2018 tot en met maart 2019 worden de nieuwe gasleidingen en de nieuwe drinkwaterleiding gelegd en wordt de drinkwaterleiding aangesloten op de bestaande leiding aan weerszijden van de verlegging.
- Vanaf april 2019 worden de nieuwe gasleidingen aangesloten op de bestaande leidingen aan weerszijden van de verlegging. Aansluitend worden de overbodig geworden gasleidingen binnen de verlegging verwijderd. In deze periode wordt ook de overbodig geraakte drinkwaterleiding verwijderd.

Dit rapport heeft betrekking op de tweede fase, die in april t/m december 2019 wordt uitgevoerd. De werkzaamheden in 2018 en het 1^e deel van 2019 zijn in een afzonderlijk geohydrologisch rapport beschreven.

Het tracé van de te verleggen leidingen is circa 3 km lang en in figuur 1.1 weergegeven. De routekaarten van de te verwijderen leidingen, de routekaarten van de nieuwe gasleiding met de aansluitingen (tie-ins) van de nieuw te leggen leidingen op het gastransportnet en de routekaarten van de drinkwaterleiding zijn in bijlage 1 opgenomen.

De vier leidingen komen vanaf de kruising met de Rijksweg A12 tot aan het einde van het tracé parallel aan elkaar te liggen. Ten noorden van de A12 liggen de gastransportleidingen parallel aan elkaar, de drinkwater transportleiding buigt direct ten noorden van de A12 in zuidelijke richting af en kruist de bestaande bundel van gastransportleidingen om daarna aan het bestaande waterleidingtracé te worden gekoppeld. De leidingen worden in 2018 en het 1^e deel van 2019 gelegd.

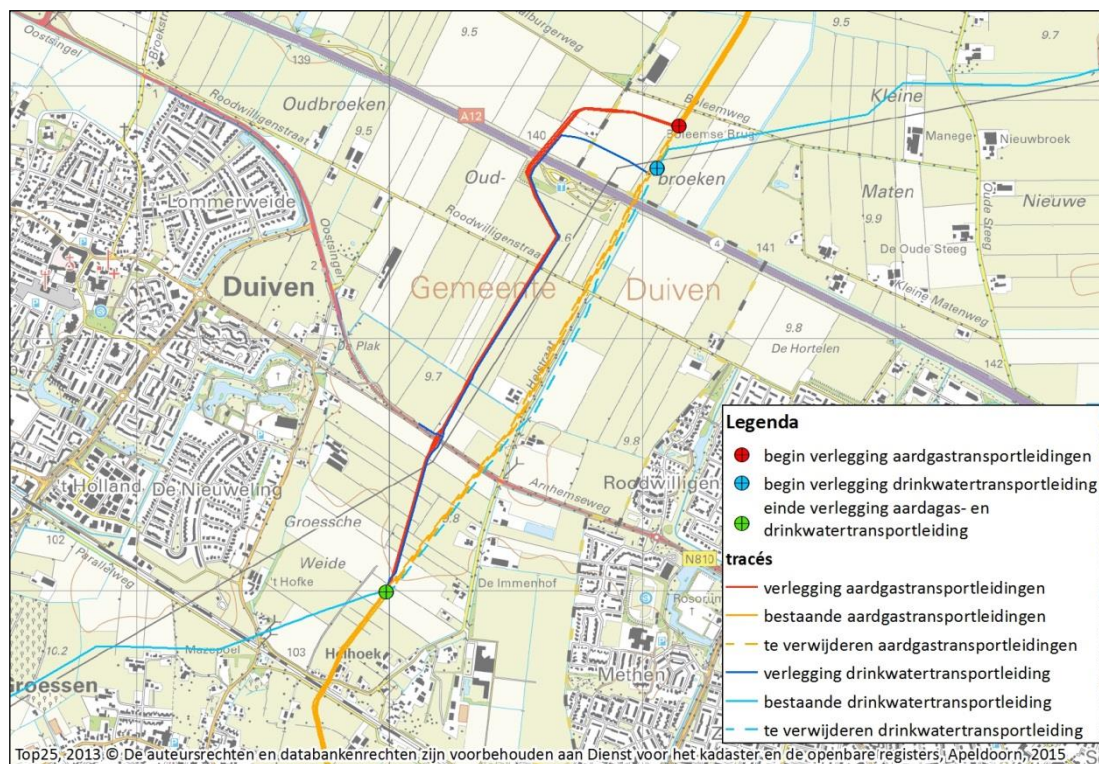

Figuur 1.1: Ligging te verleggen tracégedeeltes

De gasleidingen worden in april t/m juli 2019 één voor één aangesloten op het bestaande gastransportnetwerk. Vervolgens (juli t/m december 2019) worden de verlaten gastransportleidingen verwijderd. De te verwijderen leidingen worden zoveel mogelijk ontgraven tot minimaal de helft van de diameter. Daarna worden de leidingen in segmenten gedeeld waarna ze uit de sleuf kunnen worden gehesen en vervolgens in kleinere leidingsecties transport-gereed gemaakt. De leidingsecties worden daarna vervoerd naar een erkende verwerker.

De leidinggedeelten onder de rijwegen (b.v. A12) worden gereinigd en daarna met cement/bentoniet vulling afgedicht.

Mogelijk valt het aansluiten van één van de gasleidingen samen met de bemaling in het kader van het verleggen van 2 persleidingen van Waterschap Rijn & IJssel en een drinkwaterleiding door Vitens parallel aan de A12. De mogelijke cumulatie van effecten bij samenloop met dit project is in het onderhavige rapport behandeld.

Daarnaast ligt een permanente onttrekking aan de Doesburgseweg in Zevenaar nabij de tracés.

De lijst met tie-ins (hierop zijn de uitgangspunten voor de bemalingsberekeningen ter hoogte van de tie-ins weergegeven), is in bijlage 2 opgenomen. Deze lijst is door Gasunie opgesteld.

In bijlage 1 zijn de routekaarten van de te verwijderen leidingen opgenomen. De routekaarten zijn door Gasunie vervaardigd en hierop is nauwkeurig de nabij gelegen omgeving weergegeven en het tracé met de kruisingen. Het tracé tussen de kruisingen worden veldstrekkings genoemd. Ten behoeve van het onderhavige geohydrologische onderzoek zijn de routekaarten in drie stukken opgedeeld (van noord naar zuid):

- begin verlegging - Rijksweg A12
- Rijksweg A12 - N810/Oostsingel
- N810/Oostsingel - einde verlegging

De te verwijderen leidingen zijn als één veldstrekking per leiding opgenomen. De leidingstrekkingen zijn weergegeven op tekening 270572-S1.

Om constructietechnische- en cultuurtechnische redenen en ter voorkoming van blijvende structuurschade en toekomstige gewasschade, dienen de uit te voeren werkzaamheden in droge bouwputten en sleuven plaats te vinden.
In verband met de heersende grondwaterstanden op het tracé moeten daartoe bemalingen worden geïnstalleerd.

1.2 Doel en status rapport

Doel van dit rapport is inzicht te verkrijgen in het te verwachten waterbezwaar en mogelijke effecten van de bemalingen. Dit rapport dient als bijlage voor het aanvragen van diverse vergunningen en toestemmingen voor onttrekking en lozing van grondwater. Het wordt tevens informatief aan de aannemer verstrekt voor het opstellen van zijn bemalingsplan. Het bemalingsplan is een nader uit te werken plan, dat vóór aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag ter goedkeuring dient te worden voorgelegd. Het bemalingsplan wordt door de aannemer opgesteld.
Aanpassingen aan het ontwerp, uitvoeringsmethodieken, wijze van bemaling, diepten van onttrekking (filterstelling), tijdsduur van bemaling, enz. moeten in het bemalingsplan nader zijn uitgewerkt. Ook kunnen de door de aannemer berekende/ geschatte waterbezwaren afwijken van de in dit rapport berekende waterbezwaren, echter het mag niet leiden tot andere (lees grotere) effecten.

Vroegtijdig overleg tussen de aannemer/ opdrachtgever en het bevoegd gezag is ten aanzien van het bemalingsplan uitdrukkelijk gewenst.

1.3 Basisdocumenten voor dit rapport

Het rapport is opgesteld met inachtneming van de bepalingen, voorwaarden en voorschriften als aangegeven in:

- Algemene Voorwaarden voor het verrichten van advies- en ingenieursdiensten ten behoeve van de N.V. Nederlandse Gasunie, uitgave december 2001;
- OSK-02-N Ontwerp Specificatie Grondzaken OSK-02-N, versie 6 d.d. 31-03-2014.

1.4 Begrippen en afkortingen

In dit rapport worden verschillende technische begrippen en afkortingen gebruikt. In de onderstaande tekst zijn deze verklaard.

AHN2	Actueel hoogtebestand Nederland, versie 2. Database met (maaiveld)hoogten.
AMK	Archeologische monumentenkaart.
Blbi	Besluit lozen buiten inrichtingen.
c	Geohydrologische weerstand (ratio dikte scheidende laag en verticale doorlatendheid).
Dämmeren	Vullen met een cement-bentonietspoeling die naar verloop van tijd uithard.
DINOloket	Online database van TNO met boringen, sonderingen, meetreeksen stijghoogten etc.
GHG	Gemiddeld hoogste (freatische) grondwaterstand.
GHS	Gemiddeld hoogste stijghoogte (in een watervoerend pakket).
GLG	Gemiddeld laagste (freatische) grondwaterstand.
GLS	Gemiddeld laagste stijghoogte (in een watervoerend pakket).
Invloedsgebied	Voor bemaling het gebied binnen de contour waarop de grondwaterstand of – stijghoogte met meer dan 0,05 m wordt verlaagd als gevolg van de grondwateronttrekking.
k_h	Horizontale doorlatendheid.
k_v	Verticale doorlatendheid.
kD	Doorlaatvermogen (product horizontale doorlatendheid en dikte van een watervoerende laag).
Kruising	Aanleg van een leiding op een plaats waarop zich een vast object (bijvoorbeeld een rijweg op een watergang) bevindt. Voor het kruisen van het object zijn

	verschillende technieken beschikbaar, bijvoorbeeld open ontgraving of verschillende boortechnieken.
REGIS	Ondergrond schematisatie opgesteld door TNO.
Tie-in	Aansluiten van een nieuw leidingsegment op het bestaande leidingnetwerk.
Veldstrekking	Aanleg van een leiding, waarbij deze over een langer traject in open ontgraving (een sleuf) wordt gelegd.
Zetting	verticale verplaatsing van een grondlichaam, bijvoorbeeld het maaiveld.
Zakking	verticale verplaatsing van een object, bijvoorbeeld een fundering of een gebouw.
Samendrukking	zetting of zakking als gevolg van afname van de waterspanningen en toename van de korrelspanningen.
Krimp	zetting of zakking als gevolg van het uitdrogen van klei- of veenlagen.
OCR	Overconsolidatieratio. De ratio tussen de grensspanning (de korrelspanning die de grond in het verleden al eens heeft ervaren) en de huidige verticale korrelspanning.

1.5 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden de uitgevoerde veldwerkzaamheden en laboratoriumonderzoek ten behoeve van het onderhavige project beschreven. In hoofdstuk 3 worden de bodemopbouw en de geohydrologische eigenschappen van de bodem beschreven. De bemalingsaspecten komen in hoofdstuk 4 aan de orde. De inventarisatie van de mogelijke effecten van de bemaling op de omgeving zijn in hoofdstuk 5 verwoord.

2 Veldonderzoek

Ten behoeve van de verlegging van de gas- en waterleidingen zijn ter plaatse van het toekomstig tracé diverse veldonderzoeken en laboratorium onderzoek uitgevoerd. In paragraaf 2.1 zijn de verschillende veldonderzoeken samengevat, in paragraaf 2.2 worden de laboratoriumonderzoeken beschreven.

2.1 Veldonderzoek

Op het tracé zijn veldonderzoeken uitgevoerd in de periode april - mei 2015 ten behoeve van het geohydrologisch, cultuurtechnisch, archeologisch en grondmechanisch onderzoek.

2.1.1 *Geohydrologisch, cultuurtechnisch en archeologisch veldonderzoek*

Ten behoeve van het geohydrologisch, cultuurtechnisch en archeologisch onderzoek zijn de volgende werkzaamheden verricht:

- 32 boringen tot 0,8 à 1,2 m -mv.
- 9 boringen tot 1,3 à 1,9 m -mv.
- 2 boringen tot 2,0 m -mv.
- 4 boringen tot 3,0 à 3,3 m -mv.
- 4 boringen tot 4,0 m -mv.

In totaal zijn 5 boringen afgewerkt met een peilbuis met een filterdiepte van 2,0-3,0 m -mv.

Van de uitgevoerde boringen zijn de onderscheiden bodemlagen beschreven conform NEN 5104. Aan de hand van de hydromorfe kenmerken in het bodemprofiel zijn, voor zover mogelijk, de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) geschat. De hydromorfe kenmerken zijn niet altijd maatgevend, plaatselijk kunnen deze ten gevolge van recente veranderingen in de waterhuishoudkundige omstandigheden afwijken van het huidige grondwaterregime. Tevens is de actuele grondwaterstand (AG) gemeten ten tijde van boring.

Op 20 april 2015 zijn de peilbuizen bemonsterd voor analyse in het laboratorium. De zuurgraad (pH) en het elektrisch geleidingsvermogen (EC) zijn in het veld bepaald. De actuele grondwaterstand in de peilbuizen is voorafgaand aan de bemonstering gemeten.

2.1.2 *Grondmechanisch veldonderzoek*

Ten behoeve van het grondmechanisch onderzoek zijn de volgende werkzaamheden verricht:

- 4 pulsboringen tot 10,0 m -mv.
- 2 sonderingen tot circa 6,0 m -mv. (gestaakt op stenen).
- 4 sonderingen tot 10,0 m -mv.

Alle pulsboringen zijn afgewerkt met een peilbuis met een filterdiepte van 5,0-6,0 m -mv.

2.2 Laboratoriumonderzoek

Het grondwater uit de peilbuizen is onderzocht op de lozingsparameters ijzer, chloride en onopgeloste bestanddelen.

3 Inventarisatie bodemopbouw, geohydrologie en oppervlaktewater

3.1 Algemeen

Voor het opstellen van dit bemalingsrapport zijn de bodemopbouw en de geohydrologische situatie geïnventariseerd op basis van het uitgevoerde veldwerk (zie paragraaf 2.2.) ter plaatse van het onderhavige tracé. Daarnaast zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

- Bodemkaart van Nederland
- REGIS II, TNO (www.dinoloket.nl)
- Grondwaterplan 1987-1995, Provincie Gelderland, april 1986
- Boringen en grondwaterputten van het DINOloket, TNO-NITG, 2015
- Geotechnisch onderzoek verlegging gasleiding Bemmeler – Zevenaar te Duiven, projectnr. VN-62121-1, Wiertsema & Partners, 24 juni 2015
- Grondmechanisch onderzoek t.b.v. van gastransportleiding Angerlo - Beuningen
- Evaluatie bemalingen aanleg gastransportleiding DN1200 Angerlo - Beuningen (A663), documentnummer 11191-172836-GHR-EV, revisie 00, 3 oktober 2011
- Sondeergrafieken ten behoeve van de aansluiting van de A15 op de A12, Project ViA15, Rijkswaterstaat*
- Geohydrologisch bodemonderzoek 'ViA15: Werkpakket 2, toestandsonderzoek bodem', dossier AC6964-115-108, DHV, november 2012*
- Bodemschematisatie geohydrologisch model t.b.v. project ViA15*

De met een * aangegeven gegevens heeft Rijkswaterstaat ten behoeve van het onderhavige tracé ter beschikking gesteld aan Gasunie.

3.2 Maaiveldhoogten

De maaiveldhoogten zijn ontleend aan de AHN2. De maaiveldhoogte op het tracé ten noorden van de A12 varieert tussen de NAP +9,3 m en NAP +9,5 m. Ten zuiden van de A12 loopt het maaiveld in zuidelijk richting op van circa NAP +9,5 m naar NAP +10,2 m.


3.3 Regionale bodemopbouw en geohydrologie

De regionale bodemopbouw is geïnventariseerd op basis van de Bodemkaart van Nederland, REGIS II, het Grondwaterplan van de Provincie Gelderland en het grondmechanisch onderzoek ten behoeve van de gastransportleiding Angerlo - Beuningen. De bodemopbouw en geohydrologische parameters zijn in de onderstaande paragrafen per bron beschreven.

3.3.1 Bodemkaart van Nederland

De Bodemkaart van Nederland beschrijft de bodemopbouw tot een diepte van 1,2 m -mv. De Bodemkaart van Nederland beschrijft geen geohydrologische parameters.

Een uitsnede van de bodemkaart van Nederland (informatie tot 1,20 m -mv.) met daarop het tracé is in figuur 3.1 weergegeven.

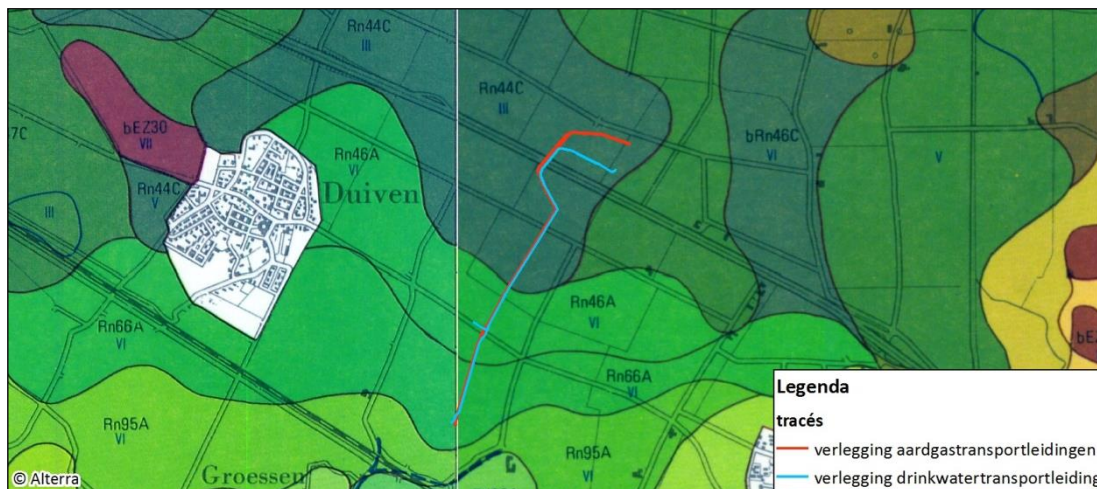

Figuur 3.1: Uitsnede Bodemkaart van Nederland met tracé

De verschillende bodemeenheden ter plaatse van het tracé zijn onderstaand verklaard:


- Rn44C : Kalkloze poldervaaggronden; zware klei
- Rn46A: Kalkloze poldervaaggronden; zware klei
- Rn66A: Kalkloze poldervaaggronden; zavel en lichte klei

3.3.2 REGIS II (TNO)

In REGIS II wordt de bodemopbouw tot grote diepte beschreven waarbij de lagen worden aangeduid als de stratigrafische eenheid waartoe zij behoren en de aard van de afzettingen waaruit zij bestaan. Van iedere stratigrafische eenheid zijn geohydrologische parameters gegeven. Onderstaand zijn de geïnventariseerde gegevens beschreven.

Bodemopbouw

De diepere bodemopbouw is in figuur 3.2 weergegeven als hydrogeologisch profiel volgens REGIS II v2.1.

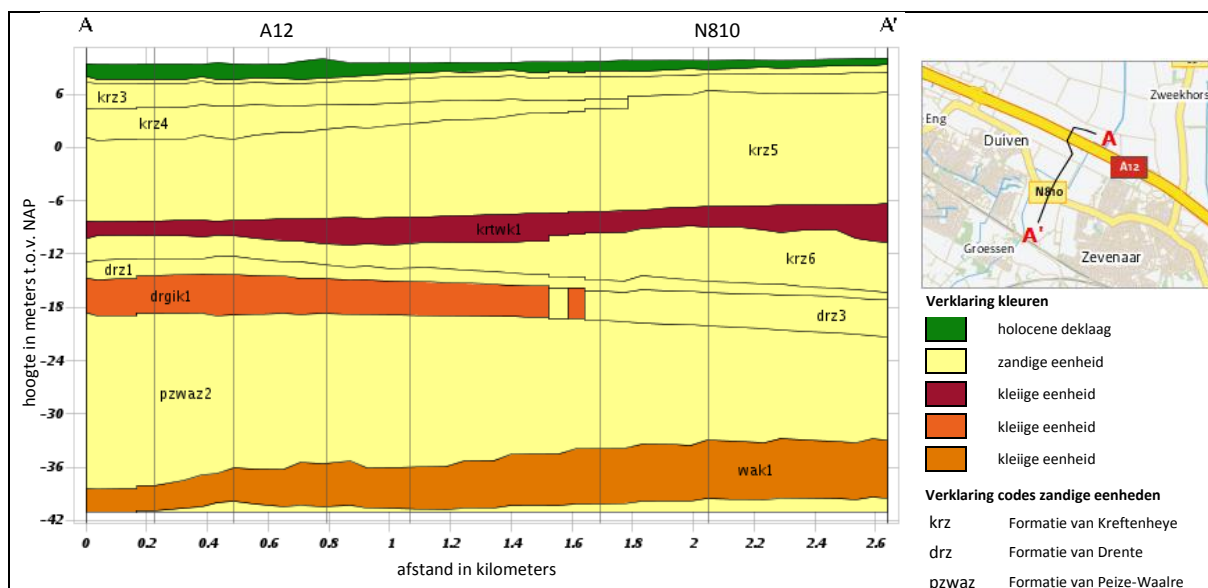

Figuur 3.2: hydrogeologische doorsnede over het tracé (REGIS II v2.1; TNO-NITG)

Volgens figuur 2.1 is ter plaatse van de verlegging sprake van een overwegend slecht doorlatende holocene deklaag van 2 à 4 meter dik. Daaronder zijn zandige afzettingen (eerste watervoerend pakket) aanwezig tot circa NAP -9 m. Het eerste watervoerend pakket wordt van het tweede watervoerend pakket gescheiden door een kleiige afzetting van 2 à 4 meter dik. Het tweede watervoerend pakket wordt plaatselijk ingesneden door een klei- of leemlaag van de Formatie van Drente.

Geohydrologische parameters

De geohydrologische parameters van de verschillende stratigrafische eenheden zijn ontleend aan digitaal beschikbare datasets van REGIS/DINOloket. De gegevens zijn onderstaand weergegeven.

Holocene deklaag

Voor de deklaag geeft REGIS geen informatie over de doorlatendheden en weerstanden.

Doorlaatvermogen eerste en tweede watervoerend pakket

Voor de zandafzettingen van het eerste en tweede watervoerend pakket worden in REGIS (horizontale) doorlatendheden vermeld zoals in tabel 3.1 weergegeven.

Tabel 3.1: Doorlatendheden volgens REGIS II.1

Formatie	diepte (m NAP)	k-waarde (m/dag)	kD-waarde (m ² /dag)
<i>Eerste watervoerend pakket</i>			
Kreftenheye (krz2)	+7 tot +6	40	20 - 30
Kreftenheye (krz3)	+6 tot +3	40	90 - 110
Kreftenheye (krz4)	+3 tot +1	40	60 - 140
Kreftenheye (krz5)	+1 tot -8	45	390 - 560
<i>Totale kD eerste watervoerend pakket</i>			<i>560 - 840</i>
<i>Tweede watervoerend pakket</i>			
Kreftenheye (krz6)	-11 tot -14	15	50 - 100
Drente (drz1)	-14 tot -16	25	20 - 50
Drente (drz3)	-16 tot -20	35	120 - 150
Peize-Waalre (pzwaz2)	-20 tot -37	40	460 - 780
<i>Totale kD tweede watervoerend pakket</i>			<i>650 - 1.080</i>

Weerstand eerste slecht doorlatende laag

REGIS II.1 geeft voor de eerste slecht doorlatende laag (Formatie van Kreftenheye, laagpakket van Twello; krtwk1) een weerstand variërend van 2.300 tot 6.800 dagen.

3.3.3 Grondwaterplan Provincie Gelderland

In het Grondwaterplan van de Provincie Gelderland zijn onder meer de bodemopbouw en de geohydrologische parameters beschreven. Onderstaand zijn de geïnventariseerde gegevens weergegeven.

Bodemopbouw

Uit bijlage 1 ('Geohydrologie'), kaart 1 van het Grondwaterplan blijkt dat ter plaatse van het tracé is aangegeven dat onder de holocene deklaag het eerste watervoerend pakket aanwezig is. Het eerste watervoerend pakket wordt van het watervoerend pakket 2+3 gescheiden door een slecht doorlatende laag behorende tot de Formaties van Drente of Kedichem. Opgemerkt wordt dat de Formatie van Kedichem niet meer in het huidige stratigrafische nomenclatuur voorkomt en thans onderdeel is van de Formatie van Waalre.

Diktes en dieptes van de verschillende afzettingen zijn op de kaart niet gegeven.

Geohydrologische parameters

In het Grondwaterplan zijn de geohydrologische parameters beschreven. Onderstaand zijn de weerstand van de deklaag, het doorlaatvermogen van het eerste watervoerend pakket en de weerstand van de slecht doorlatende laag Drente of Kedichem (thans Formatie van Waalre) ter plaatse van het tracé en omgeving samengevat.

Weerstand deklaag

Op kaart 8 van bijlage 1 is de weerstand van de deklaag gegeven. Uit deze kaart blijkt dat de weerstand van de deklaag vanaf het begin van het tracé tot aan de N810/Oostsingel groter is dan 300 dagen. Voor het tracégedeelte ten zuiden van de N810/Oostsingel is een weerstand van 100 à 300 dagen gegeven.

Doorlaatvermogen eerste watervoerend pakket

Op kaart 4 van bijlage 1 van het Grondwaterplan zijn de kD-waarden voor het eerste watervoerend pakket gegeven. Uit deze kaart blijkt dat ter plaatse van het tracé de kD varieert van 500 tot 1.000 m²/dag. Direct ten oosten van het tracé varieert de kD van 1.000 - 2.000 m²/dag). Op basis van deze grens nabij het tracé wordt verwacht dat de kD van het eerste watervoerend pakket ter plaatse het tracé circa 1.000 m²/dag bedraagt.

Weerstand slecht doorlatende laag Drente Kedichem

Op kaart 10 van bijlage 1 uit het Grondwaterplan is de weerstand van de Formatie van Drente of Kedichem (thans Formatie van Waalre) gegeven. Uit deze kaart blijkt dat de weerstand ter plaatse van het tracé 250 à 2.500 dagen bedraagt.

3.3.4 Aanleg gastransportleiding Angerlo-Beuningen

Een deel van het tracé van de gastransportleiding Angerlo-Beuningen (A-663) loopt vanaf M&R Angerlo, circa 1 km ten noordoosten van het onderhavige tracé, in westelijke richting langs Westervoort en vervolgens in zuidelijke richting langs de westzijde van Duiven. De ligging van het relevante deel van het tracé is in figuur 3.3 afgebeeld.



Figuur 3.3: Ligging relevante deel leiding Angerlo-Beuningen

Ten behoeve van de aanleg is op het tracé grondmechanisch onderzoek uitgevoerd. De sondeergrafieken en profielbeschrijvingen van de dichtstbij gelegen sondeer- en boorpunten zijn voor het onderhavige onderzoek gebruikt.

Naar aanleiding van verschillen in het berekende (verwachte) waterbezwaar en de werkelijk onttrokken hoeveelheden is na afronding van het project een evaluatie uitgevoerd. De evaluatie heeft zich gericht op 3 kruisingen van de gasleiding met openbare rijwegen op verschillende plaatsen langs het tracé.

Onderstaand is de bodemopbouw op basis van de sondeergrafieken en profielbeschrijvingen beschreven, gevolgd door de geohydrologische parameters op basis van de evaluatie van de bemaling.

Bodemopbouw

Uit de sondeergrafieken ten behoeve van het grondmechanisch onderzoek van de gastransportleiding Angerlo - Beuningen blijkt dat de eerste slecht doorlatende laag niet overal aanwezig is.

De sondeergrafieken en profielbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 3D. De sondeer- en boorpunten zijn weergegeven op tekening 270572-S1.

Geohydrologische parameters (doorlaatvermogen eerste watervoerend pakket)

Van de geëvalueerde wegkruisingen is één op circa 2 km ten noordwesten van het huidige tracé gesitueerd. Voor deze kruising was in het bemalingsrapport uitgegaan van een kD-waarde voor het eerste watervoerende pakket van 700 m²/dag. De desbetreffende waarde bleek het werkelijke doorlaatvermogen goed te benaderen.

De overige twee geëvalueerde kruisingen bevinden zich ten zuiden van de Nederrijn en circa 8 à 10 km ten west-zuidwesten van het onderhavige tracé. Voor deze beide kruisingen bleek tijdens de evaluatie dat de kD-waarde van 1.100 m²/dag die in het bemalingsrapport voor het eerste watervoerende pakket werd aangehouden, te laag was. De werkelijke kD-waarde bleek in de orde van 1.300 à 1.450 m²/dag te liggen.

3.3.5 Geohydrologisch model ViA15

Door de opdrachtgever zijn de geohydrologische eigenschappen geleverd welke zijn gebruikt voor de geohydrologische modellering van de bemalingen van Rijkswaterstaat in het kader van het project ViA15. Ten behoeve van dit project is gebruikt gemaakt van het grondwatermodel Amigo/MODFlow.

De gebruikte modelschematisatie is in tabel 3.2 weergegeven.

Ten aanzien van de Twello Klei wordt opgemerkt dat er in het model van project ViA15 waarschijnlijk een ruimtelijke variatie in de dikte en eigenschappen van deze laag is aangehouden.

Tabel 3.2: Geohydrologische eigenschappen t.b.v. grondwatermodel Amigo

Formatie	k _n -waarde (m/dag)	k _v -waarde (m/dag)	Ss (-)	Sy (-)	porositeit (-)
deklaag: zandige klei	0,05	0,006	0,01	0,05	0,05
deklaag: lichte zavel	0,5	0,1	0,01	0,3	0,3
deklaag: fijn zand	2,0	0,05	0,01	0,3	0,4
Kreftenheye zand: matig grof zand	80	40	0,001	0,3	0,3
Kreftenheye zand: grof zand	80	40	0,001	0,3	0,3
Twello klei: matig grof zand	80	40	0,001	0,3	0,3
Twello klei: sterk zandige klei	1,0	0,5	0,001	0,2	0,35
Twello klei: zandige klei	0,5	0,05	0,001	0,2	0,35
Twello klei: zandige klei	0,05	0,005	0,001	0,2	0,35
Peize Waalre zand: sterk siltig tot kleiig zand	65	6,5	0,001	0,2	0,35

3.4 Lokale bodemopbouw en geohydrologie

De lokale bodemopbouw is geïnventariseerd op basis van de het uitgevoerde bodemonderzoek (cultuurtechnisch en geotechnisch), DINOLOket en de sondeergrafieken/geohydrologisch onderzoek in het kader van het project 'viA15' van Rijkswaterstaat. De bodemopbouw en geohydrologische parameters zijn in de onderstaande paragrafen per bron beschreven.

3.4.1 Resultaten cultuurtechnisch bodemonderzoek

Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bodem tot 1,3 à 2,2 m -mv. uit klei bestaat. Daaronder bestaat de bodem tot de maximaal verkende diepte van 4,0 m -mv. uit matig grof tot uiterst grof zand met plaatselijk grind(ige) lagen.

De profielbeschrijvingen van de uitgevoerde boringen zijn opgenomen in bijlage 3A. De boorpunten zijn weergegeven op tekening 270572-S1.


3.4.2 Geotechnisch onderzoek Bommel - Zevenaar

Ten behoeve van de verlegging van de leidingen is ter plaatse van de kruising met de Schoepikstraat (K004-2), Rijksweg A15 (K005-1), de Roodwilligenstraat (K006-3) en de Oostsingel (K008-1) grondmechanisch onderzoek uitgevoerd. Uit de sondeergrafieken en profielbeschrijvingen blijkt dat de bodem tot 1,4 à 1,7 m -mv. uit klei bestaat met daaronder tot de maximaal verkende diepte van 10,0 m -mv. zeer tot uiterst grof zand met grindlagen.

De sondeergrafieken en profielbeschrijvingen van het uitgevoerde veldonderzoek zijn opgenomen in bijlage 3B. De sondeer- en boorpunten zijn weergegeven op tekening 270572-S1.

3.4.3 DINOLOket

Met behulp van DINOLOket zijn de beschikbare profielbeschrijvingen in de nabijheid van de tracés geïnventariseerd. In figuur 3.4 zijn de boorpunten in de nabijheid van de tracés weergegeven.

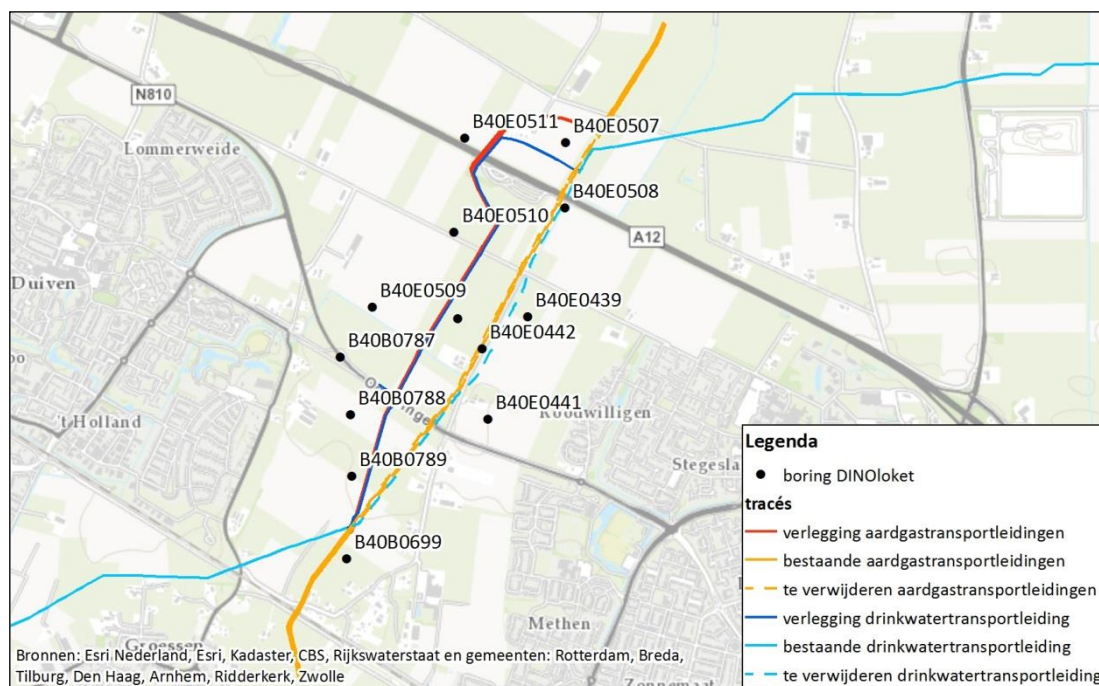

Figuur 3.4: boorpunten met profielbeschrijvingen DINOLOket

Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bodem langs het tracé bestaat uit een kleidek van 1,3 à 2,3 m dik bestaat met daaronder tot de maximaal verkende diepte (3,6 m -mv.) uit matig grof tot uiterst grof zand.

De dikte van het kleidek neemt in zuidelijke richting toe, waarbij het kleidek vanaf het begin van het tracé tot aan de Oostsingel (N810) in dikte varieert van 1,3 à 1,8 m. Ten zuiden van de N810 varieert de dikte van de kleilaag van 1,8 tot 2,3 m.

3.4.4 Sondeergrafieken project ViA15 Rijkswaterstaat

Uit de door Rijkswaterstaat geleverde sondeergrafieken blijkt dat de zandlaag (grof tot zeer grof) onder het kleidek nabij het tracé circa 17 à 18 m dik is (c.q. tot 18 à 19 m-mv aanwezig). Daaronder bevindt zich een circa 3 à 8 m dikke leemlaag met zandlaagjes. Onder deze slecht doorlatende laag bevindt zich tot de maximaal verkende diepte van circa 40 m -mv. een zandlaag.

Opgemerkt wordt dat op circa 300 m ten westen van het tracé in de sonderingen S26 en S27 de slecht doorlatende laag minder dik (<1 m) is.

De sondeergrafieken zijn opgenomen in bijlage 3C. De sondeerpunten zijn weergegeven op tekening 270572-S1.

3.4.5 Pomproeven project ViA15 Rijkswaterstaat

In het kader van het project ViA15 is een geohydrologisch onderzoek uitgevoerd met als doel het bepalen van de doorlatendheid van het watervoerend pakket. Het onderzoek heeft bestaan uit drie pompproeven, waarvan twee in de nabijheid van het onderhavige tracé zijn uitgevoerd. De werkwijze en resultaten van deze twee relevante pompproeven zijn onderstaand samengevat.

Werkwijze

Ter plaatse van de proeflocaties is een pompput tot 19,0 m -mv. geboord waarin een pompfilter is geplaatst. Direct naast de pompput is een peilbuis geplaatst met een filterstelling van 18 - 19 m -mv. De pompput is bedoeld om over de gehele hoogte van het watervoerend pakket water te onttrekken (volkomen filter).

Op een afstand van 2 meter zijn twee peilbuizen geplaatst (filterdieptes 6 m -mv. en 15 m -mv.). Op 7 m en 20 m afstand zijn peilbuizen geplaatst met een filterdiepte van 6 m -mv.

Ten behoeve van de pompproeven is gedurende ongeveer 1 week per locatie water opgepompt (circa 20 m³/uur). De pompproeven zijn uitgevoerd in de periode augustus - september 2012. De grondwaterstanden zijn zowel elektronisch (met divers) als handmatig gepeild (ter controle werking divers).

Zodra uit de metingen bleek dat de grondwaterstands dalen in de tijd niet meer toenamen (stationaire toestand) zijn de pompproeven gestaakt. De metingen met de divers zijn na het stopzetten van de pompen nog 1 à 2 dagen doorgezet, om de recovery in de putten te meten. Deze informatie is ook gebruikt om de herstelperiode van de grondwaterstands daling te berekenen, zie paragraaf 4.3.

Bodemopbouw

Uit de profielbeschrijvingen van de relevante pompputten PP01 en PP02 blijkt dat de bodem tot circa 0,5 m -mv. matig fijn zand bestaat met daaronder tot circa 2,5 m -mv. klei. Onder de kleilaag bevindt zich tot de maximaal verkende diepte van 19,0 m -mv. zeer grof zand en grind.

Ter plaatse van PP01 is fijn grind in de ondergrond aanwezig (van 2,5 - 6,0 m -mv en van 8,0 - 10,0 m -mv.). Opgemerkt wordt dat op zeer korte afstand van de pompproef een cultuurtechnische boring (514) is uitgevoerd, hierin is geen grind maar uiterst grof zand aangetroffen. Ter plaatse van PP02 is op grotere diepte (12,0 - 13,0 m -mv.) een laag fijn grind aanwezig.

De profielbeschrijvingen behorende bij de bronnen zijn opgenomen in bijlage 3E. De locaties van de pompproeven zijn weergegeven op tekening 270572-S1.

Geohydrologische parameters

Op basis van de meetgegevens in een stationaire situatie zijn het doorlaatvermogen en de doorlatendheid op analytische wijze berekend. Voor het deel van de pompproef, waarin nog geen sprake was van stationaire stroming, zijn het doorlaatvermogen en de doorlatendheid op numerieke wijze berekend aan de hand van de metingen. De resultaten van de berekeningen zijn in tabel 3.3. De ligging van de pompproeflocatie is weergegeven op tekening 270572-S1.

Tabel 3.3: Resultaten pompproeven

pompproef	dikte aquifer (m)	doorlaatvermogen [kD] (m ² /dag)		doorlatendheid [k] (m/dag)	
		stationair deel pompproef	niet-stationair deel pompproef	stationair deel pompproef	niet-stationair deel pompproef
PP01	16,4	770 - 1.400	650 - 1.900	47 - 87	40 - 115 ¹⁾
PP02	16,6	660 - 1.300	800 - 1.300	40 - 80	50 - 80 ²⁾

Toelichting:

- ¹⁾: data beïnvloed door oppervlaktewater maar niet door een externe factor. 115 m/d is als hoog beschouwd, de beste benadering ligt rond de 90 m/d.
²⁾: waterstand is beïnvloed door externe factor, voor berekening is alleen het ongestoorde begin van de proef gebruikt.

Hoewel de pompproef relatief kortdurend was en met een betrekkelijke laag debiet is uitgevoerd, wordt gezien de geringe dikte van het eerste watervoerende pakket en de hoge doorlatendheden verondersteld dat het meewerkende doorlaatvermogen gedurende de proef (vrijwel) volledig gemobiliseerd is en de gevonden waarden dus een goede benadering zijn van de werkelijke parameters.

3.5 Conclusies bodemopbouw en geohydrologie

De bodemopbouw en de geohydrologische parameters van de veldwerkzaamheden en de verschillende geraadpleegde bronnen zijn met elkaar vergeleken en vertaald naar een geschematiseerd bodemprofiel.

De lokaal vastgestelde bodemopbouw op basis van de veldwerkzaamheden komt overeenkomt met de regionale gegevens.

De geohydrologische parameters die uit de verschillende bronnen volgen, liggen in het algemeen in dezelfde orde van grootte. Het vastgestelde doorlaatvermogen/doorlatendheid op basis van de metingen tijdens de niet-stationaire fase van de pompproeven zijn enigszins hoger. Deze hogere parameterwaarden voor de niet-stationaire fase worden mede veroorzaakt door de hoeveelheid grind in de bodem en nalevering uit nabijgelegen oppervlaktewater.

Op basis van de geraadpleegde bronnen wordt het in opdracht van Rijkswaterstaat opgestelde grondwatermodel voor het project ViaA15 verondersteld een goed benadering te betreffen. De k_h -waarde van 80 m/dag voor het eerste watervoerende pakket die hierin wordt aangenomen leidt tot een kD -waarde van 1.200 m²/dag. Deze waarde ligt nabij de waarde van circa 1.000 m²/dag die op basis van de literatuurgegevens en de evaluatie van project Angerlo-Beuningen wordt verwacht. Daarnaast ligt de k_h -waarde van 80 m/dag nabij de bovengrens van de doorlatendheden die op basis van de pompproef wordt verwacht.

Om een inschatting kunnen maken van het maximale waterbezwaar en de maximale effecten van de onttrekking is daarnaast een schematisatie uitgewerkt met een worst case k -waarde van 100 m/dag voor het eerste watervoerende pakket.

Op basis van de beschikbare sondeergrafieken is het onzeker of de eerste slecht doorlatende laag in de omgeving van het tracé overal aanwezig is. De effectieve geohydrologische weerstand van deze laag kan derhalve variëren.

Voor het tweede watervoerende pakket is in zowel de best guess schematisatie als de worst case schematisatie uitgegaan van een k -waarde van 65 m/dag. Deze waarde ligt circa 50 % hoger dan de k -waarden volgens REGIS. Door de aanwezigheid van de kleilaag rond NAP -8 m is de invloed van de hieronder gelegen lagen op het waterbezwaar beperkt.

De invloed van het relatief kleinschalige oppervlaktewater is verdisconteerd voor een drainageweerstand voor de onverzadigde zone aan te nemen. Deze is ingeschat op 250 dagen op basis van de onderlinge afstanden tussen de watergangen en de indringingsweerstand van het slootwater als gevolg van waterplanten, sliblagen en resterende deklaag onder de waterbodems.

De gehanteerde modelschematisaties zijn in tabellen 3.4 en 3.5 weergegeven.

Tabel 3.4: Worst case modelschematisatie

diepte (m -mv.)	grondsamenstelling	k _h (m/dag)	k _v (m/dag)	kD (m ² /dag)	c (dagen)	bergings- coëfficiënt (-)
0,0 - 2,0	klei	-	-	-	250	0,3 / 0,01*
2,0 - 10,0	grof zand	100	-	800	-	0,3 / 0,01*
10,0 - 17,0	grof zand	100	50	700	0,07	0,001
17,0 - 17,5	leem/zandige leem	-	0,05	-	10	-
17,5 - 46,0	zand	65	6,5	1.850	2	0,001

*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt

Tabel 3.5: Best guess modelschematisatie

diepte (m -mv.)	grondsamenstelling	k _h (m/dag)	k _v (m/dag)	kD (m ² /dag)	c (dagen)	bergings- coëfficiënt (-)
0,0 - 2,0	klei	-	-	-	250	0,3 / 0,01*
2,0 - 10,0	grof zand	80	-	640	-	0,3 / 0,01*
10,0 - 17,0	grof zand	80	40	560	0,09	0,001
17,0 - 22,0	leem/zandige leem	-	0,05	-	100	-
22,0 - 46,0	zand	65	6,5	1.850	2	0,001

*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt

3.6 Freatische grondwaterstanden en stijghoogten dieper grondwater

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de grondwaterstand, zijnde de freatische grondwaterstand in de deklaag, en de grondwaterstijghoogte, zijnde de stijghoogte in de zandlaag onder de deklaag. Wanneer de grondwaterstand in droge perioden dieper is dan de onderzijde van de deklaag, komt de grondwaterstand in feite overeen met de stijghoogte.

In de navolgende tekst worden de volgende afkortingen gebruikt:

- GHG: gemiddeld hoogste grondwaterstand.
- GLG: gemiddeld laagste grondwaterstand.
- GHS: gemiddeld hoogste stijghoogte.
- GLS: gemiddeld laagste stijghoogte.

3.6.1 Freatische grondwaterstanden

Bodemkaart van Nederland

De bodemkaart van Nederland (zie figuur 2.2) geeft voor de directe omgeving van het tracé de grondwatertrappen (met de gemiddeld hoogste en gemiddeld laagste grondwaterstanden: GHG en GLG) welke in tabel 3.6 zijn weergegeven.

Tabel 3.6: Geschematiseerde bodemopbouw

grondwatertrap	GHG (m -mv.)	GLG (m -mv.)
III	<0,4	0,8 - 1,2
VI	0,4 - 0,8	>1,2

Veldonderzoek

In tabel 3.7 zijn de geschatte gemiddeld hoogste en gemiddeld laagste grondwaterstanden (GHG en GLG) vermeld. Vanwege de geringe dikte van de deklaag zijn er geen freatische peilbuizen (filterstelling in de deklaag) geplaatst.

Overzicht 3.7: Geschatte GHG en GLG

boring nr.	101	109	204	304	307A	309	311	405	506	512	513	514	515
maaiveldhoogte (m NAP)	+9,40	+9,20	+9,35	+9,60	+9,65	+9,70	+9,65	+9,75	+9,80	+10,15	+10,00	+9,85	+9,50
GHG (m NAP)	+8,70	+8,55	+8,65	+8,95	+8,80	+9,00	+8,90	+8,75	+9,20	+9,55	+9,25	+8,85	+8,60
GLG (m NAP)	+8,00	+7,60	+7,70	+7,90	+7,95	+7,90	+7,80	+7,75	+8,40	+8,55	+8,25	+7,85	+7,70

DINOloket

In DINOloket zijn geen meetreeksen aanwezig van grondwaterstanden in de deklaag.

Grondwaterstanden provincie Gelderland

De digitale kaart met de grondwaterstanden van de provincie Gelderland is geraadpleegd. Op deze kaart zijn de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG), de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) en de gemiddelde voorjaars grondwaterstand (GVG) ten opzichte van maaiveld weergegeven. Op basis van de grondwaterstanden kan het tracé opgedeeld worden in twee gebieden. De grens bevindt zich iets ten zuiden van de N810. De gegeven grondwaterstanden zijn in tabel 3.8 weergegeven. Tevens zijn de waterstanden ten opzichte van NAP (bij benadering) gepresenteerd.

Tabel 3.8: Grondwaterstanden (GHG/GLG/GVG) provincie Gelderland

Tracédeel	GHG		GLG		GVG	
	(m -mv.)	(m NAP)	(m -mv.)	(m NAP)	(m -mv.)	(m NAP)
Ten noorden van N810	0,70 - 0,75	+8,70 tot +8,85	1,35 - 1,45	+8,05 tot +8,15	0,95 - 1,05	+8,45 tot +8,55
Ten zuiden van N810	0,90 - 1,00	+8,90 tot +9,10	1,65 - 1,75	+8,15 tot +8,35	1,15 - 1,25	+8,65 tot +8,85

Conclusie

De GHG van de digitale kaart van de provincie Gelderland komt overeen met de veldschattingen. De GLG is over het algemeen iets hoger (maximaal circa 0,25 m) dan de in het veld vastgestelde GLG.

De grondwaterstanden op de Bodemkaart van Nederland zijn duidelijk hoger, deze gegevens zijn verouderd als gevolg van, naar verwachting, een aangepast peilbeheer. Ten behoeve van de berekeningen is uitgegaan van de volgende grondwaterstanden:

- GHG: NAP +8,70 m à +8,90 m (ten noorden N810) en NAP +9,10 m (ten zuiden N810)
- GLG: NAP +7,80 m à NAP +8,00 m (ten noorden N810) en NAP +8,20 m (ten zuiden N810)

3.6.2 Stijghoogten dieper grondwater

Veldonderzoek

In tabel 3.9 zijn de gemeten actuele stijghoogten vermeld. De stijghoogten zijn opgenomen ten tijde van het verrichten van de boringen en bij bemonstering van de peilbuizen.

Tabel 3.9: Actuele stijghoogten veldwerkzaamheden (in m t.o.v. NAP)


Tracé	nieuwe tracé									te verwijderen tracé		
	101 (2-3)	204 (2-3)	307A (2-3)	405 (2-3)	512 (2-3)	B001 (5-6)	B002 (5-6)	B003 (5-6)	B004 (5-6)	513 (2-3)	514 (2-3)	515 (2-3)
boring nr. (filterstelling in m -mv.)												
bij plaatsing ¹⁾	+8,40	+8,45	+8,50	+8,35	9,35	+8,00	+7,90	+7,95	+8,35	+8,85	+8,45	+8,25
bij bemonstering ²⁾	+8,30	+8,30	+8,30	+8,35	9,10	-	-	-	-	+8,70	+8,40	+8,15

¹⁾: gemeten op 7, 8 of 9 april 2015 (101 t/m 512), 17 april 2015, 20 april 2015 of 1 mei 2015 (B001 t/m B004)

²⁾: gemeten op 20 april 2015

DINOloket

In DINOloket zijn binnen een straal van circa 600 m van de tracés de grondwatermeetputten B40E1327, B40E1485, B40E0347 en B40E0287 aanwezig. Alleen van grondwatermeetput B40E0287 is de filterdiepte bekend. Aangenomen is dat de overige peilbuizen zijn geplaatst in de zandlaag onder het kleidek (eerste watervoerend pakket). De locaties van de grondwatermeetputten zijn in figuur 3.5. weergegeven.

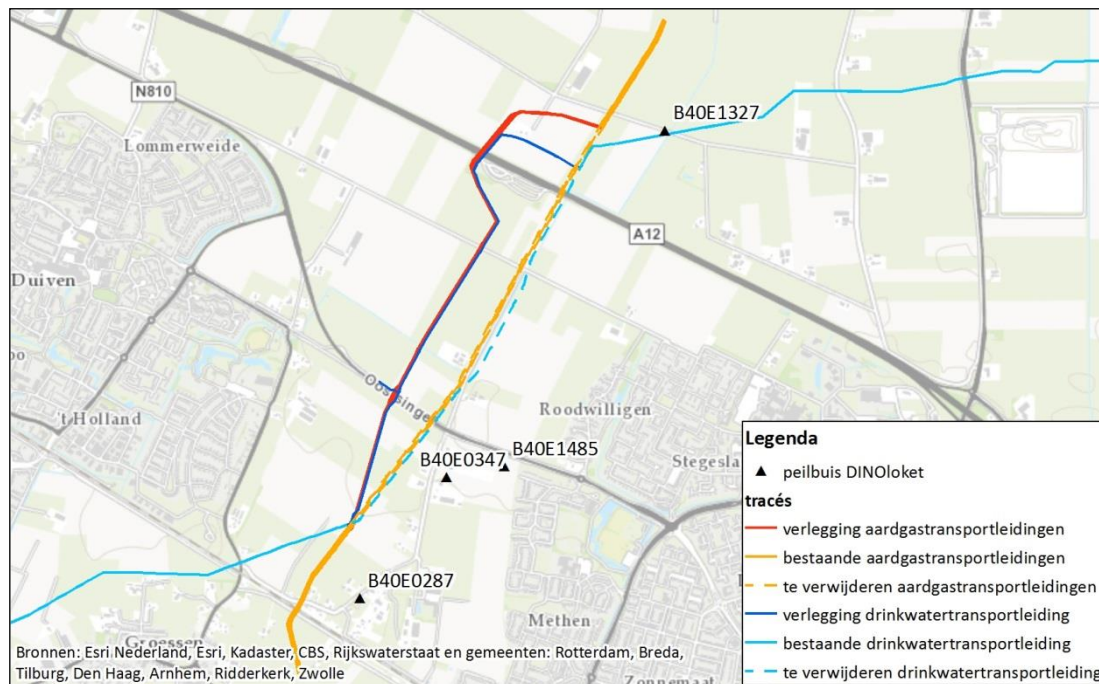

Figuur 3.5: Grondwatermeetputten uit DINOloket binnen een straal van 600 m vanaf de tracés

De stijghoogten van de peilbuizen zijn in tabel 3.10 gegeven.

Tabel 3.10: Stijghoogten DINOloket

Grondwatermeetput	Filterdiepte (m -mv.)	meetperiode	GHS (m NAP)	GLS (m NAP)
B40E1327	niet bekend	1996 - 2006	+8,60	+8,10
		2012 - 2015	+7,90	+7,50
B40E1485	niet bekend	2012 - 2015	+9,70	+8,90
B40E0347	niet bekend	1986 - 2000	+9,00 ¹⁾	+8,30 ¹⁾
B40E0287	7,7 - 19,6	1953 - 2012	+9,65	+8,85

Toelichting:

¹⁾: De maaiveldhoogte is niet in DINOloket bekend en grondwaterstanden t.o.v. maaiveld, maaiveldhoogte ontleent aan de AHN.

Stijghoogte gegevens provincie Gelderland

Uit het isohypsenpatroon van de gemiddelde voorjaars grondwaterstanden van de provincie Gelderland blijkt dat de stijghoogte ter plaatse van het tracé varieert van circa NAP +8,5 m tot NAP +9,0 m (circa 0,8 à 1,5 m -mv.). Aangezien de grondwaterstijghoogte voor het voorjaar geldt, wordt aangenomen dat deze nabij de GHS ligt.

Conclusie

De stijghoogtegegevens tijdens de veldwerk, van DINOloket en van de provincie Gelderland liggen in dezelfde orde van grootte.

Op basis van voorgaande gegevens is voor de berekeningen uitgegaan van:

- GHS: NAP +8,40 m à NAP +9,20 m
- GLS : NAP +7,80 m à NAP +8,60 m

3.7 Oppervlaktewater

Het tracé van de verlegging is gelegen in een agrarisch gebied. De slootafstanden tussen de kavels variëren in het gebied tussen 100 à 400 m.

3.8 Grondwaterkwaliteit

De gemeten concentraties in het grondwater zijn in tabel 3.14 weergegeven.

Tabel 3.11: Analyseresultaten grondwater

peilbuisnr.	tracé	filter peilbuis (m - mv.)	pH (-)	EC (µS/cm)	ijzer (mg/l)	chloride (mg/l)	onopgeloste bestanddelen (mg/l)
101	nieuwe tracé	2,0 - 3,0	7,4	640	4,3	13	36
204	nieuwe tracé	2,0 - 3,0	7,5	720	2,3	69	7,8
307A	nieuwe tracé	2,0 - 3,0	7,1	950	22	30	83
405	nieuwe tracé	2,0 - 3,0	7,1	850	19	13	38
512	nieuwe tracé	2,0 - 3,0	7,3	760	0,83	11	23
513	te verwijderen tracé	2,0 - 3,0	7,2	1.060	13	84	240
514	te verwijderen tracé	2,0 - 3,0	7,1	820	1,4	7,6	42
515	te verwijderen tracé	2,0 - 3,0	6,9	870	4,2	6,5	25

Uit de gemeten concentraties chloride is sprake zoet grondwater. Gezien de gemeten ijzerconcentraties is verkleuring van het oppervlaktewater bij lozing niet uit te sluiten.

De gemeten concentratie onopgeloste bestanddelen ter plaatse van de peilbuizen 307A en 513 overschrijden de lozingsnorm uit het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi).

4 Bemaling

4.1 Werkmethode en bemalingswijze

4.1.1 *Werkmethode*

Uitvoering kruisingen te verwijderen leidingen


De kruisingen van de te verwijderen leidingsecties worden onder de bestaande infrastructuur (kruisingen) niet verwijderd, maar na inwendige reiniging voorzien van cement/bentonietvulling zgn. dämmeren). Aan weerszijden van de A12 en van de Oostsingel/N810 worden ten behoeve van het reinigen en vullen met cement/bentoniet diepere werkputten met keerwanden gemaakt.

Uitvoering veldstrekkingen te verwijderen leidingen

Bij het verwijderen van de leidingen wordt telkens op een deel van het tracé bemalen. Het deel van het tracé van de bestaande gasleidingen dat op een willekeurig ogenblik in bemaling staat, ligt in de orde van 200 m¹. Voor de waterleiding ligt de gelijktijdig bemalen lengte in de orde van 600 m¹. Het te bemalen gedeelte wordt verplaatst langs het tracé. De bemalingsduur die voor de veldstrekkingen in tabel 4.2 is vermeld, betreft de totale bemalingsduur voor elke strekkende meter op het tracé. De te verwijderen gasleidingen en waterleiding worden tot de onderzijde van de leiding vrij gegraven en worden vervolgens verwijderd. Wanneer de leidingdelen bovengronds liggen worden zij verder verkleind in transporteerbare onderdelen.

Ter plaatse van de slootkruisingen zijn de te verwijderen leidingen dieper gelegen (minimaal één meter onder de slootbodem). Ter plaatse van de sloten wordt dan ook dieper gegraven. Er worden keerwanden toegepast om de begrenzing van de bouwput stabiel te houden.

Het principe van het verwijderen van de leiding, waarbij de openliggende, bemalen sleuf langzaam langs het tracé opschuift, is weergegeven in figuur 4.1.

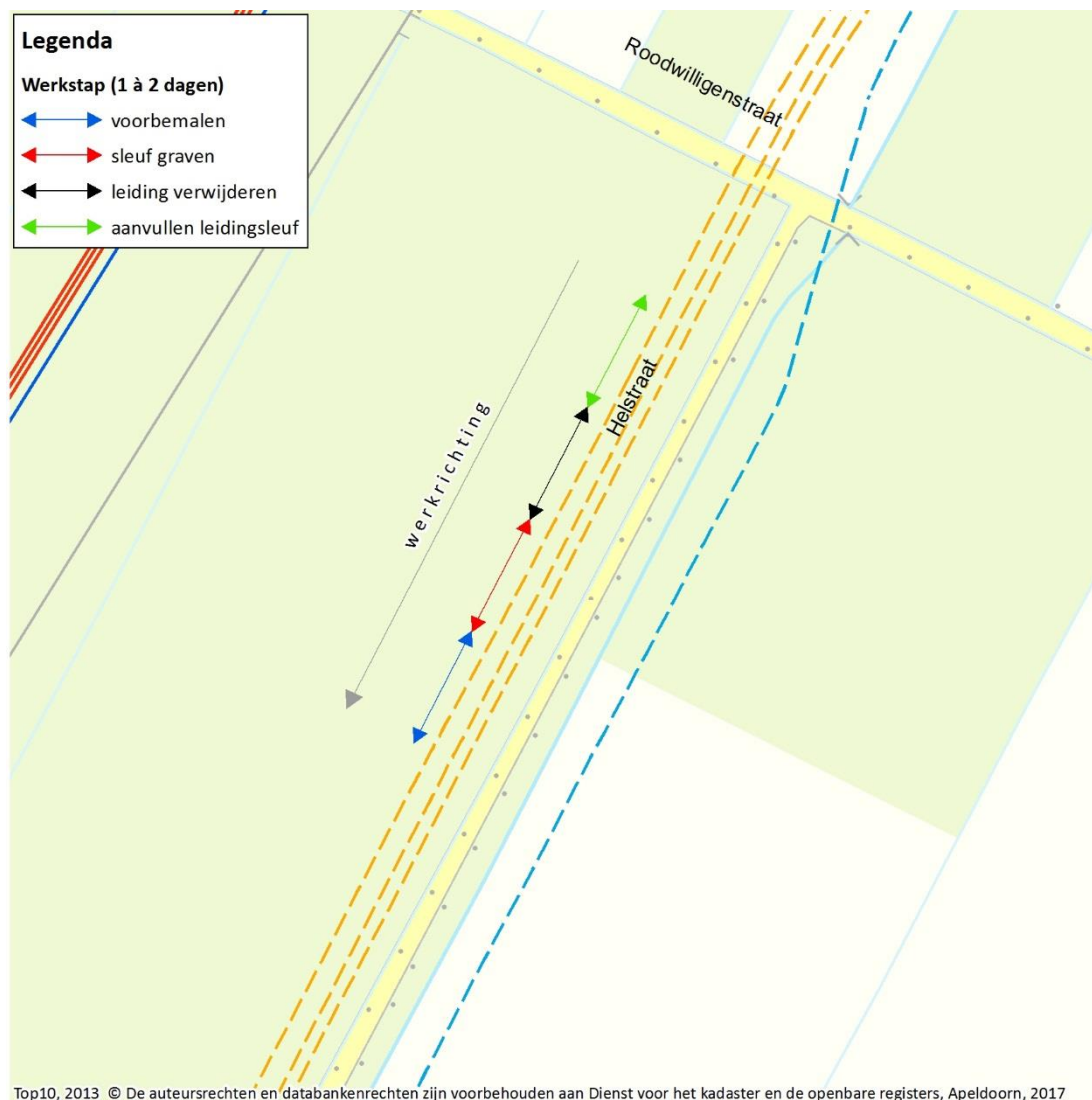

Top10, 2013 © De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan Dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn, 2017
 Figuur 4.1: principe werkwijze rooien leiding op veldstrekingen

Fasering werkzaamheden

In de periode van april t/m juli 2019 worden de zogenaamde tie-ins van de gasleidingen gemaakt. Dat betekent dat de drie gastransportleidingen aan het bestaande gastransportnetwerk van Gasunie worden gekoppeld. Dat gebeurt per leiding, zodat op drie tijdstippen een werkput wordt gegraven en bemalen. In de tussengelegen periode van enkele weken is geen bemaling nodig.

Na voltooiing van de tie-ins zal gestart worden met het verwijderen van de verlaten gastransportleidingen en drinkwaterleiding.

Uitgangspunten

De uitgangspunten van de werkputten en veldstrekingen zijn weergegeven in tabel 4.1 en gebaseerd op door Gasunie aangeleverde gegevens (bijlagen 1 en 2).

Er mogen geen werkputten en/of veldstrekingen gelijktijdig worden bemalen waarvan de 0,5 m-verlagingslijnen elkaar overlappen.

Ten behoeve van de te verwijderen leidingsecties is per leiding een gemiddelde diepteligging ten opzichte van maaiveld aangehouden (bovenkant leiding A-524 op 2,1 m-mv en bovenkant leidingen A-533 en A-635 op 1,5 m-mv).

Voor de te verwijderen drinkwaterleiding is uitgegaan van een dekking van 1,3 m. Deze dekking is gebaseerd op het bemalingsrapport ten behoeve van de aanleg van de leiding (kenmerk 11191-147312-BMR-SZ, Oranjewoud, 11 november 2004).

De kruisingen en veldstrekkingen zijn weergegeven op de routekaarten.

Tabel 4.1: Overzicht met tie-ins en te dämmeren kruisingen

Codering	Kruising van	werk- methode ¹⁾	bouwput perszijde		bouwput ontvangstzijde		bemaalings- duur (dagen)
			lengte × breedte putbodem (m)	diepte (m)	lengte × breedte putbodem (m)	diepte (m)	
1A	Tie-in noord A-524 ²⁾	OO	50 × 3,5	3,5	-	-	20
1B	Tie-in noord A-533 ²⁾	OO	50 × 3,5	3,5	-	-	20
1C	Tie-in noord A-635 ²⁾	OO	50 × 3,5	3,5	-	-	20
2A	Tie-in zuid A-524 ²⁾	OO	50 × 3,5	3,5	-	-	20
2B	Tie-in zuid A-533 ²⁾	OO	50 × 3,5	3,5	-	-	20
2C	Tie-in zuid A-635 ²⁾	OO	50 × 3,5	3,5	-	-	20
K005-10A	Rijksweg A12 (A-524) ³⁾	OO	20 × 3,0	4,5	20 × 3,0	4,5	8
K005-10B	Rijksweg A12 (A-533) ³⁾	OO	20 × 3,0	4,5	20 × 3,0	4,5	8
K005-10C	Rijksweg A12 (A-635) ³⁾	OO	20 × 3,0	4,5	20 × 3,0	4,5	8
K007-10A	N810/Oostsingel (A-524) ³⁾	OO	20 × 3,0	4,0	20 × 3,0	4,0	8
K007-10B	N810/Oostsingel (A-533) ³⁾	OO	20 × 3,0	4,0	20 × 3,0	4,0	8
K007-10C	N810/Oostsingel (A-635) ³⁾	OO	20 × 3,0	4,0	20 × 3,0	4,0	8

Toelichting:

¹⁾: OO = open ontgraving.

²⁾: De werkputten worden successievelijk ontgraven ten behoeve van de aansluiting van de twee leidingdelen.

³⁾: Keerwanden aan de lange zijden van de werkput.

Tabel 4.2: Overzicht met veldstrekkingen

Codering ¹⁾	Leiding(en)	Van - tot	Sleuf ³⁾		Bemaalings- duur ²⁾ (dagen)
			lengte × breedte bodem (m)	Diepte (m)	
VSVG1	A-524	begin verlegging - einde verlegging	2.165 × 1,2	3,3	6
VSVG2	A-533	begin verlegging - einde verlegging	2.175 × 1,2	2,7	6
VSVG3	A-635	begin verlegging - einde verlegging	2.190 × 1,2	2,7	6
VSVW1	waterleiding Vitens	begin verlegging - einde verlegging	2.015 × 0,7	1,6	6

Toelichting:


¹⁾: VSVG = veldstrekking te verwijderen gastransportleiding, VSVW = veldstrekking te verwijderen drinkwatertransportleiding

²⁾: Betreft de bemaalingsduur per strekkende meter leidingsleuf

³⁾: Ter plaatse van (voormalige) sloot kruisingen wordt een sleuf gegraven van 25 x 3,0 m (keerwanden langs de lange zijden) en een diepte van 4,0 m.


Samenloop met andere projecten

In de periode van mei tot en met september 2019 worden er parallel aan de A12 twee persleidingen gelegd door Waterschap Rijn & IJssel en één waterleiding door Vitens. De uitgangspunten ten aanzien van de aanleg van deze leidingen zijn ontvangen van Waterschap Rijn & IJssel. Het tracé is weergegeven in figuur 4.2. De bemaling in het kader van dit project (project Waterschap Rijn & IJssel/Vitens) overlapt mogelijk met een klein deel van bemaling in het kader van het tie-ins van de gasleidingen en het verwijderen van de gasleiding en de drinkwaterleiding (project Gasunie-Vitens). In dit rapport wordt het maximaal mogelijke invloedsgebied berekend en de cumulatie van de effecten beschreven bij gelijktijdige bemaling voor beide projecten.

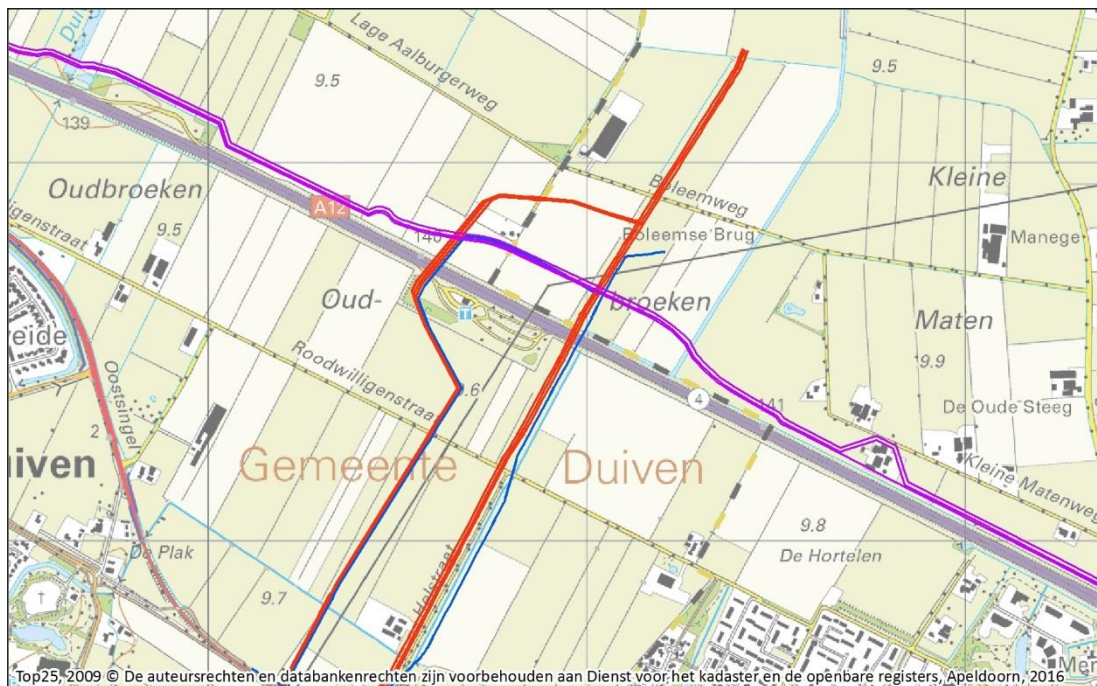

Figuur 4.2: positionering tracé Gasunie/Vitens (rood+blauw) en tracé Waterschap Rijn & IJssel/Vitens (paars)

Daarnaast is tijdens het project een industriële onttrekking door Van Gansewinkel Zweekhorst B.V. ter plaatse van de Doesburgseweg 16 in bedrijf. De situering van deze onttrekking is in figuur 4.3 weergegeven.

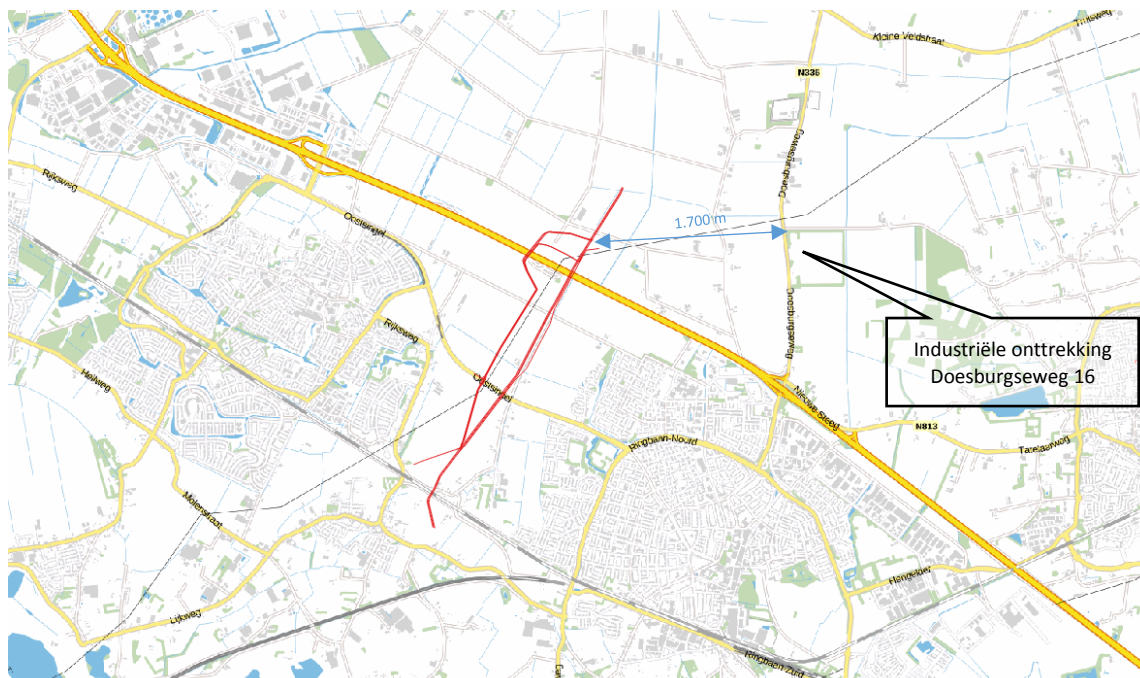

Figuur 4.3: ligging locaties waar gelijktijdig met het onderhavige project grondwater wordt onttrokken. Rood= tracé project Gasunie/Vitens.

In 2020 starten de werkzaamheden van Rijkswaterstaat ten behoeve van de aanleg van de A15. De start van de bemaling in het kader van deze werkzaamheden is gepland minimaal één maand na de afronding van het onderhavige project Gasunie/Vitens. Deze periode is langer dan de hersteltijd van de grondwaterstand en het natuurlijke vochtgehalte (zie paragraaf 4.3). Cumulatieve effecten als gevolg

van samenloop met de bemaling in het kader van de werkzaamheden door Rijkswaterstaat kunnen dus op voorhand worden uitgesloten.

4.1.2 *Risico's opbarsten putbodem en noodzaak spanningsbemaling*

De deklaag (hoofdzakelijk kleilagen) ter plaatse van het tracé heeft een geringe dikte (maximaal 2,3 m dik) en wordt bij vrijwel alle onderdelen volledig doorgraven. Daarnaast is het waarschijnlijk dat de deklaag bij de aanleg van de leidingen al doorbroken is (bijvoorbeeld als gevolg van het aanbrengen van een drain met een kettinggraafmachine). Er wordt in dit rapport dan ook aangenomen dat de stijghoogte in de zandlaag tot 0,5 m onder de put/sleufbodem dient te worden verlaagd. Het opbarstgevaar is hiermee impliciet weggenomen.

4.1.3 *Bemalingswijze*

Algemeen

De toe te passen bemalingswijze is ter keuze van de aannemer met als uitgangspunt een zo efficiënt mogelijke bemaling (beperking van debieten, waterbezwaren en invloedsgebieden). De uiteindelijk te kiezen bemalingsmethode moet in een technisch bemalingsplan uitgewerkt worden. Hieronder is aangegeven waar in dit rapport vanuit is gegaan. Bij de uitvoering van de werkzaamheden moeten de waterbezwaren en de invloedsgebieden binnen de in dit rapport beschreven kader blijven. Het voorlopige ontwerp van de bemaling is in bijlage 7 weergegeven.

Tie-ins gasleidingen op transportnetwerk en kruisingen

Voor de werkputten ten behoeve van de tie-in wordt verticale bemaling met deepwells aanbevolen. In de berekeningen is rekening gehouden met deepwells met filters tot 15 m -mv.

Veldstrekkings te verwijderen leidingsecties

Ten behoeve van het drooghouden van de leidingsleuven wordt, om het waterbezwaar zoveel mogelijk te beperken, horizontale bemaling geadviseerd, waarbij de drains tussen de leidingen worden aangebracht. Wanneer dit technisch niet mogelijk is, wordt verticale bemaling met filters tot circa 6 m -mv. aanbevolen.

Voordat de bemaling wordt gestart zijn er peilbuizen in de omgeving geplaatst. In principe worden er peilbuizen ter plaatse van elke kruising geplaatst (op de rand van de bouwkuip, op 20 en 50 m afstand en op de 0,5 m verlagingscontour, zodanig dat er lijn getrokken kan worden tussen de verschillende grondwaterstanden in die peilbuizen). Nabij de bebouwing zijn eveneens peilbuizen geplaatst. Door middel van een continue registratie van de grondwaterstanden kan de onttrekking precies gevolgd worden. Door het instellen van signaal- en actiewaarden in de verschillende peilbuizen kan via het zogenaamde stoplichtmodel gewaarschuwd worden voor te grote verlagingen van de grondwaterstand. Er kan direct ingegrepen worden door het mitigeren van de 'te grote' verlaging. Welke mitigerende maatregelen ingezet kunnen worden is beschreven in paragraaf 5.10.

4.1.4 *Cumulatie bij samenloop andere projecten*

In de periode van mei tot en met september 2019 worden twee persleidingen van Waterschap Rijn en IJssel en een waterleiding van Vitens verlegd parallel aan de A15 (project Waterschap Rijn & IJssel/Vitens). De planning van deze werkzaamheden is nog niet in detail vastgelegd. De kans bestaat dat sommige werkzaamheden samenvallen met werkzaamheden voor project Waterschap Rijn & IJssel/Vitens. Van het waterschap is een omschrijving van de mogelijke uitvoeringswijzen ontvangen. Om een worst case-inschatting van de cumulatie te maken, is het maximale invloedsgebied bepaald dat kan ontstaan door gelijktijdige uitvoering van de werkzaamheden. De maximale onderlinge beïnvloeding treedt op bij gelijktijdige uitvoering van een tie-in aan de noordzijde van het Gasunie-tracé en de bemaling op het gedeelte van het tracé van Waterschap Rijn & IJssel dat hier het dichtstbij ligt. Er is een berekening uitgevoerd voor een worst case-situatie waarbij de volgende onderdelen gelijktijdig worden bemalen:

- Tie-in gastransportleiding noordzijde tracé.

- De onderdelen die tegelijkertijd in bemaling staan zijn weergegeven in figuur 4.4.



De bovenstaande combinatie is de worst case-situatie. De kruising van de bestaande leidingen met een avegaarboring betreft namelijk een uiterste, aangezien voor deze wijze van kruisen de diepste ontgraving benodigd is. In het gunstigste geval wordt dit deel van de persleidingen en de waterleiding pas aangelegd als de gastransportleidingen reeds verwijderd zijn. Tevens is het worst case-inschatting dat naast de werkputten voor de avegaarboring tevens een sectie veldstrekking van de persleidingen en de drinkwaterleiding wordt bemalen.

De industriële onttrekking aan de Doesburgseweg 16 bevindt zich op een relatief grote afstand van het tracé. De effecten van samenloop zijn weliswaar in de berekeningen meegenomen, maar blijken geen noemenswaardige invloed op de verlagingen te hebben. De effecten van de samenloop met deze onttrekking worden in paragraaf 4.7 kwalitatief besproken.

4.2 Berekeningen grondwateronttrekking

4.2.1 *Uitgangspunten*

Voor de berekening van de benodigde pompcapaciteit en de te onttrekken hoeveelheid water zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De putafmetingen, ontgravingsdiepte, bemalingsduur en de wijze van uitvoering zijn door de opdrachtgever aangeleverd. De totale bemalingsduur omvat werkdagen en tussengelegen weekends en feestdagen.
- Het te bemalen oppervlak is de oppervlakte van de putbodem inclusief de taluds van de open ontgraving.
- De gehanteerde modelschematisaties zijn in paragraaf 4.5 opgenomen.
- De stijghoogte (bij GHS en GLS) wordt, ten behoeve van de tie-ins van de gasleidingen wordt in beginsel verlaagd tot een diepte van 0,5 m onder de putbodem.
- De stijghoogte (bij GHS en GLS) wordt, ten behoeve van de te verwijderen leidingsecties, in beginsel verlaagd tot de onderkant van de leiding.
- Voor de veldstrekkingen is een berekening uitgevoerd voor gelijktijdige bemaling van een langer tracédeel, waarbij de lengte in de orde van grootte ligt die in de praktijk gelijktijdig wordt bemalen (ca. 200 m voor de gasleidingen en 600 m voor de waterleiding). Hieruit is het debiet en het waterbezwaar per strekkende meter leiding afgeleid.
- Voor alle berekeningen is uitgegaan van oneindig uitgestrekte, homogene watervoerende pakketten.
- Er is geen rekening gehouden met nalevering via neerslag.
- De hoeveelheden te onttrekken water zijn berekend met MWell van Deltares. MWell is een analytisch rekenmodel waarmee tijdsafhankelijk de effecten van een bemaling bepaald kunnen worden.

4.2.2 Resultaten

De uitgangspunten en resultaten van de berekeningen voor de tie-ins en veldstrekkingen zijn respectievelijk opgenomen in de bijlagen 4 en 5.

In tabel 4.3 zijn de resultaten per kruising/veldstrekking voor de verschillende scenario's samengevat. In tabel 4.3 zijn de waterbezwaren voor een situatie met retourbemaling en zonder retourbemaling aangegeven. Voor een onderbouwing van de waterbezwaren met retourbemaling wordt verwezen naar paragraaf 5.11. In tabel 4.3 wordt gesproken over het "rondpompeffect". Dit betreft de toename van het waterbezwaar van de grondwateronttrekking indien retourbemaling binnen het invloedsgebied van de onttrekking plaatsvindt. Het geretourneerde water stroomt als gevolg van een toename van het verhang tussen de retourbronnen en de onttrekkingsbronnen relatief snel naar de onttrekkingsbronnen. Het water wordt dus als het ware rondgepompt van de onttrekkingsbronnen door een retourleiding naar de retourbronnen en door de bodem weer naar de onttrekkingsbronnen.

Tabel 4.3: Totalen bemalingen

scenario	maximaal debiet kruisingen+tie-ins (m ³ /uur)	maximaal debiet veldstrekkingen (m ³ /uur) ¹⁾	waterbezwaar kruisingen+tin-ins (m ³)	waterbezwaar veldstrekkingen (m ³)	totaal waterbezwaar (m ³)
Gasleidingen					
<i>worst case</i>					
GHS	590 – 970	975 – 1.150	2.298.000	3.445.000	5.743.000
GLS	470 – 810	800 – 975	1.854.000	2.499.000	4.353.000
<i>best guess</i>					
GHS	470 – 770	870 – 1.010	1.746.000	2.780.000	4.526.000
GLS	380 – 650	745 – 885	1.422.000	2.025.000	3.447.000
Waterleiding					
<i>worst case</i>					
GHS	-	600	-	255.000	255.000
GLS	-	240	-	32.000	32.000
<i>best guess</i>					
GHS	-	480	-	203.000	203.000
GLS	-	180	-	25.000	25.000
Totaal werkzaamheden april-december 2019					
<i>worst case</i>					
GHS - waterbezwaar zonder invloed retourbemaling en rondpompeffect					5.998.000
GHS - extra waterbezwaar door rondpompeffect bij retourbemaling ²⁾					1.200.000
GHS - waterbezwaar inclusief het extra waterbezwaar door het rondpompeffect bij retourbemaling ²⁾					7.198.000
GHS - waterbezwaar retourbemaling ²⁾					2.100.000
GLS - waterbezwaar zonder invloed retourbemaling en rondpompeffect					4.385.000
<i>best guess</i>					
GHS - waterbezwaar zonder invloed retourbemaling en rondpompeffect					4.729.000
GLS - waterbezwaar zonder invloed retourbemaling en rondpompeffect					3.472.000


Toelichting tabel 4.3:

¹⁾: het maximale debiet is gebaseerd op 200 m veldstrekking van de gasleidingen (25 m verdiept en 175 m 'normale' dekking) en 600 m veldstrekking van de waterleiding gelijktijdig in bemaling.

²⁾: de hoeveelheden zijn afgeleid uit de indicatieve berekeningen die in paragraaf 5.11 zijn beschreven.

4.3 Herstelperiode grondwaterstand na stopzetten bemaling

Ter plaatse van en rondom het tracé is een kleideklaag aanwezig met daaronder zeer goed doorlatend zand. Door de aanwezigheid van het kleidek, is sprake van een semi-spanningsbemaling. De lage berging in de zandlaag leidt er enerzijds toe dat relatief grote invloedsgebieden worden berekend en ook in de praktijk zullen optreden. Anderzijds zal de grondwaterstijghoogte zich door de lage berging en de hoge doorlatendheid zich snel herstellen. Dit is rekenkundig in het model gecontroleerd. Voor de werkput K005-10A is het verloop van het herstel van de stijghoogte in figuur 4.5 is weergegeven.

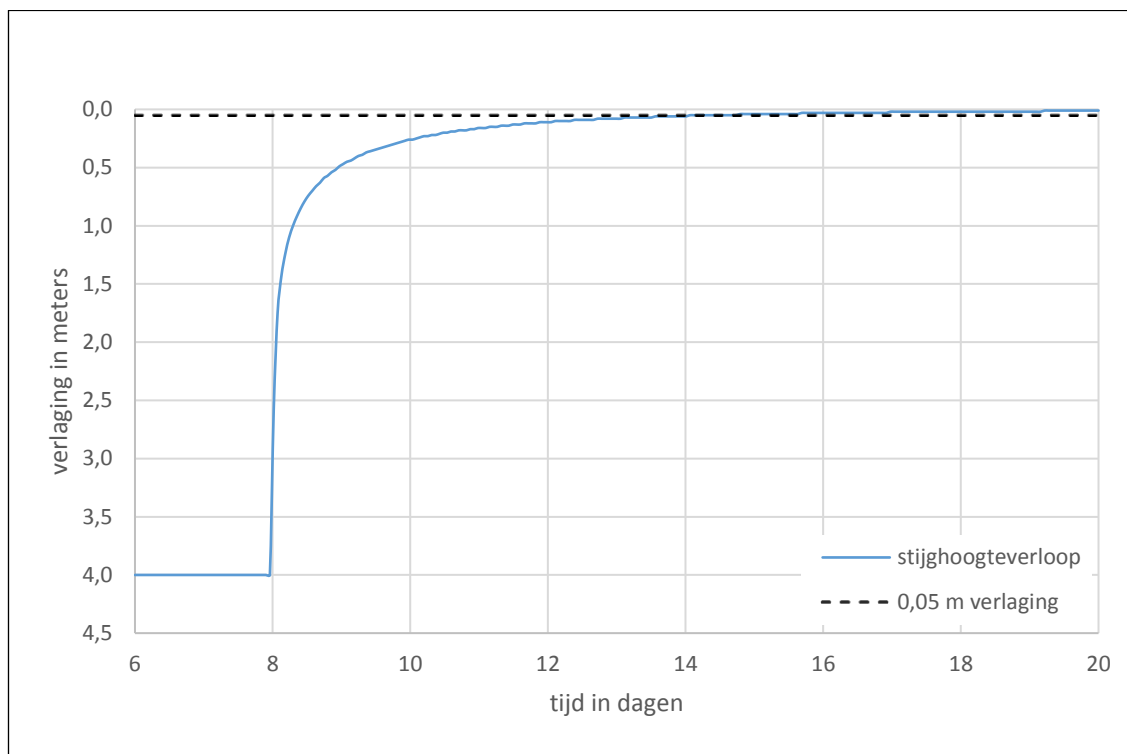

Figuur 4.5: herstel grondwaterstijghoogte na stopzetten onttrekking kruising K005-10A

Uit de figuur blijkt dat de grondwaterstand in een periode van 6 dagen is hersteld tot het oorspronkelijke niveau.

Dit berekeningsresultaat is in lijn met de veldmetingen die tijdens de pompproef van Rijkswaterstaat zijn gedaan. Tijdens de bemalingsproeven is de grondwaterstijghoogte tot 1 à 2 dagen na de proef gemeten. Binnen deze periode bleek de grondwaterstijghoogte vrijwel weer tot het oorspronkelijke niveau (voor bemaling) te zijn gestegen. Hierbij wordt opgemerkt dat de grondwaterstijghoogten tijdens de pompproeven met hoogstens 0,7 à 0,8 meter zijn verlaagd (een beperkte verlaging derhalve). Bij de werkputten wordt de stijghoogte in grotere mate verlaagd. Hier zal het herstel iets langer duren. In het grootste deel van het invloedsgebied is de verlaging beperkt en in dezelfde orde als tijdens de pompproef is bereikt. De grondwaterstijghoogte zal hier dus binnen enkele dagen na het stopzetten van de bemaling zijn teruggekeerd naar het oorspronkelijke peil.

Het herstel van de capillaire zone in de deklaag is afhankelijk van de zuighoogte van de deklaag, de verzadigingsgraad en de doorlatendheid (als functie van de verzadigingsgraad). Hiervoor is geen berekeningsmethode beschikbaar. Er wordt uitgegaan van een hersteltijd die ongeveer overeenkomt met de duur van significante grondwaterstandverlagingen (in dit geval > 1,0 m) in het kader van de werkzaamheden. De laatste werkzaamheden in het kader van het Gasunie/Vitens-project in 2019 is het rooien van de leidingen. Hierbij wordt maximaal gedurende 14 dagen de grondwaterstand significant verlaagd. Inclusief het herstel van de stijghoogte in het watervoerende pakket, zal het watergehalte van de deklaag circa 3 weken na het afronden van het project Gasunie/Vitens weer op het natuurlijke peil zijn.

4.4 Verwerking bemalingswater

Het bemalingswater moet worden geloosd op het oppervlaktewater. Het grootste deel van het onttrokken grondwater kan op de Zevenaarse Wetering worden geloosd. Gezien het te verwachten waterbezwaar en de capaciteit van de Zevenaarse Wetering aan de zuidzijde van het tracé wordt daar tevens op een tweede watergang geloosd die op enige afstand van het tracé gelegen is (zie hiervoor het separate monitorings- en lozingenplan). De werksnelheid bij het verwijderen van de leidingen moet

worden afgestemd op de capaciteit van deze watergangen, teneinde tot een zo efficiënt mogelijke verwerking van het bemalingswater te komen.

Indien de watergangen als gevolg van langdurige regenval de waterbezwaren niet kunnen verwerken, moeten de bemalingsdebieten naar beneden worden aangepast. Het waterschap zal hierover, gedurende de uitvoering, regelmatig informatie verstrekken.

Als fall-back plan kan ook gedacht worden om een deel van het bemalingswater niet te lozen maar via filters terug in de bodem te pompen (zgn. retourbemaling). Deze retourbemaling mag niet leiden tot een rondpomp effect en negatieve effecten op de omgeving (b.v. vernatting van maaiveld, kelders, kruipruimten etc). In dit rapport zijn enkele zoekgebieden aangegeven waar mogelijk retourbemaling ingezet kan worden. De exacte plaatsen van deze retourbemaling moeten in het technisch bemalingsplan van de aannemer verder uitgewerkt worden.

Gezien de gemeten gehalten aan ijzer in het grondwater moet rekening gehouden worden met maatregelen om verkleuring van het oppervlaktewater veroorzaakt door het lozen van bemalingswater te voorkomen. De aannemer moet hiervoor afdoende maatregelen inzetten. Tevens dient de concentratie zwevend stof tot een acceptabel niveau (beneden de lozingsnorm) te worden teruggebracht. Door de zuiverende maatregelen wordt voorkomen dat de kwaliteit van het oppervlaktewater door de lozing significant afneemt. De lozing leidt niet tot gebruiksbeperkingen voor het oppervlaktewater.

4.5 Vergunningen en m.e.r.

Op basis van de berekende debieten en waterbezwaren zijn de grondwateronttrekkingen en lozingen op het oppervlaktewater op basis van de Waterwet vergunningplichtig.

Volgens het Besluit milieueffectrapportage is onttrekking van grondwater m.e.r.-plichtig bij 10 miljoen m³ of meer per jaar en m.e.r.-beoordelingsplichtig bij overschrijding van de vergunningsgrens voor grondwateronttrekking.

Zoals in tabel 4.3 is aangegeven is voor de werkzaamheden in de periode van april t/m december 2019 een maximaal waterbezwaar van 5.998.000 m³ (worst case-modelschematisatie en GHS-situatie) berekend. Aangezien voor de werkzaamheden in de periode van oktober 2018 tot en met maart 2019 een maximaal waterbezwaar van 4.572.000 m³ (worst case-modelschematisatie en GHS-situatie) is berekend, bedraagt het totale waterbezwaar 10.570.000 m³.

De maximale waterbezwaren per jaar zonder het rondpompeffect bij retourbemaling zijn als volgt:

- Periode 1 oktober 2018 t/m 30 september 2019: 8.200.000 m³ (alle werkzaamheden van Gasunie/Vitens in de periode 10-2018 t/m 3-2019 plus tie-ins, kruisingen K005-10 en 50 % van het rooien van de veldstrekkings in de periode 4-2019 t/m 12-2019).
- Periode 1 januari 2019 t/m 31 december 2019: 8.790.000 m³ (veldstrekkings gastransportleidingen en alle werkzaamheden watertransportleiding in de periode 10-2018 t/m 3-2019 plus alle werkzaamheden in de periode 4-2019 t/m 12-2019).

De krimpgevoelige periode van juni t/m september (zie paragraaf 5.1) valt binnen beide bovengenoemde perioden van één jaar. Omdat met name in de krimpgevoelige periode retourbemaling als mitigerende maatregel zal worden toegepast, wordt voor beide bovengenoemde perioden van één jaar rekening gehouden met de maximaal verwachte verhoging van het waterbezwaar met als gevolg van het rondpompeffect, namelijk 1.200.000 m³/jaar (zie paragraaf 5.11).

Het totale waterbezwaar per jaar is hiermee als volgt:

- Periode 1 oktober 2018 t/m 30 september 2019: 9.400.000 m³.
- Periode 1 januari 2019 t/m 31 december 2019: 9.990.000 m³.

In het kader van het project Gasunie/Vitens wordt de grens waarboven een m.e.r.-plicht geldt, niet overschreden. De grondwateronttrekking ten behoeve van dit project is derhalve m.e.r.-beoordelingsplichtig. Op basis van de m.e.r.-aanmeldnotitie (documentnummer 270572-MER-01, revisie

06, d.d. 16 februari 2017) heeft Waterschap Rijn & IJssel bevestigd dat voor dit project geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

De onttrekking en lozing bij de werkzaamheden rond de aanleg en verwijdering van de drinkwatertransportleidingen zullen door of namens Vitens worden aangevraagd. Voor deze aanvraag kan onderhavig rapport en de instemming van Waterschap Rijn & IJssel met de MER-aanmeldingsnotitie gebruikt worden.

4.6 Grondwaterstandsverlagingen en invloedsgebieden

Het invloedsgebied van een onttrekking wordt gedefinieerd als het gebied waarin de stijghoogte met 0,05 m of meer wordt verlaagd. De invloedsgebieden zijn berekend voor de worst case situatie. In tabel 4.8 zijn maximale invloedsgebieden bij een GHS-situatie en GLS-situatie weergegeven.

Tabel 4.4: Grootte maximale invloedsgebied (worst case schematisatie)

	GHS-situatie (m)	GLS-situatie (m)
tie-ins	1.900	1.750
met cement/bentoniet te vullen kruisingen A12	2.180	2.070
met cement/bentoniet te vullen kruisingen N810/Oostsingel	2.040	1.910
veldstrekkings te verwijderen gastransportleidingen	1.750	1.620
veldstrekkings te verwijderen drinkwatertransportleiding	920	440


In de bijlage 'Tekeningen' zijn isoverlappingslijnenkaarten voor de volgende onderdelen opgenomen:

- 270572-KI-105: GHS-situatie, worst case schematisatie, tie-ins en veldstrekkings verwijderen gasleidingen
- 270572-KI-106: GLS-situatie, worst case schematisatie, tie-ins en veldstrekkings verwijderen gasleidingen
- 270572-KI-107: GHS-situatie, worst case schematisatie, verwijderen waterleiding Vitens
- 270572-KI-108: GLS-situatie, worst case schematisatie, verwijderen waterleiding Vitens

4.7 Eventuele samenloop met overige onttrekkingen

Project Waterschap Rijn & IJssel/Vitens

In figuur 4.6 is het maximale invloedsgebied van de onttrekking in het kader van project WRIJ/Vitens weergegeven.

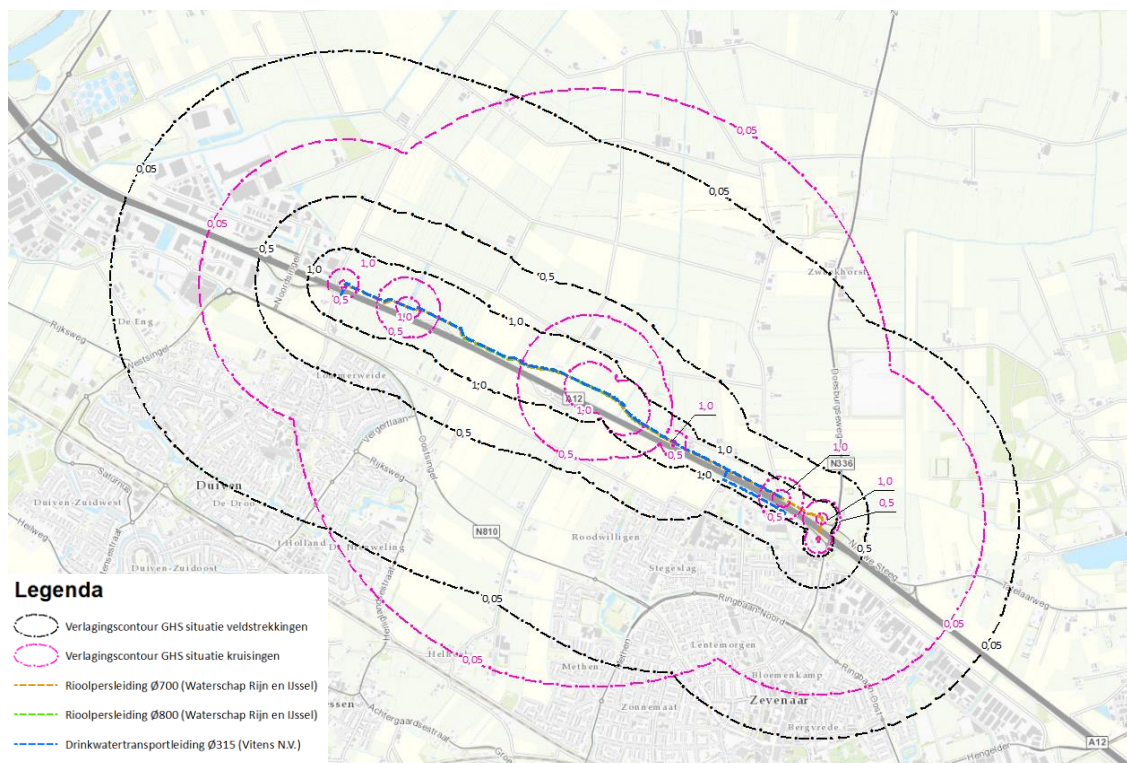

Figuur 4.6: worst case-verlagingslijnen project Waterschap Rijn & IJssel/Vitens


Het maximale invloedsgebied dat kan ontstaan als gevolg van een gelijktijdige uitvoering van één van de noordelijke tie-ins van de gastransportleiding en de aanleg van de persleidingen en de waterleiding is weergegeven op tekeningen 270572-KI-109 en 270572-KI-110. De grens van het invloedsgebied schuift bij gelijktijdige uitvoering met het project van Waterschap Rijn & IJssel/Vitens over een afstand van circa 450 m op. Gelijktijdige uitvoering heeft geen noemenswaardige invloed op het waterbezwaar bij het maken van de tie-in. Met samenloop zullen nagenoeg dezelfde debieten worden onttrokken als zonder samenloop.

In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de aanvullende effecten als gevolg van de mogelijke gelijktijdige uitvoering van voorgenoemde werkzaamheden.

Industriële onttrekking Van Gansewinkel Zweekhorst

De grondwateronttrekking van Van Gansewinkel Zweekhorst bevindt zich langs de oostelijke grens van het maximale invloedsgebied van de bemaling in het kader van het project Gasunie/Vitens. Het invloedsgebied is weergegeven in figuur 4.7.

Binnen het invloedsgebied (0,05 m verlaging) van de industriële bemaling wordt in het kader van het project Gasunie/Vitens de stijghoogte met maximaal 0,25 m verlaagd. De cumulatieve verlaging is dus maximaal 0,3 m. Aangezien de toename van de verlaging gering is, leidt de samenloop niet tot wezenlijke additionele effecten van de Gasunie/Vitens-onttrekking. De samenloop met de industriële onttrekking aan de Doesburgseweg 16 wordt in het vervolg van dit rapport dan ook niet meer behandeld.

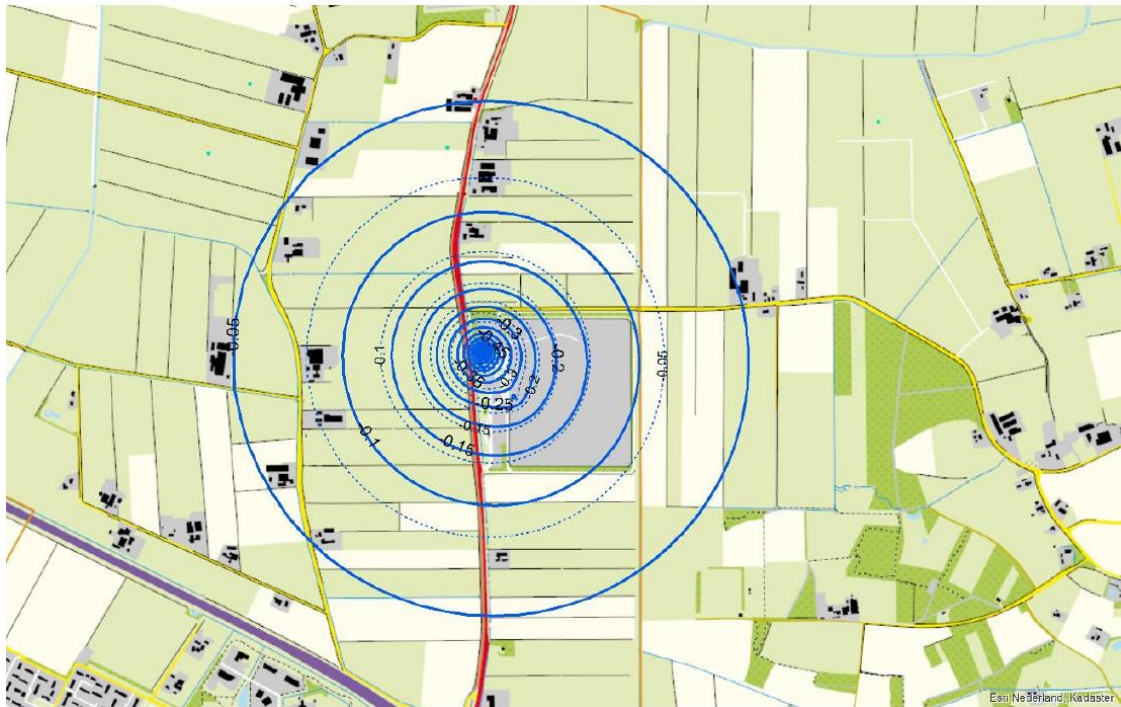

Figuur 4.7: invloedsgebied onttrekking Doesburgseweg 16 volgens de aangevraagde watervergunning voor deze onttrekking

5 Effecten grondwaterstandverlagingen

5.1 Zettingen

Achtergrond

Ten gevolge van bemalingen kunnen zettingen optreden als gevolg van samendrukking van de grond. In het gebied waarop dit rapport betrekking heeft, bestaat er naast samendrukking een risico op het optreden van krimp. De beide deformatiemechanismen worden in de navolgende tekst kort besproken.

Samendrukking

Bemaling kan leiden tot een toename van de belasting van de ondergrond, doordat de waterspanning afneemt en de aanwezige spanningen volledig door de grond dienen te worden gedragen (toename korrelspanningen). Zettingen treden op in zettingsgevoelige bodemlagen wanneer deze zwaarder worden belast dan deze in het verleden reeds zijn geweest. Bij belastingen kleiner dan de belasting die de grond eerder heeft ervaren (de grensspanning) reageert de grond stijf op de belastingsverhoging. Zettingen in dat belastingstraject zijn zeer gering. Als de grensspanning wordt overschreden reageert de grond slap en kunnen grotere zettingen optreden.

Door natuurlijke fluctuatie van de grondwaterstanden hebben de gronden in ieder geval eerder belastingen ervaren die overeenkomen met de korrelspanningen gedurende een droge periode (GLS-situatie). Wanneer zettingsgevoelige lagen aanwezig zijn beneden de GLS kunnen derhalve zettingen optreden.

Als gevolg van de bemaling in het kader van het onderhavige project wordt de stijghoogte in het watervoerende pakket onder de deklaag tot onder de GLS verlaagd. Door de slechte doorlatendheid van de afzettingen in de deklaag, ervaart de deklaag de verlaging van de waterspanning met een tijdsvertraging, waarbij de korrelspanningen het eerst aan de onderzijde van de deklaag zullen oplopen. Zettingen als gevolg van samendrukking kunnen derhalve als gevolg van de bemaling optreden.

Krimp

In het gebied, waarin de werkzaamheden plaatsvinden, is een relatief dunne deklaag van cohesieve grond aanwezig en bevindt de gemiddeld laagste grondwaterstijghoogte zich rond de onderzijde van deze deklaag. Indien de stijghoogte als gevolg van de bemaling ver genoeg onder de deklaag zakt, stopt de (capillaire) aanvoer van grondwater vanuit het watervoerende pakket naar de deklaag. Volgens het rapport "Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken van boven- en ondergronden in Nederland: de Staringsreeks", Alterra-rapport 153, Alterra, 2001 vindt in leemarm zand (de grondsoort in het watervoerende pakket) geen noemenswaardige afname van het watergehalte plaats bij zuighoogten tot 0,3 m. Indien de stijghoogte tot maximaal 0,3 m onder de deklaag wordt verlaagd, is er dus nog geen afname van de voeding vanuit het watervoerende pakket, bij grotere verlagingen wel.

Door de afname van de watertoevoer vanuit het watervoerende pakket, neemt het watergehalte in de deklaag af. Deze wordt een groot deel van het jaar door neerslag aangevuld. In droge perioden is deze aanvulling geringer. Bij uitdroging verdwijnen naast het vocht uit de poriën ook de watermoleculen in de tussenlagen van de kleimineralen en veranderen dus de eigenschappen van de klei zelf.

Aangezien de grondsoorten in de deklaag (voornamelijk klei) zeer goed vocht vasthouden, verloopt de uitdroging van de deklaag in het algemeen zeer langzaam. Door het opnemen van vocht door vegetatie kan de uitdroging echter aanzienlijk versnellen. Het risico op uitdroging is dan ook uitsluitend aanwezig in de periode van juni tot en met september. Dit is namelijk het groeiseizoen en tevens de periode met het grootste neerslagtekort.

Uit laboratoriumonderzoek is gebleken dat klei die meerdere krimp-zwelcycli heeft ervaren bij elke cyclus krimppotentie verliest. Klei die al vaak is uitgedroogd vertoont niet of nauwelijks meer krimp. In gebieden waar de stijghoogte onder natuurlijke omstandigheden tot onder de deklaag daalt en de deklaag dus in het verleden al gedurende langere periodes heeft drooggestaan, is er vrijwel geen krimppotentie meer. Het krimprisico is dus alleen aanwezig in gebieden waar de GLS zich boven de onderzijde van de deklaag bevindt.

Uitgevoerd onderzoek

In 2017 is door Antea Group in opdracht van Rijkswaterstaat onderzoek verricht naar de risico's op zetting als gevolg van samendrukking en krimp binnen het invloedsgebied van de in dit rapport beschreven grondwateronttrekkingen. Het onderzoek en de bevindingen zijn beschreven in het volgende document:

"Geotechnisch rapport vooronderzoek opstellen binnen invloedsgebied grondwateronttrekking in het kader van project ViA15", documentnummer 416697-GTR-001, revisie 00, d.d. 1 november 2017, opgesteld door Antea Group.


Het onderzoek richtte zich op alle opstellen binnen de 0,5 m-verlagingscontour en een deel van de opstellen tussen de 0,5 m en de 0,05 m-verlagingscontouren.

Voor de beoordeling van het risico op schade is het zakkingsverschil tussen twee naast elkaar gelegen funderingselementen van belang. Een gelijkmatige zakking leidt in principe niet tot schade aan constructies. Als het zakkingsverschil te groot wordt, leidt dit tot spanningen in de constructieonderdelen. Als de spanningen het sterkte van het constructiemateriaal overschrijden, ontstaat schade. Om deze reden is in het voorgenoemde geotechnische rapport gebruik gemaakt van de relatieve hoekrotatie tussen twee naast elkaar gelegen funderingselementen bij het toetsen van het risico op schade.

Het begrip is in figuur 5.1 verduidelijkt. De relatieve hoekrotatie bedraagt $2 \cdot 0,5 \cdot z/L$, met z de zetting [m] en L [m] de afstand tussen de funderingselementen.

relatieve rotatie (β_x)

supplement van de hoek in funderingspunt X tussen de verbindingslijnen $(X-1) - X$ en $X - (X+1)$ ter weerszijden van X , overeenkomstig figuur 1.5.d

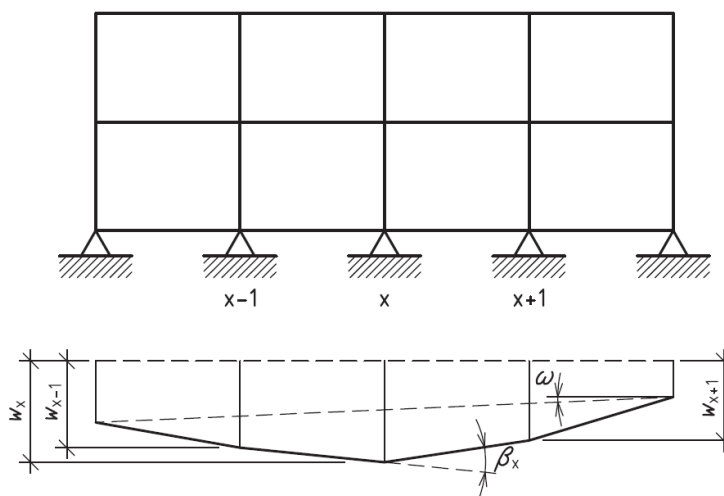

Figuur 5.1: Definitie relatieve rotatie

Op basis van het onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:

- In het gebied is een deklaag aanwezig, welke voornamelijk uit klei bestaat met plaatselijk dunne veen- leem- en tussenzandlagen. De dikte van de deklaag kan over korte afstanden variëren. De maximale dikte van de deklaag bedraagt ruim 4 meter in de omgeving van Helhoek. In noord tot noordoostelijke richting neemt de dikte van de deklaag af tot een dikte van ruim 2 meter in het noordelijke deel van het onderzoeksgebied.
- De opstellen in het onderzoeksgebied zijn veelal gefundeerd op staal, waarbij het aanlegniveau van de fundering zich in de deklaag bevindt.
- De zettingen door samendrukking, die op basis van worst case-aannamen zijn berekend, zijn vrijwel overal beperkt (minder dan 10 mm). De zettingen ten gevolge van verlaging van de waterspanning zijn dus gering. Ter plaatse van slechts één van de onderzochte opstellen leidt de samendrukking tot een relatieve hoekrotatie van meer dan 1:300 tussen de funderingselementen. De betreffende opstal bevindt zich binnen de 0,5 m-verlagingscontour. Zelfs bij het hanteren van worst case-

uitgangspunten, waarbij een bovengrens van de zetting door samendrukking wordt berekend, leiden de berekende zettingen, volgens de in het geotechnische rapport gepresenteerde toetsingskaders, vrijwel nergens tot zodanig vervorming van de opstallen dat er risico op meer dan (zeer) lichte schade is.

- Zettingen bij verregaand uitdrogen van de deklaag zijn aanzienlijk (tot 10 % van de uitgedroogde laagdikte). Het is niet waarschijnlijk dat dit in werkelijkheid in belangrijke mate op zal treden. Voor gebieden waar stijghoogte zich onder natuurlijke omstandigheden boven de onderkant van de deklaag bevindt, maar deze als gevolg van de bemaling tijdens een droge periode (juni-september) tot onder de onderkant deklaag wordt verlaagd, dient echter rekening te worden gehouden met het risico op aanzienlijke zetting (tot 10 % van de dikte van de deklaag tussen de GLS en de onderzijde van de deklaag) door krimp.

Zoals hierboven is aangegeven, is er bij verlaging van minder dan 0,3 m onder de onderzijde van de deklaag nog capillaire voeding te verwachten volgens de Staringreeks, en is uitdroging dus onwaarschijnlijk. Omdat in grote delen van het gebied geen exacte informatie over de dikte van de deklaag voorhanden is (deze is bepaald door interpolatie tussen verder af gelegen boorpunten), wordt de speling van 0,3 m vooralsnog als reserve aangehouden.

Voor verdere gegevens over de voor zetting relevante grondeigenschappen in het gebied en de resultaten van de zettingsberekeningen wordt verwezen naar het vorengenoemde rapport.

Standaardberekening samendrukking

Bij het vorengenoemde onderzoek naar het risico op zettingsschade is de 0,5 m-verlagingscontour als grens voor het onderzoeksgebied aangehouden. Hierbij wordt wel opgemerkt dat zekerheidshalve ook een aantal panden buiten de 0,5 m-verlagingslijn in het onderzoek zijn meegenomen.

Ter controle van de keuze van het zoekgebied tot binnen de 0,5 m contour te beperken is een worst case-zettingsberekening uitgevoerd. De relatieve hoekrotatie van de fundering bepaald met het uitgangspunt dat het zettingsverschil tussen de funderingselementen 50 % van de maximale absolute zetting bedraagt en de afstand tussen de funderingselementen 2,5 m bedraagt. Deze beide uitgangspunten voor het vaststellen van de relatieve hoekrotatie zijn worst case-aannamen.

Het worst case-bodemprofiel is gebaseerd op handboring HS13-1, waarvan de boorbeschrijving in het eerder genoemde rapport van het geotechnische onderzoek is opgenomen.

Bij de berekeningen zijn de volgende uitgangspunten aangehouden:

- GLG = NAP +8,60 m; GLS = NAP +8,60 m, overeenkomstig de stijghoogten ter hoogte van de zuidelijke tie-in, welke zich bevindt in het meest samendrukkingsgevoelige gebied.
- Voor de volumegewichten zijn de gemiddelde waarden aangehouden die in de rapportage van het geotechnische onderzoek zijn verklaard en gepresenteerd.
- De a-, b- en c-waarden voor het isotache model zijn per bodemlaag berekend op basis van de volumieke gewichten, waarbij de relatie tussen a-, b- en c waarden en de volumieke gewichten zijn afgeleid uit het artikel "Isotachenmodellen: Help, hoe kom ik aan parameters?", De Haan et. al., geotechniek 2004-1, januari 2004.
- Een consolidatiecoëfficiënt van $1,0 \cdot 10^{-7}$ m²/s op basis van het geotechnische onderzoek.
- Een OCR van 1,3 op basis van het geotechnische onderzoek.
- De bemalingsduur is gelijkgesteld aan de periode dat één specifiek punt binnen het invloedsgebied van de onttrekkingen in een GLS-situatie ligt en er een significant aandeel van de maximale verlaging wordt behaald. Hierbij zijn zowel de werkzaamheden in de periode oktober 2018 t/m maart 2019 als die in de periode van april 2019 t/m december 2019 meegenomen. Hierbij wordt aangenomen dat gedurende deze gehele periode de maximale verlaging (in dit geval 0,5 m) geldt. Aangezien de werkzaamheden en de bemaling zich continu langs het tracé verplaatsen, wordt de maximale verlaging in werkelijkheid veel kortdurender behaald, bij 1 of 2 onderdelen (veldstrekking of kruising). Voor de werkzaamheden van Gasunie/Vitens blijkt op elk punt maximaal 70 dagen een significant deel van de maximale verlaging te gelden. Dit is dan ook als bemalingsduur aangehouden.

De berekeningen zijn uitgevoerd met de a, b, c-isotache-methode en de consolidatietheorie van Darcy.

De gebruikte grondparameters zijn in tabel 5.1 weergegeven en komen overeen met de gemiddelde waarden in de rapportage van het geotechnische onderzoek.

Tabel 5.1: Worst case bodemprofiel (HS13-1)

Dieptetraject (m NAP)	Grondsoort	γ_{vochtig}	γ_{sat}	c_v	a	b	c
		(kN/m ³)	(kN/m ³)	(m ² /s)	(-)	(-)	(-)
+10,50 tot +8,60	Klei boven de GLS	17,0	17,2	$1 \cdot 10^{-7}$	$6,32 \cdot 10^{-3}$	$1,04 \cdot 10^{-1}$	$2,08 \cdot 10^{-3}$
+8,60 tot +7,65	Klei onder de GLS	15,9	16,1	$1 \cdot 10^{-7}$	$7,88 \cdot 10^{-2}$	$1,20 \cdot 10^{-1}$	$2,44 \cdot 10^{-3}$
+7,65 tot +7,05	Veen	11,2	11,7	$1 \cdot 10^{-7}$	$2,34 \cdot 10^{-2}$	$2,34 \cdot 10^{-1}$	$9,66 \cdot 10^{-3}$
+7,05 en dieper	Zand (watervoerend pakket)	n.v.t. (geen zetting in deze laag)					

Toelichting tabel 5.1

a, b, c= samendrukkingsparameters a, b, c-isotache voor resp. herbelasting, belasting en kruip.

OCR= overconsolidatieratio= grensspanning / verticale korrelspanning (p_g/σ'_v).

c_v = verticale consolidatie coëfficiënt (m²/s)

γ_{vocht} = vochtig volumiek gewicht.

γ_{nat} = nat volumiek gewicht.

Uit de zettingsberekening volgt een zetting van 7 mm na 70 dagen. Uitgaande van de worst case-inschatting van de afstand tussen de funderingselementen van 2,5 m, leidt dit tot een relatieve hoekrotatie van 1:360. Indien de werkzaamheden met 20 dagen uitlopen (totale duur 90 dagen), blijft de relatieve hoekrotatie nog beneden de waarde van 1:300 (de zetting is dan 8 mm).

Krimprisicokaart

Ten behoeve van de bepaling van het krimprisico is een kaart opgesteld, waarin de stijghoogten, zoals deze in het onderhavige rapport zijn aangehouden, zijn vergeleken met het niveau van de onderzijde van de deklaag. In bijlage 8 is een beschrijving opgenomen van de totstandkoming van deze kaart (gebruikte bronnen en werkwijze).

Voor het vaststellen of al dan niet sprake is van krimprisico, zijn de volgende criteria aangehouden:

- Er is sprake van krimprisico als de GLS zich boven het niveau van de onderzijde van de deklaag bevindt.
- Er is geen sprake van krimprisico als de GLS lager is dan de onderkant van de deklaag.
- Er is geen krimprisico indien de deklaag ontbreekt.
- Er is geen krimprisico ter plaatse van panden die in de zandlaag gefundeerd zijn.
- Er kan alleen krimp optreden in de periode van juni t/m september, de droge periode van het groeiseizoen.

De krimprisicokaart is opgenomen als kaartbijlage 270572-KRK-001. Op de kaart zijn isolijnen van de afstand in meters tussen de GLS en de onderzijde van de deklaag weergegeven. De betreffende isolijnen kunnen worden geïnterpreteerd als de stijghoogteverlagingen die minimaal mogelijk zijn voordat krimp op kan treden. Het niveau van de onderzijde van de deklaag is weergegeven op tekening 270572-NOD-001. Deze geeft het niveau aan tot waar de stijghoogte maximaal mag worden verlaagd.

Op basis van de berekende verlaginglijnen is beoordeeld in welke gebieden in de periode van juni t/m september mogelijk mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn ter voorkoming van het optreden van krimp. Mitigatie is noodzakelijk indien als gevolg van de bemaling de stijghoogte in krimprisicogebieden tot onder de deklaag wordt verlaagd.

Het resultaat van de vergelijking tussen de krimprisicogebieden en de verlaginglijnen is weergegeven op tekening 270572-KRS-002. Bij het opstellen van deze kaart is geen rekening gehouden met de planning. In werkelijkheid wordt in de periode juni t/m september slechts bemalen ten behoeve van 1 van de tie-ins (zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde van het tracé). Aansluitend wordt gestart met het verwijderen van de verlaten gastransportleidingen. Een deel van het verwijderen van de leidingen zal binnen de krimpgevoelige periode worden uitgevoerd. De planning van het verwijderen

van de leidingen zal zodanig worden opgesteld dat er binnen de krimpgevoelige periode in het kader van het verwijderen van de leidingen zo min mogelijk nabij opstellen wordt gewerkt.

Hoekrotatie spoorlijn

Voor de bepaling of deze eventuele zettingen bezwaarlijk zijn geweest voor de spoorbaan is als leidraad het "Witte Boekje" gehanteerd. Dit betreft een handboek opgesteld door Prorail. De resultaten zijn derhalve getoetst aan de voorschriften van Prorail.

De totale lengte waar zettingen kunnen optreden bedraagt 2.300 meter. Hierbij is ervan uitgegaan dat ter plaatse van de 0,05 m verlagingscontour de zettingen nihil zijn. De maximale stijghoogteverlaging bij het aanbrengen van de veldstrekkings in de GLS situatie nabij het spoor is ca. 0,50 m. Uitgaande van de hierboven berekende worst case-zetting door samendrukking van 7 mm bij 0,5 m verlaging van de GLS, leidt de zetting tot een hoekrotatie van $6,1 \cdot 10^{-3}$ mm/m of van $3,7 \cdot 10^{-2}$ mm per spoorstaaf van 6 m. Dit is verwaarloosbaar ten opzichte van de 5 à 6 mm hoekrotatie die over een afstand van 6 m gedurende de levensduur van het spoorbed mag optreden volgens de regels van Prorail. Zolang er geen krimp optreedt is de deformatie van de spoorlijn dus verwaarloosbaar. Aangezien krimp wordt voorkomen door het treffen van mitigerende maatregelen (zie paragraaf 5.2), is een negatief effect op de spoorlijn uit te sluiten.

Cumulatie met bemaling project WRIJ/Vitens

De effecten van een samenloop met het project WRIJ/Vitens manifesteren zich op het noordelijke deel van het tracé van Gasunie/Vitens, waar de beide tracés elkaar kruisen. De effecten op zowel samendrukking als krimp zijn in de navolgende tekst behandeld.

Samendrukking

Aangezien de dikte van de deklaag in noord-noordoostelijke richting afneemt, is het door een eventuele cumulatieve beïnvloede gebied minder zettingsgevoelig dan het zuidelijke deel van het tracé. De worst case-bodemopbouw die in de voorgaande tekst is gepresenteerd, is dan ook onrealistisch. Er wordt uitgegaan van een bodemopbouw op basis van boring HH34-6 in het geotechnische rapport (zie onder kopje "uitgevoerd onderzoek"). Het bodemprofiel en de parameters zijn in tabel 5.2 opgesomd.

Tabel 5.2: bodemprofiel (HS34-6) voor het door cumulatieve beïnvloede gebied

Dieptetraject (m NAP)	Grondsoort	γ_{vochtig}	γ_{sat}	c_v	a	b	c
		(kN/m ³)	(kN/m ³)	(m ² /s)	(-)	(-)	(-)
+10,50 tot +7,80	Klei boven de GLS	17,0	17,2	$1 \cdot 10^{-7}$	$6,32 \cdot 10^{-3}$	$1,04 \cdot 10^{-1}$	$2,08 \cdot 10^{-3}$
+7,80 tot +6,90	Klei onder de GLS	15,9	16,1	$1 \cdot 10^{-7}$	$7,88 \cdot 10^{-2}$	$1,20 \cdot 10^{-1}$	$2,44 \cdot 10^{-3}$
+6,90 en dieper	Zand (watervoerend pakket)	n.v.t. (geen zetting in deze laag)					

Zie toelichting tabel 5.1

Bij dit profiel is als gevolg van de bemaling voor project Gasunie/Vitens op de 0,5 m-verlagingscontour een zetting van 1 mm als gevolg van samendrukking te verwachten. Uit de tekeningen 270572-KI-102 en 270572-KI-112 blijkt dat de verlaging op de 0,5 m verlagingscontour gedurende 20 dagen met maximaal 0,4 m toeneemt als gevolg van de samenloop met project WRIJ/Vitens. Dit leidt tot een additionele zetting van 1 mm in de cumulatieve periode van 20 dagen. Indien cumulatieve optreedt blijkt de zetting op de 0,5 m-verlagingscontour nog steeds verwaarloosbaar te zijn. Deze leiden bij een onderlinge afstand tussen de funderingselementen van 2,5 m tot een relatieve hoekrotatie van 1:1250. Het hanteren van de 0,5 m-verlagingscontour voor een situatie zonder samenloop als grens van het risicogebied op zettingsschade is dus ook in het geval van samenloop met de werkzaamheden van WRIJ/Vitens een veilige werkwijze.

Tevens blijkt de bodemopbouw in het gebied relatief ongevoelig te zijn voor samendrukking als gevolg van extra verlaging van de grondwaterstand. Een eventuele samenloop van de projecten Gasunie/Vitens en WRIJ/Vitens leiden hierdoor niet tot een onacceptabele toename van de zettingen als gevolg van samendrukking.

Krimp

Indien de samenloop plaatsvindt in de krimpgevoelige periode, neemt door de samenloop het gebied waarin potentieel krimp optreedt toe, doordat de grondwaterstand plaatselijk meer wordt verlaagd. Het daadwerkelijke krimprisico bij eventuele cumulatie dient op basis van de krimprisicokaart te worden bepaald (zie paragraaf 5.2). Bij samenloop van de bemalingen voor project Gasunie/Vitens en het project WRIJ/Vitens is alleen in de directe nabijheid van het tracé van Gasunie/Vitens sprake van een significante toename van de verlaging dus een verhoging van de kans dat door de cumulatie de stijghoogte tot beneden de deklaag zakt, waar dit zonder cumulatie niet het geval zou zijn geweest. De kans dat dit het geval is in een gebied waar een opstal is gesitueerd, is zeer gering. Mocht deze toch optreden, dan wordt de krimp voorkomen door het treffen van mitigerende maatregelen (zie paragraaf 5.2).

Conclusies ten aanzien van zetting

Op basis van hetgeen in deze paragraaf (5.1) is gepresenteerd wordt het volgende geconcludeerd:

- Er kan zetting optreden als gevolg van samendrukking en/of als gevolg van krimp van de voornamelijk uit klei opgebouwde deklaag.
- De bodemopbouw, de grondeigenschappen en de funderingswijze van de opstallen in het gebied waar als gevolg van de werkzaamheden de stijghoogte significant wordt verlaagd zijn tijdens in het afgeronde geotechnisch onderzoek in beeld gebracht. Op basis van berekeningen is tevens het risico op zettingsschade voor elk van deze opstallen bepaald.
- Buiten de 0,5 m-verlagingscontouren is geen zettingsschade te verwachten als gevolg van samendrukking.
- De deformatie van de spoorlijn in het zuidelijke deel van het invloedsgebied als gevolg van samendrukking door de stijghoogteverlaging is verwaarloosbaar. Aangezien krimp wordt voorkomen (zie paragraaf 5.2) is de invloed van de bemaling op de spoorlijn verwaarloosbaar.
- Eventuele cumulatie van het project Gasunie/Vitens met project WRIJ/Vitens leidt niet tot een wezenlijk vergroot risico op zettingsschade. Het gebied dat door de cumulatie wordt beïnvloed is relatief ongevoelig voor samendrukking. Krimp wordt voorkomen (zie paragraaf 5.2).

5.2 Bebouwing en funderingen

De kwetsbare objecten binnen en rondom de 0,5 m-verlagingslijn in een GLS-situatie zijn grotendeels onderzocht. Voor een aantal panden kon geen toestemming worden verkregen voor booronderzoek. Voor de betreffende panden is aangenomen dat de bodemopbouw ter plaatse overeenkomt met de meest zettingsgevoelige bodemopbouw die op een naastgelegen adres is aangetroffen.

De resultaten van het onderzoek zijn in het in paragraaf 5.1 genoemde geotechnische rapport weergegeven. Uit het onderzoek volgt dat ter plaatse van een aantal opstallen schade kan optreden als gevolg van krimp in de periode van juni t/m september. Ter plaatse van slechts één opstal (een schuurtje) is ook buiten de droge periode risico op zettingsschade.

Het risico op zettingsschade zal worden verminderd door het treffen van mitigerende maatregelen. Hierbij wordt, conform het geotechnische rapport, een relatieve hoekverdraaiingswaarde van 1:300 aangehouden. Indien als gevolg van zetting de relatieve hoekrotatie groter zal worden dan 1:300 moeten mitigerende maatregelen worden genomen om dit te voorkomen ter plaatse van het object. Bij relatieve hoekrotaties van minder dan 1:300 kan hoogstens lichte schade optreden, bestaande uit scheuren van maximaal 5 mm en lichte vervorming van kozijnen.

De risico's, overlast en kosten van en door mitigerende maatregelen ter voorkoming van lichte schades zijn onevenredig groot ten opzichte van de overlast en kosten voor het herstel van dergelijke schades. Door Rijkswaterstaat en de bedrijven die kabels en leidingen moeten verleggen in verband met de geplande aanleg van de rijksweg ViA15 wordt een meldpunt ingericht, waar informatie over de werkzaamheden kan worden ingewonnen en eventueel optredende schades kunnen worden gemeld.

Zoals in paragraaf 5.1 is aangegeven, kan het optreden van krimp tot aanzienlijke zettingen leiden. De gebieden waarbinnen het risico op krimp bestaat, zijn weergegeven op de krimprisicokaart (270572-KRK-001). Het krimprisico is alleen aanwezig in de periode juni t/m september. Van de werkzaamheden die in dit rapport zijn beschreven, wordt één tie-in en een deel van het verwijderen van de

gastransportleidingen in de periode met krimprisico uitgevoerd. De overige werkzaamheden worden buiten de krimpgevoelige periode verricht.

Tijdens werkzaamheden in de periode juni t/m september wordt door middel van monitoring binnen krimprisicogebieden gevolgd of krimp al dan niet dreigt op te treden. Als dit het geval blijkt te zijn, worden mitigerende maatregelen getroffen. De mogelijke mitigerende maatregelen zijn weergegeven in paragraaf 5.10 en worden uitgewerkt in het technische bemalingsplan van de aannemer.

5.3 Landbouw

Door tijdelijke verlaging van de grondwaterstand kan mogelijk droogteschade optreden aan de gewassen binnen het invloedsgebied. Droogteschade aan gewassen zou op kunnen treden in de maanden mei tot en met september (het groeiseizoen).

Voor het gehele gebied geldt dat de bodem tot circa 2 à 3 m -mv. uit klei bestaat. Het invloedsgebied van de verlaging van de grondwaterstand in de deklaag is van beperkte omvang. De bemaling heeft, als gevolg van de slechte doorlatendheid van de klei in de deklaag, een verwaarloosbare invloed op het voor landbouw gewassen beschikbare bodemvocht. Negatieve effecten van de bemaling op de landbouw worden dan ook niet verwacht.

In het geval er samenloop is tussen het maken van de tie-ins en het project van Waterschap Rijn & IJssel/Vitens is het oppervlakte aan landbouwgronden binnen het invloedsgebied groter. Omdat effecten van de bemaling op landbouwgewassen door de aanwezigheid van de deklaag niet te verwachten zijn, heeft het grotere invloedsgebied bij samenloop naar verwachting geen invloed op de effecten op de landbouw.

Na afronding van de werkzaamheden zal de invloed van de bemaling op de landbouw worden geëvalueerd aan de hand van de monitoringsresultaten. Indien er sprake is van gewassenschade als gevolg van de bemaling wordt deze schade op grond van het recht van opstal door Gasunie vergoed aan de grondeigenaar/gebruiker. Voor de afwikkeling van deze gewassen schade is door een jarenlange samenwerking met LTO-Nederland een schadevergoedingsystematiek ontwikkeld en vastgelegd in een gedragscode en een protocol. Hierin is onder andere afgesproken dat Gasunie al het mogelijke zal doen om de schade te herstellen.


Mocht schade optreden op percelen waarvoor Gasunie geen contract voor aanleg van de gasleiding (zakelijk recht) heeft behoeven af te sluiten en is er een causaal verband van de schade met leidingaanleg dan is Gasunie schadeplichtig op basis van de Waterwet.

5.4 Natuur

Door tijdelijke verlaging van de grondwaterstand kan mogelijk droogteschade optreden aan de natuurgebieden binnen het invloedsgebied. Droogteschade hangt sterk af van de periode van de werkzaamheden en de voorkomende soorten. In het groeiseizoen zal de invloed van de bemaling op de natuur het grootst zijn. De aanwezige natuurgebieden binnen het invloedsgebied is geïnventariseerd met behulp van de digitaal beschikbare kaartlagen van de Provincie Gelderland.

5.4.1 Natura 2000

Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora en fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief. Binnen het invloedsgebied van de bemalingen zijn geen gebieden behorende tot de Natura2000 aanwezig. Het dichtstbijzijnde Natura2000 gebied (Rijntakken) ligt circa 2 km ten zuiden van het tracé en circa 200 m buiten het invloedsgebied van de bemalingen. De ligging van het natuurgebied is weergegeven in figuur 5.2. In deze figuur zijn eveneens de natuurlijke isohypsen in het eerste watervoerende pakket (in een situatie zonder bemaling) weergegeven zoals deze in REGIS zijn opgenomen alsmede de ligging van het tracé en het invloedsgebied.

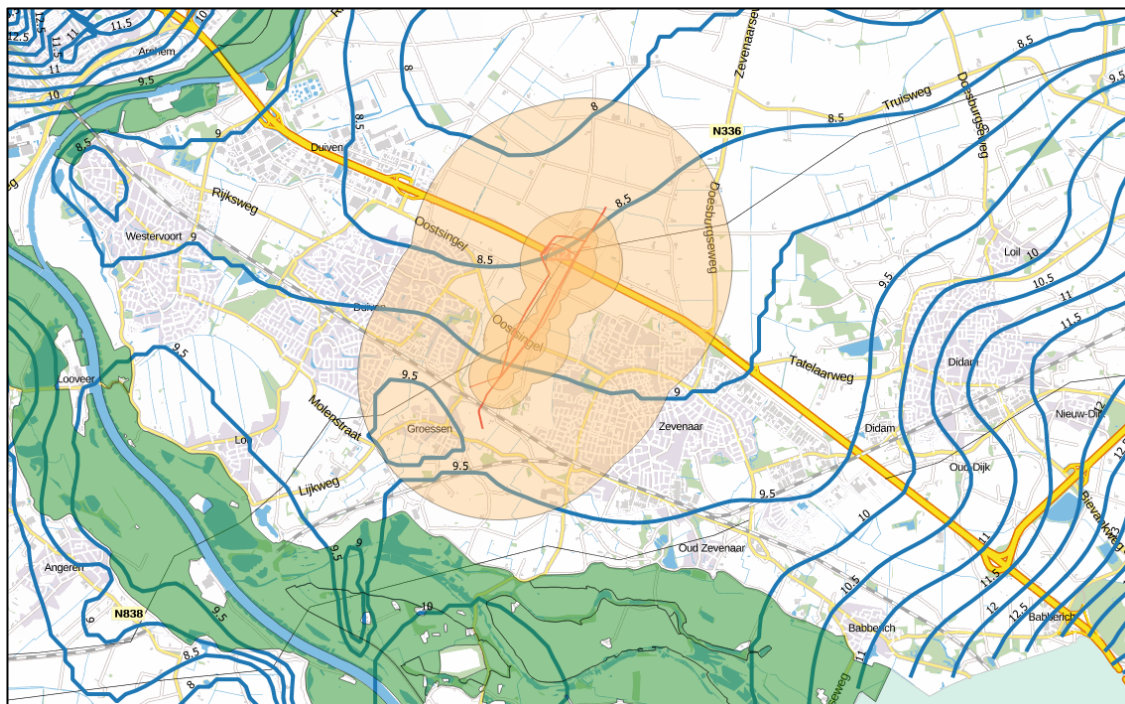

Figuur 5.2: Ligging Natura 2000 (groen) ten opzichte van het tracé (rood) en het invloedsgebied van de bemaling (oranje). In blauw de isohypsen in het eerste watervoerende pakket volgens REGIS.

In een beschrijving van het natuurgebied op de website van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) is vermeld dat de waterhuishouding in het natuurgebied afhankelijk is van kwel vanuit de rivier. Uit figuur 5.2 blijkt dat het grondwater in het eerste watervoerende pakket van het Natura 2000-gebied, dat langs de Oude Rijn gelegen is, afstroomt in noordelijke en zuidelijke richting. Het watervoerende pakket wordt dus ter plaatse van de Oude Rijn, zoals ook op de site van het Ministerie van EZ is aangegeven, gevoed met rivierwater. Door de onttrekking ten noorden van het natuurgebied neemt de snelheid waarmee het water in noordelijke richting afstroomt tijdelijk in beperkte mate toe. Doordat er continu water aan de aquifer wordt toegevoegd vanuit de rivier, zal dit geen merkbaar effect hebben op de stijghoogten en de waterhuishouding binnen het natuurgebied. De bemaling heeft dan ook geen invloed op het Natura 2000-gebied.

De eventuele samenloop met het project Waterschap Rijn & IJssel/Vitens heeft geen invloed op deze conclusie.

5.4.2 Gelders Natuurnetwerk

Het Gelders Natuurnetwerk is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuur van internationaal, nationaal en provinciaal belang. Dit Gelders Natuurnetwerk bestaat uit alle terreinen met een natuurbestemming binnen de voormalige EHS en bevat tevens een zoekgebied van 7.300 ha voor de te realiseren 5.300 ha nieuwe natuur.

Binnen het invloedsgebied van de bemalingen zijn geen gebieden behorende tot het Gelders Natuurnetwerk aanwezig. Als gevolg van de tijdelijke bemalingen worden geen effecten op dit gebied verwacht.

5.4.3 Natuurbeheerplan

In het Natuurbeheerplan geeft de provincie aan welke natuur-, bos- en landschapsdoelen de provincie wil realiseren door de inzet van het beheersvergoedingen. Dit stelsel maakt het voor agrariërs en andere grondbezitters mogelijk om subsidie aan te vragen voor natuur-, agrarisch- en landschapsbeheer. Binnen het invloedsgebied van de bemalingen bevinden zich acht gebieden welke behoren tot het beheergebied van het Natuurbeheerplan 2016. Deze gebieden zijn weergegeven op de kaarten 270572-KI-105 en 270572-KI-110. Ten noordwesten van het tracé bevinden zich twee gebieden met beheertype 'moeras' (N.05.01), welke zijn ingericht als oppervlaktewater met bosschage in en naast het talud van de

watergang. Deze gebieden bevinden zich nabij de rand van of grotendeels buiten het invloedsgebied (rond 0,05 m verlaging bij worst case GHS-situatie) en er worden, mede gezien de aanwezigheid van een kleideklaag, geen nadelige effecten als gevolg van de grondwaterstandsverlaging verwacht. Ten noordwesten van het tracé is gedeeltelijk langs de rand van het invloedsgebied een 'haagbeuken en essenbos' (N14.03) gelegen. De grondwaterstand wordt hier niet of nauwelijks verlaagd. Mede gezien de aanwezigheid van de kleideklaag worden er geen effecten op dit natuurstype verwacht. Ten westen (tussen de 0,05 m- en de 0,5 m verlagingcontour GHS) en ten oosten en noordoosten (randzone invloedsgebied) van het tracé zijn drie gebieden met het beheertype 'droog bos met productie' (N16.01). Gezien de aard van de natuur worden geen nadelige effecten als gevolg van de grondwaterstandsverlaging verwacht. Ten oosten van het tracé, tegen de bebouwde kom van Zevenaar is een gebied met beheertype 'hoogstamboomgaard' (L.01.09). De maximale grondwaterstandsverlaging ter plaatse van de boomgaard is circa 30 cm. De tijdelijke en geringe verlaging van de grondwaterstand heeft naar verwachting geen nadelige invloed op de boomgaard. Ten zuidoosten van het tracé is een klein oppervlaktewater met beheertype 'poel en klein historisch water' (L.01.01) aanwezig. Het gebied ligt binnen de het invloedsgebied van de bemalingen ten behoeve van de tie-ins. Gezien de beperkte verlaging (ca. 0,2 m) en de relatief korte bemalingsduur (3 maal 20 dagen) worden geen nadelige effecten verwacht. Aanbevolen wordt om tijdens het verwijderen van de leidingen op routekaart 8 twee keer per week het oppervlaktewater te controleren. Wanneer de poel uitdroogt dienen passende maatregelen te worden genomen.

In het geval er samenloop is tussen het maken van de tie-ins en het project van Waterschap Rijn & IJssel/Vitens is er geen sprake van een groter effect op de natuur dan in deze paragraaf beschreven is. De verlaging van de grondwaterstand ter plaatse van de natuurgebieden is in het geval van samenloop namelijk niet wezenlijk anders dan zonder de samenloop.

5.5 Grondwaterverontreinigingen

Als gevolg van de tijdelijke grondwaterstandsverlagingen zouden eventuele grondwaterverontreinigingen verplaatst kunnen worden. Op basis van de Wet Bodembescherming dient verplaatsing van verontreinigingen te worden voorkomen door de grondwater onttrekkende partij.

De verontreinigde locaties zijn geïnventariseerd op basis van de volgende gegevens:


- "Historisch vooronderzoek ten behoeve van de te verleggen leidingen A15 Duiven, Zevenaar en Lingewaard", Projectnr. 11191-270572, Documentnr. 270572-HO1, 23 februari 2016, revisie 01
- "Rapport grondwateronderzoek voormalige stortplaats "Gat van Nijland" nabij de Lage Aalburgerweg te Duiven", kenmerk 270572, revisie 00, d.d. 24 februari 2016.
- Digitale kaart Bodemverontreinigingen van de Provincie Gelderland.

De volgende locaties zijn relevant:

- Voormalige stortplaats Gat van Nijland met mogelijk een grondwaterverontreiniging.
- Het tankstation langs A12 met een restverontreiniging in het grondwater.
- Dorpsstraat 40, Groessen met een deels gesaneerde, sterk grondwaterverontreiniging.
- Dorpsstraat 3, Groessen met een gesaneerde, sterke grondwaterverontreiniging.
- Voormalige stortplaats Kamerstraat, Helhoek met een matige grondwaterverontreiniging (concentraties > gemiddelde streefwaarde en interventiewaarde).

De ligging van de locaties ten opzichte van de verlagingcontouren voor de werkzaamheden in de periode van april t/m december 2019 zijn weergegeven in figuur 5.3.

De grondwaterverontreinigingen worden in de navolgende tekst kort besproken.

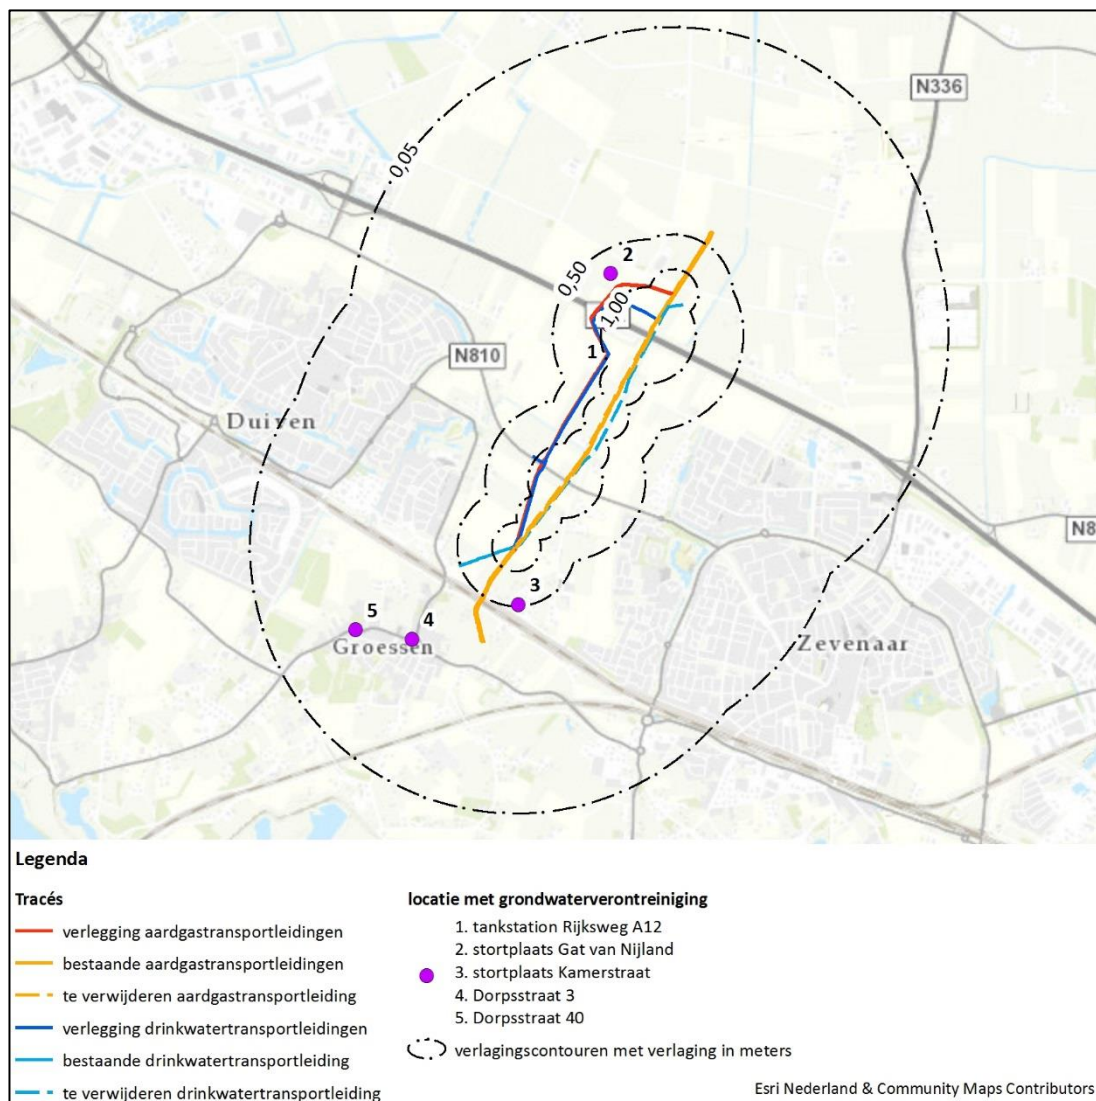

Figuur 5.3: ligging locaties met grondwaterverontreiniging ten opzichte van het tracé en de verlagingscontouren.

Gat van Nijland

Uit het historisch onderzoek blijkt dat ten noorden van de Rijksweg A12 voormalige stortlocatie Gat van Nijland is gelegen. Ter plaatse van de stortlocatie geldt een graaf- en grondwateronttrekingsverbod. Het tracé ligt direct ten zuidoosten van de stortlocatie. In december 2015 is door Antea Group de grondwaterkwaliteit ter plaatse van de stortlocatie onderzocht. Uit de analyseresultaten blijkt dat het grondwater plaatselijk sterk verhoogde arseenconcentraties bevat (63 tot 220 µg/l). Er zijn licht verhoogde bariumconcentraties gemeten. De verhoogde concentraties van arseen en barium hebben geen ruimtelijk verband met de stortplaats en hebben waarschijnlijk een natuurlijke herkomst. In een schrijven van Provincie Gelderland wordt eveneens een natuurlijke herkomst voor deze metalen verondersteld.

Het grondwater ter plaatse van de stortplaats is licht verontreinigd met minerale olie, vluchtige aromaten en vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen.

Op basis van de onderzoeksresultaten is er geen aanleiding om de aanwezigheid van een ernstige grondwaterverontreiniging te veronderstellen. Omdat er slechts beperkt bodemonderzoek mogelijk is ter plaatse van het Gat van Nijland, is de aanwezigheid van een grondwaterverontreiniging met concentraties boven de interventiewaarde niet uit te sluiten. Om deze reden is in tabel 5.3 de maximale verplaatsing van een eventuele verontreiniging als gevolg van de grondwateronttrekkingen berekend. Hierbij is ervan uitgegaan dat de eventuele verontreiniging zeer mobiele stoffen bevat met een retardatiefactor van 2.

Tankstation langs A12

Ter plaatse van de het tankstation aan de Rijksweg A12 is een streefwaardecontour van zeer geringe omvang bekend. Het betreft een restverontreiniging met benzeen, minerale olie en arseen. In 1999 is ter plaatse van het tankstation een grondwatersanering uitgevoerd. De concentraties benzeen en minerale olie zijn naar verwachting als gevolg van natuurlijke afbraak verder afgenomen en arseen komt van nature veelvuldig in verhoogde achtergrondconcentraties voor.

Op deze locatie is geen sprake van een wezenlijke grondwaterverontreiniging (concentraties ver beneden interventiewaarde), zodat verplaatsing van sterke grondwaterverontreinigingen van deze locatie op voorhand uit te sluiten is.

Dorpstraat 40, Groessen

Op deze locatie is een grondwaterverontreinigingscontour met sterk verhoogde concentraties minerale olie en vluchtige aromaten bekend. De verontreiniging is in 2008 deels gesaneerd. Mogelijk resteert er verontreiniging met concentraties boven de interventiewaarde. De verontreiniging bevond zich tot 3,0 m -mv.

Als gevolg van de bemalingen wordt de stijghoogte van het grondwater maximaal circa 10 cm verlaagd. De verplaatsing van de restverontreiniging die als gevolg van de bemaling maximaal kan optreden is in tabel 5.3 berekend.

Dorpstraat 3, Groessen

Op deze locatie is een grondwaterverontreinigingscontour met sterk verhoogde concentraties minerale olie en vluchtige aromaten bekend. De verontreiniging is in 2013 voldoende is gesaneerd en er zijn geen vervolgacties nodig. De aanwezigheid van een sterke restverontreiniging is onwaarschijnlijk. Als er al sprake is van een interventiewaarde-overschrijding in het grondwater, heeft deze een zeer geringe omvang.

Als gevolg van de bemalingen wordt de stijghoogte van het grondwater maximaal circa 15 cm verlaagd. De verplaatsing van de restverontreiniging die als gevolg van de bemaling maximaal kan optreden is in tabel 5.3 berekend.

Voormalige stort Kamerstraat, Groessen

Tijdens een grondwateronderzoek in het kader van NAVOS (nazorg voormalige stortplaatsen) is een matige grondwaterverontreiniging met xylenen aangetoond. Andere parameters zijn niet in concentraties boven de voormalige tussenwaarde (gemiddelde streefwaarde en interventiewaarde) aangetroffen. Er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een sterke verontreiniging. Voor de volledigheid is in tabel 5.3 de maximaal mogelijke verplaatsing van de xylenenverontreiniging als gevolg van de bemaling weergegeven.

Berekening verplaatsing verontreinigingen

De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van de theorie van Darcy, waarbij op basis van het maximale verhang dat uit de modelberekeningen de stromingssnelheid van het grondwater is berekend. De stromingssnelheid van de verontreiniging is bepaald door de stromingssnelheid van het water te delen door de retardatiefactor van de maatgevende (meest mobiele) parameter. Voor het Gat van Nijland is aangenomen dat een eventuele verontreiniging zeer mobiel is met een retardatiefactor van 2. De totale verplaatsing is de afstand die de verontreiniging tijdens de totale bemalingsduur van de onderdelen, binnen welke invloedsgebied de verontreiniging gelegen is. De berekeningen zijn als bijlage 6 opgenomen.

In tabel 5.3 is de maximale verplaatsing (GHS-situatie, worst case-schematisatie) berekend. In de tabel zijn tevens de verplaatsingen aangegeven die tijdens de werkzaamheden in de periode van oktober 2018 t/m maart 2019 maximaal kunnen zijn opgetreden. De uiteindelijke verplaatsing van de verontreinigingen is namelijk een cumulatie van de verplaatsing in de periode van april t/m december 2019 en die in de periode van oktober 2018 t/m maart 2019.

Tabel 5.3: verplaatsing verontreinigingen in GHS-situatie en worst case-schematisatie

Locatie	Verplaatsing verontreiniging 10-2018 t/m 3-2019 [m]	Verplaatsing verontreiniging 4-2019 t/m 12-2019 [m]	Totale verplaatsing
Gat van Nijland	46	13	59
Dorpsstraat 3+40	1,0	0,9	1,9
stort Kamerstraat	1,4	2,0	3,4

Conclusies verplaatsing grondwaterverontreiniging

Ten aanzien van het Gat van Nijland wordt opgemerkt, dat de verplaatsing van een eventuele verontreiniging als gevolg van de bemaling in een richting plaatsvindt die tegengesteld is aan de verplaatsing als gevolg van de natuurlijke grondwaterstroming (zie ook figuur 5.2; de natuurlijke grondwaterstroming is noordwestelijk). De bemaling heft dus enerzijds (ten dele) de eventueel al opgetreden verspreiding op en anderzijds zal de verspreiding als gevolg van de grondwaterbemaling na afronding van de bemaling door de natuurlijke grondwaterstroming worden opgeheven. Met andere woorden is het effect van de bemaling op een eventuele verontreiniging ter plaatse van het Gat van Nijland deels positief en zullen eventuele negatieve effecten op natuurlijke wijze gemitigeerd zullen worden.

De natuurlijke stromingssnelheid van het grondwater volgt uit het verhang (volgens het isohypsenpatroon 0,5 m/1,4 km), en worst case doorlatendheid van 100 m/dag (ook gehanteerd bij de berekening van de in tabel 5.3 vermelde verspreiding) en een porositeit van 0,3 en bedraagt 43,5 m/jaar. De natuurlijke verplaatsingssnelheid van de verontreiniging ter plaatse van het Gat van Nijland bedraagt dan ongeveer 22 m/jaar. De verspreiding als gevolg van de bemaling wordt dus vrijwel volledig binnen de doorlooptijd van het werk op natuurlijke wijze weer opgeheven.

Ook voor een mogelijke verontreiniging ter plaatse van het Gat van Nijland zijn de effecten derhalve beperkt en acceptabel.

Tijdens de werkzaamheden in het kader van de aanleg van de nieuwe leidingen (oktober 2018 t/m maart 2019) wordt op relatief korte afstand van het Gat van Nijland gewerkt en wordt de milieuhygiënische grondwaterkwaliteit tussen de voormalige stortplaats en de werklocatie gemonitord. Bij de tie-ins en het rooien van de bestaande leidingen (periode april t/m december 2019) is de afstand groter en is het risico op onttrekken van de verontreiniging zeer gering geacht. De berekende (worst case) verplaatsing is relatief kleinschalig ten opzichte van de omvang van de stortplaats. Onder invloed van de natuurlijke grondwaterstroming zal de verontreiniging in de loop der tijd weer richting de stortplaats stromen.

De berekende verplaatsingen zijn voor de verontreinigingen aan de Dorpsstraat 3 en 40 en aan de Kamerstraat beperkt. De verplaatsingen zijn voor de Dorpsstraat 40 (verontreiniging is in de richting van de verplaatsing over een afstand van ruim 30 m aanwezig) en de Kamerstraat (de verontreiniging wordt aangenomen zich onder de volledige stortplaats te bevinden) beperkt ten opzichte van de huidige afmeting van de verontreiniging. De omvang van de verontreiniging ter plaatse van Dorpsstraat 3 is zeer beperkt en het is onwaarschijnlijk dat de interventiewaarde wordt overschreden. De verontreinigingsvracht ter plaatse van Dorpsstraat 3 is dan ook zo beperkt, dat de berekende verspreiding niet kan optreden zonder de gemiddelde concentratie beneden de interventiewaarde te doen afnemen.

In het gebied, waarin de beide locaties aan de Dorpsstraat en de locatie aan de Kamerstraat zich bevinden, is de natuurlijke stromingssnelheid van het grondwater circa 47 m/jaar. De stromingsrichting is noord-noordwestelijk. De verplaatsingssnelheid van benzeen (meest mobiele stof op de beide locaties aan de Dorpsstraat) is onder natuurlijke omstandigheden dan ook circa 23,5 m/jaar (ruim 10 maal de totale verplaatsing als gevolg van de bemaling in 2018 en 2019). Ter plaatse van de voormalige stort aan de Kamerstraat is xylenen de meest mobiele parameter. Deze verontreiniging verplaatst zich onder natuurlijke omstandigheden circa 6,5 m/jaar (circa 2 maal de totale verplaatsing als gevolg de bemaling in 2018 en 2019). De verplaatsing van de verontreinigingen als gevolg van de bemaling is dan ook gering ten opzichte van de verplaatsing die onder natuurlijke omstandigheden optreedt.

Voor de verontreinigingen aan de Dorpsstraat 3 en 40 te Groessen en aan de Kamerstraat te Helhoek geldt dan ook dat er geen risico is op significante verplaatsing of verspreiding van verontreiniging als gevolg van de grondwaterbemaling.

Een eventuele samenloop met het project WRIJ/Vitens heeft geen invloed op deze conclusies. Het verhang ter hoogte van het Gat van Nijland zou door de cumulatie slechts in zeer geringe mate en kortdurend toenemen, terwijl de verontreinigingen aan de Dorpsstraat en de Kamerstraat buiten het invloedsgebied van de gecombineerde onttrekking liggen.


5.6 Brak-zout grensvlak (upconing)

Het brak-zout grensvlak (chlorideconcentratie van 1.000 mg/l) is ontleend aan DINoloket en bevindt zich op een diepte van circa NAP -100 m. In het bodemtraject van NAP -35 m tot NAP -65 m zijn, volgens REGIS twee slecht doorlatende lagen aanwezig. De bemaling ten behoeve de werkzaamheden in de eerste 10 m van de bodem hebben geen invloed op het brak-zout grensvlak. Dit geldt ook in het geval van samenloop met project Waterschap Rijn & IJssel/Vitens.

5.7 Grondwaterbeschermingsgebieden en overige onttrekkingen

Met behulp van de digitale kaart Drinkwater van de Provincie Gelderland zijn de waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, intrekgebieden en boringsvrije zones grondwater geïnventariseerd. Uit de kaart blijkt dat binnen het invloedsgebied van de bemalingen geen van deze gebieden aanwezig zijn. Het dichtstbijzijnde intrekgebied ligt ruim 4 km ten westen van het tracé. De bemaling heeft dan ook geen noemenswaardig effect op het grondwaterbeschermingsgebied.

Daarnaast zijn bij het waterschap en de provincie overige onttrekkingen binnen het invloedsgebied bekende bemalingen opgevraagd. Uit de geleverde gegevens blijken er meerdere onttrekkingen in de omgeving bekend te zijn (zie figuur 5.4).

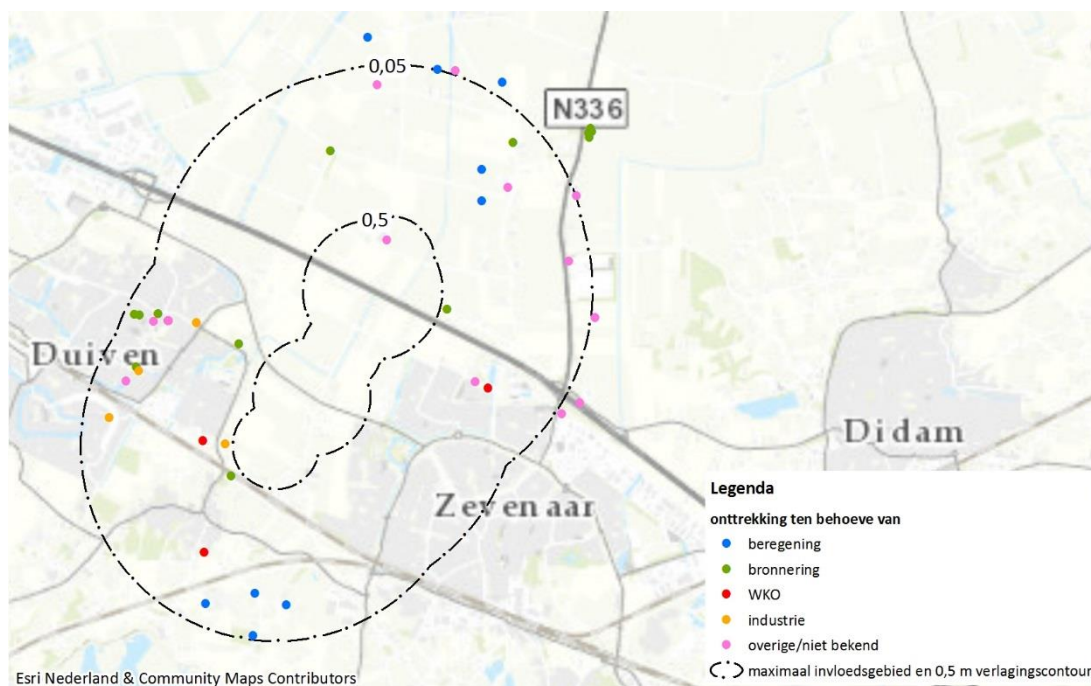

Figuur 5.4: overige onttrekkingen binnen het invloedsgebied van de bemalingen

De meeste onttrekkingen bevinden zich tussen de 0,5 m-verlagingslijn en de 0,05 m-verlagingslijn. Eén onttrekking ligt net binnen de 0,5 m-verlagingslijn. Het potentiaal van de bronnen die voor waterwinning gebruikt worden neemt dus met een waterkolom van ten hoogste 0,5 m af. De capaciteit zal hierdoor in beperkte mate, tijdelijk verminderen. Dit is naar verwachting niet bezwaarlijk.

Een deel van de onttrekkingen die zijn aangeduid als “bronnering” hebben vermoedelijk als doel een bouwput droog te houden. Voor deze overige onttrekkingen heeft de bemaling in het kader van de verlegging van de gasleidingen en de waterleiding uitsluitend een positief effect.

Er zijn drie WKO-systemen binnen het invloedsgebied gelegen. Deze bevinden zich alle drie tussen de 0,5 m-verlagingslijn en de grens van het invloedsgebied. Het gemiddelde verhang ter plaatse van de WKO's bedraagt $3,1 \cdot 10^{-4}$ m/m. De verplaatsing van het warme of koude water onder invloed van de bemaling bedraagt dan 0,10 m/dag. De totale verplaatsing tijdens de werkzaamheden is daarmee circa 10 meter. In relatie tot de omvang van de koud- en warmwaterbellen bij een WKO is de verplaatsing relatief gering in verhouding tot de natuurlijke stroomsnelheid van het water (43,5 m/jaar, zie paragraaf 5.5).

Geconcludeerd wordt dat de effecten van de bemaling op de overige onttrekkingen gering en acceptabel zijn. In het geval het project Gasunie/Vitens samenloopt met het project WRIJ/Vitens, nemen de verlagingen in beperkte mate toe. Dit leidt tot een geringe extra afname van de capaciteit van de bronnen en een geringe toename van de snelheid van verplaatsing van warm of koud water bij WKO's. De geringe toename van het effect leidt niet tot een andere conclusie. De effecten blijven ook bij samenloop gering en acceptabel.

5.8 Archeologie

Onderzoek nieuwe tracé

Ter plaatse van het nieuwe tracé van de leidingen is door Antea Group een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd. Geconcludeerd wordt dat er geen archeologisch relevante lagen of archeologisch relevante indicatoren zijn aangetroffen. Sporen van menselijke bewoning kunnen sporadisch en op een zeer beperkte oppervlakte voorkomen. Eventueel aanwezig archeologische sporen worden direct onder de bouwvoor tot maximaal 2,0 m-mv., c.q. in de deklaag, verwacht.


Indicatieve kaart archeologische waarden (IKAW3)

Binnen het invloedsgebied van de bemalingen is sprake van een overwegend lage trefkans op archeologische waarden. Ten zuiden van het tracé is een middelhoge tot hoge trefkans op archeologische waarden. De IKAW is weergegeven in figuur 5.5.

AMK-terreinen en archeologische waarnemingen

De AMK-terreinen en archeologische waarnemingen zijn geïnventariseerd met behulp van ARCHIS. Binnen het invloedsgebied van de bemalingen zijn in de nabijheid van de 0,05 m verlagingscontour diverse archeologische monumenten aanwezig met een (hoge) archeologische waarde. Daarnaast is 1 monument aanwezig met een zeer hoge archeologische waarde. Binnen de 0,5 m verlagingscontour zijn geen waarnemingen geregistreerd. De AMK-terreinen en archeologische waarnemingen zijn weergegeven in figuur 5.5.

Het archeologische monument betreft een gebied met sporen van nederzettingen vanaf de ijzertijd tot de late middeleeuwen. Er kunnen organische voorwerpen (been) uit de Romeinse tijd en de middeleeuwen aanwezig zijn alsmede houtskool, metaal, aardewerk en steen. Het monument ligt op een oeverwal en een terp en is circa 1 meter hoger gelegen dan het omliggende maaiveld. Als gevolg hiervan worden de archeologische materialen vrijwel uitsluitend boven de grondwaterstand verwacht.

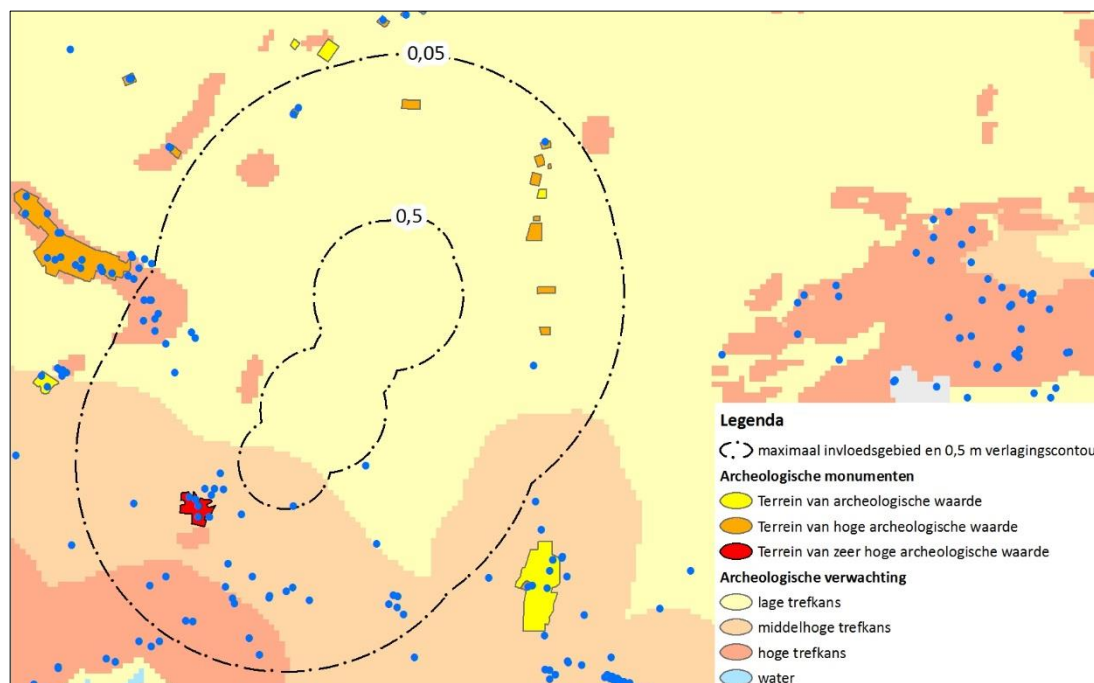

Figuur 5.5: Archeologische verwachting, -vondsten en -monumenten binnen het invloedsgebied van de bemalingen


Conclusies

De aanwezigheid van archeologische sporen nabij het tracé is zeer klein. Wanneer eventueel aanwezige archeologische sporen droog komen te liggen kunnen organische vondsten (zoals hout, bot, leer, pollen en zaden etc.) oxideren en dus vergaan. De archeologische resten bevinden zich met name in de deklaag. Als gevolg van de tijdelijke bemalingen zal de deklaag niet uitdrogen. In de zandlaag onder de deklaag wordt de stijghoogte verlaagd. Deze laag komt echter ook niet droog te liggen ter plaatse van de archeologische monumenten.

De bemaling zal geen invloed hebben op het aanwezige monument, omdat deze zich boven de grondwaterstand bevindt. Eventuele overige vondsten worden evenmin bedreigt. Zelfs indien deze vlak langs het tracé gelegen zouden zijn, zou de korte bemalingsduur wezenlijke oxidatie van de materialen uitsluiten. Deze conclusie geldt ook in geval er samenloop met het project Waterschap Rijn & IJssel/Vitens.

5.9 Aardkundige waarden

De aardkundige waardevolle gebieden zijn geïnventariseerd met behulp van de digitaal beschikbare kaart via het Provinciaal Georegister. Uit de kaart blijkt dat het gebied ten zuiden van de tracés een aardkundig waardevol gebied aanwezig is welke als uiterwaard is gekenmerkt. De rand van het gebied ligt op de 0,5 m verlagingscontour. Het gebied betreft een rivierlandschap met typerende verschijnselen zoals voormalige loop Rijn met strangen en verlandingsprocessen; oeverwaldoorbraak; polder- en ooivaaggronden. De ligging van het aardkundig waardevol gebied is weergegeven in figuur 5.6.

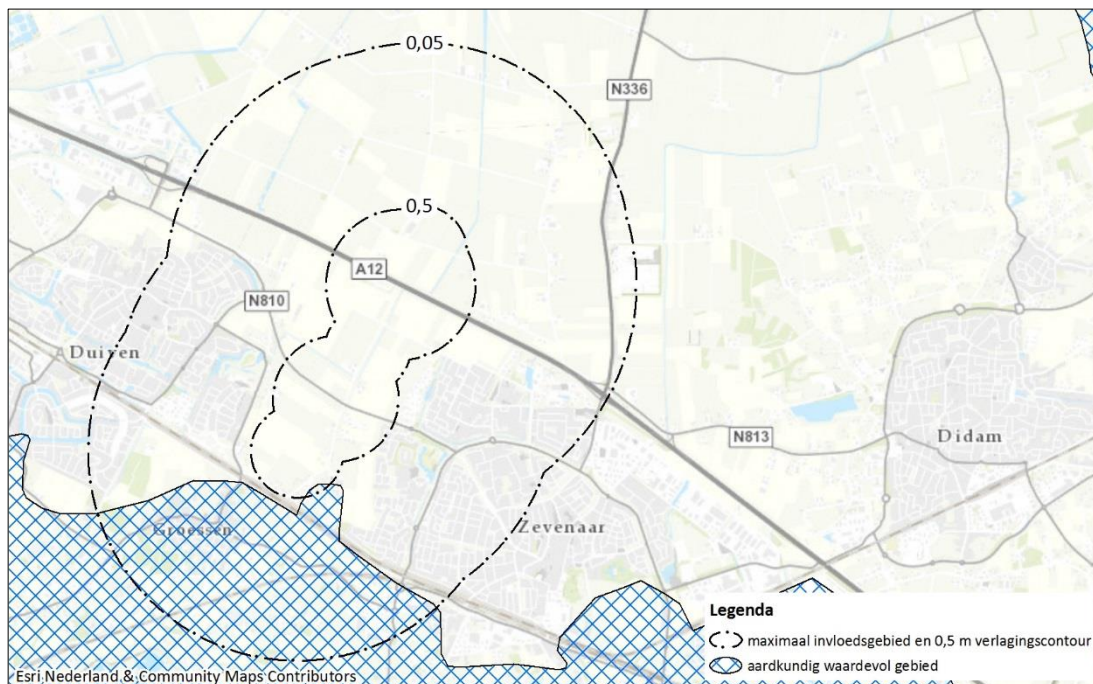

Figuur 5.6: Aardkundig waardevolle gebieden binnen het invloedsgebied van de bemalingen

Als gevolg van de tijdelijke bemalingen worden geen noemenswaardige zettingen verwacht zal de deklaag niet droog komen te liggen. Er worden geen negatieve effecten op het aardkundig waardevol gebied verwacht. Aangezien de waardevolle gebieden buiten het maximale invloedsgebied in het geval van samenloop met project Waterschap Rijn & IJssel/Vitens liggen, heeft samenloop met dit project geen invloed op deze conclusie.

5.10 Mogelijke mitigerende maatregelen

Mitigerende maatregelen zijn maatregelen die genomen moeten worden indien de bemaling niet verloopt zoals verwacht. Dat kan te maken hebben met een hoger debiet per tijdseenheid en met een groter invloedsgebied en de daarmee samenhangende effecten.

De volgende mitigerende maatregelen kunnen worden genomen;

- 1) Aanpassen werksnelheid;
- 2) Aanpassen van de bemalingsmethode (indien mogelijk);
- 3) Gebruik van (tijdelijke) damwanden;
- 4) Gebruik van injectietechnieken (alleen inzetbaar i.c.m damwanden);
- 5) Inzetten van retourbemalingen / infiltratie nabij kwetsbare bebouwing en infrastructuur.
- 6) Kwetsbare/zwakke funderingen versterken.

Hieronder zijn de opgesomde mitigerende maatregelen getoetst op haalbaarheid in dit project. Nadelen van de mitigerende maatregelen worden ook genoemd.

1. Aanpassen werksnelheid

De bemalingsduur per strekkende meter veldstrekking of per werkput kan worden verkort door de werktijden op te rekken, c.q. langer door te werken. Het betreffende deel van het tracé (de sleufsectie of de werkput) hoeft dan minder lang bemalen te worden.

Daarnaast kan ervoor worden gekozen om de werksnelheid bij het rooien van de leiding te vertragen, waardoor een korter deel van de sleuf bemalen hoeft te worden. Op deze wijze kan het debiet worden verminderd.

De haalbaarheid van deze zaken is afhankelijk van het type werkzaamheden. De planning van bepaald werkzaamheden is gekoppeld aan die van de opvolgende werkzaamheden, hetgeen de vrijheidsgraden kan beperken. Voor een belangrijk deel van de werkzaamheden, met name het rooien van de leidingen,

zal het afstemmen van de werkwijze op de toegestane waterbezwaren en invloedsgebieden echter haalbaar zijn.

2. Aanpassen bemalingsmethode

Uitgangspunt dient te zijn dat de meest efficiënte bemalingsmethode wordt gebruikt in de zin dat het waterbezwaar zo laag mogelijk wordt gehouden en het invloedsgebied zo klein mogelijk. In dit rapport is een realistische inschatting gemaakt van de bemalingswijze. In de praktijk kan een optimalisatie mogelijk zijn. Zo kan mogelijk de diepte van onttrekkingsdrains of de filterdiepte (van deepwells of vacuümfilters) worden beperkt.

Naar verwachting zal de in dit rapport aangehouden werkwijze de werkelijke uitvoeringswijze redelijk benaderen. Plaatselijk kan mogelijk winst (in de vorm van een lager waterbezwaar en een kleiner invloedsgebied) worden behaald door aanpassing van de bemalingswijze.

3. en 4. Gebruik tijdelijke damwanden en injectietechnieken

Het gebruik van damwanden leidt tot een geringe vermindering van het waterbezwaar als de onderzijde van de damwanden in het watervoerende pakket staan en de onderzijde van de werkput niet wordt afgedicht met onderwaterbeton of bodeminjecties. De hoge doorlatendheden in de zandlaag zorgen namelijk voor een snelle toestroming van water rond de onderzijde van de damwand. De kD-waarde van het deel van het watervoerende pakket is met andere woorden groot genoeg om een aanzienlijke toestroming van water te veroorzaken.

Deze methode is niet te realiseren bij de tie-ins en het verwijderen van de leidingen, omdat er geen damwanden kunnen worden geplaatst bij de bestaande leidingen. Het gebruik van damwanden van grondinjectie of onderwaterbeton is in 2018/2019 dan ook niet als mitigerende maatregel inzetbaar.

5. Inzet retourbemaling / infiltratie

Retourbemaling kan worden ingezet als het invloedsgebied / de effecten te groot dreigen te worden. De retourbemaling kan uitgevoerd worden om de verlaging ter plaatse van een bepaald gevoelig object of een gevoelig gebied op te heffen. Bijvoorbeeld kan lokale retourbemaling worden ingezet ter plaatse van een zettingsgevoelig bouwwerk of kan water onder vrij verval via het maaiveld of via filters in de bodem worden geïnfilteerd.

De bodemopbouw in de omgeving van het tracé brengt niet of nauwelijks beperkingen met zich mee. In de omgeving is overal goed doorlatend zand aanwezig onder de deklaag van klei.

Bij het toepassen van retourbemaling dient gewaarborgd te worden dat de debieten niet in belangrijke mate toenemen door het rondpompeffect en dat er geen negatieve effecten door plaatselijke vernatting optreden.

Het rondpompen kan worden voorkomen door voldoende afstand tussen de onttrekkingsfilters en het retourveld te respecteren.

Bij negatieve effecten van vernatting kan gedacht worden aan het opbarsten van slootbodems, vernatting van cunetten waardoor straatwerk verzakt, schade aan gewassen in landbouw- en natuurgebieden en vollopen kelders en kruipruimten. De negatieve effecten kunnen worden voorkomen door de stijghoogte niet boven de GHS te verhogen ter plaatse van de retourbemaling.

6. Verstevenigen funderingen

Indien uit een inventarisatie voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat bepaalde panden zeer veel risico lopen tijdens de bemaling kan ervoor gekozen worden maatregelen te nemen om de fundering te versterken, c.q. minder zettingsgevoelig te maken. Voorbeelden zijn groutinjectie onder de funderingselementen of de belasting op de bestaande, ondiepe fundering overbrengen op nieuw te plaatsen funderingspalen.

5.11 Waterbezwaar en effecten retourbemaling

Ter bepaling van de maximale invloed op het waterbezwaar en de effecten van retourbemaling zijn berekeningen uitgevoerd van de retourbemaling ter mitigatie van stijghoogteverlagingen ter plaatse van

eventueel aanwezige zettingsgevoelige panden. Op basis van het geotechnische rapport 416697-GTR-001, revisie 00 (zie paragraaf 5.1) wordt verwacht dat tijdens met merendeel van de in dit rapport beschreven werkzaamheden slechts met mitigatie ter plaatse van één pand rekening dient te worden gehouden. Tijdens één tie-in, die in de krimpgevoelige periode moet worden uitgevoerd, is wellicht mitigatie bij extra panden noodzakelijk.

Voor het geval uit de monitoring blijkt dat er meer risico-objecten zijn dan nu wordt aangenomen, is in deze paragraaf rekening gehouden met mitigatie ter plaatse van meerdere panden.

De retourbemaling die noodzakelijk is om de stijghoogte ter plaatse van de panden niet beneden de GLS te doen zakken is berekend voor de volgende representatieve situaties, uitgaande van de worst case-schematisatie:

- Een pand tussen de 1,5 m- en de 1,0-verlagingslijnen.
- Een pand tussen de 1,0 m- en de 0,5-verlagingslijnen.
- Een pand tussen de 0,5 m- en de 0,05-verlagingslijnen.

De resultaten van de berekeningen zijn in tabel 5.4 opgesomd.

Tabel 5.4: resultaten indicatieve berekeningen retourbemaling

Situatie	Toename debiet	Retourdebiet (m ³ /dag)	Retourdebiet (m ³ /uur)	Totaal retourdebiet in 70 dagen (m ³)
Tussen 1,5 m- en 1,0 m-verlagingslijnen	12 %	5.000	200	350.000
Tussen 1,0 m- en 0,5 m-verlagingslijnen	6 %	3.500	150	250.000
Tussen 0,5 m- en 0,05 m-verlagingslijnen	3 %	1.800	75	125.000

Van de werkzaamheden die in dit rapport zijn beschreven, wordt volgens de huidige planning alleen één tie-in uitgevoerd in de krimpgevoelige periode. De overige werkzaamheden zijn gepland buiten de krimpgevoelige periode, waarin alleen risico op schade door samendrukking bestaat. Het risico op samendrukking is volgens het geotechnische rapport met kenmerk 416697-GTR-001, revisie 00 maar ter plaatse van hoogstens één pand (een schuurtje) te verwachten.

Om een indruk te verkrijgen van de mitigatie die noodzakelijk is bij de uitvoering van één tie-in is een indicatieve berekening uitgevoerd. Het uitgangspunt hierbij is dat bij het maken van de zuidelijke tie-in de verlaging van de stijghoogte ten opzichte van de GLS bij de adressen Helhoek 15A, Helhoek 17, Helhoek 31 en Helhoek 33 volledig teniet moet worden gedaan.

Dit leidt tot een toename van het waterbezwaar van de onttrekking met 15 % (25.000 m³) en een retourdebiet van 4.500 m³/dag (90.000 m³ in 20 dagen).

Het effect van de retourbemaling op het invloedsgebied is geïllustreerd in figuur 5.7.


Doordat de stijghoogte niet wordt verhoogd boven de GHS, is er geen sprake van negatieve effecten van de retourbemaling.

Voor het geval de verlagingen groter zijn dan berekend, wordt aanvullend rekening gehouden met de volgende mitigatie door middel van retourbemaling:

1. Retourbemaling t.p.v. 1 pand tussen de 1,5 m- en 1,0 m-verlagingscontouren.
2. Retourbemaling t.p.v. 2 panden tussen de 1,0 m- en 0,5 m-verlagingscontouren.
3. Retourbemaling t.p.v. 5 panden tussen 0,5 m- en 0,05 m-verlagingscontouren.

Dit leidt tot een totaal retourdebiet van 2.100.000 m³.

Ervan uitgaande dat de mitigatie per pand gedurende 50 % van de volledige bemalingsperiode noodzakelijk is, leidt de retourbemaling tot een toename van het debiet met 20 %, ofwel 1.200.000 m³.

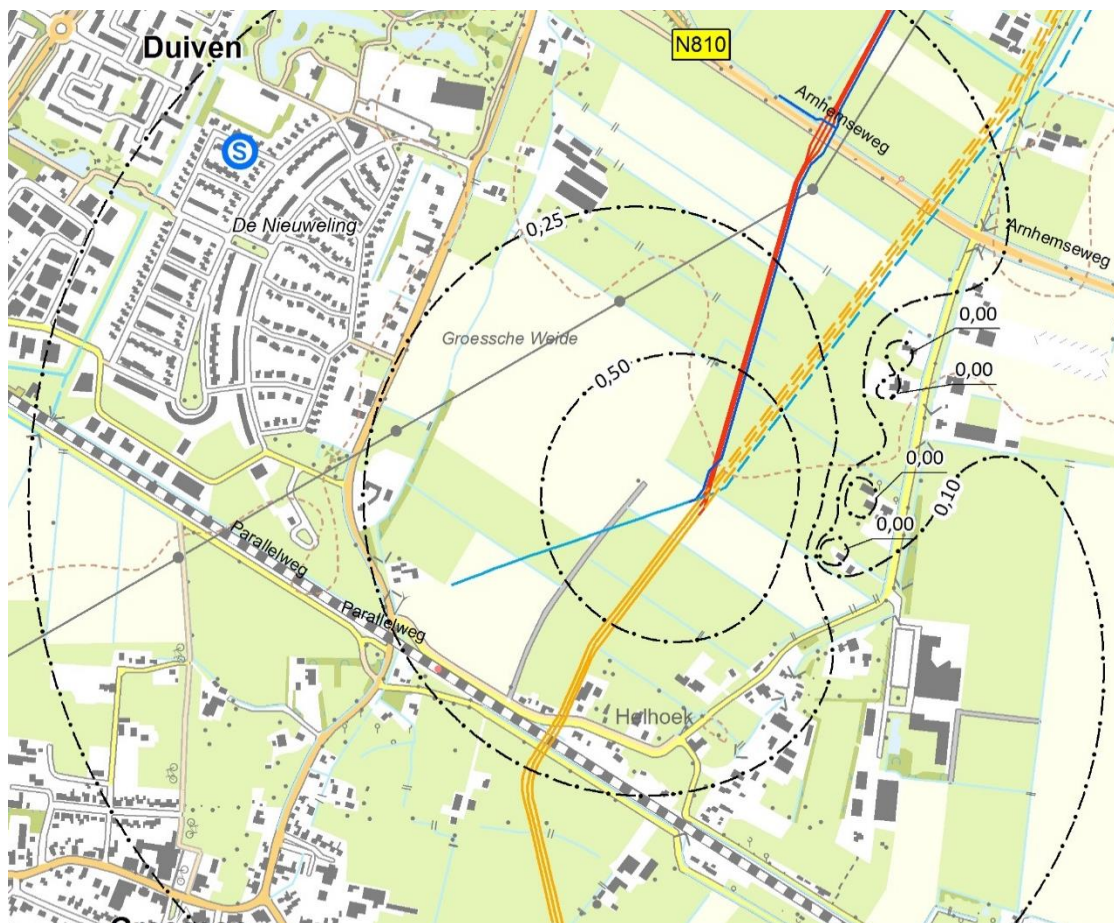

Figuur 5.7: illustratie van het effect van de retourbemaling op het invloedsgebied

5.12 Fall back scenario t.b.v. de lozing van bemalingswater

De beoogde lozingspunten in de omgeving (Zevenaarse Wetering) langs het tracé kunnen het waterbezwaar in perioden met hevige regenval mogelijk niet verwerken. De bemalingscapaciteit moet dan door de aannemer aangepast worden. Als fall-back plan kan gekozen worden voor retourbemaling (zie paragraaf 4.3). Deze retourbemaling mag niet leiden tot een rondpomp effect en negatieve effecten op de omgeving (b.v. vernatting van maaiveld, kelders, kruipruimten etc). De exacte plaatsen van deze retourbemaling worden in het technisch bemalingsplan van de aannemer uitgewerkt.

5.13 Fall back scenario m.b.t. waterbezwaar onttrekking

De werkzaamheden dienen in beginsel te worden uitgevoerd binnen de vergunde kader, c.q. binnen het vergunde waterbezwaar en het invloedsgebied waarvoor de effecten beschreven en vergund zijn door het waterschap.

Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het vergunde debiet en waterbezwaar dreigt te worden overschreden, zal worden getracht dit te voorkomen door middel van het bijstellen van de werkwijze en de bemalingswijze en/of het toepassen van gesloten werkputten met damwanden en onderafdichting (zie paragraaf 5.10). Indien dit scenario zich voordoet, zal het technische bemalingsplan van de aannemer hierop aangepast worden.

Bij dreigende overschrijding van de vergunningsgrenzen wordt het waterschap hierover geïnformeerd en worden onderlinge afspraken gemaakt over de wijze waarop het werk op verantwoorde wijze, c.q. zonder extra overlast voor de omgeving, kan worden afgerond

5.14 Monitoring

Monitoring tijdens de bemaling heeft tot doel de bemaling en de effecten ervan te volgen, waardoor kan worden nagegaan of de bemaling volgens verwachting en binnen de vergunningsvoorschriften

verloopt. Eventuele afwijkingen van het verwachte verloop kunnen vroegtijdig worden gesignaleerd, waardoor er snel op kan worden geanticipeerd.

De volgende aspecten verdienen aandacht bij de monitoring:



- Bouwkundige vooropnamen van de bebouwing en infrastructuur binnen de 0,5 m verlagingscontour t.o.v. de GLS.
- Inventarisatie van de funderingen en bodemopbouw ter plaatse van de aanwezige bebouwing binnen de 0,5 m verlagingscontour t.o.v. de GLS.
- Plaatsen van zettingsbouten en het regelmatig inmeten hiervan ter plaatse van de aanwezige bebouwing binnen de 0,5 m verlagingscontour t.o.v. de GLS.
- Registratie van de onttrokken en geloosde hoeveelheden water.
- Registratie van tijdelijke verlagingen van grondwaterstanden.
- Registratie van de daadwerkelijke effecten van de bemalingen.
- Eventuele voorschriften in de door het waterschap af te geven watervergunning.
- Eénduidige registratie van de bouwkundige opnamen, metingen in het veld, zettingsmetingen, gemeten grondwaterstanden etc. en waarborgen privacy.



De monitoring is beschreven in het monitorings- en lozingenadvies. In dit advies is de monitoring verder uitgewerkt en zijn de berekende te onttrekken waterhoeveelheden per kruising en leidingdeel vertaald naar de verschillende lozingspunten.

Heerenveen, november 2017

Antea Group

Bijlage 1A: Routekaarten te verwijderen gasleidingen

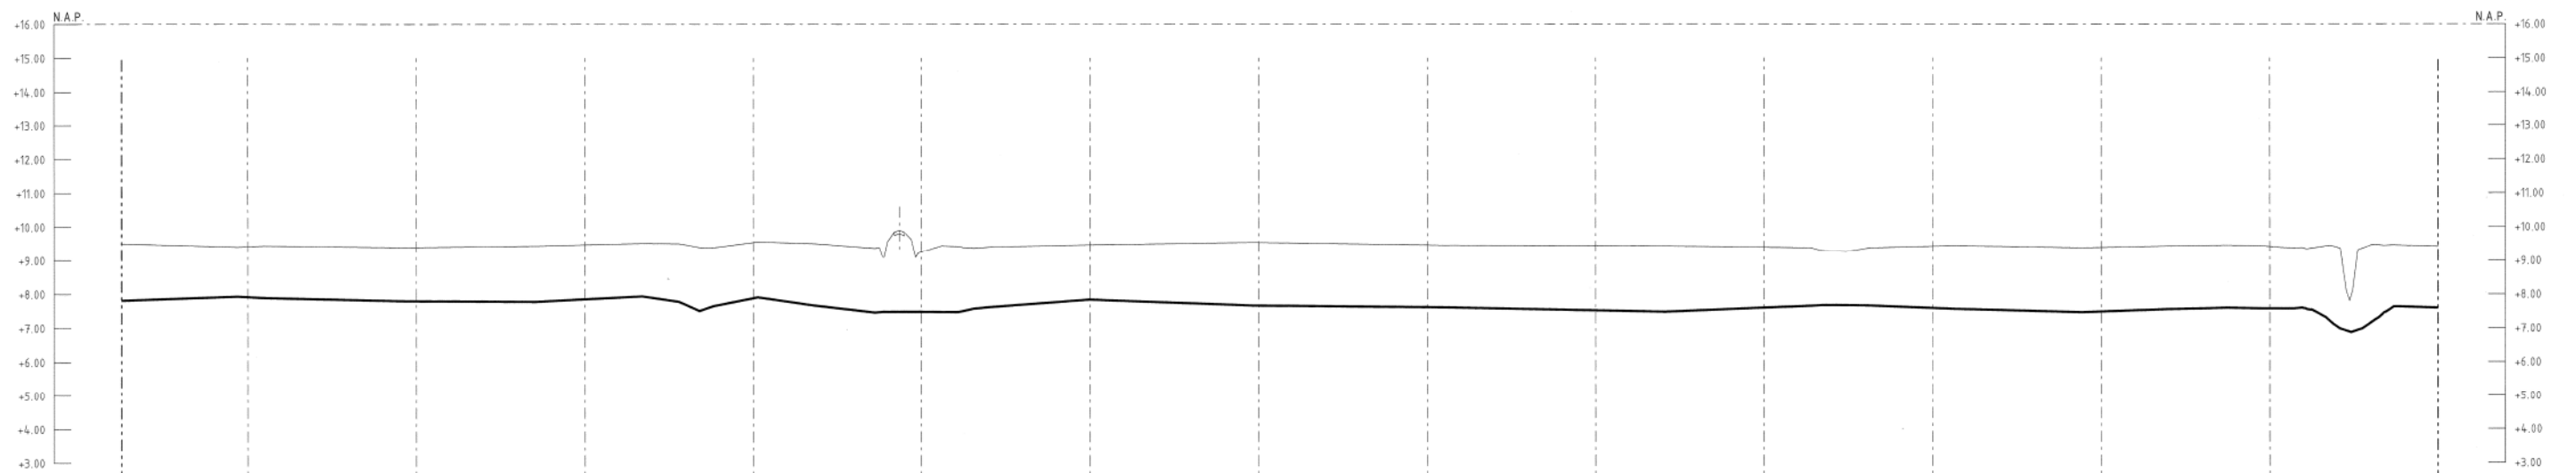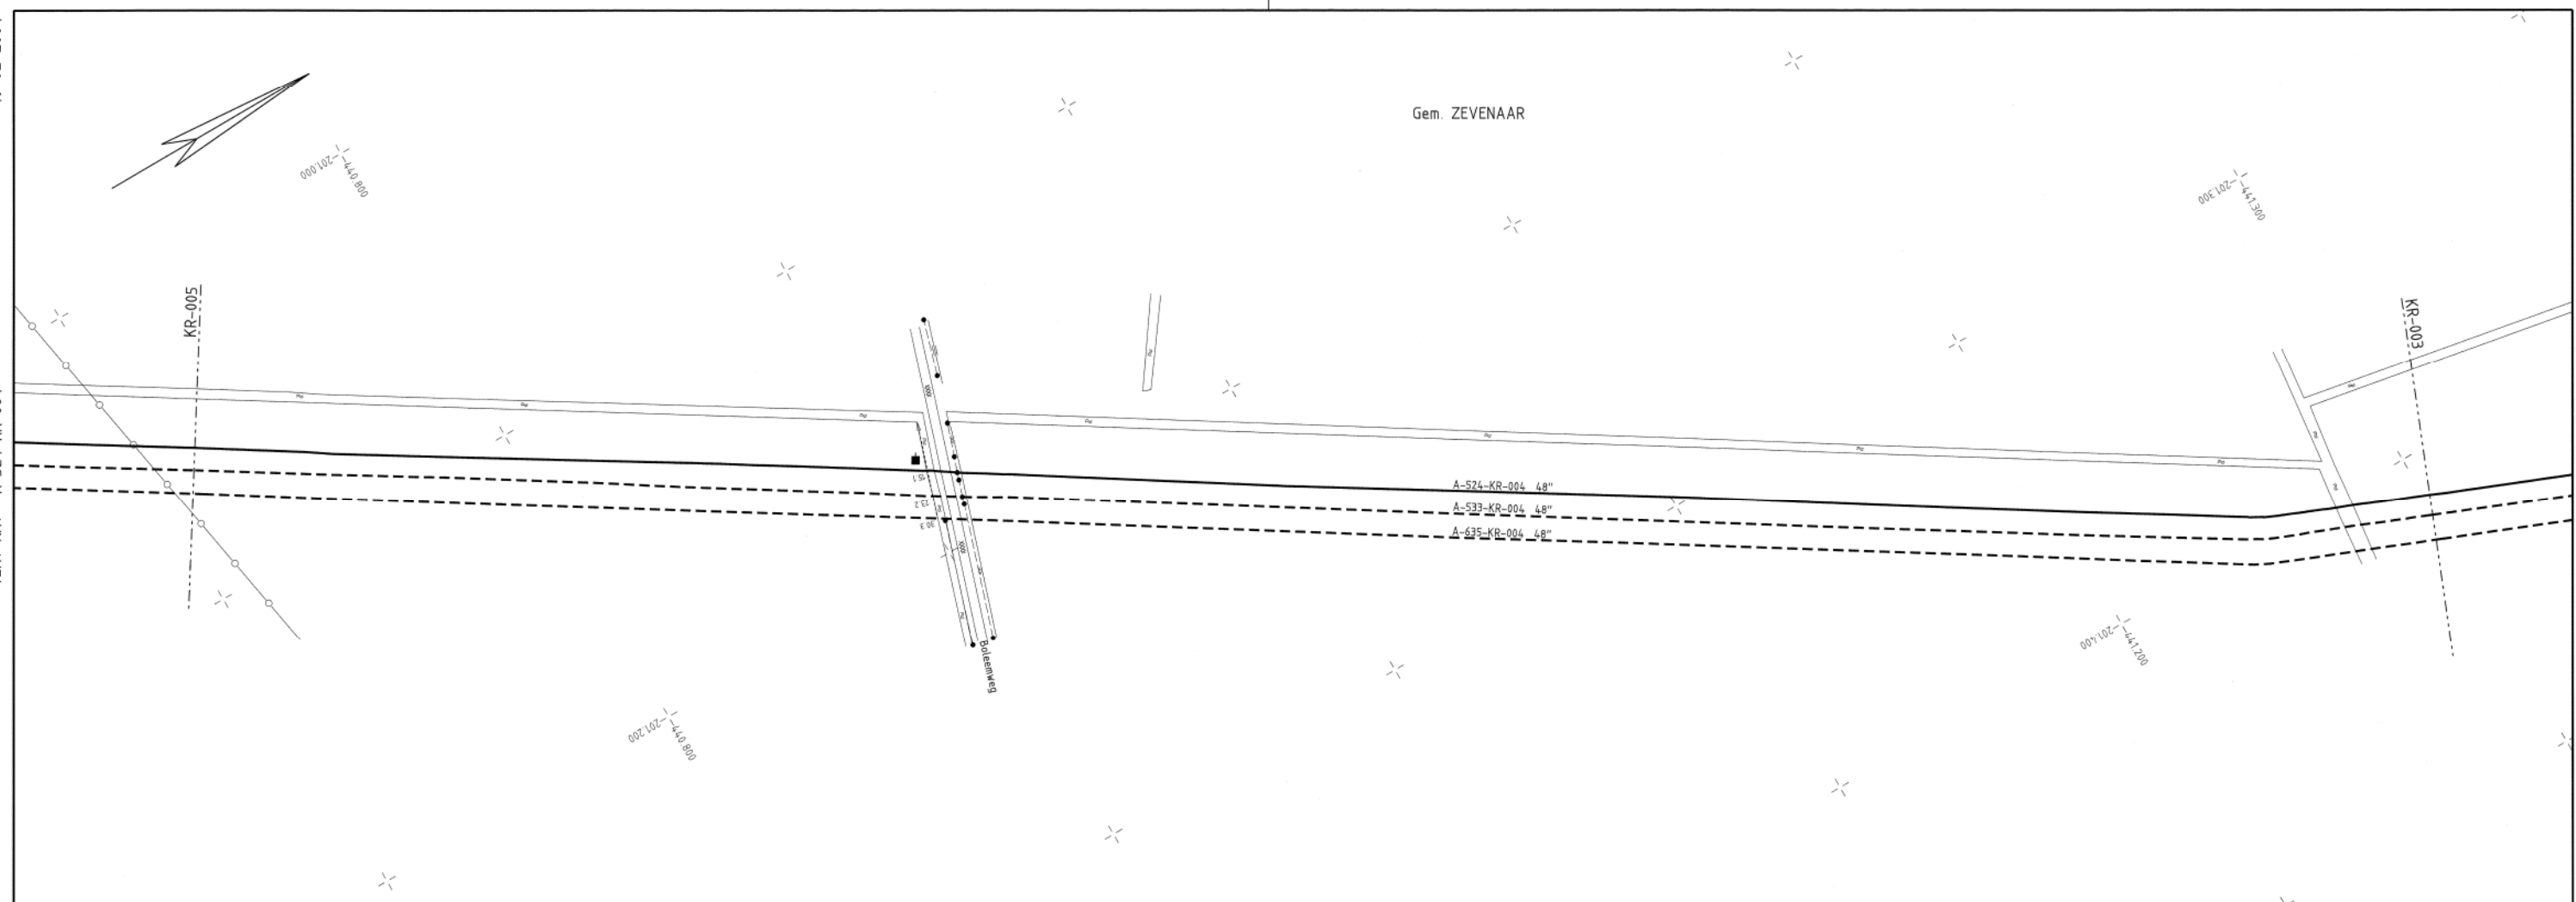[illegible]

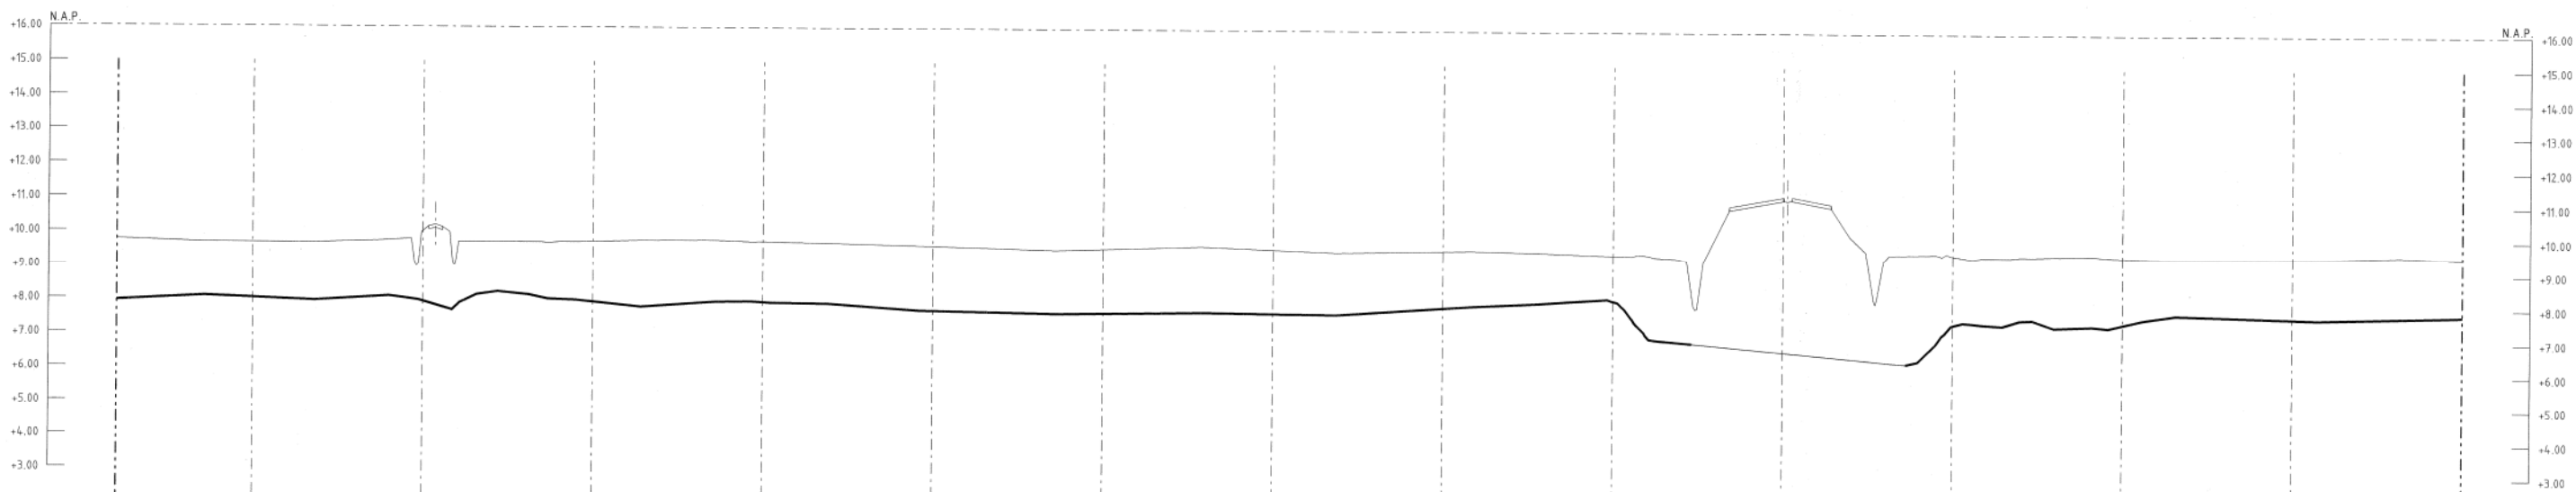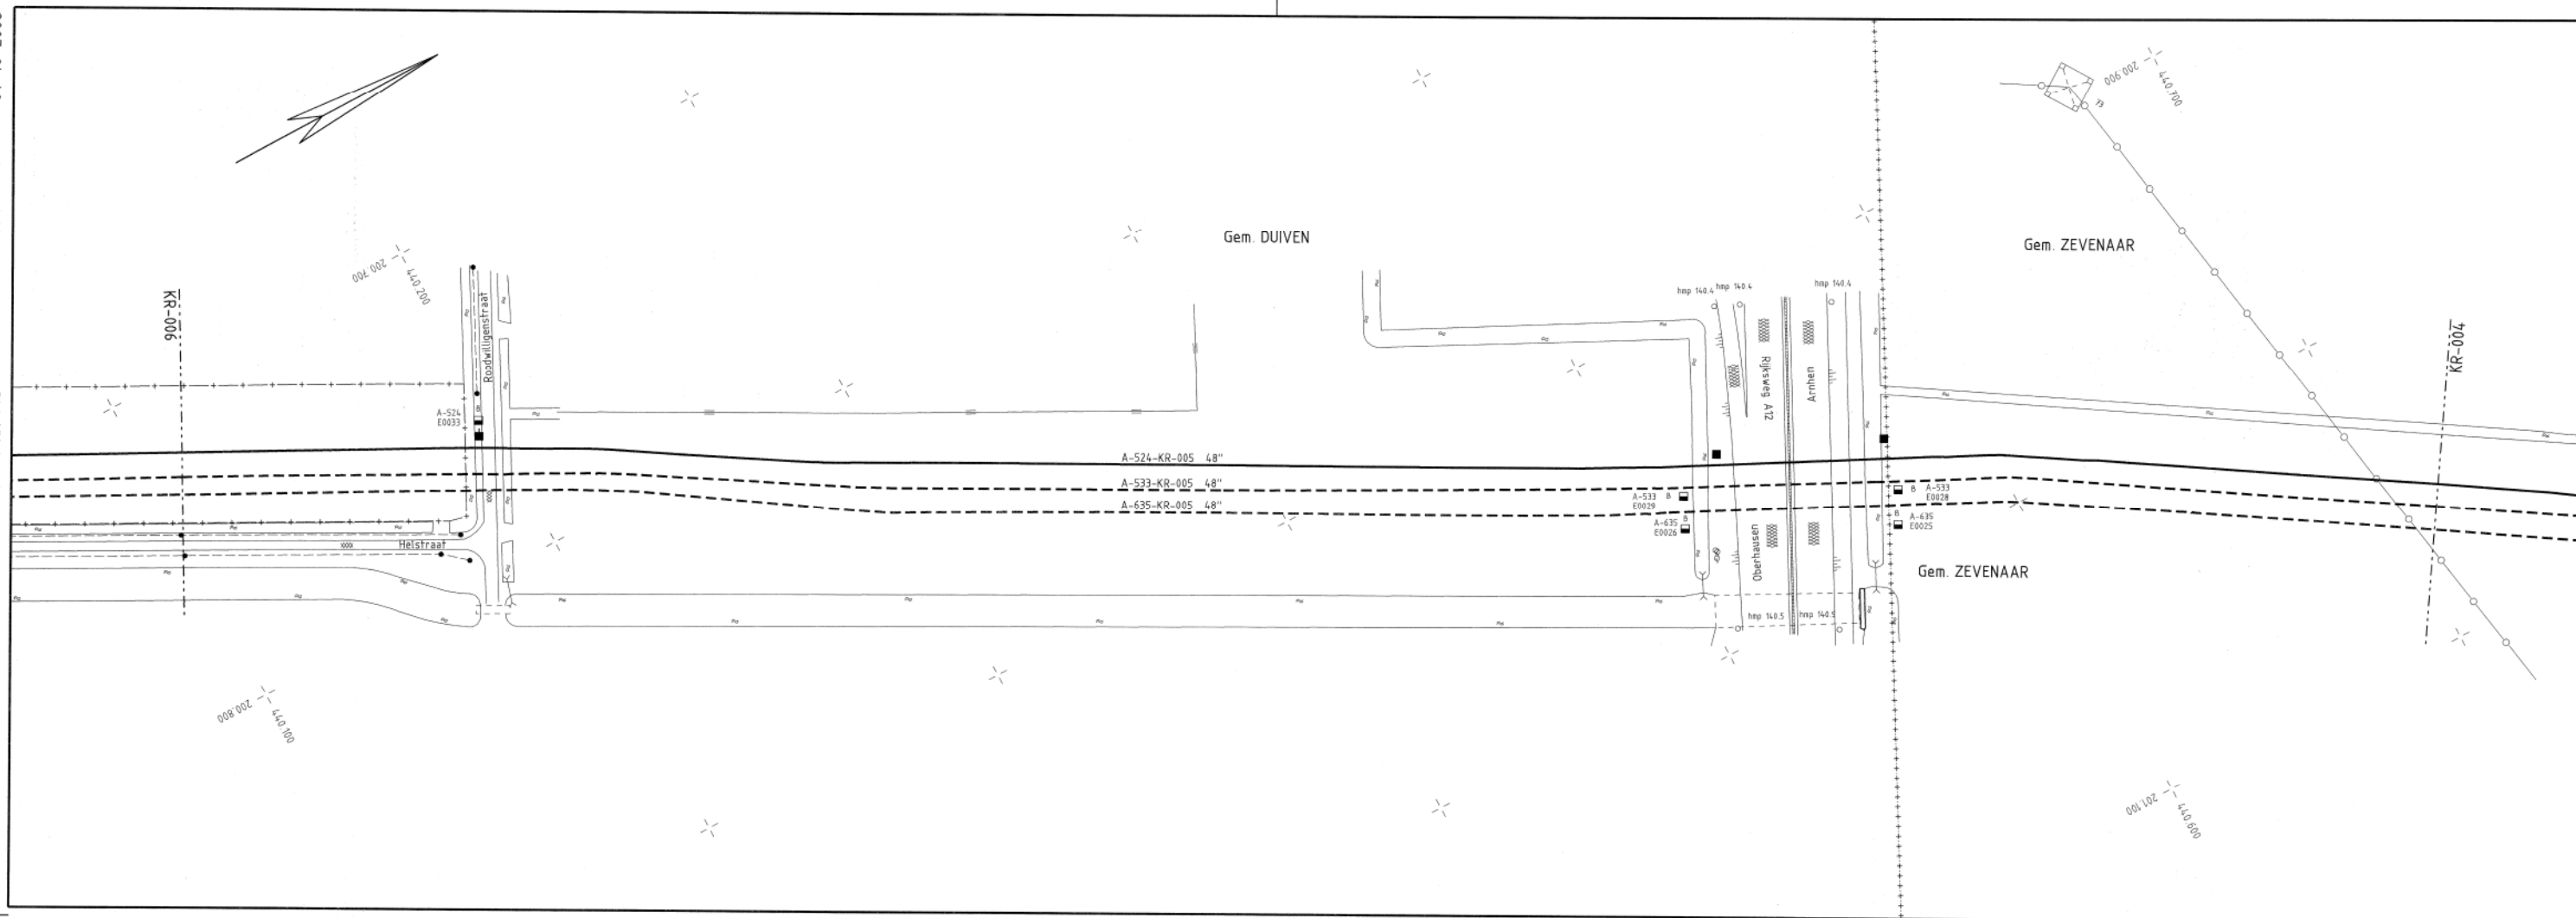

DETAILS

PIJPMATEN 48" x 15.58mm W.D. m.u.v.

BEKLEDING Type b m.u.v.

AFSTAND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BIJBEHOORENDE TEKENINGEN

MATERIAALSTAAT

DETAIL	TEKENING TITEL	TEKENING NR.	LENGTE	DIAM.	W.D.	BEKL.	MAT.	MAT. CODE	AANT.	OVERIGE MATERIALEN	OMSCHRIJVING	MAT. CODE	AANT.	OVERIGE MATERIALEN	OMSCHRIJVING	MAT. CODE
-	BEHEERKAART RECHTEN	A-524-KG-005	627.2m	48"	15.58mm	Type b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	KRUISSING MET RIJWSWEG A12	A-524-XM-005-1	62.8m	48"	18.32mm	PE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LEGENDA

- ANWIJSPAAL
- MEETPAAL
- SCHEMIPAAL
- VLEIOPPAAL MET KEGEL
- VLEIOPPAAL MET DAKJE
- DAMWAND
- ZINKERBORD

SITUATIE

SCHAAL 1:1000

PROFIEL

LENGTESCHAAL 1:1000

TOOM

HOOGTESCHAAL 1:100

ONTWERPDRUK: 66.2 bar

VOORHEEN: 000.0 T/M 118.4 A-524-KR-02

118.4 T/M 690.0 A-524-KR-03

BEHEERKAART LEIDINGEN

48" LEIDING ANGERLO - RAVENSTEIN III

STATUS ALS

UITGEVOERD 1971

GASUURHE

CATEGORIE L

VERVOLG 2

BRIEF 4 ONDERNOUD Ja

© 1993 N.V. NEDERLANDSE GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE

GASUURHE



GASUURHE

GASUURHE



GASUURHE



GASUURHE



GASUURHE

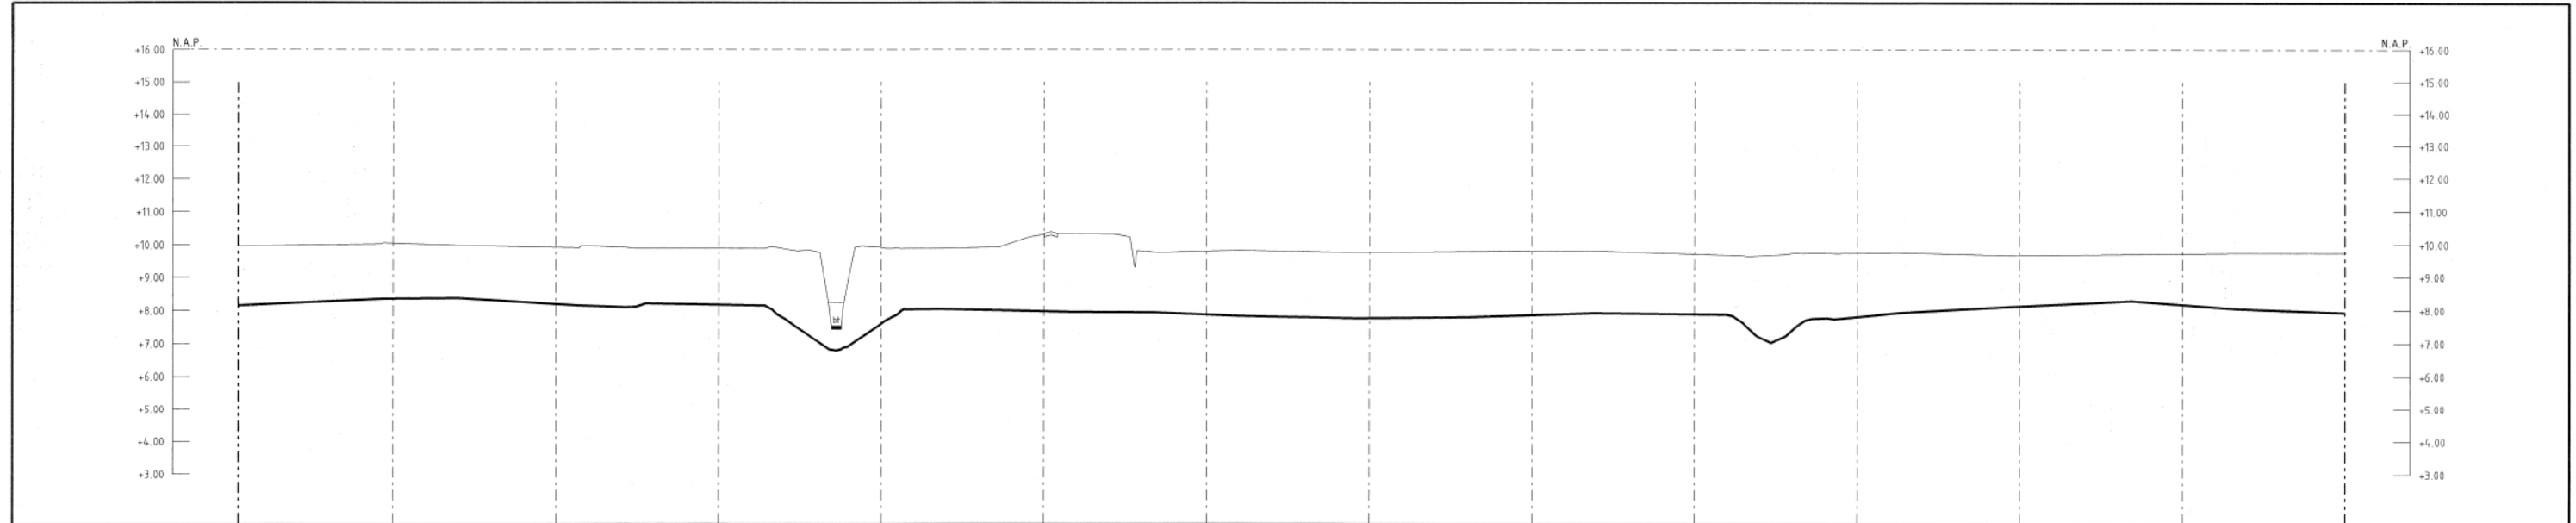
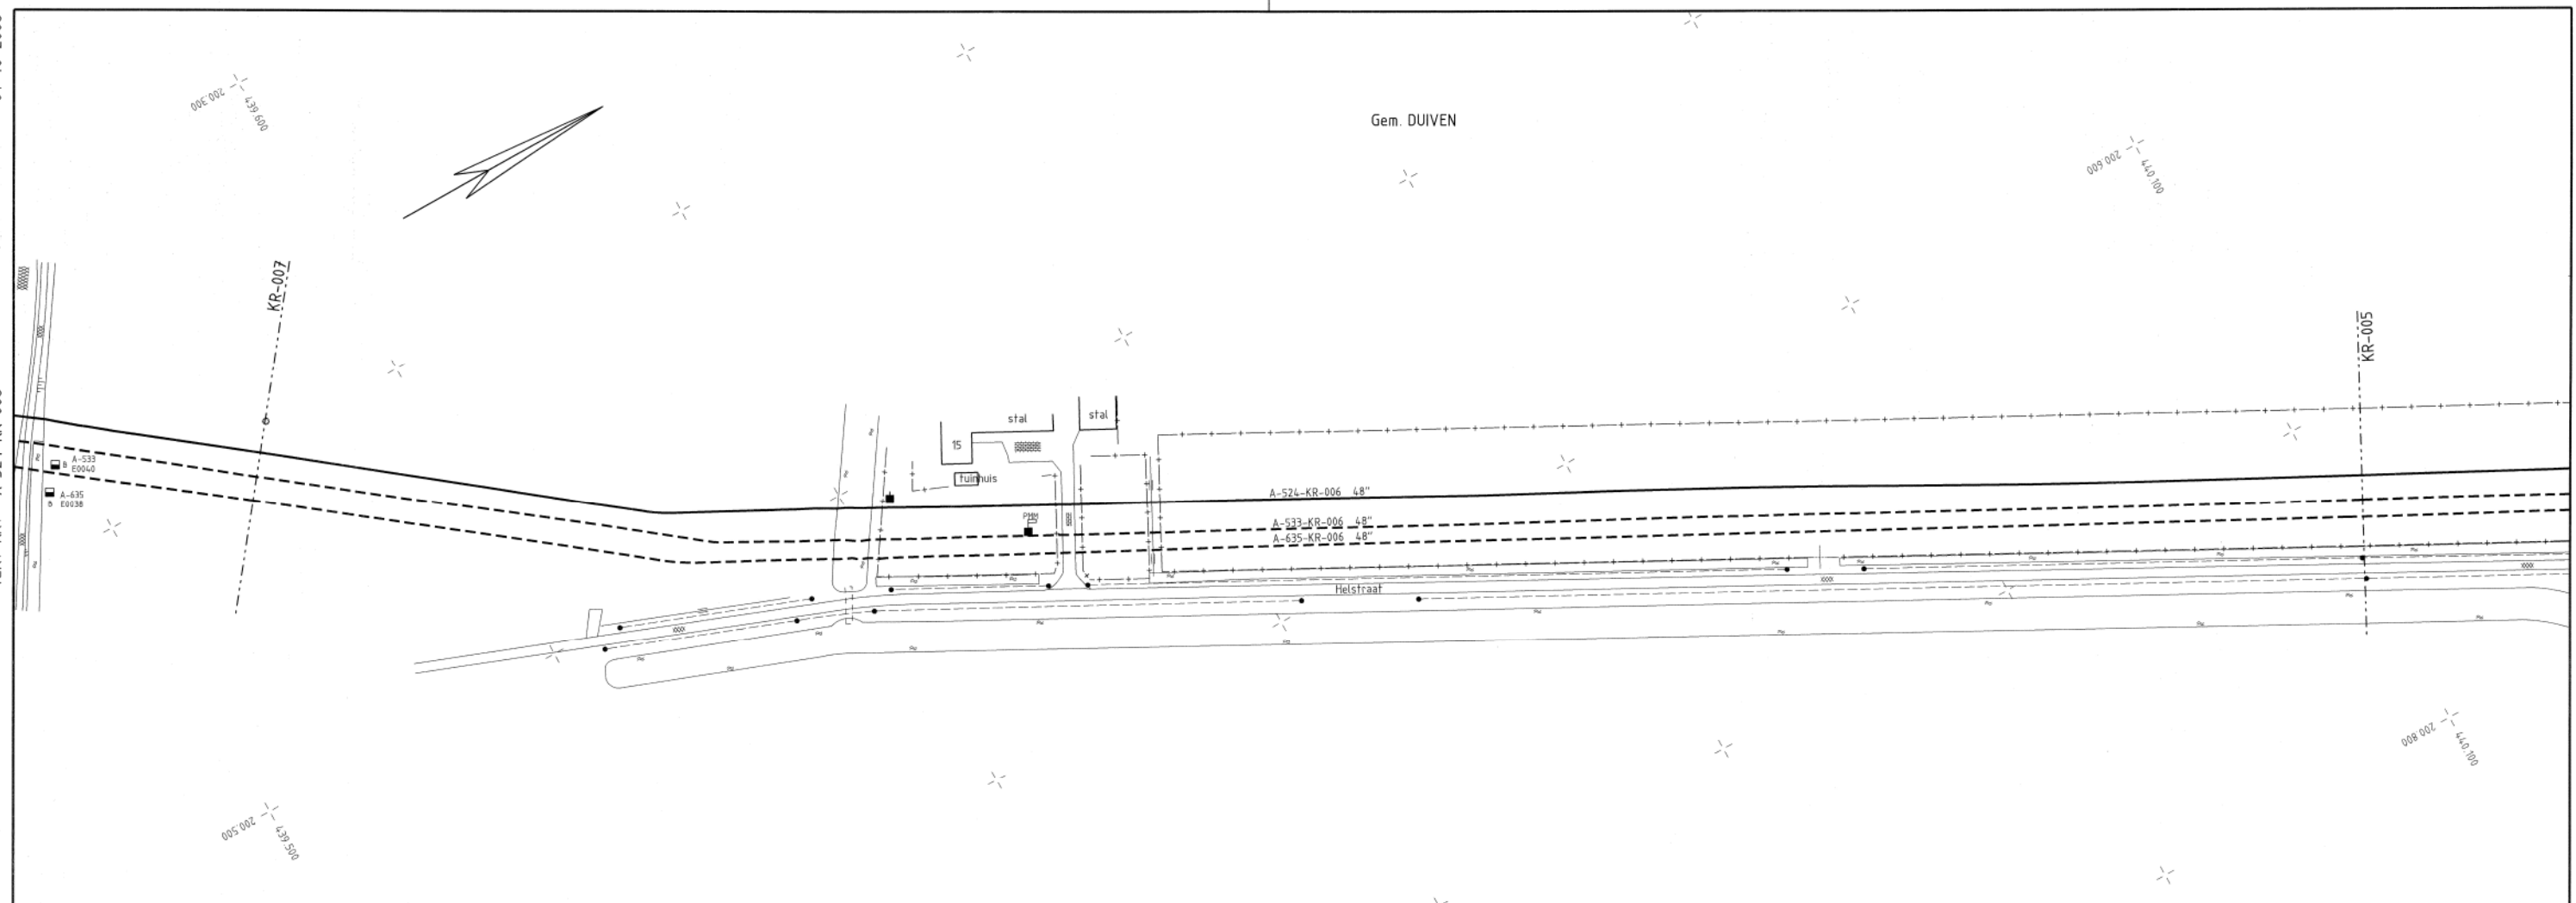




DETAILS																																								
PIJPMATEN		48" x 15.58mm W.D.																																						
BEKLEDING		Type b																																						
AFSTAND		647.6 600 580.0 550 523.6 500 485.7 463.8 450 432.0 397.8 372.1 350 339.9 300 270.0 250 200 188.2 176.5 166.1 150 100 65.6 50 0.0																																						
N.A.P. MAAIVELD		+8.99 +8.38 +8.99 +8.90 +8.90 +7.54 +6.79 +4.63 +3.99 +3.33 +2.84 +2.80 +2.70 +2.50 +2.00 +1.88 +1.76 +1.66 +1.50 +1.00 +0.65 +0.50 +0.00																																						
N.A.P. B.V.K. LEIDING		+8.15 +8.38 +8.99 +8.90 +8.90 +7.54 +6.79 +4.63 +3.99 +3.33 +2.84 +2.80 +2.70 +2.50 +2.00 +1.88 +1.76 +1.66 +1.50 +1.00 +0.65 +0.50 +0.00																																						
BIJBEHORENDE TEKENINGEN				MATERIAALSTAAT														LEGENDA		SITUATIE		SCHAAL		1 : 1000		TITEL BEHEERKAART LEIDINGEN 48" LEIDING ANGERLO - RAVENSTEIN III STATUS ALS UITGEVOERD 1971 gasunie Categorie L 2 91 1- A1 A-524-KR-006 7														
DETAIL		TEKENING TITEL		TEKENING NR.		STALEN PIJP				OVERIGE MATERIALEN				OVERIGE MATERIALEN				PROFIEL		LENGTESCHAAL		1 : 1000																		
-		BEHEERKAART RECHTEN		A-524-KG-006		LENGTE		DIAM.		W.D.		BEKL.		MAT.		MAT. CODE		AANT.		OMSCHRIJVING		MAT. CODE		AANT.							OMSCHRIJVING		MAT. CODE		TOOM		HOOGTESCHAAL		1 : 100	
						647.6m		48"		15.58mm		Type b		-		-																								

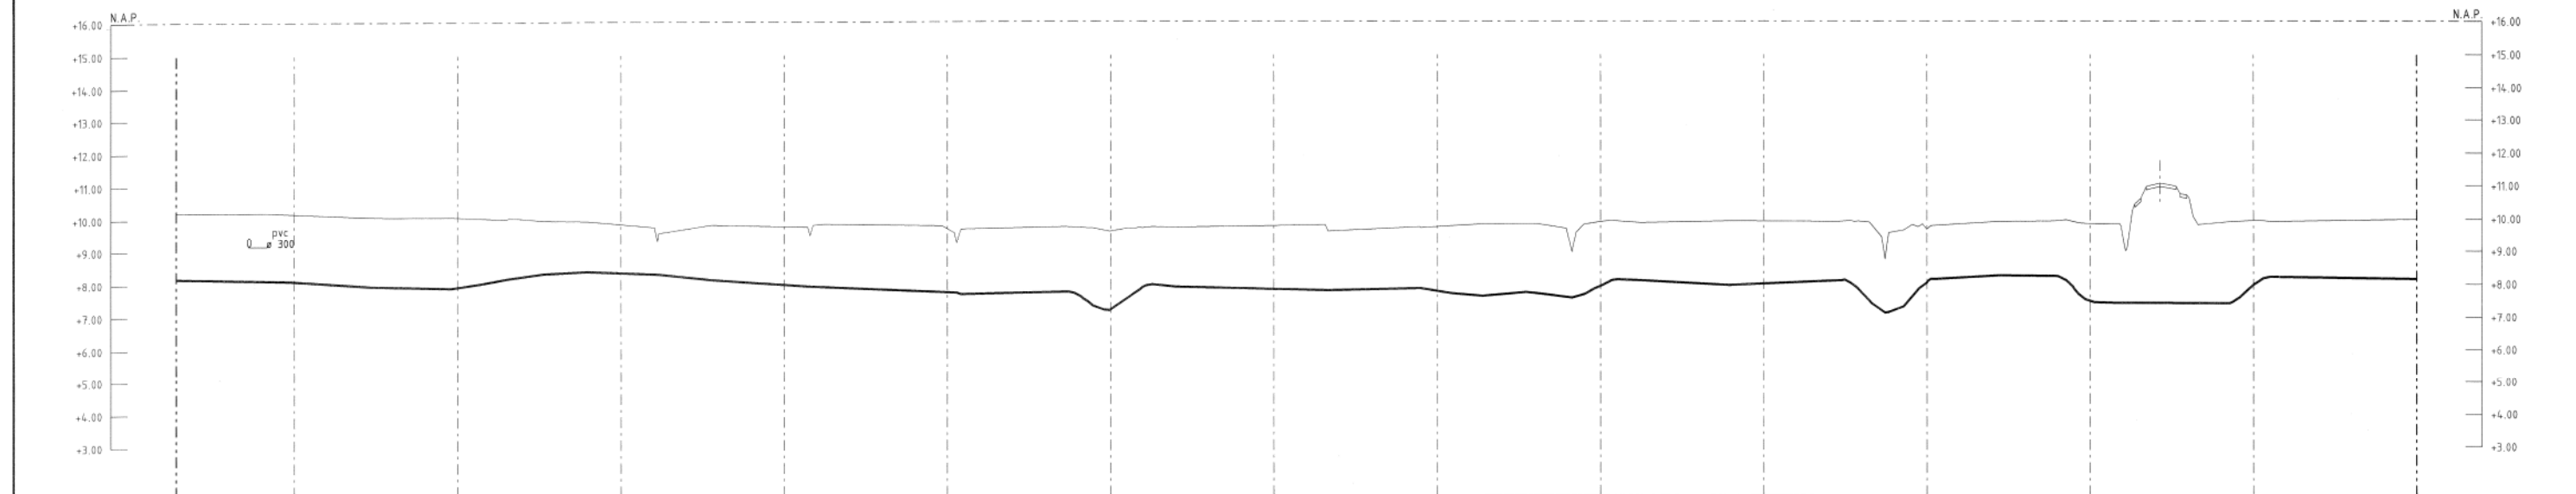
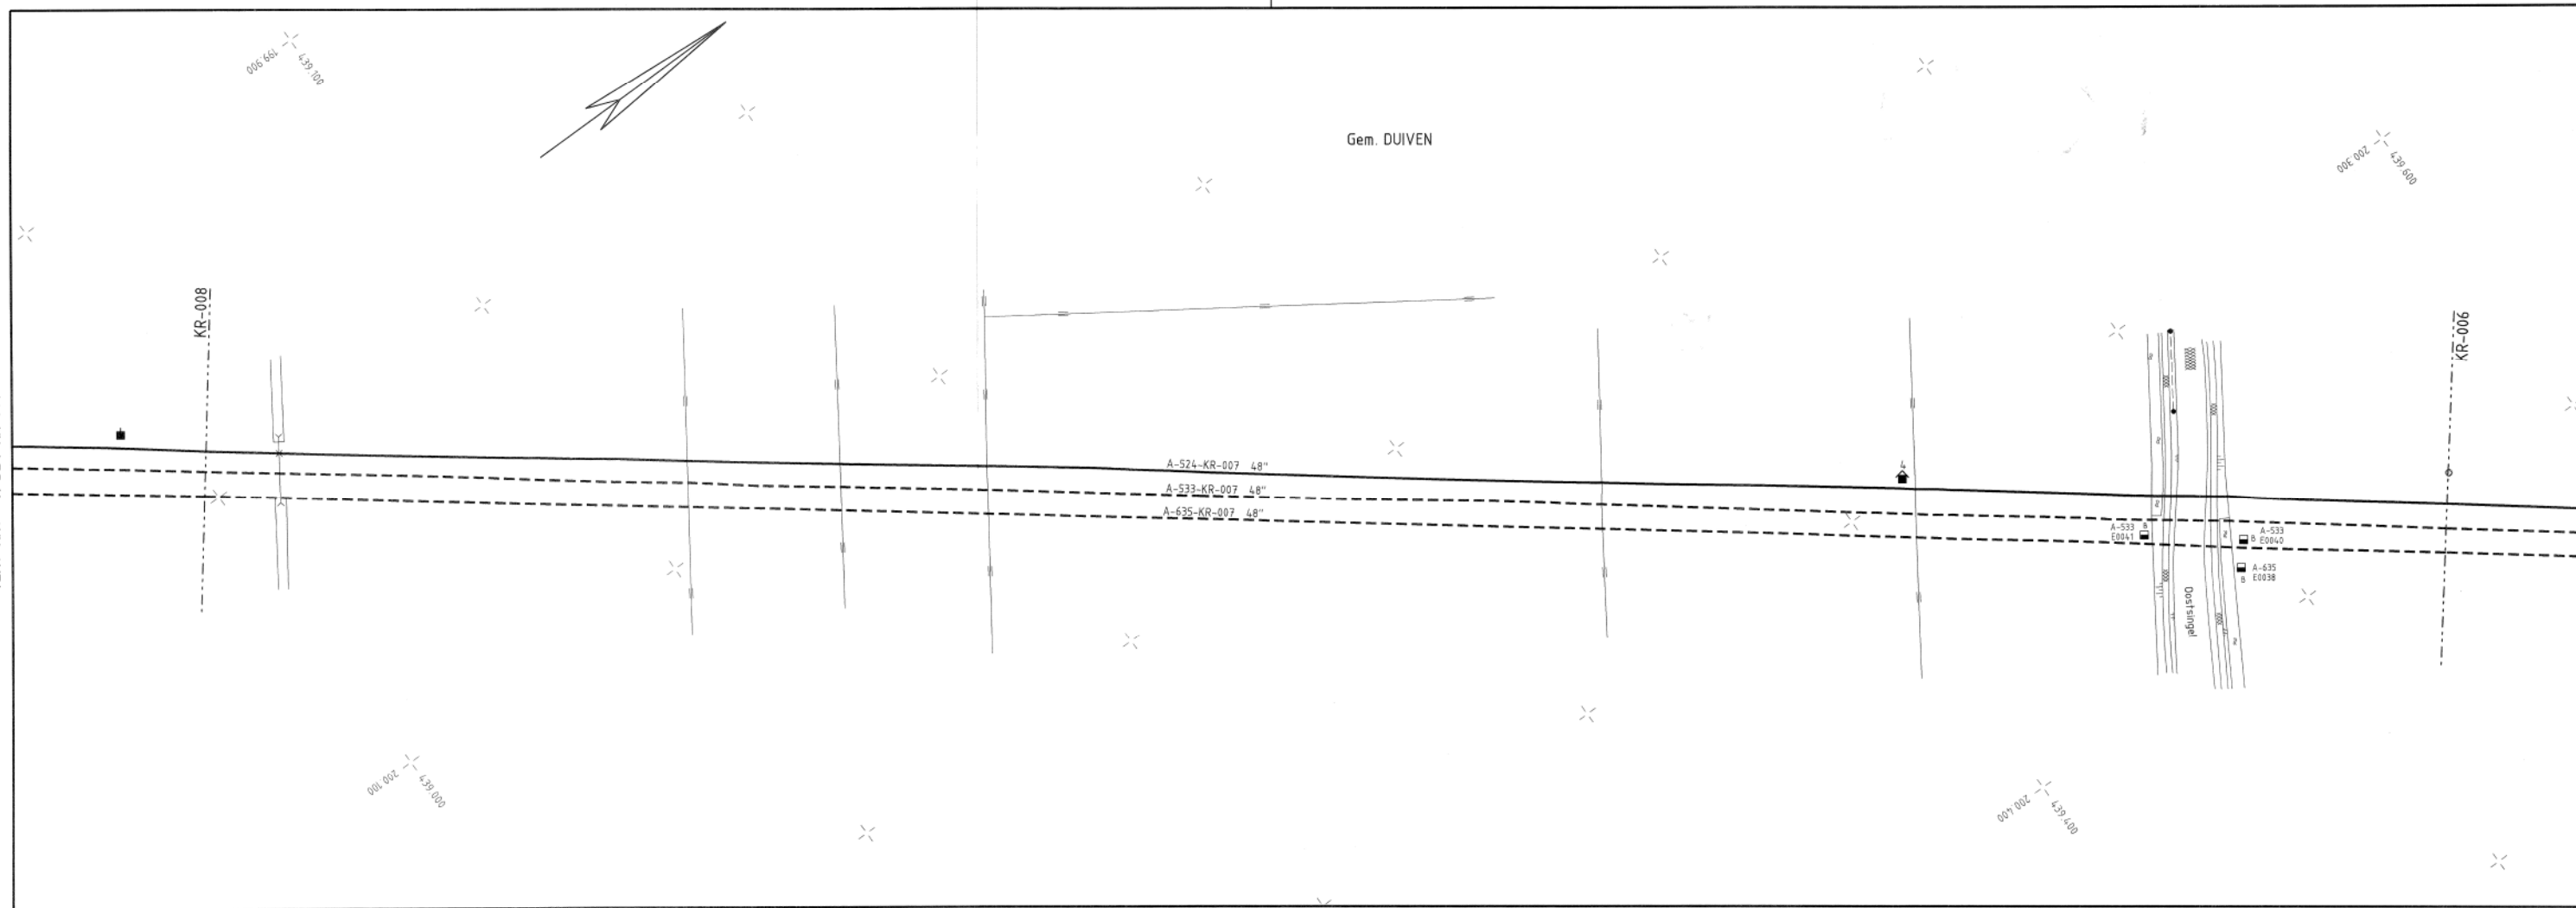
[illegible]

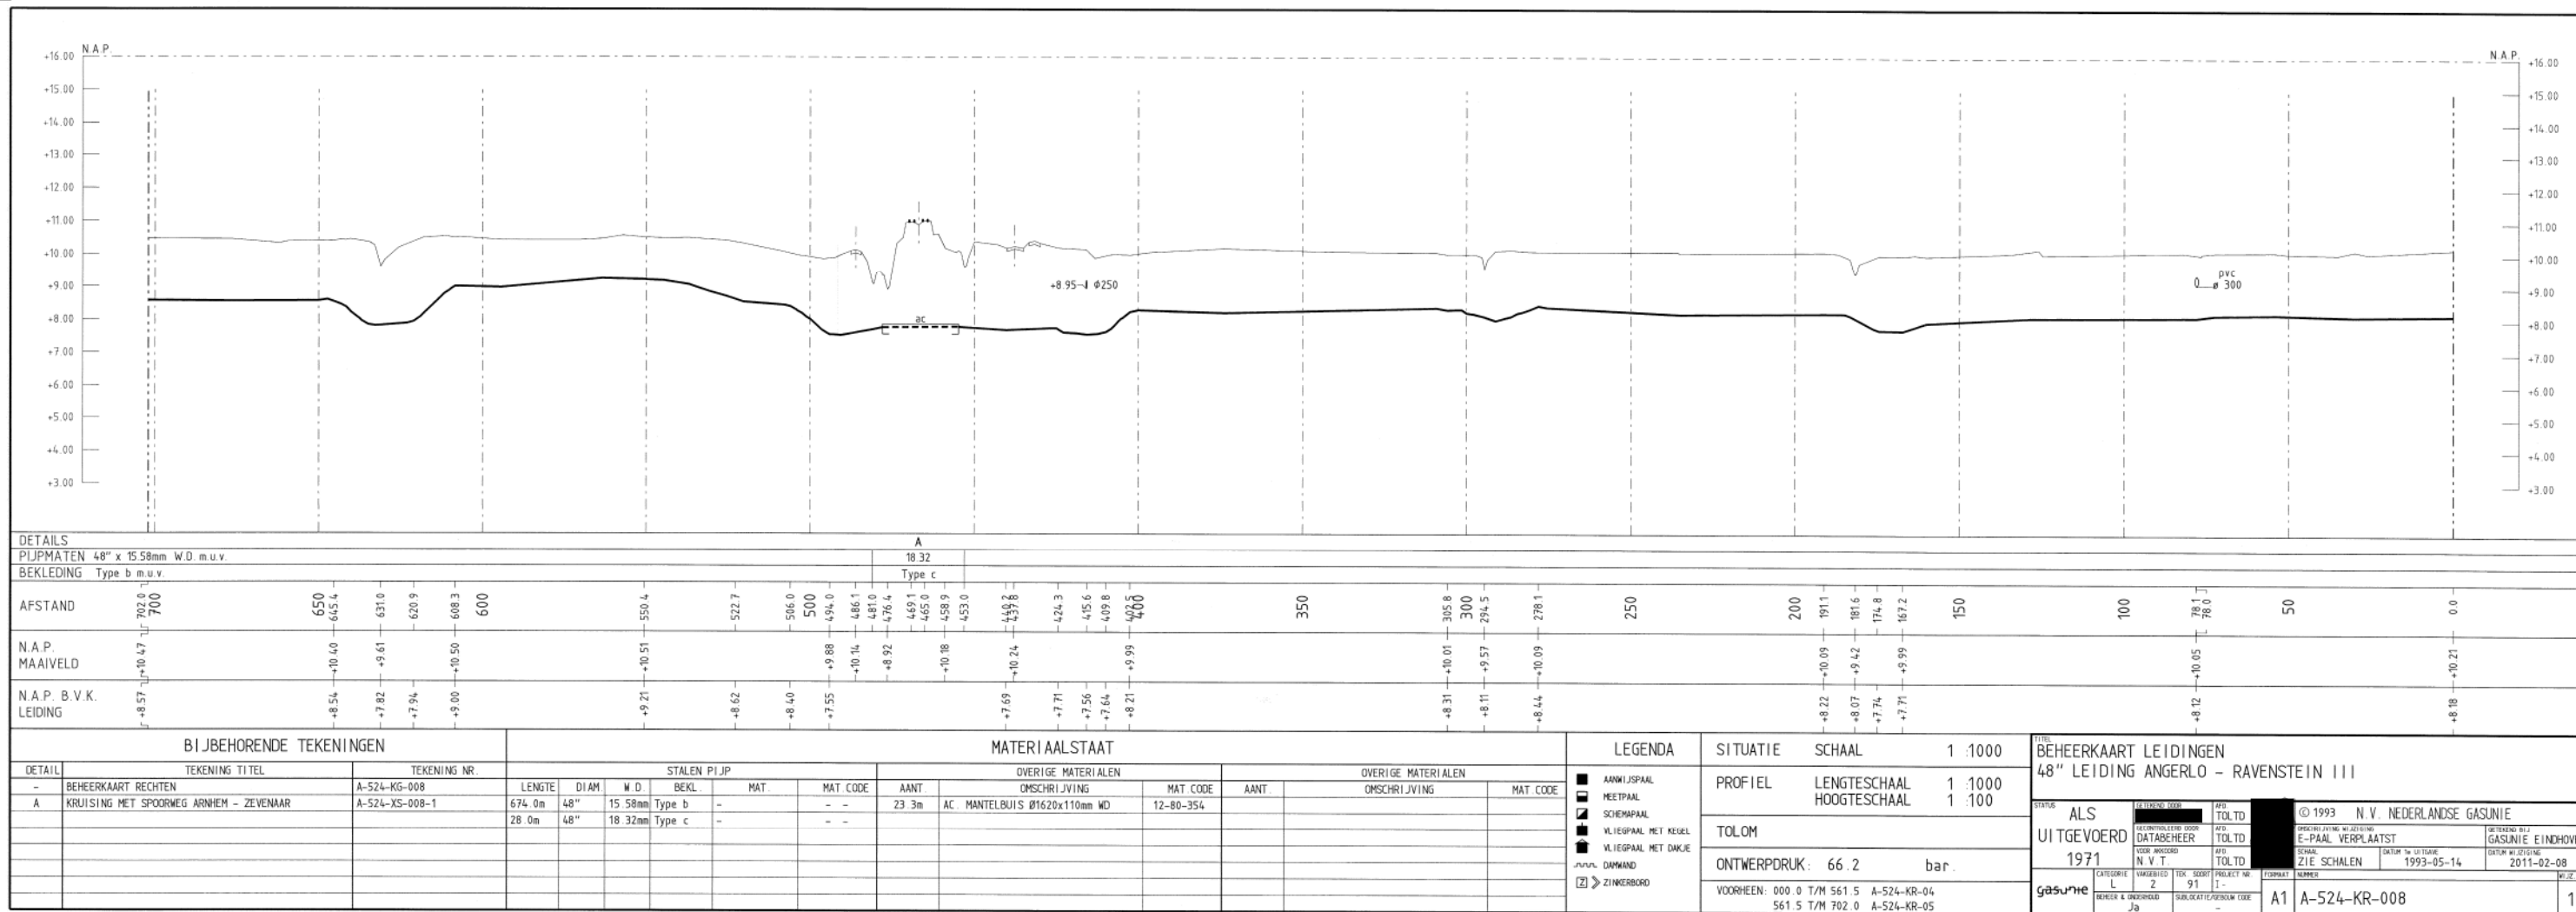
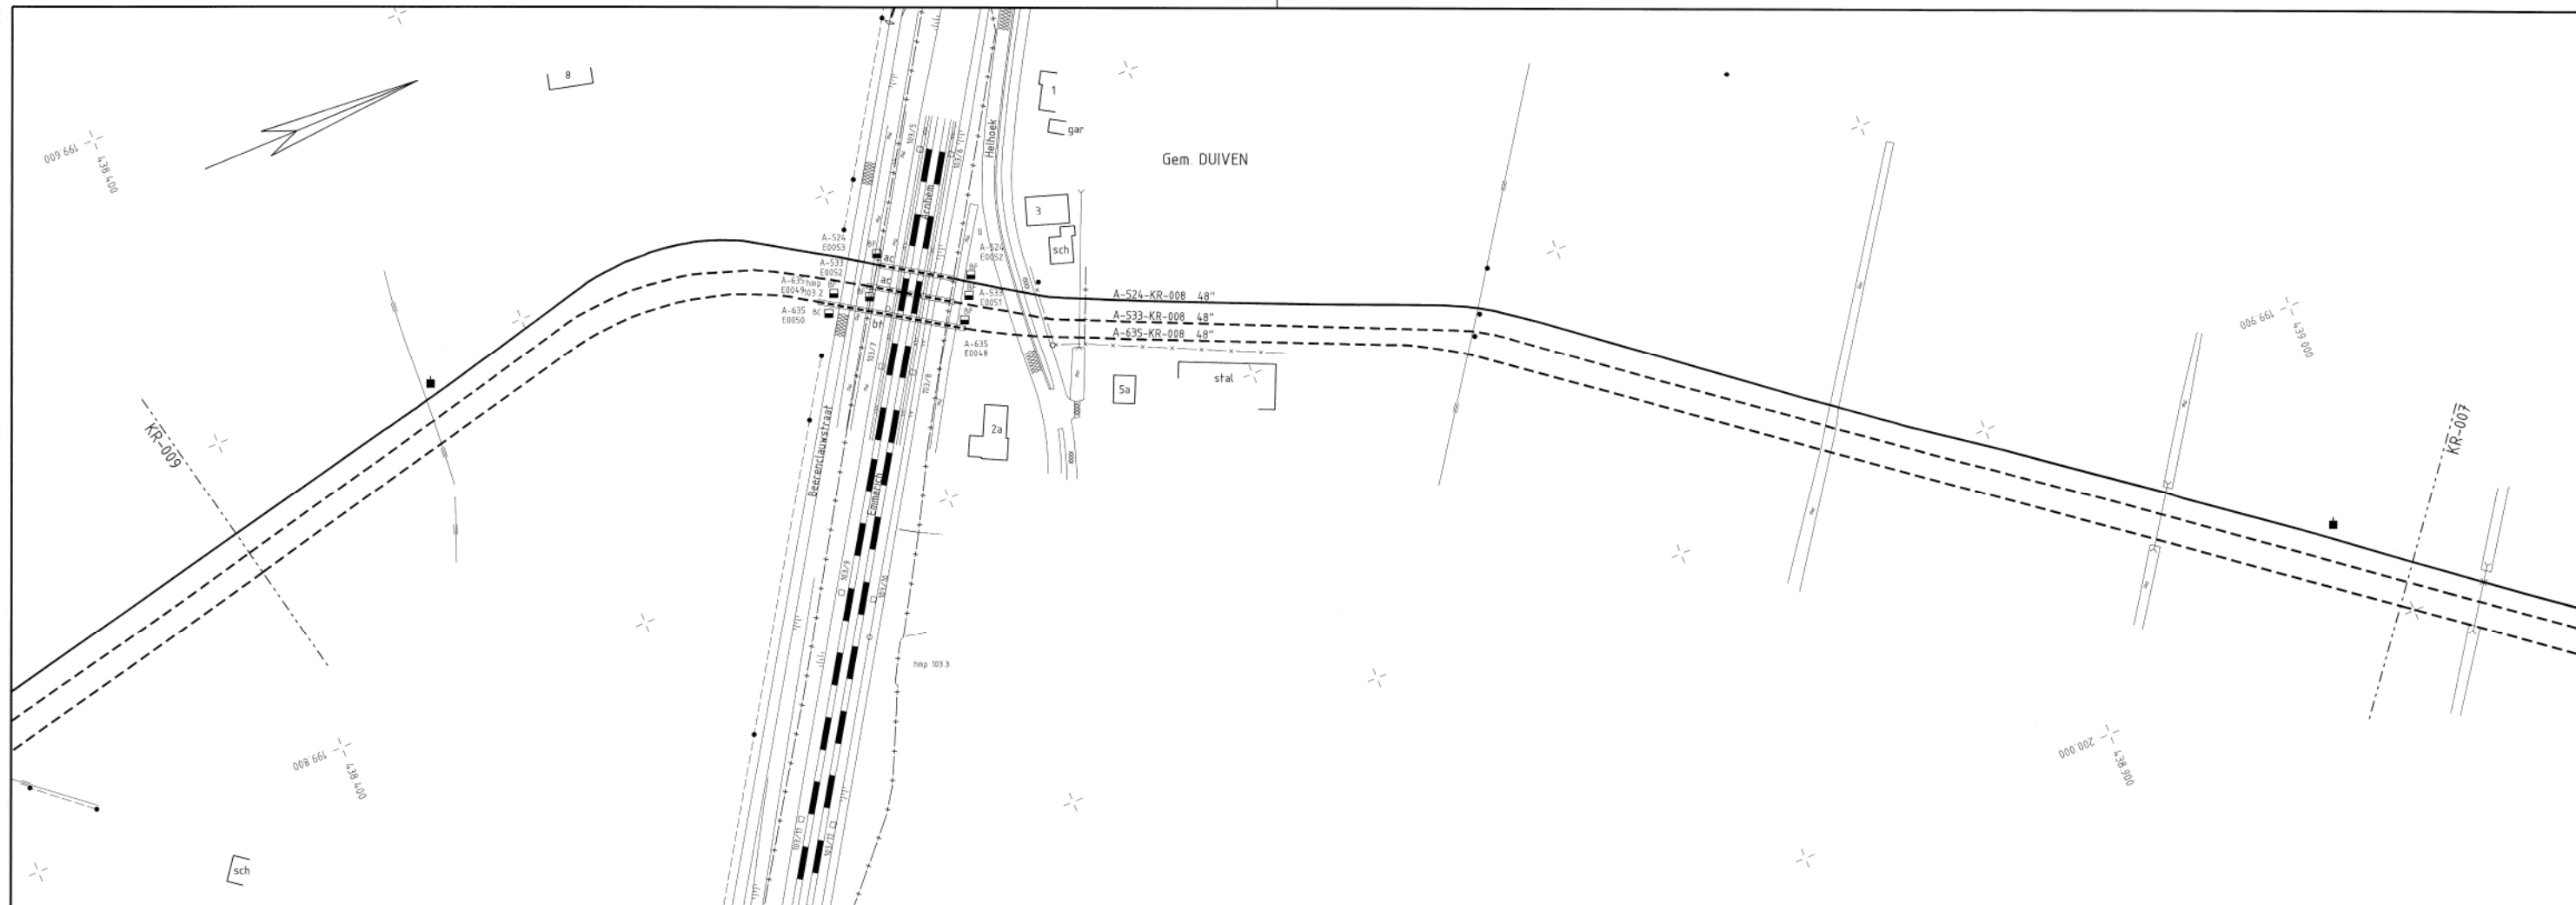


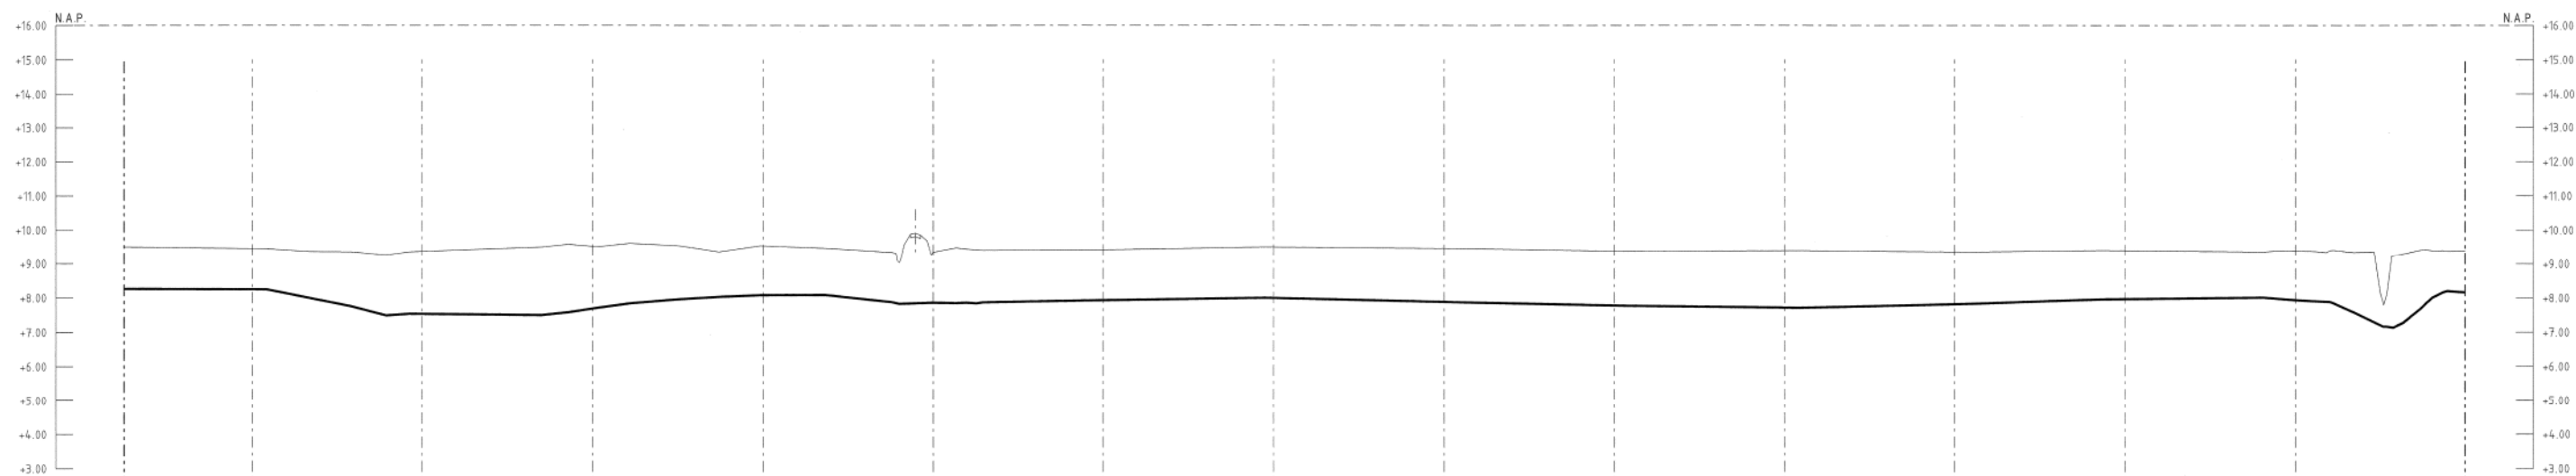
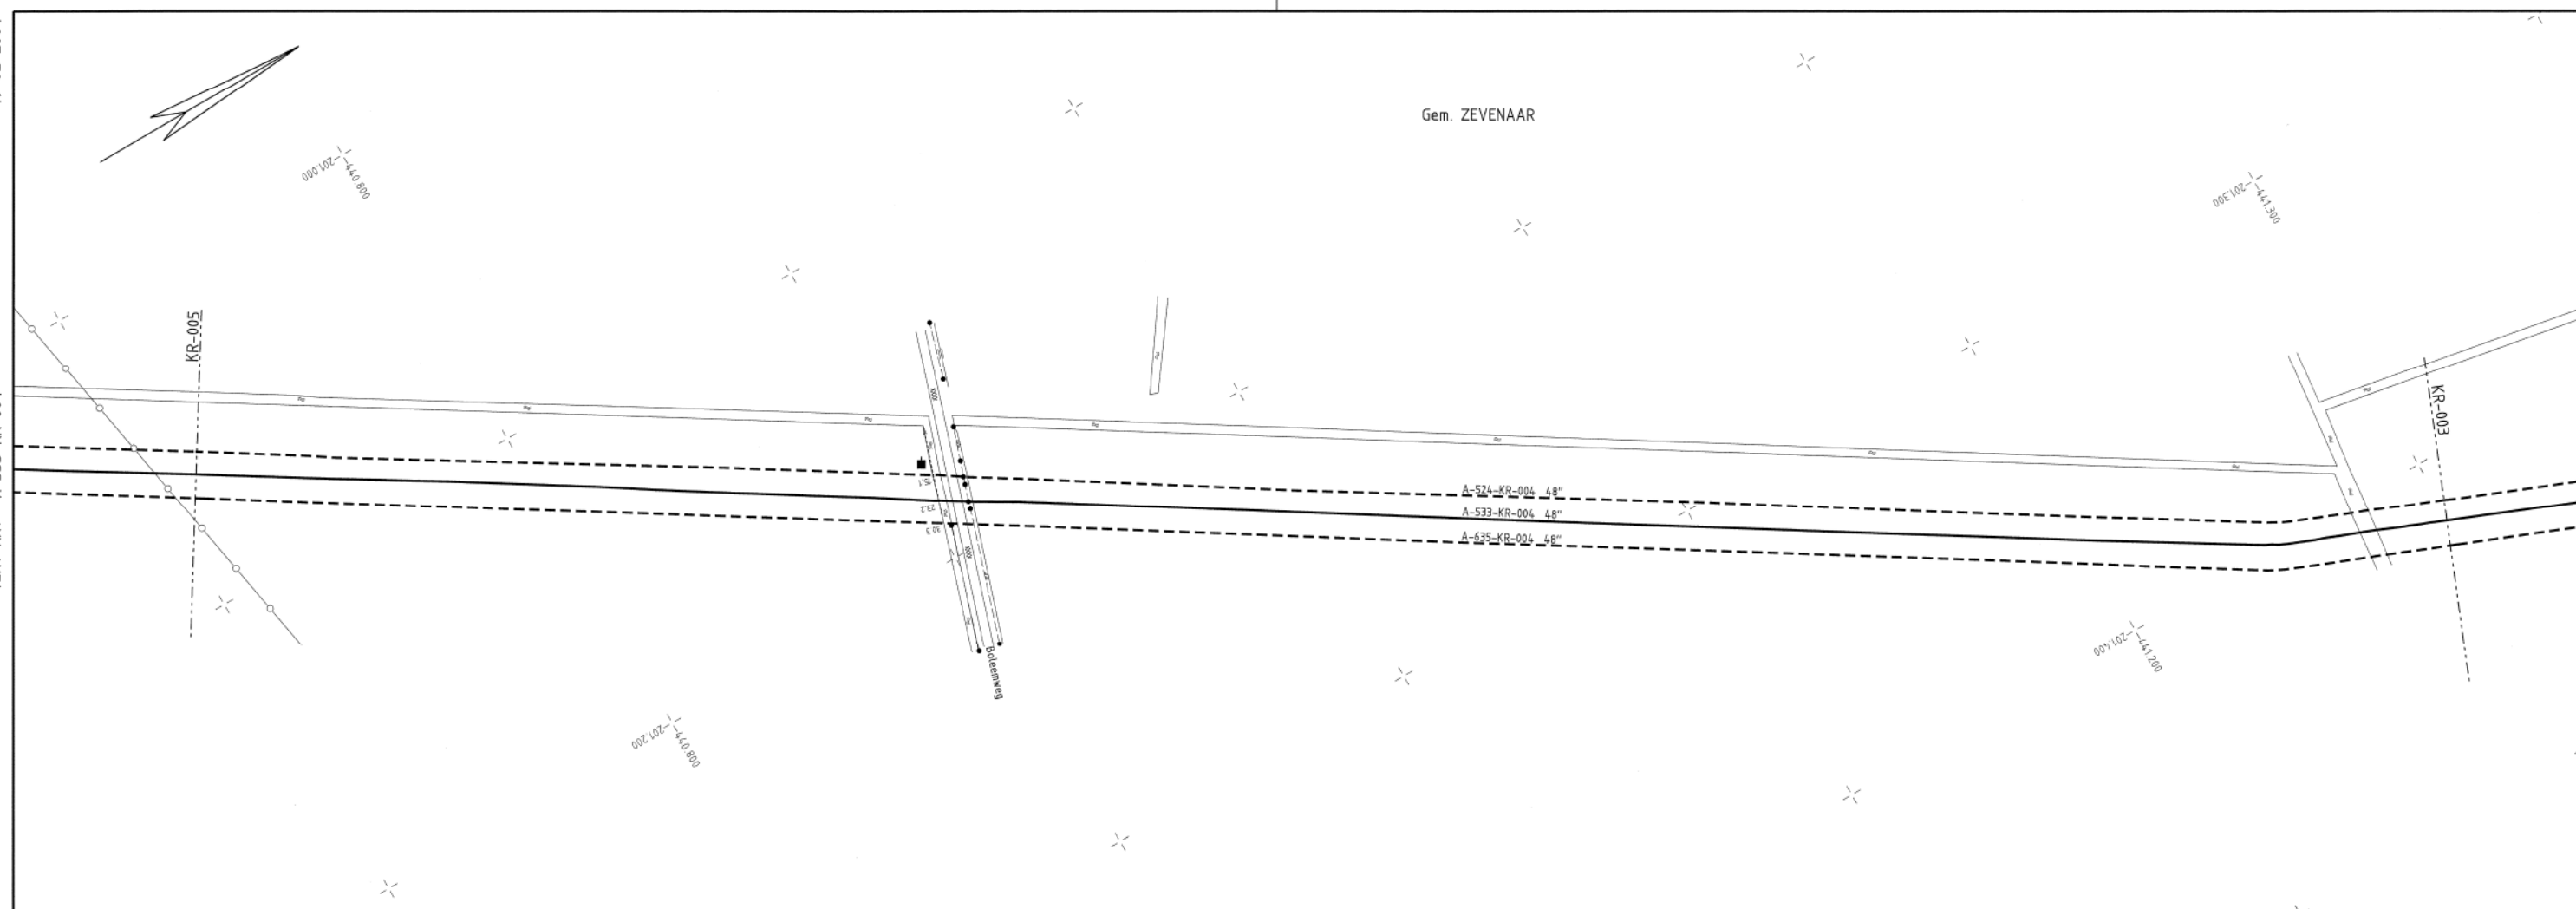
[illegible]

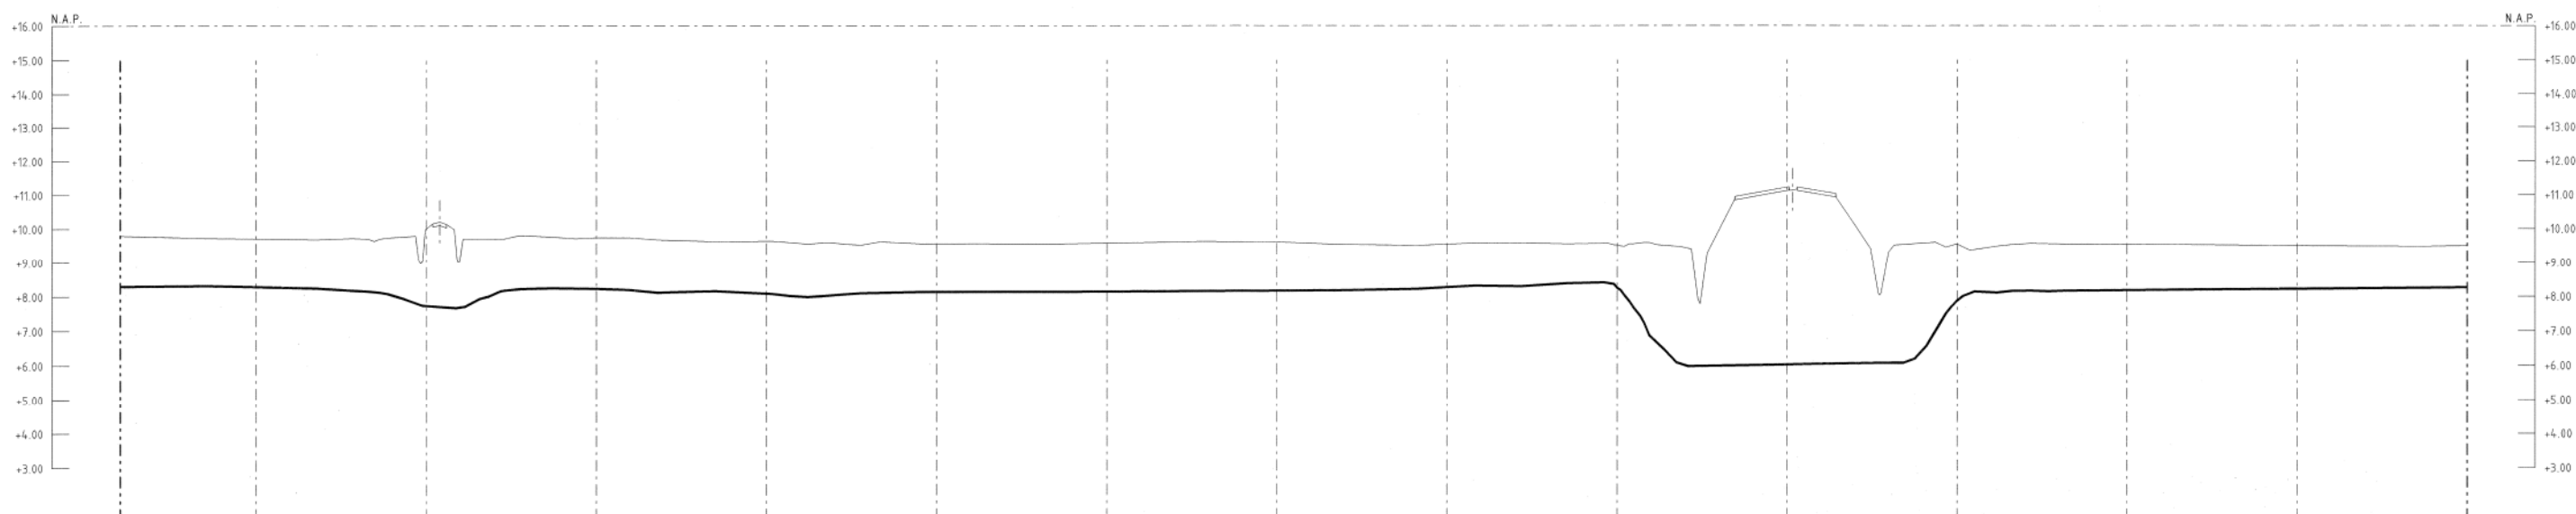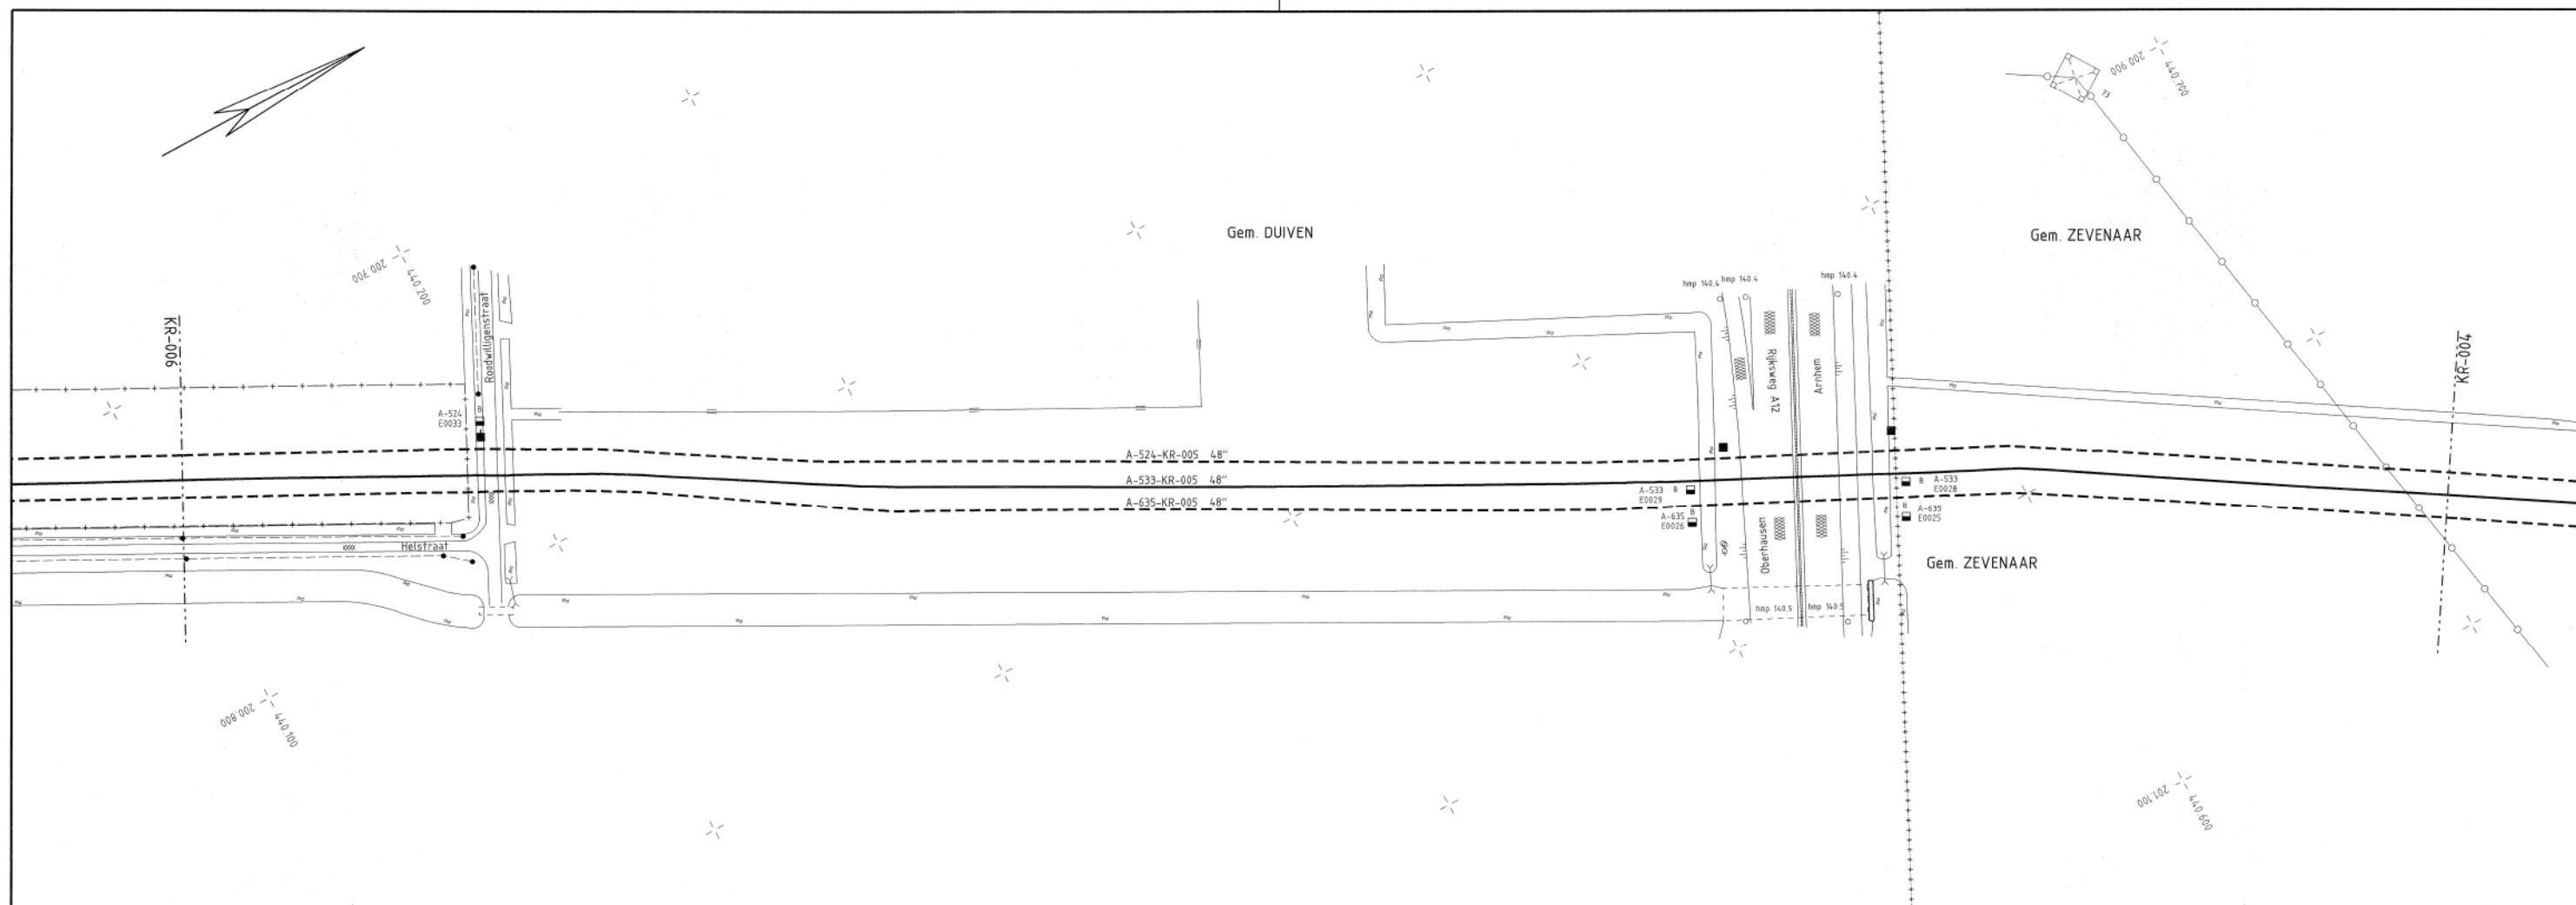
[illegible]

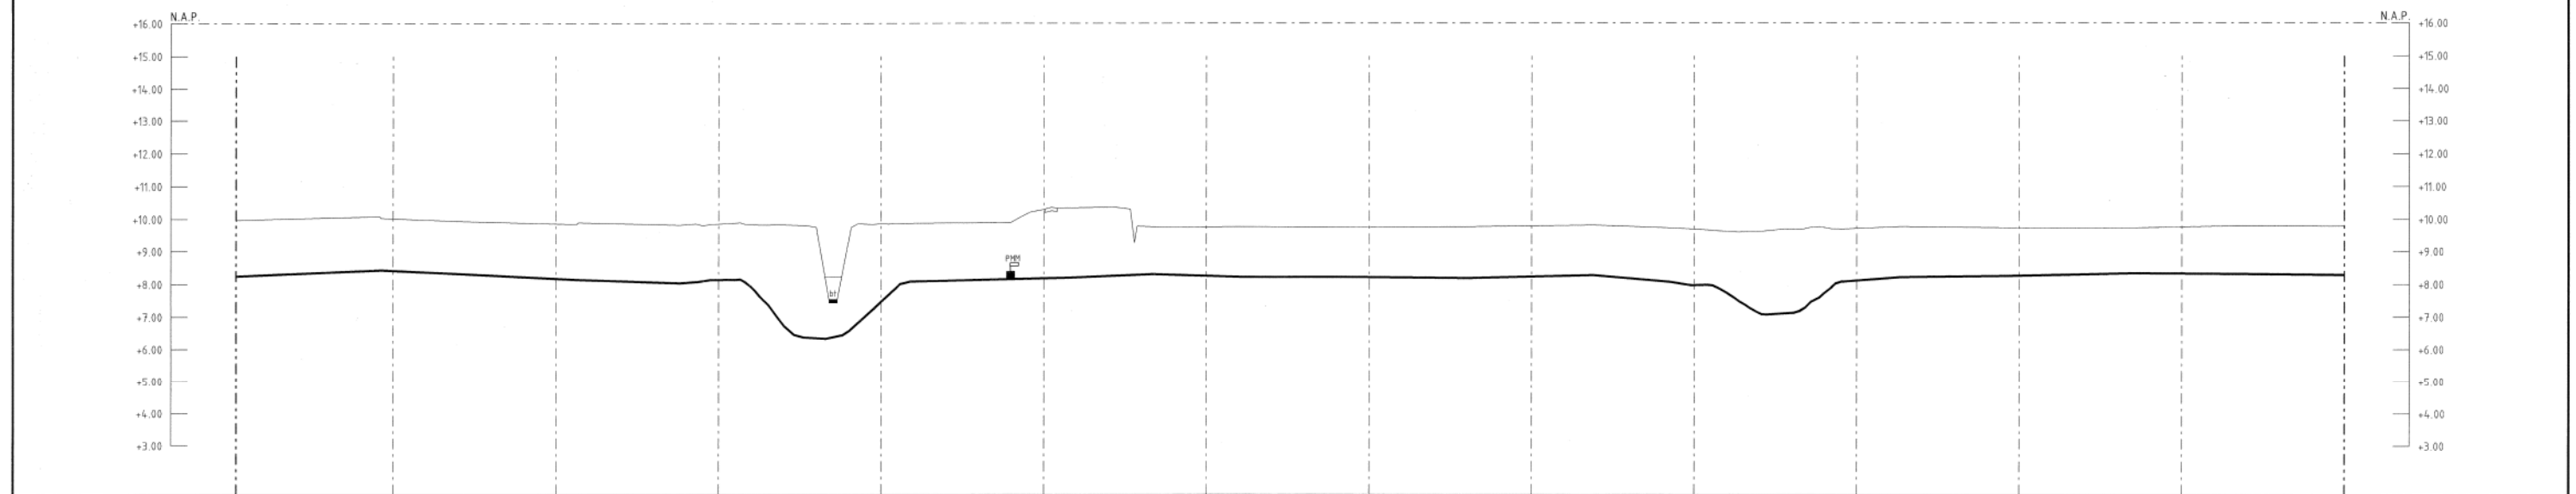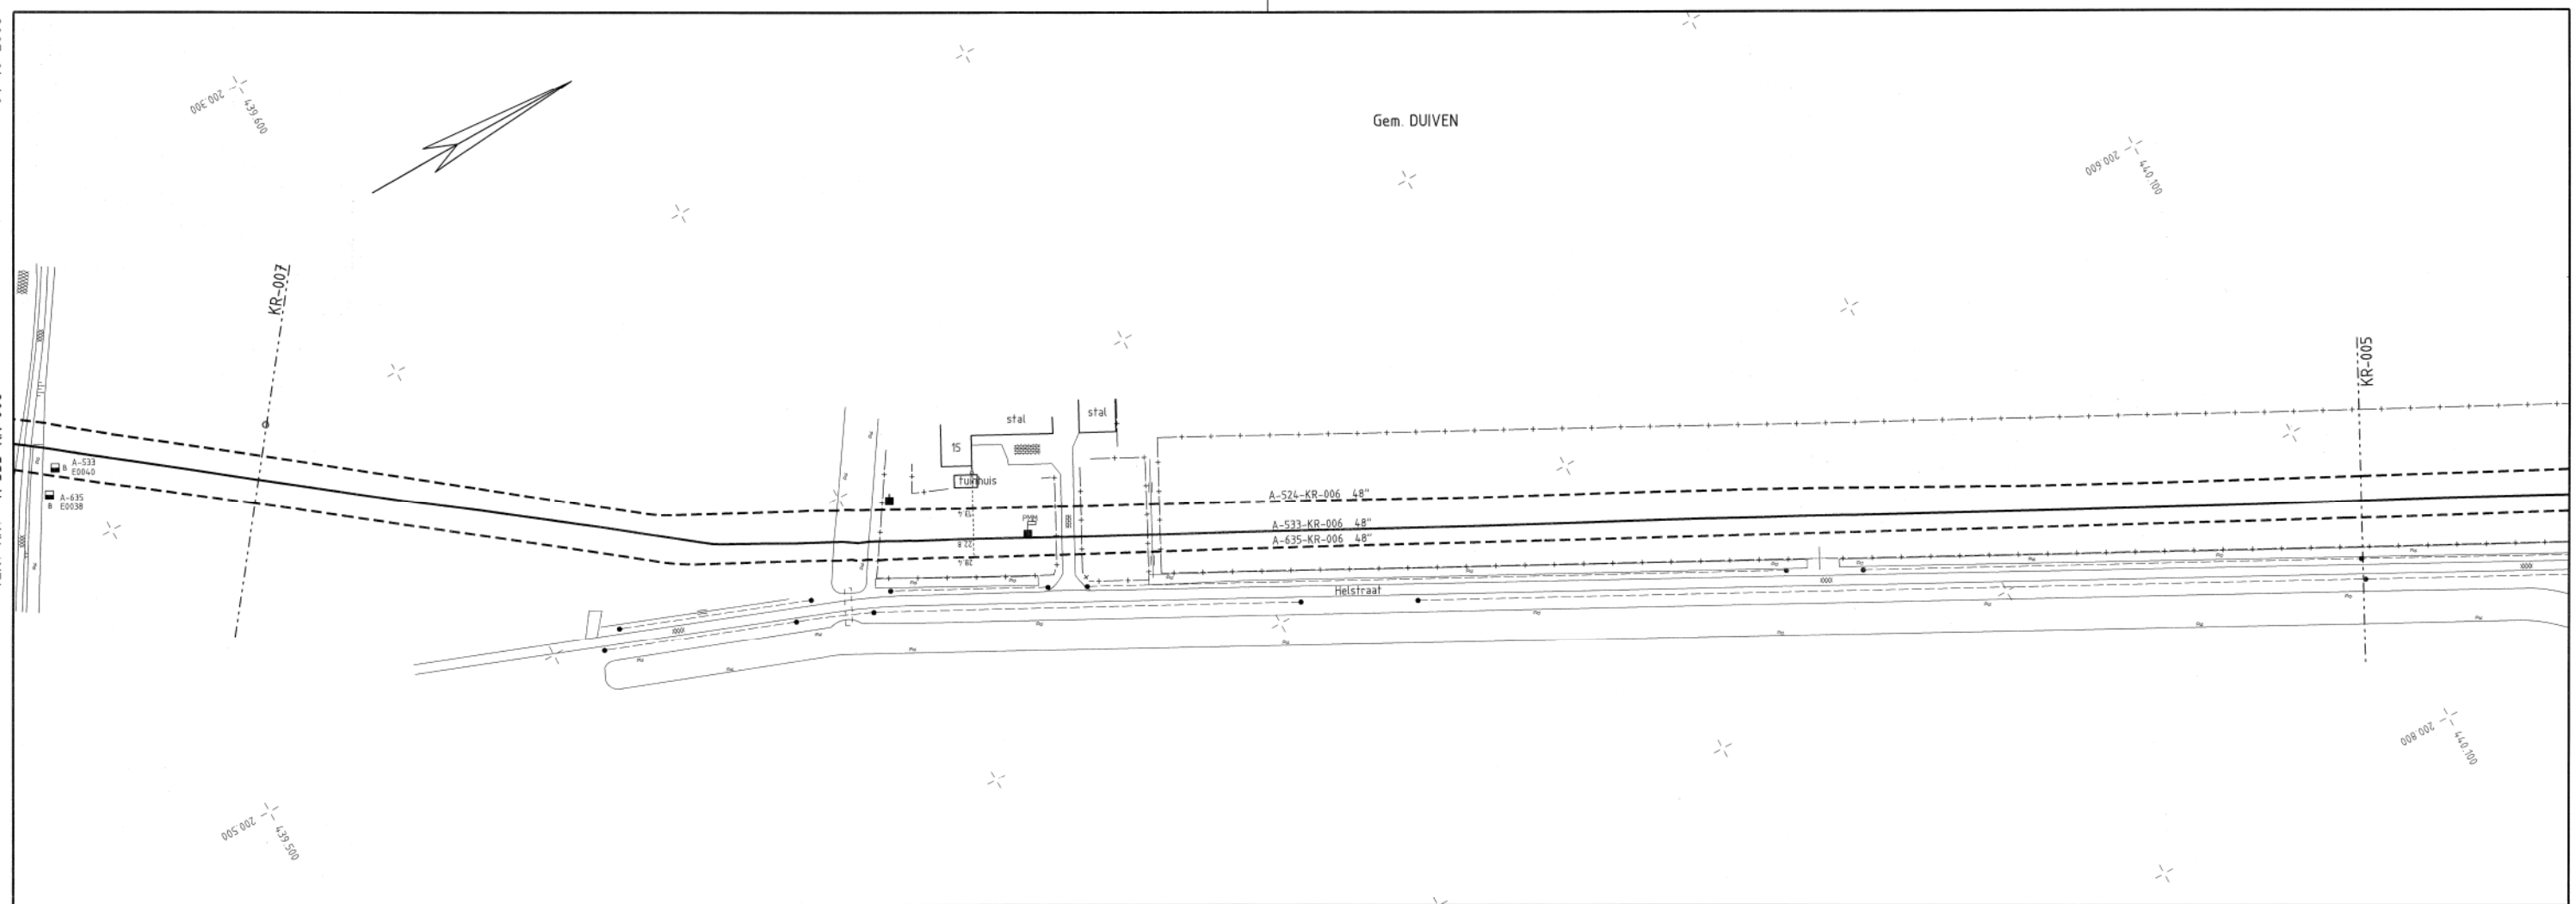[illegible]

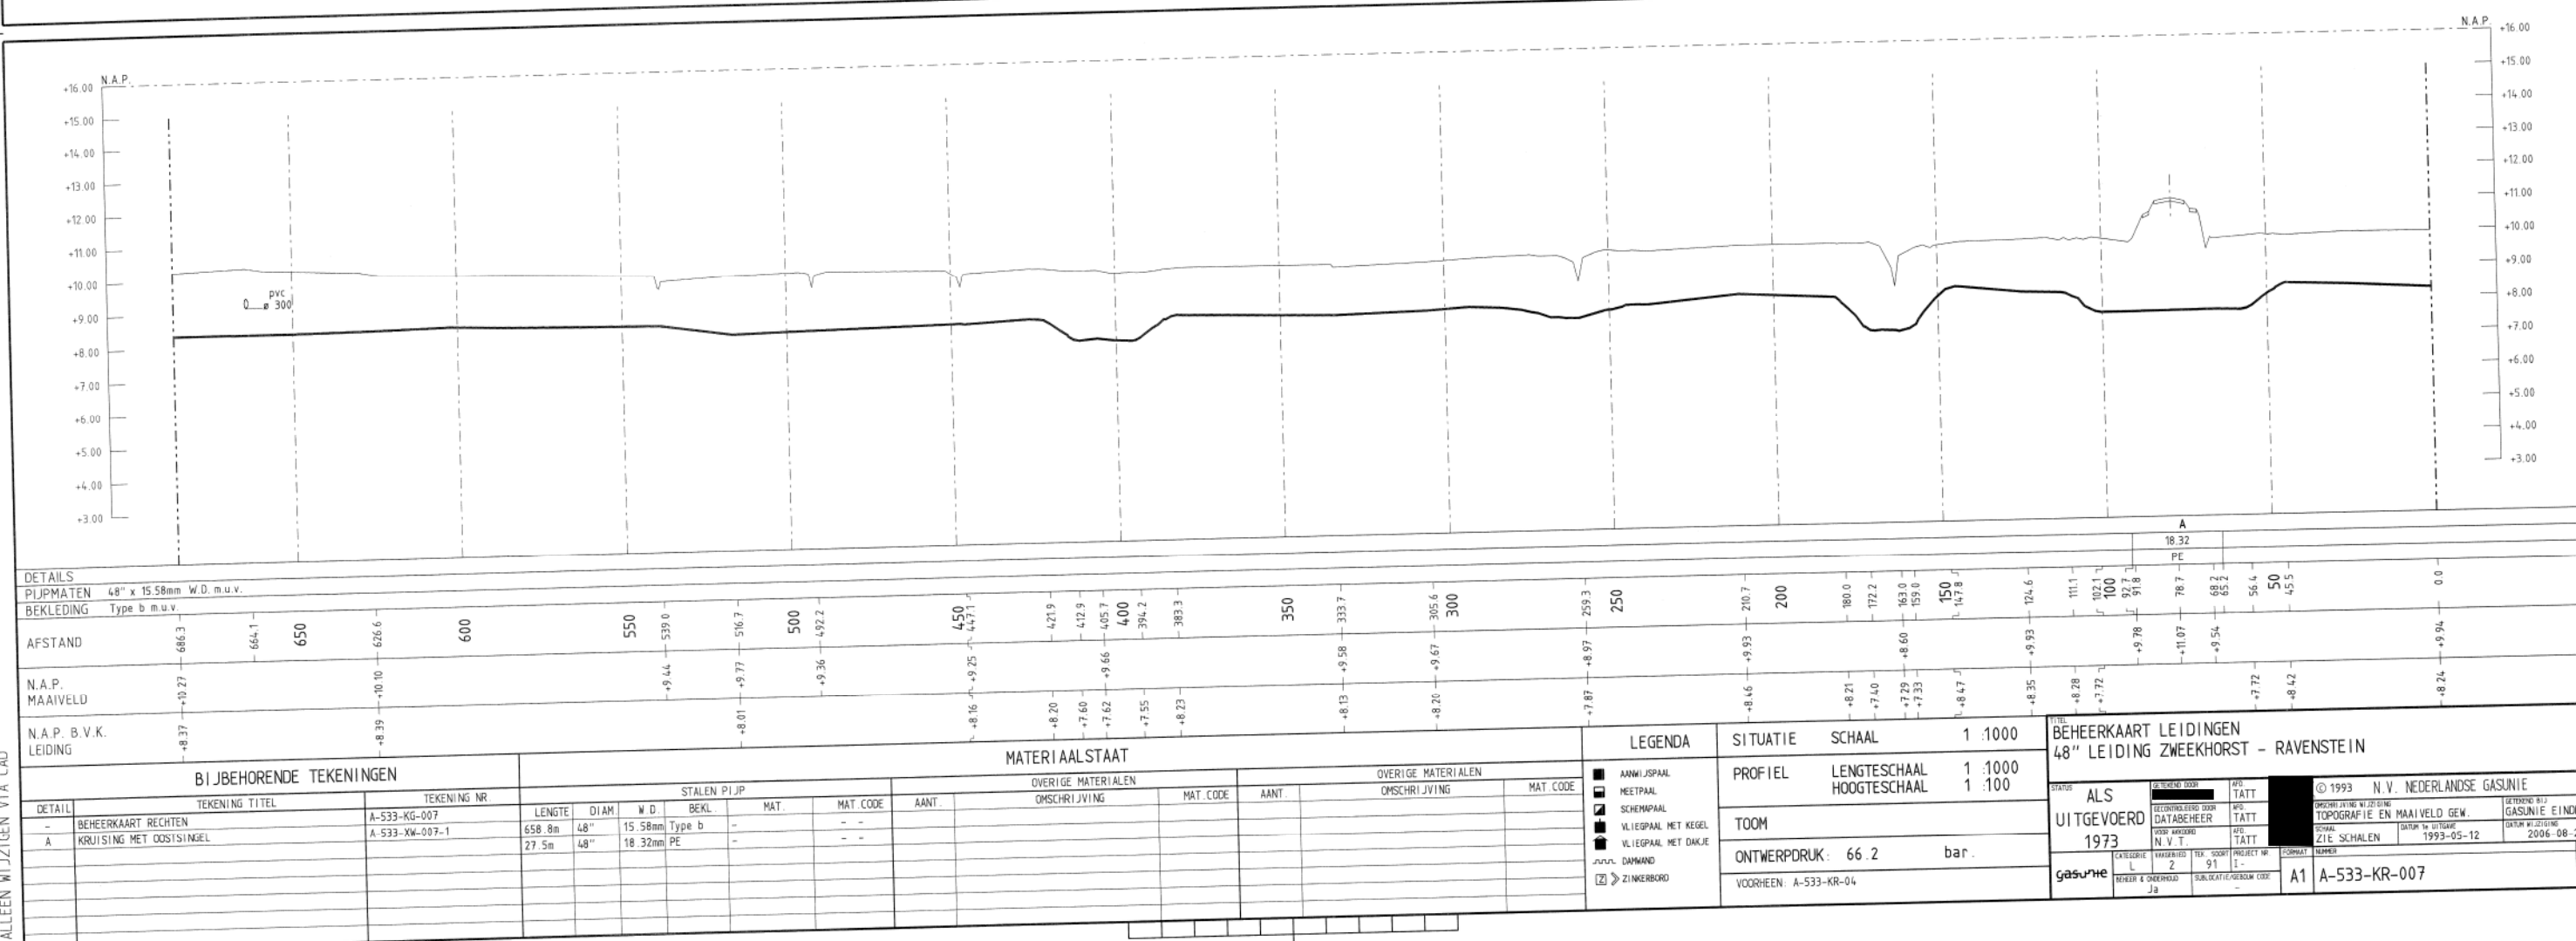
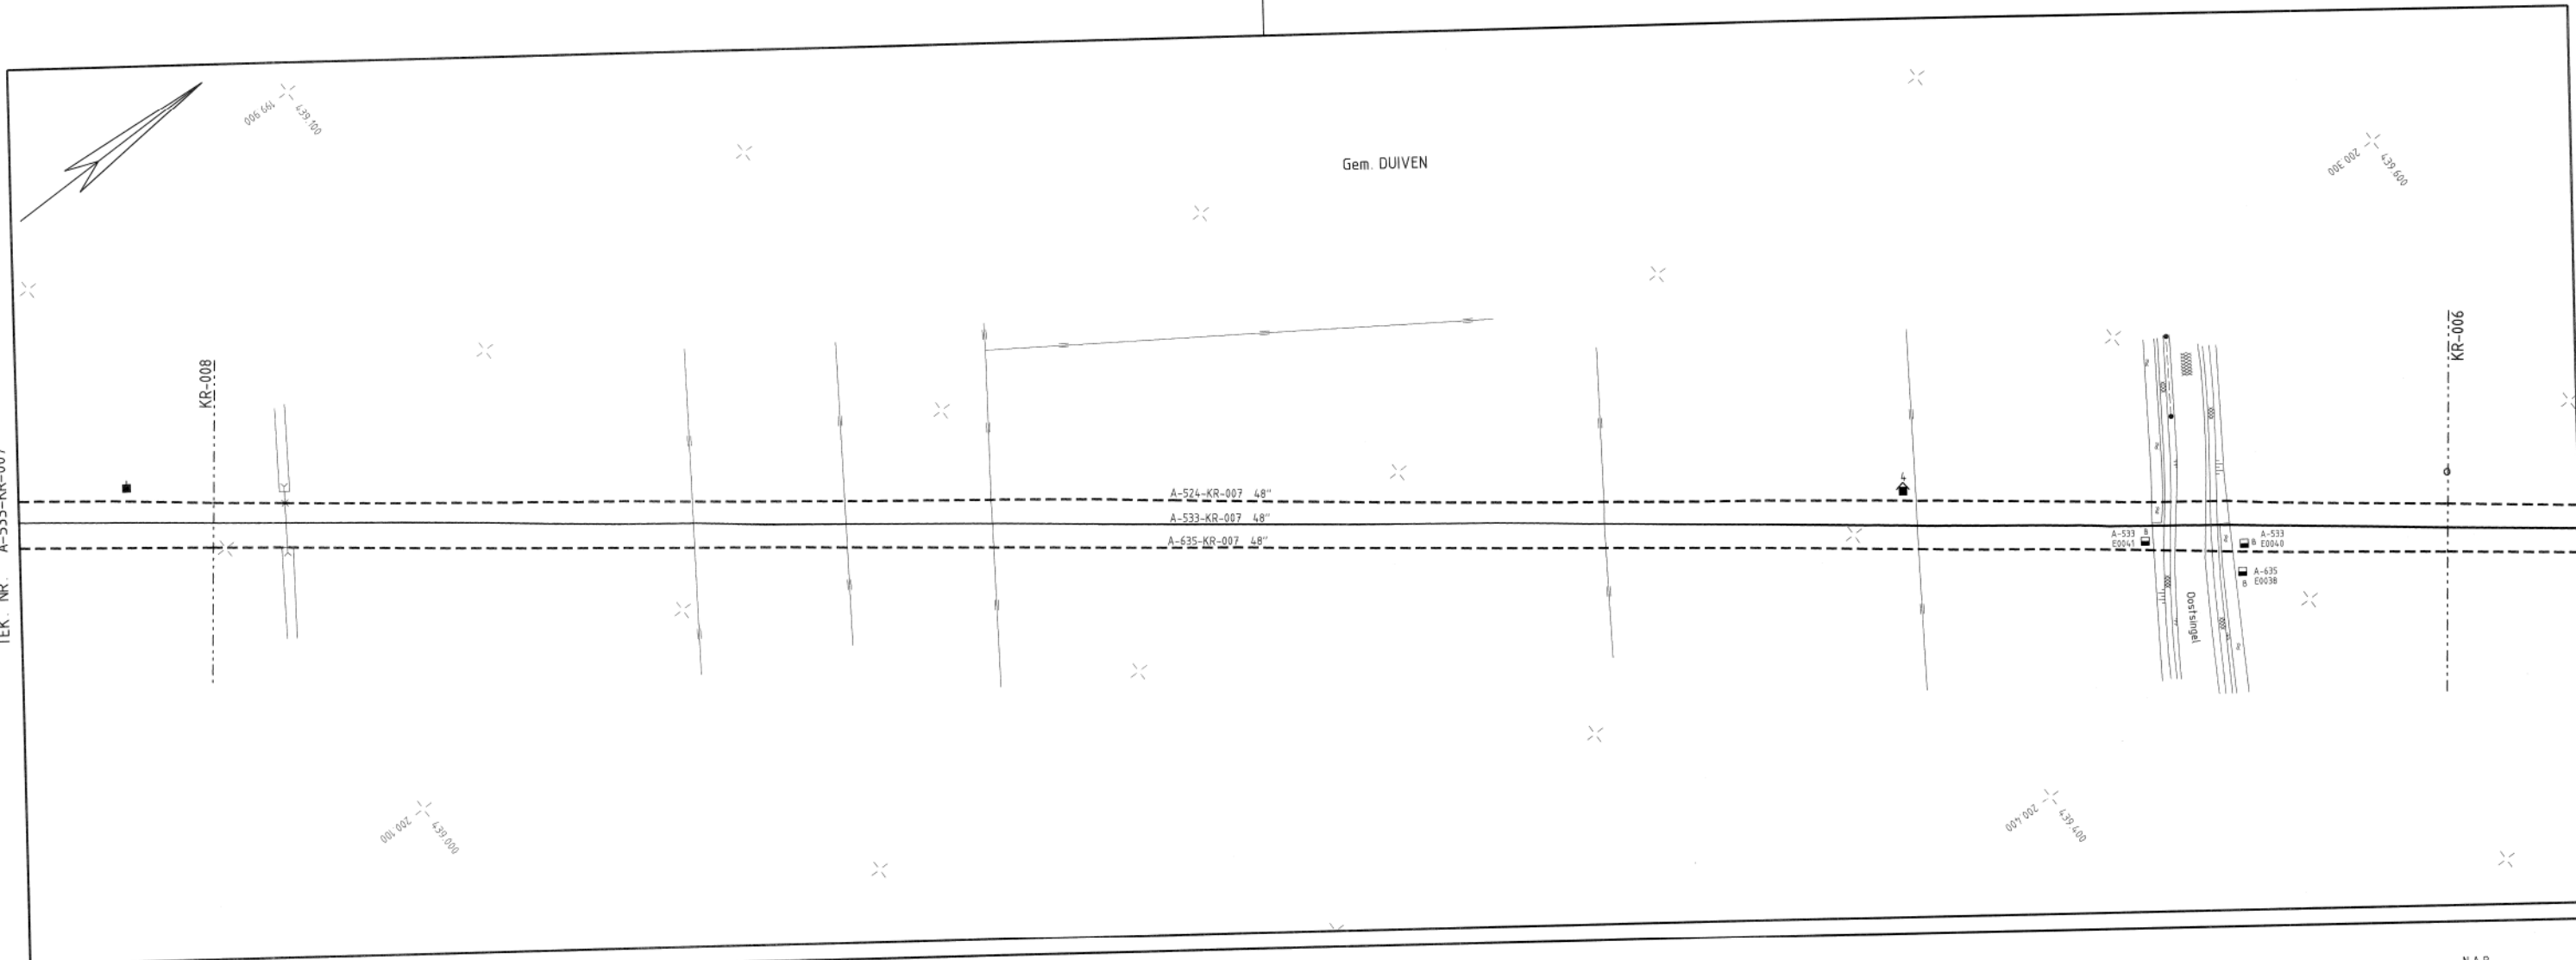


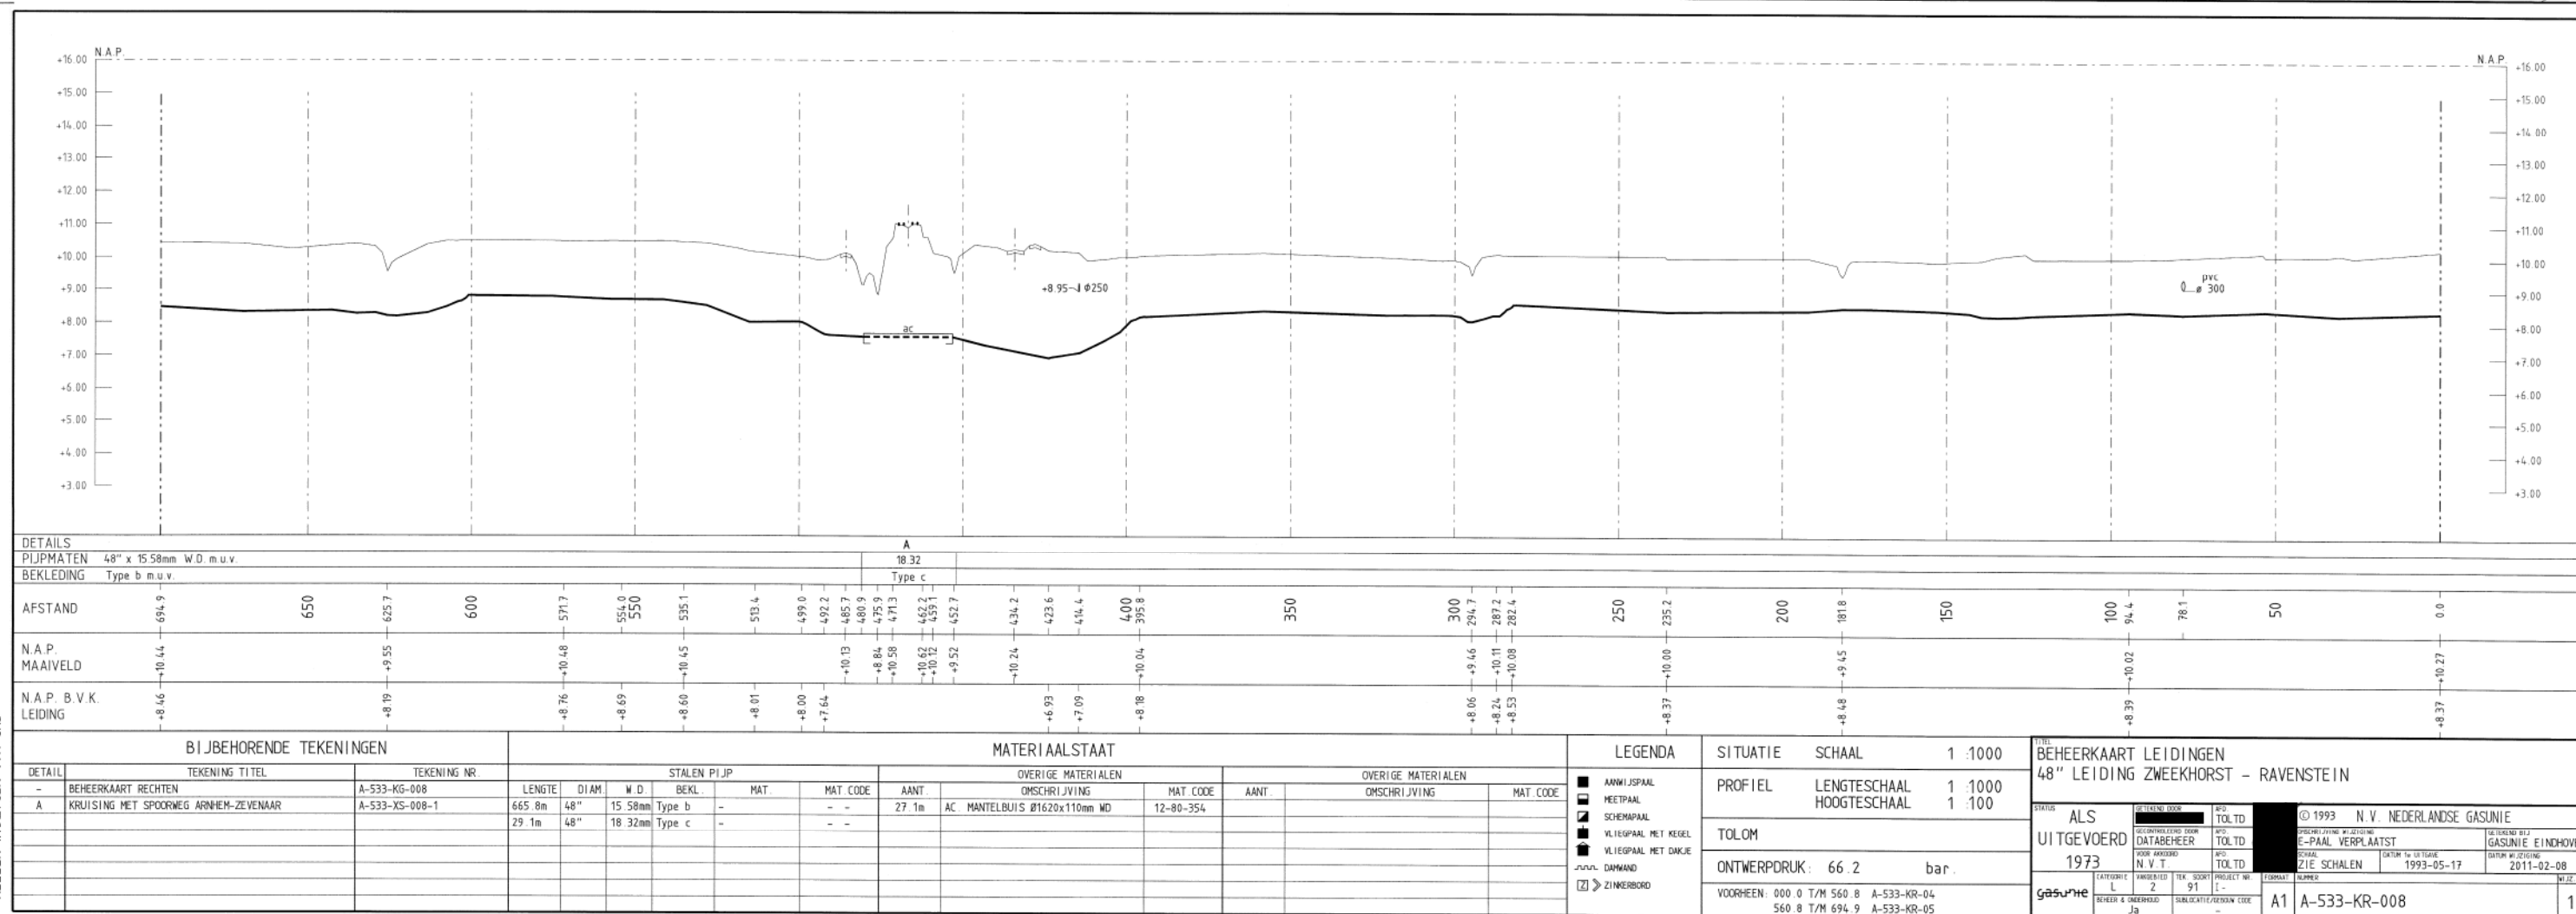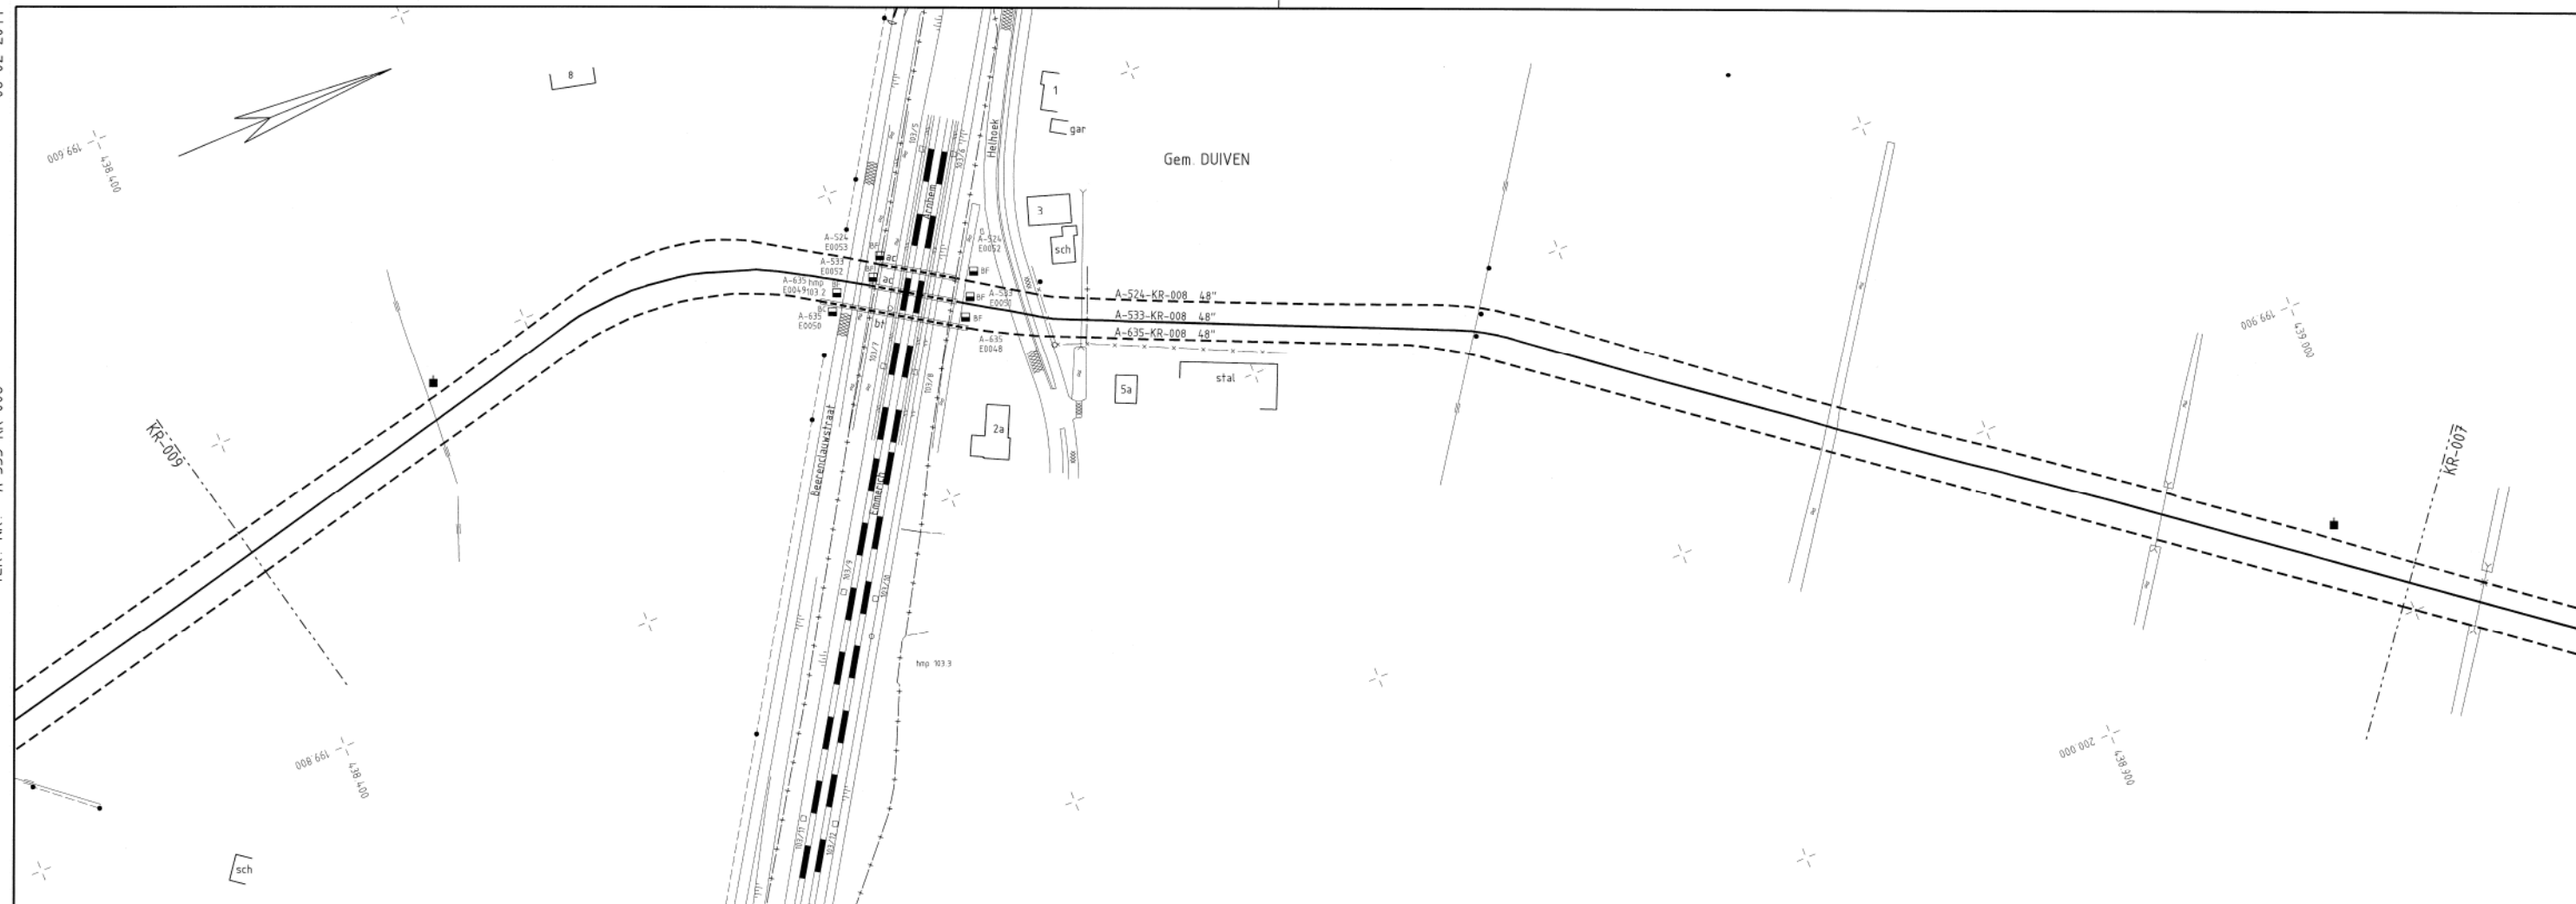

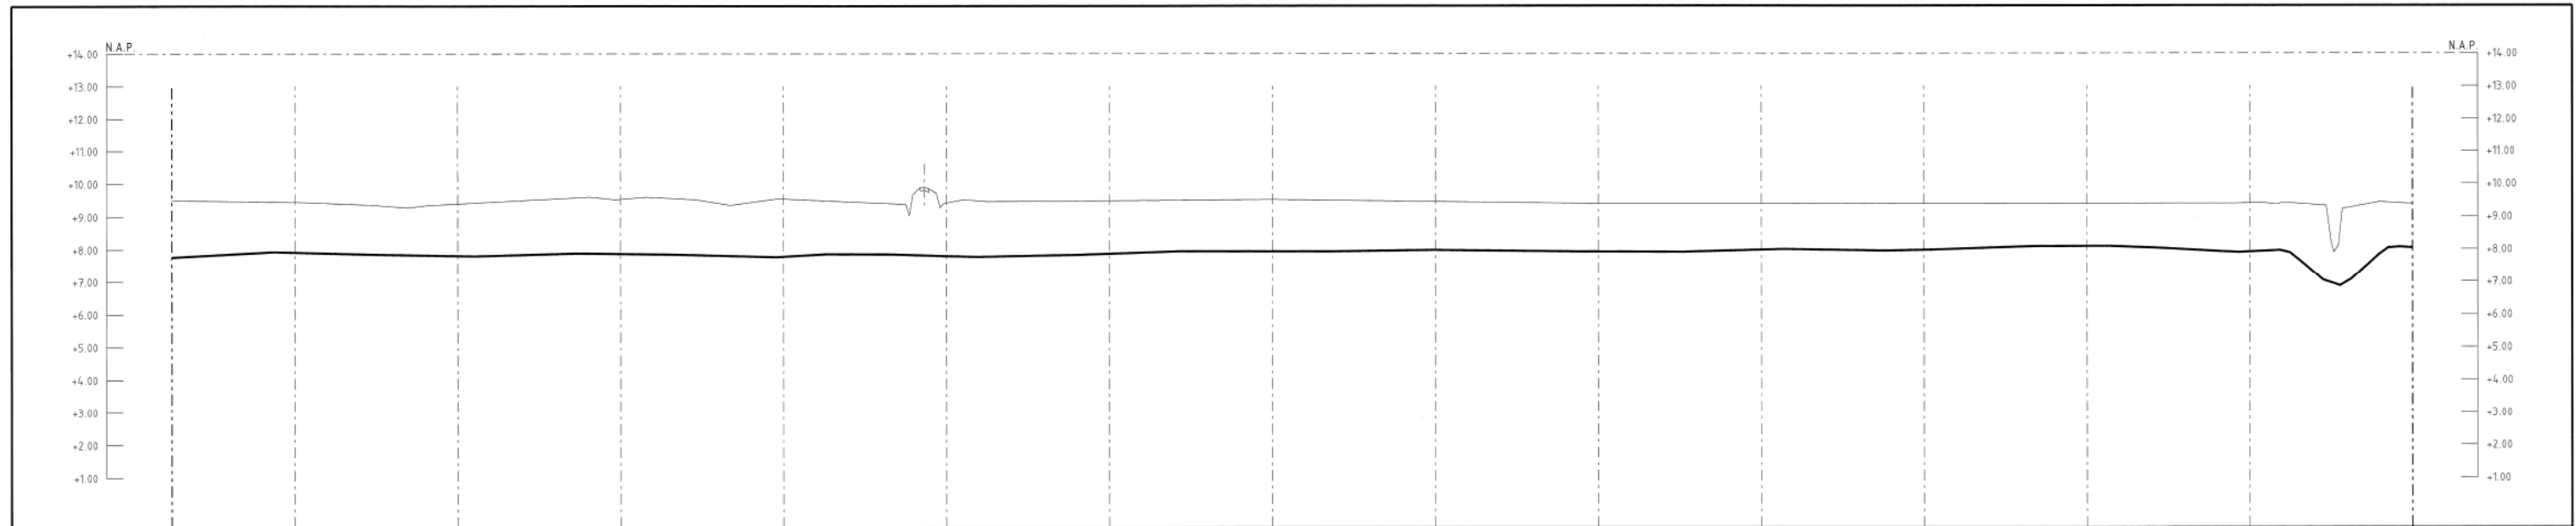
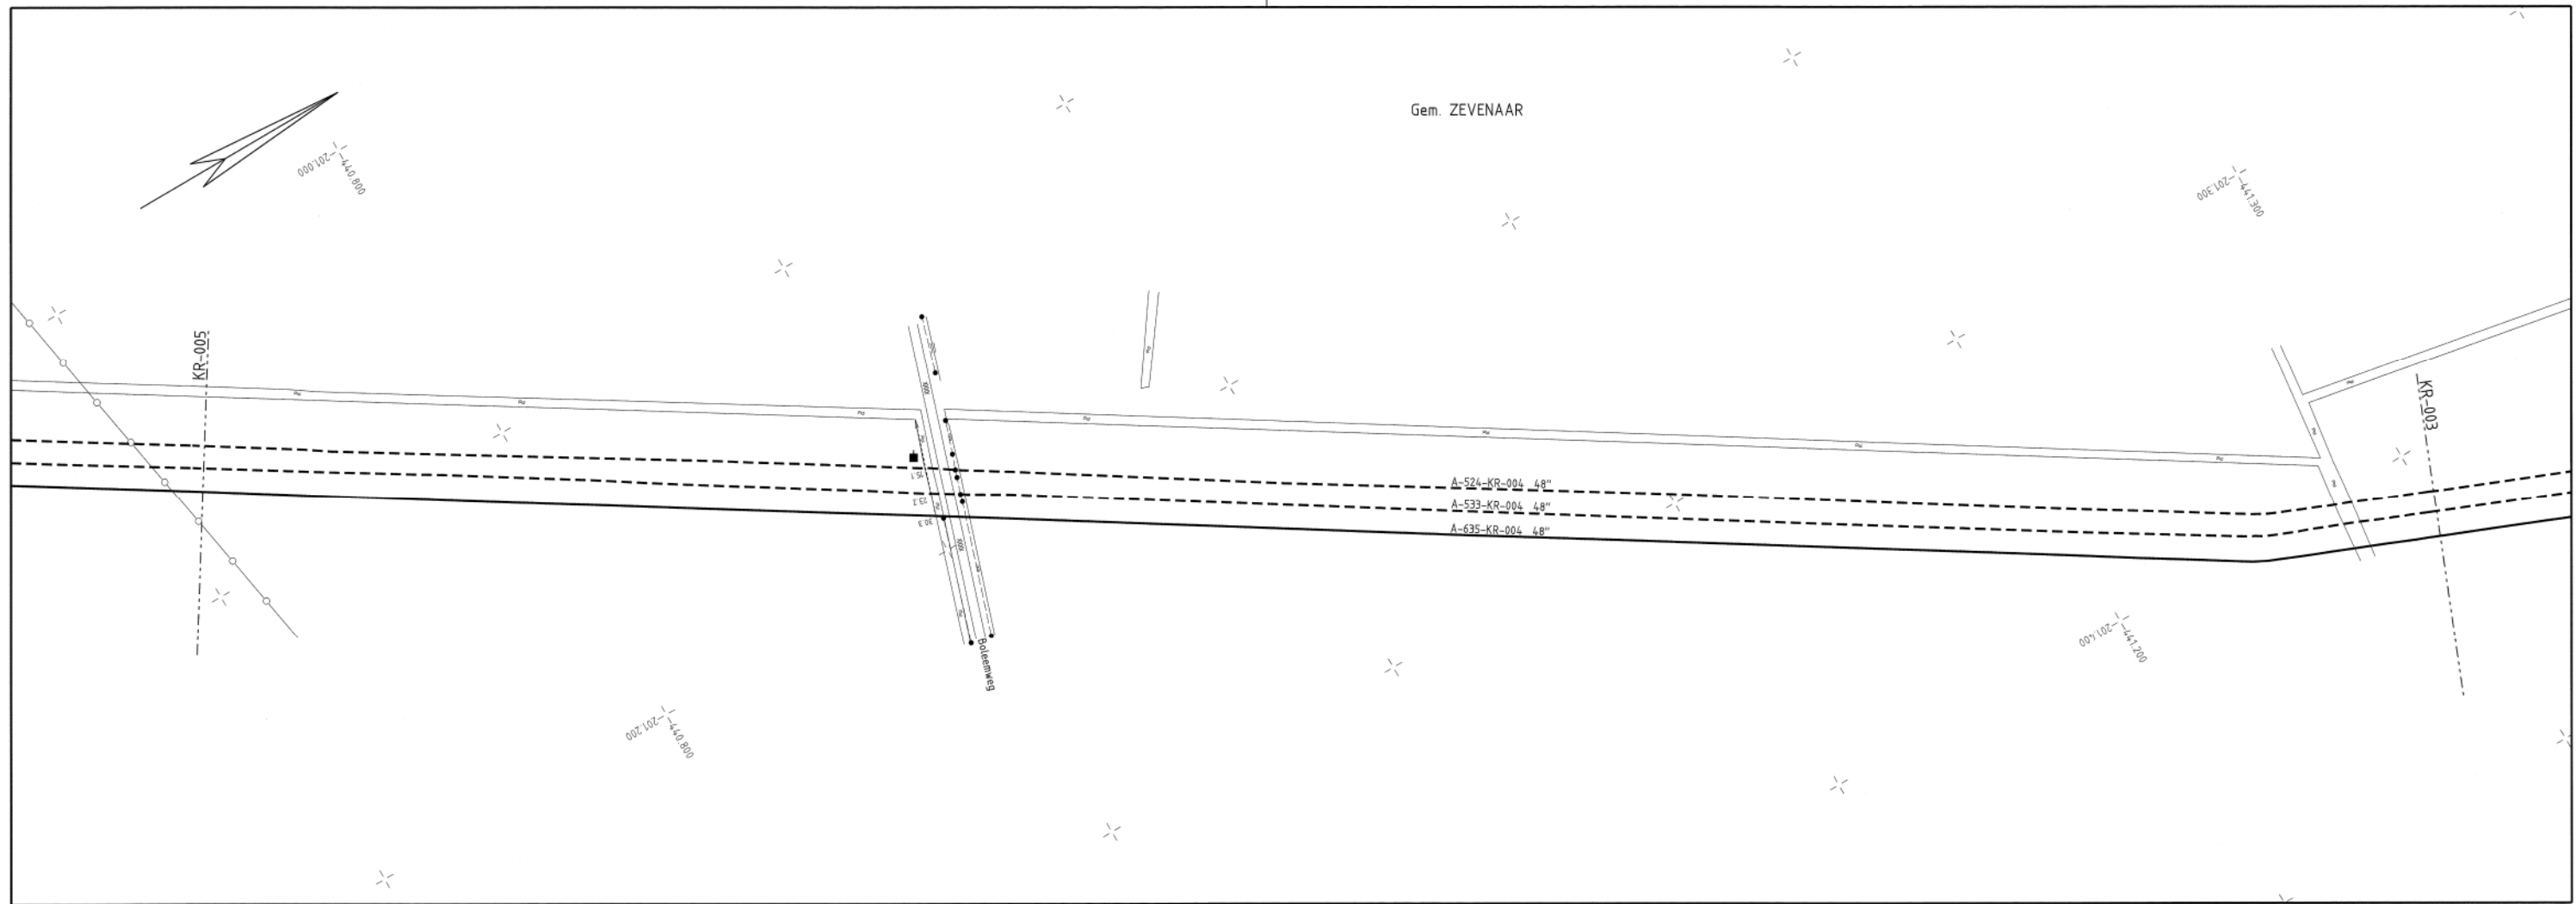
[illegible]





ALLEEN WIJZIGEN VIA CAD

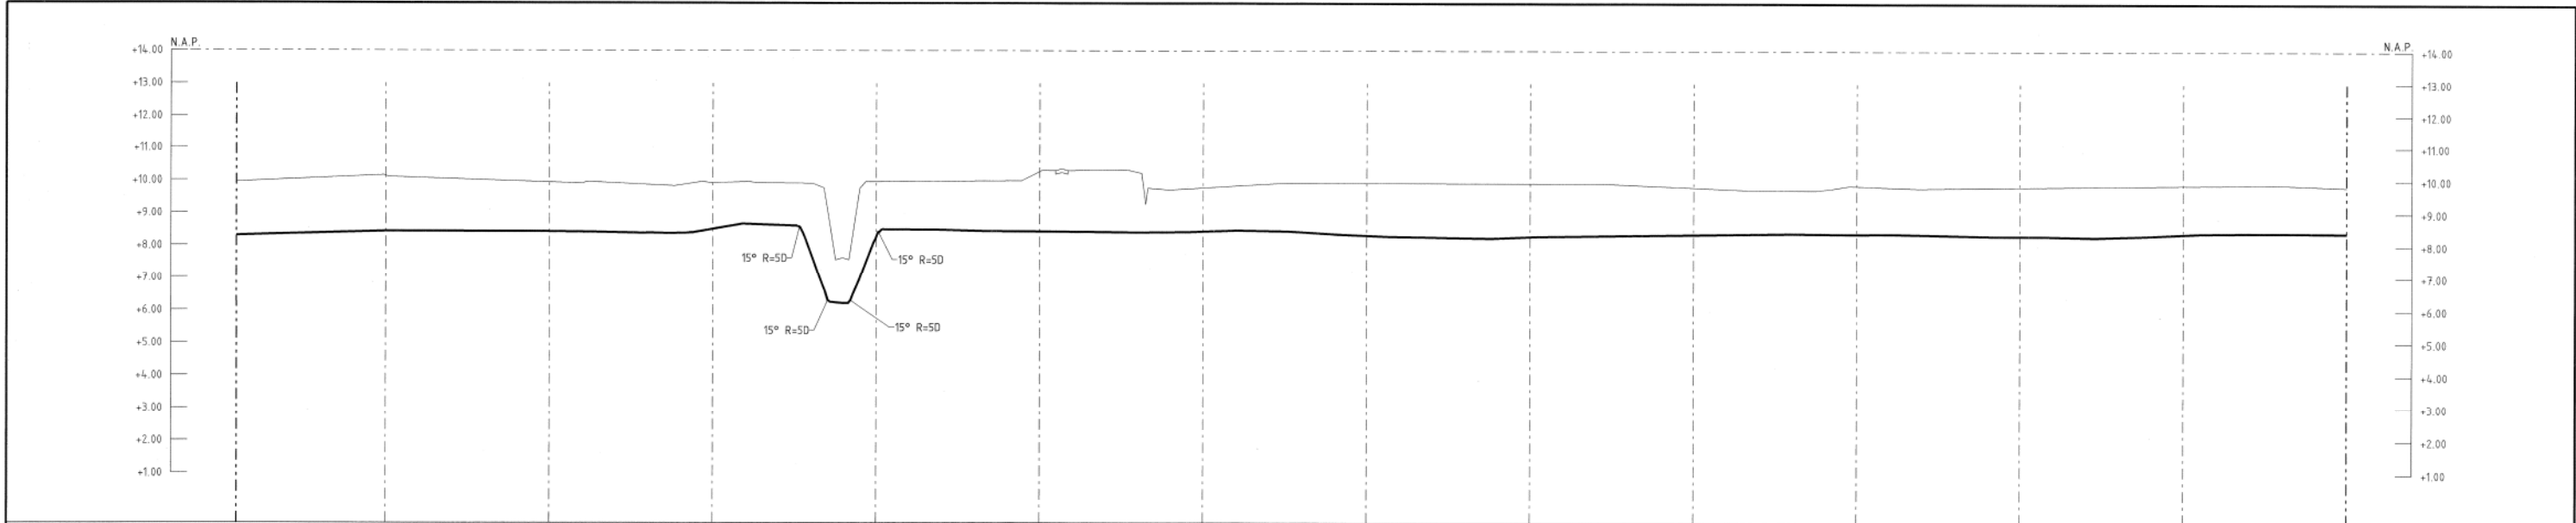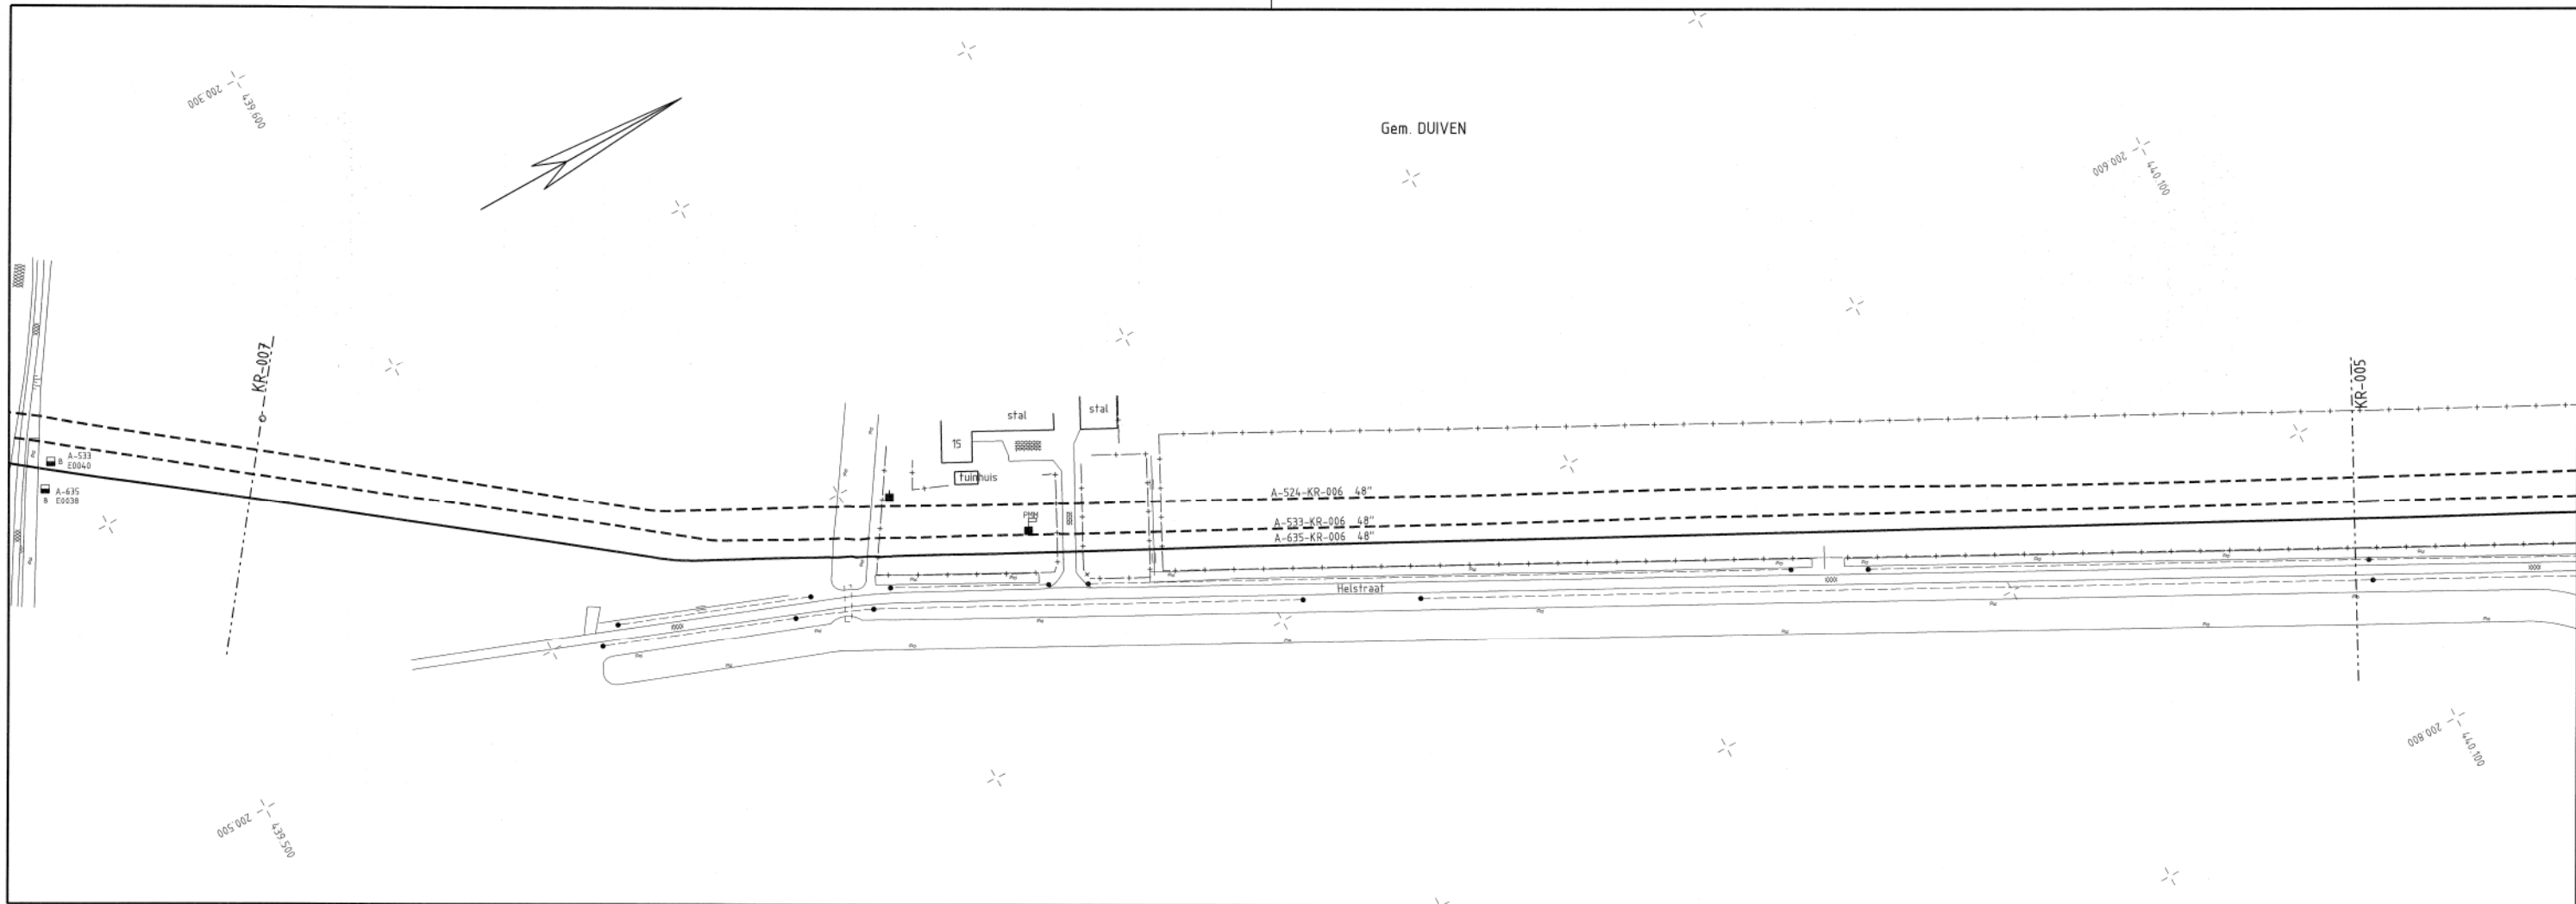

DETAILS									
PIJPMATEN 48" x 13.30mm W.D. m.u.v.									
BEKLEDING PE									
15.6									
15.6									
AFSTAND									
N.A.P. MAAIVELD									
N.A.P. B.V.K. LEIDING									
BIJBEHORENDE TEKENINGEN									
MATERIAALSTAAT									
LEGENDA									
SITUATIE									
SCHAAL									
1 :1000									
PROFIEL									
LENGTESCHAAL									
1 :1000									
HOOGTESCHAAL									
1 :100									
TOOM									
ONTWERPDRUK									
66.2									
bar.									
VOORHEEN: A-635-KR-06									
TITEL									
BEHEERKAART LEIDINGEN									
48" LEIDING ZWEEKHORST - HAALDEREN									
STATUS									
ALS									
UITGEVOERD									
1995									
GASUWIE									
A1									
A-635-KR-006									
7									

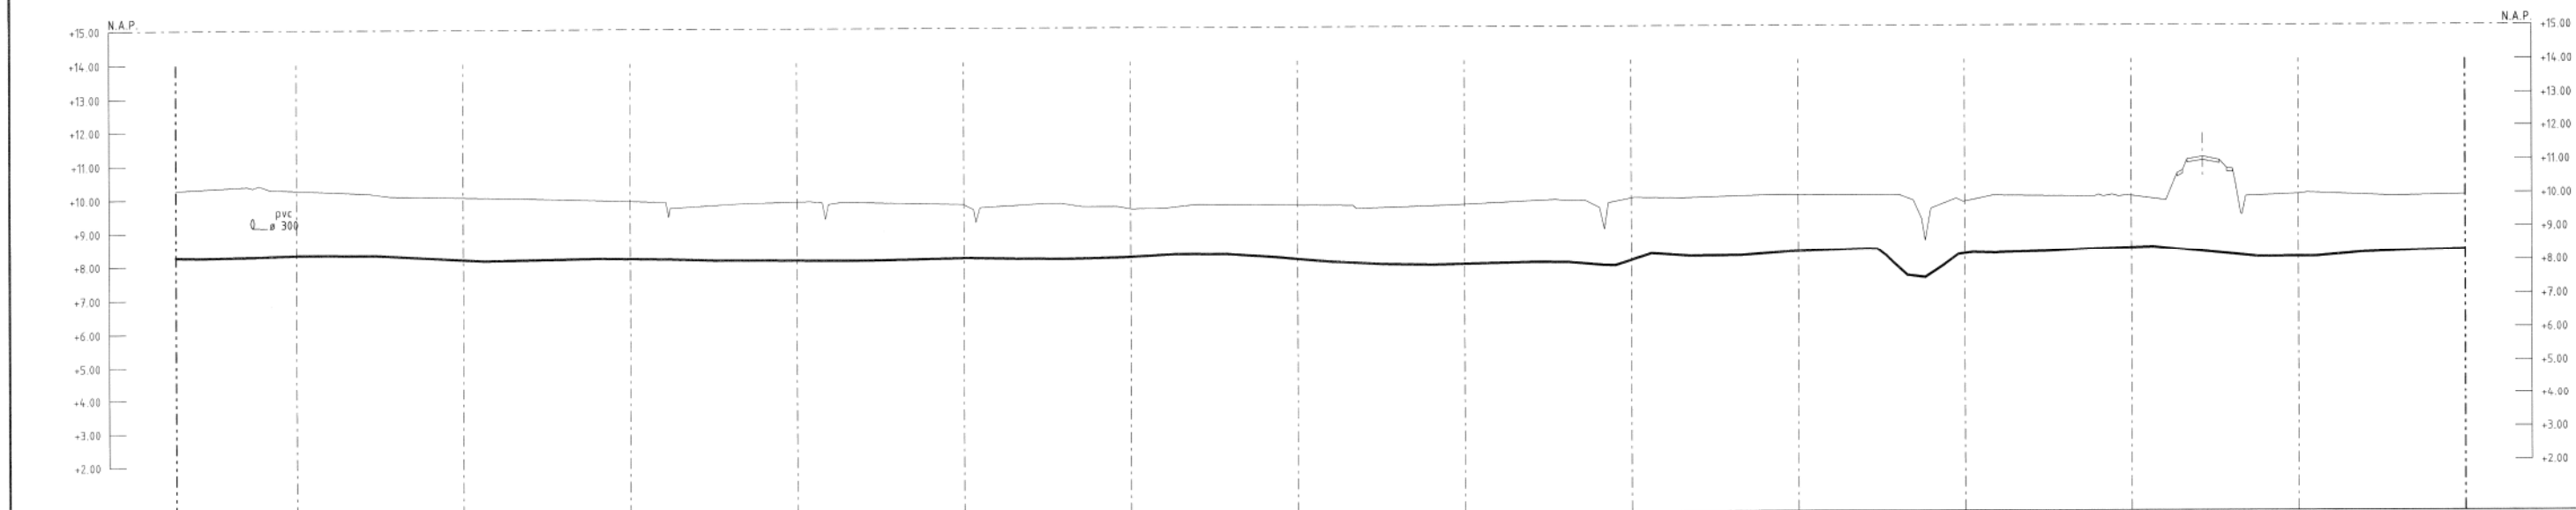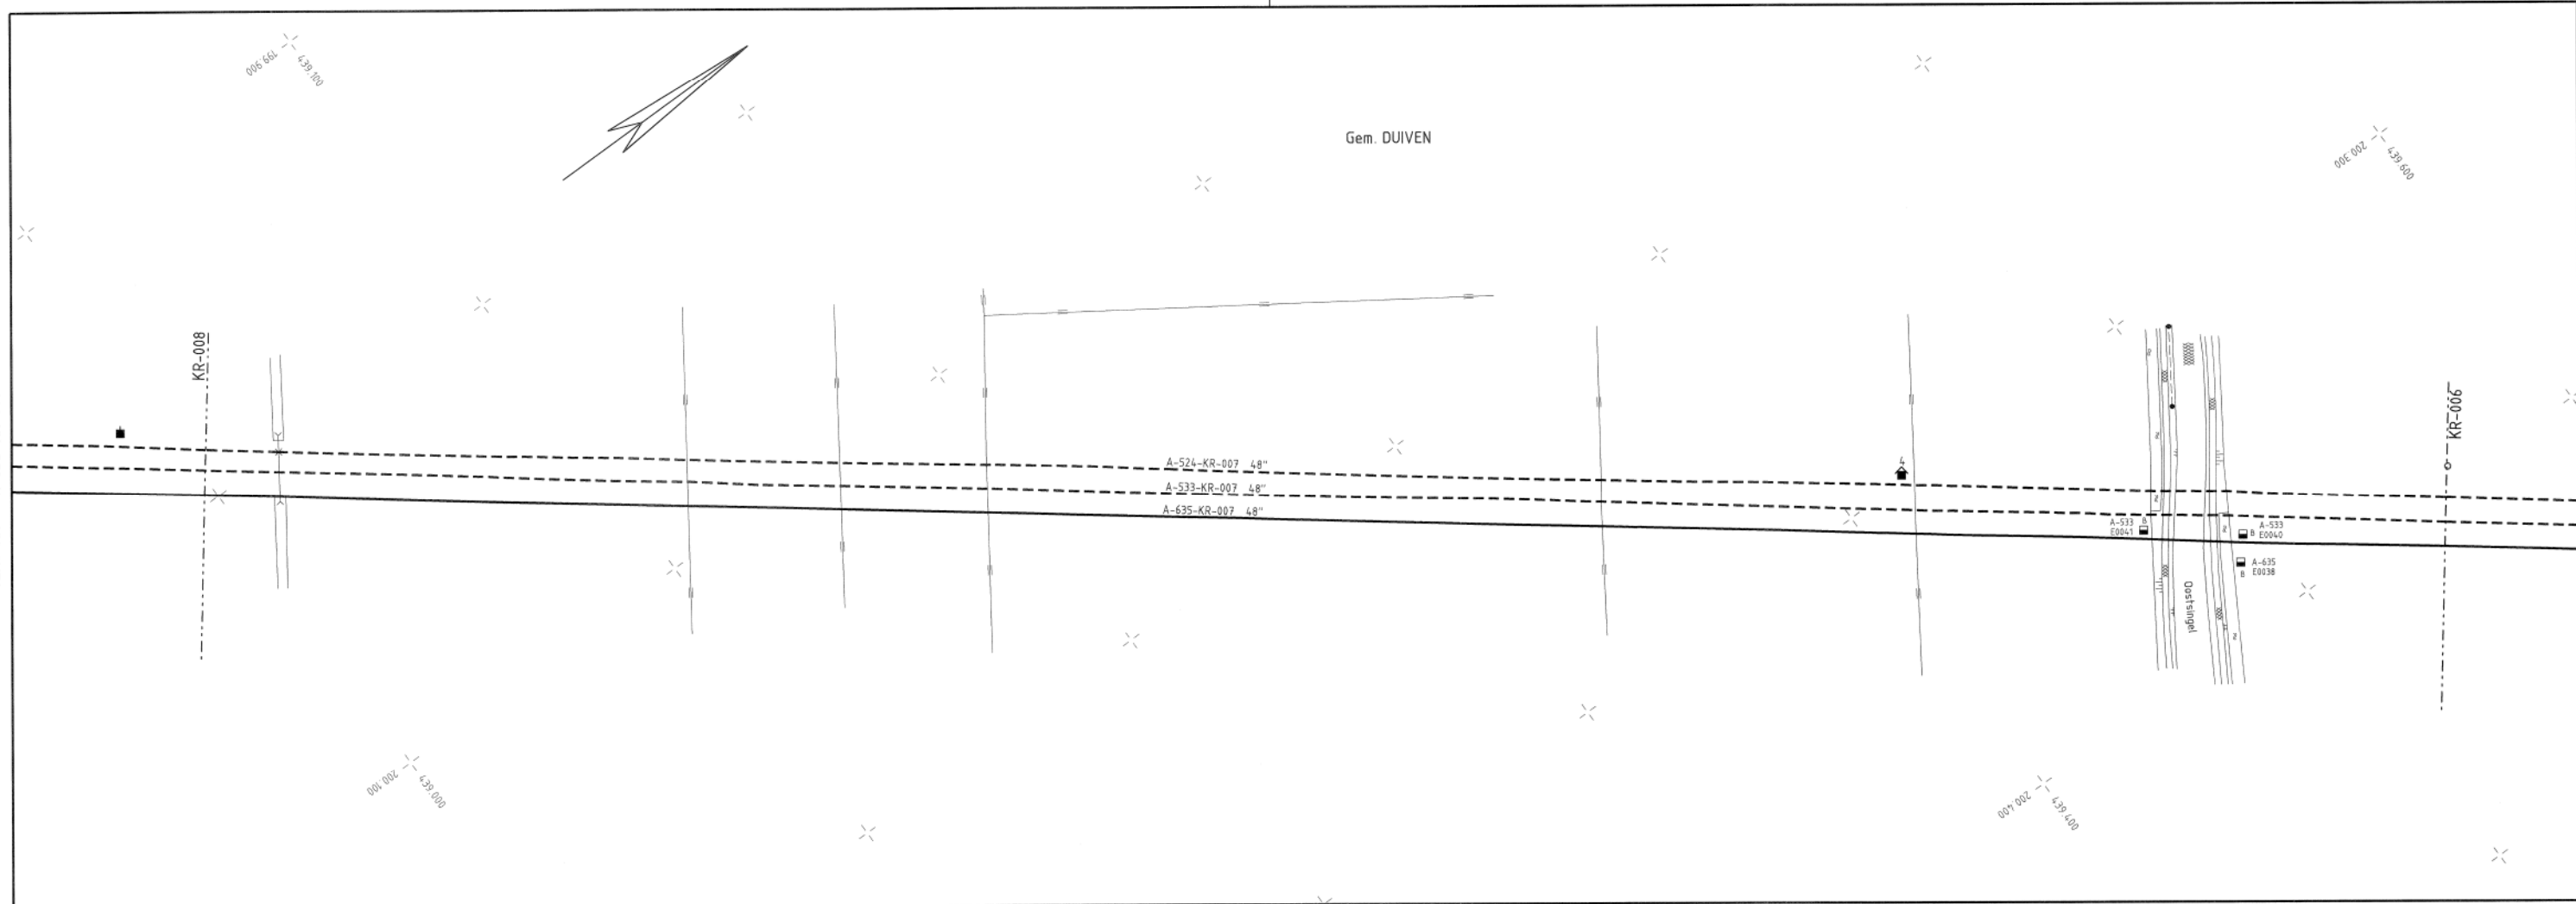[illegible]

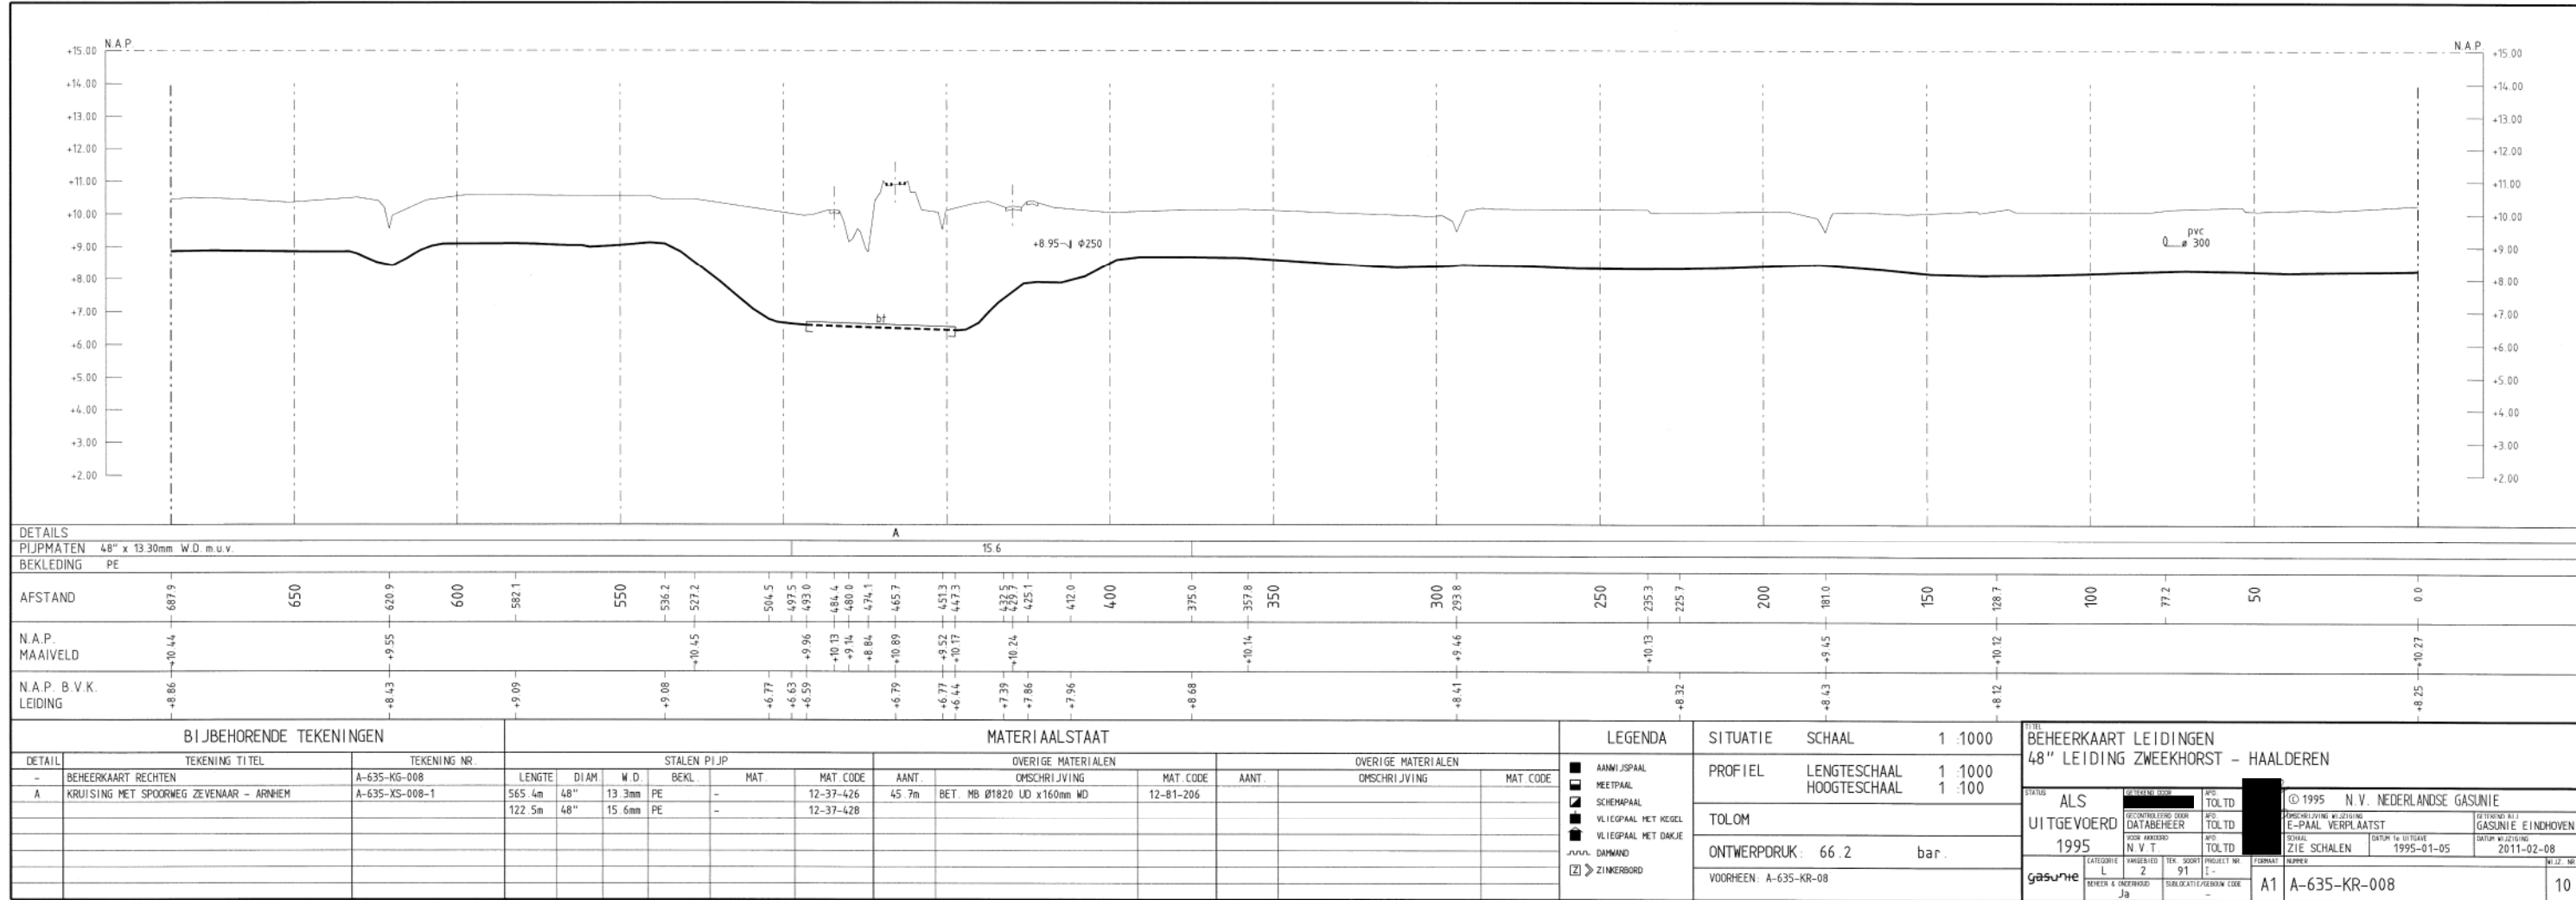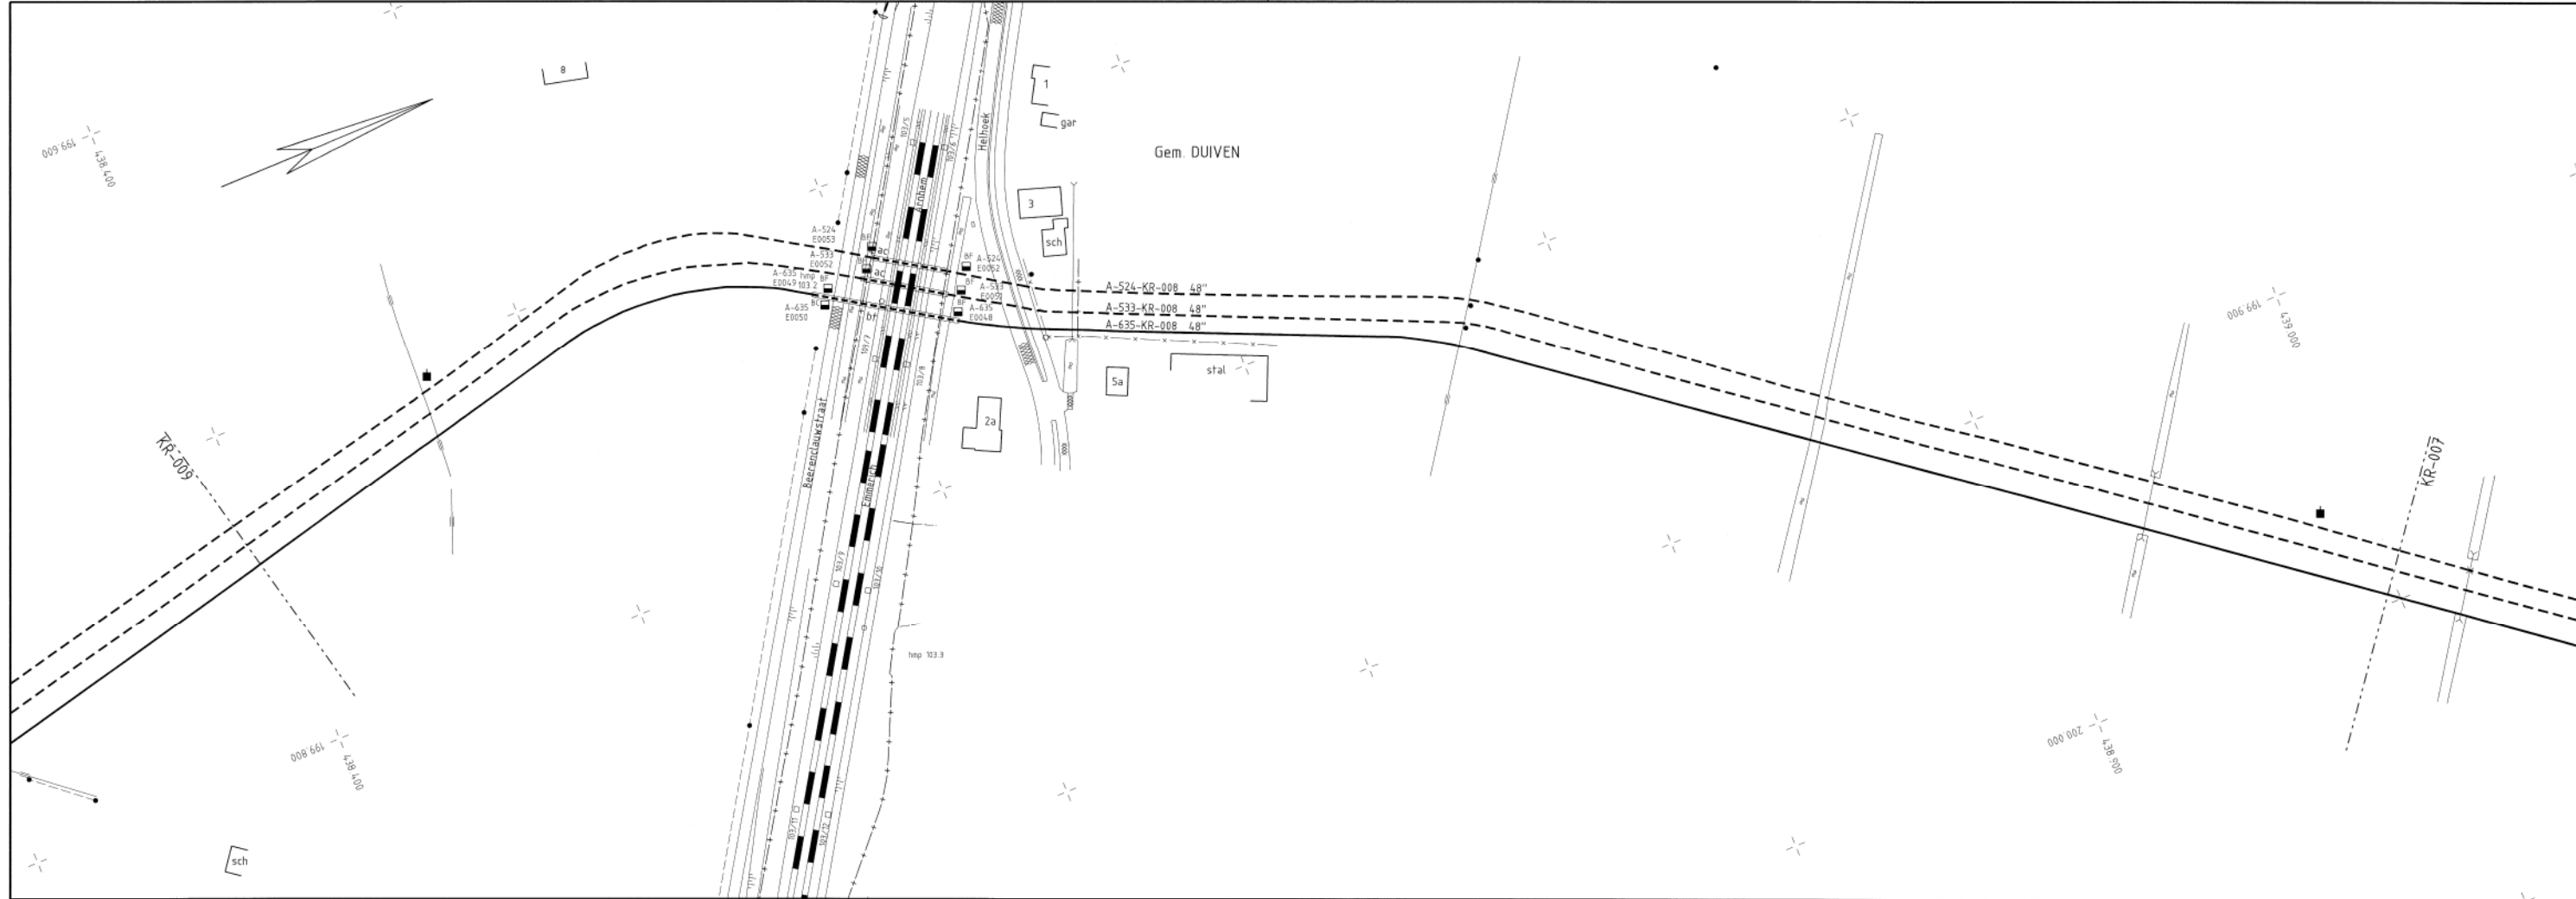


Bijlage 1B: Routekaarten te verwijderen waterleiding

voor aansluiting zie blad 2
voor aansluiting zie blad 3

OPMERKINGEN:

- Leidingwerk en weergegeven lengtes zijn niet definitief. Deze dienen definitief gemaakt te worden door de aannemer
- Benodigde onderzoeken (bijvoorbeeld bodemonderzoeken) dienen nader uitgevoerd te worden door de aannemer



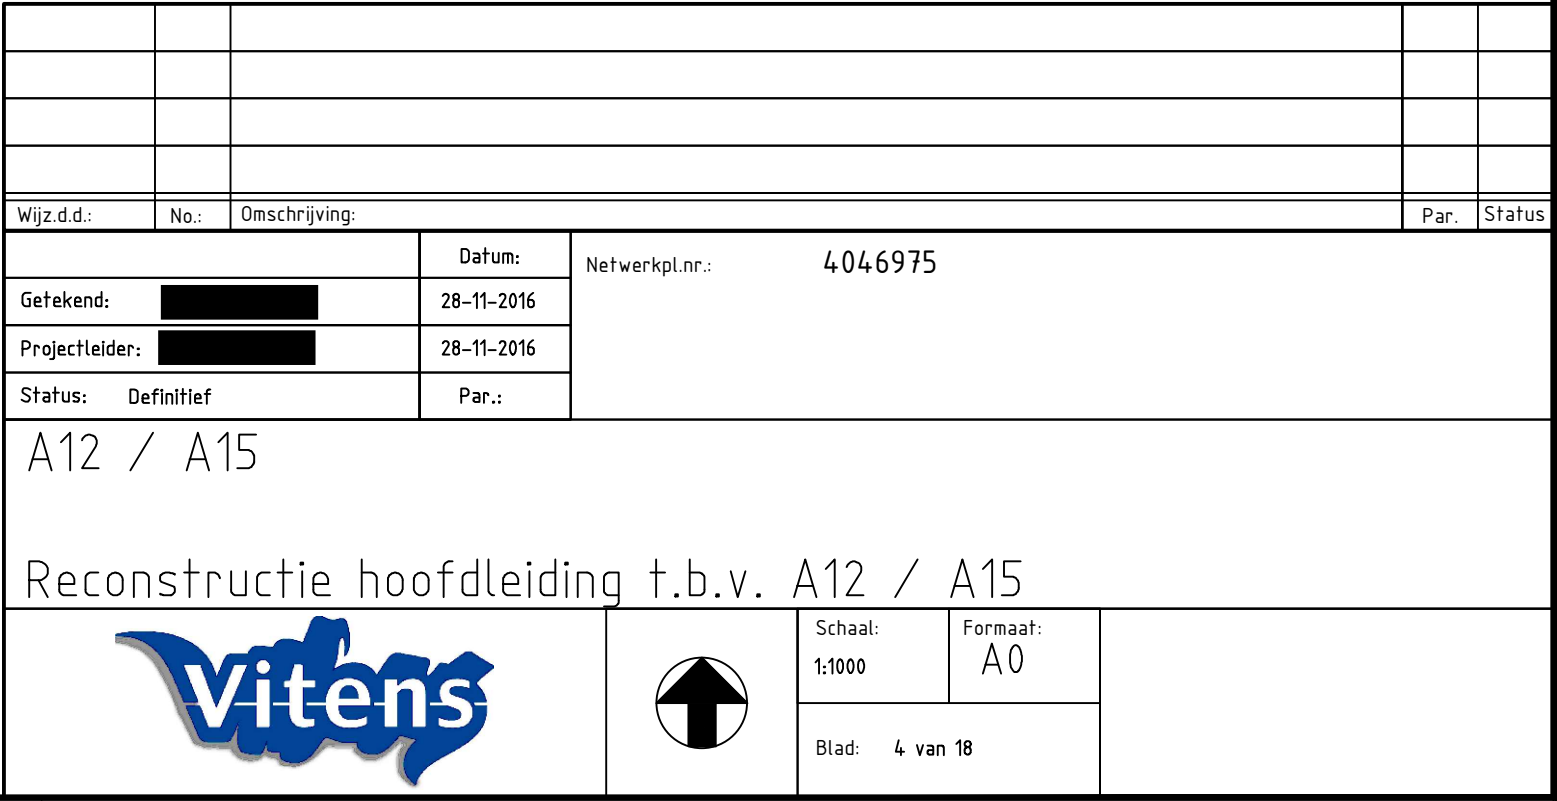

Bijlage 2: Uitgangspunten

Bestandsnaam: Overzicht kruisingen 2018_rev5_161116.xls

Bijlage 3A: Profielbeschrijvingen cultuurtechnisch onderzoek

Legenda (conform NEN 5104)

grind

	Grind, siltig
	Grind, zwak zandig
	Grind, matig zandig
	Grind, sterk zandig
	Grind, uiterst zandig


zand

	Zand, kleiig
	Zand, zwak siltig
	Zand, matig siltig
	Zand, sterk siltig
	Zand, uiterst siltig

veen

	Veen, mineraalarm
	Veen, zwak kleiig
	Veen, sterk kleiig
	Veen, zwak zandig
	Veen, sterk zandig

peilbuis

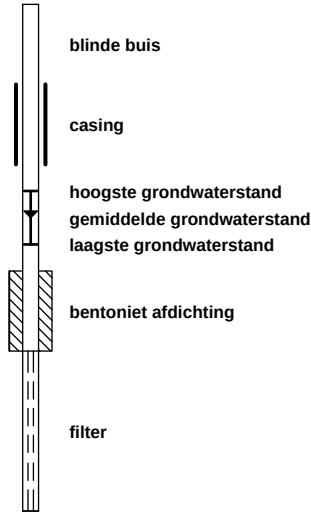

klei

	Klei, zwak siltig
	Klei, matig siltig
	Klei, sterk siltig
	Klei, uiterst siltig
	Klei, zwak zandig
	Klei, matig zandig
	Klei, sterk zandig

leem

	Leem, zwak zandig
	Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

	zwak humeus
	matig humeus
	sterk humeus
	zwak grindig
	matig grindig
	sterk grindig

geur

	geen geur
	zwakke geur
	matige geur
	sterke geur
	uiterste geur

olie

	geen olie-water reactie
	zwakke olie-water reactie
	matige olie-water reactie
	sterke olie-water reactie
	uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

	>0
	>1
	>10
	>100
	>1000
	>10000

monsters

	geroerd monster
	ongeroerd monster

overig



	bijzonder bestanddeel
	Gemiddeld hoogste grondwaterstand
	grondwaterstand
	Gemiddeld laagste grondwaterstand

	slib
	water

Boring: 101

Datum: 09-04-2015



Boormeester: [REDACTED]

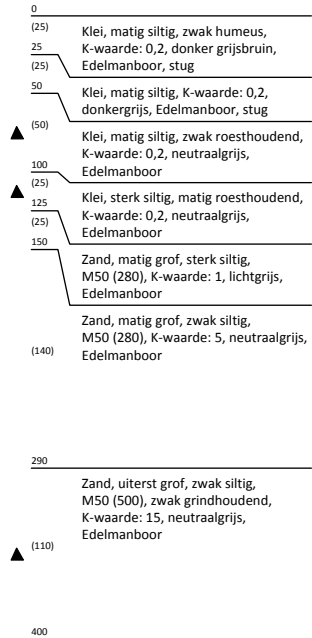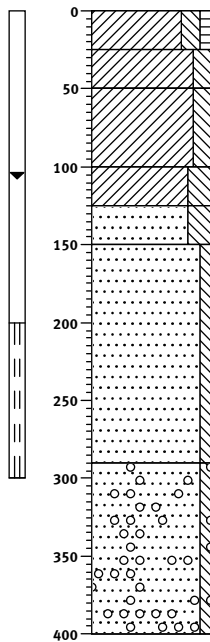

Boring: 102

Datum: 09-04-2015



Boormeester: [REDACTED]



Boring: 103

Datum: 09-04-2015


Boormeester: [REDACTED]



Boring: 104


Datum: 09-04-2015

Boormeester: [REDACTED]





Boring: 105

Datum: 09-04-2015
Boormeester: [REDACTED]




Boring: 106

Datum: 09-04-2015
Boormeester: [REDACTED]




Boring: 107

Datum: 09-04-2015
Boormeester: [REDACTED]





Boring: 108

Datum: 09-04-2015
Boormeester: [REDACTED]





Boring: 109

Datum: 09-04-2015
Boormeester: [REDACTED]

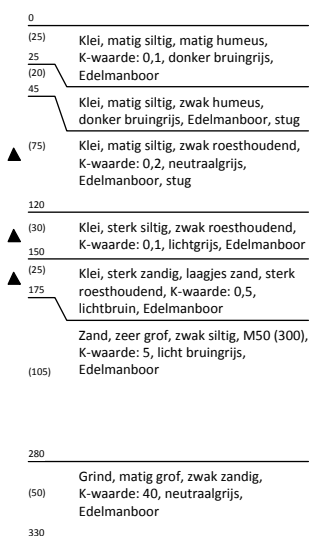

Boring: 201



Datum: 09-04-2015
Boormeester: [REDACTED]



Boring: 202

Datum: 09-04-2015



Boormeester: [REDACTED]



Boring: 203

Datum: 09-04-2015



Boormeester: [REDACTED]



Boring: 204


Datum: 09-04-2015

Boormeester: [REDACTED]

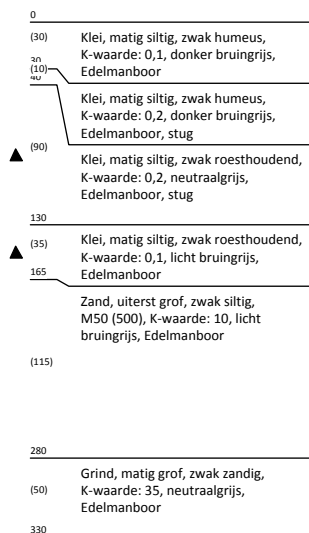


Boring: 301

Datum: 07-04-2015




Boring: 302

Datum: 07-04-2015




Boring: 303

Datum: 07-04-2015




Boring: 304

Datum: 07-04-2015

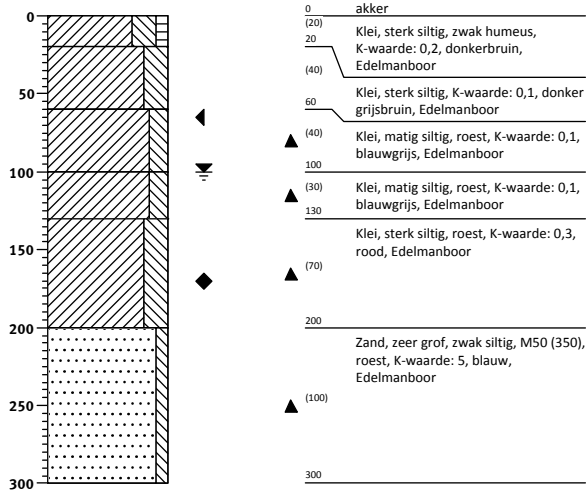


Boring: 304A

Datum: 07-04-2015

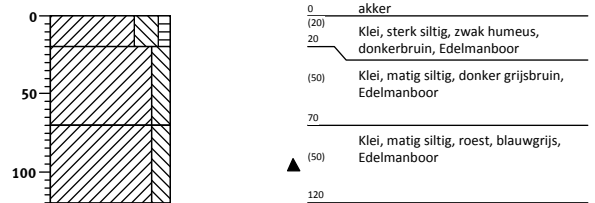


Boring: 305

Datum: 07-04-2015




Boring: 305A

Datum: 07-04-2015

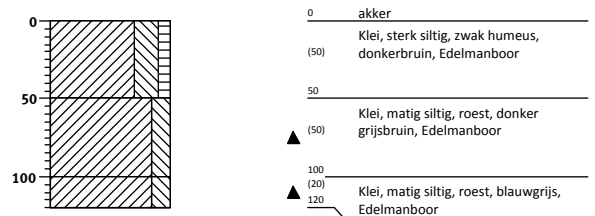


Boring: 306

Datum: 07-04-2015

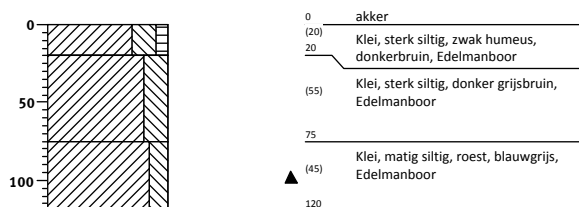


Boring: 307

Datum: 07-04-2015

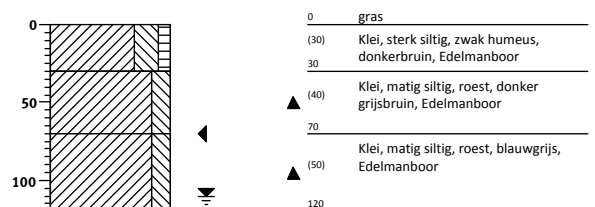

Boring: 307A

Datum: 07-04-2015


Boormeester: XXXXXXXXXX

0	akker
(25)	Klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor
25	
(45)	Klei, sterk siltig, donker grijsbruin, Edelmanboor
45	
70	
▲ (30)	Klei, matig siltig, roest, blauwgrijs, Edelmanboor
100	
▲ (20)	Klei, matig siltig, roest, Edelmanboor
120	

Boring: 308

Datum: 07-04-2015


Datum: 07-04-2015



0	gras
(30)	Klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor
30	
(35)	Klei, sterk siltig, donker grijsbruin, Edelmanboor
65	
▲ (55)	Klei, matig siltig, roest, blauwgrijs, Edelmanboor
120	

Boring: 309

Datum: 07-04-2015




0	gras
(40)	Klei, sterk siltig, zwak humeus, K-waarde: 0,2, donkerbruin, Edelmanboor
40	
	Klei, matig siltig, roest, K-waarde: 0,1, donker grijsbruin, Edelmanboor
▲ (60)	
100	
▲ (20)	Klei, sterk siltig, grind, K-waarde: 0,1, donker grijsbruin, Edelmanboor
120	
▲ (60)	Klei, matig siltig, roest, K-waarde: 0,1, blauwgrijs, Edelmanboor
180	
▲ (20)	Zand, matig grof, matig siltig, M50 (260), K-waarde: 5, donkerblauw, Edelmanboor
200	

Boring: 310

Datum: 07-04-2015


Datum: 07-04-2015




0	gras
(30)	Klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
30	
▲ (50)	Klei, sterk siltig, roest, donker grijsbruin, Edelmanboor
80	
▲ (40)	Klei, matig siltig, roest, blauwgrijs, Edelmanboor
120	

Boring: 311


Datum: 07-04-2015

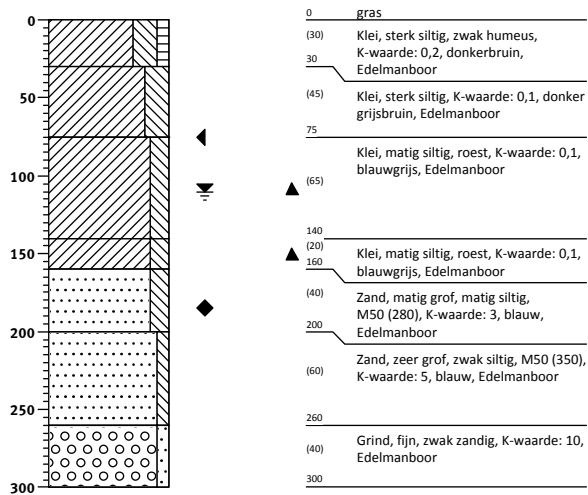**Boring: 312**


Datum: 07-04-2015

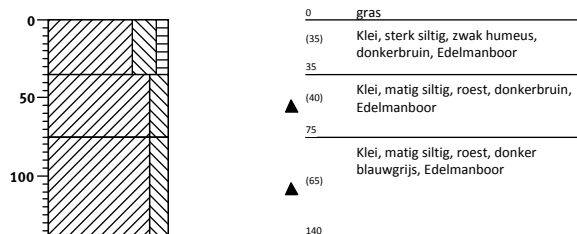**Boring: 401**

Datum: 07-04-2015

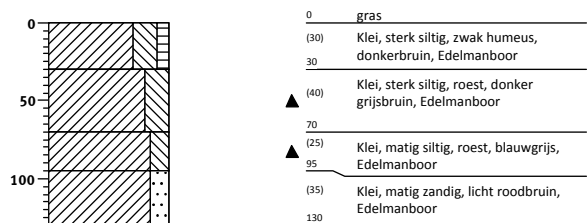**Boring: 401A**


Datum: 07-04-2015

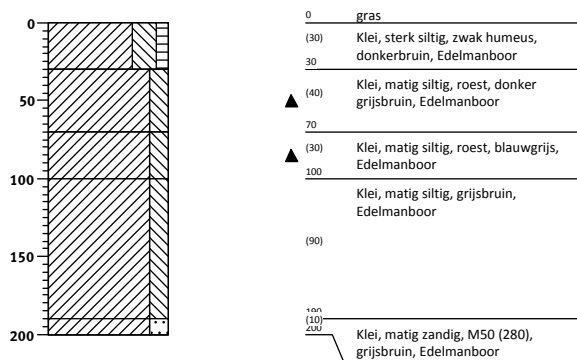

Boring: 402

Datum: 08-04-2015

Boormeester: [REDACTED]




0	weiland
(25)	Klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
25	
(40)	Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, lichtbruin, Edelmanboor
40	
65	
(55)	Klei, matig siltig, roest, lichtgrijs, Edelmanboor
55	
120	
(60)	Klei, matig siltig, roest, donkergrijs, Edelmanboor
60	
160	
(10)	Klei, matig zandig, M50 (350), lichtgrijs, Edelmanboor
160	

Boring: 404

Datum: 08-04-2015

Boormeester: [REDACTED]




0	weiland
(25)	Klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor
25	
(45)	Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, lichtbruin, Edelmanboor
45	
70	
(80)	Klei, matig siltig, roest, lichtgrijs, Edelmanboor
80	
150	
(30)	Klei, matig siltig, roest, donkergrijs, Edelmanboor
30	
160	
(10)	Klei, matig zandig, M50 (360), lichtgrijs, Zuigerboor
160	

Boring: 403

Datum: 08-04-2015

Boormeester: [REDACTED]




0	weiland
(40)	Klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor
40	
(20)	Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, lichtbruin, Edelmanboor
20	
60	
(80)	Klei, matig siltig, roest, lichtgrijs, Edelmanboor
80	
140	

Boring: 405

Datum: 08-04-2015


Boormeester: [REDACTED]

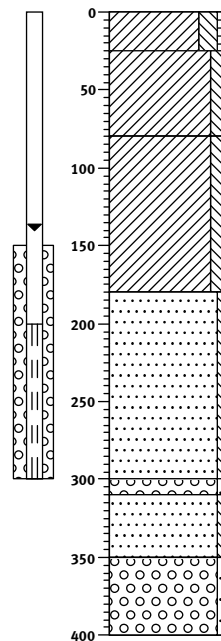

0	weiland
(25)	Klei, matig siltig, zwak humeus, K-waarde: 0,1, donker bruingrijs, Edelmanboor
25	
(55)	Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, K-waarde: 0,1, lichtbruin, Edelmanboor, roest vanaf 55 cm stug
55	
80	
(100)	Klei, matig siltig, K-waarde: 0,1, lichtgrijs, Edelmanboor, stug
100	
180	
(120)	Zand, uiterst grof, zwak siltig, M50 (500), K-waarde: 12, donkergrijs, Zuigerboor
120	
200	
250	
300	
(40)	Grind, fijn, zwak zandig, K-waarde: 35, lichtgrijs, Zuigerboor
40	
350	
(50)	Zand, uiterst grof, zwak siltig, M50 (1500), K-waarde: 20, lichtgrijs, Zuigerboor
50	
400	
(50)	Grind, fijn, zwak zandig, M50 (4000), K-waarde: 45, lichtgrijs, Zuigerboor
400	

Boring: 406


Datum: 08-04-2015

Boormeester: 

0	gras
(30)	Klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor
30	
(50)	Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, lichtbruin, Edelmanboor
80	
(40)	Klei, matig siltig, matig roesthoudend, lichtgrijs, Edelmanboor
120	
(30)	Klei, matig siltig, matig roesthoudend, donkergrijs, Edelmanboor
150	

Boring: 407


Datum: 08-04-2015

Boormeester: 

0	akker
(35)	Klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor
35	
(35)	Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, lichtbruin, Edelmanboor
70	
(50)	Klei, matig siltig, matig roesthoudend, lichtgrijs, Edelmanboor
120	
(60)	Klei, matig siltig, matig roesthoudend, donkergrijs, Edelmanboor
180	

Boring: 408


Datum: 08-04-2015

Boormeester: 

0	akker
(50)	Klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
50	
(70)	Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, lichtbruin, Edelmanboor
120	
(40)	Klei, matig siltig, matig roesthoudend, lichtgrijs, Edelmanboor
160	

Boring: 409


Datum: 08-04-2015

Boormeester: 

0	akker
(30)	Klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor
30	
(45)	Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, lichtbruin, Edelmanboor
75	
(45)	Klei, matig siltig, matig roesthoudend, lichtgrijs, Edelmanboor
120	

Boring: 410


Datum: 08-04-2015

Boormeester: 

0	akker
(35)	Klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor
35	
(45)	Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, donkerbruin, Edelmanboor
80	
(50)	Klei, matig siltig, matig roesthoudend, lichtbruin, Edelmanboor
130	
(50)	Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, donkergrijs, Edelmanboor
180	

Boring: 502

Datum: 08-04-2015


Boormeester: 

0	akker
(25)	Klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
25	
(45)	Klei, matig siltig, matig roesthoudend, lichtbruin, Edelmanboor
70	
(50)	Klei, matig siltig, matig roesthoudend, donkergrijs, Edelmanboor
120	

Boring: 503

Datum: 08-04-2015


Boormeester: [REDACTED]

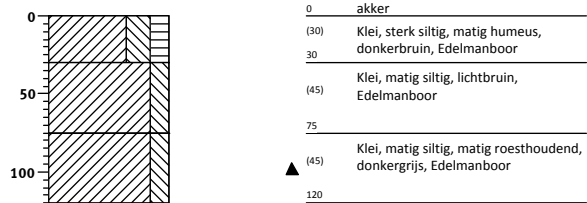

Boring: 504

Datum: 08-04-2015


Boormeester: [REDACTED]



Boring: 505

Datum: 08-04-2015


Boormeester: [REDACTED]

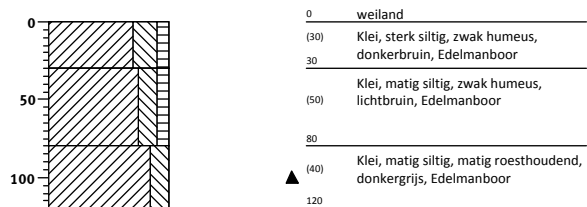

Boring: 506


Datum: 08-04-2015

Boormeester: [REDACTED]

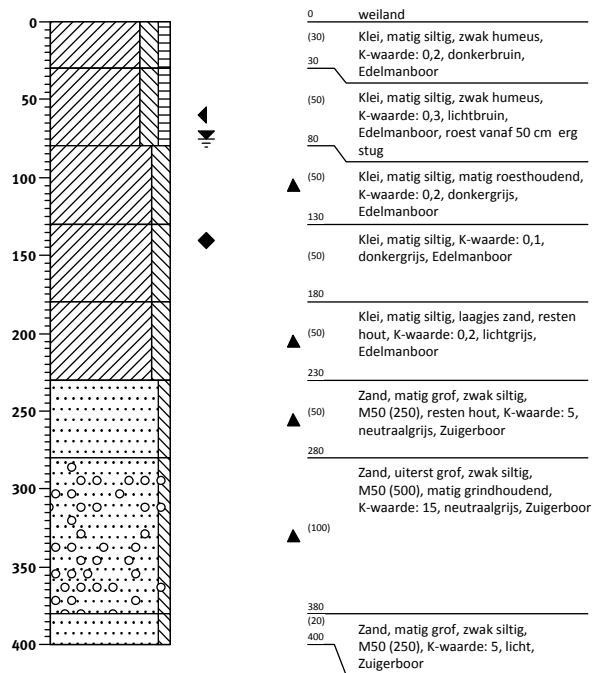

Boring: 507


Datum: 08-04-2015
Boormeester: XXXXXXXXXX



0	weiland
(25)	Klei, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor
25	
(55)	Klei, matig siltig, lichtbruin, Edelmanboor, roest vanaf 50 cm stug
80	
(40)	Klei, matig siltig, matig roesthoudend, donkergrijs, Edelmanboor
120	

Boring: 508


Datum: 08-04-2015
Boormeester: XXXXXXXXXX



0	weiland
(25)	Klei, sterk siltig, zwak humeus, K-waarde: 0,2, donkerbruin, Edelmanboor
25	
(55)	Klei, matig siltig, lichtbruin, Edelmanboor, roest vanaf 50 cm stug
80	
(40)	Klei, matig siltig, matig roesthoudend, donkergrijs, Edelmanboor
120	

Boring: 509


Datum: 08-04-2015
Boormeester: XXXXXXXXXX



0	weiland
(25)	Klei, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor
25	
(55)	Klei, matig siltig, lichtbruin, Edelmanboor, roest vanaf 50 cm
80	
(40)	Klei, matig siltig, matig roesthoudend, donkergrijs, Edelmanboor
120	

Boring: 510

Datum: 08-04-2015
Boormeester: XXXXXXXXXX





0	weiland
(30)	Klei, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor
30	
(50)	Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, donkergrijs, Edelmanboor, roest vanaf 40 cm stug
80	
(40)	Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, donkergrijs, Edelmanboor
120	

Boring: 511

Datum: 08-04-2015



Boormeester: [REDACTED]



Boring: 512

Datum: 08-04-2015



Boormeester: [REDACTED]

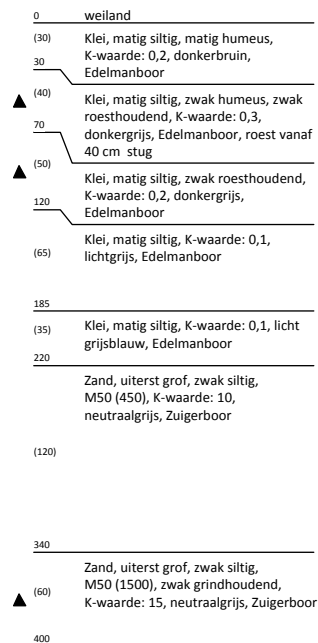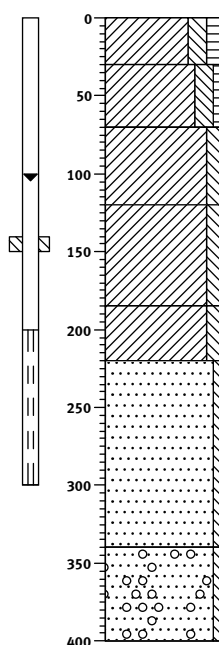

Boring: 513

Datum: 08-04-2015



Boormeester: XXXXXXXXXX

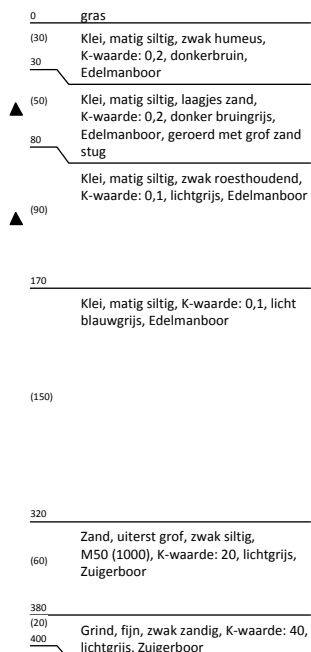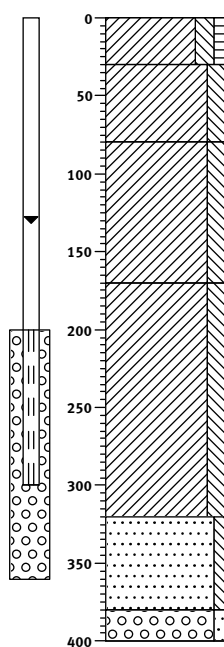

Boring: 514

Datum: 08-04-2015


Boormeester: XXXXXXXXXX

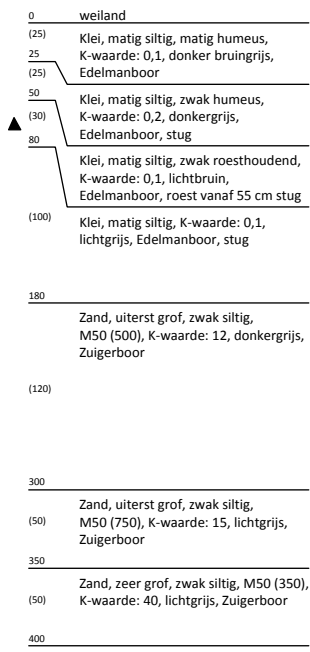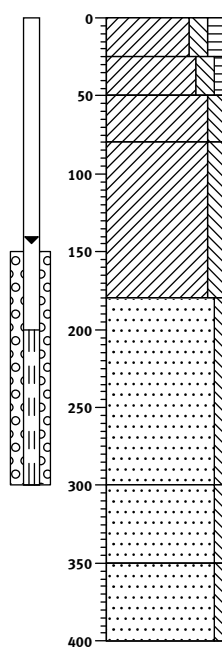

Boring: 515

Datum: 09-04-2015


Boormeester: [REDACTED]

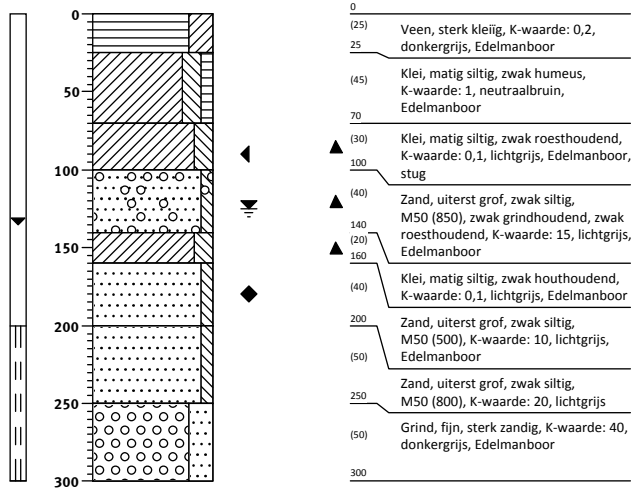

Boring: 1301

Datum: 09-04-2015


Boormeester: [REDACTED]

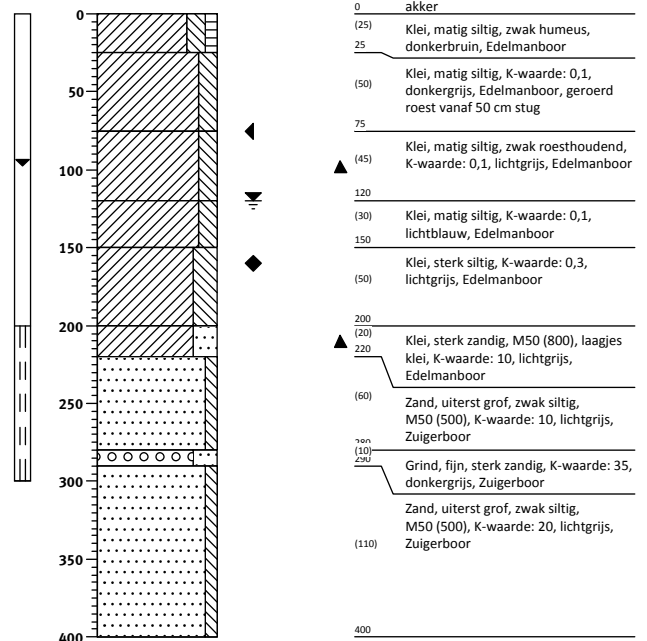


Boring: 1302

Datum: 09-04-2015

Boormeester: [REDACTED]

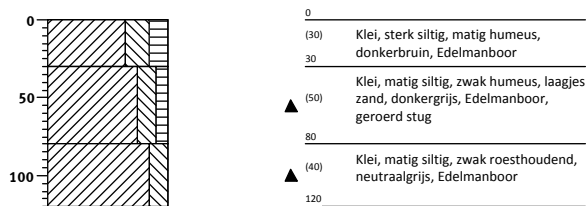

Bijlage 3B: Sondeergrafieken en profielbeschrijvingen geotechnisch onderzoek Bemmél - Zevenaar

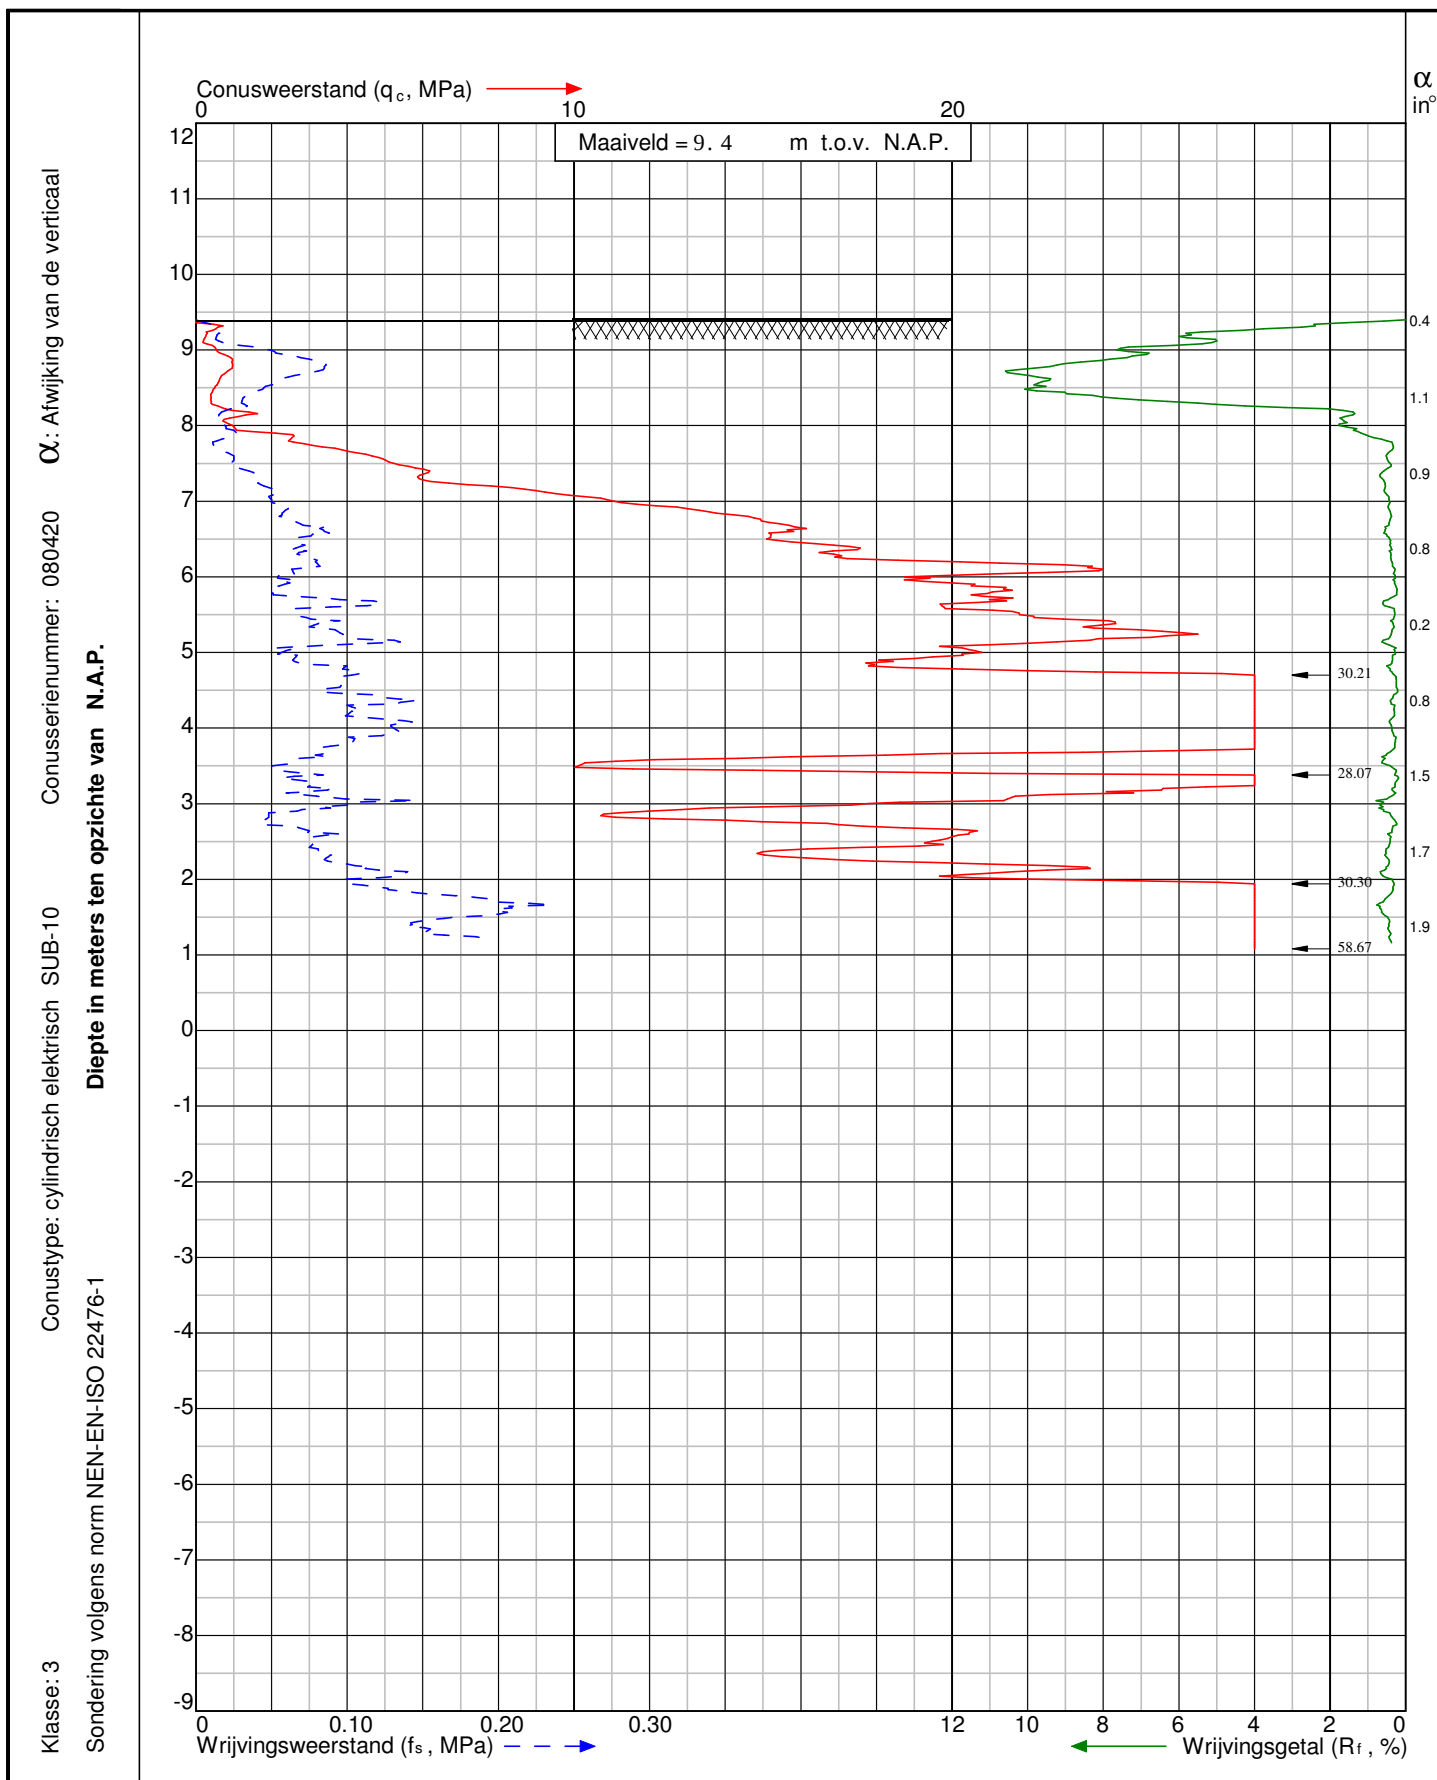

Project: Verlegging gasleiding Bommel - Zevenaar
te Duiven

Sondering: DKM001



Wiertsema & Partners
 RAADGEVEND INGENIEURS



x = 200872


y = 440914

Blad: 1 van 1

Opdr.nr: VN-62121-1


Datum: 16-4-2015

AKKOORD
UITV

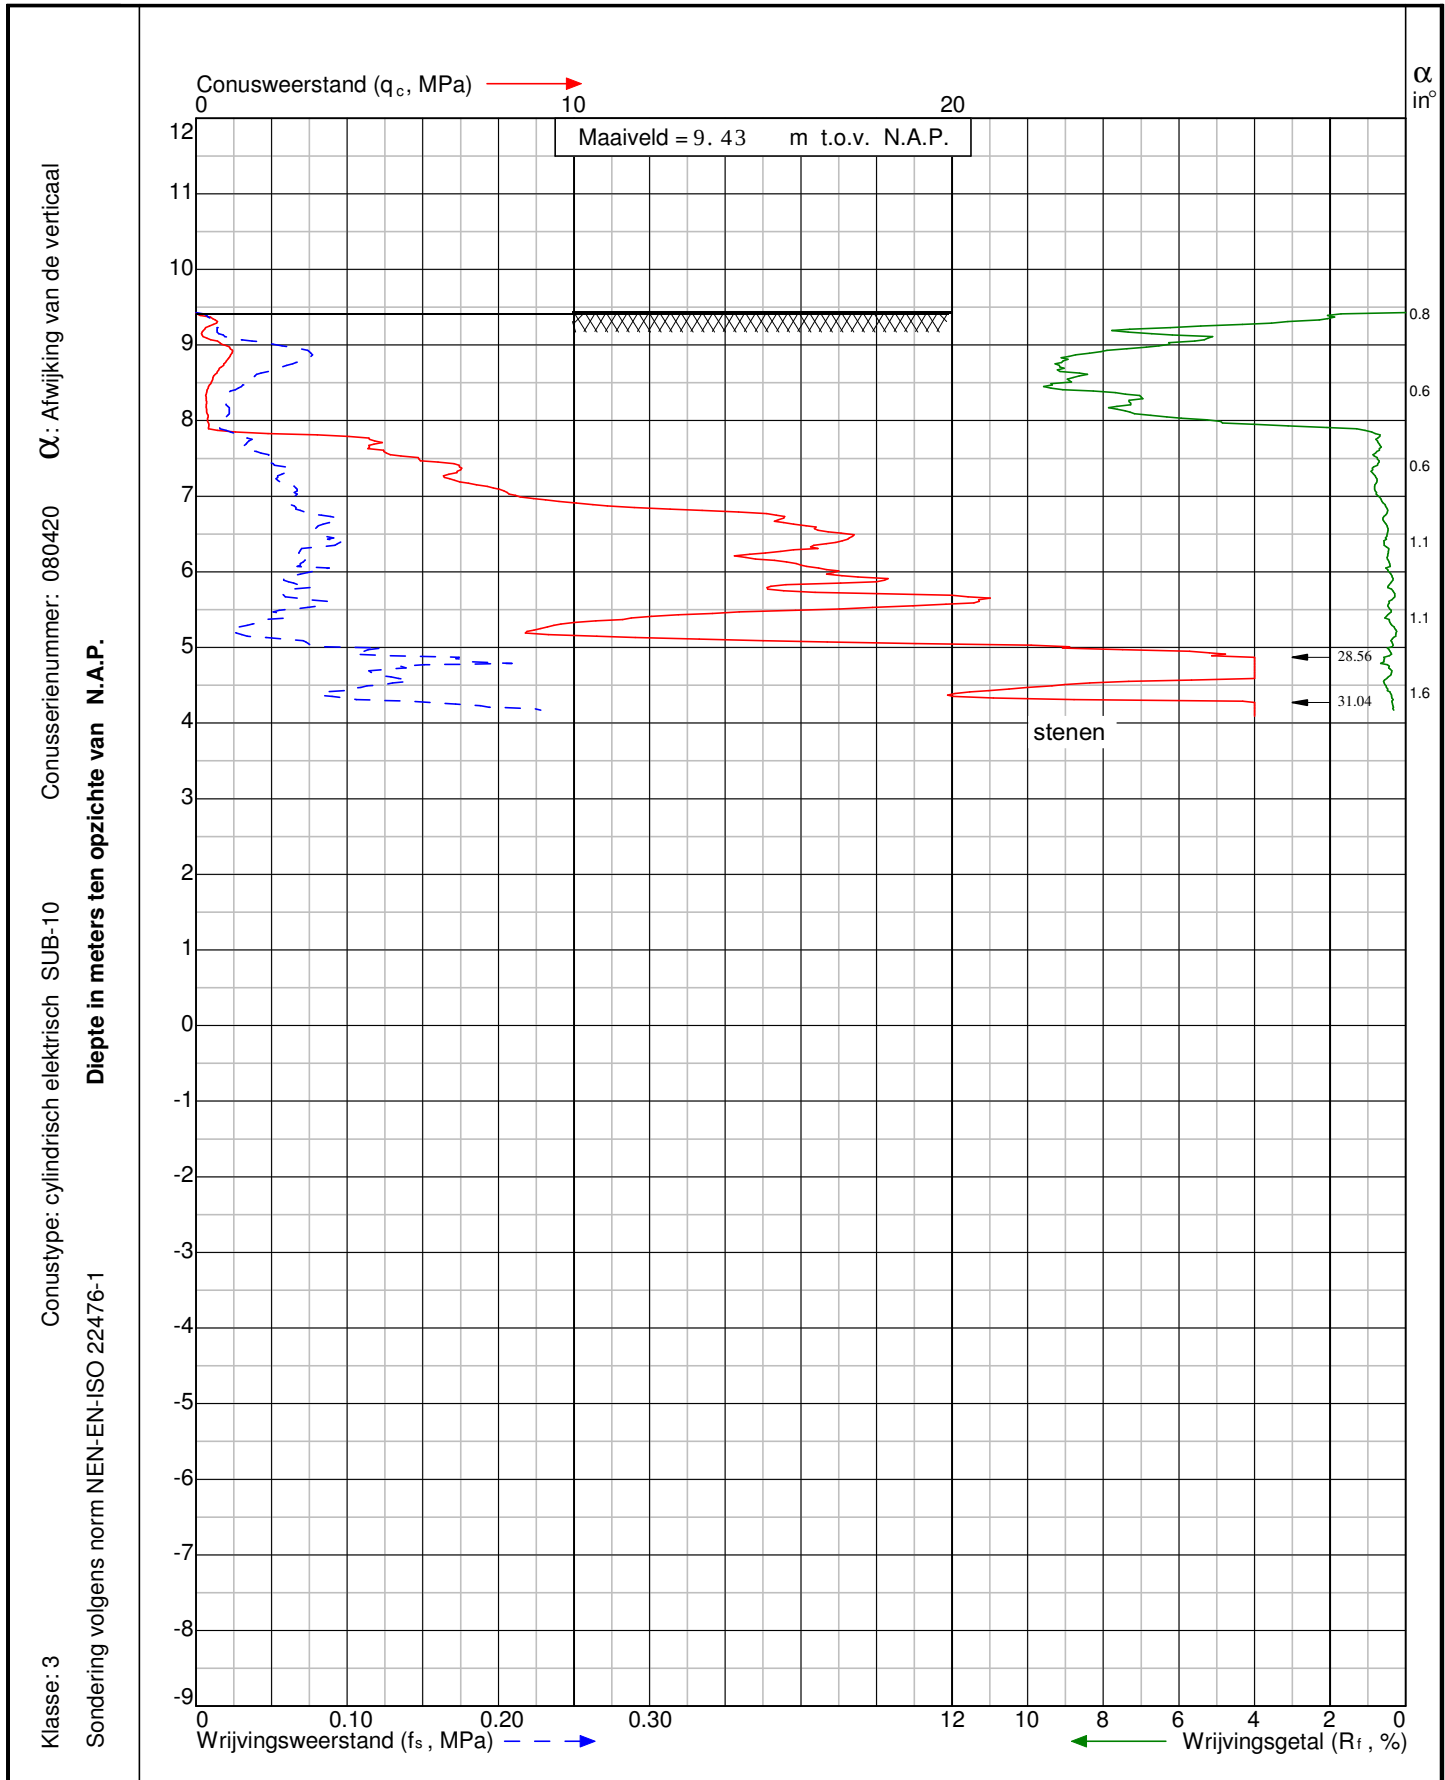

Project: Verlegging gasleiding Bommel - Zevenaar te Duiven			Sondering:DKM002	
 Wiertsema & Partners RAADGEVEND INGENIEURS		x = 200599 y = 440807 Blad: 1 van 1	Opdr.nr: VN-62121-1	
			Datum: 16-4-2015	


UITV

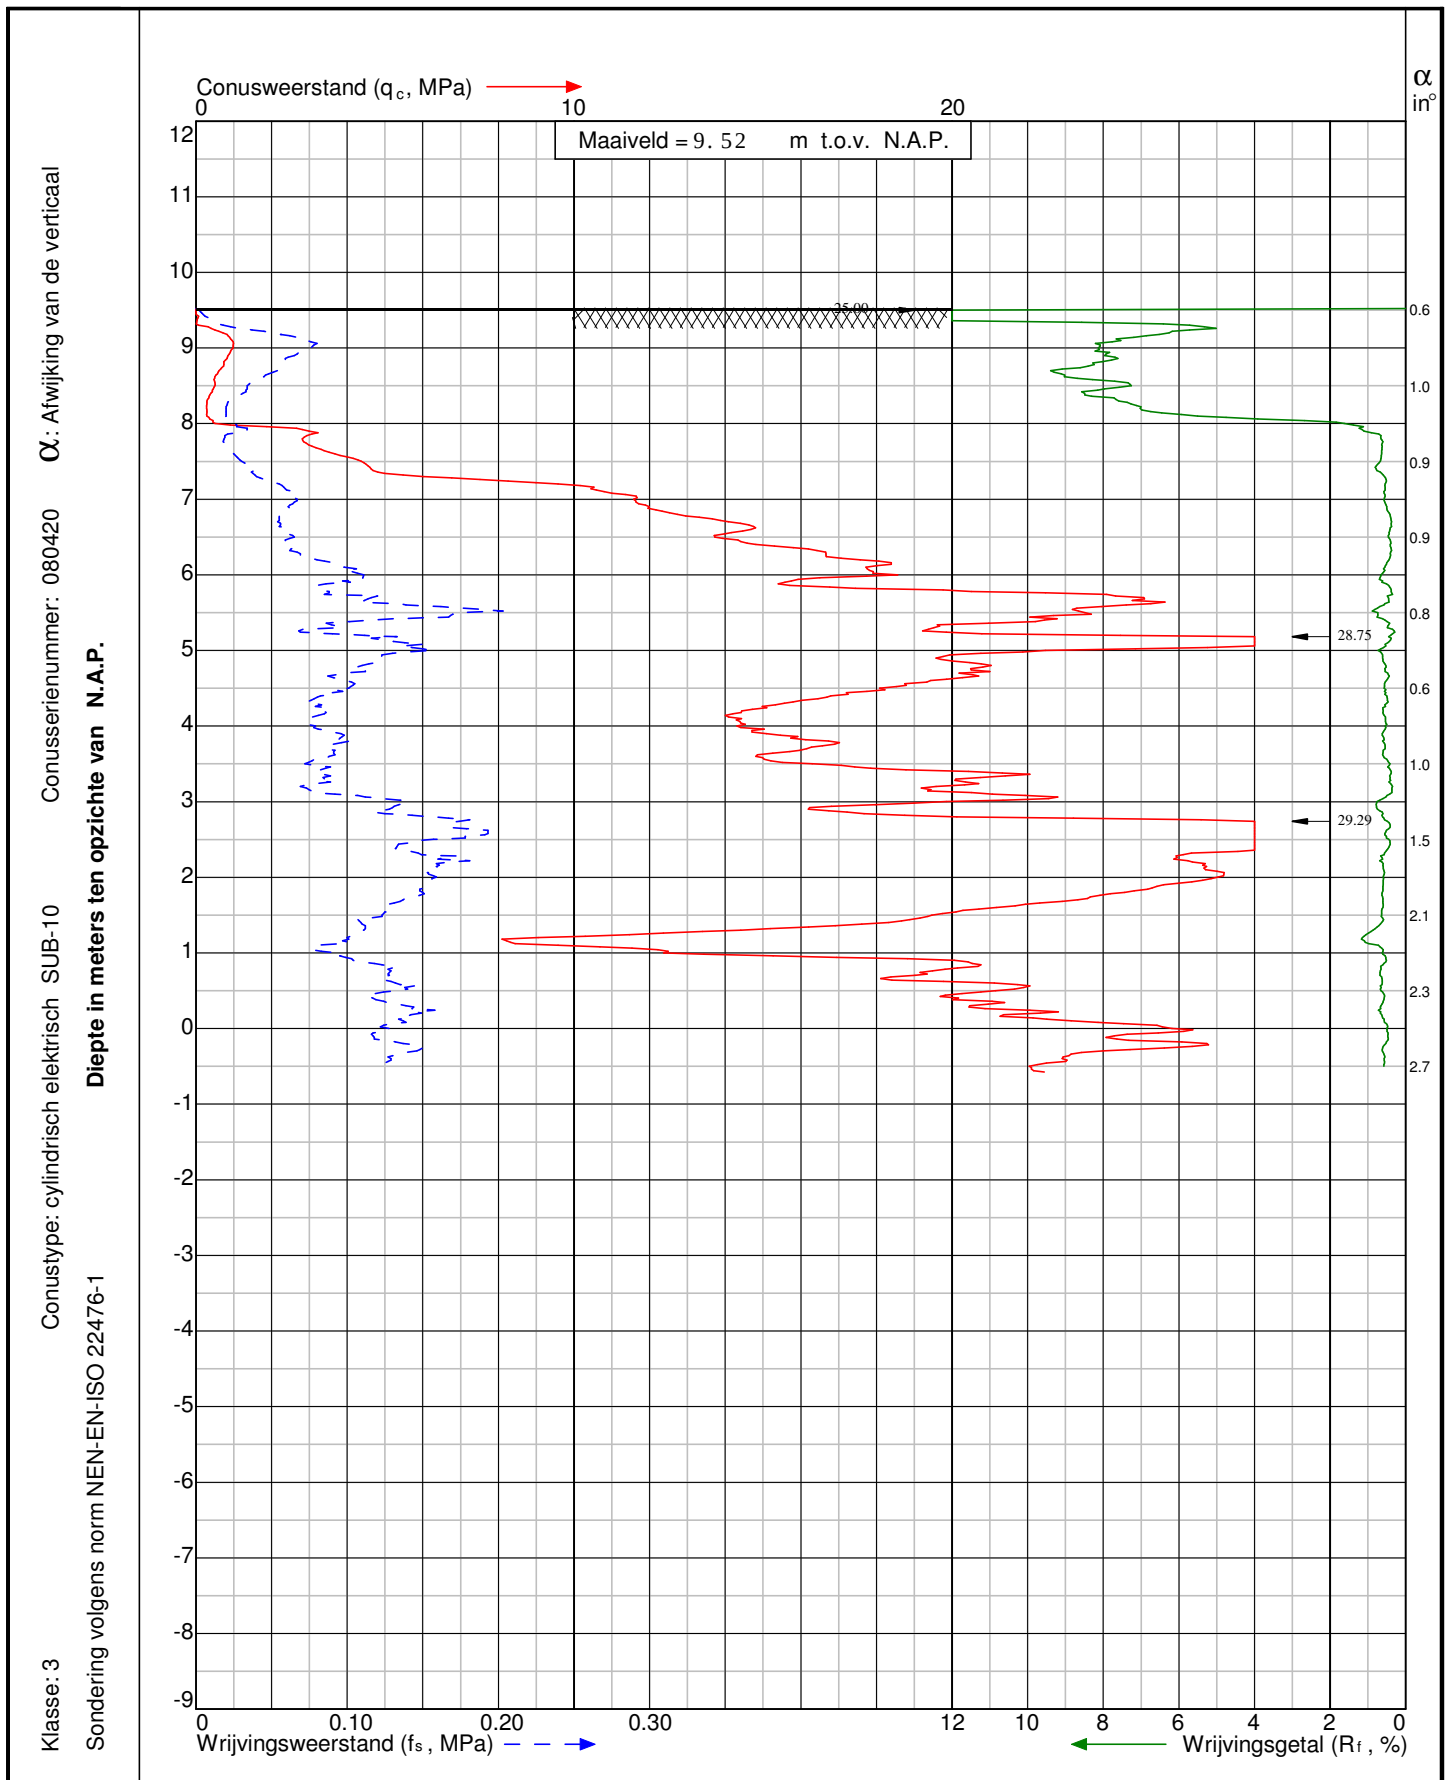

Project: Verlegging gasleiding Bemmel - Zevenaar
te Duiven

Sondering: DKM003



Wiertsema & Partners
 RAADGEVEND INGENIEURS



x = 200582


y = 440772

Blad: 1 van 1

Opdr.nr: VN-62121-1


Datum: 16-4-2015

AKKOORD
UITV

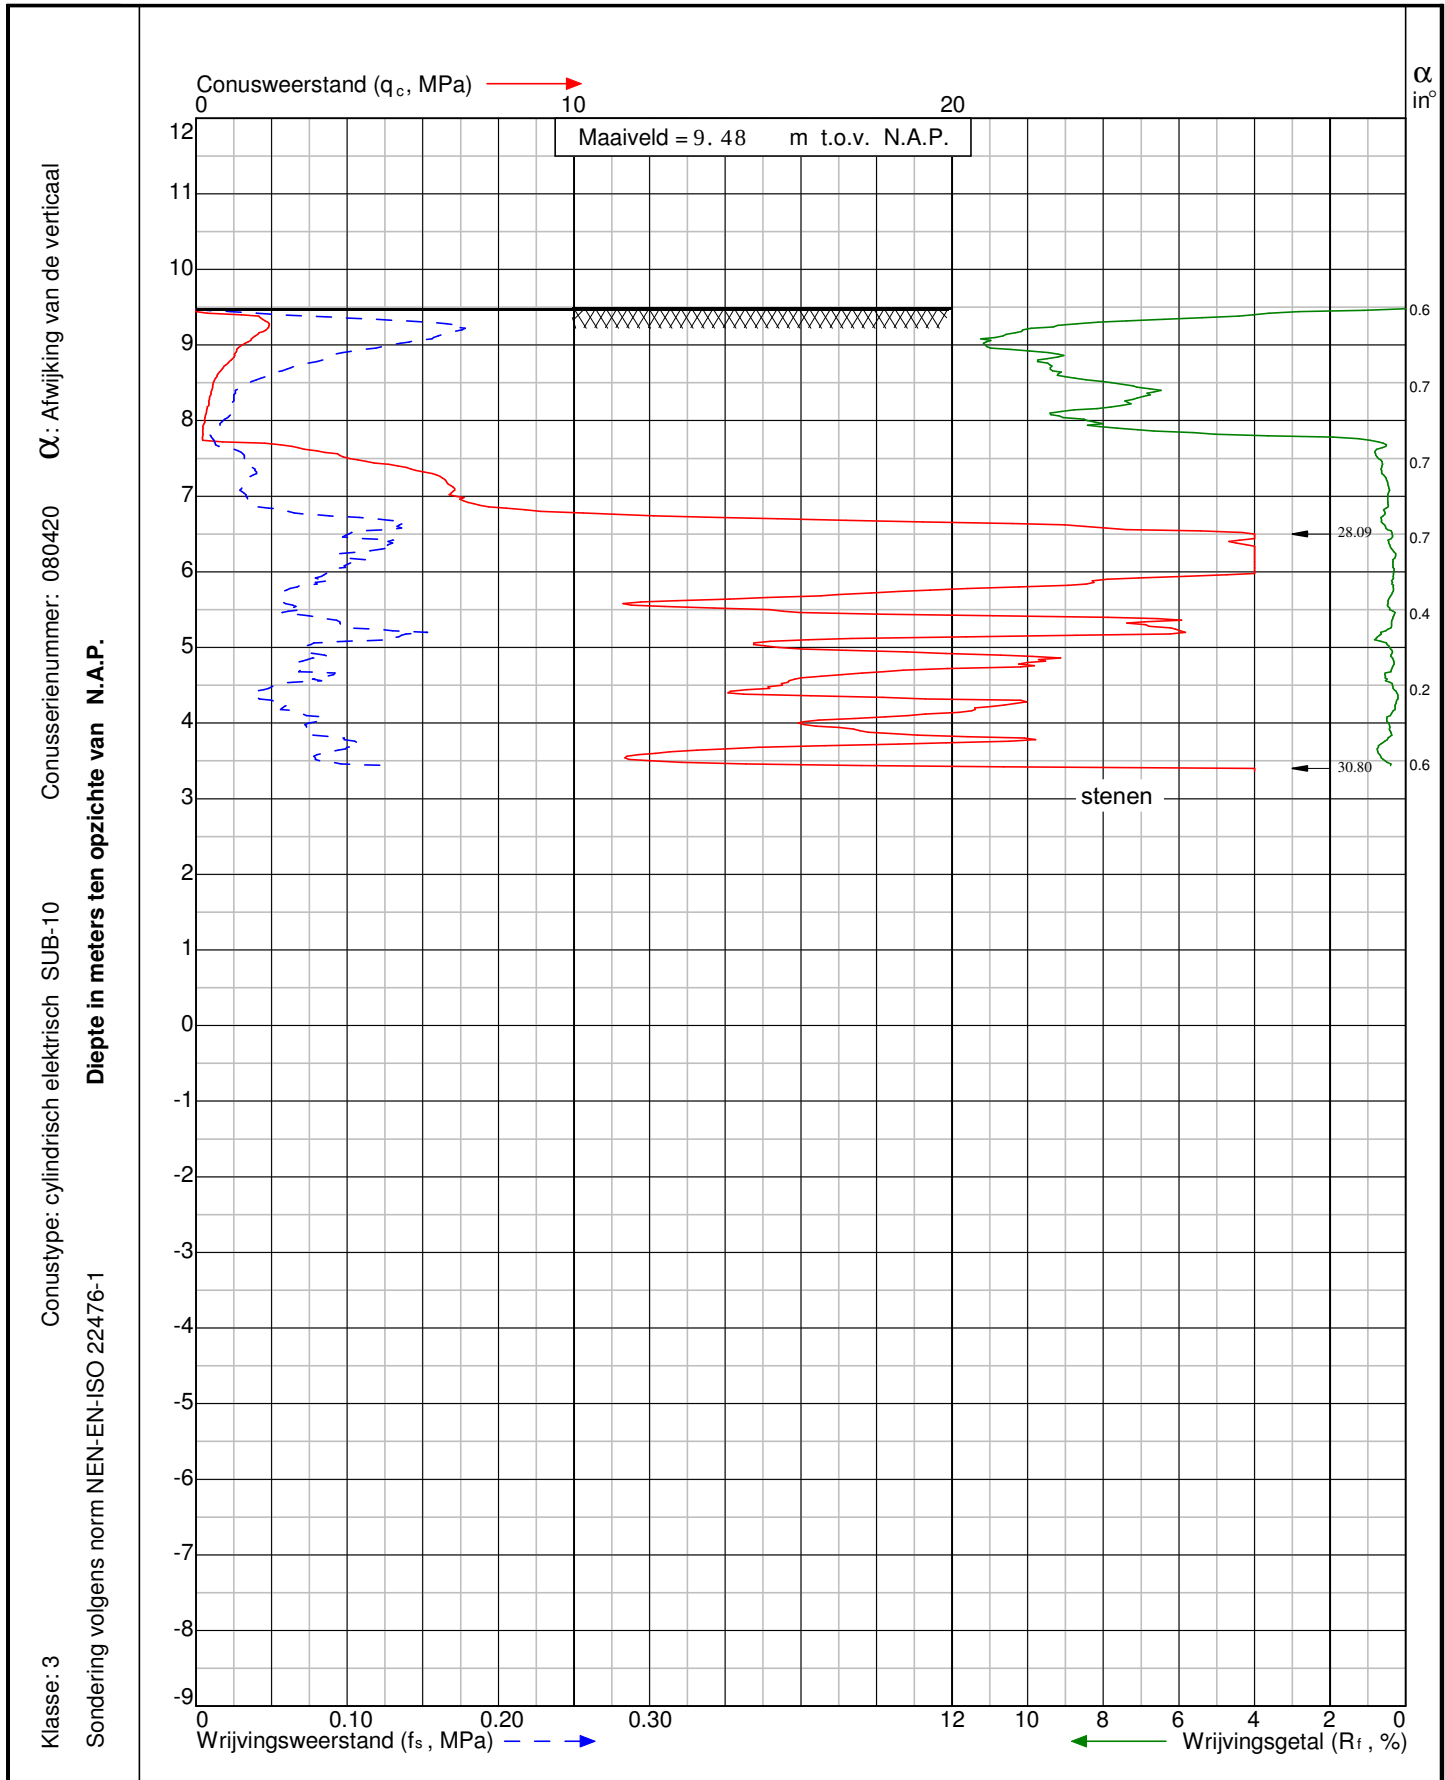

Project: Verlegging gasleiding Bommel - Zevenaar te Duiven			Sondering: DKM005	
 Wiertsema & Partners RAADGEVEND INGENIEURS		x = 200529 y = 440670 Blad: 1 van 1	Opdr.nr: VN-62121-1	
			Datum: 16-4-2015	



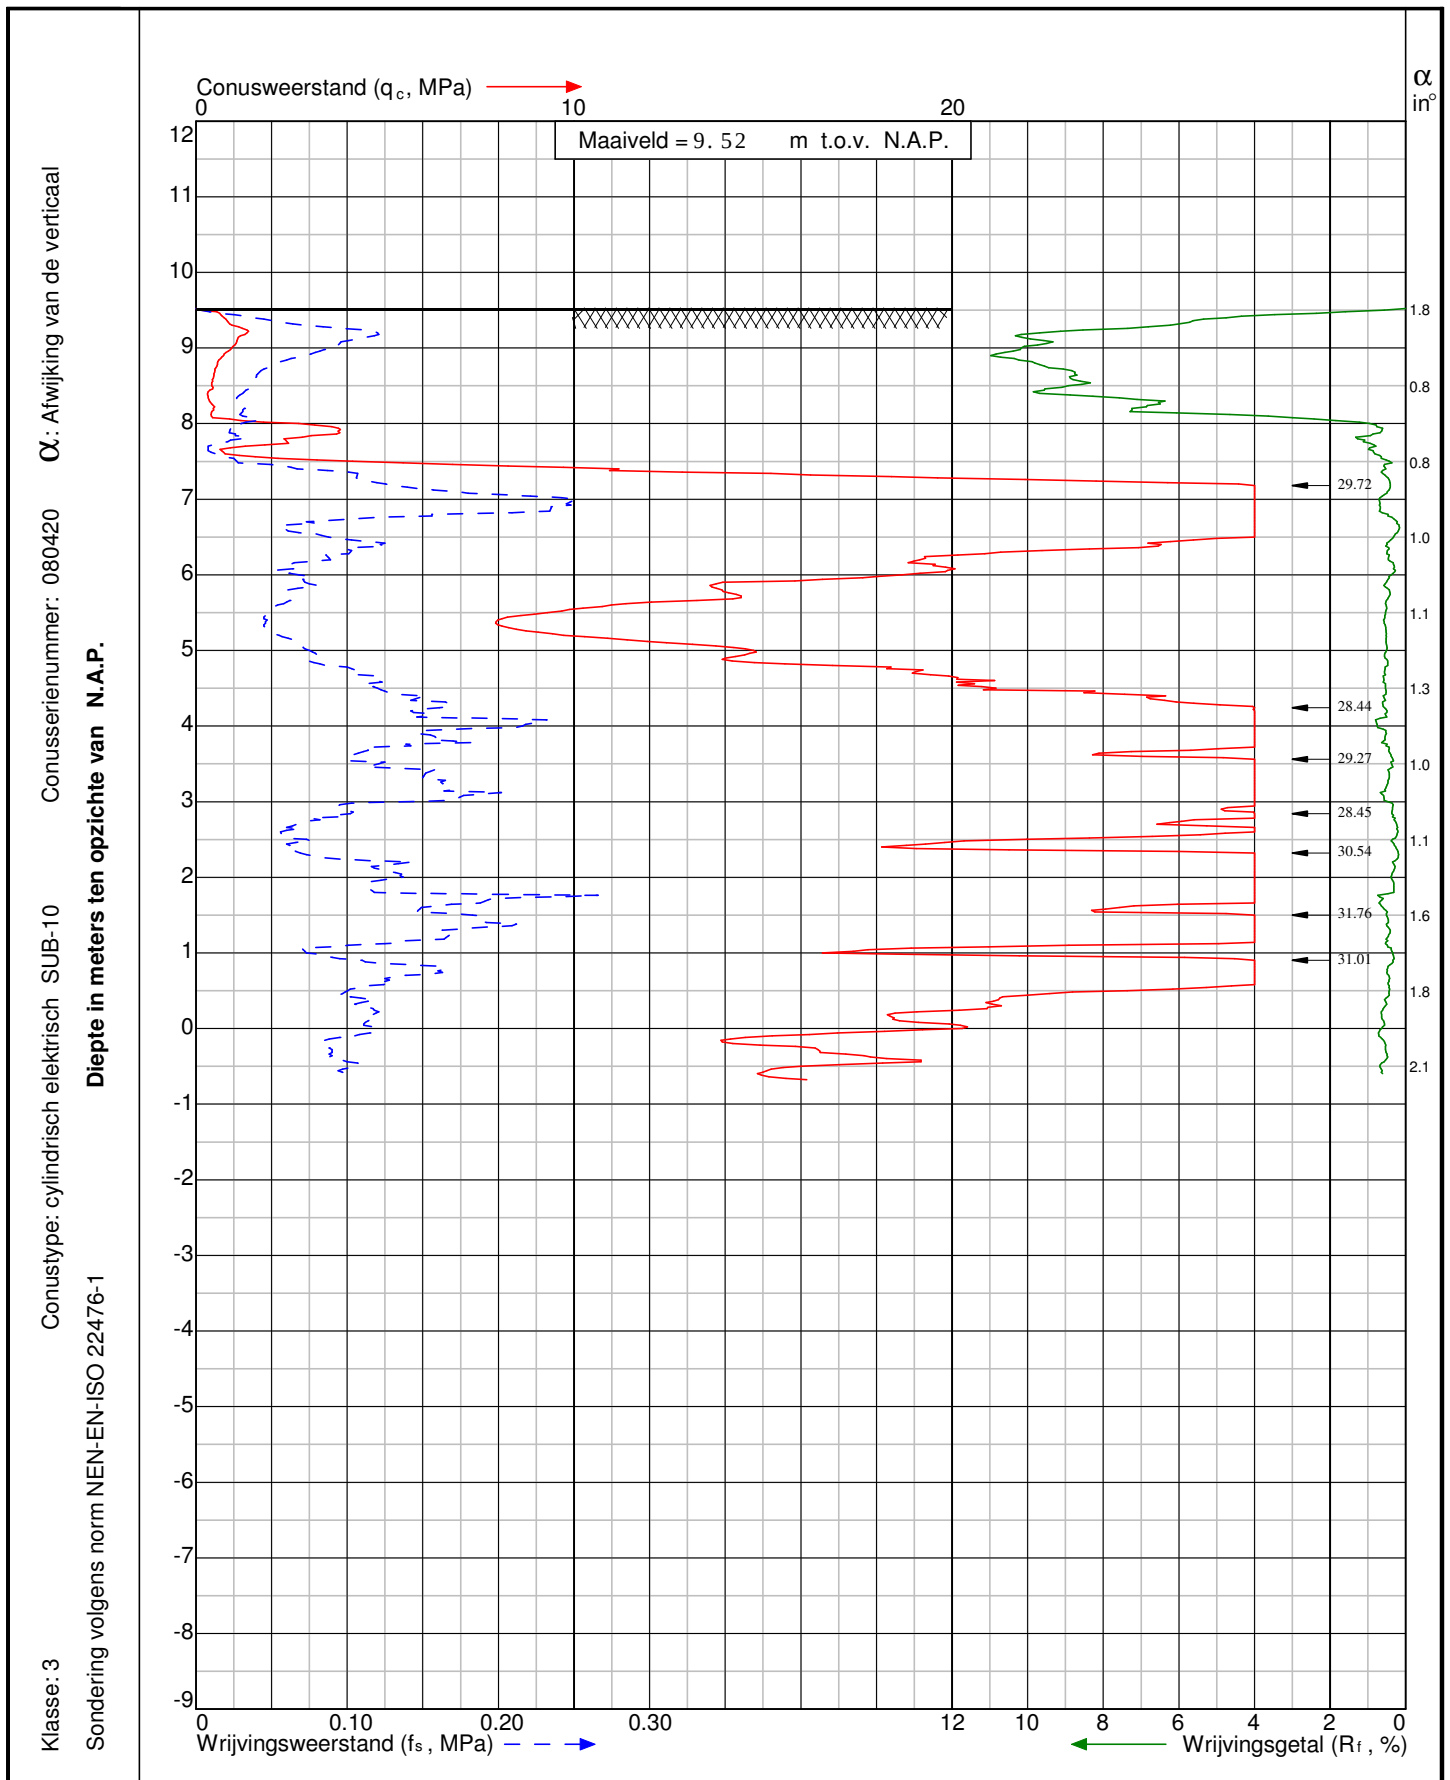

Project: Verlegging gasleiding Bommel - Zevenaar
te Duiven

Sondering: DKM006



Wiertsema & Partners
 RAADGEVEND INGENIEURS



x = 200573

y = 440281

Blad: 1 van 1

Opdr.nr: VN-62121-1

Datum: 16-4-2015

AKKOORD
UITV

NEN 5104 Grondsoorten Hoofdgrondsoort / bijmenging

	legenda_zwGrind /
	Zand / zandig
	Leem / siltig
	Klei / kleiig
	Veen / humeus

Geohydrologische gegevens

	Actuele grondwaterstand direct na boren bepaald
	Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG)
	Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG)

Monstername

	Geroerd monster
	Ongeroid monster

Peilbuizen

	Blinde buis / stijgbuis
	Filter
	Zandvang

Hellingmeetbuizen

	Hellingmeetbuis
--	-----------------

Niet NEN 5104 hoofdbestanddelen

	Gesloten verharding
	Puin
	Schelpen
	Hout
	Water
	Overige niet binnen NEN 5104 gedefinieerde hoofdbestanddelen

Aanvullingen

	Filterzand
	Filtergrind / Aanvulgrind
	Zwelkleikorrels
	Mikolit / Mikolit 00 / Mikolit 300
	Mikolit B / Bentoniet
	QSE
	Grond (vrijgekomen / opgeboord)
	Aanvulzand
	Klei
	Grout

Legenda boorprofiel met aanvullende gegevens




Wiertsema & Partners
RAADGEVEND INGENIEURS



AKKOORD
LAB

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
Actuele GWS: N.A.P. + 8,01 m

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld

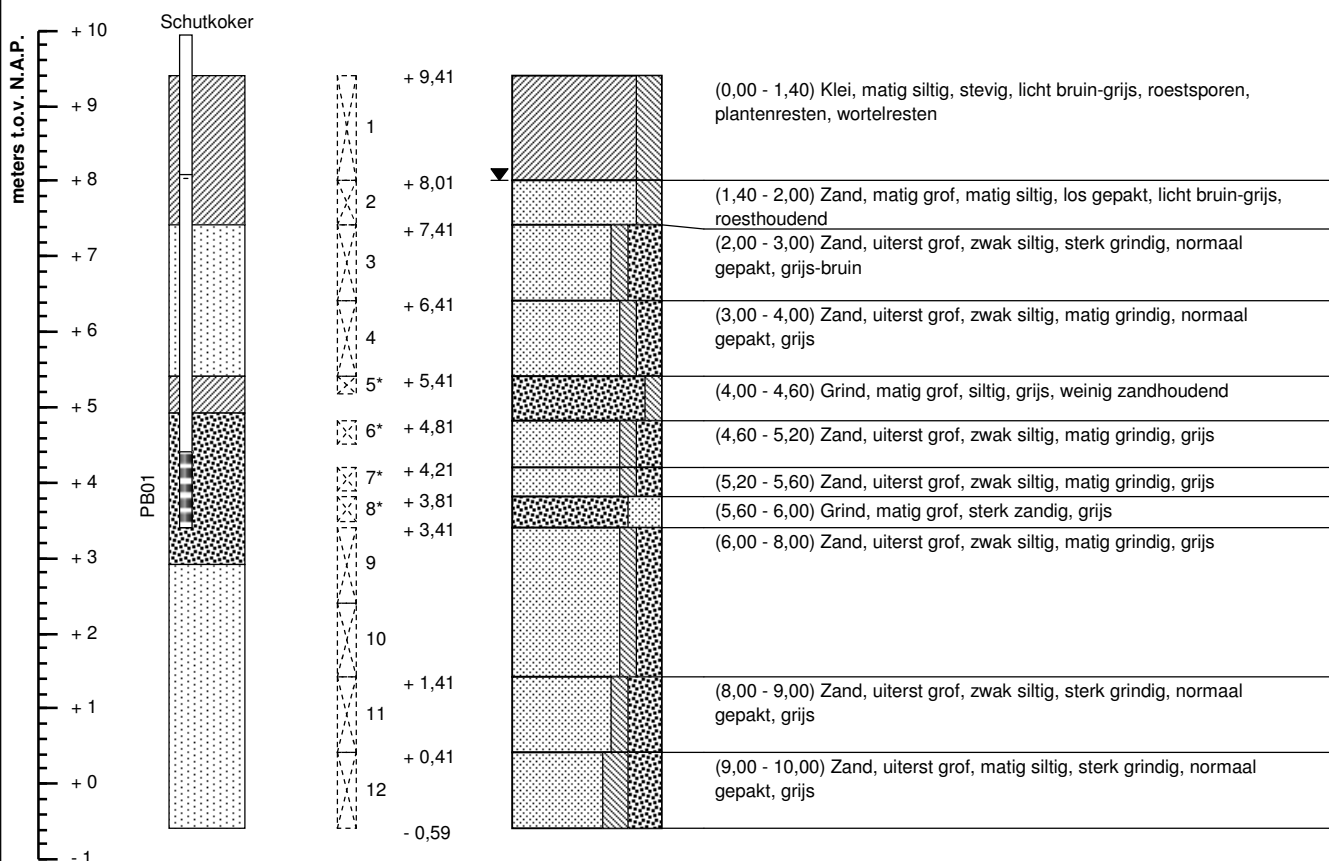

Maatvoering t.o.v. N.A.P.

PB01: Peilbuis 1, bovenkant: + 9,95 m, actuele waterniv.: + 8,10 m, $E_c = 875,00 \text{ mS/cm}$, $\text{pH} = 7,40$

*** Monsterbus zand, gelegeerd in zakje**
Boring conform NEN-EN-ISO 22475-1

Boorstaat o.b.v. grondidentificatie in het veld incl. laboratoriumclassificatie monsters (NEN 5104)


Verlegging gasleiding Bommel - Zevenaar	RD coördinatensysteem	Duiven
Antea Group	X = 200 883	Pulsboring
 Wiertsema & Partners RAADGEVEND INGENIEURS	Y = 440 895	Boormeester: XXXXXXXXXX
	Uitgevoerd: 17-4-2015	Opdrachtnr.: 62121-1
	Blad 1 van 1	Boornummer: B001

AKKOORD
LAB

VN-62121-1-B001.111 & VN-62121-1-B001-CH01.111

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
Actuele GWS: N.A.P. + 7,92 m

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld

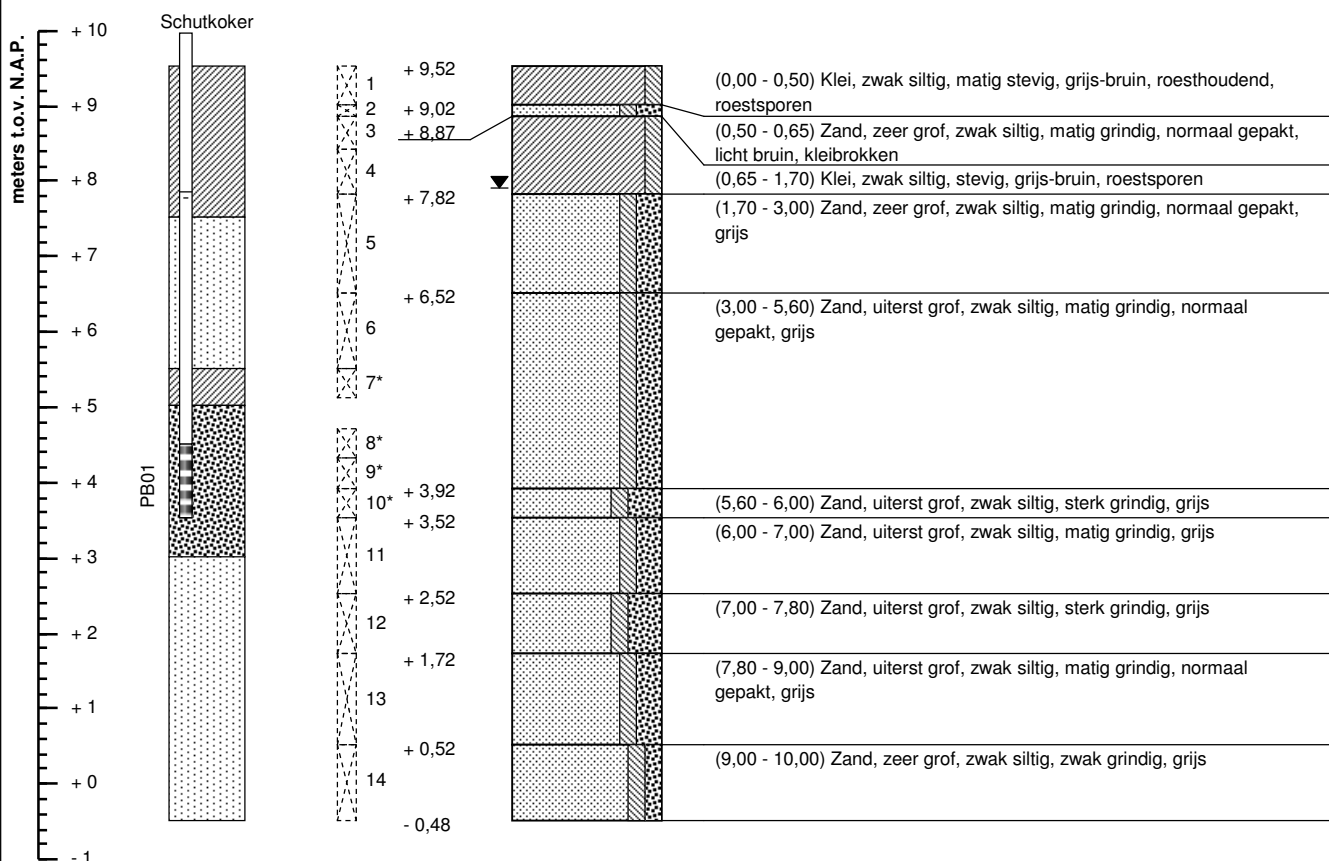

Maatvoering t.o.v. N.A.P.

PB01: Peilbuis 1, bovenkant: + 9,96 m, actuele waterniv.: + 7,86 m, $E_c = 921,00$ mS/cm, pH = 7,40

* **Monsterbus zand, gelegeerd in zakje**
Boring conform NEN-EN-ISO 22475-1

Boorstaat o.b.v. grondidentificatie in het veld incl. laboratoriumclassificatie monsters (NEN 5104)


Verlegging gasleiding Bommel - Zevenaar	RD coördinatensysteem	Duiven
Antea Group	X = 200 582	Pulsboring
 Wiertsema & Partners RAADGEVEND INGENIEURS	Y = 440 772	Boormeester: XXXXXXXXXX
	Uitgevoerd: 1-5-2015	Opdrachtnr.: 62121-1
	Blad 1 van 1	Boornummer: B002

AKKOORD
LAB

VN-62121-1-B002.111 & VN-62121-1-B002_CH01.111

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
Actuele GWS: N.A.P. + 7,90 m

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld

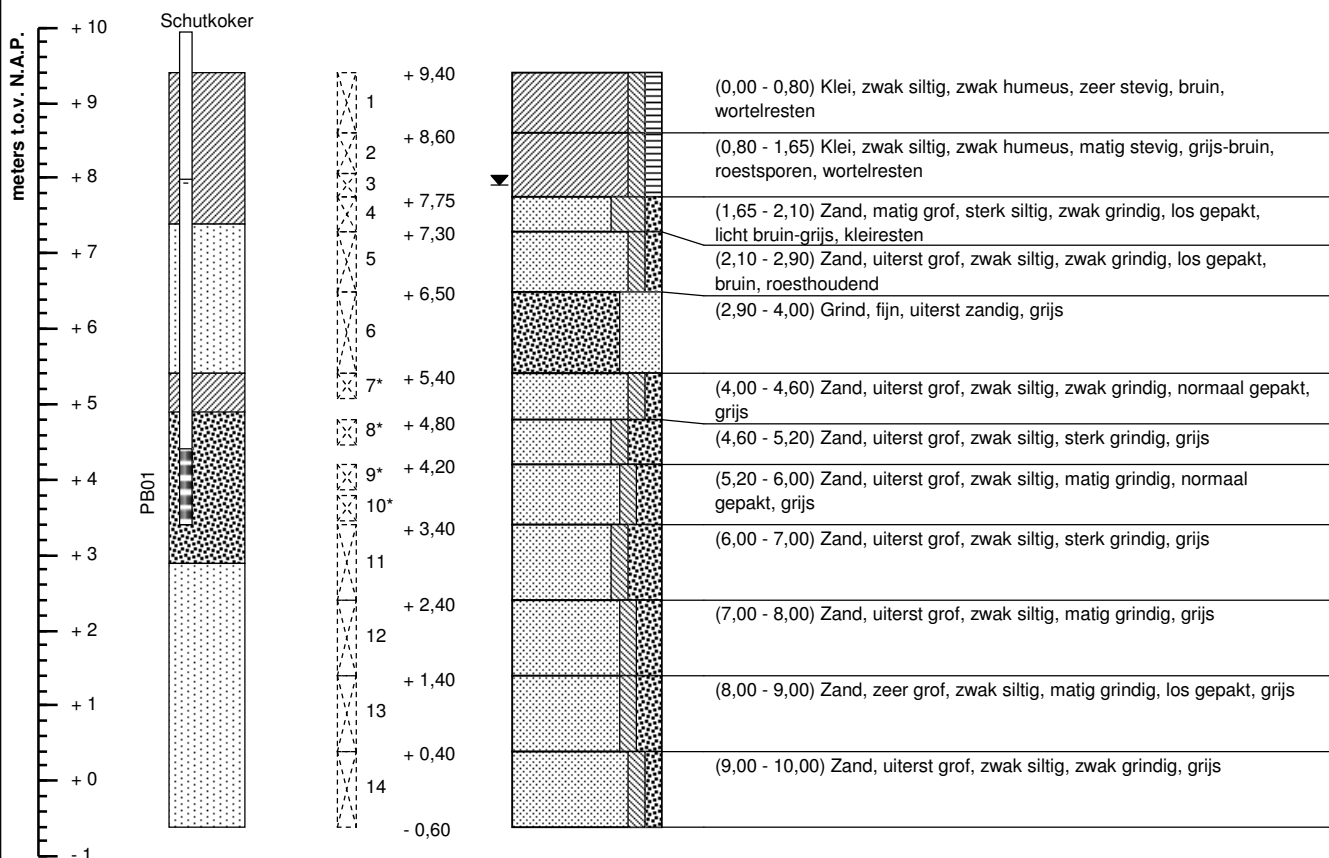

Maatvoering t.o.v. N.A.P.

PB01: Peilbuis 1, bovenkant: + 9,94 m, actuele waterniv.: + 7,99 m, $E_c = 960,00$ mS/cm, pH = 7,30

* **Monsterbus zand, gelegeerd in zakje**
Boring conform NEN-EN-ISO 22475-1

Boorstaat o.b.v. grondidentificatie in het veld incl. laboratoriumclassificatie monsters (NEN 5104)


Verlegging gasleiding Bommel - Zevenaar	RD coördinatensysteem	Duiven
Antea Group	X = 200 552	Pulsboring
 Wiertsema & Partners RAADGEVEND INGENIEURS	Y = 440 713	Boormeester: [REDACTED]
	Uitgevoerd: 20-4-2015	Opdrachtnr.: 62121-1
	Blad 1 van 1	Boornummer: B003

AKKOORD
LAB

VN-62121-1-B003.111 & VN-62121-1-B003_CH01.111

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
Actuele GWS: N.A.P. + 8,36 m

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld

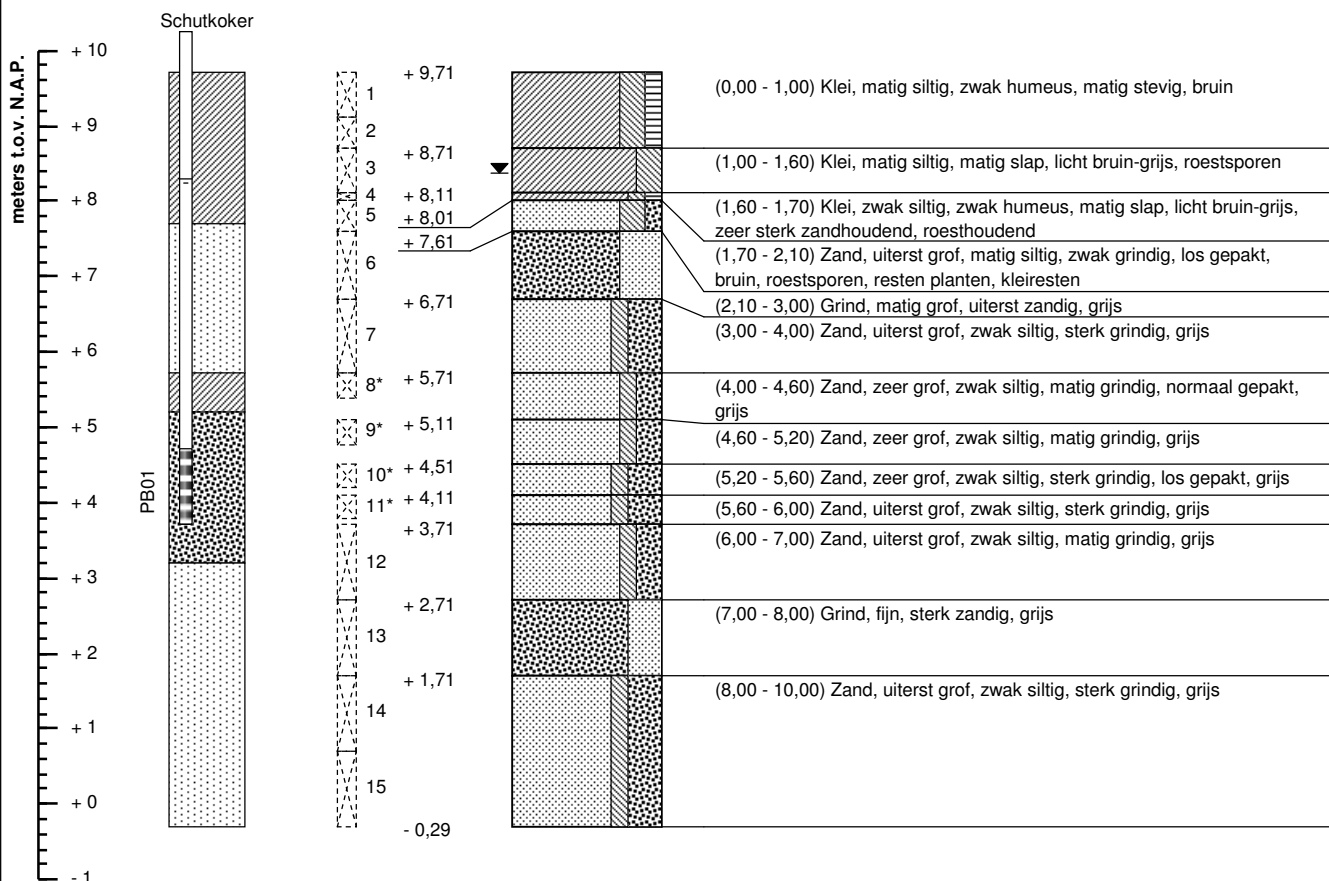

Maatvoering t.o.v. N.A.P.

PB01: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,25 m, actuele waterniv.: + 8,30 m, Ec = 960,00 mS/cm, pH = 7,30



* **Monsterbus zand, geleege in zakje**
Boring conform NEN-EN-ISO 22475-1

Boorstaat o.b.v. grondidentificatie in het veld incl. laboratoriumclassificatie monsters (NEN 5104)

Verlegging gasleiding Bommel - Zevenaar	RD coördinatensysteem	Duiven
Antea Group	X = 200 600	Pulsboring
 Wiertsema & Partners RAADGEVEND INGENIEURS	Y = 440 289	Boormeester: XXXXXXXXXX
	Uitgevoerd: 20-4-2015	Opdrachtnr.: 62121-1
	Blad 1 van 1	Boornummer: B004

AKKOORD
LAB

Bijlage 3C: Sondeergrafieken Rijkswaterstaat




Sondering S26

Opdracht : 1302189
Plaats : Arnhem - Nijmegen
Datum : 26-11-2013
Project : ViA A15

Conus nummer : S10-CFIP.476
Soort conus : Elektrisch
Opp. conuspunt : 1000 mm²

NEN-EN-ISO-22476-1
Klasse, type : 3, TE2
Sondeerunit : SW10
Blad : 1 van 1

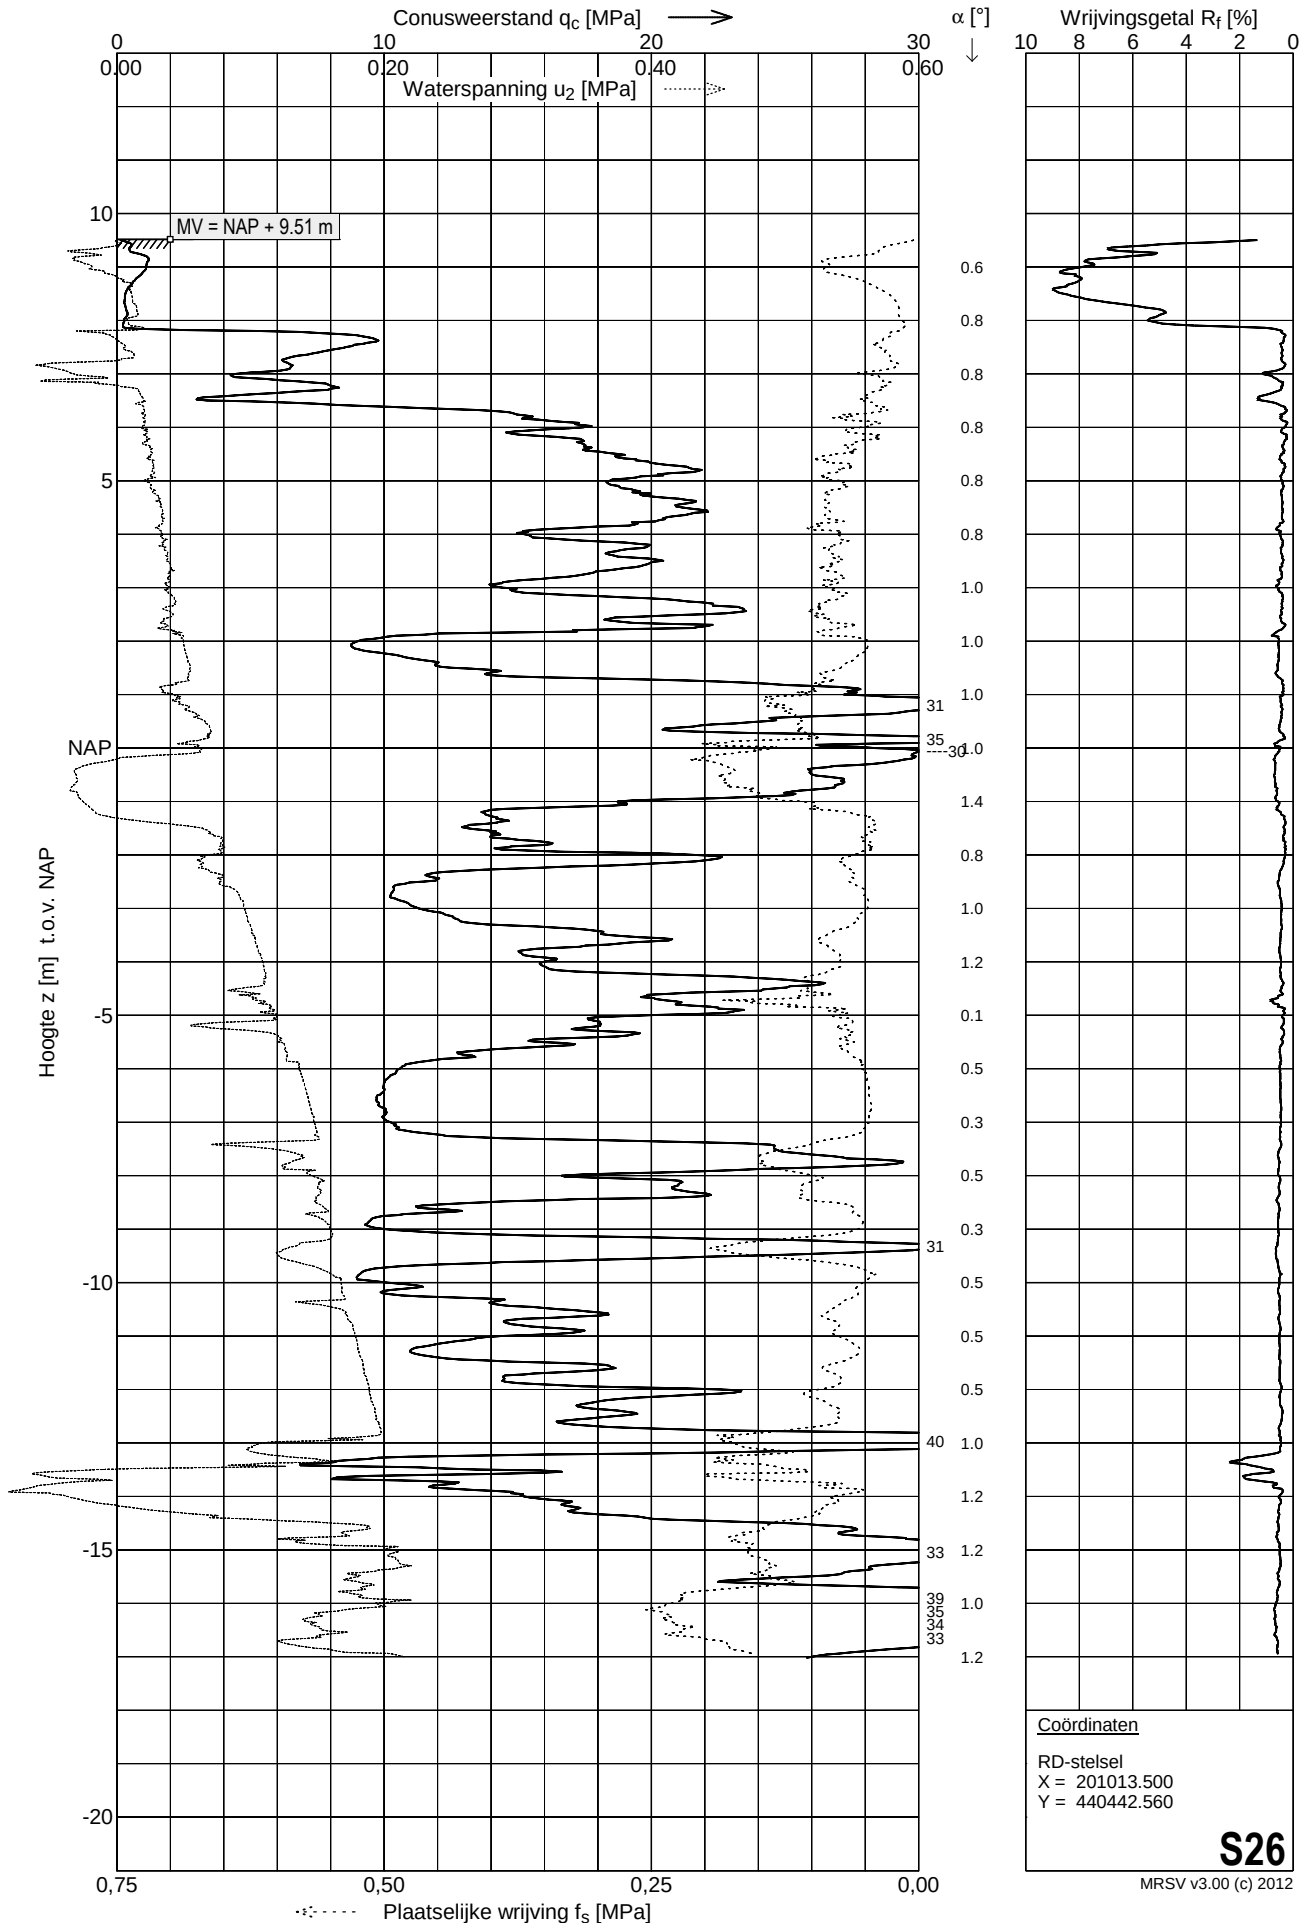


Sondering S27

Opdracht : 1302189
Plaats : Arnhem - Nijmegen
Datum : 26-11-2013
Project : ViA A15

Conus nummer : S10-CFIP.476
Soort conus : Elektrisch
Opp. conuspunt : 1000 mm²

NEN-EN-ISO-22476-1
Klasse, type : 3, TE2
Sondeerunit : SW10
Blad : 1 van 2

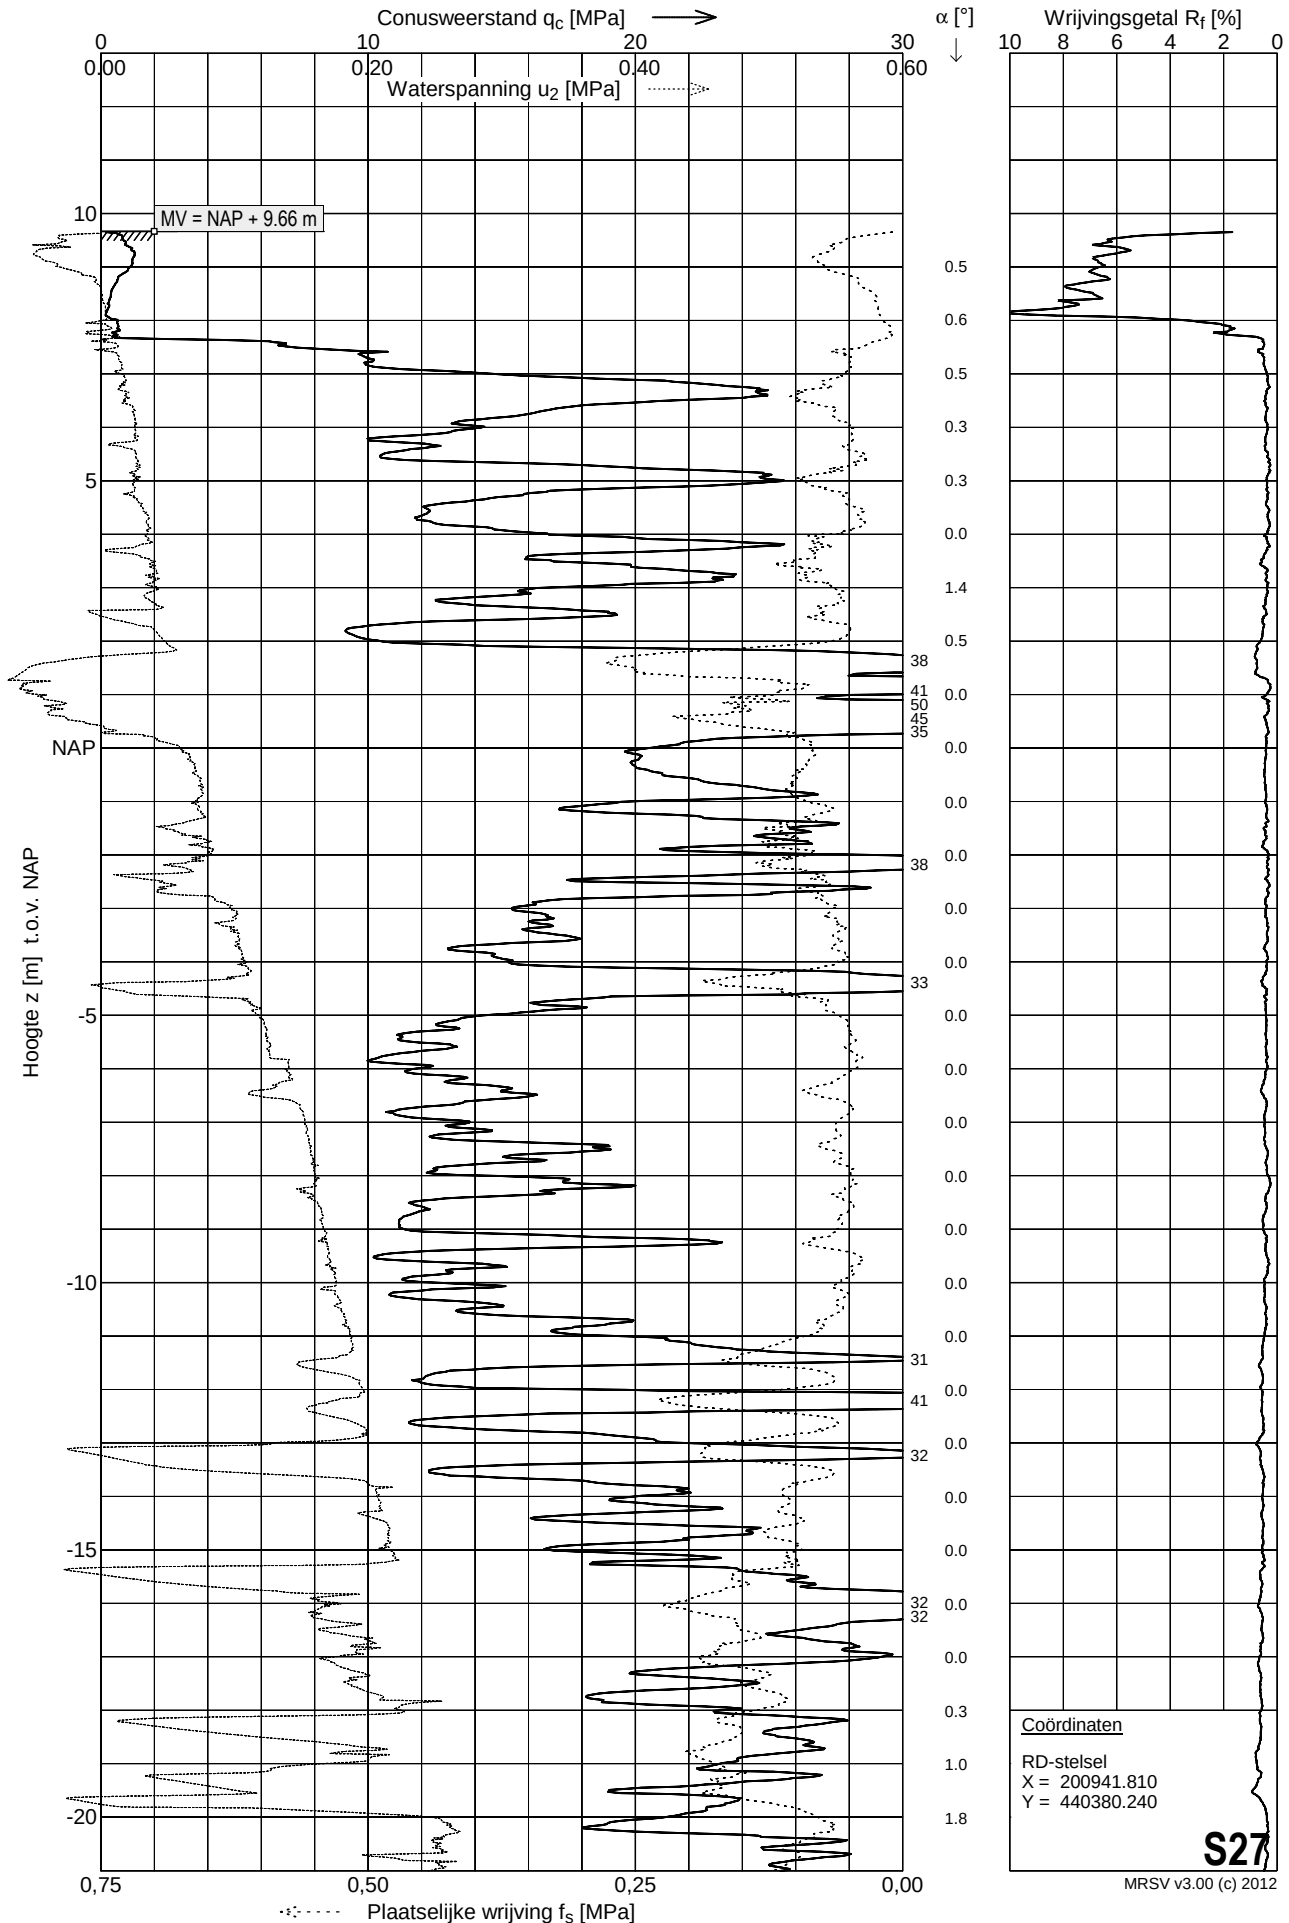


Sondering S27

Opdracht : 1302189
Plaats : Arnhem - Nijmegen
Datum : 26-11-2013
Project : ViA A15

Conus nummer : S10-CFIP.476
Soort conus : Elektrisch
Opp. conuspunt : 1000 mm²

NEN-EN-ISO-22476-1
Klasse, type : 3, TE2
Sondeerunit : SW10
Blad : 2 van 2

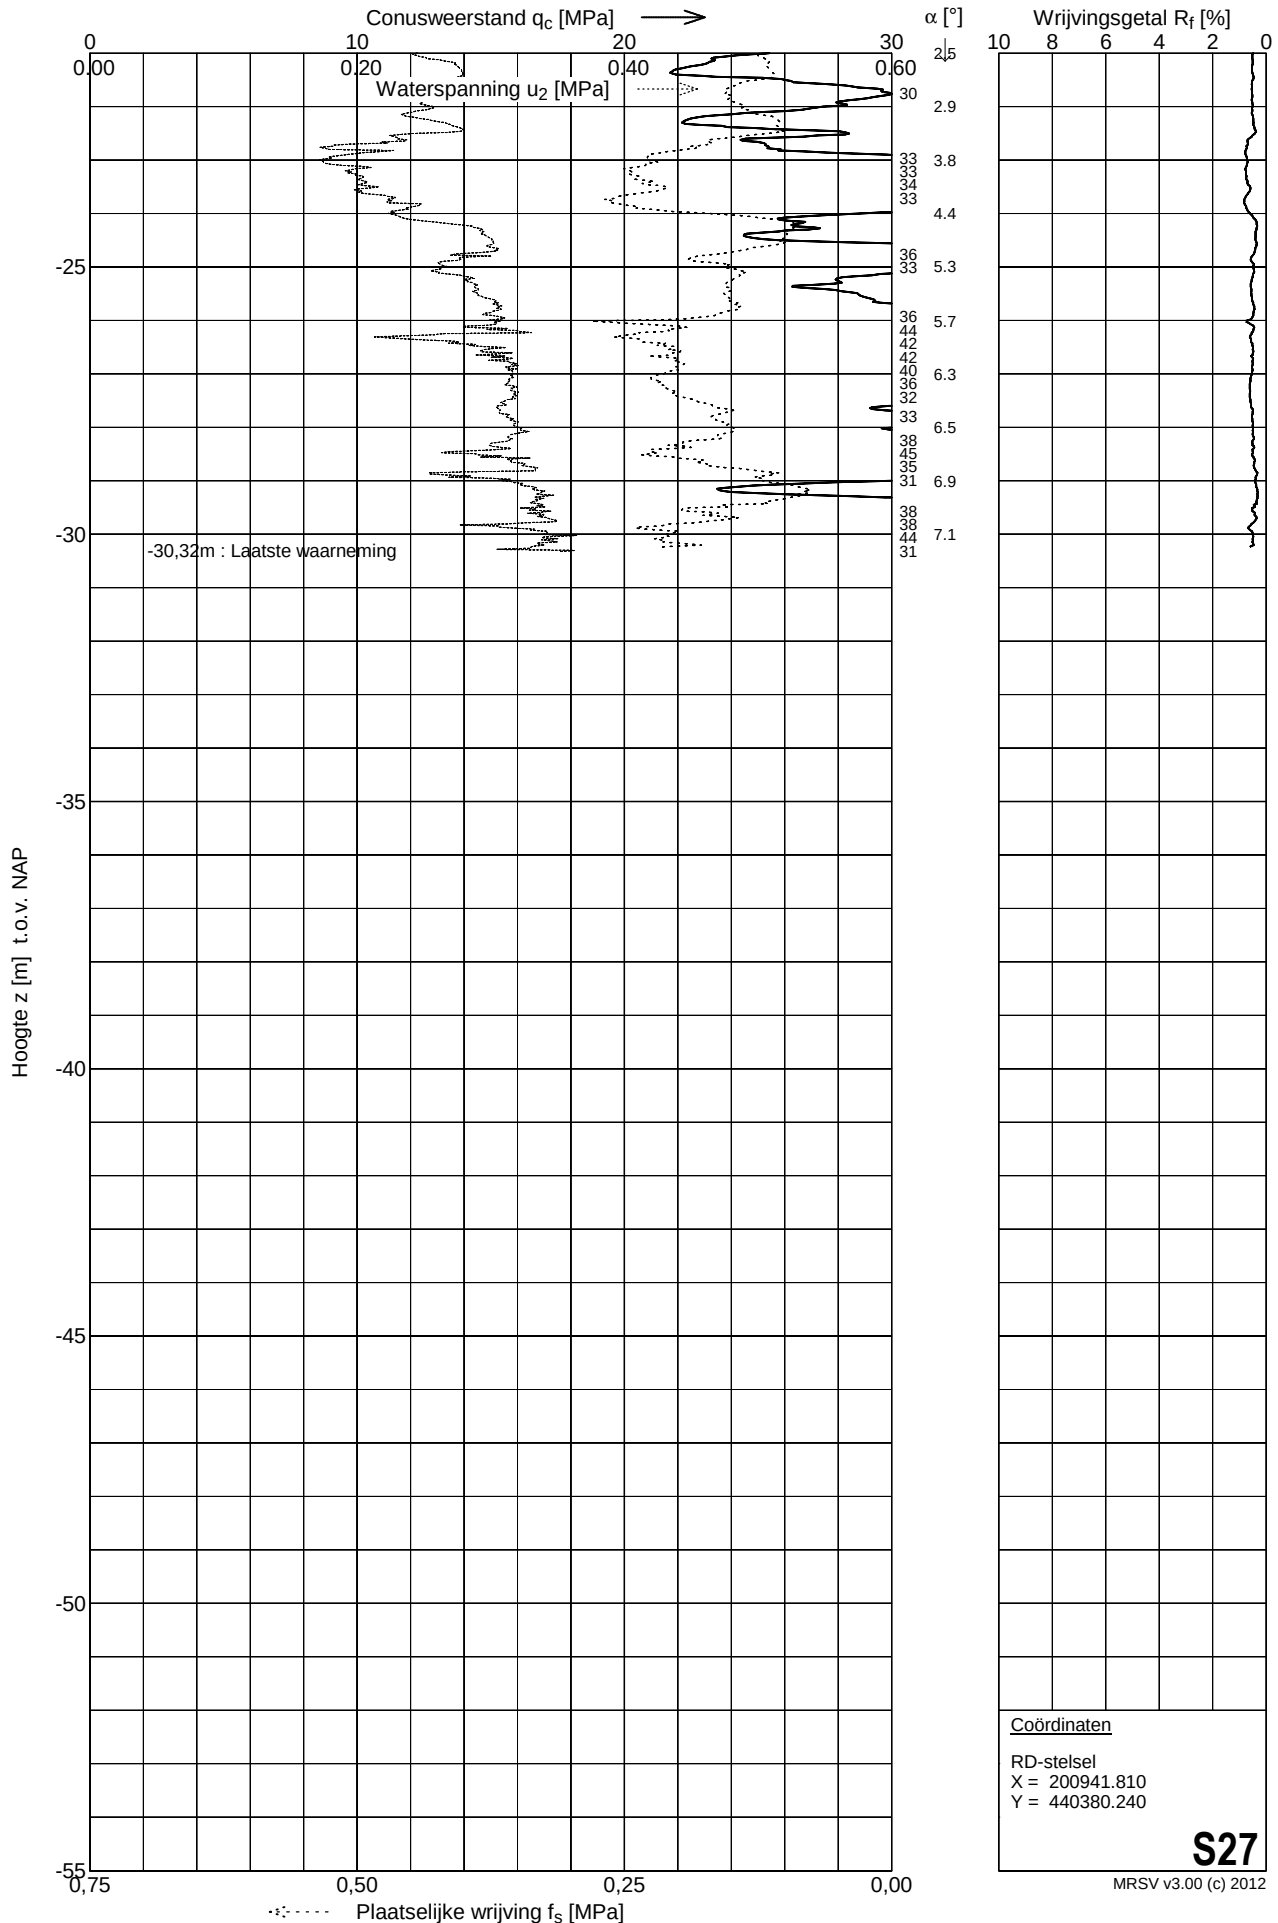


Sondering S28

Opdracht : 1302189
Plaats : Arnhem - Nijmegen
Datum : 25-09-2013
Project : ViA A15

Conus nummer : S10-CFII.556
Soort conus : Elektrisch
Opp. conuspunt : 1000 mm²

NEN-EN-ISO-22476-1
Klasse, type : 3, TE1
Sondeerunit : SW10
Blad : 1 van 1

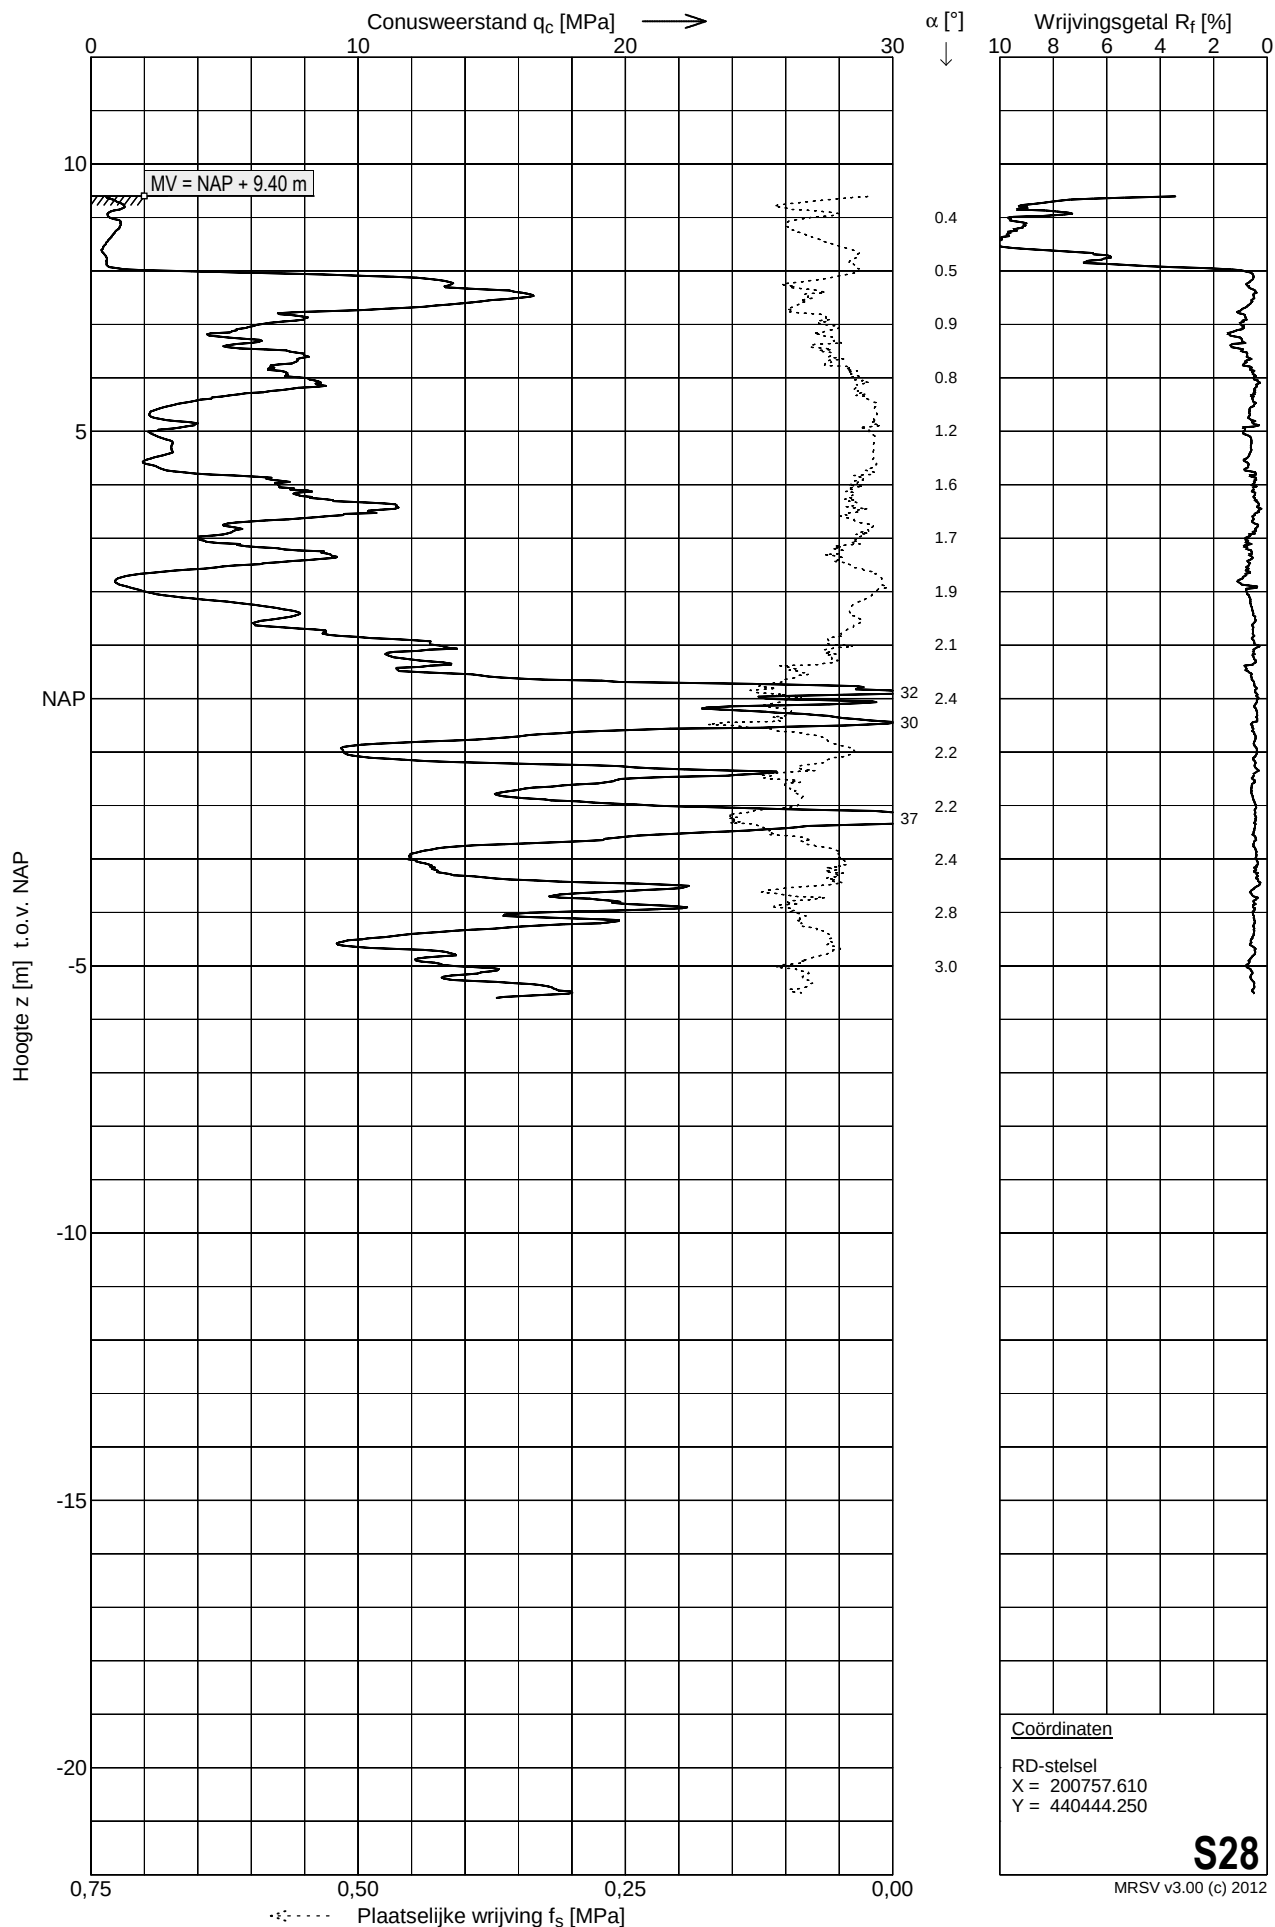


Sondering S31

Opdracht : 1302189
Plaats : Arnhem - Nijmegen
Datum : 17-09-2013
Project : ViA A15

Conus nummer : 080313
Soort conus : Elektrisch
Opp. conuspunt : 1500 mm²

NEN-EN-ISO-22476-1
Klasse, type : 3, TE2
Sondeerunit : SW6
Blad : 1 van 2

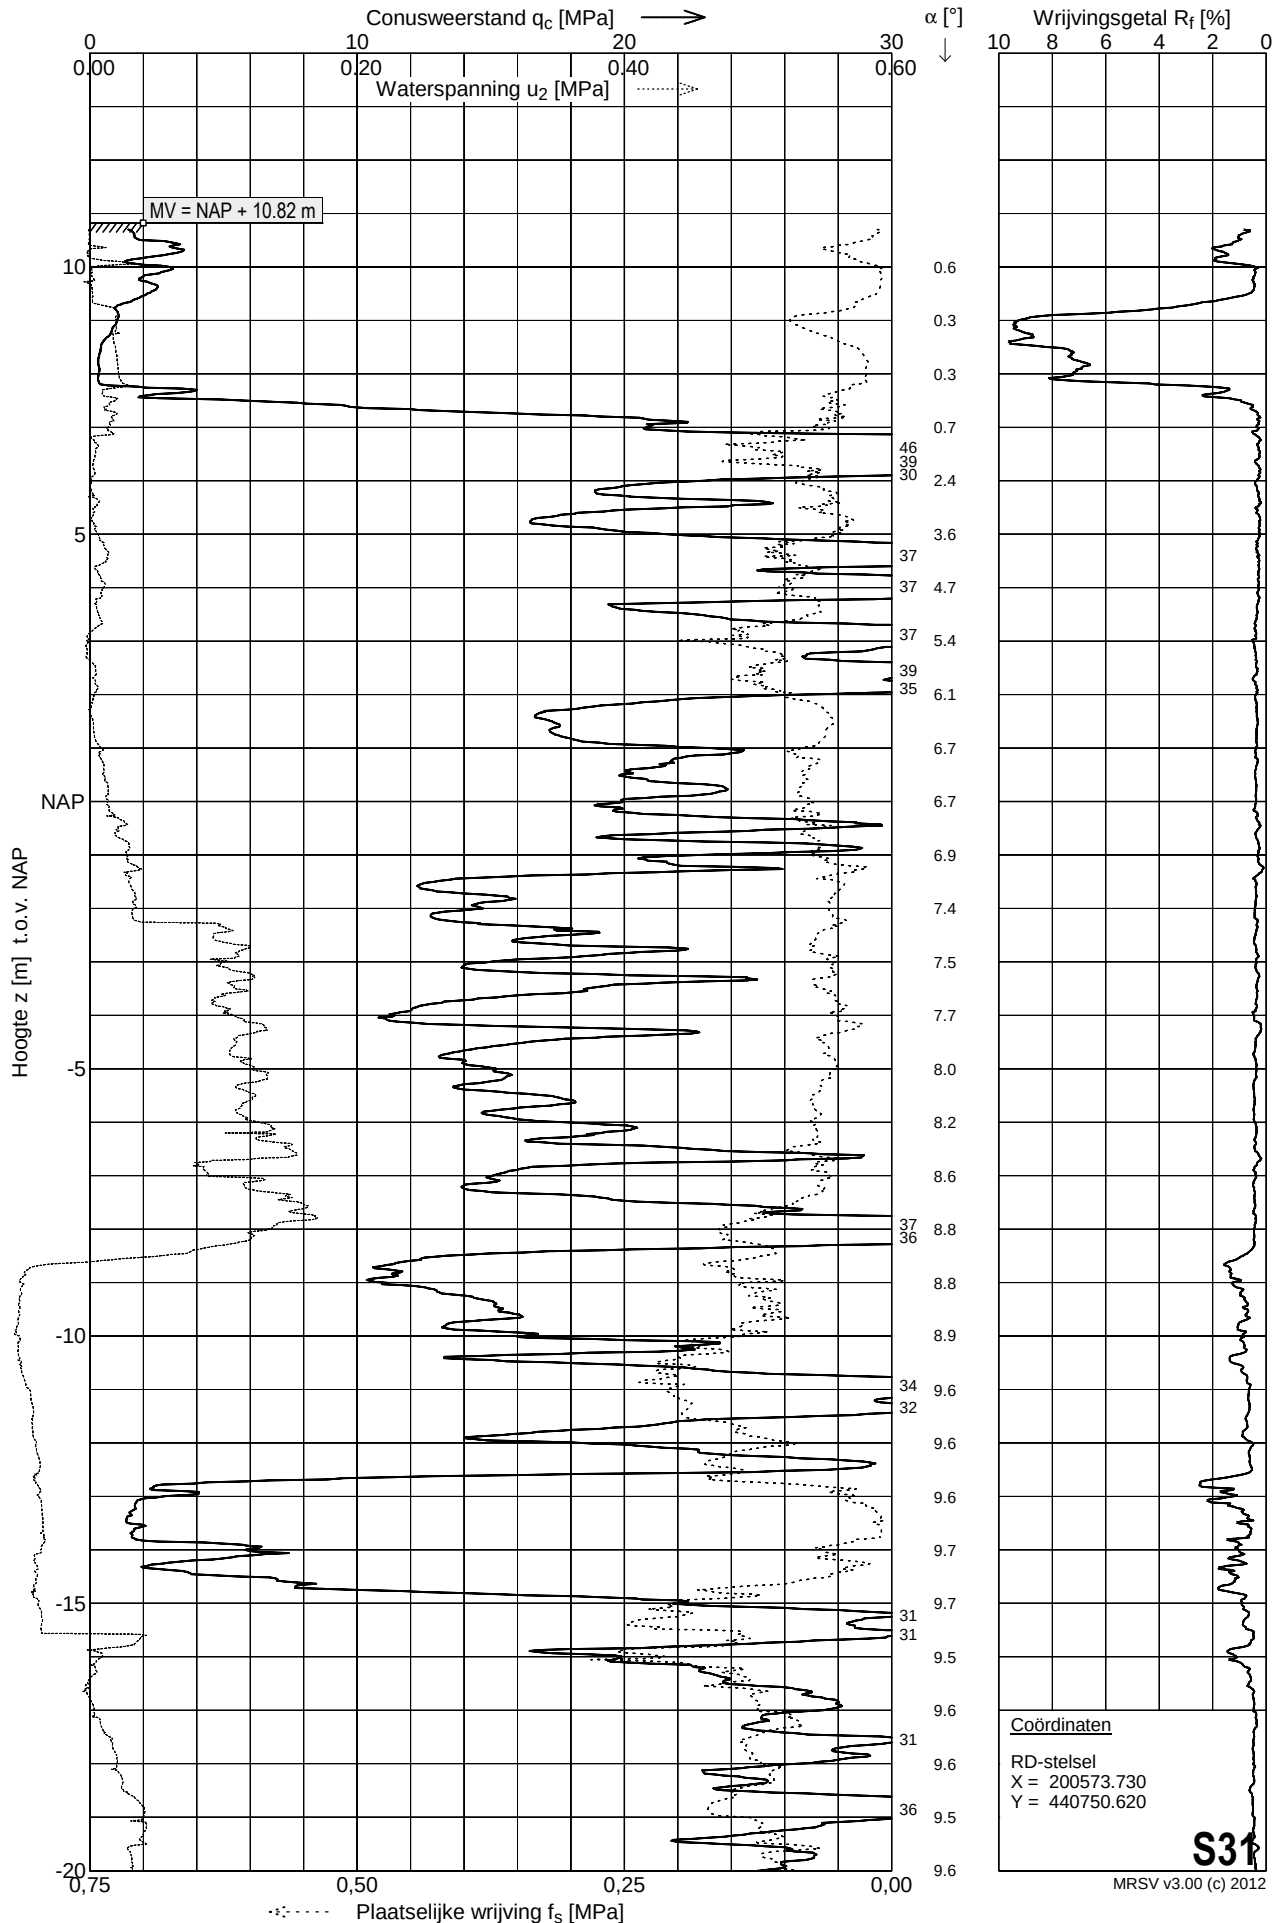


Sondering S31

Opdracht : 1302189
Plaats : Arnhem - Nijmegen
Datum : 17-09-2013
Project : ViA A15

Conus nummer : 080313
Soort conus : Elektrisch
Opp. conuspunt : 1500 mm²

NEN-EN-ISO-22476-1
Klasse, type : 3, TE2
Sondeerunit : SW6
Blad : 2 van 2

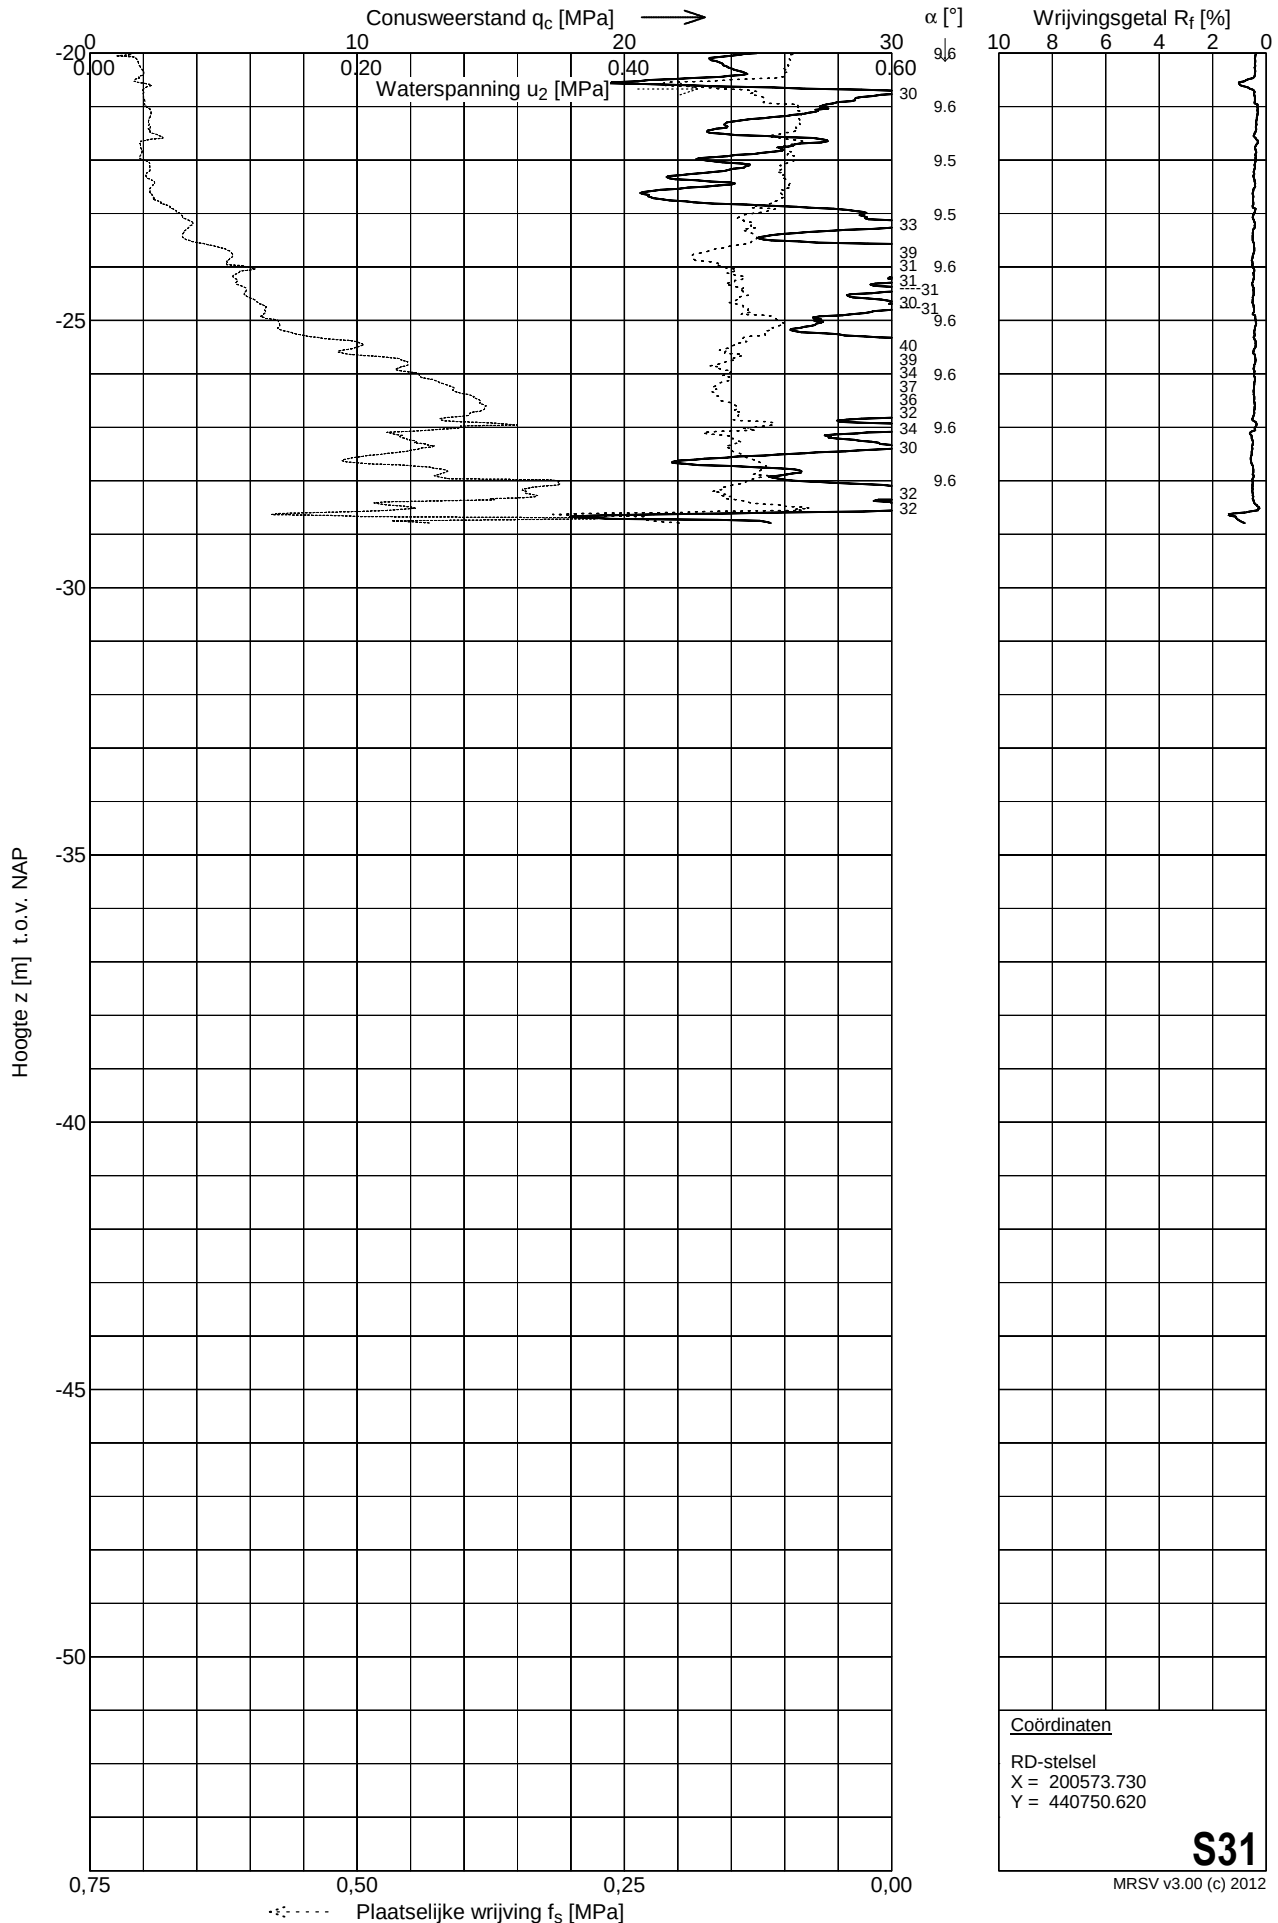


Sondering S38

Opdracht : 1302189
Plaats : Arnhem - Nijmegen
Datum : 24-09-2013
Project : ViA A15

Conus nummer : C10-CFIP.204
Soort conus : Elektrisch
Opp. conuspunt : 1000 mm²

NEN-EN-ISO-22476-1
Klasse, type : 3, TE2
Sondeerunit : SW10
Blad : 1 van 2

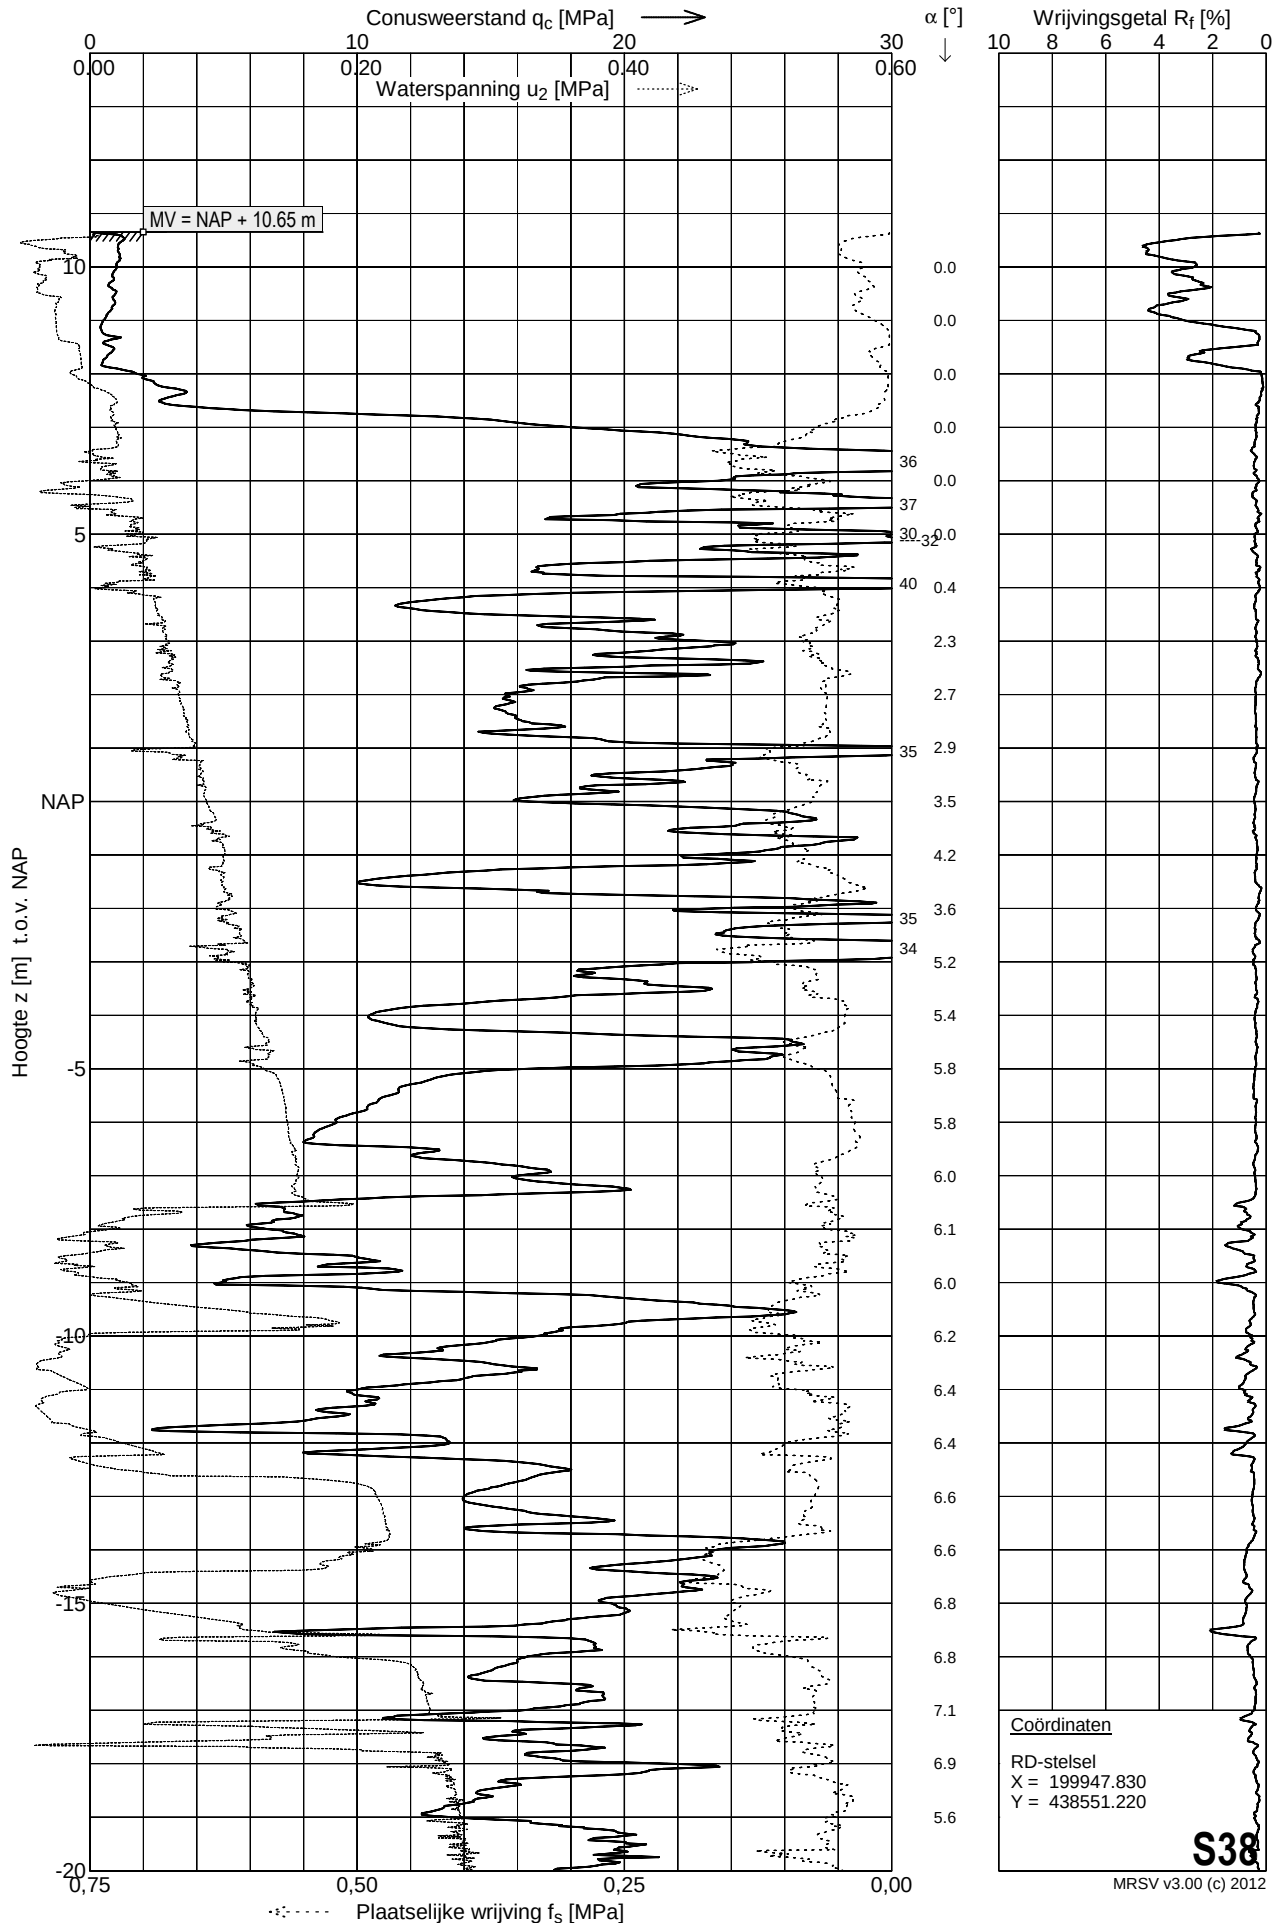


Sondering S38

Opdracht : 1302189
Plaats : Arnhem - Nijmegen
Datum : 24-09-2013
Project : ViA A15

Conus nummer : C10-CFIP.204
Soort conus : Elektrisch
Opp. conuspunt : 1000 mm²

NEN-EN-ISO-22476-1
Klasse, type : 3, TE2
Sondeerunit : SW10
Blad : 2 van 2

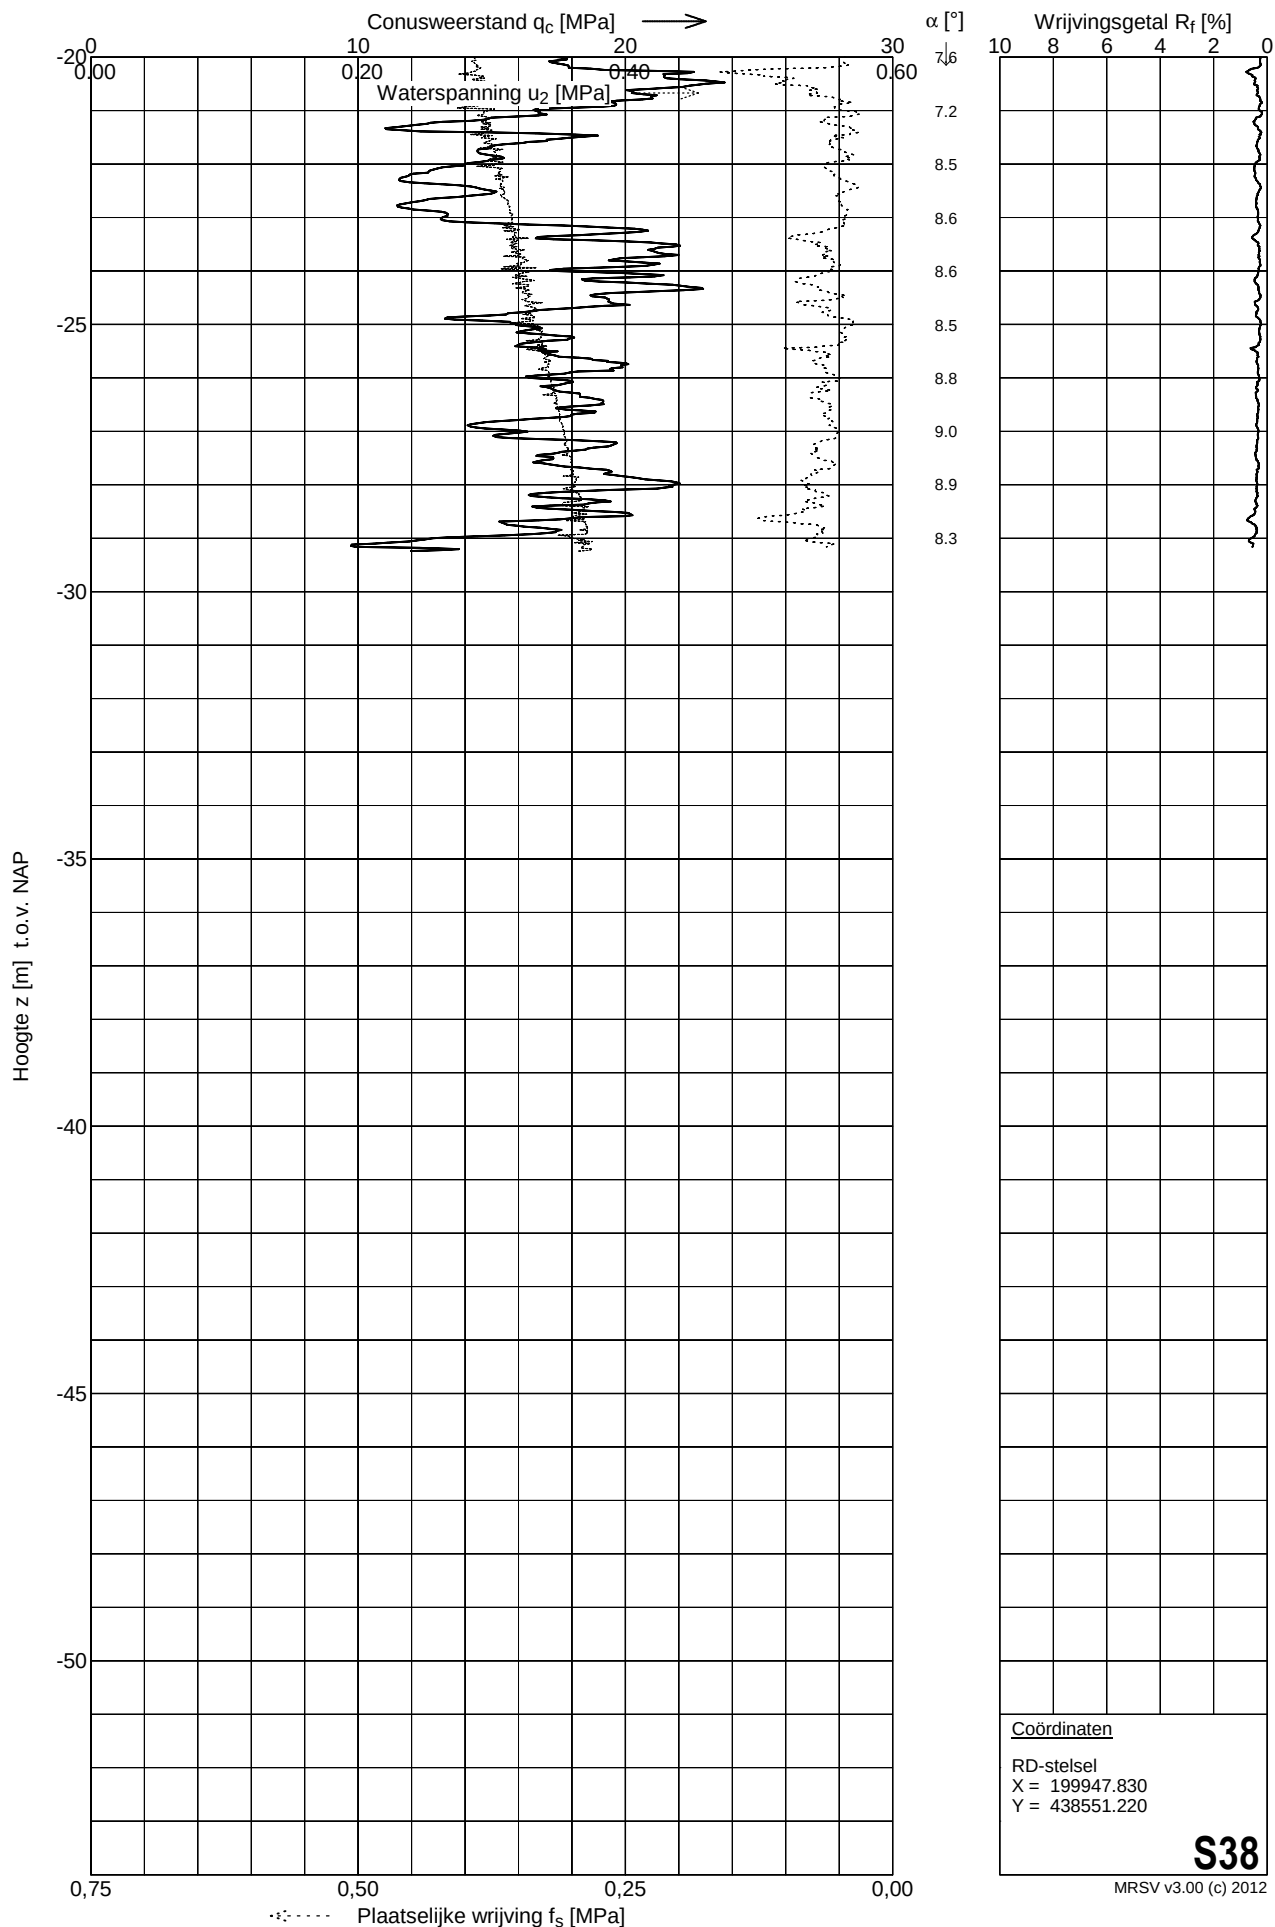

Bijlage 3D: Sondeergrafieken en profielbeschrijvingen geotechnisch onderzoek Angerlo - Beuningen




Klasse: 2


 α : Afwijking van de vertikaalOppervlakte punt: 10 cm²

Conus type: cilindrisch elektrisch

Sondering volgens norm NEN 5140

Diepte in meters ten opzichte van N.A.P.


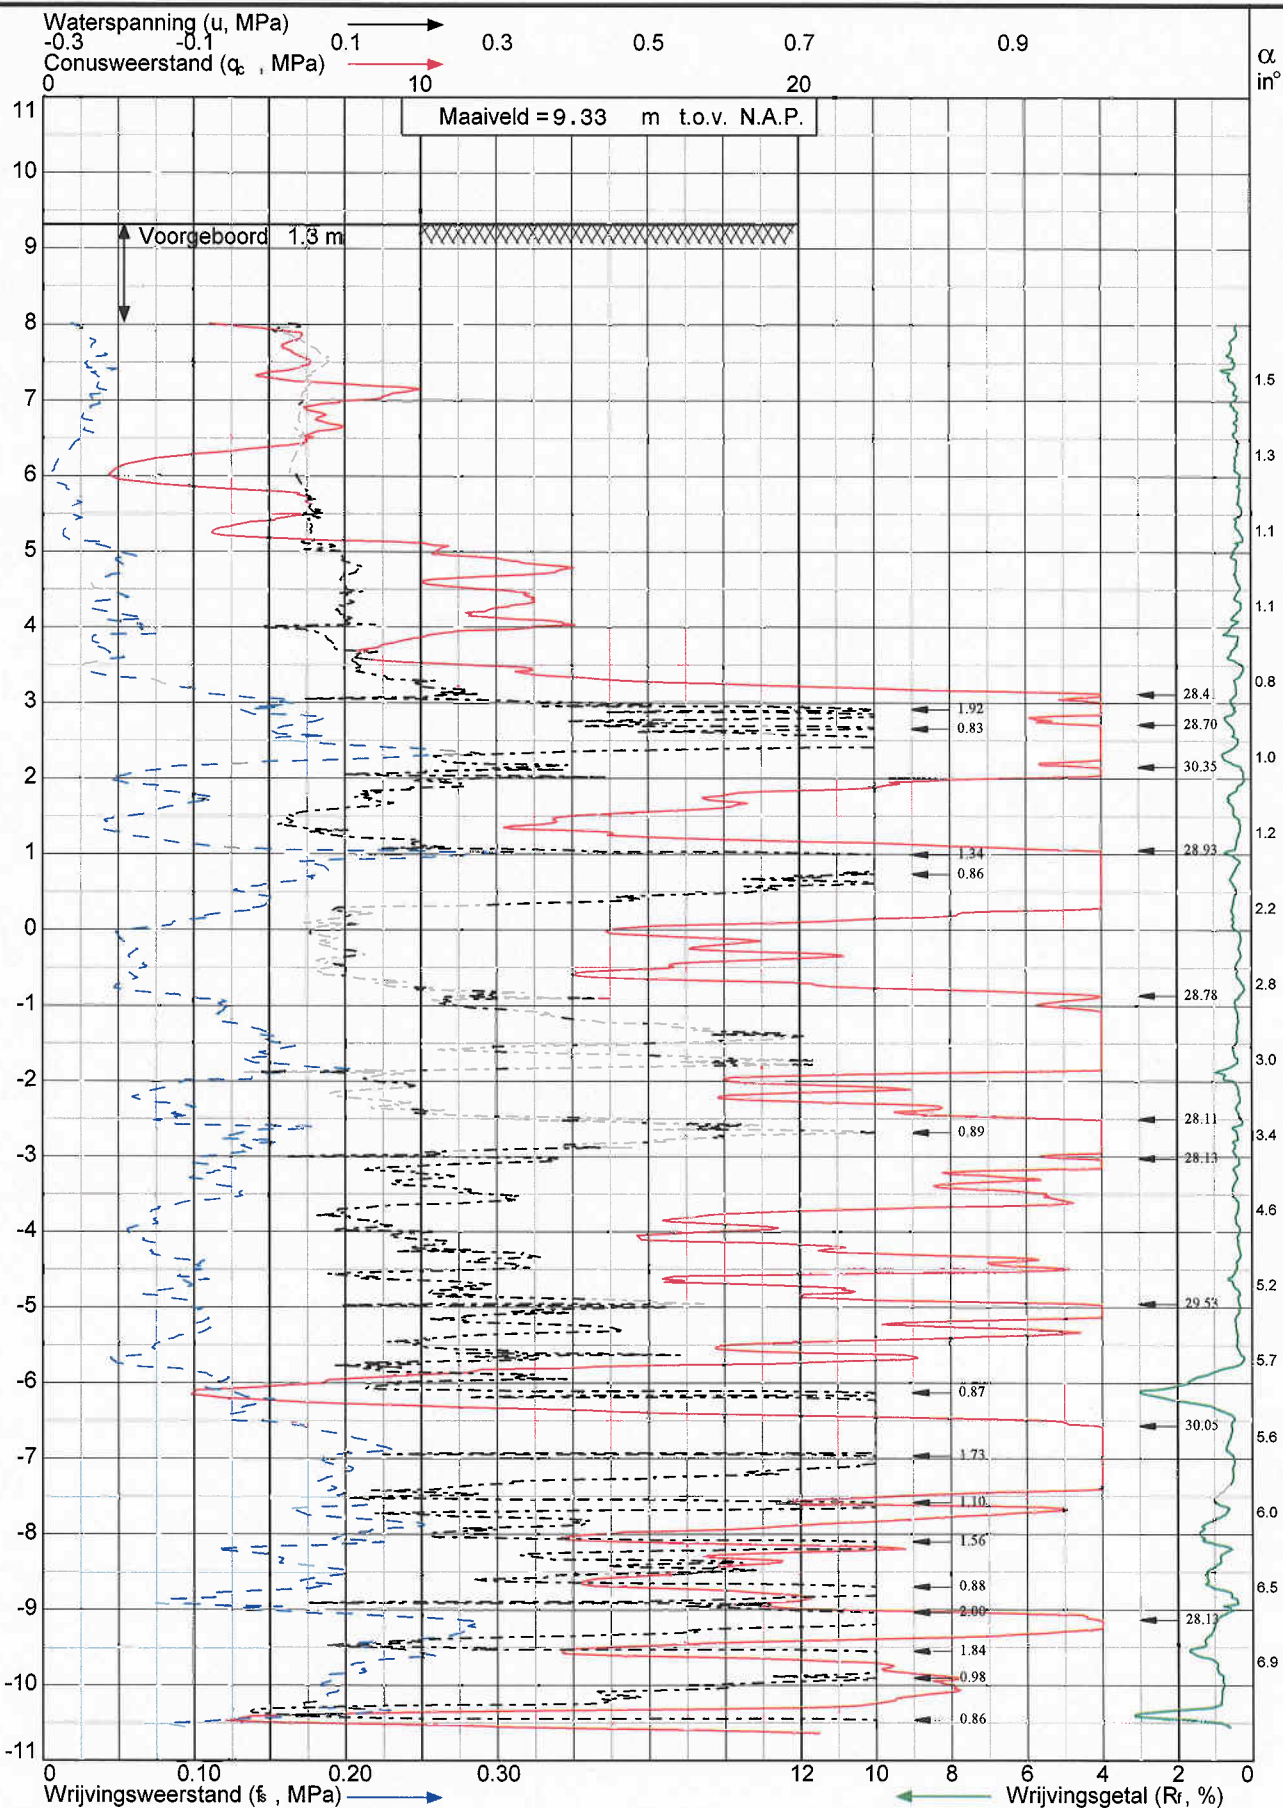


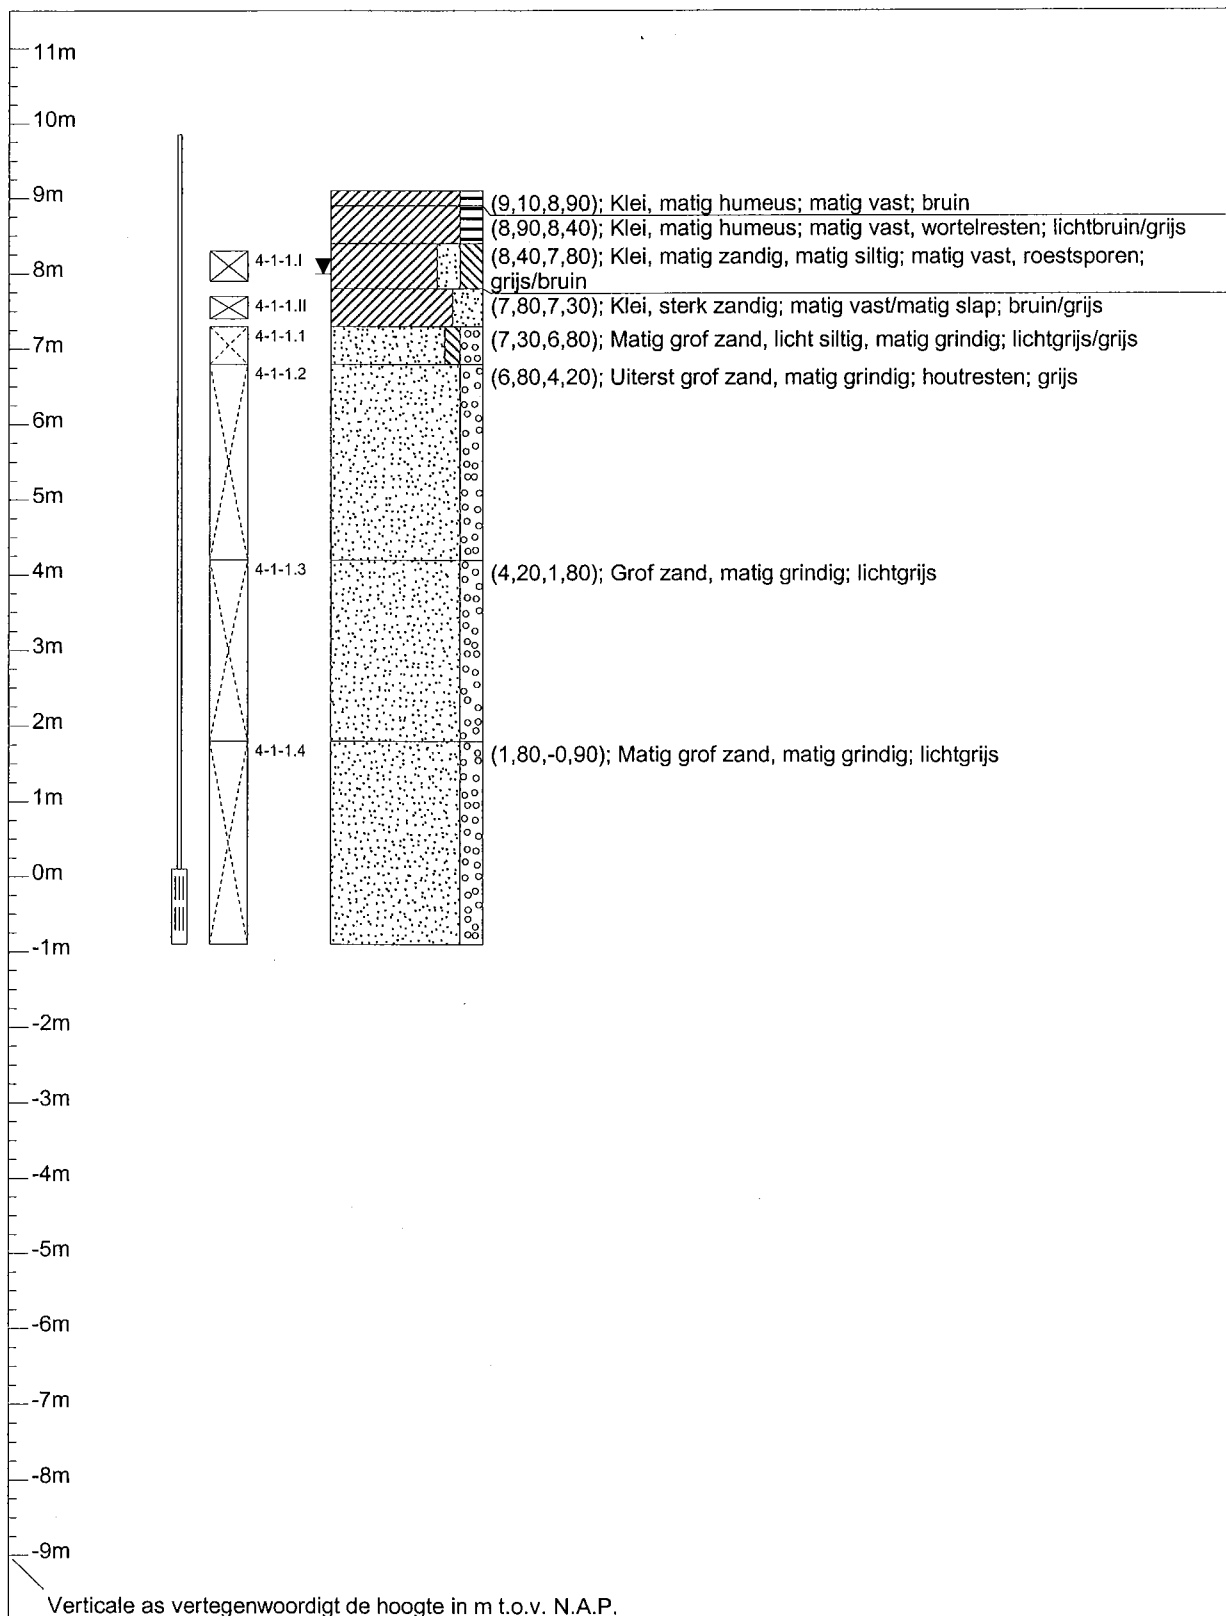

Project/Plaats	Beuningen	Datum	5-2-2008	Ons kenmerk	VN-42390
Opdrachtgever		X-coördinaat		Uw kenmerk	
Boormethode	-	Y-coördinaat		Boornummer	
Boormeester	HR	KM		KR4-B1-1	

Betekenis van afkortingen

G/g	: grind/grindig		P/p	: Puin		Blinde buis	: 
Z/z	: zand/zandig		W/w	: Water		BK-00	: 
L/s	: leem/siltig		I/i	: Slib		BK-300	: 
K/k	: klei/kleiig		T/t	: Klinker		QS	: 
V/h	: veen/humeus					Filter	: 
m	: mineraal arm					Grondwaterst.	: 
Overig							
			Geroerd monster	: 	Ongeroerd monster	: 	

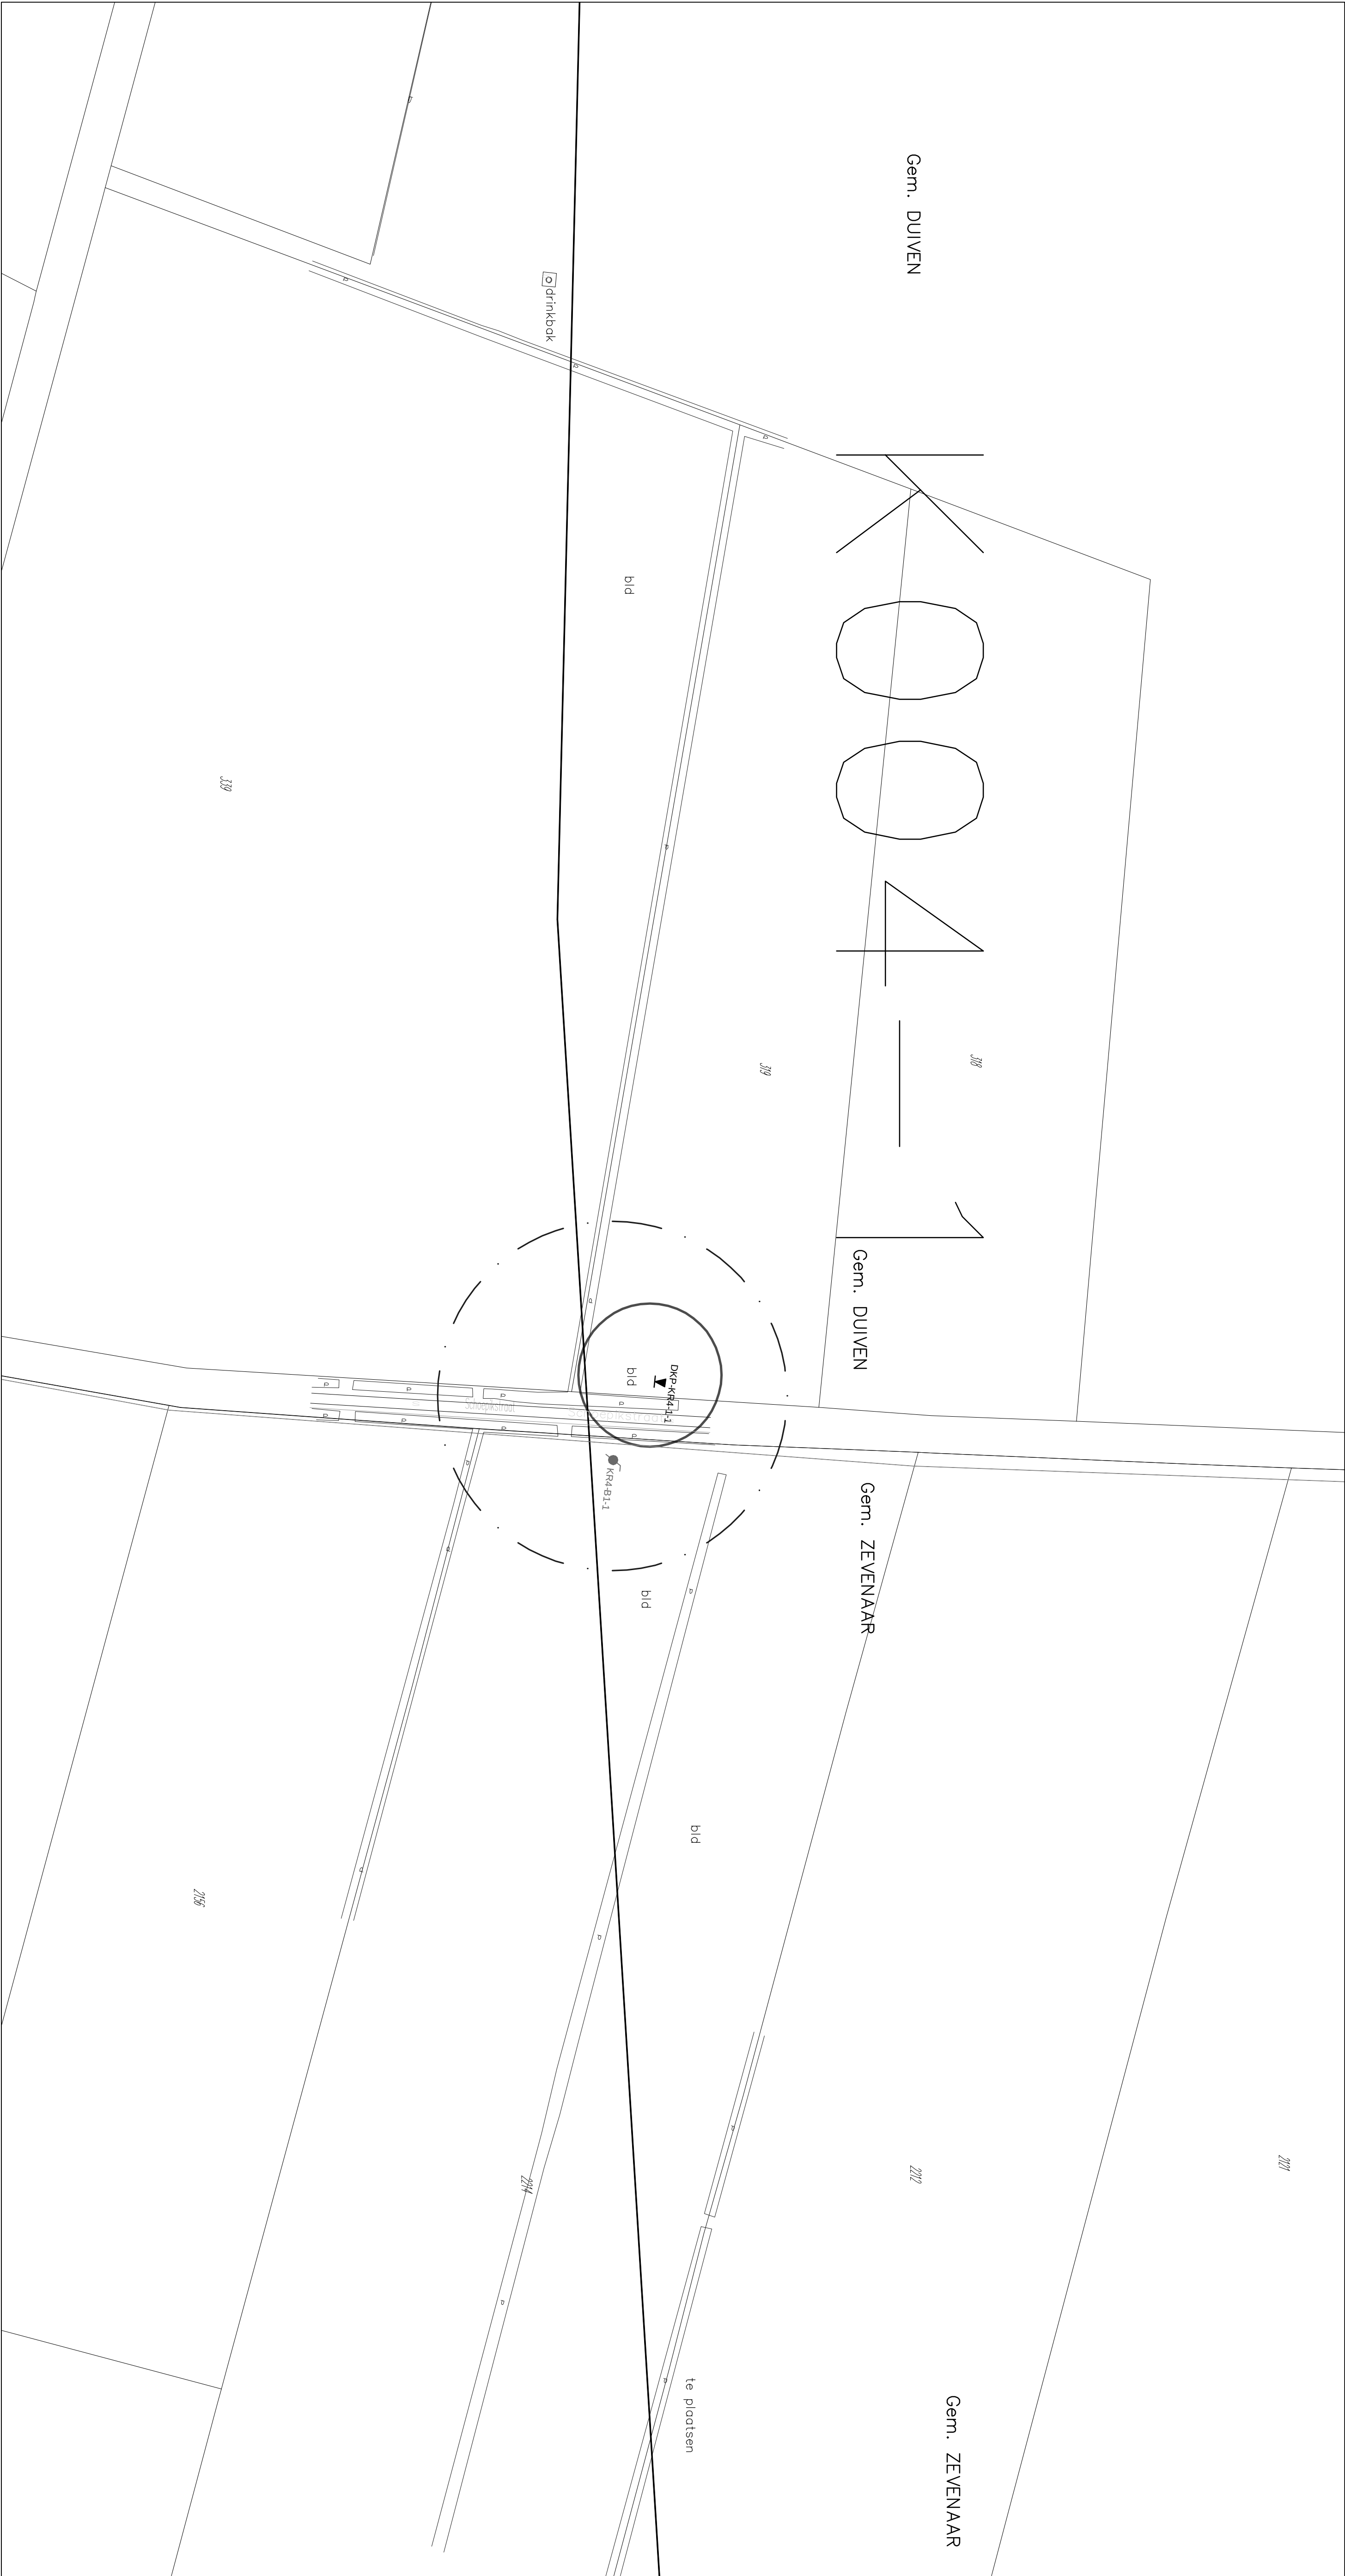



LEGENDA


- DKP-K4-1.1 Dipsondering met plaatselijke wijziging
- DKP-K4-1.1 Dipsondering met plaatselijke wijziging en waterspanning
- B-1 mechanische boring
- B-1 mechanische boring met peilbus

Maten in meters

Aangelegd - Beuningen Kuisling KOOV-1				Datum: 16.05.08	
Schoepkistraat				Gew:	
				Gew:	
				Gew:	
Opdracht: VN-4230				Getekend: MBK	
				Schaal: 1:1000	
				Gew:	



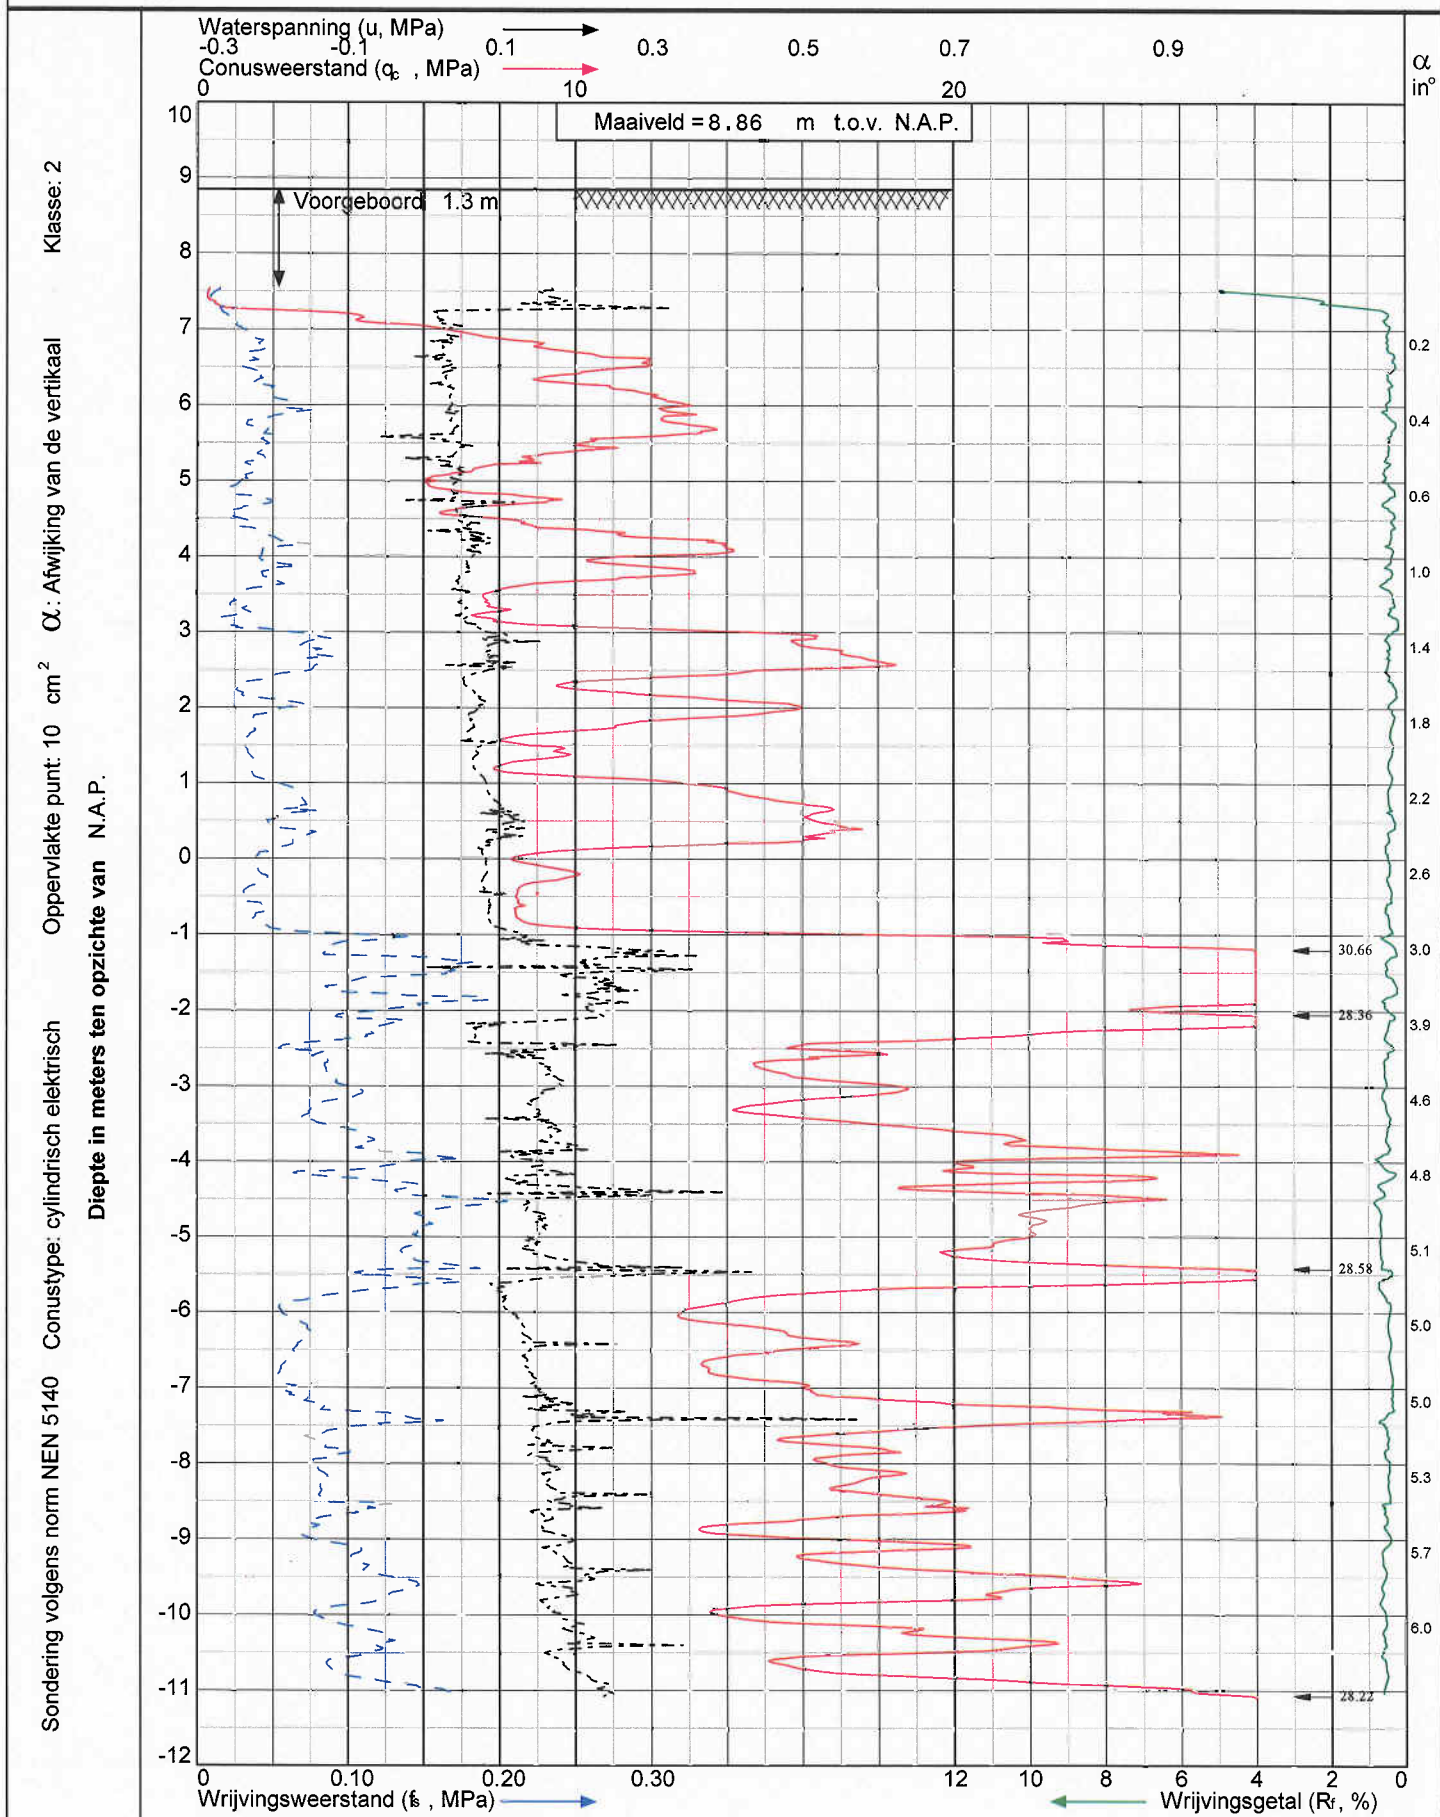

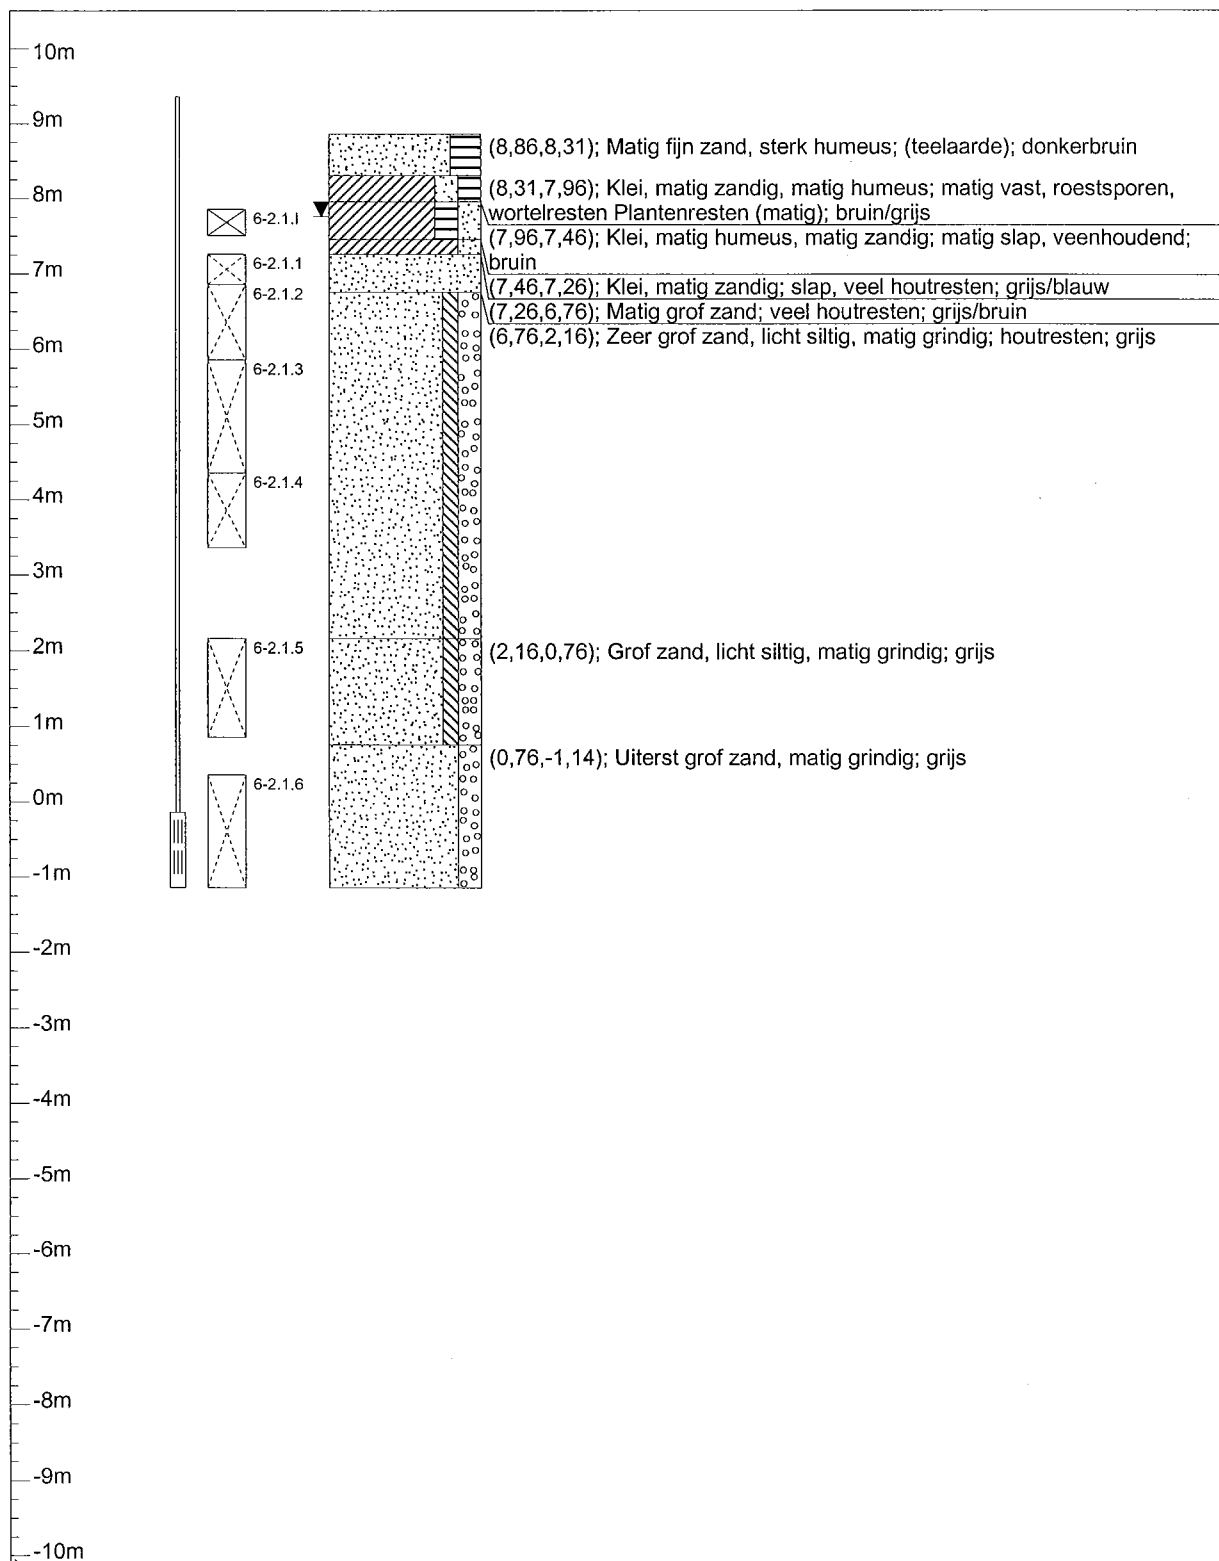



Verticale as vertegenwoordigt de hoogte in m t.o.v. N.A.P.



Project/Plaats	Beuningen	Datum	18-9-2007	Ons kenmerk	VN-42390
Opdrachtgever		X-coördinaat		Uw kenmerk	
Boormethode	-	Y-coördinaat		Boornummer	
Boormeester	HV	KM		KR06-B2-1	

Betekenis van afkortingen

G/g	: grind/grindig		P/p	: Puin		Blinde buis	:	
Z/z	: zand/zandig		W/w	: Water		BK-00	:	
L/s	: leem/siltig		I/i	: Slib		BK-300	:	
K/k	: klei/kleiig		T/t	: Klinker		QS	:	
V/h	: veen/humeus					Filter	:	
m	: mineraal arm					Grondwaterst.	:	
Overig								
			Geroerd monster	:		Ongeroerd monster	:	

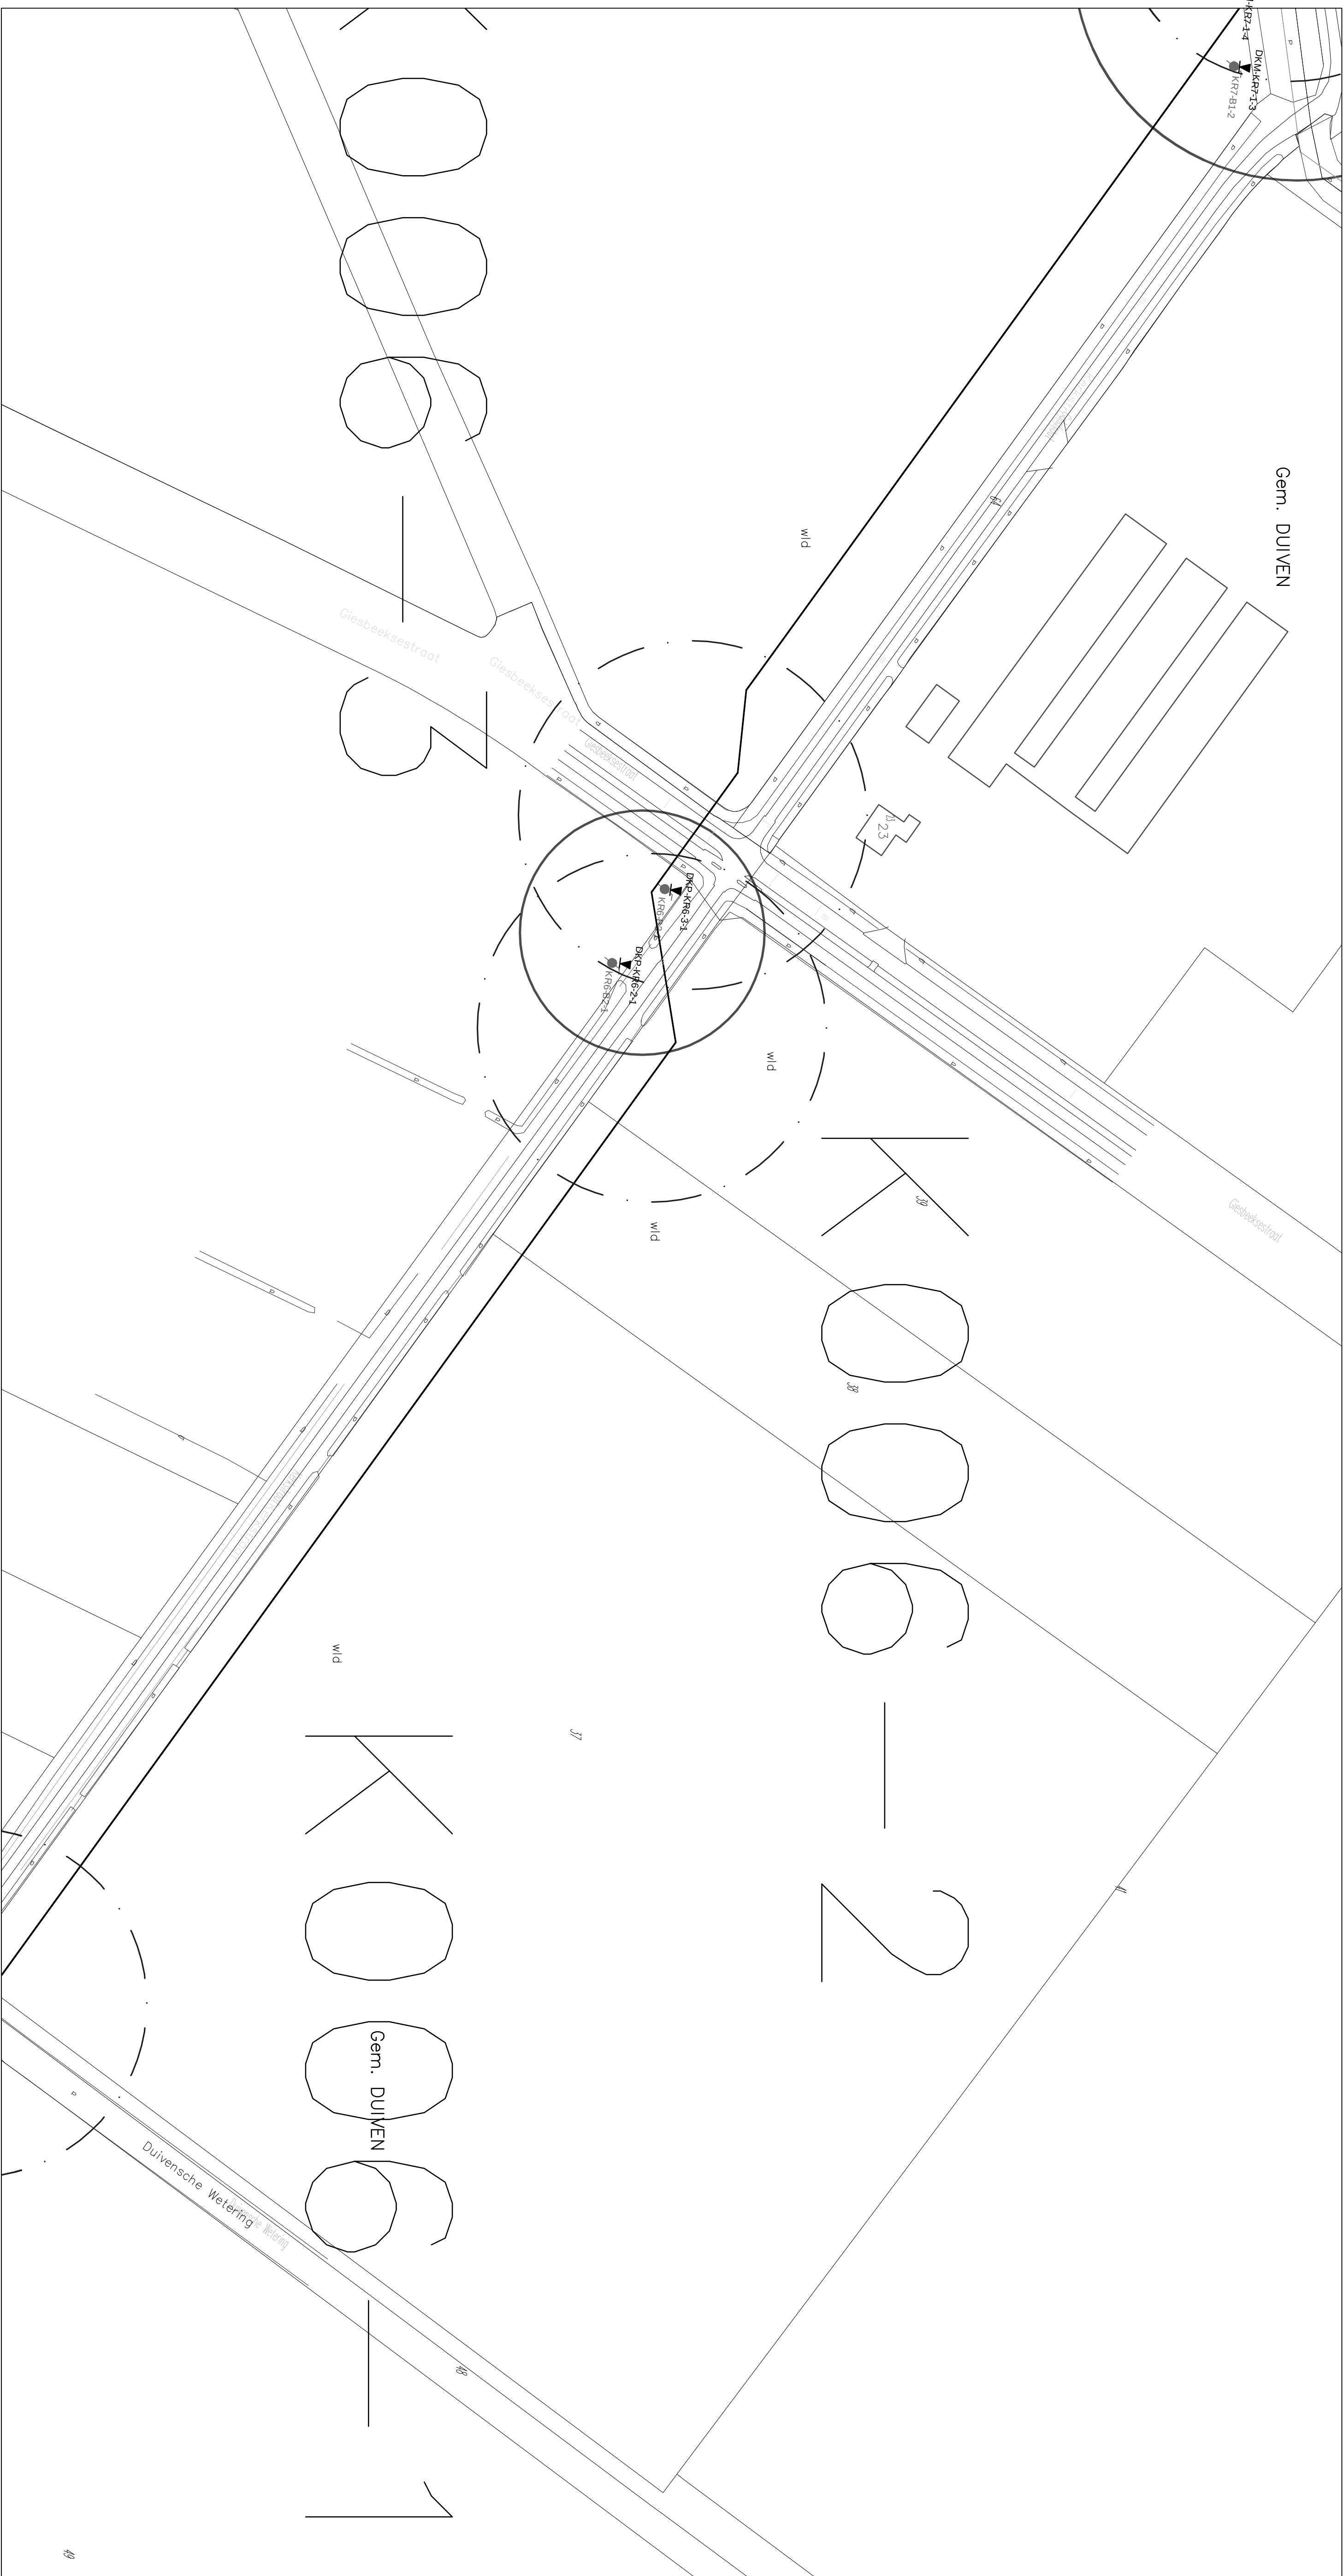

LEGENDA

- DKP-31 Dipsondring met plaatselijke wijping
- DKP-32 Dipsondring met plaatselijke wijping en waterspanning
- B-1 mechanische boring
- B-2 mechanische boring met peilbuis

Aangelegd - Bevestiging Kuisling KO06-2		Datum: 16.05.08		
Kerkstraat	Gew:			
	Gew:			
	Gew:			
Opricht: VN-42380		Gew:		
Getekend: MEK		Gew:		
Schaal: 1:1000		Gew:		



Klasse: 2


 α : Afwijking van de vertikaal cm^2


Oppervlakte punt: 10

Conus type: cilindrisch elektrisch

Sondering volgens norm NEN 5140

Diepte in meters ten opzichte van N.A.P.

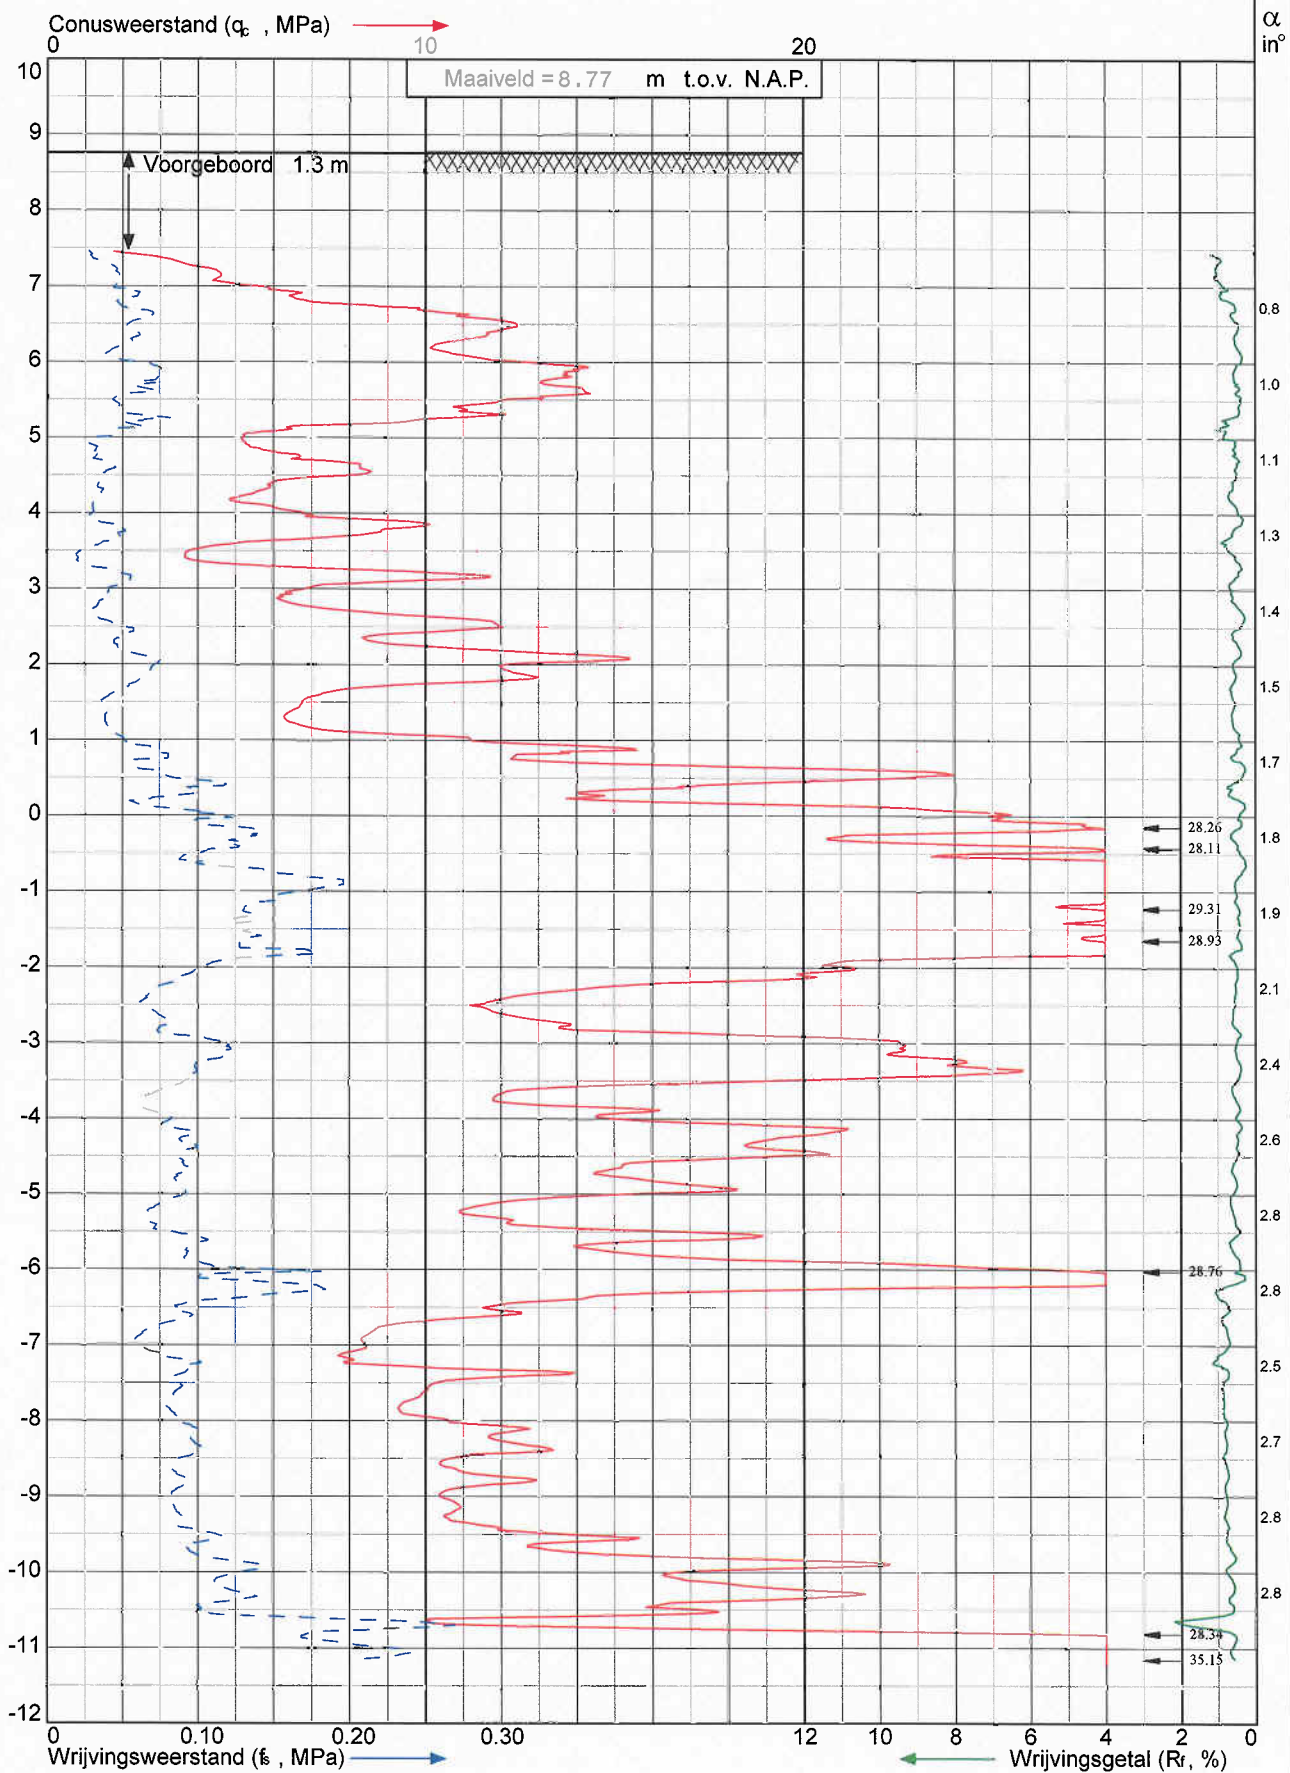

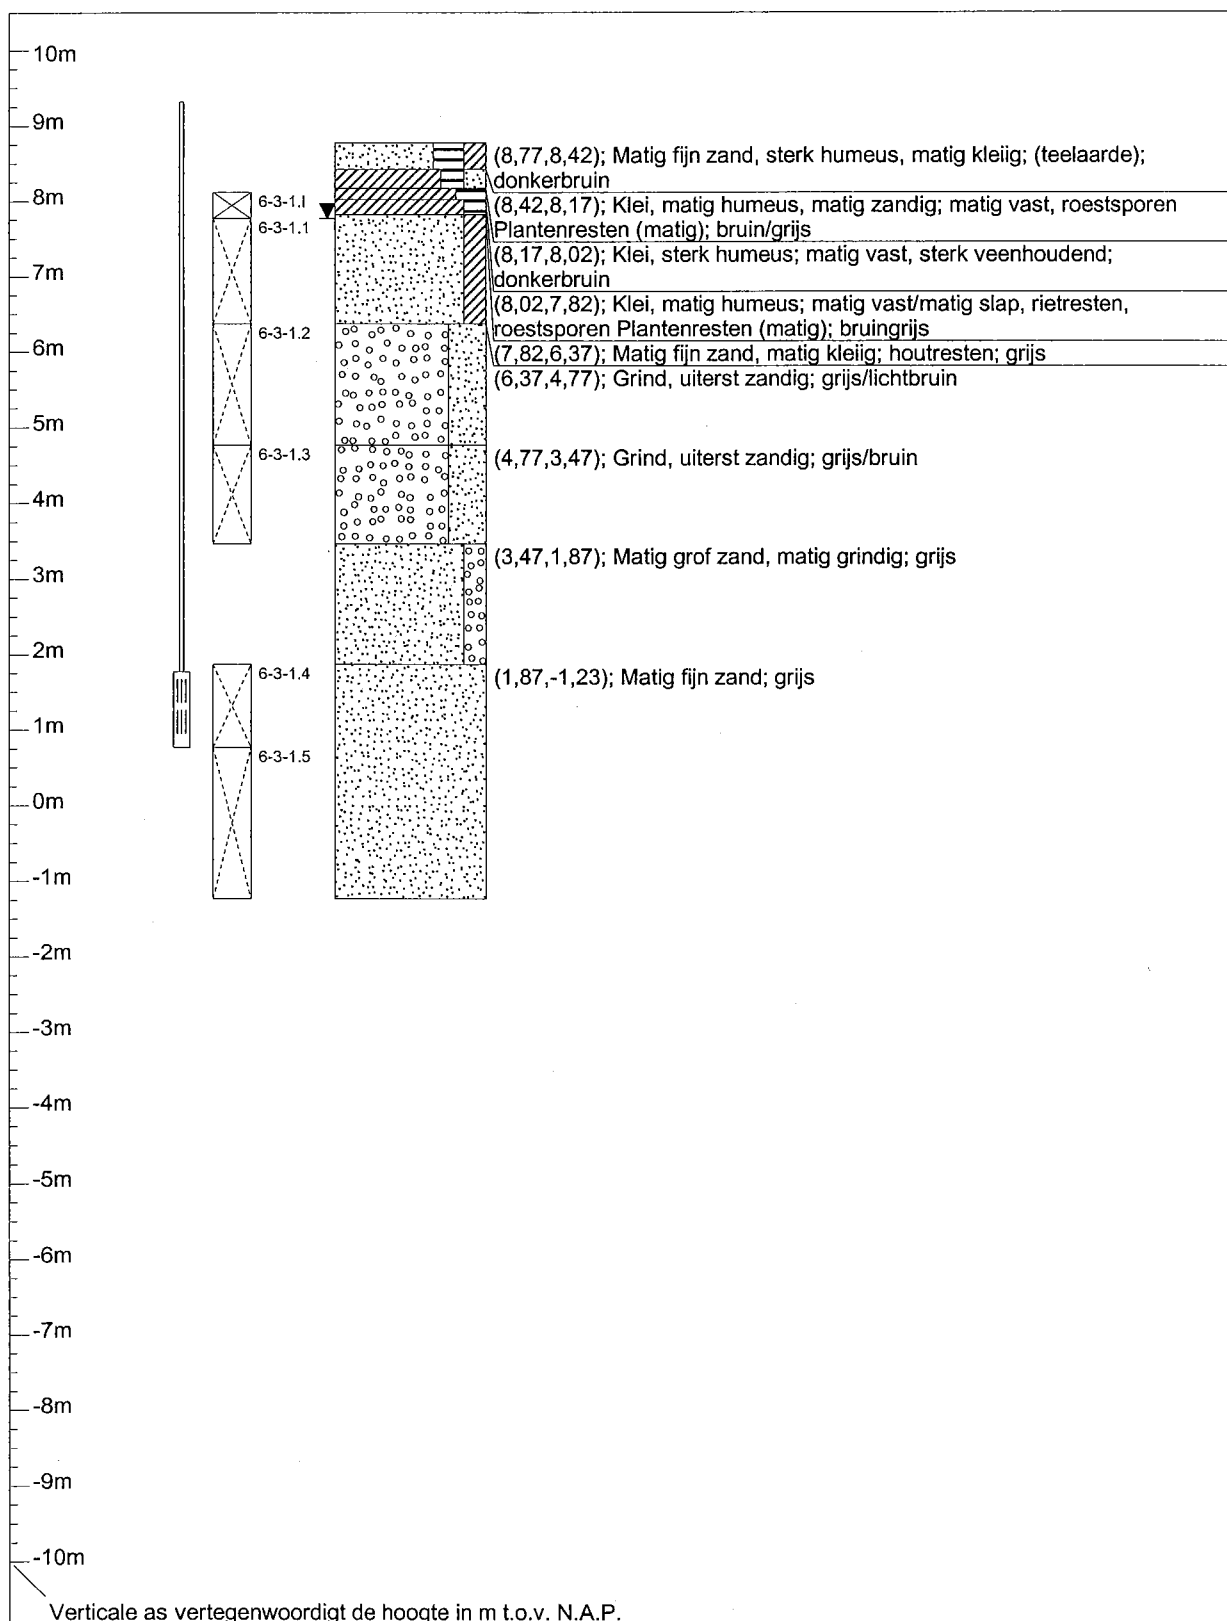

Verticale as vertegenwoordigt de hoogte in m t.o.v. N.A.P.



Project/Plaats	Beuningen	Datum	18-9-2007	Ons kenmerk	VN-42390
Opdrachtgever		X-coördinaat		Uw kenmerk	
Boormethode	-	Y-coördinaat		Boornummer	
Boormeester	HV	KM			

KR06-B3-1


Betekenis van afkortingen

G/g	: grind/grindig		P/p	: Puin		Blinde buis	: 
Z/z	: zand/zandig		W/w	: Water		BK-00	: 
L/s	: leem/siltig		I/i	: Slib		BK-300	: 
K/k	: klei/kleig		T/t	: Klinker		QS	: 
V/h	: veen/humeus					Filter	: 
m	: mineraal arm					Grondwaterst.	: 
Overig							
			Geroerd monster	: 	Ongeroerd monster	: 	

Bijlage 3E: Profielbeschrijvingen bronnen pompproeven

Boring: PP01

Datum: 15-8-2012
 GWS 145
 X 200537
 Y 439689
 Opmerking Pulsboring

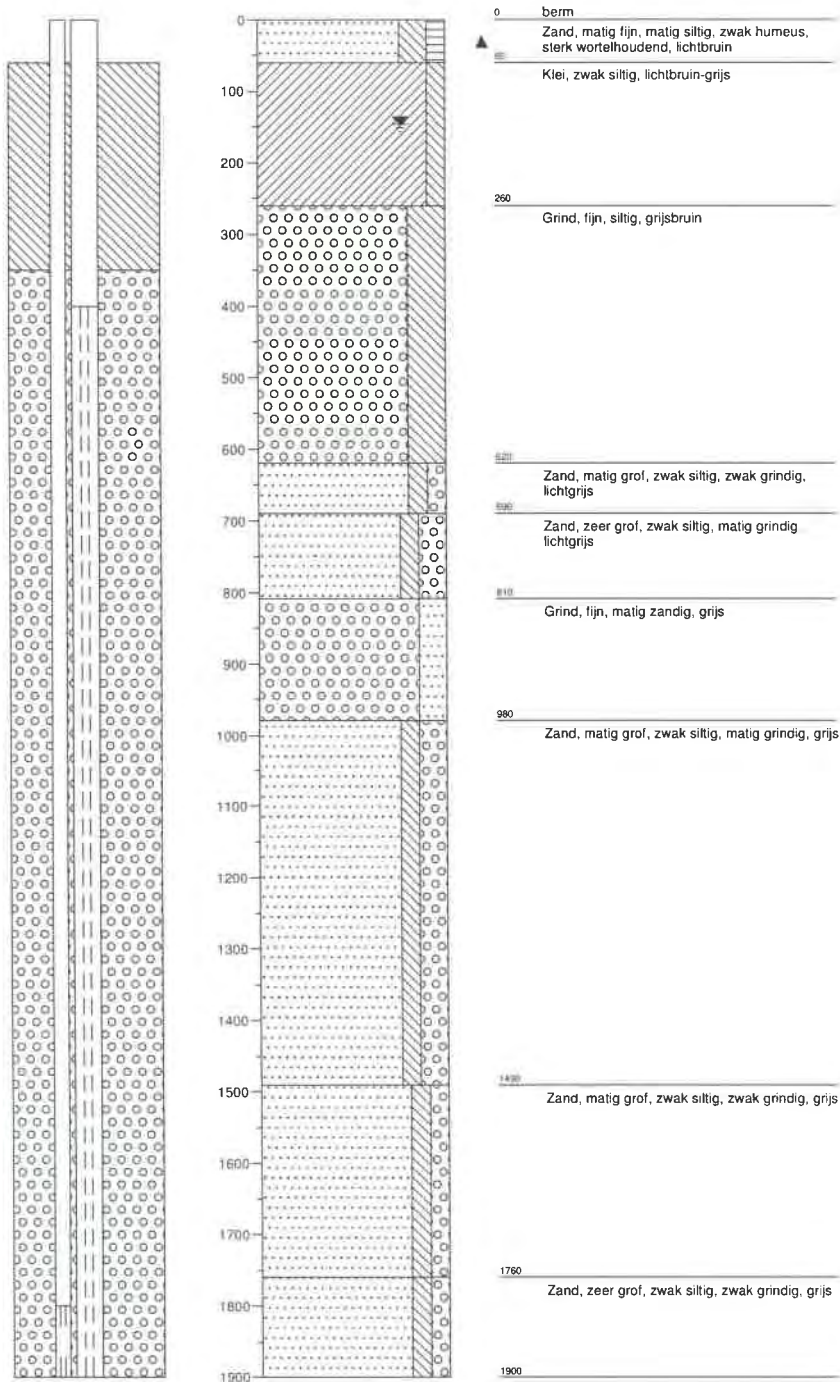**Projectnaam: VIA15****Projectcode: AC6964-115-108**

Bouten Nederland B.V. Binderskampweg 28, 6545 CB Nijmegen
 T 024 377 47 03 F 024 378 64 78


Rabobank 11 27.77.783 ING 887453 G-rekening 99 12 45 903

KvK 10039086 BTW nr NL806727354 B01 www.boutennederland.nl

Opdrachtgever: DHV**Lokatiennaam: Helstraat**

Boring: PP02

Datum: 27-8-2012
 GWS: 146
 X: 200000
 Y: 438896
 Opmerking: Pulsboring

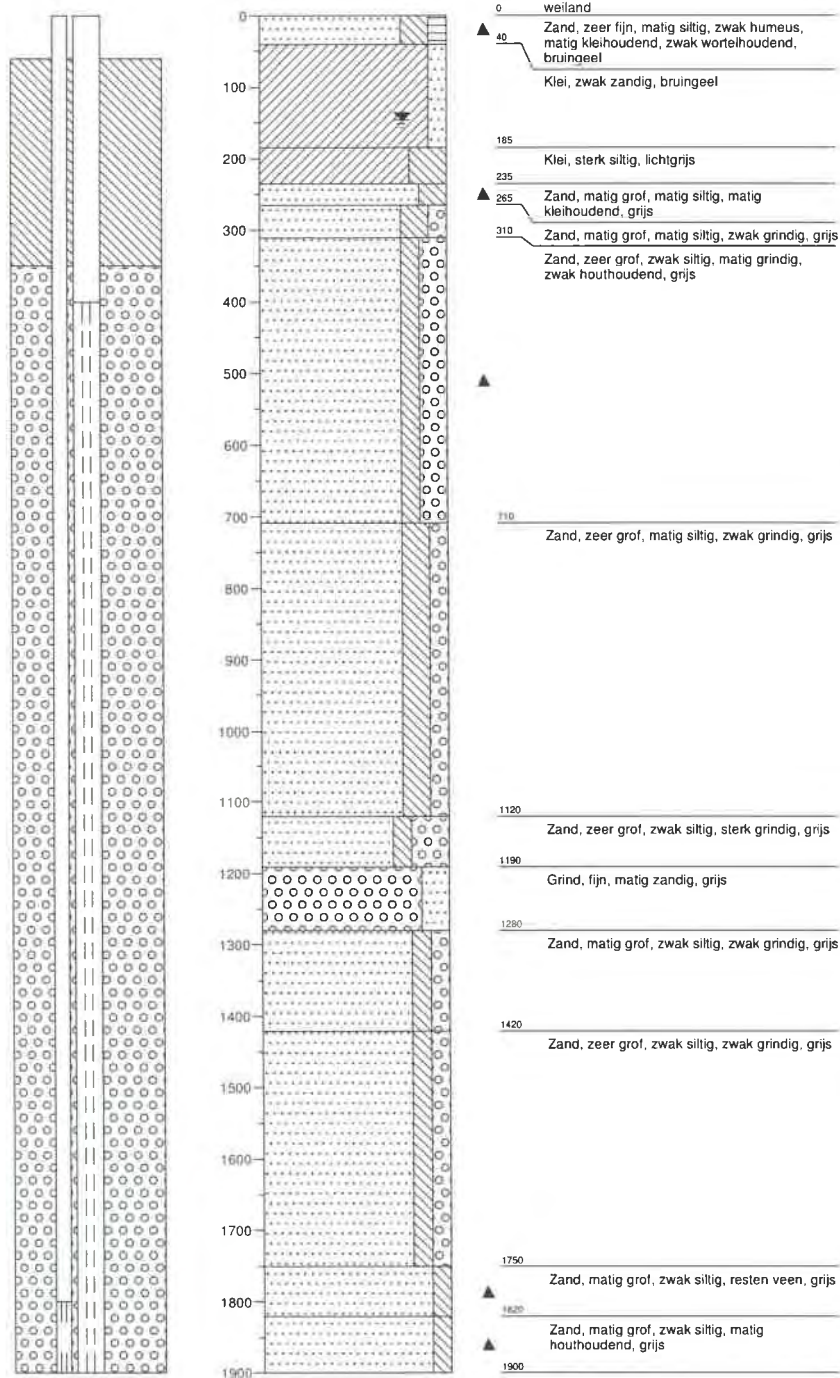**Projectnaam: ViA15****Projectcode: AC6964-115-108**

Bouten Nederland B.V. Binderskampweg 28, 6545 CB Nijmegen
 T 024 377 47 03 F 024 378 64 78

Rabobank 11 27.77.783 ING 887453 G-rekening 99 12 45 903

Kvk 10039086 BTW nr. NL806727354 B01 www.boutennederland.nl

Opdrachtgever: DHV**Lokatiennaam: Helstraat**

Bijlage 4A: Overzichten tie-ins en te dämmeren kruisingen Gasunie worst case situatie

Volgnummer : **1 van 12**
 Provincie : Gelderland
 Waterschap : Rijn en IJssel
 Routekaartnummers : A-524-KR-004
 Kruisingnummer : 1A
 Locatie : Tie-in A-524 noord
 Coördinaten (RD-stelsel) : X: 201.135 Y: 440.845
 Kadastrale gegevens : gemeente : Oud Zevenaar
 sectie : O
 perceel : 38

Damwanden : Niet in berekening opgenomen
 Soort bemaling : semi spanningsbemaling

Modellschematisatie

diepte (m -mv.)	grondsamenstelling	k _h (m/dag)	k _v (m/dag)	kD (m ² /dag)	c (dagen)	bergings- coëfficiënt (-)
0,0 - 2,0	klei	-	-	-	250	0,3 / 0,01*
2,0 - 10,0	grof zand	80	-	640	-	0,3 / 0,01*
10,0 - 17,0	grof zand	80	40	560	0,01	0,001
17,0 - 17,5	leem/zandige leem	-	0,05	-	10	-
17,5 - 46,0	zand	65	6,5	1.850	2	0,001

*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 50,0 × 3,0 × 3,5

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,40

GHG/GLG m NAP : +8,70 / +7,80

GHS/GLS m NAP : +8,40 / +7,80

Ontwateringsniveau m NAP : 5,40

GHS

Stijghoogteverlaging m : 3,00

Bemalingsduur dagen : 20

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m³/dag : 14.200/10.900

Totaal waterbezwaar m³ : 235.000

GLS

Stijghoogteverlaging m : 2,40

Bemalingsduur dagen : 20

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m³/dag : 11.300/8.700

Totaal waterbezwaar m³ : 185.000

Invloedsgebied bemaling

GHS/GLS m : 1.900/1.750

Lozingswijze bronneringswater

: zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 270572-MLP-001)

Zettingen

: gering

Bemalingswijze

- verticale bemaling : ja

- open bemaling : eventueel

- deepwell-bemaling : ja

- filterdiepte : tot ca. 15 m -mv.

Volgnummer : **2 van 12**
 Provincie : Gelderland
 Waterschap : Rijn en IJssel
 Routekaartnummers : A-533-KR-004
 Krusingnummer : 1B
 Locatie : Tie-in A-533 noord
 Coördinaten (RD-stelsel) : X: 201.140 Y: 440.840
 Kadastrale gegevens gemeente : Oud Zevenaar
 sectie : O
 perceel : 38

Damwanden : Niet in berekening opgenomen
 Soort bemaling : semi spanningsbemaling

Modellschematisatie

diepte (m -mv.)	grondsamenstelling	k_h (m/dag)	k_v (m/dag)	k_D (m ² /dag)	c (dagen)	bergings- coëfficiënt (-)
0,0 - 2,0	klei	-	-	-	250	0,3 / 0,01*
2,0 - 10,0	grof zand	80	-	640	-	0,3 / 0,01*
10,0 - 17,0	grof zand	80	40	560	0,01	0,001
17,0 - 17,5	leem/zandige leem	-	0,05	-	10	-
17,5 - 46,0	zand	65	6,5	1.850	2	0,001

*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 50,0 × 3,0 × 3,5

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,40
 GHG/GLG m NAP : +8,70 / +7,80
 GHS/GLS m NAP : +8,40 / +7,80
 Ontwateringsniveau m NAP : 5,40

GHS

Stijghoogteverlaging m : 3,00
 Bemalingsduur dagen : 20
 Bronneringsdebiet (opstart/eind) m³/dag : 14.200/10.900
 Totaal waterbezwaar m³ : 235.000

GLS

Stijghoogteverlaging m : 2,40
 Bemalingsduur dagen : 20
 Bronneringsdebiet (opstart/eind) m³/dag : 11.300/8.700
 Totaal waterbezwaar m³ : 185.000

Invloedsgebied bemaling

GHS/GLS m : 1.900/1.750

Lozingswijze bronneringswater : zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 270572-MLP-001)

Zettingen : gering

Bemalingswijze

- verticale bemaling : ja
 - open bemaling : eventueel
 - deepwell-bemaling : ja
 - filterdiepte : tot ca. 15 m -mv.

Volgnummer : **3 van 12**
 Provincie : Gelderland
 Waterschap : Rijn en IJssel
 Routekaartnummers : A-635-KR-004
 Kruisingnummer : 1C
 Locatie : Tie-in A-635 noord
 Coördinaten (RD-stelsel) : X: 201.150 Y: 440.835
 Kadastrale gegevens : gemeente : Oud Zevenaar
 sectie : O
 perceel : 38

Damwanden : Niet in berekening opgenomen
 Soort bemaling : semi spanningsbemaling

Modellschematisatie

diepte (m -mv.)	grondsamenstelling	k _h (m/dag)	k _v (m/dag)	kD (m ² /dag)	c (dagen)	bergings- coëfficiënt (-)
0,0 - 2,0	klei	-	-	-	250	0,3 / 0,01*
2,0 - 10,0	grof zand	80	-	640	-	0,3 / 0,01*
10,0 - 17,0	grof zand	80	40	560	0,01	0,001
17,0 - 17,5	leem/zandige leem	-	0,05	-	10	-
17,5 - 46,0	zand	65	6,5	1.850	2	0,001

*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 50,0 × 3,0 × 3,5

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,40

GHG/GLG m NAP : +8,70 / +7,80

GHS/GLS m NAP : +8,40 / +7,80

Ontwateringsniveau m NAP : 5,40

GHS

Stijghoogteverlaging m : 3,00

Bemalingsduur dagen : 20

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m³/dag : 14.200/10.900

Totaal waterbezwaar m³ : 235.000

GLS

Stijghoogteverlaging m : 2,40

Bemalingsduur dagen : 20

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m³/dag : 11.300/8.700

Totaal waterbezwaar m³ : 185.000

Invloedsgebied bemaling

GHS/GLS m : 1.900/1.750

Lozingswijze bronneringswater

: zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 270572-MLP-001)

Zettingen

: gering

Bemalingswijze

- verticale bemaling : ja

- open bemaling : eventueel

- deepwell-bemaling : ja

- filterdiepte : tot ca. 15 m -mv.

Volgnummer : **4 van 12**
 Provincie : Gelderland
 Waterschap : Rijn en IJssel
 Routekaartnummers : A-524-KR-008
 Kruisingnummer : 2A
 Locatie : Tie-in A-524 zuid
 Coördinaten (RD-stelsel) : X: 199.990 Y: 439.010
 Kadastrale gegevens : gemeente : Duiven
 sectie : H
 perceel : 49

Damwanden : Niet in berekening opgenomen
 Soort bemaling : semi spanningsbemaling

Modellschematisatie

diepte (m -mv.)	grondsamenstelling	k _h (m/dag)	k _v (m/dag)	kD (m ² /dag)	c (dagen)	bergings- coëfficiënt (-)
0,0 - 2,0	klei	-	-	-	250	0,3 / 0,01*
2,0 - 10,0	grof zand	80	-	640	-	0,3 / 0,01*
10,0 - 17,0	grof zand	80	40	560	0,01	0,001
17,0 - 17,5	leem/zandige leem	-	0,05	-	10	-
17,5 - 46,0	zand	65	6,5	1.850	2	0,001

*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 50,0 × 3,0 × 3,5

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +10,20

GHG/GLG m NAP : +9,50 / +8,60

GHS/GLS m NAP : +9,20 / +8,60

Ontwateringsniveau m NAP : +6,20

GHS

Stijghoogteverlaging m : 3,00

Bemalingsduur dagen : 20

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m³/dag : 14.200/10.900

Totaal waterbezwaar m³ : 235.000

GLS

Stijghoogteverlaging m : 2,40

Bemalingsduur dagen : 20

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m³/dag : 11.300/8.700

Totaal waterbezwaar m³ : 185.000

Invloedsgebied bemaling

GHS/GLS m : 1.900/1.750

Lozingswijze bronneringswater

: zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 270572-MLP-001)

Zettingen

: gering

Bemalingswijze

- verticale bemaling : ja

- open bemaling : eventueel

- deepwell-bemaling : ja

- filterdiepte : tot ca. 15 m -mv.

Volgnummer : **5 van 12**

Provincie : Gelderland

Waterschap : Rijn en IJssel

Routekaartnummers : A-533-KR-008

Kruisingnummer : 2B

Locatie : Tie-in A-533 zuid

Coördinaten (RD-stelsel) : X: 199.990 Y: 439.000

Kadastrale gegevens : gemeente : Duiven
 sectie : H
 perceel : 49

Damwanden : Niet in berekening opgenomen

Soort bemaling : semi spanningsbemaling

Modellschematisatie

diepte (m -mv.)	grondsamenstelling	k_h (m/dag)	k_v (m/dag)	k_D (m ² /dag)	c (dagen)	bergings- coëfficiënt (-)
0,0 - 2,0	klei	-	-	-	250	0,3 / 0,01*
2,0 - 10,0	grof zand	80	-	640	-	0,3 / 0,01*
10,0 - 17,0	grof zand	80	40	560	0,01	0,001
17,0 - 17,5	leem/zandige leem	-	0,05	-	10	-
17,5 - 46,0	zand	65	6,5	1.850	2	0,001

*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 50,0 × 3,0 × 3,5

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +10,20

GHG/GLG m NAP : +9,50 / +8,60

GHS/GLS m NAP : +9,20 / +8,60

Ontwateringsniveau m NAP : +6,20

GHS

Stijghoogteverlaging m : 3,00

Bemalingsduur dagen : 20

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m³/dag : 14.200/10.900

Totaal waterbezwaar m³ : 235.000

GLS

Stijghoogteverlaging m : 2,40

Bemalingsduur dagen : 20

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m³/dag : 11.300/8.700

Totaal waterbezwaar m³ : 185.000

Invloedsgebied bemaling

GHS/GLS m : 1.900/1.750

Lozingswijze bronneringswater

: zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 270572-MLP-001)

Zettingen

: gering

Bemalingswijze

- verticale bemaling : ja

- open bemaling : eventueel

- deepwell-bemaling : ja

- filterdiepte : tot ca. 15 m -mv.

Volnummer : 6 van 12
Provincie : Gelderland
Waterschap : Rijn en IJssel
Routekaartnummers : A-635-KR-008
Kruisingnummer : 2C
Locatie : Tie-in A-635 zuid
Coördinaten (RD-stelsel) : X: 199.990 Y: 438.985
Kadastrale gegevens : gemeente : Duiven
 sectie : H
 perceel : 49

Damwanden : Niet in berekening opgenomen
Soort bemaling : semi spanningsbemaling

Modellschematisatie

diepte (m -mv.)	grondsamenstelling	k _h (m/dag)	k _v (m/dag)	kD (m ² /dag)	c (dagen)	bergings- coëfficiënt (-)
0,0 - 2,0	klei	-	-	-	250	0,3 / 0,01*
2,0 - 10,0	grof zand	80	-	640	-	0,3 / 0,01*
10,0 - 17,0	grof zand	80	40	560	0,01	0,001
17,0 - 17,5	leem/zandige leem	-	0,05	-	10	-
17,5 - 46,0	zand	65	6,5	1.850	2	0,001

*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 50,0 × 3,0 × 3,5

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +10,20
GHG/GLG m NAP : +9,50 / +8,60
GHS/GLS m NAP : +9,20 / +8,60
Ontwateringsniveau m NAP : +6,20

GHS

Stijghoogteverlaging m : 3,00
Bemalingsduur dagen : 20
Bronneringsdebiet (opstart/eind) m³/dag : 14.200/10.900
Totaal waterbezwaar m³ : 235.000

GLS

Stijghoogteverlaging m : 2,40
Bemalingsduur dagen : 20
Bronneringsdebiet (opstart/eind) m³/dag : 11.300/8.700
Totaal waterbezwaar m³ : 185.000

Invloedsgebied bemaling

GHS/GLS m : 1.900/1.750

Lozingswijze bronneringswater : zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 270572-MLP-001)

Zettingen : gering

Bemalingswijze

- verticale bemaling : ja
 - open bemaling : eventueel
 - deepwell-bemaling : ja
 - filterdiepte : tot ca. 15 m -mv.

Volgnummer : **7 van 12**
 Provincie : Gelderland
 Waterschap : Rijn en IJssel
 Routekaartnummers : A-524-KR-005
 Kruisingnummer : K005-10A
 Locatie : dämmeren leiding onder A12
 Coördinaten (RD-stelsel) : X: 200.955 Y: 440.545
 Kadastrale gegevens gemeente : Oud Zevenaar
 sectie : 0 / I
 perceel : 38 / 199, 214

Damwanden : Niet in berekening opgenomen
 Soort bemaling : semi spanningsbemaling

Modellschematisatie

diepte (m -mv.)	grondsamenstelling	k_h (m/dag)	k_v (m/dag)	k_D (m ² /dag)	c (dagen)	bergings- coëfficiënt (-)
0,0 - 2,0	klei	-	-	-	250	0,3 / 0,01*
2,0 - 10,0	grof zand	80	-	640	-	0,3 / 0,01*
10,0 - 17,0	grof zand	80	40	560	0,01	0,001
17,0 - 17,5	leem/zandige leem	-	0,05	-	10	-
17,5 - 46,0	zand	65	6,5	1.850	2	0,001

*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 20,0 × 3,0 × 4,5 (2 stuks, weerszijden A12)

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,50
 GHG/GLG m NAP : +8,80 / +7,90
 GHS/GLS m NAP : +8,50 / +7,90
 Ontwateringsniveau m NAP : +4,50

GHS

		Put noordzijde	Put zuidzijde
Stijghoogteverlaging	m	4,00	4,00
Bemalingsduur	dagen	8	8
Bronneringsdebiet (opstart/eind)	m ³ /dag	11.600/9.300	11.600/9.300
Totaal waterbezwaar	m ³	82.000	82.000

GLS

Stijghoogteverlaging	m	3,40	3,40
Bemalingsduur	dagen	8	8
Bronneringsdebiet (opstart/eind)	m ³ /dag	9.700/7.900	8.300/6.700
Totaal waterbezwaar	m ³	69.000	69.000

Invloedsgebied bemaling

GHS/GLS m : 2.180/2.070

Lozingswijze bronneringswater

: zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 270572-MLP-001)

Zettingen

: gering

Bemalingswijze

- verticale bemaling : ja
 - open bemaling : eventueel
 - deepwell-bemaling : ja
 - filterdiepte : tot ca. 15 m -mv.

Volgnummer : **8 van 12**
Provincie : Gelderland
Waterschap : Rijn en IJssel
Routekaartnummers : A-533-KR-005
Kruisingnummer : K005-10B
Locatie : dämmeren leiding onder A12
Coördinaten (RD-stelsel) : X: 200.960 Y: 440.540
Kadastrale gegevens : gemeente : Oud Zevenaar
 sectie : 0 / I
 perceel : 38 / 199, 214

Damwanden : Niet in berekening opgenomen
Soort bemaling : semi spanningsbemaling

Model schematisatie

diepte (m -mv.)	grondsamenstelling	k _h (m/dag)	k _v (m/dag)	kD (m ² /dag)	c (dagen)	bergings- coëfficiënt (-)
0,0 - 2,0	klei	-	-	-	250	0,3 / 0,01*
2,0 - 10,0	grof zand	80	-	640	-	0,3 / 0,01*
10,0 - 17,0	grof zand	80	40	560	0,01	0,001
17,0 - 17,5	leem/zandige leem	-	0,05	-	10	-
17,5 - 46,0	zand	65	6,5	1.850	2	0,001

*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 20,0 × 3,0 × 4,5 (2 stuks, weerszijden A12)

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,50
GHG/GLG m NAP : +8,80 / +7,90
GHS/GLS m NAP : +8,50 / +7,90
Ontwateringsniveau m NAP : +4,50

GHS

		Put noordzijde	Put zuidzijde
Stijghoogteverlaging	m	: 4,00	4,00
Bemalingsduur	dagen	: 8	8
Bronneringsdebiet (opstart/eind)	m ³ /dag	: 11.600/9.300	11.600/9.300
Totaal waterbezwaar	m ³	: 82.000	82.000

GLS

Stijghoogteverlaging	m	: 3,40	3,40
Bemalingsduur	dagen	: 8	8
Bronneringsdebiet (opstart/eind)	m ³ /dag	: 9.700/7.900	8.300/6.700
Totaal waterbezwaar	m ³	: 69.000	69.000

Invloedsgebied bemaling

GHS/GLS m : 2.180/2.070

Lozingswijze bronneringswater

: zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 270572-MLP-001)

Zettingen

: gering

Bemalingswijze

- verticale bemaling : ja
 - open bemaling : eventueel
 - deepwell-bemaling : ja
 - filterdiepte : tot ca. 15 m -mv.

Volgnummer : **9 van 12**
 Provincie : Gelderland
 Waterschap : Rijn en IJssel
 Routekaartnummers : A-635-KR-005
 Krusingnummer : K005-10C
 Locatie : dämmeren leiding onder A12
 Coördinaten (RD-stelsel) : X: 200.965 Y: 440.535
 Kadastrale gegevens gemeente : Oud Zevenaar
 sectie : 0 / I
 perceel : 38 / 199, 214

Damwanden : Niet in berekening opgenomen
 Soort bemaling : semi spanningsbemaling

Model schematisatie

diepte (m -mv.)	grondsamenstelling	k_h (m/dag)	k_v (m/dag)	k_D (m ² /dag)	c (dagen)	bergings- coëfficiënt (-)
0,0 - 2,0	klei	-	-	-	250	0,3 / 0,01*
2,0 - 10,0	grof zand	80	-	640	-	0,3 / 0,01*
10,0 - 17,0	grof zand	80	40	560	0,01	0,001
17,0 - 17,5	leem/zandige leem	-	0,05	-	10	-
17,5 - 46,0	zand	65	6,5	1.850	2	0,001

*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 20,0 × 3,0 × 4,5 (2 stuks, weerszijden A12)

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,50
 GHG/GLG m NAP : +8,80 / +7,90
 GHS/GLS m NAP : +8,50 / +7,90
 Ontwateringsniveau m NAP : +4,50

GHS

		Put noordzijde	Put zuidzijde
Stijghoogteverlaging	m	: 4,00	4,00
Bemalingsduur	dagen	: 8	8
Bronneringsdebiet (opstart/eind)	m ³ /dag	: 11.600/9.300	11.600/9.300
Totaal waterbezwaar	m ³	: 82.000	82.000

GLS

Stijghoogteverlaging	m	: 3,40	3,40
Bemalingsduur	dagen	: 8	8
Bronneringsdebiet (opstart/eind)	m ³ /dag	: 9.700/7.900	8.300/6.700
Totaal waterbezwaar	m ³	: 69.000	69.000

Invloedsgebied bemaling

GHS/GLS m : 2.180/2.070

Lozingswijze bronneringswater

: zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 270572-MLP-001)

Zettingen

: gering

Bemalingswijze

- verticale bemaling	: ja
- open bemaling	: eventueel
- deepwell-bemaling	: ja
- filterdiepte	: tot ca. 15 m -mv.

Volgnummer	:	10 van 12
Provincie	:	Gelderland
Waterschap	:	Rijn en IJssel
Routekaartnummers	:	A-524-KR-007
Kruisingnummer	:	K007-10A
Locatie	:	dämmeren leiding onder N810/Oostsingel
Coördinaten (RD-stelsel)	:	X: 200.355 Y: 439.485
Kadastrale gegevens	:	gemeente : Duiven
	:	sectie : H / I
	:	perceel : 44 / 206, 246
Damwanden	:	Niet in berekening opgenomen
Soort bemaling	:	semi spanningsbemaling

Modellschematisatie

diepte (m -mv.)	grondsamenstelling	k _h (m/dag)	k _v (m/dag)	kD (m ² /dag)	c (dagen)	bergings- coëfficiënt (-)
0,0 - 2,0	klei	-	-	-	250	0,3 / 0,01*
2,0 - 10,0	grof zand	80	-	640	-	0,3 / 0,01*
10,0 - 17,0	grof zand	80	40	560	0,01	0,001
17,0 - 17,5	leem/zandige leem	-	0,05	-	10	-
17,5 - 46,0	zand	65	6,5	1.850	2	0,001

*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 20,0 × 3,0 × 4,0 (2 stuks, weerszijden N810)

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +10,00
GHG/GLG m NAP : +9,30 / +8,40
GHS/GLS m NAP : +9,00 / +8,40
Ontwateringsniveau m NAP : +5,50

GHS

		Put noordzijde	Put zuidzijde
Stijghoogteverlaging	m	3,50	3,50
Bemalingsduur	dagen	8	8
Bronneringsdebiet (opstart/eind)	m ³ /dag	9.300/7.600	9.300/7.600
Totaal waterbezwaar	m ³	66.000	66.000

GLS

Stijghoogteverlaging	m	2,90	2,90
Bemalingsduur	dagen	8	8
Bronneringsdebiet (opstart/eind)	m ³ /dag	7.700/6.300	7.700/6.300
Totaal waterbezwaar	m ³	55.000	55.000

Invloedsgebied bemaling

GHS/GLS m : 2.040/1.910

Lozingswijze bronneringswater

: zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 270572-MLP-001)

Zettingen

: gering

Bemalingswijze

- verticale bemaling	:	ja
- open bemaling	:	eventueel
- deepwell-bemaling	:	ja
- filterdiepte	:	tot ca. 15 m -mv.

Volgnummer	:	11 van 12
Provincie	:	Gelderland
Waterschap	:	Rijn en IJssel
Routekaartnummers	:	A-533-KR-007
Kruisingnummer	:	K007-10B
Locatie	:	dämmeren leiding onder N810/Oostsingel
Coördinaten (RD-stelsel)	:	X: 200.360 Y: 439.485
Kadastrale gegevens	:	gemeente : Duiven
	:	sectie : H / I
	:	perceel : 44 / 206, 246
Damwanden	:	Niet in berekening opgenomen
Soort bemaling	:	semi spanningsbemaling

Modellschematisatie

diepte (m -mv.)	grondsamenstelling	k_h (m/dag)	k_v (m/dag)	k_D (m ² /dag)	c (dagen)	bergings- coëfficiënt (-)
0,0 - 2,0	klei	-	-	-	250	0,3 / 0,01*
2,0 - 10,0	grof zand	80	-	640	-	0,3 / 0,01*
10,0 - 17,0	grof zand	80	40	560	0,01	0,001
17,0 - 17,5	leem/zandige leem	-	0,05	-	10	-
17,5 - 46,0	zand	65	6,5	1.850	2	0,001

*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 20,0 × 3,0 × 4,0 (2 stuks, weerszijden N810)

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +10,00
 GHG/GLG m NAP : +9,30/ +8,40
 GHS/GLS m NAP : +9,00 / +8,40
 Ontwateringsniveau m NAP : +5,50

GHS

		Put noordzijde	Put zuidzijde
Stijghoogteverlaging	m	3,50	3,50
Bemalingsduur	dagen	8	8
Bronneringsdebiet (opstart/eind)	m ³ /dag	9.300/7.600	9.300/7.600
Totaal waterbezwaar	m ³	66.000	66.000

GLS

Stijghoogteverlaging	m	2,90	2,90
Bemalingsduur	dagen	8	8
Bronneringsdebiet (opstart/eind)	m ³ /dag	7.700/6.300	7.700/6.300
Totaal waterbezwaar	m ³	55.000	55.000

Invloedsgebied bemaling

GHS/GLS m : 2.040/1.910

Lozingswijze bronneringswater

: zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 270572-MLP-001)

Zettingen

: gering

Bemalingswijze

- verticale bemaling	:	ja
- open bemaling	:	eventueel
- deepwell-bemaling	:	ja
- filterdiepte	:	tot ca. 15 m -mv.

Volgnummer	:	12 van 12
Provincie	:	Gelderland
Waterschap	:	Rijn en IJssel
Routekaartnummers	:	A-533-KR-007
Kruisingnummer	:	K007-10C
Locatie	:	dämmeren leiding onder N810/Oostsingel
Coördinaten (RD-stelsel)	:	X: 200.360 Y: 439.480
Kadastrale gegevens	:	gemeente : Duiven
	:	sectie : H / I
	:	perceel : 44 / 206, 246
Damwanden	:	Niet in berekening opgenomen
Soort bemaling	:	semi spanningsbemaling

Modellschematisatie

diepte (m -mv.)	grondsamenstelling	k _h (m/dag)	k _v (m/dag)	kD (m ² /dag)	c (dagen)	bergings- coëfficiënt (-)
0,0 - 2,0	klei	-	-	-	250	0,3 / 0,01*
2,0 - 10,0	grof zand	80	-	640	-	0,3 / 0,01*
10,0 - 17,0	grof zand	80	40	560	0,01	0,001
17,0 - 17,5	leem/zandige leem	-	0,05	-	10	-
17,5 - 46,0	zand	65	6,5	1.850	2	0,001

*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 20,0 × 3,0 × 4,0 (2 stuks, weerszijden N810)

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +10,00
 GHG/GLG m NAP : +9,30/ +8,40
 GHS/GLS m NAP : +9,00 / +8,40
 Ontwateringsniveau m NAP : +5,50

GHS

		Put noordzijde	Put zuidzijde
Stijghoogteverlaging	m	3,50	3,50
Bemalingsduur	dagen	8	8
Bronneringsdebiet (opstart/eind)	m ³ /dag	9.300/7.600	9.300/7.600
Totaal waterbezwaar	m ³	66.000	66.000

GLS

Stijghoogteverlaging	m	2,90	2,90
Bemalingsduur	dagen	8	8
Bronneringsdebiet (opstart/eind)	m ³ /dag	7.700/6.300	7.700/6.300
Totaal waterbezwaar	m ³	55.000	55.000

Invloedsgebied bemaling

GHS/GLS m : 2.040/1.910

Lozingswijze bronneringswater

: zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 270572-MLP-001)

Zettingen

: gering

Bemalingswijze

- verticale bemaling	:	ja
- open bemaling	:	eventueel
- deepwell-bemaling	:	ja
- filterdiepte	:	tot ca. 15 m -mv.

Bijlage 4B: Overzichten tie-ins en te dämmeren kruisingen Gasunie best guess situatie

Volnummer : 1 van 12
Provincie : Gelderland
Waterschap : Rijn en IJssel
Routekaartnummers : A-524-KR-004
Kruisingnummer : 1A
Locatie : Tie-in A-524 noord
Coördinaten (RD-stelsel) : X: 201.135 Y: 440.845
Kadastrale gegevens : gemeente : Oud Zevenaar
 sectie : O
 perceel : 38

Damwanden : Niet in berekening opgenomen
Soort bemaling : semi spanningsbemaling

Modellschematisatie

diepte (m -mv.)	grondsamenstelling	k _h (m/dag)	k _v (m/dag)	kD (m ² /dag)	c (dagen)	bergings- coëfficiënt (-)
0,0 - 2,0	klei	-	-	-	250	0,3 / 0,01*
2,0 - 10,0	grof zand	80	-	640	-	0,3 / 0,01*
10,0 - 17,0	grof zand	80	40	560	0,01	0,001
17,0 - 22,0	leem/zandige leem	-	0,05	-	100	-
22,0 - 46,0	zand	65	6,5	1.850	2	0,001

*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 50,0 × 3,0 × 3,5

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,40
GHG/GLG m NAP : +8,70 / +7,80
GHS/GLS m NAP : +8,40 / +7,80
Ontwateringsniveau m NAP : 5,40

GHS

Stijghoogteverlaging m : 3,00
Bemalingsduur dagen : 20
Bronneringsdebiet (opstart/eind) m³/dag : 11.200/8.000
Totaal waterbezwaar m³ : 175.000

GLS

Stijghoogteverlaging m : 2,40
Bemalingsduur dagen : 20
Bronneringsdebiet (opstart/eind) m³/dag : 9.000/6.400
Totaal waterbezwaar m³ : 140.000

Invloedsgebied bemaling

GHS/GLS m : 1.600/1.450

Lozingswijze bronneringswater : zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 270572-MLP-001)

Zettingen : gering

Bemalingswijze

- verticale bemaling : ja
 - open bemaling : eventueel
 - deepwell-bemaling : ja
 - filterdiepte : tot ca. 15 m -mv.

Volgnummer : **2 van 12**
 Provincie : Gelderland
 Waterschap : Rijn en IJssel
 Routekaartnummers : A-533-KR-004
 Kruisingnummer : 1B
 Locatie : Tie-in A-533 noord
 Coördinaten (RD-stelsel) : X: 201.140 Y: 440.840
 Kadastrale gegevens gemeente : Oud Zevenaar
 sectie : O
 perceel : 38

Damwanden : Niet in berekening opgenomen
 Soort bemaling : semi spanningsbemaling

Model schematisatie

diepte (m -mv.)	grondsamenstelling	k _h (m/dag)	k _v (m/dag)	kD (m ² /dag)	c (dagen)	bergings- coëfficiënt (-)
0,0 - 2,0	klei	-	-	-	250	0,3 / 0,01*
2,0 - 10,0	grof zand	80	-	640	-	0,3 / 0,01*
10,0 - 17,0	grof zand	80	40	560	0,01	0,001
17,0 - 22,0	leem/zandige leem	-	0,05	-	100	-
22,0 - 46,0	zand	65	6,5	1.850	2	0,001

*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt

Putbodemp afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 50,0 × 3,0 × 3,5

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,40

GHG/GLG m NAP : +8,70 / +7,80

GHS/GLS m NAP : +8,40 / +7,80

Ontwateringsniveau m NAP : 5,40

GHS

Stijghoogteverlaging m : 3,00

Bemalingsduur dagen : 20

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m³/dag : 11.200/8.000

Totaal waterbezwaar m³ : 175.000

GLS

Stijghoogteverlaging m : 2,40

Bemalingsduur dagen : 20

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m³/dag : 9.000/6.400

Totaal waterbezwaar m³ : 140.000

Invloedsgebied bemaling

GHS/GLS m : 1.600/1.450

Lozingswijze bronneringswater : zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 270572-MLP-001)

Zettingen : gering

Bemalingswijze

- verticale bemaling : ja
 - open bemaling : eventueel
 - deepwell-bemaling : ja
 - filterdiepte : tot ca. 15 m -mv.

Volgnummer : **3 van 12**
 Provincie : Gelderland
 Waterschap : Rijn en IJssel
 Routekaartnummers : A-635-KR-004
 Kruisingnummer : 1C
 Locatie : Tie-in A-635 noord
 Coördinaten (RD-stelsel) : X: 201.150 Y: 440.835
 Kadastrale gegevens : gemeente : Oud Zevenaar
 sectie : O
 perceel : 38

Damwanden : Niet in berekening opgenomen
 Soort bemaling : semi spanningsbemaling

Model schematisatie

diepte (m -mv.)	grondsamenstelling	k _n (m/dag)	k _v (m/dag)	kD (m ² /dag)	c (dagen)	bergings- coëfficiënt (-)
0,0 - 2,0	klei	-	-	-	250	0,3 / 0,01*
2,0 - 10,0	grof zand	80	-	640	-	0,3 / 0,01*
10,0 - 17,0	grof zand	80	40	560	0,01	0,001
17,0 - 22,0	leem/zandige leem	-	0,05	-	100	-
22,0 - 46,0	zand	65	6,5	1.850	2	0,001

*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt

Putbodemp afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 50,0 × 3,0 × 3,5

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,40

GHG/GLG m NAP : +8,70 / +7,80

GHS/GLS m NAP : +8,40 / +7,80

Ontwateringsniveau m NAP : 5,40

GHS

Stijghoogteverlaging m : 3,00

Bemalingsduur dagen : 20

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m³/dag : 11.200/8.000

Totaal waterbezwaar m³ : 175.000

GLS

Stijghoogteverlaging m : 2,40

Bemalingsduur dagen : 20

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m³/dag : 9.000/6.400

Totaal waterbezwaar m³ : 140.000

Invloedsgebied bemaling

GHS/GLS m : 1.600/1.450

Lozingswijze bronneringswater : zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 270572-MLP-001)

Zettingen : gering

Bemalingswijze

- verticale bemaling : ja
 - open bemaling : eventueel
 - deepwell-bemaling : ja
 - filterdiepte : tot ca. 15 m -mv.

Volgnummer : **4 van 12**
 Provincie : Gelderland
 Waterschap : Rijn en IJssel
 Routekaartnummers : A-524-KR-008
 Kruisingnummer : 2A
 Locatie : Tie-in A-524 zuid
 Coördinaten (RD-stelsel) : X: 199.990 Y: 439.010
 Kadastrale gegevens gemeente : Duiven
 sectie : H
 perceel : 49

Damwanden : Niet in berekening opgenomen
 Soort bemaling : semi spanningsbemaling

Model schematisatie

diepte (m -mv.)	grondsamenstelling	k _h (m/dag)	k _v (m/dag)	kD (m ² /dag)	c (dagen)	bergings- coëfficiënt (-)
0,0 - 2,0	klei	-	-	-	250	0,3 / 0,01*
2,0 - 10,0	grof zand	80	-	640	-	0,3 / 0,01*
10,0 - 17,0	grof zand	80	40	560	0,01	0,001
17,0 - 22,0	leem/zandige leem	-	0,05	-	100	-
22,0 - 46,0	zand	65	6,5	1.850	2	0,001

*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt

Putbodemp afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 50,0 × 3,0 × 3,5

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +10,20

GHG/GLG m NAP : +9,50 / +8,60

GHS/GLS m NAP : +9,20 / +8,60

Ontwateringsniveau m NAP : +6,20

GHS

Stijghoogteverlaging m : 3,00

Bemalingsduur dagen : 20

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m³/dag : 11.200/8.000

Totaal waterbezwaar m³ : 175.000

GLS

Stijghoogteverlaging m : 2,40

Bemalingsduur dagen : 20

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m³/dag : 9.000/6.400

Totaal waterbezwaar m³ : 140.000

Invloedsgebied bemaling

GHS/GLS m : 1.600/1.450

Lozingswijze bronneringswater : zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 270572-MLP-001)

Zettingen : gering

Bemalingswijze

- verticale bemaling : ja
 - open bemaling : eventueel
 - deepwell-bemaling : ja
 - filterdiepte : tot ca. 15 m -mv.

Volnummer : **5 van 12**
 Provincie : Gelderland
 Waterschap : Rijn en IJssel
 Routekaartnummers : A-533-KR-008
 Kruisingnummer : 2B
 Locatie : Tie-in A-533 zuid
 Coördinaten (RD-stelsel) : X: 199.990 Y: 439.000
 Kadastrale gegevens gemeente : Duiven
 sectie : H
 perceel : 49

Damwanden : Niet in berekening opgenomen
 Soort bemaling : semi spanningsbemaling

Model schematisatie

diepte (m -mv.)	grondsamenstelling	k _n (m/dag)	k _v (m/dag)	kD (m ² /dag)	c (dagen)	bergings- coëfficiënt (-)
0,0 - 2,0	klei	-	-	-	250	0,3 / 0,01*
2,0 - 10,0	grof zand	80	-	640	-	0,3 / 0,01*
10,0 - 17,0	grof zand	80	40	560	0,01	0,001
17,0 - 22,0	leem/zandige leem	-	0,05	-	100	-
22,0 - 46,0	zand	65	6,5	1.850	2	0,001

*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt

Putbodemp afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 50,0 × 3,0 × 3,5

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +10,20

GHG/GLG m NAP : +9,50 / +8,60

GHS/GLS m NAP : +9,20 / +8,60

Ontwateringsniveau m NAP : +6,20

GHS

Stijghoogteverlaging m : 3,00

Bemalingsduur dagen : 20

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m³/dag : 11.200/8.000

Totaal waterbezwaar m³ : 175.000

GLS

Stijghoogteverlaging m : 2,40

Bemalingsduur dagen : 20

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m³/dag : 9.000/6.400

Totaal waterbezwaar m³ : 140.000

Invloedsgebied bemaling

GHS/GLS m : 1.600/1.450

Lozingswijze bronneringswater : zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 270572-MLP-001)

Zettingen : gering

Bemalingswijze

- verticale bemaling : ja
 - open bemaling : eventueel
 - deepwell-bemaling : ja
 - filterdiepte : tot ca. 15 m -mv.

Volgnummer : 6 van 12
Provincie : Gelderland
Waterschap : Rijn en IJssel
Routekaartnummers : A-635-KR-008
Kruisingnummer : 2C
Locatie : Tie-in A-635 zuid
Coördinaten (RD-stelsel) : X: 199.990 Y: 438.985
Kadastrale gegevens : gemeente : Duiven
 sectie : H
 perceel : 49

Damwanden : Niet in berekening opgenomen
Soort bemaling : semi spanningsbemaling

Model schematisatie

diepte (m -mv.)	grondsamenstelling	k _h (m/dag)	k _v (m/dag)	kD (m ² /dag)	c (dagen)	bergings- coëfficiënt (-)
0,0 - 2,0	klei	-	-	-	250	0,3 / 0,01*
2,0 - 10,0	grof zand	80	-	640	-	0,3 / 0,01*
10,0 - 17,0	grof zand	80	40	560	0,01	0,001
17,0 - 22,0	leem/zandige leem	-	0,05	-	100	-
22,0 - 46,0	zand	65	6,5	1.850	2	0,001

*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 50,0 × 3,0 × 3,5

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +10,20
GHG/GLG m NAP : +9,50 / +8,60
GHS/GLS m NAP : +9,20 / +8,60
Ontwateringsniveau m NAP : +6,20

GHS

Stijghoogteverlaging m : 3,00
Bemalingsduur dagen : 20
Bronneringsdebiet (opstart/eind) m³/dag : 11.200/8.000
Totaal waterbezwaar m³ : 175.000

GLS

Stijghoogteverlaging m : 2,40
Bemalingsduur dagen : 20
Bronneringsdebiet (opstart/eind) m³/dag : 9.000/6.400
Totaal waterbezwaar m³ : 140.000

Invloedsgebied bemaling

GHS/GLS m : 1.600/1.450

Lozingswijze bronneringswater : zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 270572-MLP-001)

Zettingen : gering

Bemalingswijze

- verticale bemaling : ja
 - open bemaling : eventueel
 - diepwell-bemaling : ja
 - filterdiepte : tot ca. 15 m -mv.

Volnummer : **7 van 12**
 Provincie : Gelderland
 Waterschap : Rijn en IJssel
 Routekaartnummers : A-524-KR-005
 Kruisingnummer : K005-10A
 Locatie : dämmeren leiding onder A12
 Coördinaten (RD-stelsel) : X: 200.955 Y: 440.545
 Kadastrale gegevens gemeente : Oud Zevenaar
 sectie : 0 / I
 perceel : 38 / 199, 214

Damwanden : Niet in berekening opgenomen
 Soort bemaling : semi spanningsbemaling

Model schematisatie

diepte (m -mv.)	grondsamenstelling	k _h (m/dag)	k _v (m/dag)	kD (m ² /dag)	c (dagen)	bergings- coëfficiënt (-)
0,0 - 2,0	klei	-	-	-	250	0,3 / 0,01*
2,0 - 10,0	grof zand	80	-	640	-	0,3 / 0,01*
10,0 - 17,0	grof zand	80	40	560	0,01	0,001
17,0 - 22,0	leem/zandige leem	-	0,05	-	100	-
22,0 - 46,0	zand	65	6,5	1.850	2	0,001

*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 20,0 × 3,0 × 4,5 (2 stuks, weerszijden A12)

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,50
 GHG/GLG m NAP : +8,80 / +7,90
 GHS/GLS m NAP : +8,50 / +7,90
 Ontwateringsniveau m NAP : +4,50

GHS

		Put noordzijde	Put zuidzijde
Stijghoogteverlaging	m	4,00	4,00
Bemalingsduur	dagen	8	8
Bronneringsdebiet (opstart/eind)	m ³ /dag	9.200/7.100	9.200/7.100
Totaal waterbezwaar	m ³	64.000	64.000

GLS

Stijghoogteverlaging	m	3,40	3,40
Bemalingsduur	dagen	8	8
Bronneringsdebiet (opstart/eind)	m ³ /dag	7.800/6.000	7.800/6.000
Totaal waterbezwaar	m ³	54.000	54.000

Invloedsgebied bemaling

GHS/GLS m : 1.900/1.780

Lozingswijze bronneringswater

: zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 270572-MLP-001)

Zettingen

: gering

Bemalingswijze

- verticale bemaling : ja
 - open bemaling : eventueel
 - deepwell-bemaling : ja
 - filterdiepte : tot ca. 15 m -mv.

Volgnummer : **8 van 12**
 Provincie : Gelderland
 Waterschap : Rijn en IJssel
 Routekaartnummers : A-533-KR-005
 Krusingnummer : K005-10B
 Locatie : dämmeren leiding onder A12
 Coördinaten (RD-stelsel) : X: 200.960 Y: 440.540
 Kadastrale gegevens gemeente : Oud Zevenaar
 sectie : 0 / I
 perceel : 38 / 199, 214

Damwanden : Niet in berekening opgenomen
 Soort bemaling : semi spanningsbemaling

Modellschematisatie

diepte (m -mv.)	grondsamenstelling	k _h (m/dag)	k _v (m/dag)	kD (m ² /dag)	c (dagen)	bergings- coëfficiënt (-)
0,0 - 2,0	klei	-	-	-	250	0,3 / 0,01*
2,0 - 10,0	grof zand	80	-	640	-	0,3 / 0,01*
10,0 - 17,0	grof zand	80	40	560	0,01	0,001
17,0 - 22,0	leem/zandige leem	-	0,05	-	100	-
22,0 - 46,0	zand	65	6,5	1.850	2	0,001

*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 20,0 × 3,0 × 4,5 (2 stuks, weerszijden A12)

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,50
 GHG/GLG m NAP : +8,80 / +7,90
 GHS/GLS m NAP : +8,50 / +7,90
 Ontwateringsniveau m NAP : +4,50

GHS

		Put noordzijde	Put zuidzijde
Stijghoogteverlaging	m	4,00	4,00
Bemalingsduur	dagen	8	8
Bronneringsdebiet (opstart/eind)	m ³ /dag	9.200/7.100	9.200/7.100
Totaal waterbezwaar	m ³	64.000	64.000

GLS

Stijghoogteverlaging	m	3,40	3,40
Bemalingsduur	dagen	8	8
Bronneringsdebiet (opstart/eind)	m ³ /dag	7.800/6.000	7.800/6.000
Totaal waterbezwaar	m ³	54.000	54.000

Invloedsgebied bemaling

GHS/GLS m : 1.900/1.780

Lozingswijze bronneringswater : zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 270572-MLP-001)

Zettingen : gering

Bemalingswijze

- verticale bemaling : ja
 - open bemaling : eventueel
 - deepwell-bemaling : ja
 - filterdiepte : tot ca. 15 m -mv.

Volgnummer : **9 van 12**
 Provincie : Gelderland
 Waterschap : Rijn en IJssel
 Routekaartnummers : A-635-KR-005
 Krusingnummer : K005-10C
 Locatie : dämmeren leiding onder A12
 Coördinaten (RD-stelsel) : X: 200.965 Y: 440.535
 Kadastrale gegevens : gemeente : Oud Zevenaar
 sectie : 0 / I
 perceel : 38 / 199, 214

Damwanden : Niet in berekening opgenomen
 Soort bemaling : semi spanningsbemaling

Modellschematisatie

diepte (m -mv.)	grondsamenstelling	k _h (m/dag)	k _v (m/dag)	kD (m ² /dag)	c (dagen)	bergings- coëfficiënt (-)
0,0 - 2,0	klei	-	-	-	250	0,3 / 0,01*
2,0 - 10,0	grof zand	80	-	640	-	0,3 / 0,01*
10,0 - 17,0	grof zand	80	40	560	0,01	0,001
17,0 - 22,0	leem/zandige leem	-	0,05	-	100	-
22,0 - 46,0	zand	65	6,5	1.850	2	0,001

*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 20,0 × 3,0 × 4,5 (2 stuks, weerszijden A12)

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,50
 GHG/GLG m NAP : +8,80 / +7,90
 GHS/GLS m NAP : +8,50 / +7,90
 Ontwateringsniveau m NAP : +4,50

GHS

		Put noordzijde	Put zuidzijde
Stijghoogteverlaging	m	4,00	4,00
Bemalingsduur	dagen	8	8
Bronneringsdebiet (opstart/eind)	m ³ /dag	9.200/7.100	9.200/7.100
Totaal waterbezwaar	m ³	64.000	64.000

GLS

Stijghoogteverlaging	m	3,40	3,40
Bemalingsduur	dagen	8	8
Bronneringsdebiet (opstart/eind)	m ³ /dag	7.800/6.000	7.800/6.000
Totaal waterbezwaar	m ³	54.000	54.000

Invloedsgebied bemaling

GHS/GLS m : 1.900/1.780

Lozingswijze bronneringswater : zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 270572-MLP-001)

Zettingen : gering

Bemalingswijze

- verticale bemaling : ja
 - open bemaling : eventueel
 - deepwell-bemaling : ja
 - filterdiepte : tot ca. 15 m -mv.

Volgnummer : **10 van 12**
 Provincie : Gelderland
 Waterschap : Rijn en IJssel
 Routekaartnummers : A-524-KR-007
 Kruisingnummer : K007-10A
 Locatie : dämmeren leiding onder N810/Oostsingel
 Coördinaten (RD-stelsel) : X: 200.355 Y: 439.485
 Kadastrale gegevens gemeente : Duiven
 sectie : H / I
 perceel : 44 / 206, 246

Damwanden : Niet in berekening opgenomen
 Soort bemaling : semi spanningsbemaling

Model schematisatie

diepte (m -mv.)	grondsamenstelling	k _h (m/dag)	k _v (m/dag)	kD (m ² /dag)	c (dagen)	bergings- coëfficiënt (-)
0,0 - 2,0	klei	-	-	-	250	0,3 / 0,01*
2,0 - 10,0	grof zand	80	-	640	-	0,3 / 0,01*
10,0 - 17,0	grof zand	80	40	560	0,01	0,001
17,0 - 22,0	leem/zandige leem	-	0,05	-	100	-
22,0 - 46,0	zand	65	6,5	1.850	2	0,001

*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 20,0 × 3,0 × 4,0 (2 stuks, weerszijden N810)

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +10,00
 GHG/GLG m NAP : +9,30/ +8,40
 GHS/GLS m NAP : +9,00 / +8,40
 Ontwateringsniveau m NAP : +5,50

GHS		Put noordzijde	Put zuidzijde
Stijghoogteverlaging	m	: 3,50	3,50
Bemalingsduur	dagen	: 8	8
Bronneringsdebiet (opstart/eind)	m ³ /dag	: 7.400/5.700	7.400/5.700
Totaal waterbezwaar	m ³	: 52.000	52.000

GLS			
Stijghoogteverlaging	m	: 2,90	2,90
Bemalingsduur	dagen	: 8	8
Bronneringsdebiet (opstart/eind)	m ³ /dag	: 6.200/4.800	6.200/4.800
Totaal waterbezwaar	m ³	: 43.000	43.000

Invloedsgebied bemaling

GHS/GLS m : 1.750/1.630

Lozingswijze bronneringswater : zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 270572-MLP-001)

Zettingen : gering

Bemalingswijze

- verticale bemaling : ja
 - open bemaling : eventueel
 - deepwell-bemaling : ja
 - filterdiepte : tot ca. 15 m -mv.

Volgnummer : **11 van 12**
Provincie : Gelderland
Waterschap : Rijn en IJssel
Routekaartnummers : A-533-KR-007
Kruisingnummer : K007-10B
Locatie : dämmeren leiding onder N810/Oostsingel
Coördinaten (RD-stelsel) : X: 200.360 Y: 439.485
Kadastrale gegevens : gemeente : Duiven
 sectie : H / I
 perceel : 44 / 206, 246

Damwanden : Niet in berekening opgenomen
Soort bemaling : semi spanningsbemaling

Model schematisatie

diepte (m -mv.)	grondsamenstelling	k _h (m/dag)	k _v (m/dag)	kD (m ² /dag)	c (dagen)	bergings- coëfficiënt (-)
0,0 - 2,0	klei	-	-	-	250	0,3 / 0,01*
2,0 - 10,0	grof zand	80	-	640	-	0,3 / 0,01*
10,0 - 17,0	grof zand	80	40	560	0,01	0,001
17,0 - 22,0	leem/zandige leem	-	0,05	-	100	-
22,0 - 46,0	zand	65	6,5	1.850	2	0,001

*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 20,0 × 3,0 × 4,0 (2 stuks, weerszijden N810)

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +10,00
GHG/GLG m NAP : +9,30/ +8,40
GHS/GLS m NAP : +9,00 / +8,40
Ontwateringsniveau m NAP : +5,50

		Put noordzijde	Put zuidzijde
GHS			
Stijghoogteverlaging	m	: 3,50	3,50
Bemalingsduur	dagen	: 8	8
Bronneringsdebiet (opstart/eind)	m ³ /dag	: 7.400/5.700	7.400/5.700
Totaal waterbezwaar	m ³	: 52.000	52.000

GLS			
Stijghoogteverlaging	m	: 2,90	2,90
Bemalingsduur	dagen	: 8	8
Bronneringsdebiet (opstart/eind)	m ³ /dag	: 6.200/4.800	6.200/4.800
Totaal waterbezwaar	m ³	: 43.000	43.000

Invloedsgebied bemaling

GHS/GLS m : 1.750/1.630

Lozingswijze bronneringswater : zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 270572-MLP-001)

Zettingen : gering

Bemalingswijze

- verticale bemaling : ja
 - open bemaling : eventueel
 - deepwell-bemaling : ja
 - filterdiepte : tot ca. 15 m -mv.

Volgnummer : **12 van 12**
 Provincie : Gelderland
 Waterschap : Rijn en IJssel
 Routekaartnummers : A-533-KR-007
 Kruisingnummer : K007-10C
 Locatie : dämmeren leiding onder N810/Oostsingel
 Coördinaten (RD-stelsel) : X: 200.360 Y: 439.480
 Kadastrale gegevens gemeente : Duiven
 sectie : H / I
 perceel : 44 / 206, 246

Damwanden : Niet in berekening opgenomen
 Soort bemaling : semi spanningsbemaling

Modelchematisatie

diepte (m -mv.)	grondsamenstelling	k _h (m/dag)	k _v (m/dag)	kD (m ² /dag)	c (dagen)	bergings- coëfficiënt (-)
0,0 - 2,0	klei	-	-	-	250	0,3 / 0,01*
2,0 - 10,0	grof zand	80	-	640	-	0,3 / 0,01*
10,0 - 17,0	grof zand	80	40	560	0,01	0,001
17,0 - 22,0	leem/zandige leem	-	0,05	-	100	-
22,0 - 46,0	zand	65	6,5	1.850	2	0,001

*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 20,0 × 3,0 x 4,0 (2 stuks, weerszijden N810)

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +10,00
 GHG/GLG m NAP : +9,30/ +8,40
 GHS/GLS m NAP : +9,00 / +8,40
 Ontwateringsniveau m NAP : +5,50

GHS		Put noordzijde	Put zuidzijde
Stijghoogteverlaging	m	: 3,50	3,50
Bemalingsduur	dagen	: 8	8
Bronneringsdebiet (opstart/eind)	m ³ /dag	: 7.400/5.700	7.400/5.700
Totaal waterbezwaar	m ³	: 52.000	52.000

GLS			
Stijghoogteverlaging	m	: 2,90	2,90
Bemalingsduur	dagen	: 8	8
Bronneringsdebiet (opstart/eind)	m ³ /dag	: 6.200/4.800	6.200/4.800
Totaal waterbezwaar	m ³	: 43.000	43.000

Invloedsgebied bemaling

GHS/GLS m : 1.750/1.630

Lozingswijze bronneringswater : zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 270572-MLP-001)

Zettingen : gering

Bemalingswijze

- verticale bemaling : ja
 - open bemaling : eventueel
 - deepwell-bemaling : ja
 - filterdiepte : tot ca. 15 m -mv.

Bijlage 4C: Overzichten te verwijderen veldstrekkingen leidingen Gasunie worst case situatie

Volnummer : **1 van 3**
Provincie : Gelderland
Waterschap : Rijn en IJssel
Routekaartnummers : A-524-KR-005 t/m A-524-KR-007
Van : begin verlegging
Naar : einde verlegging
Codering : VSVG1

Damwanden : niet in berekening opgenomen
Soort bemaling : semi-spanningsbemaling

Modelchematisatie

diepte (m -mv.)	grondsamenstelling	k _h (m/dag)	k _v (m/dag)	kD (m ² /dag)	c (dagen)	bergings- coëfficiënt (-)
0,0 - 2,0	klei	-	-	-	250	0,3 / 0,01*
2,0 - 6,0	grof zand	100	-	400	-	0,3 / 0,01*
6,0 - 17,0	grof zand	100	50	1.100	0,11	0,001
17,0 - 22,0	leem/zandige leem	-	0,05	-	10	-
22,0 - 46,0	zand	65	6,5	1.850	2	0,001

*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt

Putbodemp afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 2.040 × 1,2 × 3,3 en 125 × 3,0 × 4,0

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,70
 GHG/GLG m NAP : +8,85 / +7,85
 GHS/GLS m NAP : +8,70 / +8,10
 Ontwateringsniveau m NAP : +6,40 / +5,20

GHS		2.040 × 1,2 × 3,3	125 × 3,0 × 4,0
Stijghoogteverlaging	m	2,30	3,50
Bemalingsduur	dagen	6	7
Bronneringsdebiet (opstart/eind)	m ³ /m/dag	88/72	475/425
Waterbezwaar	m ³ /m	476	3.160
Totaal waterbezwaar	m ³	972.000	395.000

GLS			
Stijghoogteverlaging	m	1,70	2,9
Bemalingsduur	dagen	6	7
Bronneringsdebiet (opstart/eind)	m ³ /m/dag	65/53	395/350
Waterbezwaar	m ³ /m	352	2.600
Totaal waterbezwaar	m ³	718.000	325.000

Invloedsgebied bemaling

GHS/GLS m : 1.500/1.200 1.750/1.620

Lozingswijze bronneringswater : zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 270572-MLP-001)

Zettingen : geen

Bemalingswijze

- verticale bemaling : ja
 - open bemaling : eventueel
 - deepwell-bemaling : nee
 - filterdiepte : tot ca. 6,0 m -mv.

Volnummer : **2 van 3**
Provincie : Gelderland
Waterschap : Rijn en IJssel
Routekaartnummers : A-533-KR-005 t/m A-533-KR-008
Van : begin verlegging
Naar : einde verlegging
Codering : VSVG2

Damwanden : niet in berekening opgenomen
Soort bemaling : semi-spanningsbemaling

Modelchematisatie

diepte (m -mv.)	grondsamenstelling	k _h (m/dag)	k _v (m/dag)	kD (m ² /dag)	c (dagen)	bergings- coëfficiënt (-)
0,0 - 2,0	klei	-	-	-	250	0,3 / 0,01*
2,0 - 6,0	grof zand	100	-	400	-	0,3 / 0,01*
6,0 - 17,0	grof zand	100	50	1.100	0,11	0,001
17,0 - 22,0	leem/zandige leem	-	0,05	-	10	-
22,0 - 46,0	zand	65	6,5	1.850	2	0,001

*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt

Putbodemp afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 2.050 × 1,2 × 2,7 en 125 × 3,0 × 4,0

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,70
 GHG/GLG m NAP : +8,85 / +7,85
 GHS/GLS m NAP : +8,70 / +9,10
 Ontwateringsniveau m NAP : +7,00 / +5,20

GHS		2.050 × 1,2 × 2,7	125 × 3,0 × 4,0
Stijghoogteverlaging	m	1,70	3,50
Bemalingsduur	dagen	6	7
Bronneringsdebiet (opstart/eind)	m ³ /m/dag	64/52	475/425
Waterbezwaar	m ³ /m	347	3.160
Totaal waterbezwaar	m ³	712.000	395.0000

GLS			
Stijghoogteverlaging	m	1,10	2,9
Bemalingsduur	dagen	6	7
Bronneringsdebiet (opstart/eind)	m ³ /m/dag	41/34	395/350
Waterbezwaar	m ³ /m	225	2.600
Totaal waterbezwaar	m ³	461.000	325.000

Invloedsgebied bemaling

GHS/GLS m : 1.260/800 1.750/1.620

Lozingswijze bronneringswater : zie monitorings- en lozingsplan (documentnr 270572-MLP-001)

Zettingen : geen

Bemalingswijze

- verticale bemaling : ja
 - open bemaling : eventueel
 - deepwell-bemaling : nee
 - filterdiepte : tot ca. 6,0 m -mv.

Volnummer	:	3 van 3
Provincie	:	Gelderland
Waterschap	:	Rijn en IJssel
Routekaartnummers	:	A-635-KR-005 t/m A-635-KR-008
Van	:	begin verlegging
Naar	:	einde verlegging
Codering	:	VSVG3
Damwanden	:	niet in berekening opgenomen
Soort bemaling	:	semi-spanningsbemaling

Modelchematisatie

diepte (m -mv.)	grondsamenstelling	k _h (m/dag)	k _v (m/dag)	kD (m ² /dag)	c (dagen)	bergings- coëfficiënt (-)
0,0 - 2,0	klei	-	-	-	250	0,3 / 0,01*
2,0 - 6,0	grof zand	100	-	400	-	0,3 / 0,01*
6,0 - 17,0	grof zand	100	50	1.100	0,11	0,001
17,0 - 22,0	leem/zandige leem	-	0,05	-	10	-
22,0 - 46,0	zand	65	6,5	1.850	2	0,001

*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt

Putbodemp afmetingen (lengte × breedte × diepte)	m	:	2.115 × 1,2 × 2,7 en 75 × 3,0 × 4,0
Gemiddelde maaiveldhoogte	m NAP	:	9,70
GHG/GLG	m NAP	:	+8,85 / +7,85
GHS/GLS	m NAP	:	+8,70 / +9,10
Ontwateringsniveau	m NAP	:	+7,00 / +5,20

GHS			2.050 × 1,2 × 2,6	75 × 3,0 × 4,0
Stijghoogteverlaging	m	:	1,70	3,50
Bemalingsduur	dagen	:	6	7
Bronneringsdebiet (opstart/eind)	m ³ /m/dag	:	64/52	475/425
Waterbezwaar	m ³ /m	:	347	3.160
Totaal waterbezwaar	m ³	:	734.000	237.000

GLS				
Stijghoogteverlaging	m	:	1,10	2,9
Bemalingsduur	dagen	:	6	7
Bronneringsdebiet (opstart/eind)	m ³ /m/dag	:	41/34	395/350
Waterbezwaar	m ³ /m	:	225	2.600
Totaal waterbezwaar	m ³	:	475.000	195.000

Invloedsgebied bemaling

GHS/GLS	m	:	1.260/800	1.750/1.620
---------	---	---	-----------	-------------

Lozingswijze bronneringswater	:	zie monitorings- en lozingsplan (documentnr 270572-MLP-001)
--------------------------------------	---	---

Zettingen	:	geen
------------------	---	------

Bemalingswijze

- verticale bemaling	:	ja
- open bemaling	:	eventueel
- deepwell-bemaling	:	nee
- filterdiepte	:	tot ca. 6,0 m -mv.

Bijlage 4D: Overzichten te verwijderen veldstrekkingen leidingen Gasunie best guess situatie

Volgnummer	:	1 van 3
Provincie	:	Gelderland
Waterschap	:	Rijn en IJssel
Routekaartnummers	:	A-524-KR-005 t/m A-524-KR-007
Van	:	begin verlegging
Naar	:	einde verlegging
Codering	:	VSVG1
Damwanden	:	niet in berekening opgenomen
Soort bemaling	:	semi-spanningsbemaling

Modellschematisatie

diepte (m -mv.)	grondsamenstelling	k_h (m/dag)	k_v (m/dag)	k_D (m ² /dag)	c (dagen)	bergings- coëfficiënt (-)
0,0 - 2,0	klei	-	-	-	250	0,3 / 0,01*
2,0 - 6,0	grof zand	80	-	320	-	0,3 / 0,01*
6,0 - 17,0	grof zand	80	40	880	0,14	0,001
17,0 - 22,0	leem/zandige leem	-	0,05	-	10	-
22,0 - 46,0	zand	65	6,5	1.850	2	0,001

*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt

Putbodemp afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 2.040 × 1,2 × 3,3 en 125 × 3,0 × 4,0

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,70
 GHG/GLG m NAP : +8,85 / +7,85
 GHS/GLS m NAP : +8,70 / +8,10
 Ontwateringsniveau m NAP : +6,40 / +5,20

GHS		2.040 × 1,2 × 3,3	125 × 3,0 × 4,0
Stijghoogteverlaging	m	2,30	3,50
Bemalingsduur	dagen	6	7
Bronneringsdebiet (opstart/eind)	m ³ /m/dag	70/58	400/350
Waterbezwaar	m ³ /m	380	2.600
Totaal waterbezwaar	m ³	778.000	325.000

GLS			
Stijghoogteverlaging	m	1,70	2,9
Bemalingsduur	dagen	6	7
Bronneringsdebiet (opstart/eind)	m ³ /m/dag	52/42	330/304
Waterbezwaar	m ³ /m	282	2.160
Totaal waterbezwaar	m ³	574.000	270.000

Invloedsgebied bemaling

GHS/GLS m : 1.250/990 1.600/1.480

Lozingswijze bronneringswater : zie monitorings- en lozingsplan (documentnr 270572-MLP-001)

Zettingen : geen

Bemalingswijze

- verticale bemaling : ja
 - open bemaling : eventueel
 - deepwell-bemaling : nee
 - filterdiepte : tot ca. 6,0 m -mv.

Volgnummer	:	2 van 3
Provincie	:	Gelderland
Waterschap	:	Rijn en IJssel
Routekaartnummers	:	A-533-KR-005 t/m A-533-KR-008
Van	:	begin verlegging
Naar	:	einde verlegging
Codering	:	VSVG2
Damwanden	:	niet in berekening opgenomen
Soort bemaling	:	semi-spanningsbemaling

Modellschematisatie

diepte (m -mv.)	grondsamenstelling	k_h (m/dag)	k_v (m/dag)	k_D (m ² /dag)	c (dagen)	bergings- coëfficiënt (-)
0,0 - 2,0	klei	-	-	-	250	0,3 / 0,01*
2,0 - 6,0	grof zand	80	-	320	-	0,3 / 0,01*
6,0 - 17,0	grof zand	80	40	880	0,14	0,001
17,0 - 22,0	leem/zandige leem	-	0,05	-	10	-
22,0 - 46,0	zand	65	6,5	1.850	2	0,001

*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt

Putbodemp afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 2.050 × 1,2 × 2,7 en 125 × 3,0 × 4,0

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,70
 GHG/GLG m NAP : +8,85 / +7,85
 GHS/GLS m NAP : +8,70 / +9,10
 Ontwateringsniveau m NAP : +7,00 / +5,20

GHS		2.050 × 1,2 × 2,7	125 × 3,0 × 4,0
Stijghoogteverlaging	m	1,70	3,50
Bemalingsduur	dagen	6	7
Bronneringsdebiet (opstart/eind)	m ³ /m/dag	51/42	400/350
Waterbezwaar	m ³ /m	278	2.600
Totaal waterbezwaar	m ³	570.000	325.000

GLS			
Stijghoogteverlaging	m	1,10	2,9
Bemalingsduur	dagen	6	7
Bronneringsdebiet (opstart/eind)	m ³ /m/dag	33/27	330/304
Waterbezwaar	m ³ /m	180	2.160
Totaal waterbezwaar	m ³	369.000	270.000

Invloedsgebied bemaling

GHS/GLS m : 1.040/660 1.600/1.480

Lozingswijze bronneringswater : zie monitorings- en lozingsplan (documentnr 270572-MLP-001)

Zettingen : geen

Bemalingswijze

- verticale bemaling : ja
 - open bemaling : eventueel
 - deepwell-bemaling : nee
 - filterdiepte : tot ca. 6,0 m -mv.

Volgnummer	:	3 van 3
Provincie	:	Gelderland
Waterschap	:	Rijn en IJssel
Routekaartnummers	:	A-635-KR-005 t/m A-635-KR-008
Van	:	begin verlegging
Naar	:	einde verlegging
Codering	:	VSVG3
Damwanden	:	niet in berekening opgenomen
Soort bemaling	:	semi-spanningsbemaling

Modellschematisatie

diepte (m -mv.)	grondsamenstelling	k _h (m/dag)	k _v (m/dag)	kD (m ² /dag)	c (dagen)	bergings- coëfficiënt (-)
0,0 - 2,0	klei	-	-	-	250	0,3 / 0,01*
2,0 - 6,0	grof zand	80	-	320	-	0,3 / 0,01*
6,0 - 17,0	grof zand	80	40	880	0,14	0,001
17,0 - 22,0	leem/zandige leem	-	0,05	-	10	-
22,0 - 46,0	zand	65	6,5	1.850	2	0,001

*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt

Putbodemp afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 2.115 × 1,2 × 2,7 en 75 × 3,0 × 4,0

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : 9,70
 GHG/GLG m NAP : +8,85 / +7,85
 GHS/GLS m NAP : +8,70 / +9,10
 Ontwateringsniveau m NAP : +7,00 / +5,20

GHS **2.050 × 1,2 × 2,7** **75 × 3,0 × 4,0**
 Stijghoogteverlaging m : 1,70 3,50
 Bemalingsduur dagen : 6 7
 Bronneringsdebiet (opstart/eind) m³/m/dag : 51/42 400/350
 Waterbezwaar m³/m : 278 2.600
 Totaal waterbezwaar m³ : 587.000 195.000

GLS
 Stijghoogteverlaging m : 1,10 2,9
 Bemalingsduur dagen : 6 7
 Bronneringsdebiet (opstart/eind) m³/m/dag : 33/27 330/304
 Waterbezwaar m³/m : 180 2.160
 Totaal waterbezwaar m³ : 380.000 162.000

Invloedsgebied bemaling

GHS/GLS m : 1.040/660 1.600/1.480

Lozingswijze bronneringswater

: zie monitorings- en lozingsplan (documentnr 270572-MLP-001)

Zettingen

: geen

Bemalingswijze

- verticale bemaling : ja
 - open bemaling : eventueel
 - deepwell-bemaling : nee
 - filterdiepte : tot ca. 6,0 m -mv.

Bijlage 4E: Overzicht debieten en waterbezwaar te verwijderen leidingen Gasunie



Tabel 1: Overzicht met debieten en waterbezwaar te verwijderen leidingen Gasunie

Kruisingen	Worst case GHS situatie					Worst case GLS situatie					Best guess GHS situatie					Best guess GLS situatie							
	opstartdebiet		einddebiet		waterbezwaar	opstartdebiet		einddebiet		waterbezwaar	opstartdebiet		einddebiet		waterbezwaar	opstartdebiet		einddebiet		waterbezwaar			
	(m³/dag)	(m³/uur)	(m³/dag)	(m³/uur)	(m³)	(m³/dag)	(m³/uur)	(m³/dag)	(m³/uur)	(m³)	(m³/dag)	(m³/uur)	(m³/dag)	(m³/uur)	(m³)	(m³/dag)	(m³/uur)	(m³/dag)	(m³/uur)	(m³)			
1A	14.200	590	10.900	450	235.000	11.300	470	8.700	360	185.000	11.200	470	8.000	330	175.000	9.000	380	6.400	270	140.000			
1B	14.200	590	10.900	450	235.000	11.300	470	8.700	360	185.000	11.200	470	8.000	330	175.000	9.000	380	6.400	270	140.000			
1C	14.200	590	10.900	450	235.000	11.300	470	8.700	360	185.000	11.200	470	8.000	330	175.000	9.000	380	6.400	270	140.000			
2A	14.200	590	10.900	450	235.000	11.300	470	8.700	360	185.000	11.200	470	8.000	330	175.000	9.000	380	6.400	270	140.000			
2B	14.200	590	10.900	450	235.000	11.300	470	8.700	360	185.000	11.200	470	8.000	330	175.000	9.000	380	6.400	270	140.000			
2C	14.200	590	10.900	450	235.000	11.300	470	8.700	360	185.000	11.200	470	8.000	330	175.000	9.000	380	6.400	270	140.000			
K005-10A	23.200	970	18.600	780	164.000	19.400	810	15.800	660	138.000	18.400	770	14.200	590	128.000	15.600	650	12.000	500	108.000			
K005-10B	23.200	970	18.600	780	164.000	19.400	810	15.800	660	138.000	18.400	770	14.200	590	128.000	15.600	650	12.000	500	108.000			
K005-10C	23.200	970	18.600	780	164.000	19.400	810	15.800	660	138.000	18.400	770	14.200	590	128.000	15.600	650	12.000	500	108.000			
K007-10A	18.600	780	15.200	630	132.000	15.400	640	12.600	530	110.000	14.800	620	11.400	480	104.000	12.400	520	9.600	400	86.000			
K007-10B	18.600	780	15.200	630	132.000	15.400	640	12.600	530	110.000	14.800	620	11.400	480	104.000	12.400	520	9.600	400	86.000			
K007-10C	18.600	780	15.200	630	132.000	15.400	640	12.600	530	110.000	14.800	620	11.400	480	104.000	12.400	520	9.600	400	86.000			
Totaal waterbezwaar tie-ins en te dämmeren leidinggedeelten					2.298.000						1.854.000						1.746.000						1.422.000
Veldstrekkingen	(m³/m¹/dag)	(m³/m¹/uur)	(m³/m¹/dag)	(m³/m¹/uur)	(m³)	(m³/m¹/dag)	(m³/m¹/uur)	(m³/m¹/dag)	(m³/m¹/uur)	(m³)	(m³/m¹/dag)	(m³/m¹/uur)	(m³/m¹/dag)	(m³/m¹/uur)	(m³)	(m³/m¹/dag)	(m³/m¹/uur)	(m³/m¹/dag)	(m³/m¹/uur)	(m³)			
VSVG1 (2.165 m)	88/475	3,7/20	72/425	3,0/18	1.367.000	65/395	2,7/16	53/350	2,2/15	1.043.000	70/400	2,9/17	58/350	2,4/15	1.103.000	52/330	2,2/14	42/290	1,8/12	844.000			
VSVG2 (2.175 m)	64/475	2,7/20	52/425	2,2/18	1.107.000	41/395	1,7/16	34/350	1,4/15	786.000	51/400	2,1/17	42/350	1,8/15	895.000	33/330	1,4/14	27/290	1,1/12	639.000			
VSVG3 (2.190 m)	64/475	2,7/20	52/425	2,2/18	971.000	41/395	1,7/16	34/350	1,4/15	670.000	51/400	2,1/17	42/350	1,8/15	782.000	33/330	1,4/14	27/290	1,1/12	542.000			
Totaal waterbezwaar veldstrekkingen					3.445.000						2.499.000						2.780.000						2.025.000
Totaal waterbezwaar verwijderen gasleidingen					5.743.000						4.353.000						4.526.000						3.447.000

Bijlage 5A: Overzichten te verwijderen veldstrekking leiding Vitens worst case situatie

Volgnummer	:	1 van 1
Provincie	:	Gelderland
Waterschap	:	Rijn en IJssel
Routekaartnummers	:	-
Van	:	begin verlegging
Naar	:	einde verlegging
Codering	:	VSVW1
Damwanden	:	niet in berekening opgenomen
Soort bemaling	:	semi-spanningsbemaling

Model schematisatie

diepte (m -mv.)	grondsamenstelling	k _h (m/dag)	k _v (m/dag)	kD (m ² /dag)	c (dagen)	bergings- coëfficiënt (-)
0,0 - 2,0	klei	-	-	-	250	0,3 / 0,01*
2,0 - 6,0	grof zand	80	-	320	-	0,3 / 0,01*
6,0 - 17,0	grof zand	80	40	880	0,14	0,001
17,0 - 22,0	leem/zandige leem	-	0,05	-	10	-
22,0 - 46,0	zand	65	6,5	1.850	2	0,001

*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt

Putbodemp afmetingen (lengte × breedte × diepte)	m	:	2015 × 0,7 × 1,6
Gemiddelde maaiveldhoogte	m NAP	:	9,70
GHG/GLG	m NAP	:	+8,85 / +7,85
GHS/GLS	m NAP	:	+8,70 / +8,10
Ontwateringsniveau	m NAP	:	+8,10

GHS

Stijghoogteverlaging	m	:	0,60
Bemalingsduur	dagen	:	6
Bronneringsdebiet (opstart/eind)	m ³ /m/dag	:	23/19
Waterbezwaar	m ³ /m	:	126
Totaal waterbezwaar	m ³	:	255.000

GLS

Stijghoogteverlaging	m	:	0,25*
Bemalingsduur	dagen	:	6
Bronneringsdebiet (opstart/eind)	m ³ /m/dag	:	9,7/7,9
Waterbezwaar	m ³ /m	:	53
Totaal waterbezwaar	m ³	:	32.000

Invloedsgebied bemaling

GHS/GLS	m	:	920/440
---------	---	---	---------

Lozingswijze bronneringswater

: zie monitorings- en lozingsplan (documentnr 270572-MLP-001)

Zettingen

: geen

Bemalingswijze

- verticale bemaling	:	ja
- open bemaling	:	eventueel
- deepwell-bemaling	:	nee
- filterdiepte	:	tot ca. 6,0 m -mv.

Toelichting:

*: De gemiddelde sleufdiepte komt overeen met de GLS. Plaatselijk ligt de leiding mogelijk dieper en is er mogelijk bemaling noodzakelijk. Voor de berekening van het waterbezwaar is als uitgangspunt aangenomen dat over 30% van de totale lengte van het tracé (605 m) een verlaging van 0,25 m ten opzichte van de GLS is benodigd.

Bijlage 5B: Overzichten te verwijderen veldstrekking leiding Vitens best guess situatie

Volgnummer	:	1 van 1
Provincie	:	Gelderland
Waterschap	:	Rijn en IJssel
Routekaartnummers	:	-
Van	:	begin verlegging
Naar	:	einde verlegging
Codering	:	VSVW1
Damwanden	:	niet in berekening opgenomen
Soort bemaling	:	semi-spanningsbemaling

Modelchematisatie

diepte (m -mv.)	grondsamenstelling	k _h (m/dag)	k _v (m/dag)	kD (m ² /dag)	c (dagen)	bergings- coëfficiënt (-)
0,0 - 2,0	klei	-	-	-	250	0,3 / 0,01*
2,0 - 6,0	grof zand	80	-	320	-	0,3 / 0,01*
6,0 - 17,0	grof zand	80	40	880	0,14	0,001
17,0 - 22,0	leem/zandige leem	-	0,05	-	10	-
22,0 - 46,0	zand	65	6,5	1.850	2	0,001

*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt

Putbodemp afmetingen (lengte × breedte × diepte)	m	:	2015 × 0,7 × 1,6
Gemiddelde maaiveldhoogte	m NAP	:	9,70
GHG/GLG	m NAP	:	+8,85 / +7,85
GHS/GLS	m NAP	:	+8,70 / +8,10
Ontwateringsniveau	m NAP	:	+8,10

GHS

Stijghoogteverlaging	m	:	0,60
Bemalingsduur	dagen	:	6
Bronneringsdebiet (opstart/eind)	m ³ /m/dag	:	19/15
Waterbezwaar	m ³ /m	:	101
Totaal waterbezwaar	m ³	:	203.000

GLS

Stijghoogteverlaging	m	:	0,25*
Bemalingsduur	dagen	:	6
Bronneringsdebiet (opstart/eind)	m ³ /m/dag	:	8,0/6,2
Waterbezwaar	m ³ /m	:	42
Totaal waterbezwaar	m ³	:	25.000

Invloedsgebied bemaling

GHS/GLS	m	:	750/410
---------	---	---	---------

Lozingswijze bronneringswater

: zie monitorings- en lozingsplan (documentnr 270572-MLP-001)

Zettingen

: geen

Bemalingswijze

- verticale bemaling	:	ja
- open bemaling	:	eventueel
- deepwell-bemaling	:	nee
- filterdiepte	:	tot ca. 6,0 m -mv.

Toelichting:

*: De gemiddelde sleufdiepte komt overeen met de GLS. Plaatselijk ligt de leiding mogelijk dieper en is er mogelijk bemaling noodzakelijk. Voor de berekening van het waterbezwaar is als uitgangspunt aangenomen dat over 30% van de totale lengte van het tracé (605 m) een verlaging van 0,25 m ten opzichte van de GLS is benodigd.

Bijlage 5C: Overzicht debieten en waterbezwaar te verwijderen leiding Vitens

Tabel 1: Overzicht met debieten en waterbezwaar te verwijderen leiding Vitens

	Worst case GHS situatie					Worst case GLS situatie					Best guess GHS situatie					Best guess GLS situatie				
	opstartdebiet		einddebiet		waterbezwaar	opstartdebiet		einddebiet		waterbezwaar	opstartdebiet		einddebiet		waterbezwaar	opstartdebiet		einddebiet		waterbezwaar
	(m³/m¹/dag)	(m³/m¹/uur)	(m³/m¹/dag)	(m³/m¹/uur)	(m³)	(m³/m¹/dag)	(m³/m¹/uur)	(m³/m¹/dag)	(m³/m¹/uur)	(m³)	(m³/m¹/dag)	(m³/m¹/uur)	(m³/m¹/dag)	(m³/m¹/uur)	(m³)	(m³/m¹/dag)	(m³/m¹/uur)	(m³/m¹/dag)	(m³/m¹/uur)	(m³)
Veldstrekkingen																				
VSVW1 (2.015 m)	23	1,0	19	0,8	255.000	9,7	0,4	7,9	0,3	32.000	19	0,8	15	0,6	203.000	8,0	0,3	6,2	0,3	25.000
Totaal waterbezwaar verwijderen waterleiding					255.000					32.000					203.000					25.000

Toelichting:
*: De gemiddelde sleufdiepte komt overeen met de GLS. Plaatselijk ligt de leiding mogelijk dieper en is er mogelijk bemaling noodzakelijk. Voor de berekening van het waterbezwaar is als uitgangspunt aangenomen dat over 30% van de totale lengte van het tracé (605 m) een verlaging van 0,25 m ten opzichte van de GLS is benodigd.

Bijlage 6: Berekeningen verplaatsing grondwaterverontreinigingen

stortplaats Gat van Nijland**kruising GK005-10 (afstand tot locatie circa 520 m)**

Afstand	Verlaging	dH/ds	k	v	Porositeit	v _e grondwater	Retardatiefactor xylenen	V _v verontreiniging	Bemalingsduur	Verplaatsing grondwater	Verplaatsing verontreiniging
(m)	(m)	(-)	(m/dag)	(m/dag)	(%)	(m/dag)		(m/dag)	(dagen)	(m)	(m)
505	-0,70										
543	-0,65	0,0013	100	0,1316	0,4	0,3289	2	0,164	24	7,9	3,9

kruising GK007-10 (afstand tot locatie circa 1.540 m)

Afstand	Verlaging	dH/ds	k	v	Porositeit	v _e grondwater	Retardatiefactor xylenen	V _v verontreiniging	Bemalingsduur	Verplaatsing grondwater	Verplaatsing verontreiniging
(m)	(m)	(-)	(m/dag)	(m/dag)	(%)	(m/dag)		(m/dag)	(dagen)	(m)	(m)
1310	-0,15										
1577	-0,10	0,0002	100	0,0187	0,4	0,0468	2	0,023	24	1,1	0,6

Tie-ins noordzijde (afstand tot locatie circa 470 m)

Afstand	Verlaging	dH/ds	k	v	Porositeit	v _e grondwater	Retardatiefactor xylenen	V _v verontreiniging	Bemalingsduur	Verplaatsing grondwater	Verplaatsing verontreiniging
(m)	(m)	(-)	(m/dag)	(m/dag)	(%)	(m/dag)		(m/dag)	(dagen)	(m)	(m)
416	-0,50										
473	-0,45	0,0009	100	0,0877	0,4	0,2193	2	0,110	60	13,2	6,6

veldstrekking VSVG1 (afstand tot locatie circa 460 m)

Afstand	Verlaging	dH/ds	k	v	Porositeit	v _e grondwater	Retardatiefactor xylenen	V _v verontreiniging	Bemalingsduur	Verplaatsing grondwater	Verplaatsing verontreiniging
(m)	(m)	(-)	(m/dag)	(m/dag)	(%)	(m/dag)		(m/dag)	(dagen)	(m)	(m)
394	-0,35										
465	-0,30	0,0007	100	0,0704	0,4	0,1761	2	0,088	6	1,1	0,5

veldstrekkingen VSVG2 en VSVG3 (afstand tot locatie circa 460 m)

Afstand	Verlaging	dH/ds	k	v	Porositeit	v _e grondwater	Retardatiefactor xylenen	V _v verontreiniging	Bemalingsduur	Verplaatsing grondwater	Verplaatsing verontreiniging
(m)	(m)	(-)	(m/dag)	(m/dag)	(%)	(m/dag)		(m/dag)	(dagen)	(m)	(m)
375	-0,25										
473	-0,20	0,0005	100	0,0510	0,4	0,1276	2	0,064	12	1,5	0,8

verwijderen verdiept gedeelte veldstrekkingen VSVG1, VSVG2, VSVG3 (afstand tot locatie circa 1.300 m)

Afstand	Verlaging	dH/ds	k	v	Porositeit	v _e grondwater	Retardatiefactor xylenen	V _v verontreiniging	Bemalingsduur	Verplaatsing grondwater	Verplaatsing verontreiniging
(m)	(m)	(-)	(m/dag)	(m/dag)	(%)	(m/dag)		(m/dag)	(dagen)	(m)	(m)
1075	-0,15										
1328	-0,10	0,0002	100	0,0198	0,4	0,0494	2	0,025	21	1,0	0,5

veldstrekking VSVW1 (afstand tot locatie circa 500 m)

Afstand	Verlaging	dH/ds	k	v	Porositeit	v _e grondwater	Retardatiefactor verontreiniging	V _v benzeen	Bemalingsduur	Verplaatsing grondwater	Verplaatsing verontreiniging
(m)	(m)	(-)	(m/dag)	(m/dag)	(%)	(m/dag)		(m/dag)	(dagen)	(m)	(m)
344	-0,15										
531	-0,10	0,0003	100	0,0267	0,4	0,0668	2	0,033	6	0,4	0,2

stortplaats Kamerstraat**kruising GK007-10 (afstand tot locatie circa 970 m)**

Afstand	Verlaging	dH/ds	k	v	Porositeit	v _e grondwater	Retardatiefactor xylenen	V _v benzeen	Bemalingsduur	Verplaatsing grondwater	Verplaatsing benzeen
(m)	(m)	(-)	(m/dag)	(m/dag)	(%)	(m/dag)		(m/dag)	(dagen)	(m)	(m)
909	-0,30										
1020	-0,25	0,0005	100	0,0450	0,4	0,1126	7	0,016	24	2,7	0,4

veldstrekking VSVG1 (afstand tot locatie circa 440 m)

Afstand	Verlaging	dH/ds	k	v	Porositeit	v _e grondwater	Retardatiefactor xylenen	V _v benzeen	Bemalingsduur	Verplaatsing grondwater	Verplaatsing benzeen
(m)	(m)	(-)	(m/dag)	(m/dag)	(%)	(m/dag)		(m/dag)	(dagen)	(m)	(m)
396	-0,35										
467	-0,30	0,0007	100	0,0704	0,4	0,1761	7	0,025	6	1,1	0,2

veldstrekkingen VSVG2 en VSVG3 (afstand tot locatie circa 460 m)

Afstand	Verlaging	dH/ds	k	v	Porositeit	v _e grondwater	Retardatiefactor xylenen	V _v benzeen	Bemalingsduur	Verplaatsing grondwater	Verplaatsing benzeen
(m)	(m)	(-)	(m/dag)	(m/dag)	(%)	(m/dag)		(m/dag)	(dagen)	(m)	(m)
372	-0,25										
474	-0,20	0,0005	100	0,0490	0,4	0,1225	7	0,018	12	1,5	0,2

verwijderen verdiept gedeelte veldstrekkingen VSVG1, VSVG2, VSVG3 (afstand tot locatie circa 1.220 m)

Afstand	Verlaging	dH/ds	k	v	Porositeit	v _e grondwater	Retardatiefactor xylenen	V _v benzeen	Bemalingsduur	Verplaatsing grondwater	Verplaatsing benzeen
(m)	(m)	(-)	(m/dag)	(m/dag)	(%)	(m/dag)		(m/dag)	(dagen)	(m)	(m)
1059	-0,15										
1310	-0,10	0,0002	100	0,0199	0,4	0,0498	7	0,007	7	0,3	0,0

veldstrekking VSVW1 (afstand tot locatie circa 430 m)

Afstand	Verlaging	dH/ds	k	v	Porositeit	v _e grondwater	Retardatiefactor xylenen	V _v benzeen	Bemalingsduur	Verplaatsing grondwater	Verplaatsing benzeen
(m)	(m)	(-)	(m/dag)	(m/dag)	(%)	(m/dag)		(m/dag)	(dagen)	(m)	(m)
346	-0,15										
533	-0,10	0,0003	100	0,0267	0,4	0,0668	7	0,010	6	0,4	0,1

N.V. Nederlandse Gasunie

Geohydrologisch rapport verlegging 48" gastransportleidingen A-524, A-533, A-635

en een Ø630 mm PVC drinkwaterleiding tracé Bemmel – Zevenaar; werkzaamheden 2e deel
2019





Dorpsstraat te Groessen



Tie-ins zuidzijde (afstand tot locatie circa 1.030 m)

Afstand	Verlaging	dH/ds	k	v	Porositeit	v _e grondwater	Retardatiefactor benzeen	V _v benzeen	Bemalingsduur	Verplaatsing grondwater	Verplaatsing benzeen
(m)	(m)	(-)	(m/dag)	(m/dag)	(%)	(m/dag)	(-)	(m/dag)	(dagen)	(m)	(m)
956	-0,20										
1147	-0,15	0,0003	100	0,0262	0,4	0,0654	2	0,033	60	3,9	2,0

Bijlage 7: Principetekeningen bemalingsmethode

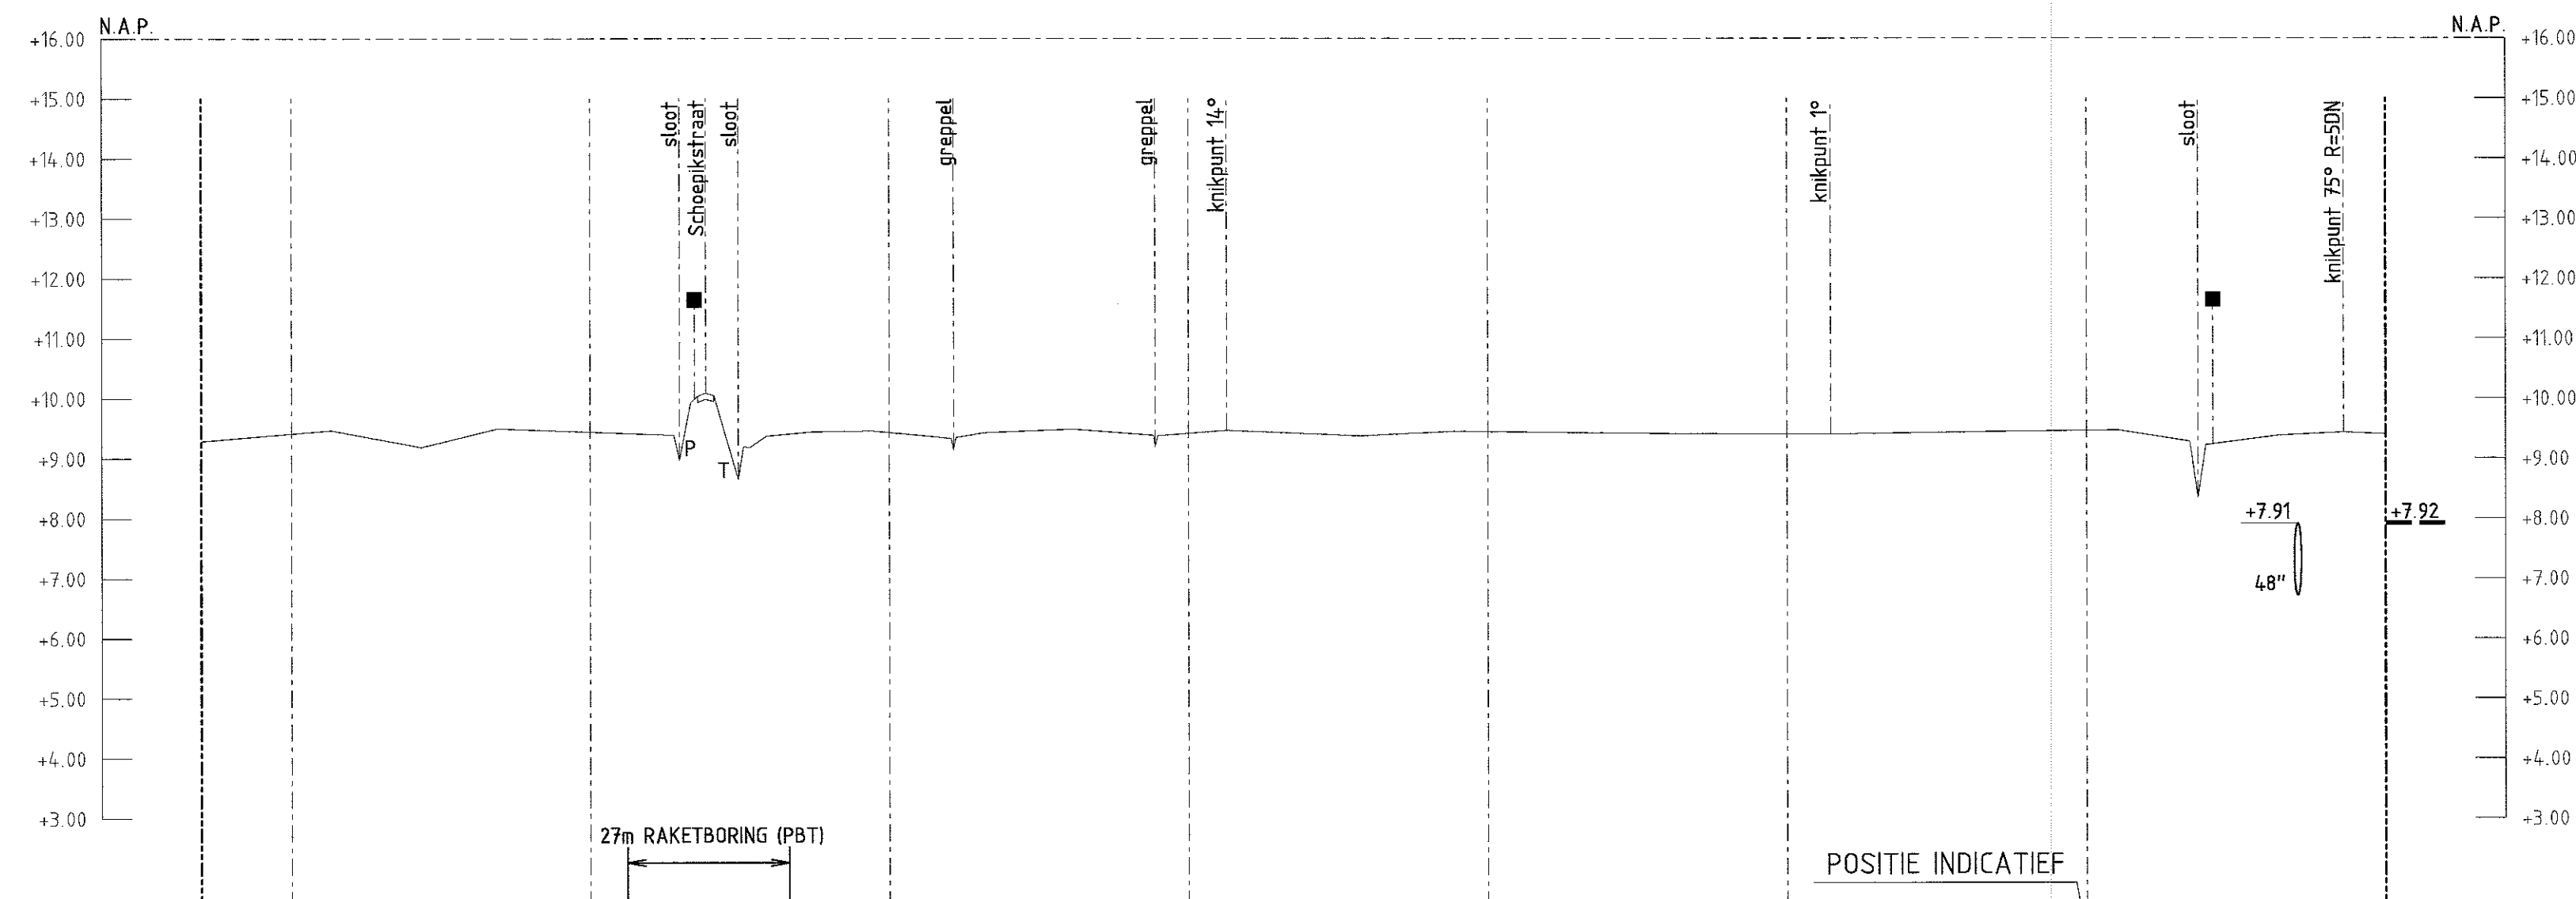
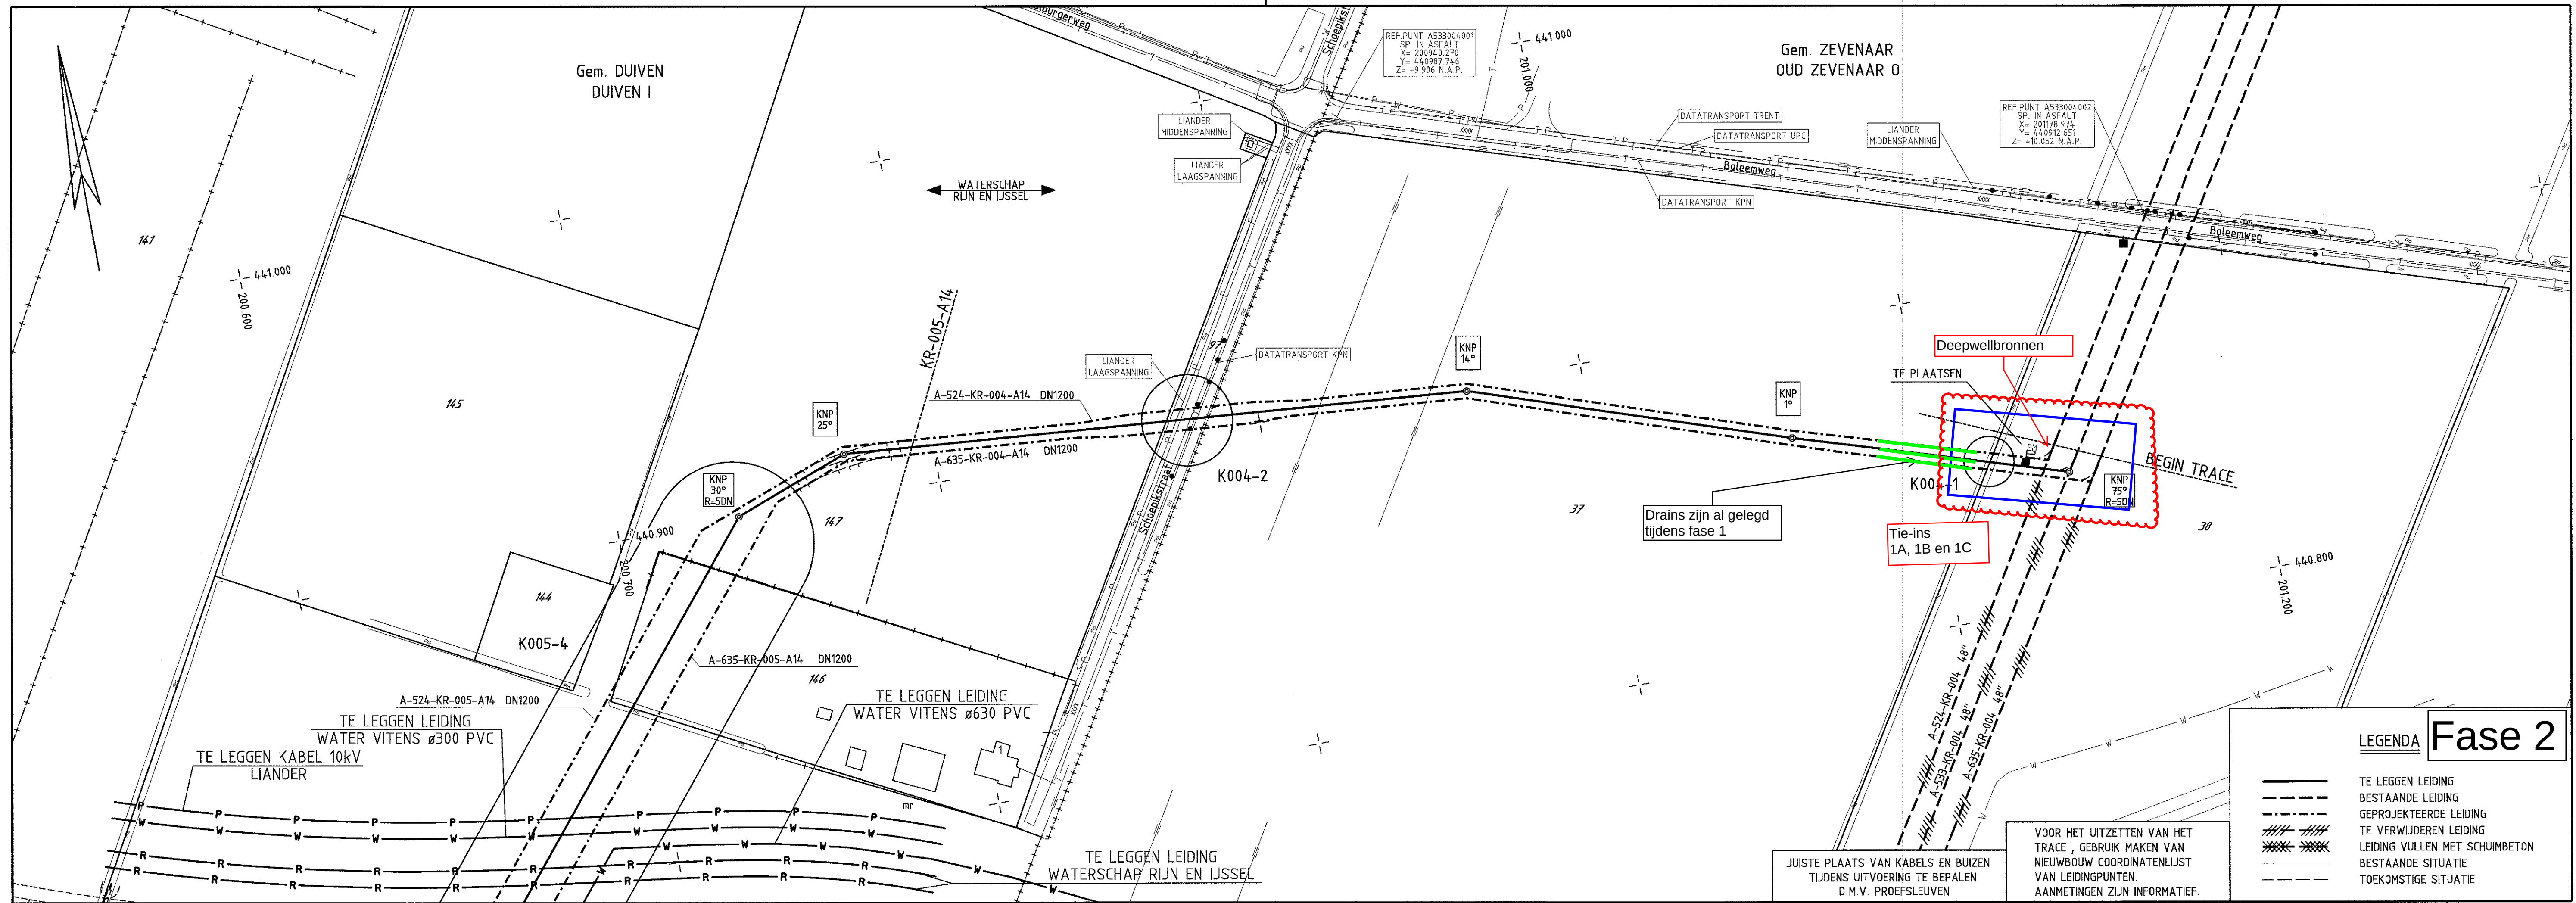



- [illegible]

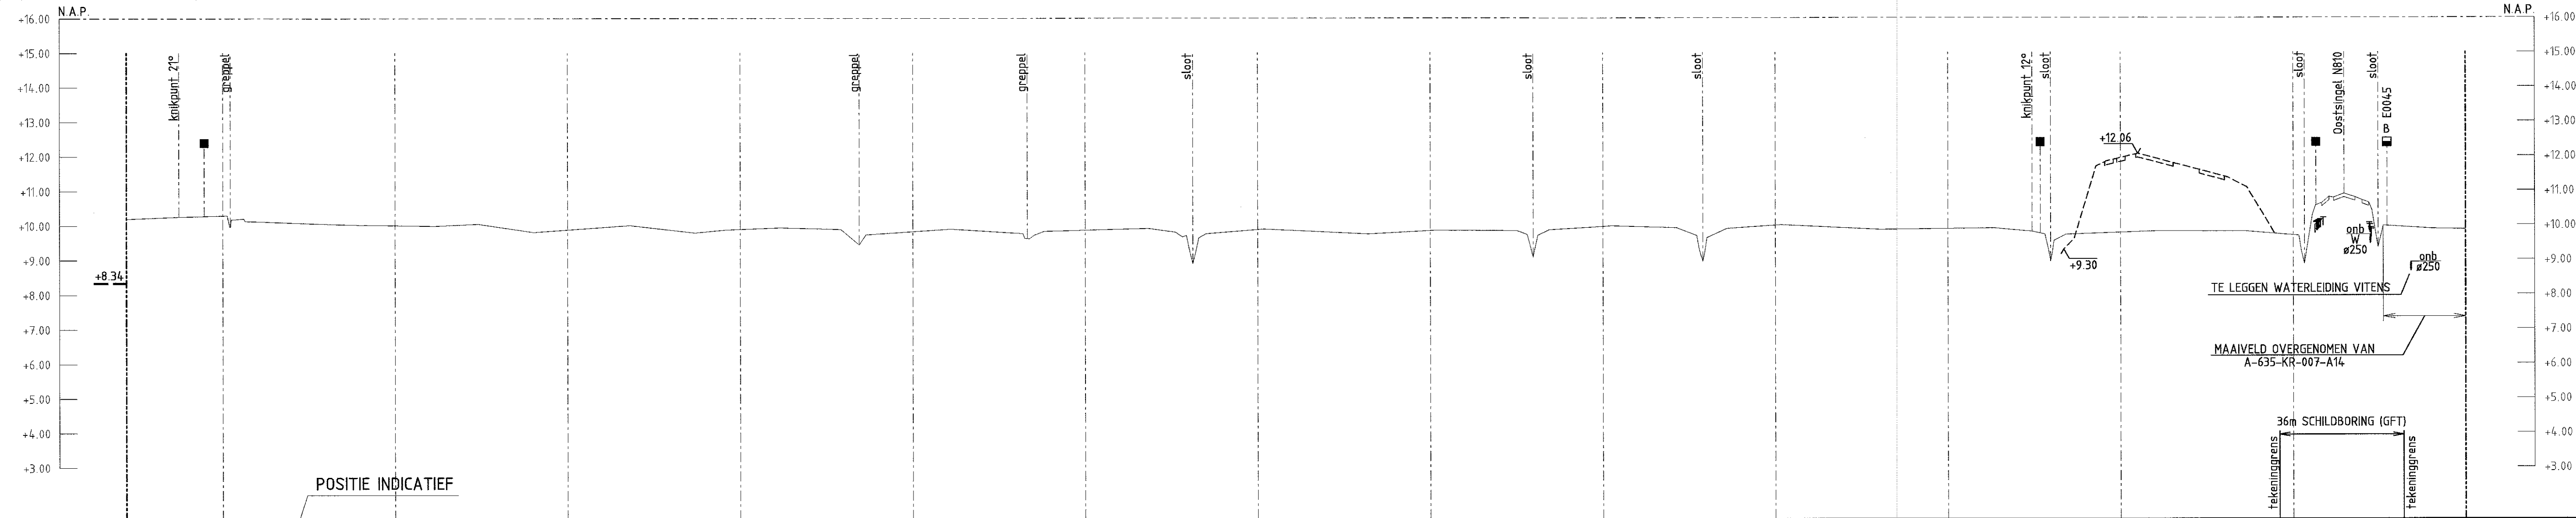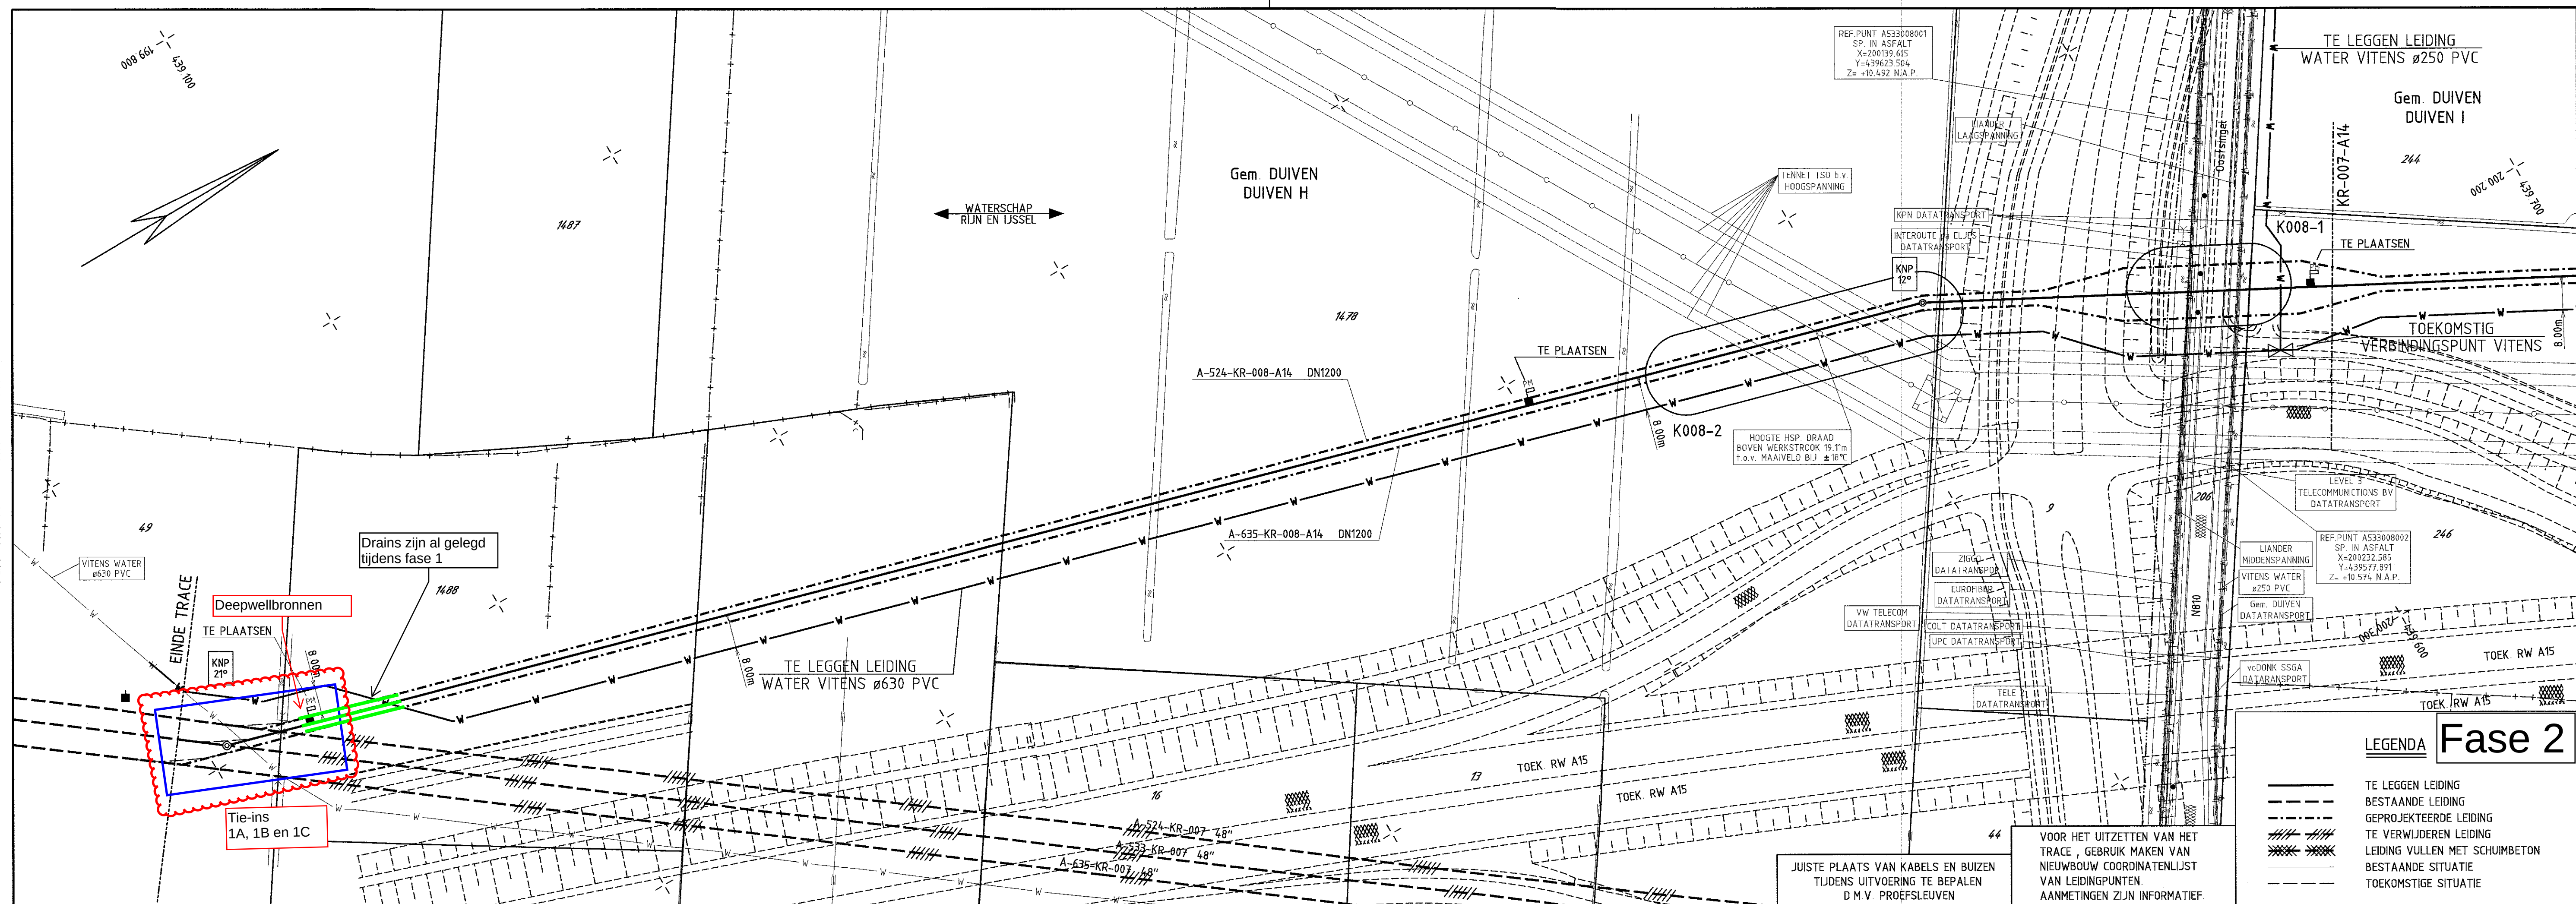

DETAILS															A																																						
PIJPMATEN DN1200 x 15.6mm W.D. m.u.v.															18.9																																						
BEKLEDING PE m.u.v.															PP																																						
AFSTAND																																																					
N.A.P. MAAIVELD																																																					
BOVENKANT TOEGANG																																																					
N.A.P. MAAIVELD 150m m.u.v.															ZIE DETAIL																																						
SLOOTBODEM 100m m.u.v.															ZIE DETAIL																																						
SLOOTBODEM 100m m.u.v.															ZIE DETAIL																																						
BIJBEHORENDE TEKENINGEN															MATERIAALSTAAT																																						
DETAIL			TEKENING TITEL			TEKENING NR.			STALEN PIJP						OVERIGE MATERIALEN						OVERIGE MATERIALEN						LEGENDA			SITUATIE			SCHAAL			1 : 1000			TITEL														
A			KRUISING MET PROV. WEG N010 OOSTSINGEL			A-533-XW-008-1-A14			LENGTE DIAM. W.D. BEKL. MAT. MAT. CODE						AANT. OMSCHRIJVING MAT. CODE						AANT. OMSCHRIJVING MAT. CODE						■ AANWISPAAL			PROFIEL			LENGTESCHAAL			1 : 1000			ROUTEKAART														
									641.9m DN1200 15.6mm PE L485 ME 12-37-428						3 AANB. NIPPEL TOR DN50 NPT2M 11-36-809 1						1 PIGMARKER						■ MEETPAAL			LENGTESCHAAL			1 : 100			DN1200 LEIDING ZWEEKHORST - RAVENSTEIN																	
									36.0m DN1200 18.9mm PP L485 ME 12-40-434						3 BETONPLAAT 1000x300x50mm 81-27-110 1						1 KB. PAAL KORT 1,80m 110mm						■ SCHEMAPAAL			HOOGTESCHAAL			1 : 100			VERLEGGING TRACE i.v.m. AANLEG RW A15																	
															1 DN1200 LASBODEM						1 STAB. RING KB/MARK. PAAL 110mm						■ VLEGGPAAL MET KEGEL			VOOR EIGENAREN ZIE TRACELIJST			VOOR BESTAANDE KABELS EN LEIDINGEN ZIE LIJST			STATUS																	
															3 MARK. PAAL KORT 180m 63mm						1 STICKER KB. PAAL						■ VLEGGPAAL MET DAKJE			VAN KABELS EN LEIDINGEN						BEKEND DOOR																	
															3 STAB. RING KB/MARK. PAAL 63mm						50m MEETDRAAD ZWART						■ DAMWAND									AFD.																	
															3 STICKER MARKERINGSPAAL 63mm						10m PIJP DN150 x 6.3mm W.D. PE						■ ZINKERBORD									BEKONTROLEERD DOOR																	
															1 DN150 AANB. NIPPELFL. (I.D.R.) 600/80						12-06-554															AFD.																	
																																				OTW-L																	
																																				PROJECT NUMMER																	
																																				GASUNIE																	
																																				SUBSISTENTE/VERB. CODE																	
																																				PROJECT NUMMER																	
																																				L11514.01																	
																																				A1																	
																																				A-533-KR-008-A14																	
																																				9																	



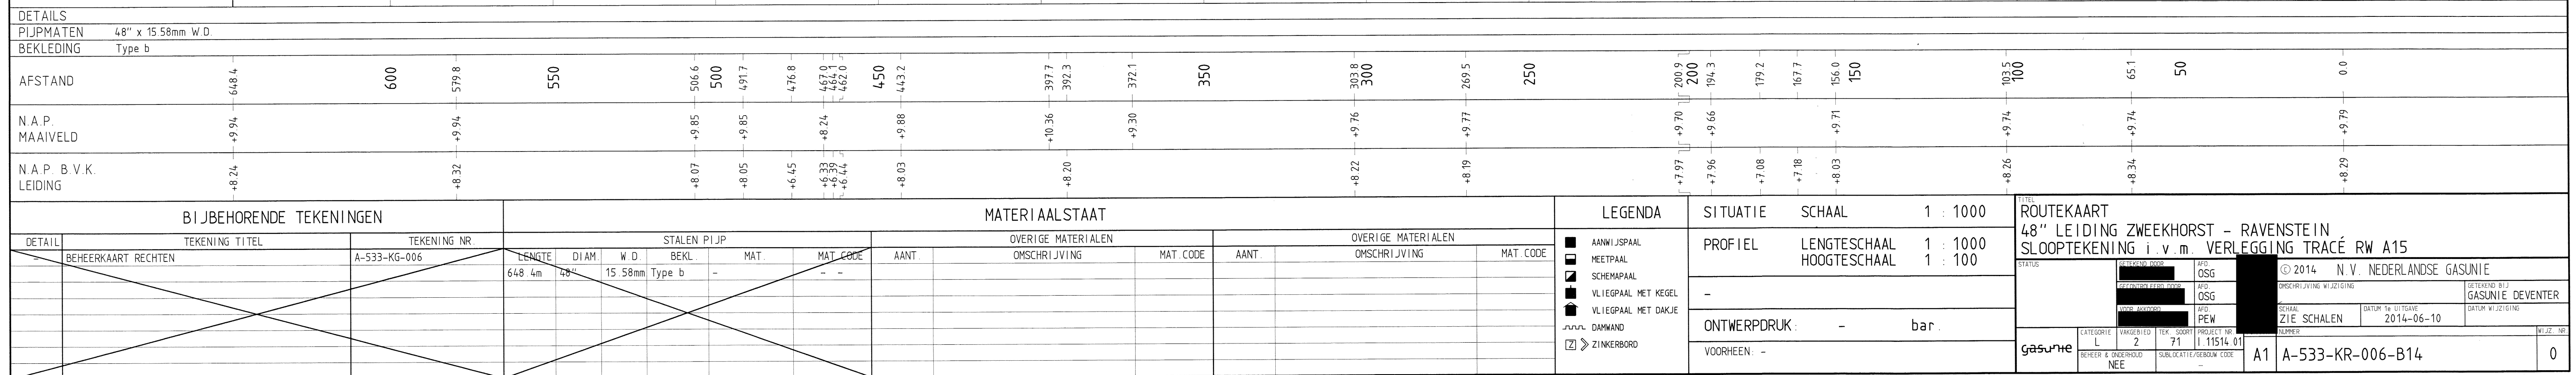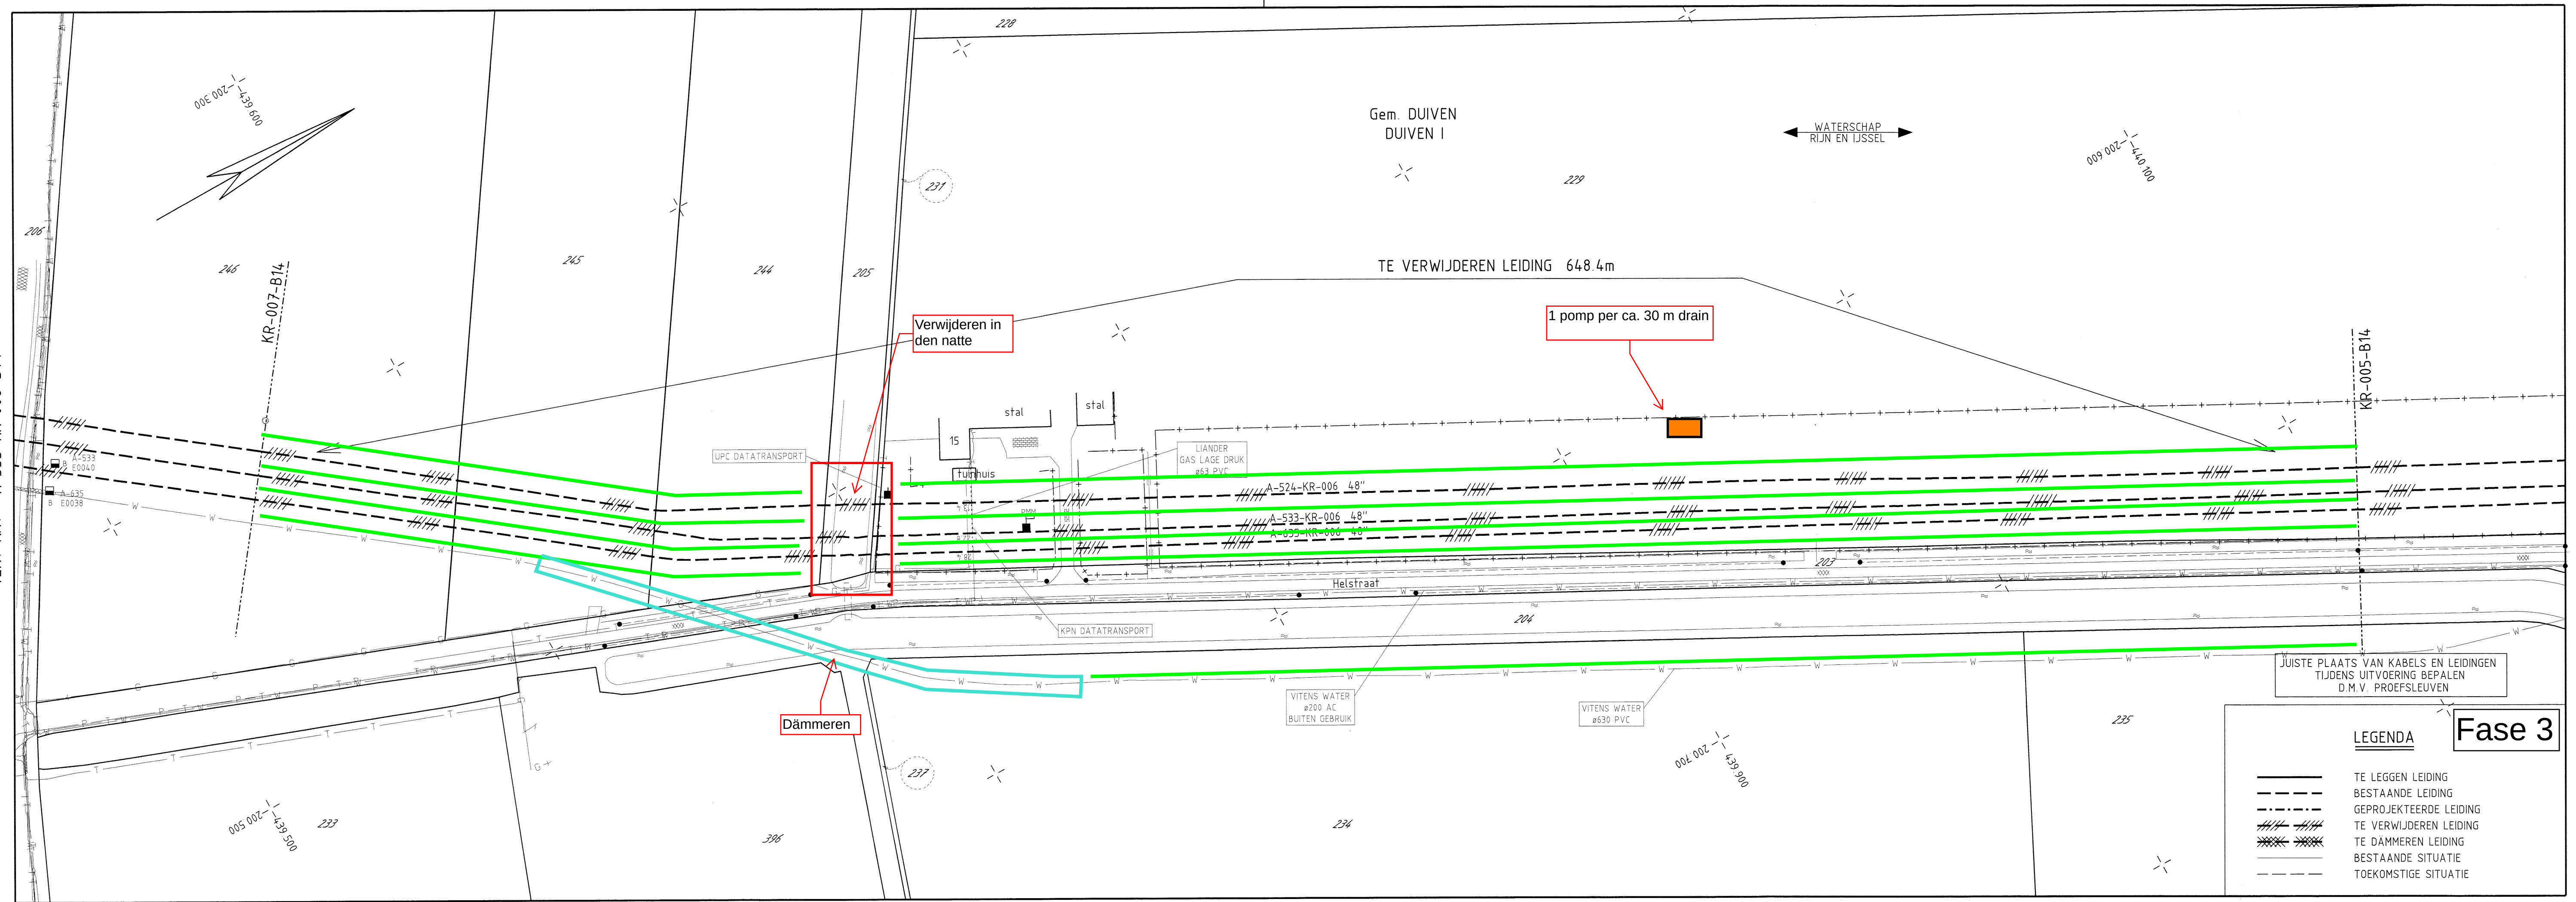

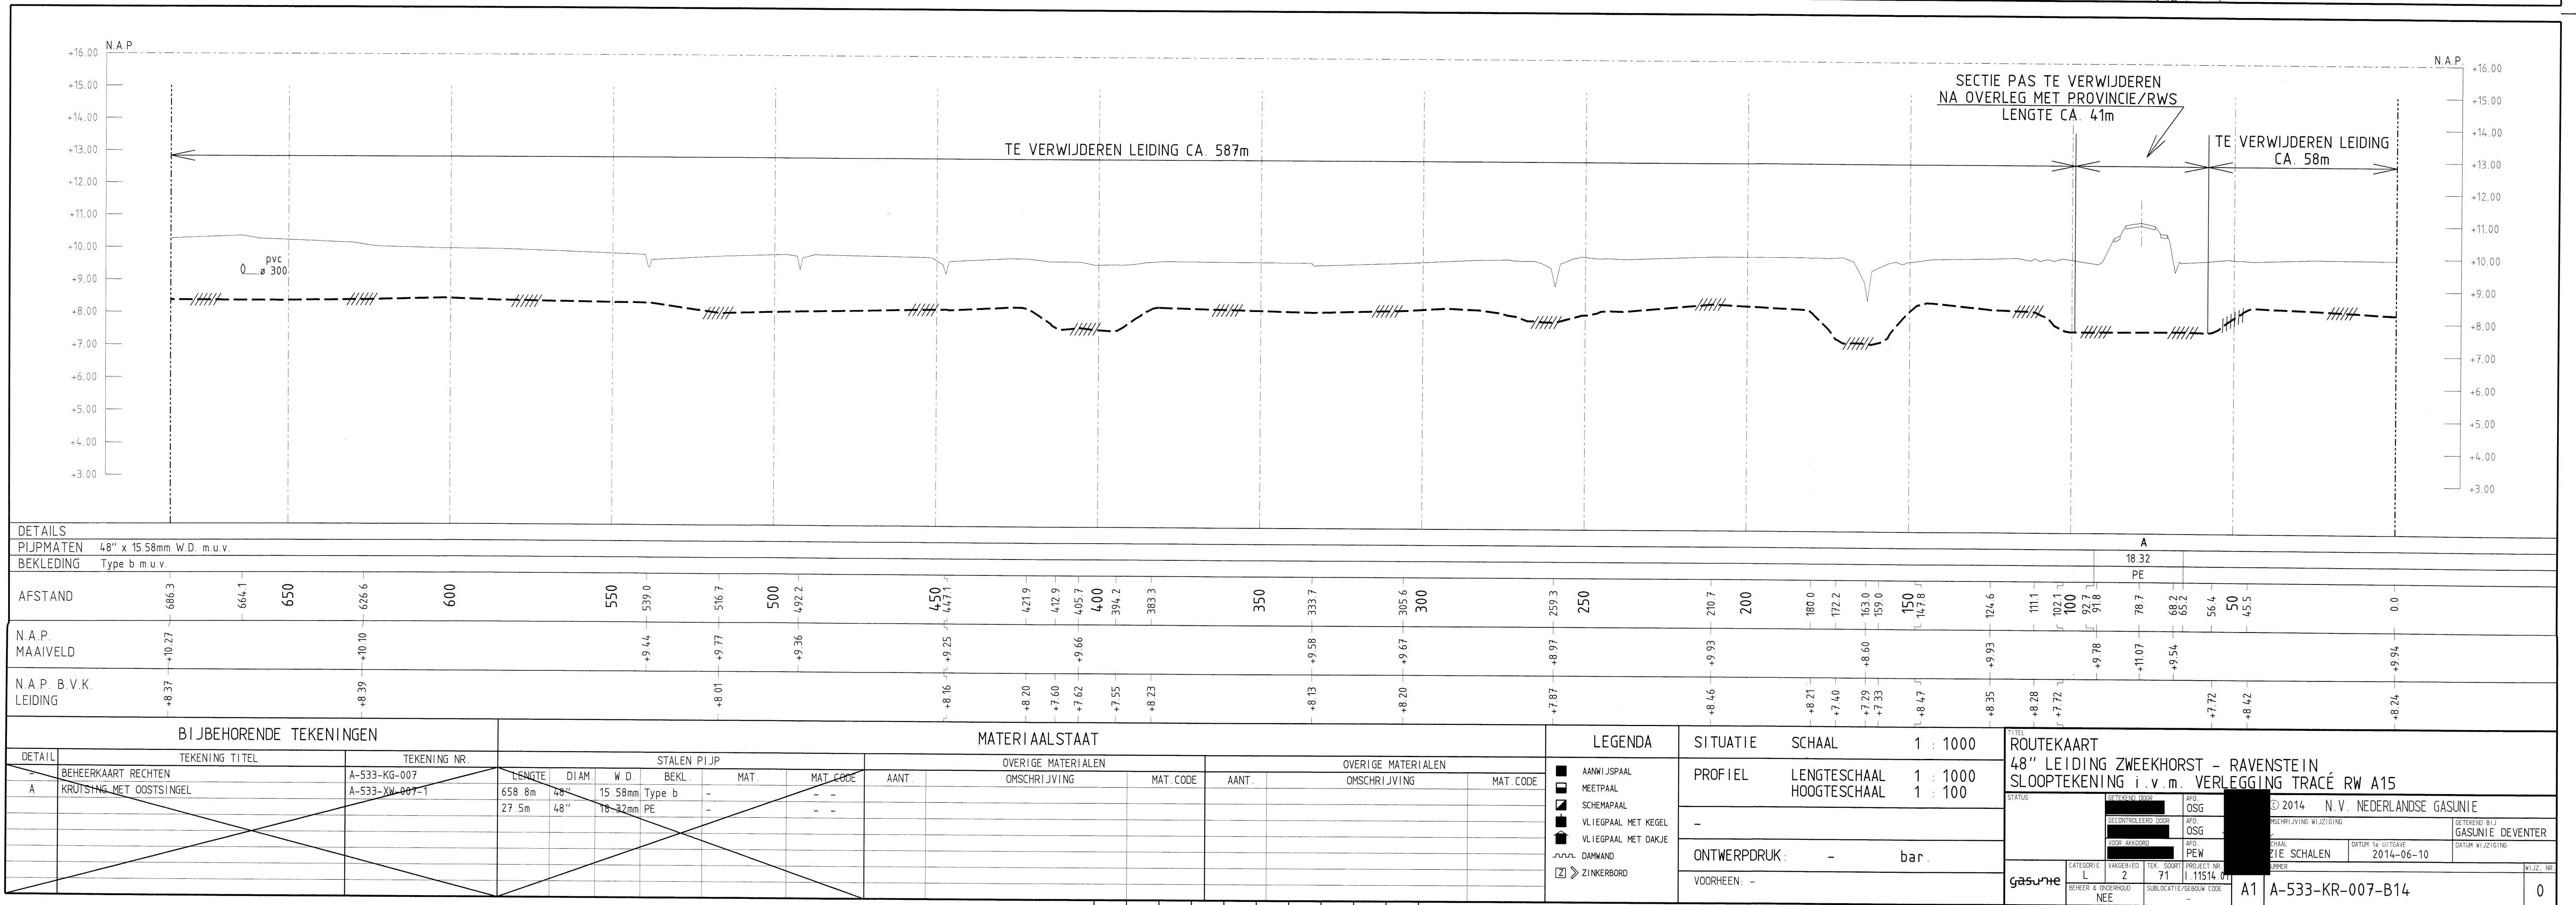

Bijlage 8: Werkwijze opstellen krimpriscokaart

Bepaling gebied

De krimpriscokaart is opgesteld voor het maximale invloedsgebied van de onttrekking in het kader van het project Gasunie/Vitens met een extra buffer van 1.000 meter voor het geval het invloedsgebied uitgestrekter blijkt te zijn dan is berekend.

Bepaling iso-GLS-patroon

Bij het vaststellen van het iso-GLS-patroon is uitgegaan van de GLS-waarden die in dit rapport voor de kruisingen, tie-ins en werkputten voor dämmeren van verlaten leidingsegmenten zijn bepaald. Deze zijn naar het omliggende gebied geëxtrapoleerd door de isolijnen parallel te trekken aan het isohypsenpatroon voor het eerste watervoerende pakket volgens REGIS.

De GLS-waarden ten noorden en ten zuiden van het tracé zijn ingeschat door eenzelfde verhang van GLS-waarden te veronderstellen als uit het isohypsenpatroon volgt. De GLS-waarden zijn weergegeven op tekening 270572-GLS-01.

Bepaling niveau onderkant deklaag

Voor het bepalen van de onderzijde van de deklaag is gebruik gemaakt van online beschikbare bronnen, bodemonderzoek uitgevoerd in het kader van de ViA15 en bestaand onderzoek in opdracht van de diverse nutsbedrijven.

De gebruikte onderzoeken zijn beschreven in de volgende rapporten:

- "Geohydrologisch rapport verlegging 20 kV kabel Duiven - Zevenaar" documentnummer 415702-GHR-01, revisie 02, d.d. 6 november 2017, opgesteld door Antea Group.
- "Geohydrologisch rapport verlegging hoogspanningskabels Duiven - Zevenaar nabij Roodwilligenstraat" documentnummer 417203-GHR-01, revisie 00, d.d. 5 oktober 2017, opgesteld door Antea Group.
- "Geohydrologisch rapport constructiefase verlegging twee rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel en drinkwatertransportleiding Vitens N.V. t.b.v. verbreding A12 en verlenging A15 tussen Zevenaar en Duiven", documentnummer 411739-GHR-CF-001, revisie 00, d.d. 21 juli 2017, opgesteld door Antea Group.
- "Geotechnisch rapport vooronderzoek opstellen binnen invloedsgebied grondwateronttrekking in het kader van project ViA15", documentnummer 416697-GTR-001, revisie 00, d.d. 1 november 2017, opgesteld door Antea Group.

Verder is informatie uit de volgende bronnen gebruikt:

- Boringen en sonderingen van het DINOlaket
- Bestaand grondonderzoek nutsbedrijven, waaronder aanleg gasleiding Angerlo - Beuningen en aanleg drinkwatertransportleiding Sijmons - De Pol (documentnummers 11191-172836.GTR, 402826-GHR-001, 402826-GHR-002 en 11191-147312).

Van alle voorgaande onderzoeken is een selectie gemaakt van bruikbare gegevens. Dit betreft een handmatige controle op juistheid en betrouwbaarheid van de metingen. De boringen en sonderingen zonder NAP waarden worden niet meegenomen in het onderzoek. Ook wanneer de onderzijde van de deklaag niet is aangeboord zijn de gegevens niet meegenomen in de analyse.

In totaal blijken er circa 1.500 boringen en sonderingen binnen het onderzoeksgebied gelegen te zijn. Hiervan zijn de x- y- en z coördinaten genoteerd waarbij de z-waarde de onderzijde van de deklaag betreft in meters ten opzichte van NAP. Het aantal bruikbare gegevens per bron bedraagt:

- 897 boringen en 106 sonderingen uit het DINOlaket;
- 25 boringen van de verleggingen Liander N.V.;
- 13 boringen en 8 sonderingen van de verleggingen N.V. Nederlandse Gasunie en Vitens N.V.;
- 78 boringen en 15 sonderingen van de verleggingen Waterschap Rijn en IJssel en Vitens N.V.;
- 188 boringen uit het fundatieonderzoek van Rijkswaterstaat;
- 12 boringen uit het fundatieonderzoek van Liander N.V.;
- 33 boringen en 65 sonderingen uit archiefgegevens.

Het totaal aantal bruikbare gegevens bedraagt hiermee 1.460 stuks.

De boringen en sonderingen vormen de basis voor de kaart met de onderzijde van de deklaag. De gegevens zijn met ArcGIS geïnterpoleerd waardoor een gebiedsdekkende kaart ontstaat. Door de grote hoeveelheid gegevens, welke op korte afstand eveneens grote variaties kunnen vertonen, is gekozen om de interpolatie uit te voeren met een gridafstand van 5 m. Dit betekent dat per 5 meter de onderzijde van de deklaag wordt geïnterpoleerd op basis van de dichtstbij gelegen punten. Er ontstaat hierdoor een raster van het gehele onderzoeksgebied met als resultaat een isolijnenkaart van het niveau de onderzijde van de deklaag. Deze is weergegeven op tekening 270572-NOD-001.

Uit de meetpunten blijkt dat verspreid in het onderzoeksgebied diverse locaties kleinere spots aanwezig zijn, bestaande uit één of twee boringen, waar geen deklaag is aangetoond. Verwacht wordt dat ter plaatse van deze spots de deklaag zeer lokaal afwezig/vergraven is, bijvoorbeeld door het toepassen van grondverbetering bij opstellen/wegen. De spots die uit maximaal twee boringen bestaan zijn niet opgenomen op de kaart van de onderzijde deklaag.

De dikte van de deklaag in het onderzoeksgebied blijkt lokaal sterk te variëren. Dit is in overeenstemming met de inputgegevens welke eveneens een sterke variatie van de onderzijde van de deklaag op korte afstand laten zien. Er is een optimalisatie uitgevoerd om de sterkste afwijkingen uit de kaart te halen. Hierbij is handmatig beoordeeld welke boringen een afwijkend beeld geven ten opzichte van de overige inputgegevens. De eenmalig voorkomende sterk afwijkende metingen die niet bevestigd worden door de andere nabij gelegen metingen zijn uit het model gehaald.

Bepalen krimprisicokaart

De krimprisicokaart is geproduceerd met het software programma ArcGIS. Het programma is een geografisch informatiesysteem waarmee geo-informatie kan worden geanalyseerd. De basis voor de krimprisicokaart zijn de onderzijde van de deklaag en de GLS. De beide kaarten zijn over elkaar gelegd en het verschil tussen de niveaus bepaald. Hieruit volgt op welke locaties een risico is op het optreden van krimp. Dit gebied is als een rode kleur weergegeven op de kaarten. Ook de gebieden waar geen krimprisico is, doordat de GLS onder de deklaag ligt of doordat de deklaag ontbreekt zijn op deze kaart (groen gearceerd) weergegeven. Ook de isolijnen die de afstand weergegeven vanaf de GLS tot onderzijde deklaag zijn op de kaarten weergegeven met stappen van 0,25 m. Dit komt overeen met de verlaging van de stijghoogte die mogelijk is voordat de stijghoogte tot onder de deklaag zakt en er krimprisico ontstaat.

De krimprisicokaart is opgenomen achterin het rapport (kaart 270572-KRK-002).

Bepalen krimprisico als gevolg van berekende verlagingen

De in dit rapport berekende isoverlagingslijnen zijn over de kaart 270572-KRK-002 heen gelegd. Op basis van een vergelijking van de berekende verlaging en de isolijnen van de resterende deklaagdikte onder de GLS is bepaald in welke gebieden op basis van de berekende isoverlagingslijnen krimp kan worden verwacht.

Het resultaat is weergegeven op tekening 270572-KRS-002.

Kaarten



Legenda

- Tracés gas- en drinkwatertransportleidingen**

 - verlegging aardgastransportleidingen
 - bestaande aardgastransportleidingen
 - te verwijderen aardgastransportleiding
 - verlegging drinkwatertransportleidingen
 - bestaande drinkwatertransportleiding
 - te verwijderen drinkwatertransportleiding
- veldwerkzaamheden**

 - diepe boring cultuurtechnisch onderzoek
 - ondiepe boring cultuurtechnischonderzoek
 - peilbuis cultuurtechnisch onderzoek
 - pompproef
 - sondering grondmechanisch onderzoek Bemmel - Zevenaar

00	20-9-2016	DEFINITIEF	TdV
NR	DATUM	WIJZIGING	GET.

OPDRACHTGEVER

N.V. Nederlandse Gasunie

PROJECTOMSCHRIJVING

Geohydrologisch onderzoek 48" aardgastransportleidingen A-524, A-533, A-536 en drinkwatertransportleiding Vitens Bemmel - Zevenaar

KAARTTITEL

situatie met uitgevoerde veldwerkzaamheden t.b.v. verlegging

GIS SPECIALIST

PROJECTLEIDER

DATUM

20-9-2016

STATUS

DEFINITIEF

SCHAAL

1:3.500

FORMAAT

A1

BLAD IN BLADEN

1 van 1

WIJZ.NR


00

www.anteagroup.nl

KAARTNUMMER

270572-S1

anteagroup

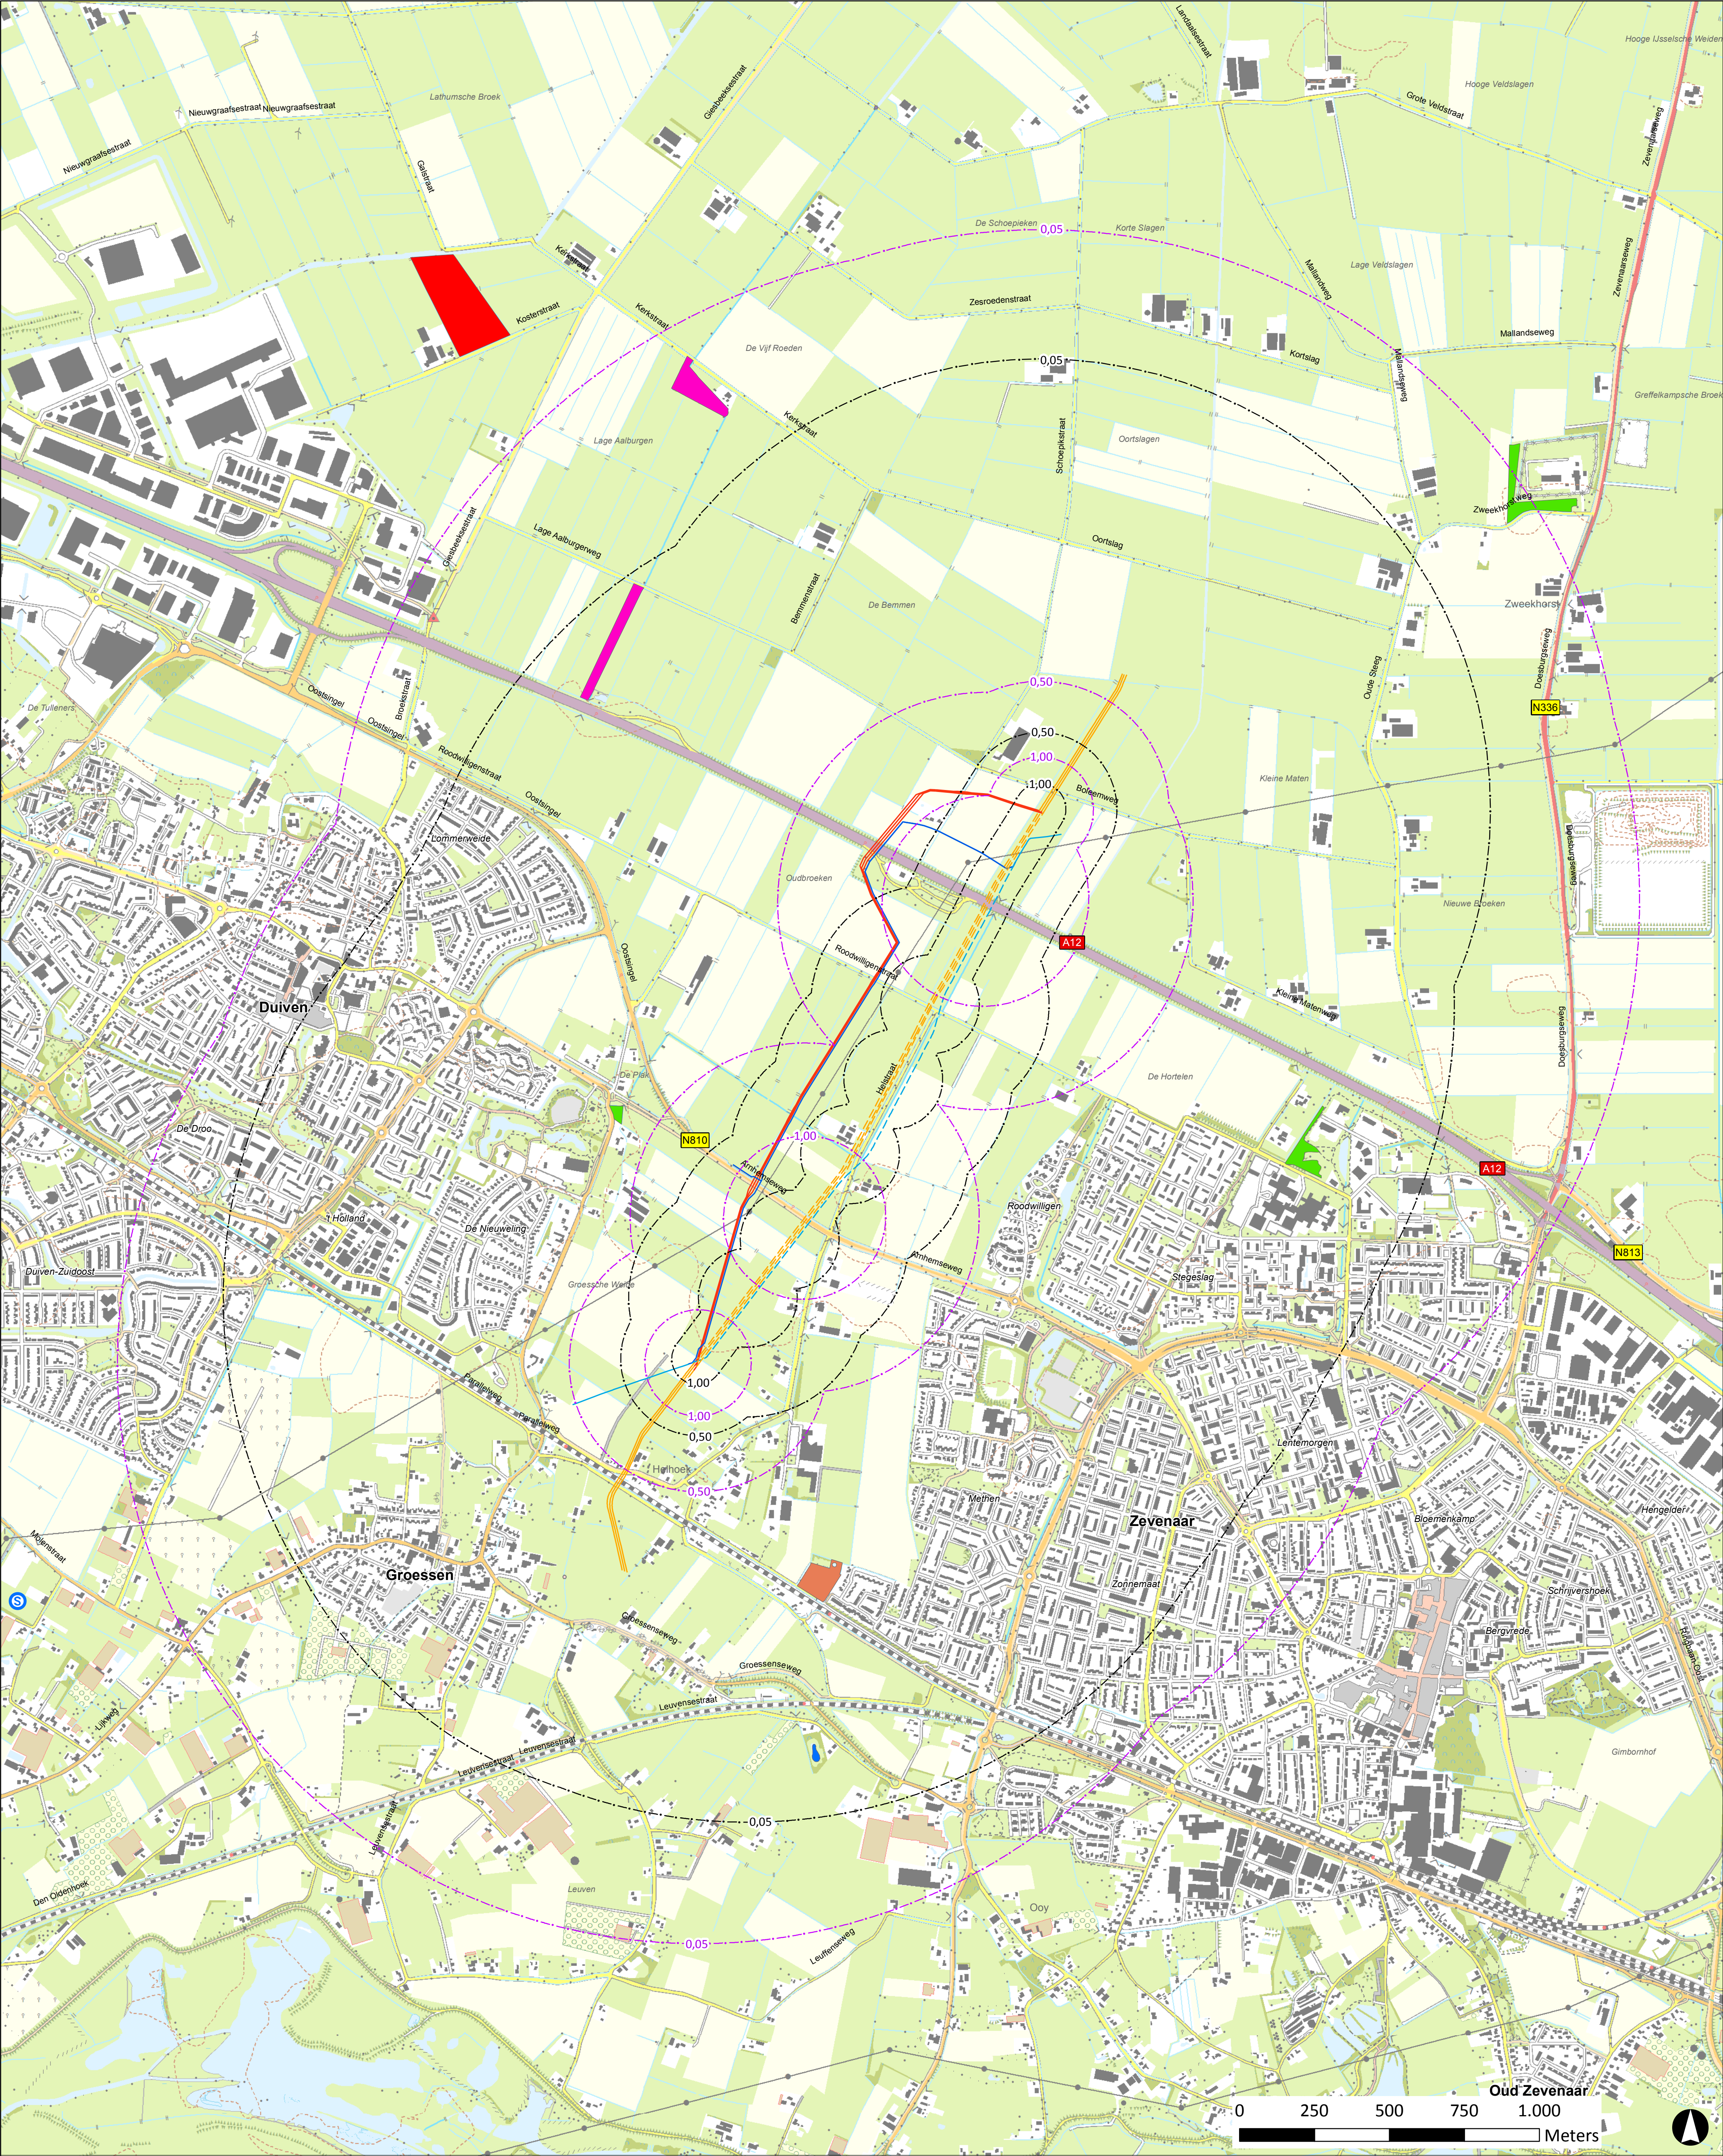

Legenda

Tracés

- verlegging aardgastransportleidingen
- bestaande aardgastransportleidingen
- te verwijderen aardgastransportleiding
- verlegging drinkwatertransportleidingen
- bestaande drinkwatertransportleiding
- te verwijderen drinkwatertransportleiding

Verlagingscontouren met verlaging in meters


- tie-ins en te dämmeren kruisingen Gasunie
- veldstrekkingen te verwijderen Gasunie leidingen

Natuurbeheerplan 2016 (beheertype)

- poel en klein historisch water (L01.01)
- hoogstamboomgaard (L01.09)
- moeras (N05.01)
- haagbeuken- en essenbos (N14.03)
- droog bos met productie (N16.01)

03	15-11-2017	DEFINITIEF		TdV
NR	DATUM	WIJZIGING		GET.

OPDRACHTGEVER	GIS SPECIALIST	SCHAAL
N.V. Nederlandse Gasunie		1:10.000
PROJECTOMSCHRIJVING	PROJECTLEIDER	FORMAAT
Geohydrologisch onderzoek 48" aardgastransportleidingen A-524, A-533, A-536 en drinkwatertransportleiding Vitens Bemmel - Zevenaar		A1
KAARTTITEL	DATUM	BLAD IN BLADEN
Verlagingslijnenkaart tie-ins Gasunie leidingen en te verwijderen Gasunie leidingen	15-11-2017	1 van 1
GHS-situatie (worst case), werkzaamheden 4-2019 t/m 12-2019	STATUS	WIJZ.NR
	DEFINITIEF	03
KAARTNUMMER		
270572-KI-105		

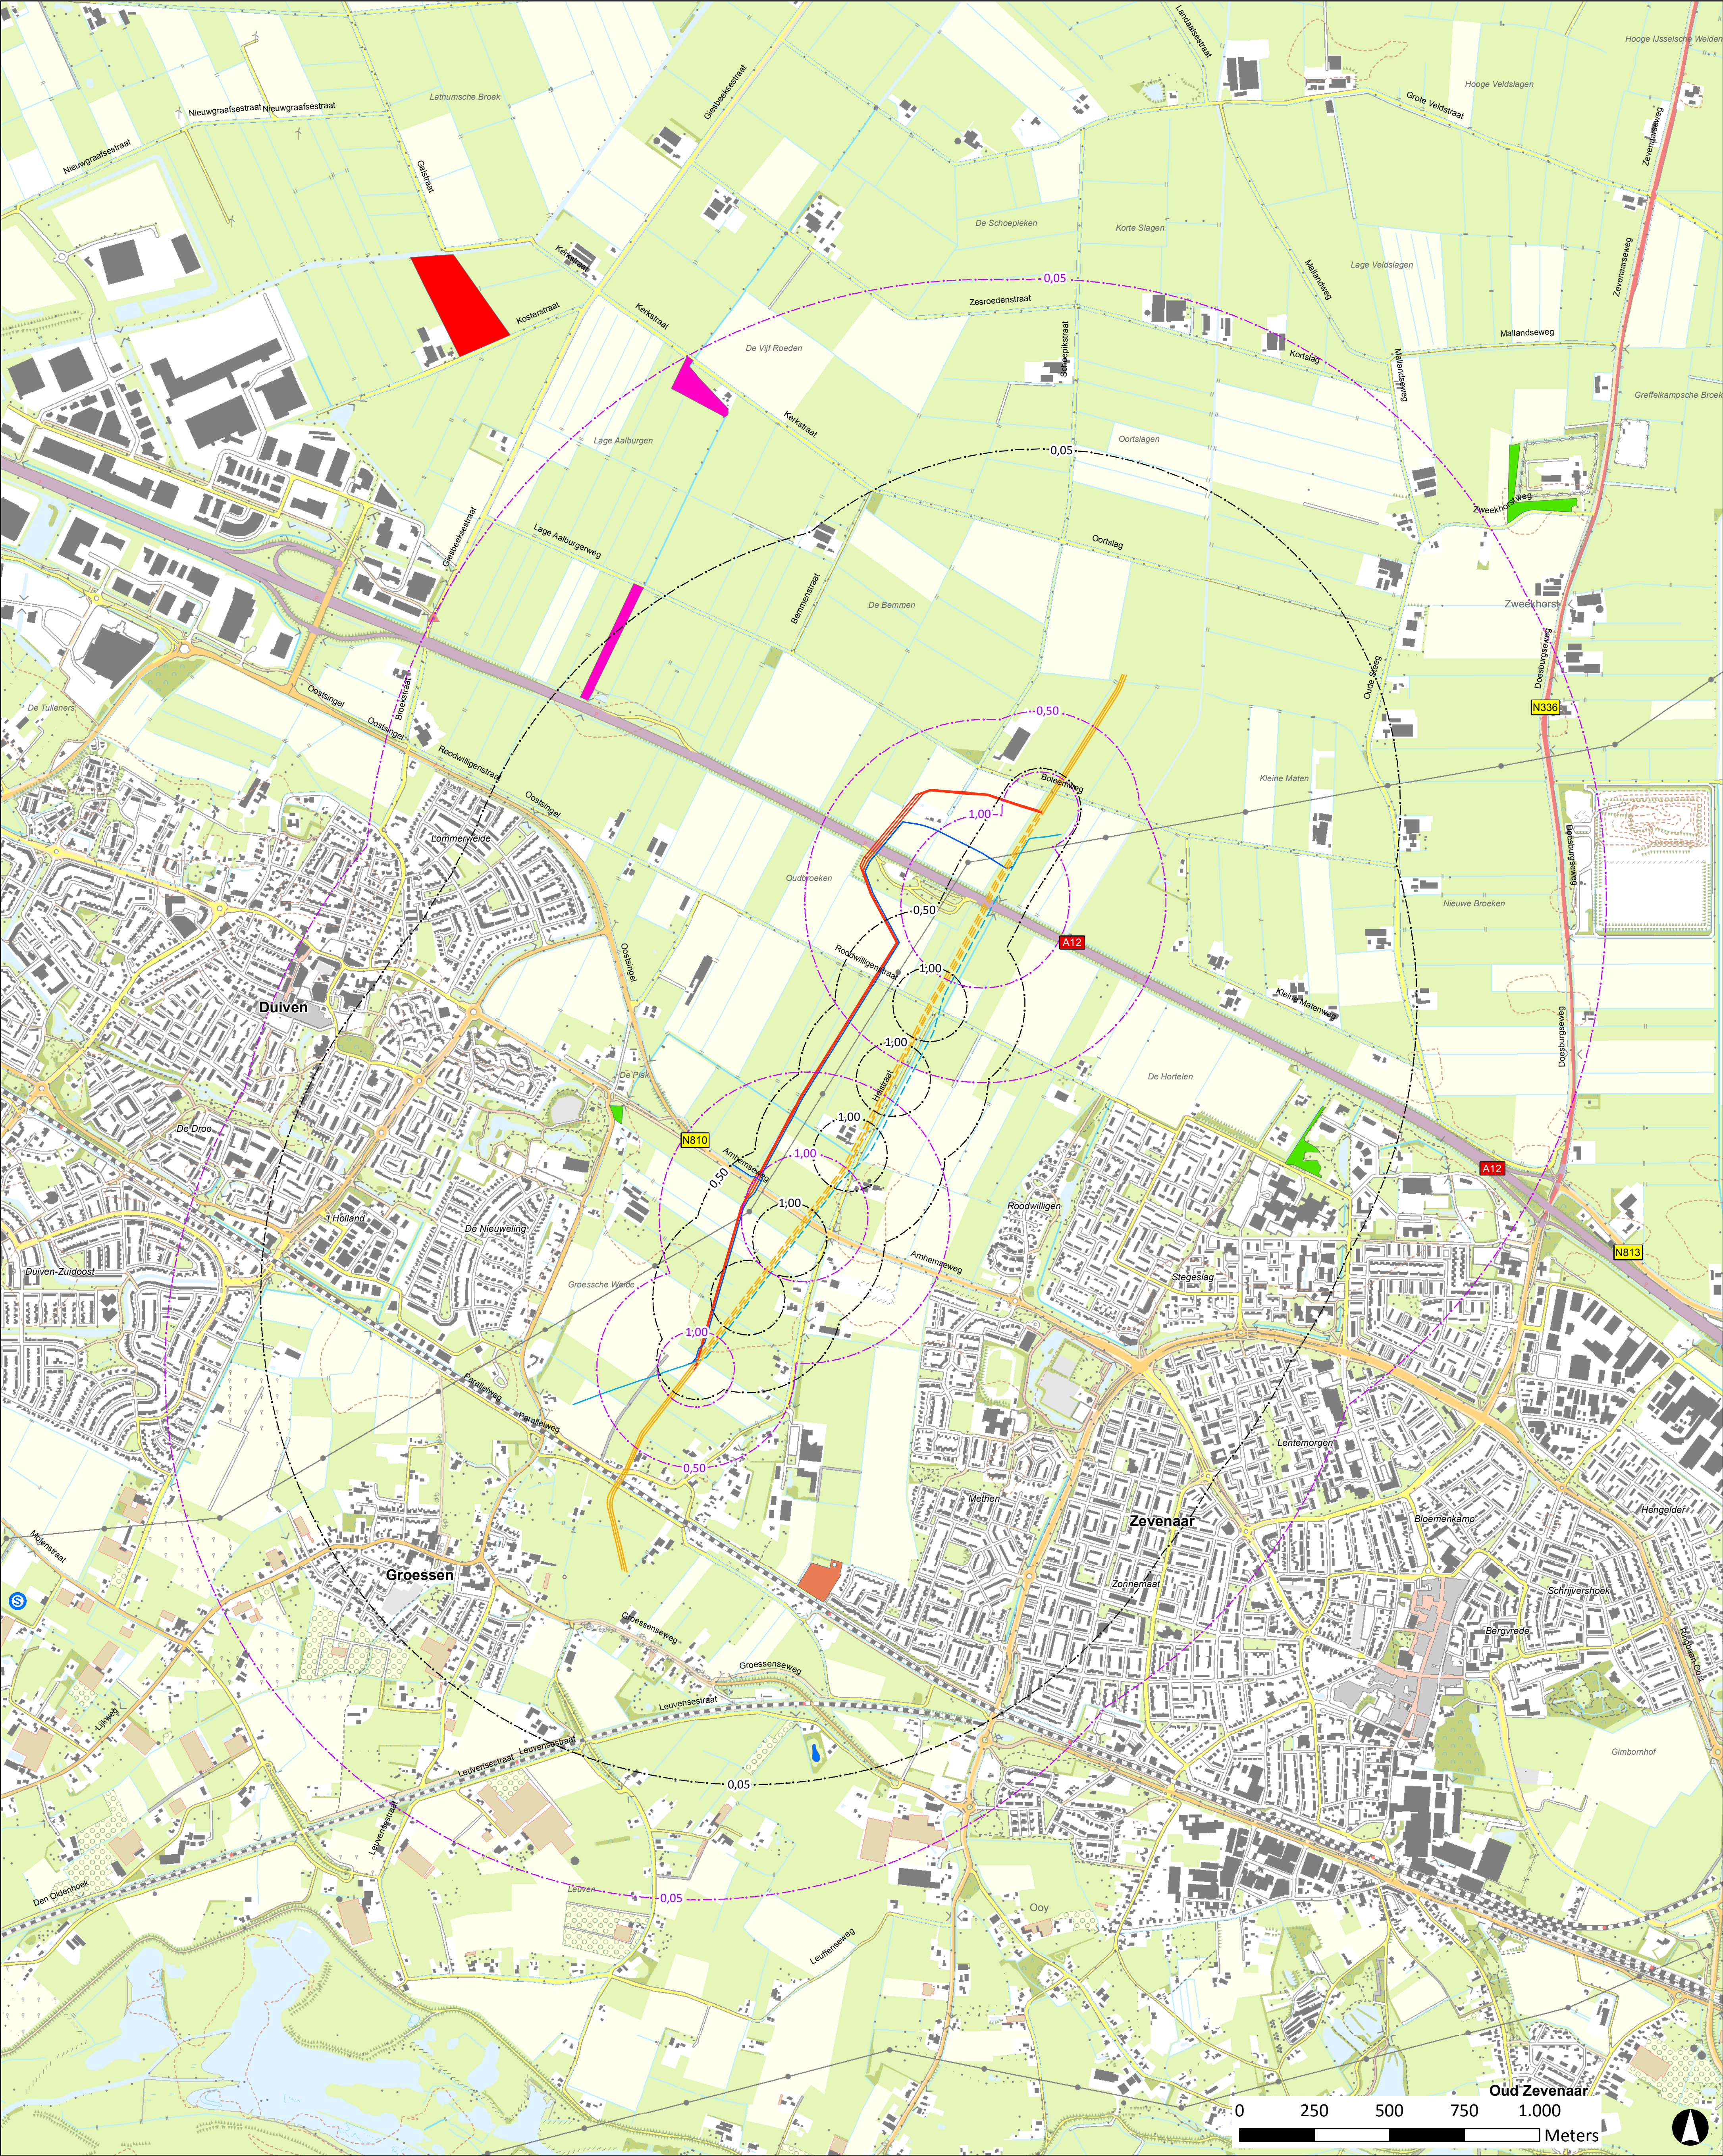

Legenda

Tracés

- verlegging aardgastransportleidingen
- bestaande aardgastransportleidingen
- te verwijderen aardgastransportleiding
- verlegging drinkwatertransportleidingen
- bestaande drinkwatertransportleiding
- te verwijderen drinkwatertransportleiding

Verlagingscontouren met verlaging in meters

- tie-ins en te dammeren leidingen Gasunie
- veldstrekkingen te verwijderen Gasunie leidingen

Natuurbeschermingsplan 2016 (beheertype)

- poel en klein historisch water (L01.01)
- hoogstamboomgaard (L01.09)
- moeras (N05.01)
- haagbeuken- en essenbos (N14.03)
- droog bos met productie (N16.01)

03	15-11-2017	DEFINITIEF	TdV
NR	DATUM	WIJZIGING	GET.

OPDRACHTGEVER

N.V. Nederlandse Gasunie

PROJECTOMSCHRIJVING

Geohydrologisch onderzoek 48" aardgastransportleidingen A-524, A-533, A-536 en drinkwatertransportleiding Vitens Bemmel - Zevenaar

KAARTTITEL

Verlagingslijnenkaart tie-ins Gasunie leidingen en te verwijderen Gasunie leidingen

GLS-situatie (worst case), werkzaamheden 4-2019 t/m 12-2019

KAARTNUMMER

270572-KI-106

GIS SPECIALIST

PROJECTLEIDER

DATUM

15-11-2017

STATUS

DEFINITIEF

www.anteagroup.nl

SCHAAL

1:10.000

FORMAAT

A1


BLAD IN BLADEN

1 van 1

WIJZ.NR

03

anteagroup

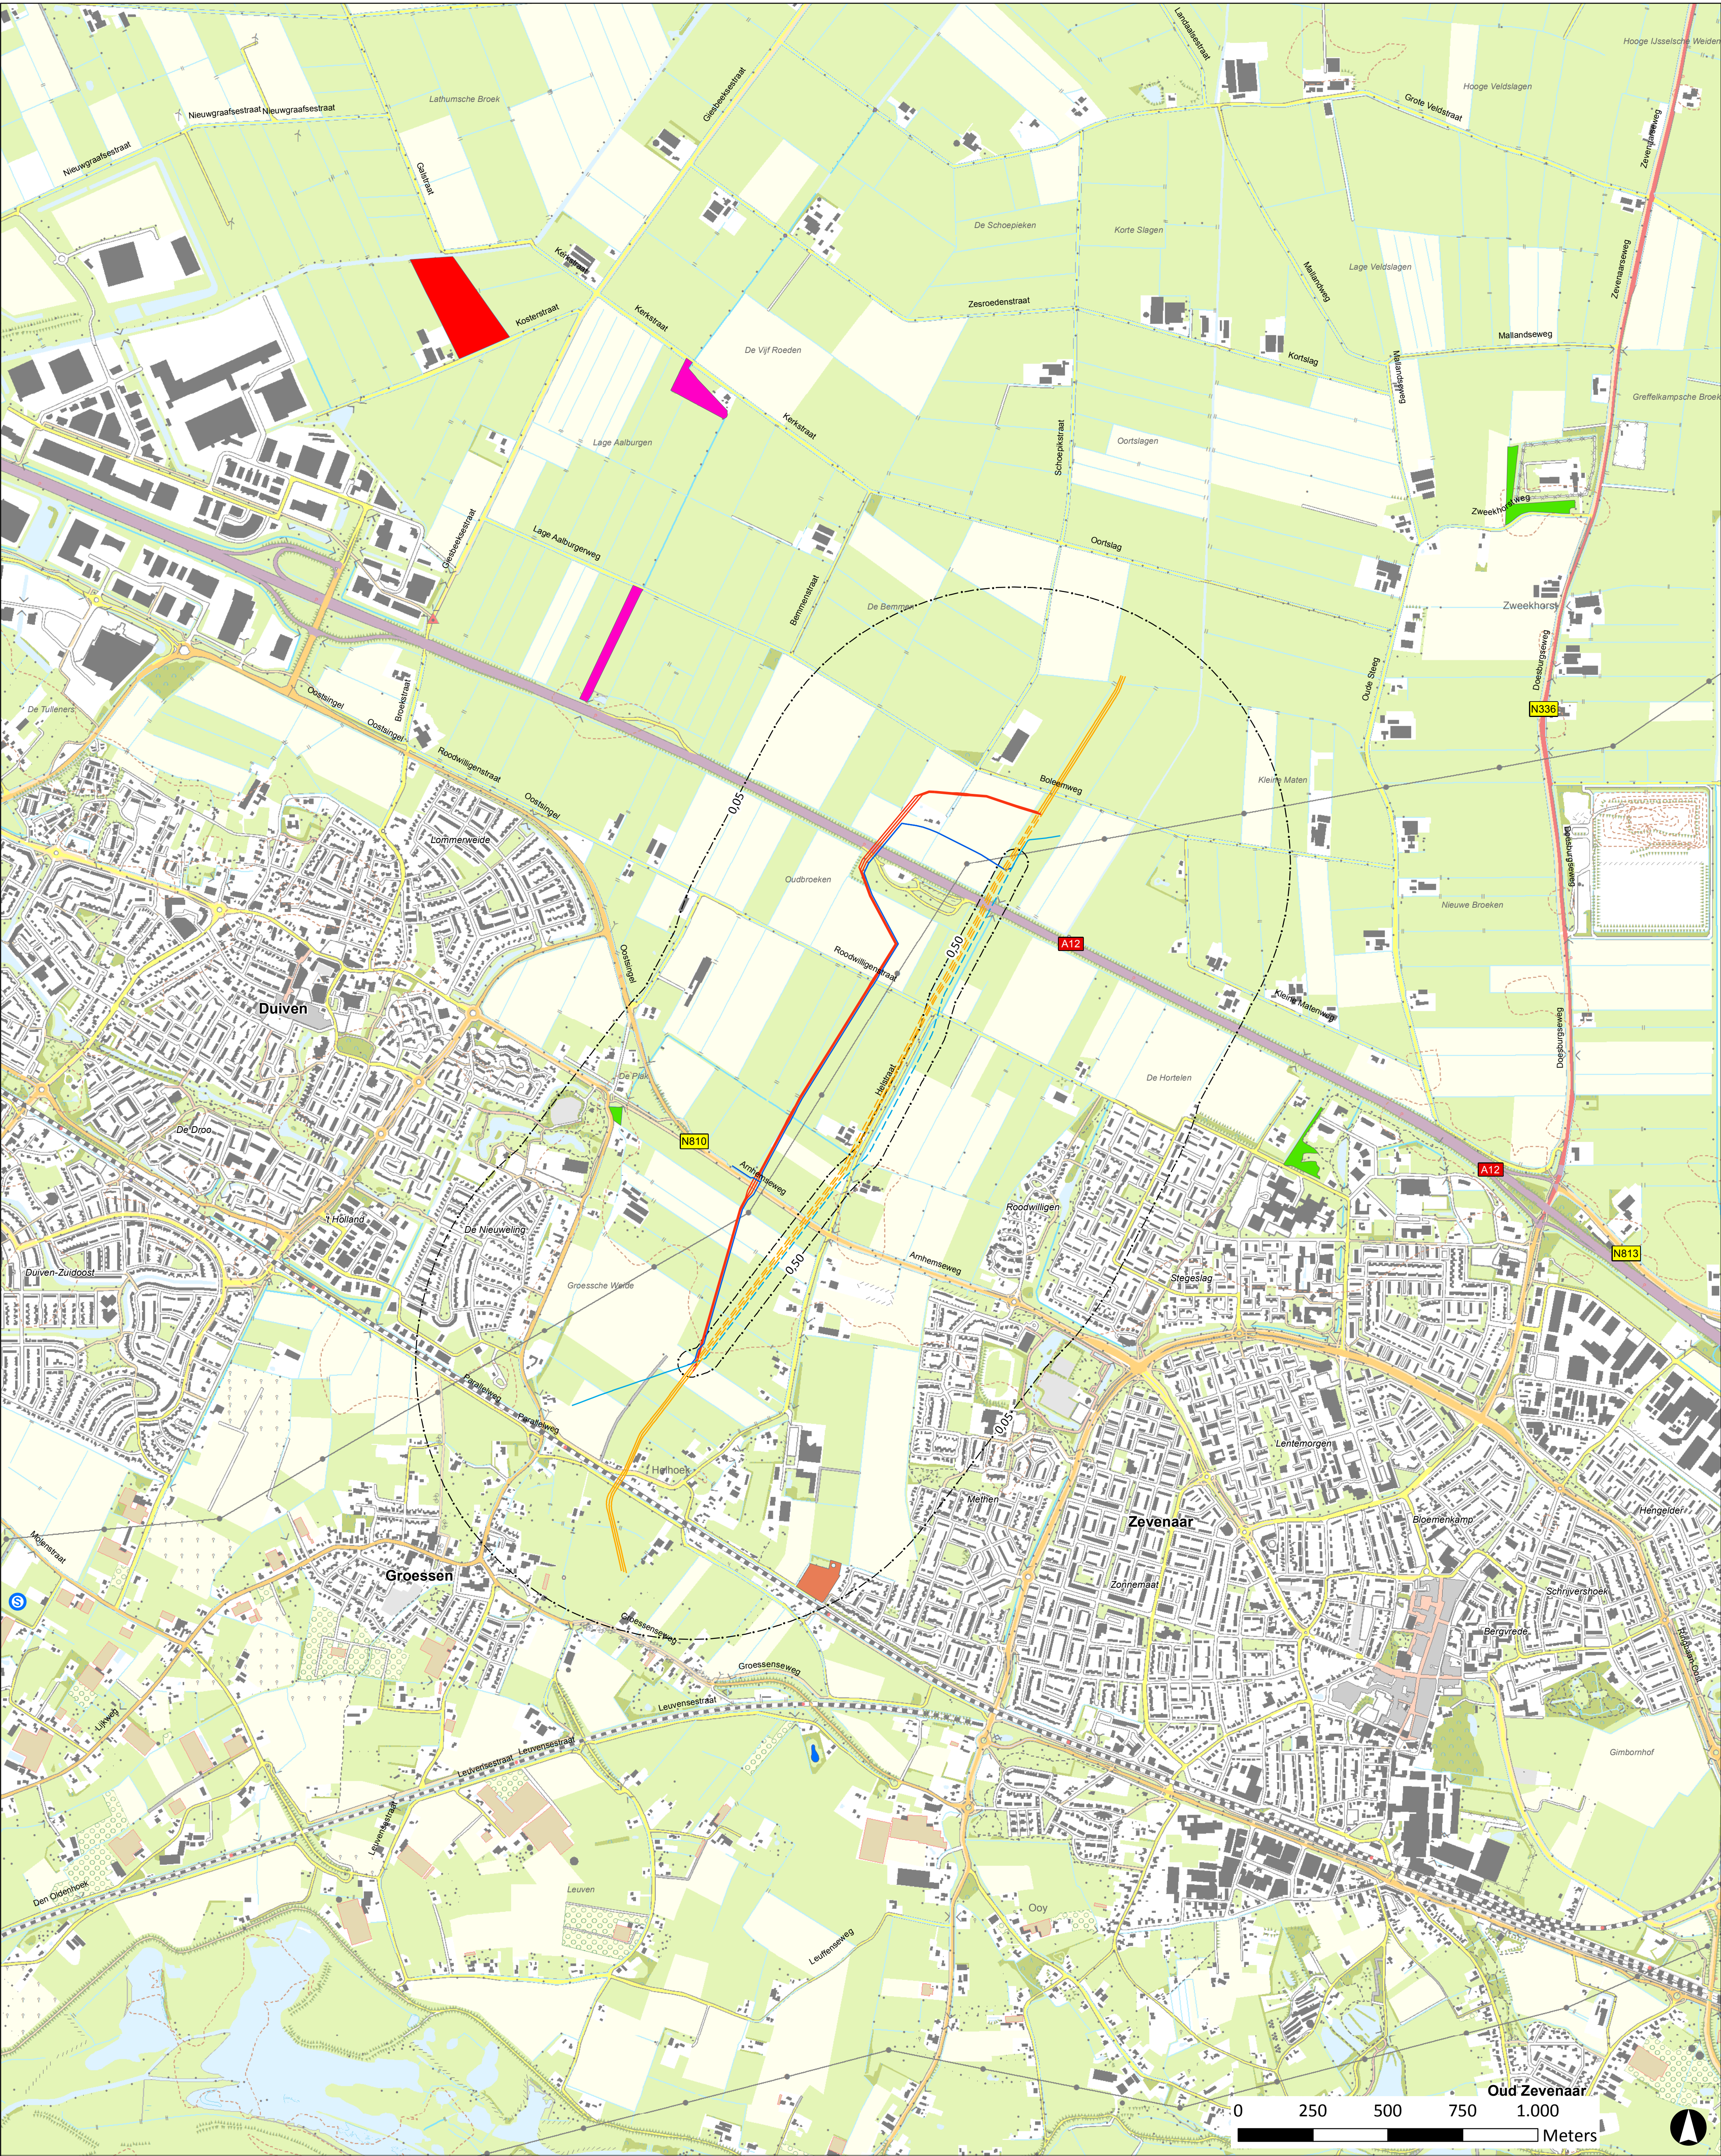

Legenda

- Tracés**

 - verlegging aardgastransportleidingen
 - bestaande aardgastransportleidingen
 - te verwijderen aardgastransportleiding
 - verlegging drinkwatertransportleidingen
 - bestaande drinkwatertransportleiding
 - te verwijderen drinkwatertransportleiding
- Verlagingscontouren met verlaging in meters**

 - te verwijderen Vitens leiding
- Natuurbeheerplan 2016 (beheertype)**

 - poel en klein historisch water (L01.01)
 - hoogstamboomgaard (L01.09)
 - moeras (N05.01)
 - haagbeuken- en essenbos (N14.03)
 - droog bos met productie (N16.01)

03	15-11-2017	DEFINITIEF	TdV
NR	DATUM	WIJZIGING	GET.

OPDRACHTGEVER

N.V. Nederlandse Gasunie

PROJECTOMSCHRIJVING

Geohydrologisch onderzoek 48" aardgastransportleidingen A-524, A-533, A-536 en drinkwatertransportleiding Vitens Bemmel - Zevenaar

KAARTTITEL

Verlagingslijnenkaart te te verwijderen Vitens leiding GHS-situatie (worst case), werkzaamheden 4-2019 t/m 12-2019

KAARTNUMMER

270572-KI-107

GIS SPECIALIST

PROJECTLEIDER

DATUM

15-11-2017

STATUS

DEFINITIEF

www.anteagroup.nl

SCHAAL

1:10.000

FORMAAT

A1


BLAD IN BLADEN

1 van 1

WIJZ.NR

03

anteagroup

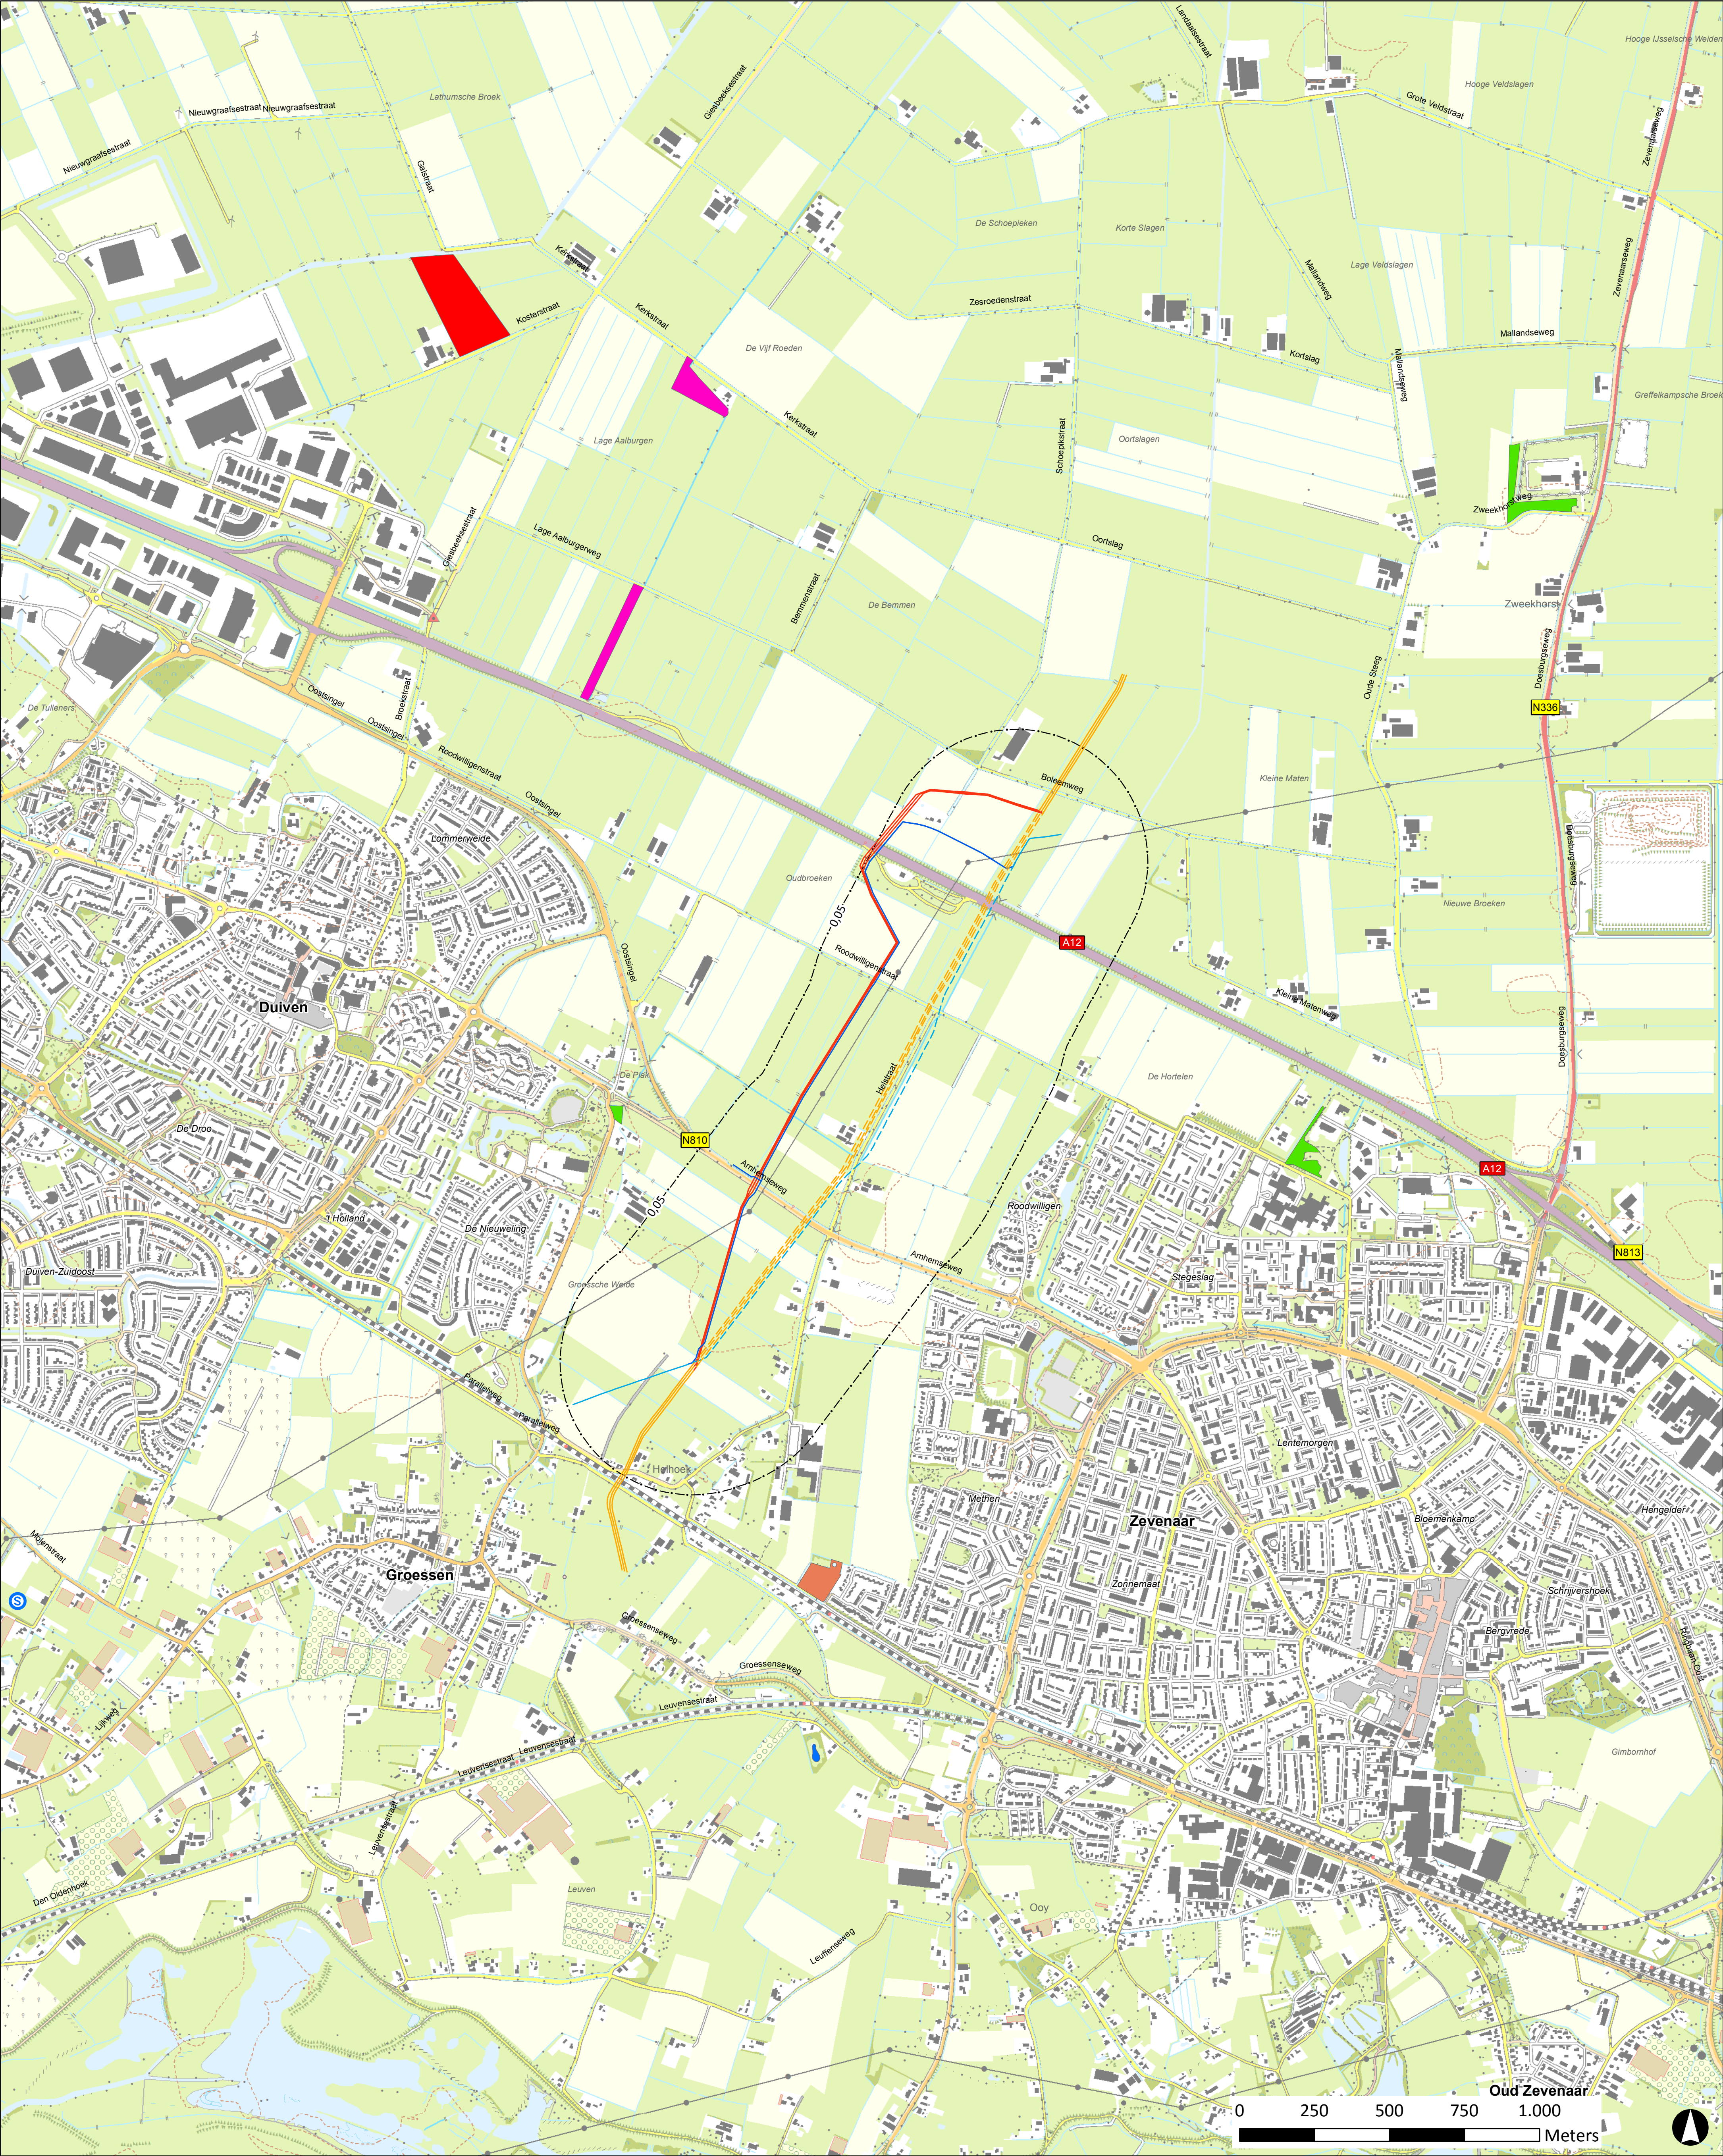

Legenda

Tracés

- verlegging aardgastransportleidingen
- bestaande aardgastransportleidingen
- te verwijderen aardgastransportleiding
- verlegging drinkwatertransportleidingen
- bestaande drinkwatertransportleiding
- te verwijderen drinkwatertransportleiding

Verlagingscontouren met verlaging in meters

- te verwijderen Vitens leiding

Natuurbeheerplan 2016 (beheertype)

- poel en klein historisch water (L01.01)
- hoogstamboomgaard (L01.09)
- moeras (N05.01)
- haagbeuken- en essenbos (N14.03)
- droog bos met productie (N16.01)

03	15-11-2017	DEFINITIEF	TdV
NR	DATUM	WIJZIGING	GET.

OPDRACHTGEVER

N.V. Nederlandse Gasunie

PROJECTOMSCHRIJVING

Geohydrologisch onderzoek 48" aardgastransportleidingen A-524, A-533, A-536 en drinkwatertransportleiding Vitens Bemmel - Zevenaar

KAARTTITEL

Verlagingslijnenkaart te te verwijderen Vitens leiding GLS-situatie (worst case), werkzaamheden 4-2019 t/m 12-2019

KAARTNUMMER

270572-KI-108

GIS SPECIALIST

PROJECTLEIDER

DATUM

15-11-2017

STATUS

DEFINITIEF

www.anteagroup.nl

SCHAAL

1:10.000

FORMAAT

A1


BLAD IN BLADEN

1 van 1

WIJZ.NR

03

anteagroup

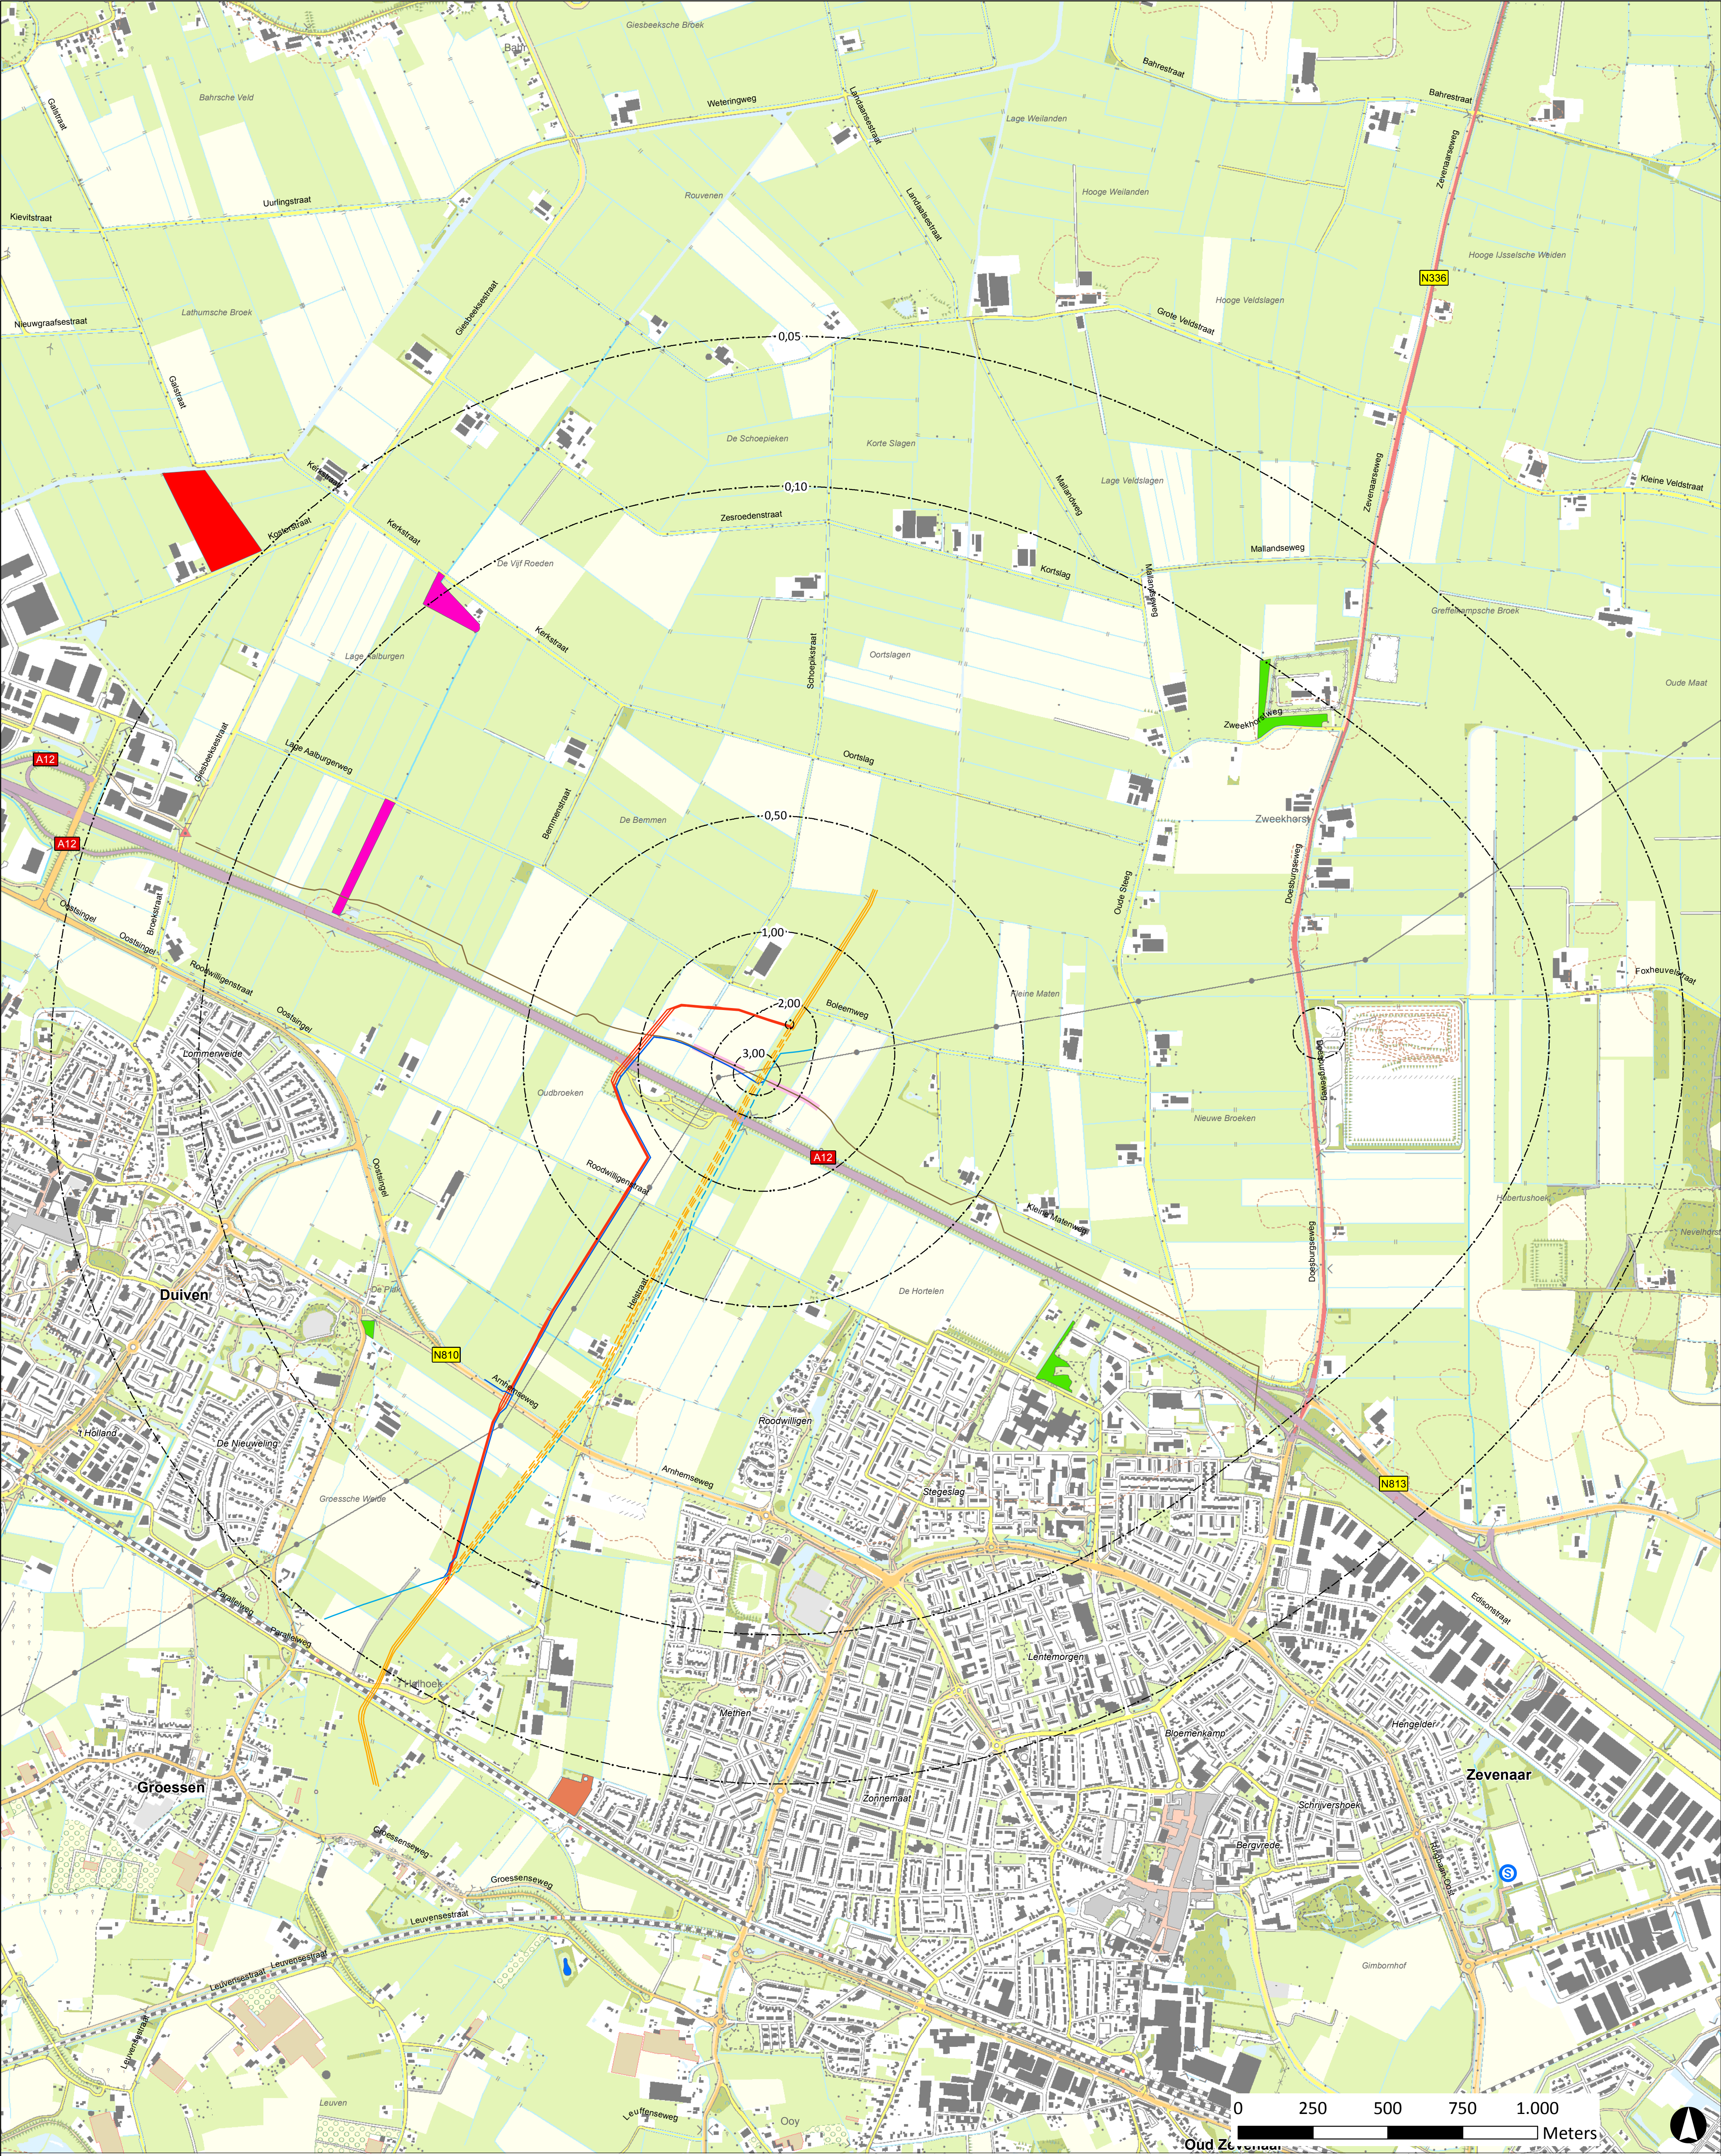

Legenda

- Tracés

 - verlegging aardgastransportleidingen
 - bestaande aardgastransportleidingen
 - te verwijderen aardgastransportleiding
 - verlegging drinkwatertransportleidingen
 - bestaande drinkwatertransportleiding
 - te verwijderen drinkwatertransportleiding
 - leidingtracé Waterschap Rijn en IJssel (indicatief)
- maximale invloedsgebied (na 20 dagen bemaling)

 - 375 m veldstrekking in bemaling

- Natuurbeheerplan 2016 (beheertype)
- poel en klein historisch water (L01.01)
 - hoogstamboomgaard (L01.09)
 - moeras (N05.01)
 - haagbeuken- en essenbos (N14.03)
 - droog bos met productie (N16.01)

03	15-11-2017	DEFINITIEF	TdV
NR	DATUM	WIJZIGING	GET.

OPDRACHTGEVER

N.V. Nederlandse Gasunie

PROJECTOMSCHRIJVING

Geohydrologisch onderzoek 48" aardgastransportleidingen A-524, A-533, A-536 en drinkwatertransportleiding Vitens Bemmel - Zevenaar

KAARTTITEL

Verlagingslijnenkaart cumulatieve invloed tie-ins Gasunie, project WRIJ/Vitens en onttrekking Van Gansewinkel, GLS-situatie (worst case), werkzaamheden 4-2019 t/m 12-2019

KAARTNUMMER

270572-KI-110

GIS SPECIALIST

PROJECTLEIDER

DATUM

15-11-2017

STATUS

DEFINITIEF

www.anteagroup.nl

SCHAAL

1:10.000

FORMAAT

A1


BLAD IN BLADEN

1 van 1

WIJZ.NR

03

anteagroup

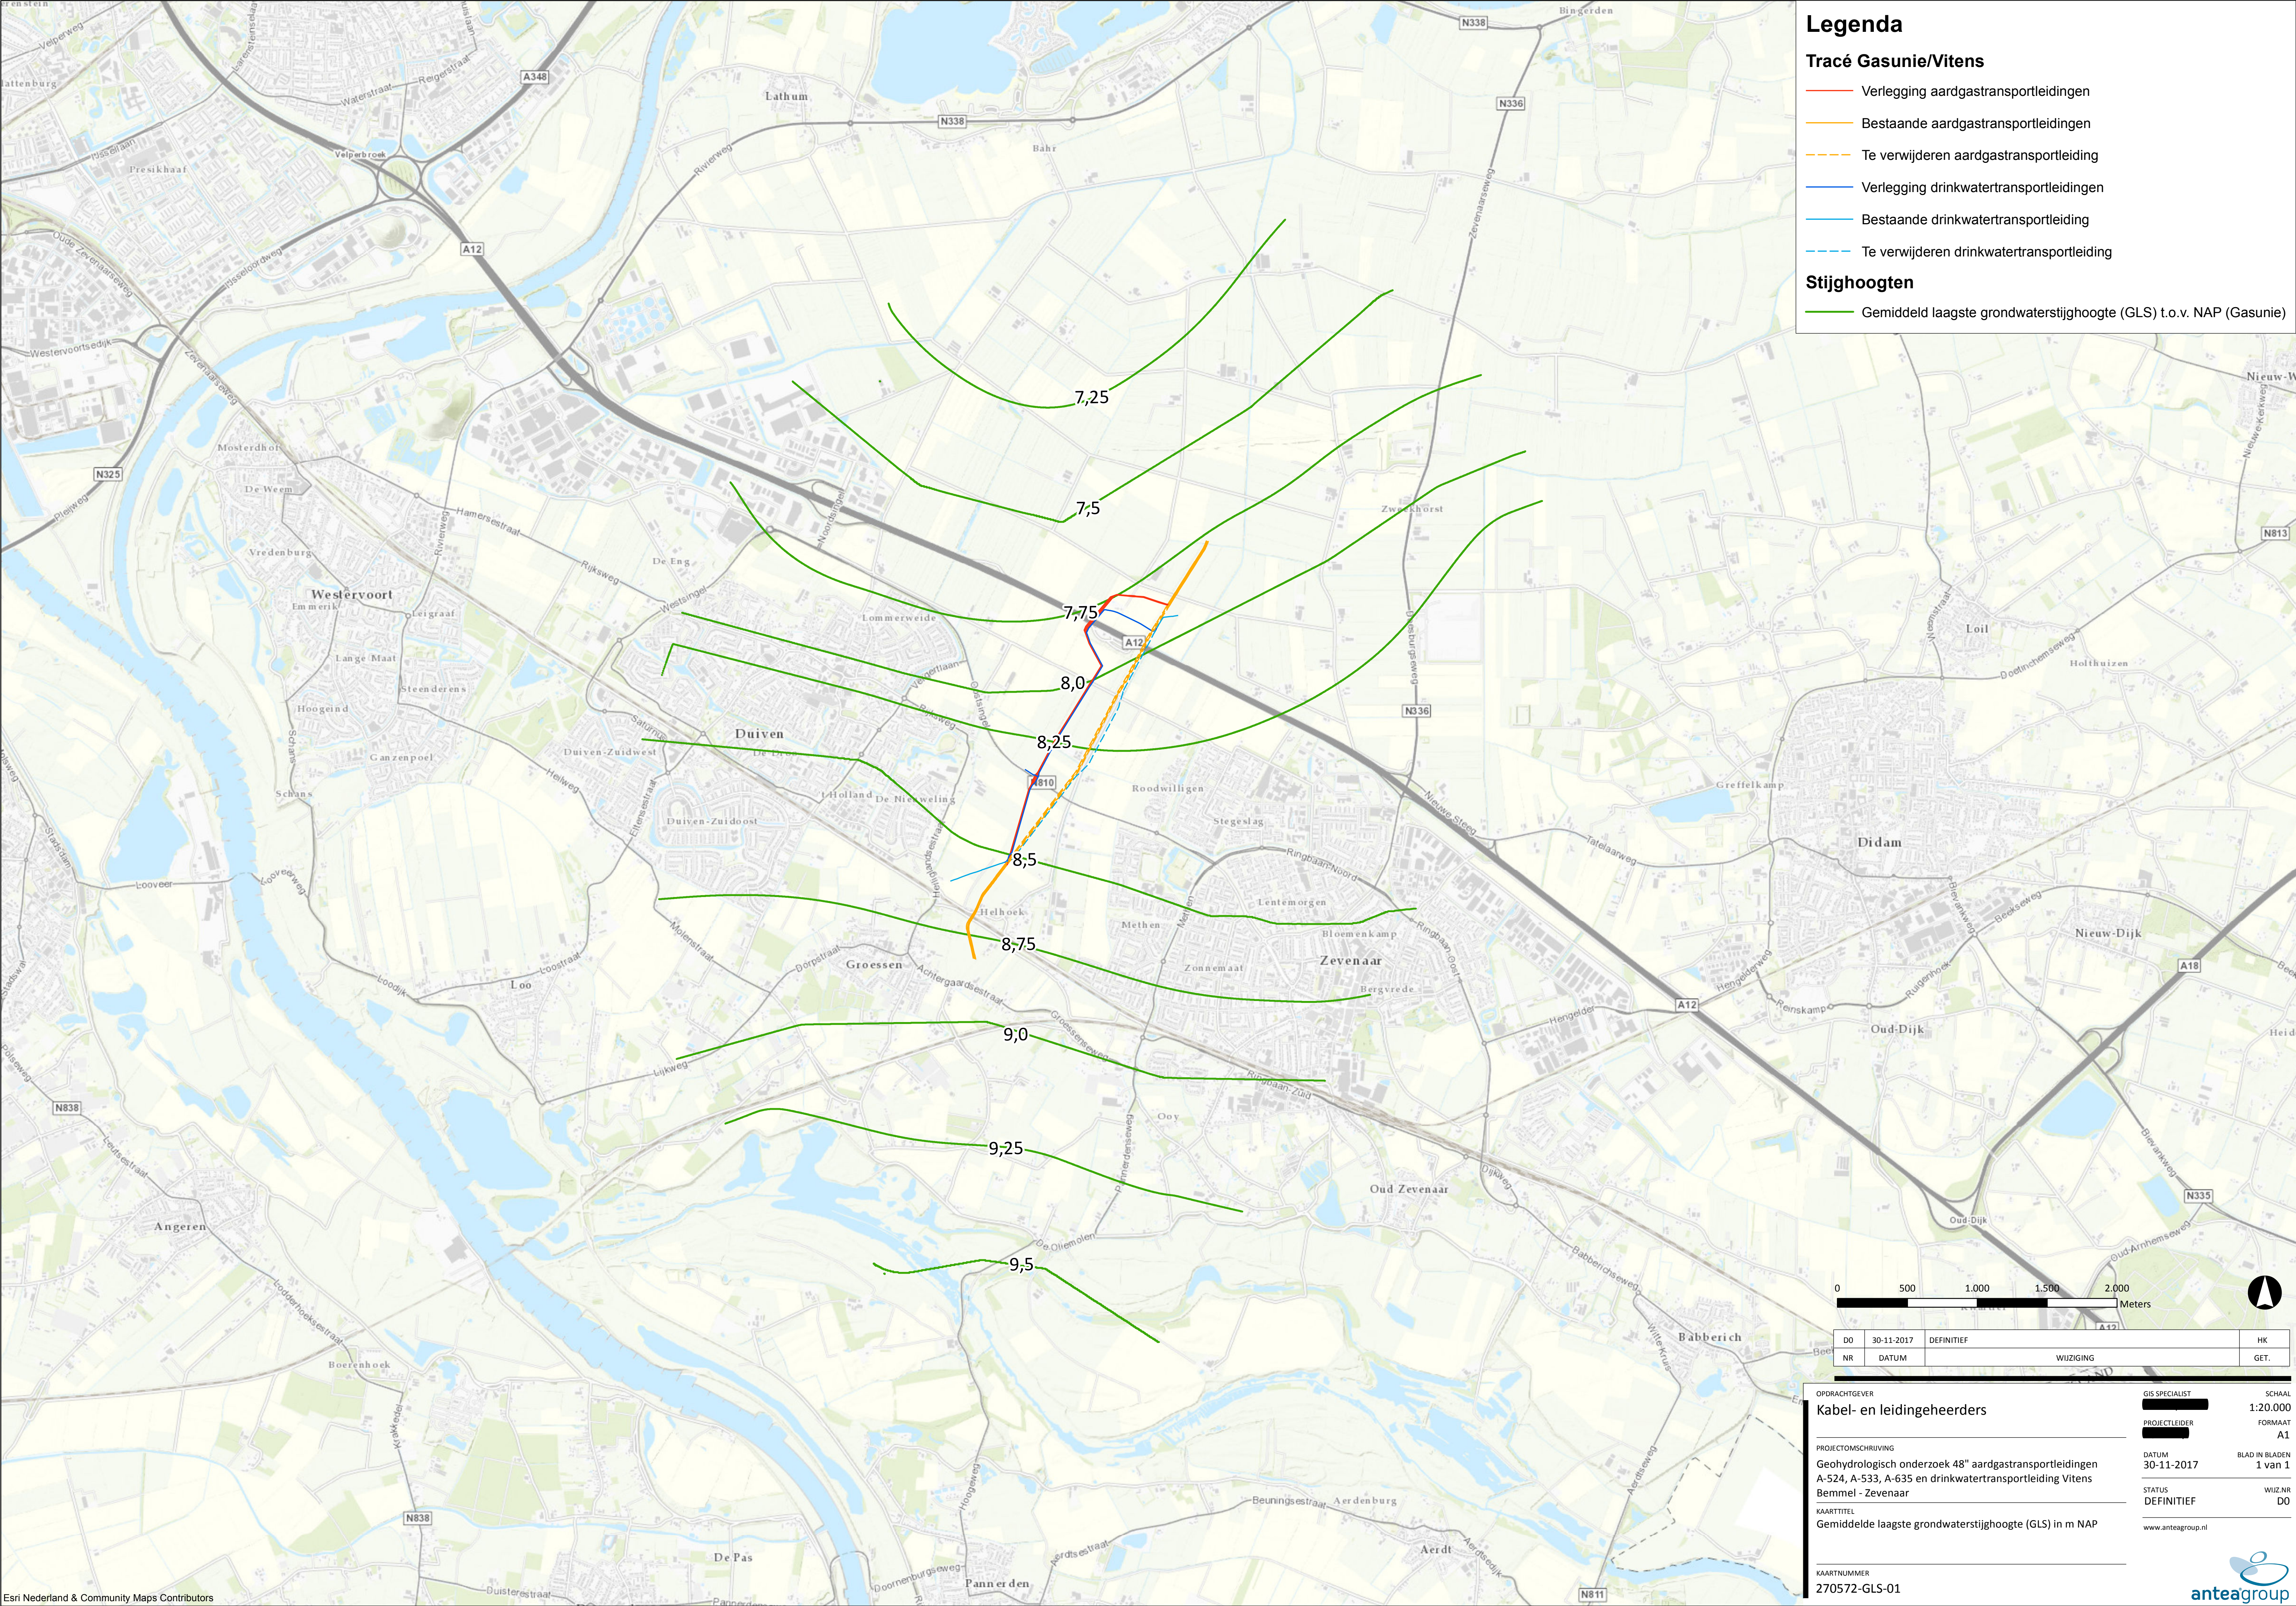

Legenda

Tracé Gasunie/Vitens

- Verlegging aardgastransportleidingen
- Bestaande aardgastransportleidingen
- Te verwijderen aardgastransportleiding
- Verlegging drinkwatertransportleidingen
- Bestaande drinkwatertransportleiding
- Te verwijderen drinkwatertransportleiding

Stijghoogten

- Gemiddeld laagste grondwaterstijghoogte (GLS) t.o.v. NAP (Gasunie)



DO	30-11-2017	DEFINITIEF		HK
NR	DATUM	WUIZING		GET.

OPDRACHTGEVER

Kabel- en leidingeheerders

PROJECTOMSCHRIJVING

Geohydrologisch onderzoek 48" aardgastransportleidingen A-524, A-533, A-635 en drinkwatertransportleiding Vitens Bemmel - Zevenaar

OPDRACHTGEVER

GIS SPECIALIST

PROJECTLEIDER

DATUM

30-11-2017

STATUS

DEFINITIEF

www.anteagroup.nl

SCHAAL

1:20.000

FORMAAT

A1

BLAD IN BLADEN

1 van 1

WUIZ.NR


D0

KAARTNUMMER

270572-GLS-01

Esri Nederland & Community Maps Contributors

anteagroup

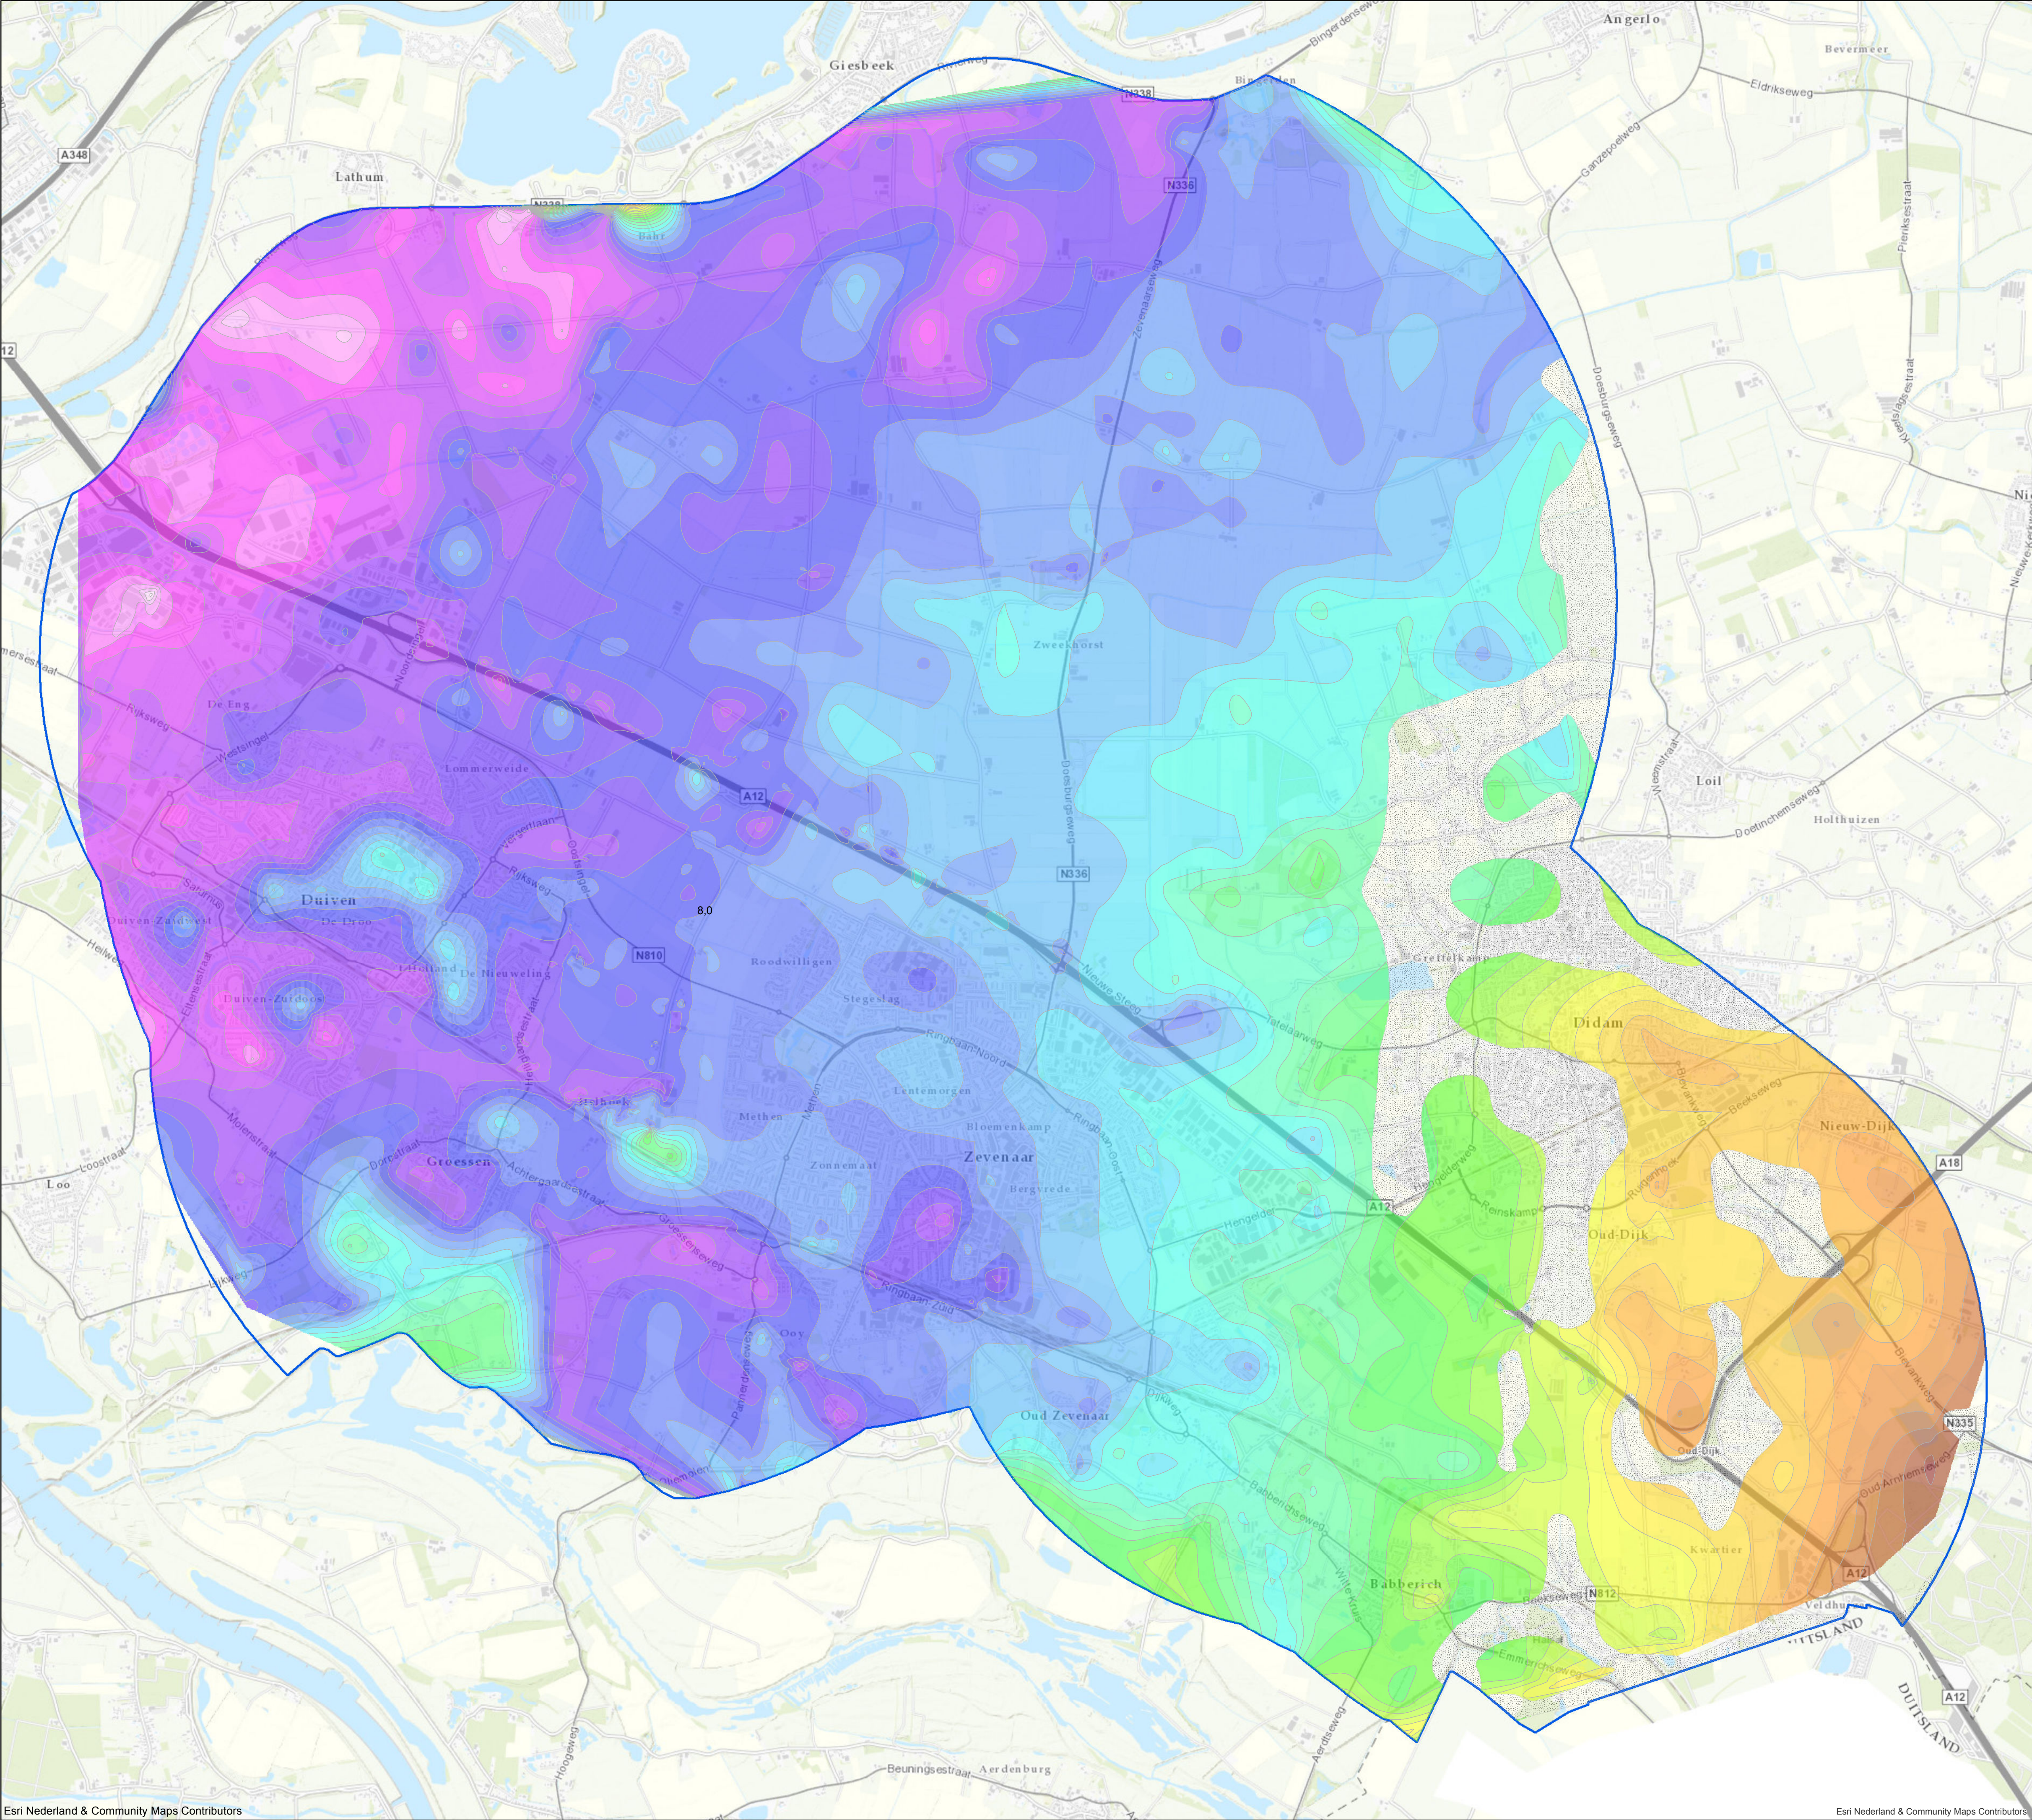


Legenda

- Begrenzing onderzoeksgebied
- Isolijnen onderzijde deklaag
- Boor/sondeerlocaties met onderzijde deklaag in m NAP

Onderzijde deklaag in m NAP


5,43 - 5,50	9,76 - 10,00
5,51 - 5,75	10,01 - 10,25
5,76 - 6,00	10,26 - 10,50
6,01 - 6,25	10,51 - 10,75
6,26 - 6,50	10,76 - 11,00
6,51 - 6,75	11,01 - 11,25
6,76 - 7,00	11,26 - 11,50
7,01 - 7,25	11,51 - 11,75
7,26 - 7,50	11,76 - 12,00
7,51 - 7,75	12,01 - 12,25
7,76 - 8,00	12,26 - 12,50
8,01 - 8,25	12,51 - 12,75
8,26 - 8,50	12,76 - 13,00
8,51 - 8,75	13,01 - 13,25
8,76 - 9,00	13,26 - 13,50
9,01 - 9,25	13,51 - 13,75
9,26 - 9,50	13,76 - 14,00
9,51 - 9,75	Zand, geen deklaag aanwezig



OA	30-11-2017	CONCEPT	TdV
NR	DATUM	WUIZING	GET.

OPDRACHTGEVER	GIS SPECIALIST	SCHAAL
N.V. Nederlandse Gasunie	PROJECTLEIDER	1:20.000
PROJECTOMSCHRIJVING	DATUM	FORMAAT
Geohydrologisch onderzoek 48" aardgastransportleidingen A-524, A-533, A-536 en drinkwatertransportleiding Vitens Bemmel - Zevenaar	30-11-2017	A1
KAARTTITEL	STATUS	BLAD IN BLADEN
Onderzijde deklaag in m NAP op basis van geselecteerde data	CONCEPT	1 van 1
KAARTNUMMER	WUIZ.NR	
270572-NOD-001	OA	
	www.anteagroup.nl	



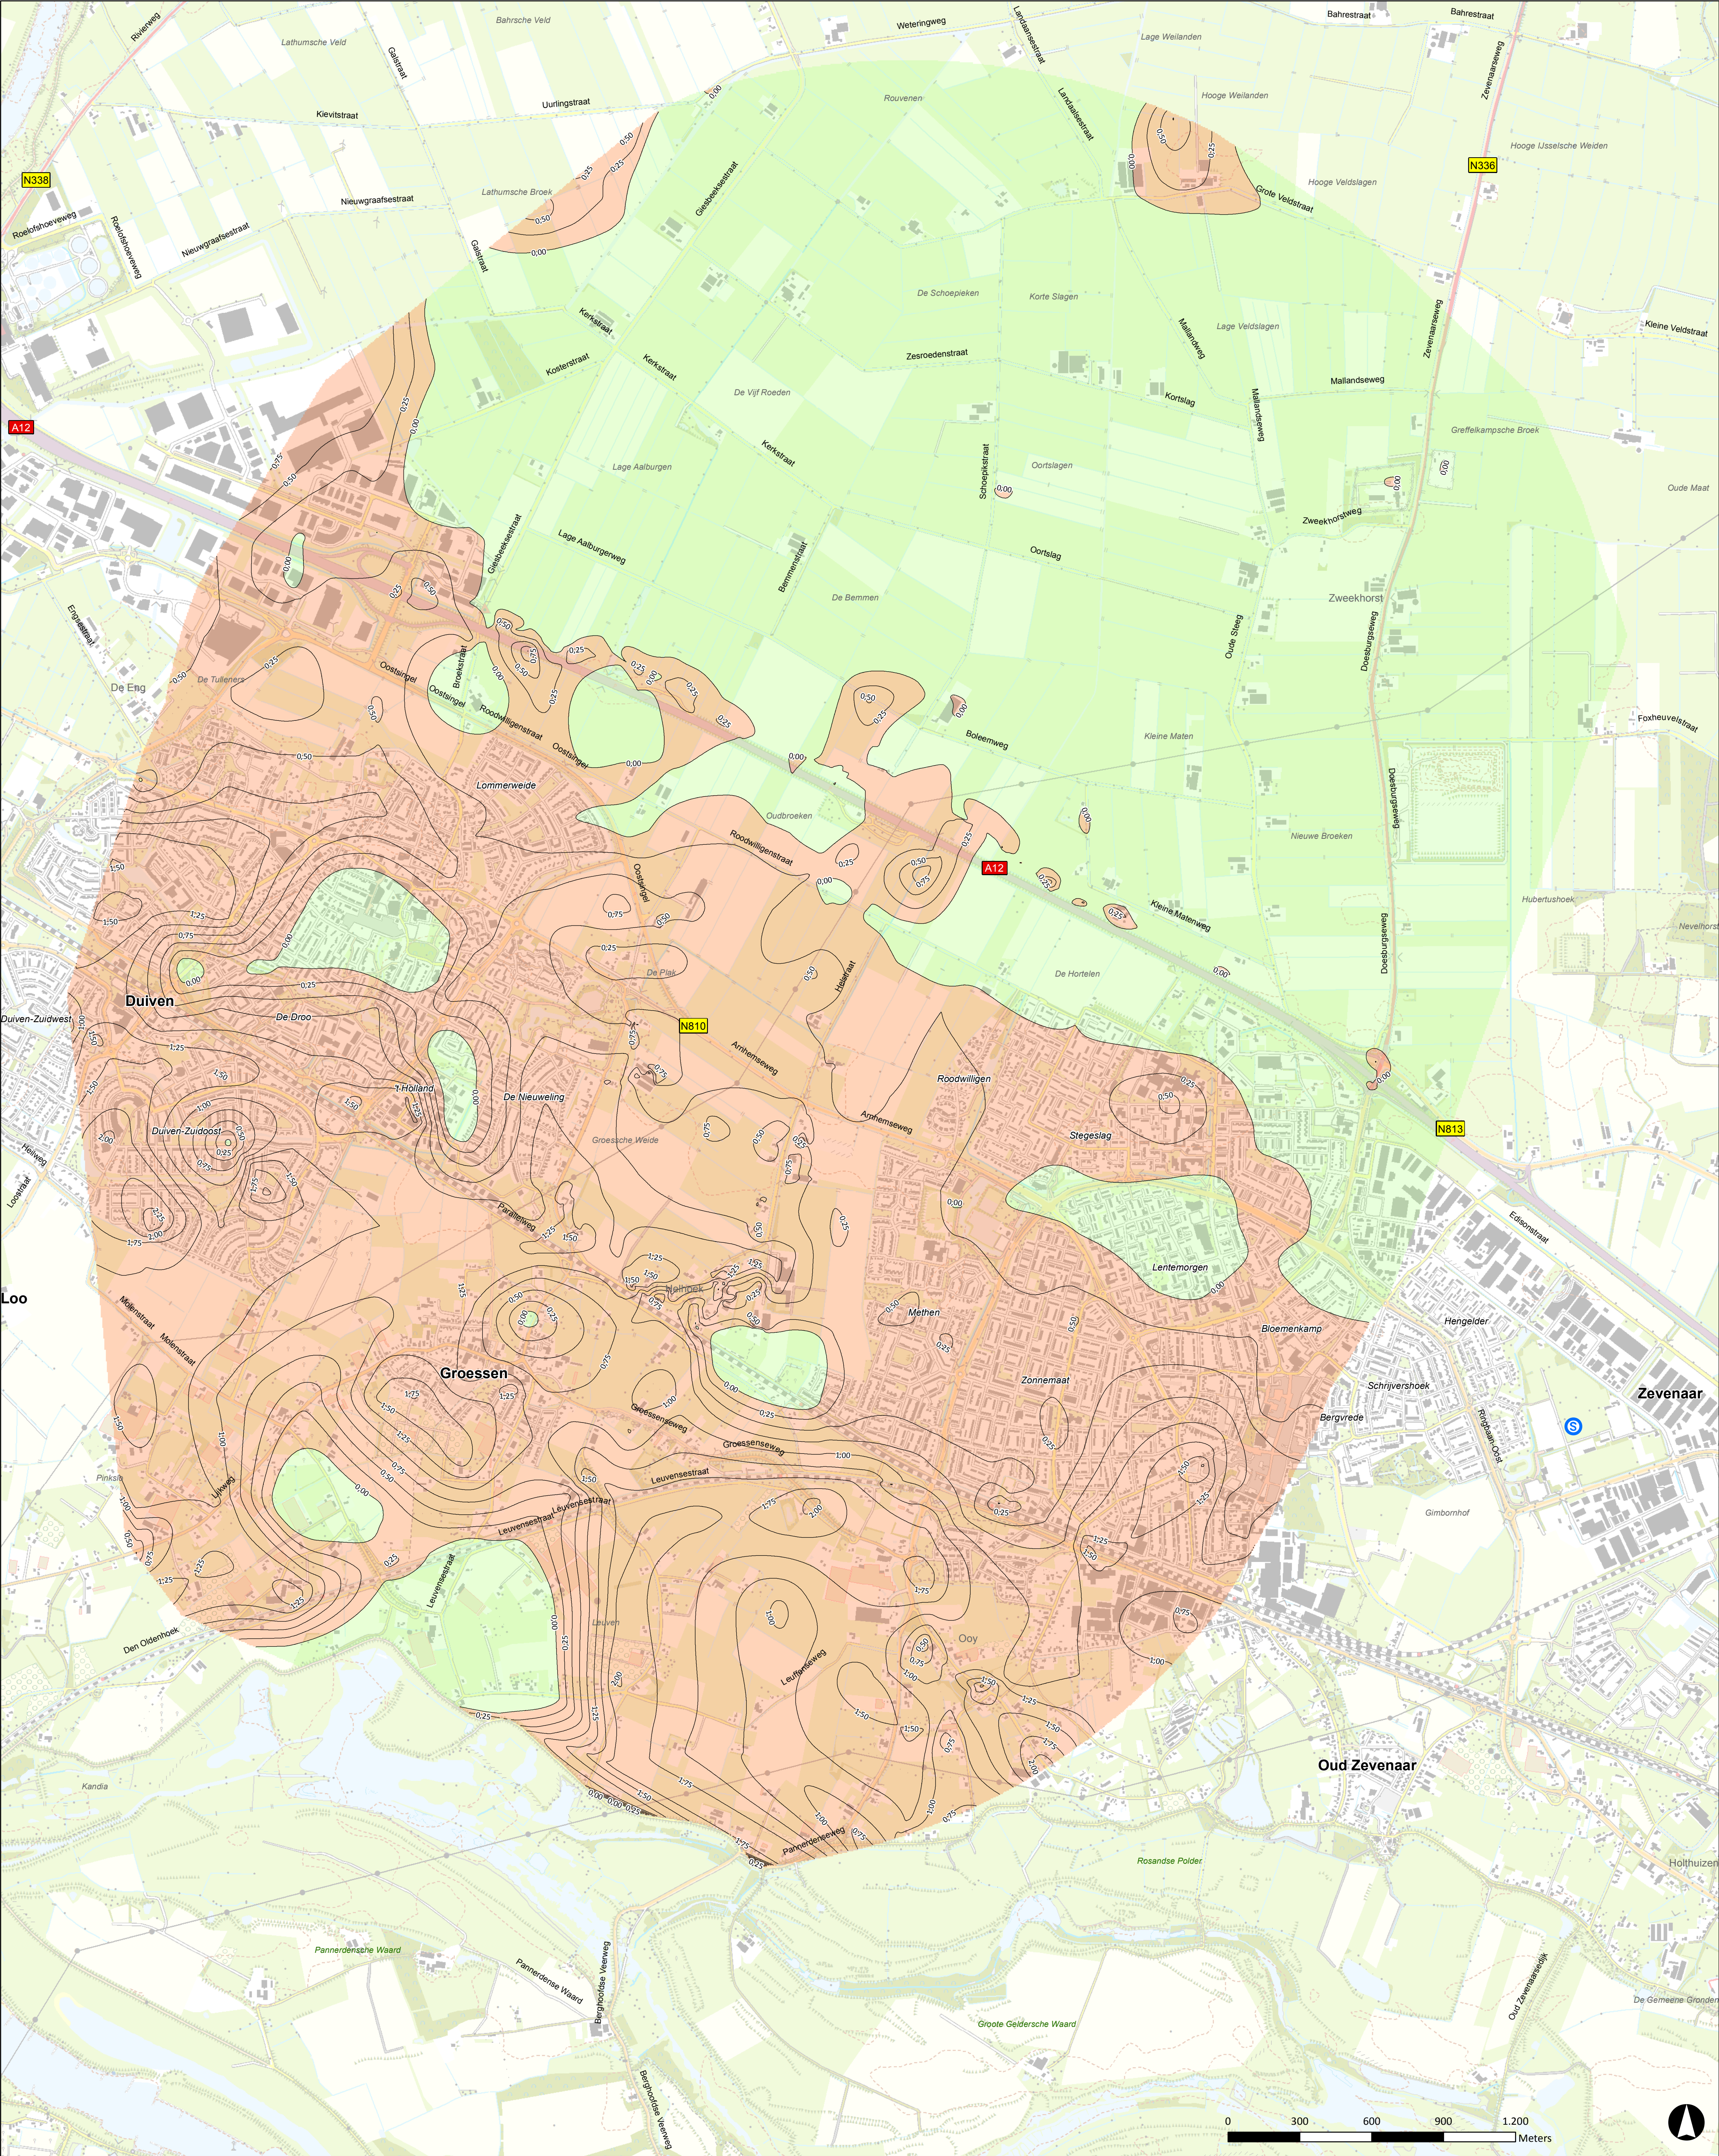

Legenda

afstand GLS tot onderzijde deklaag in meters

krimprisco

- geen krimprisco (GLS ligt onder deklaag)
- krimpriscogebied (GLS ligt in deklaag)

00	1-12-2017	DEFINITIEF	TdV
NR	DATUM	WIJZIGING	GET.

OPDRACHTGEVER
N.V. Nederlandse Gasunie

PROJECTOMSCHRIJVING
Geohydrologisch onderzoek 48" aardgastransportleidingen
A-524, A-533, A-536 en drinkwatertransportleiding Vitens
Bemmel - Zevenaar

KAARTTITEL
Krimpriscokaart met afstand tussen GLS en onderzoek
deklaag in meters

KAARTNUMMER
270572-KRK-001

GIS SPECIALIST
PROJECTLEIDER

DATUM
1-12-2017


STATUS
DEFINITIEF

www.anteagroup.nl

SCHAAL
1:12.500
FORMAAT
A1

BLAD IN BLADEN
1 van 1

WIJZ.NR
00

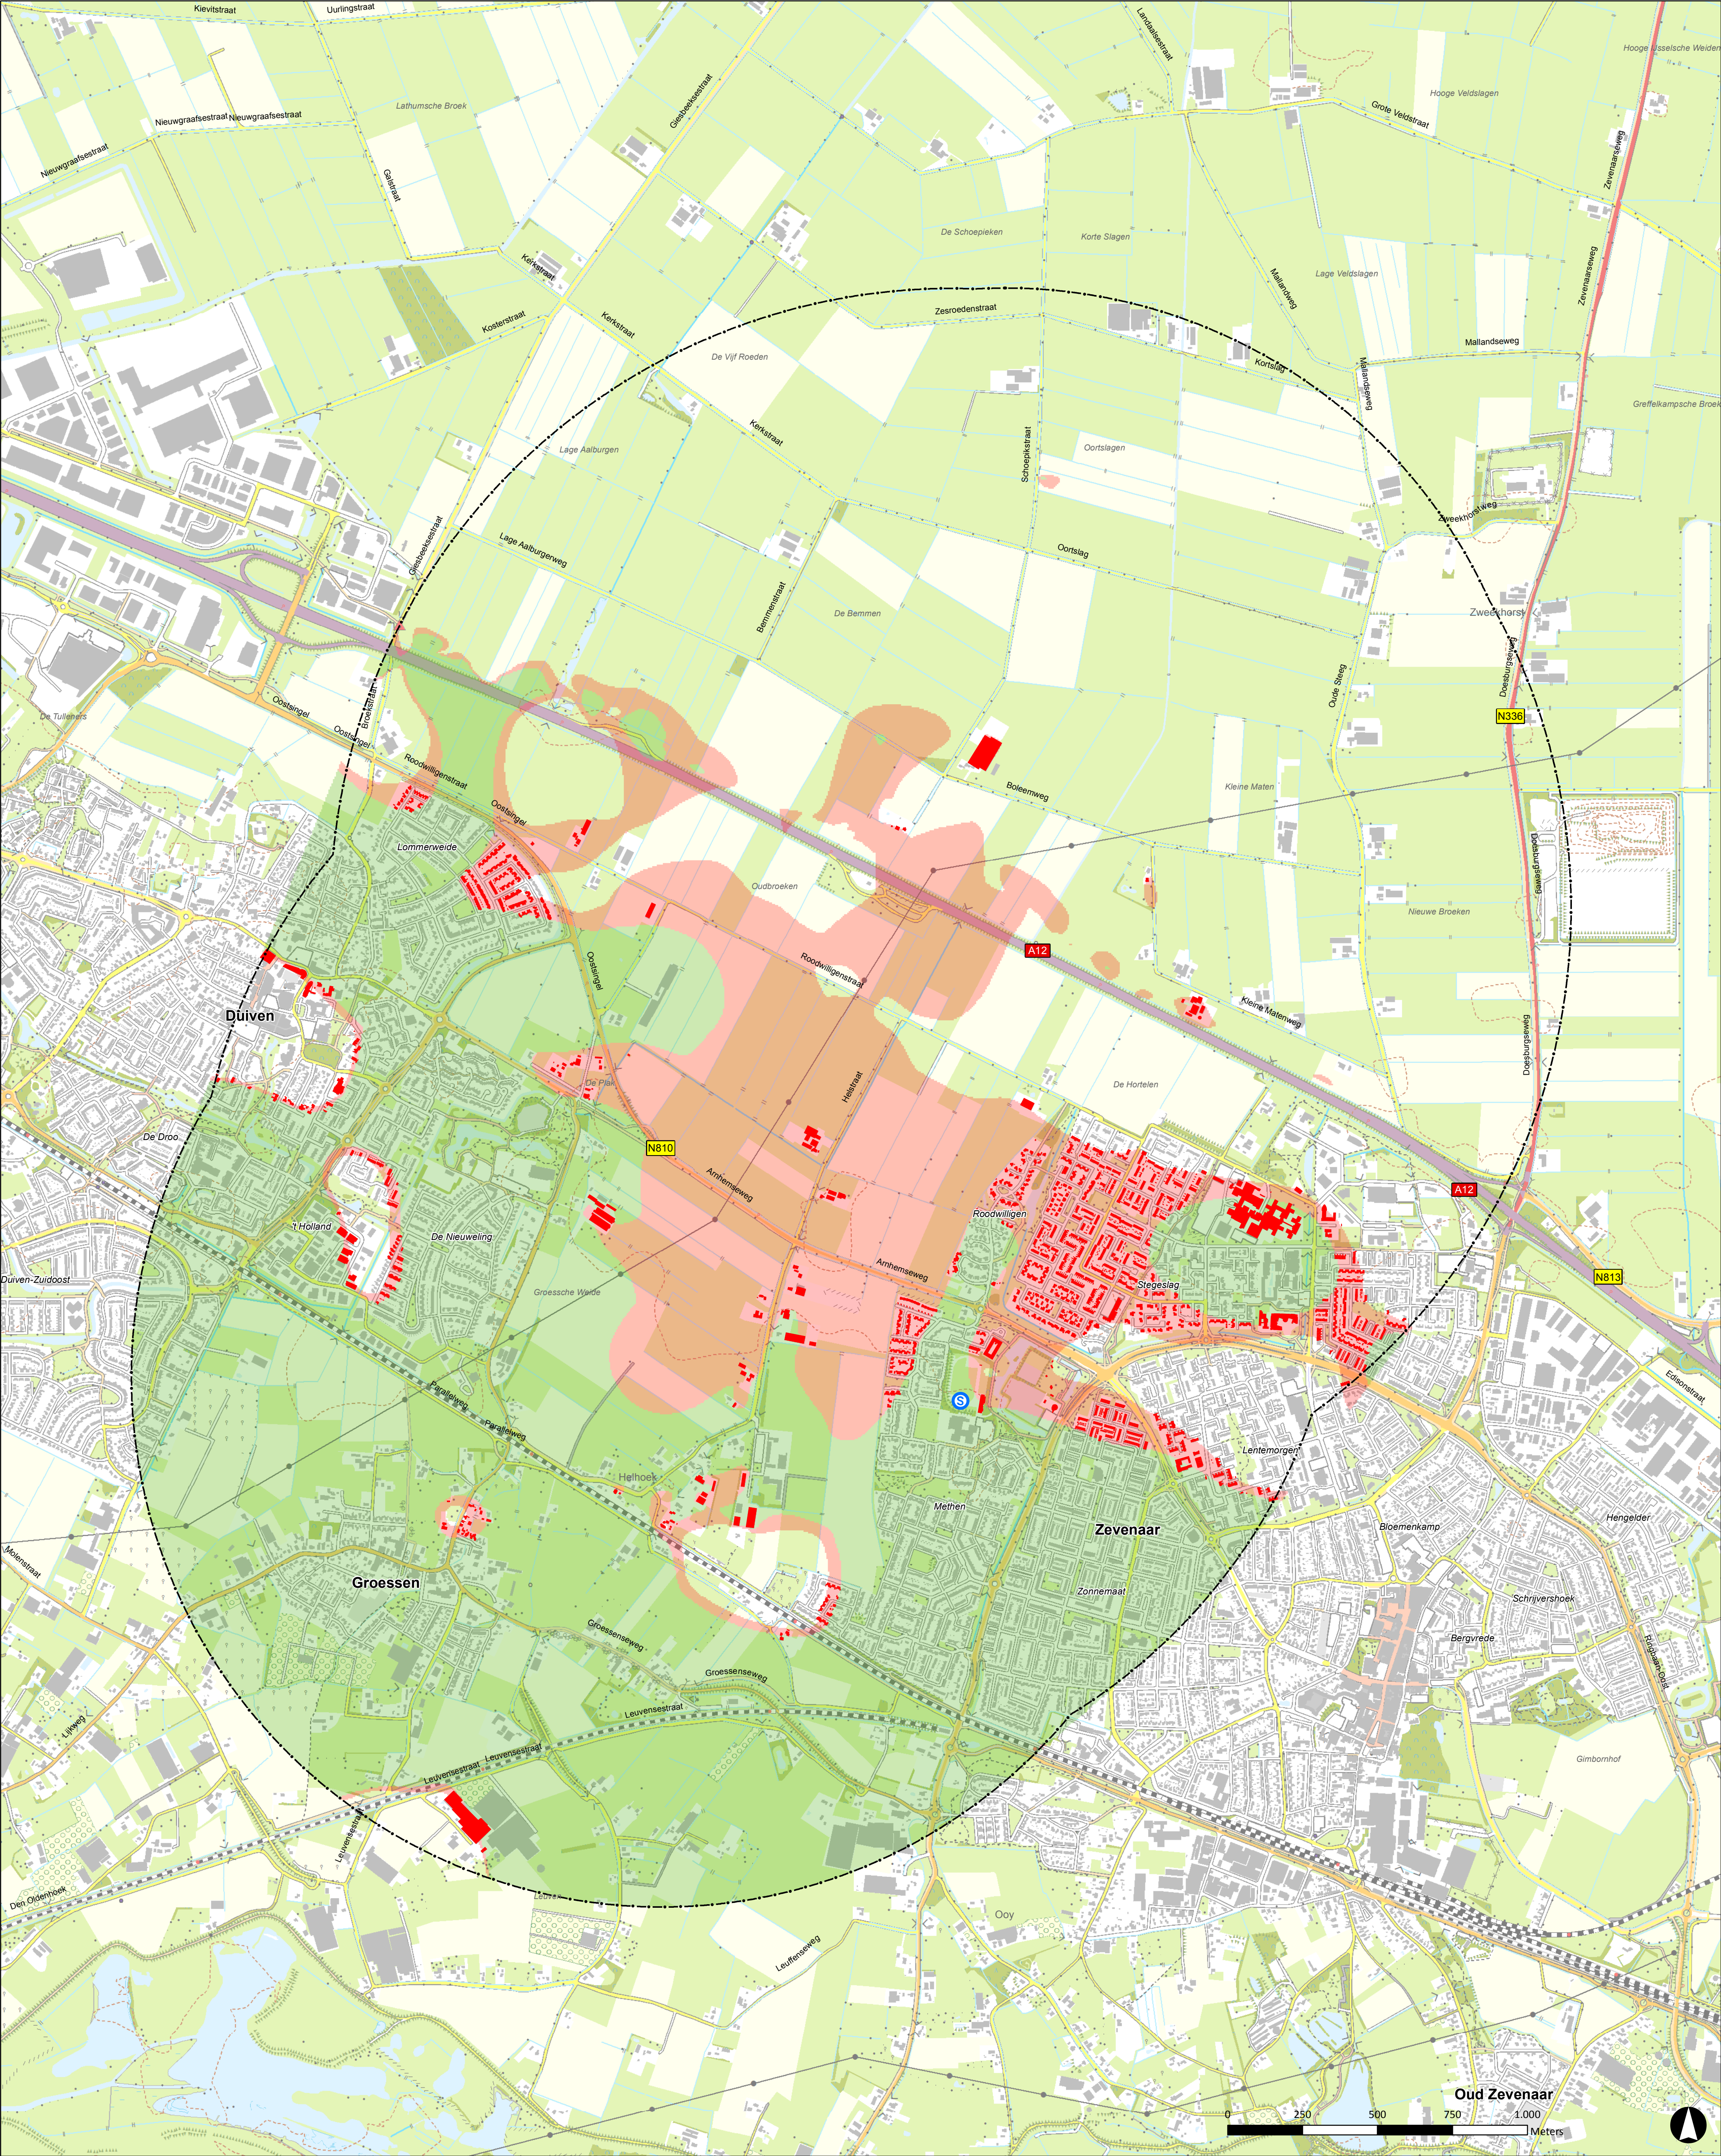

Legenda

- maximaal invloedsgebied
- panden binnen krimprisico gebied

krimprisico gebieden

- risico op krimp t.g.v. bemaling 4-2019 t/m 12-2019
- geen risico op krimp t.g.v. bemaling 4-2019 t/m 12-2019

00	1-12-2017	DEFINITIEF	TdV
NR	DATUM	WIJZIGING	GET.

OPDRACHTGEVER
N.V. Nederlandse Gasunie

PROJECTOMSCHRIJVING
Geohydrologisch onderzoek 48" aardgastransportleidingen
A-524, A-533, A-536 en drinkwatertransportleiding Vitens
Bemmel - Zevenaar

KAARTTITEL
Krimprisicokaart voor grondwaterstandverlagingen
werkzaamheden 4-2019 t/m 12-2019

KAARTNUMMER
270572-KRS-002

GIS SPECIALIST
PROJECTLEIDER

DATUM
1-12-2017

STATUS
DEFINITIEF

www.anteagroup.nl

SCHAAL
1:10.000

FORMAAT
A1

BLAD IN BLADEN
1 van 1

WIJZ.NR
00

